



Nabídka
KRDMH2023-233

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČO:26000202
DIČ: CZ26000202

Číslo nabídky: KRDMH2023233
Datum: 27.6.2023
Popis: Haier
Platnost: 31.12.2023

Dodací adresa:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČO:26000202
DIČ: CZ26000202

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	V.Z. Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod-nemocnice Náchod					
Část 2.	Chladicí box					
	Hlubokomrazicí box -86°C -578 ltr. <u>Duální kompresorový systém,</u> <u>v případě poruchy jedno. kompresoru,</u> <u>poběží druhý (Systém TwinCool)</u> stále na -80°C !!! Není potřebný CO2 back-up !! <u>(Certifikováno jako zdravotnický prostředek EN 93/42/EEC)</u>					
DW-86L578S	Skříňový hlubokomrazicí box s duálním sys. chlazení .-86°C, 578 ltr.hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty <ul style="list-style-type: none">- Společnost historicky založená ve spolupráci Liebherr a Haier- Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn- VIP panel –izolace stěn pomocí vakua s garancí poklesu teploty z -80°C na -50°C nejméně za 5,5 hodiny- Vnitřní objem 578 litrů (až 400 ks. 5" krabiček- kapacita až 40.000 vzorků)- Teplotní rozsah -40°C až -90°C- Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C- Velký LCD displej ve výši očí se senzorovým ovládním- Certifikováno dle EN 93 / 42 / EEC jako zdravotnický prostředek- Přesnost 0,1°C		1	237 990 Kč	237 990 Kč	287 968 Kč

- **Velice nízký tepelný výkon 499 W / hod. (1706 BTU/hod.)**
- Vnější rozměry: šxhxv 895 (797)x998 (859)x1980 mm (možná šíře dveří **pro nastěhování 800 mm**)
- první rozměr skutečné i s externími doplňky a druhý pro možné nastěhování po demontáži ext. prvků
- Vnitřní rozměry: šxhxv 620x716x1310 mm
- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření v úhlu min.180°
- **Garantovaný pokles teploty z +25°C na -80°C max. za 3 hod., na -85°C max. za 3,2 hod.**
- Vnitřní izolované 4-dílné dělené dveře (4 samostatná oddělení) + 3 nerezová police každá s nosn.80 kg
- **Velmi nízká hlučnost < 53 dB**
- **Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi**
- Vyrovnávací vakuový ventil k okamžitému otevření dveří
- **velmi nízká spotřeba 499 W/hod. (cca. 12 kW/ 24 hod.).**
- **Duální, plně nezávislý kompresorový systém s výkonem 1,5 HP pro každý kompresor**
- **Při výpadku jednoho kompresoru je schopen druhý udržet teplotu nejméně -80°C**
- Interní záznam dat po dobu 20 let
- Export dat přes USB disk,
- Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě
- Bateriový back-up
- Pojezdová kolečka
- Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku (možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm - police lze dokoupit)
- Externí alarm jednoduše připojitelný na váš systém
- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli
- Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém Digital Plus MedCare s LCD displejem S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)
- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií
Přehledné znázornění průběhu teploty a ostatních parametrů
- **Uzamykání boxu, tři průchodky pro připojení externí sondy**
- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
- možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
- možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 101 telefoních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
- Napájení 230V/50 Hz,autorizovaný servis v ČR,
- Váha 325 kg
(Haier Medical and Laboratory Products Co.)

HBX-1C	CO2 back-up záložní systém s přímým připojením na CO2 láhev. Haier Medical Inc.	1	34 990 Kč	34 990 Kč	42 338 Kč
--------	---	---	-----------	-----------	-----------





**Příslušenství které není součástí nabídky
Možno objednat**

DCJ-55-B

Vyjížděcí šuplíkové nerezové skladov. boxy pro model 578 ltr.maximální počet na mrazící box 16 kusů, počet krabiček v boxu je 25 kusů krabiček o výšce 5 cm (2´´), celkem na mrazící box možno až 400 krabiček, Haier Medical Laboratory Products Co.


Celková kapacita až 40 000 vzorků

0

2 990 Kč

0 Kč

0 Kč

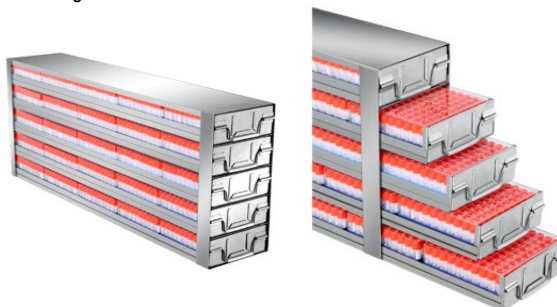

.050001070
.050001065

Telefonní záložní systém pro vertikální, model, možnost volby až 101 telefonních čísel včetně sondy PT-100, možnost připojení až 4 zařízení, Jablotron

0

13 990 Kč

0 Kč

0 Kč



Volitelné příslušenství pro DW-86L578S

1. kompletní CO2 záložní systém
2. Interface připojení pro počítač RS485
3. Nerezová police
4. Telefoní alarmový dialing systém (až 101 čísel)
5. Cryolog-software pro kompletní evidenci a kontrolu Mrazícího boxu
6. Skladovací nerezové boxy





!!!!!!!!!!!!!! PLNÁ ZÁRUKA NA KOMPRESORY PO DOBU 5 LET !!!!!!!!!!!!!!!

Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: do 10 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou

Cena bez DPH

272 980 Kč

materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Celkem bez DPH 272 980,00 Kč
DPH (21%) 57 325,80 Kč
Celkem včetně DPH 330 305,80 Kč