

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1198	č. o.:	4
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	4				
10NP	4				
9NP	4				
8NP	4				
7NP	4				
6NP	4				
5NP	4				
4NP	4				
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	44				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z přední (západní) strany domu do sklepní místnosti v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: v technické místnosti v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm
- vertikální vnitřní rozvod bude veden v souběhu s vedením společnosti PODA skrze technické místnosti, které se nacházejí nad sebou na každém podlaží budovy

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: Lucie Havránková, tel.: 599 459 250

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

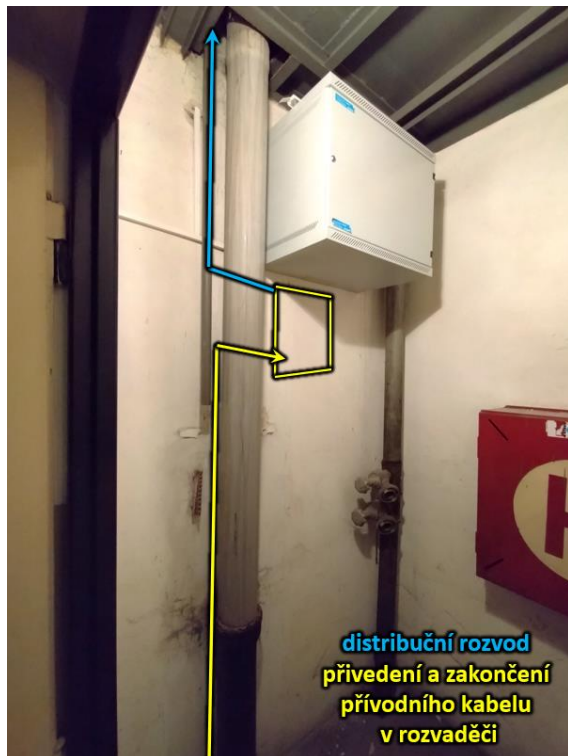


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1201	č. o.:	10
Kont. osoba:	Lucie Havráňková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP	3				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: kabel bude přiveden z vedlejšího vchodu 1202/12 stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě suterénu v 1.PP
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____


PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto přivedení kabelu z vedlejšího vchodu:



Foto umístění provařovacího boxu:

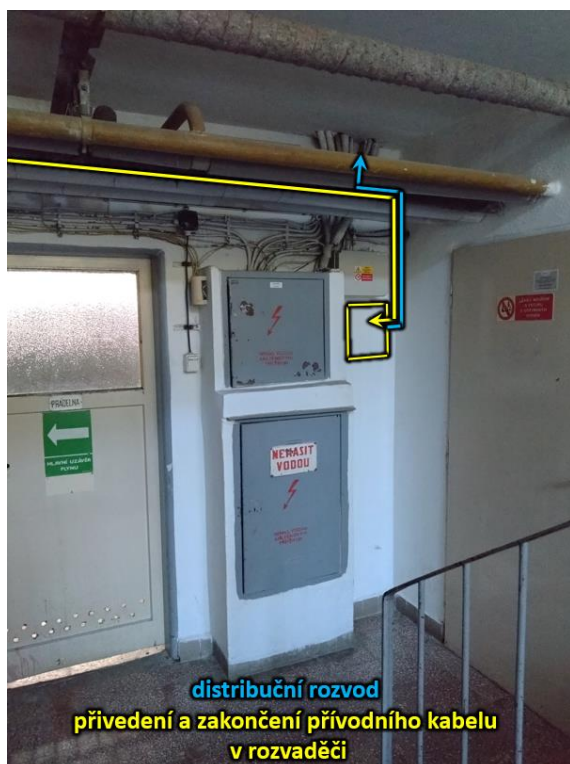

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1202	č. o.:	12
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP	3				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní strany domu do kočárkárny v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu
- Pozn.: do vedlejšího vchodu 1201/10 bude kabel odveden stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě suterénu v 1.PP
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:


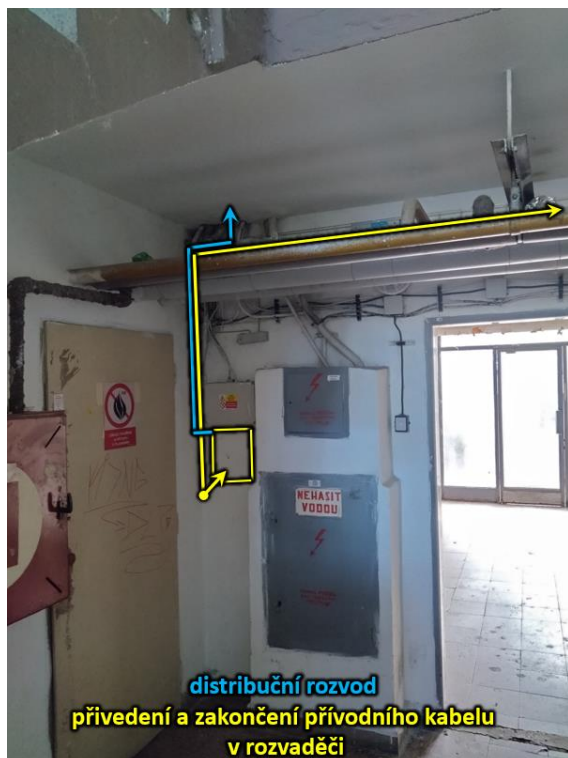


Foto vedení vnitřního rozvodu:

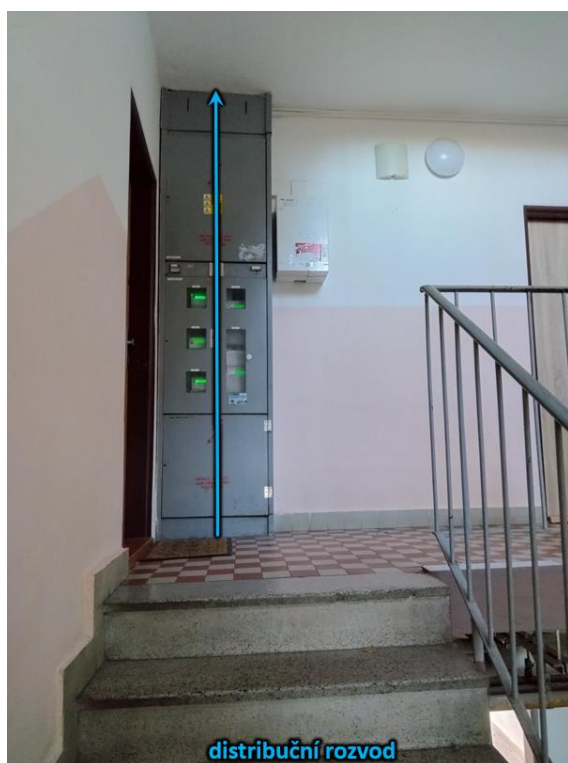

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1203	č. o.:	14
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP	3				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: kabel bude přiveden z vedlejšího vchodu 1204/16 stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě suterénu v 1.PP
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____


PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto přivedení kabelu z vedlejšího vchodu:



Foto umístění provařovacího boxu:

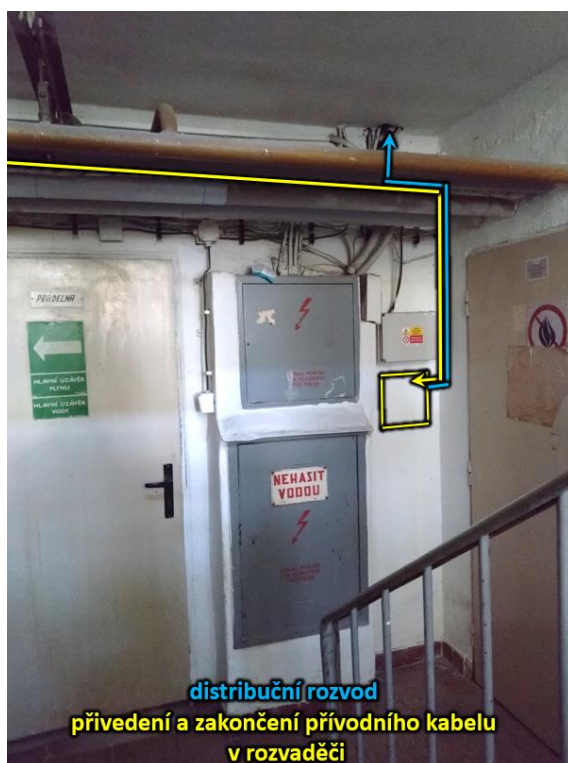

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1204	č. o.:	16
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP	3				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní strany domu do kočárkárny v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu
- Pozn.: do vedlejšího vchodu 1203/14 bude kabel odveden stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě suterénu v 1.PP
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

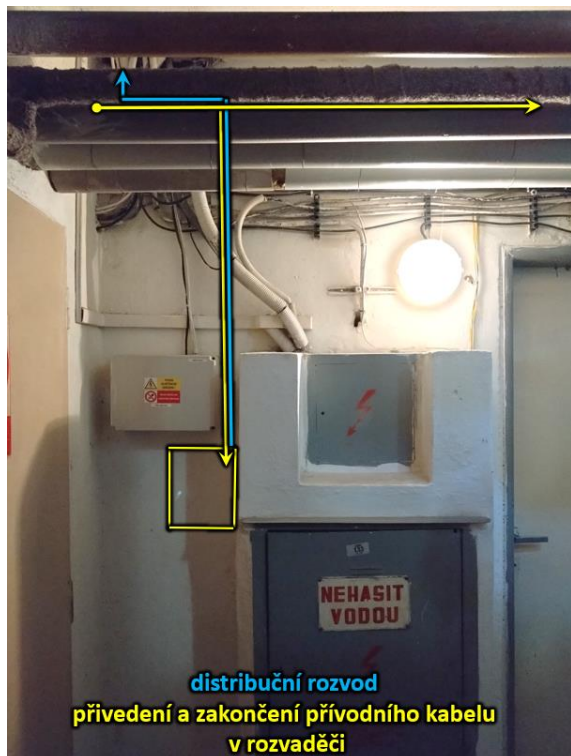


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1205	č. o.:	18
Kont. osoba:	Lucie Havráňková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP	3				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: kabel bude přiveden z vedlejšího vchodu 1206/20 stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě suterénu v 1.PP
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____


PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto přivedení kabelu z vedlejšího vchodu:



Foto umístění provařovacího boxu:

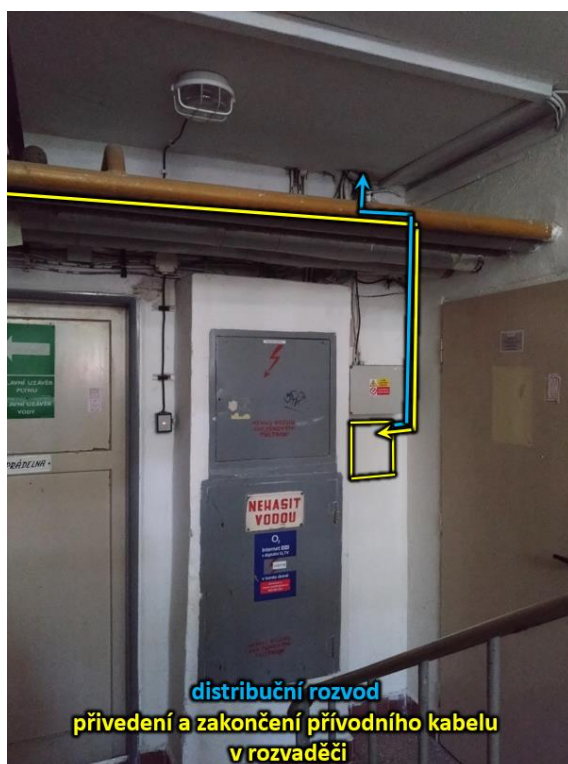

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto vedení vnitřního rozvodu:

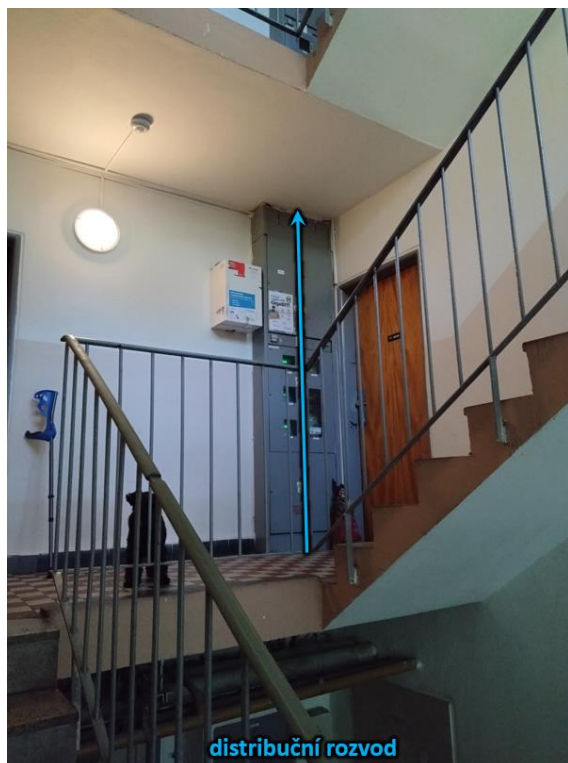


Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1206	č. o.:	20
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	3				
3NP	3				
2NP	3				
1NP	3				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní strany domu do kočárkárny v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu
- Pozn.: do vedlejšího vchodu 1205/18 bude kabel odveden stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě suterénu v 1.PP
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

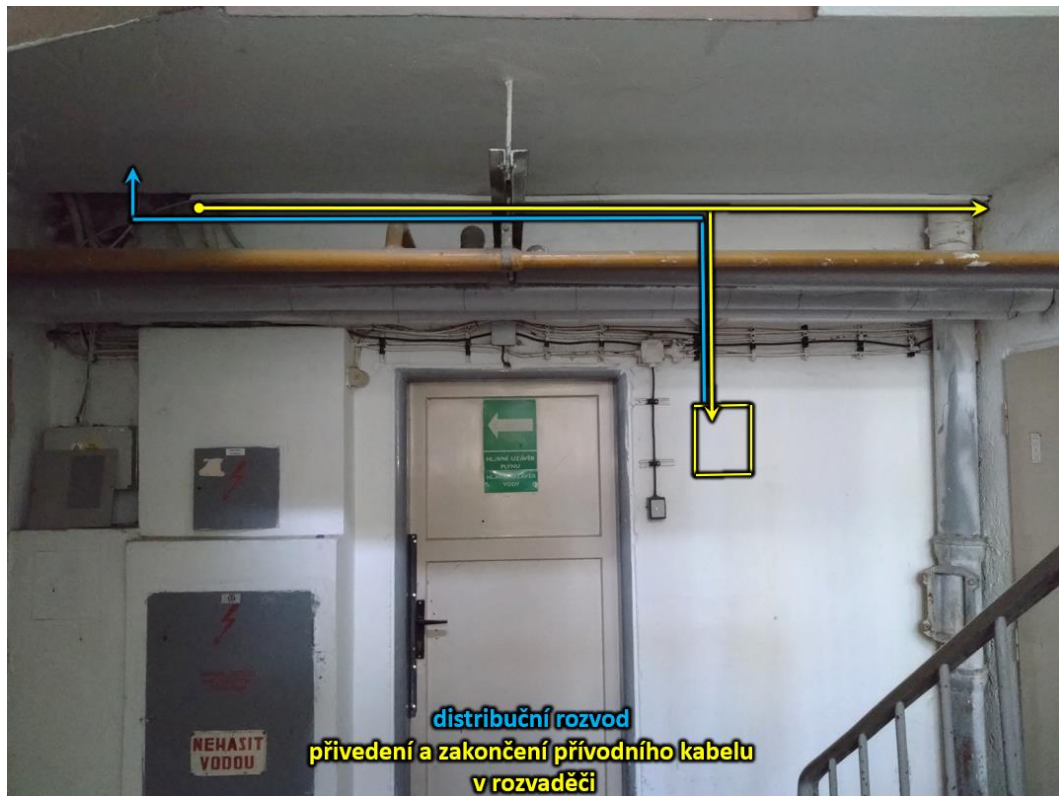


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1
Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1207	č. o.:	8
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	4				
10NP	4				
9NP	4				
8NP	4				
7NP	4				
6NP	4				
5NP	4				
4NP	4				
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	44				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:
I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z přední (západní) strany domu do místnosti Veolia DPS v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: v technické místnosti v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm
- vertikální vnitřní rozvod bude veden v souběhu s vedením společnosti PODA skrze technické místnosti, které se nacházejí nad sebou na každém podlaží budovy

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: Lucie Havránková, tel.: 599 459 250

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:


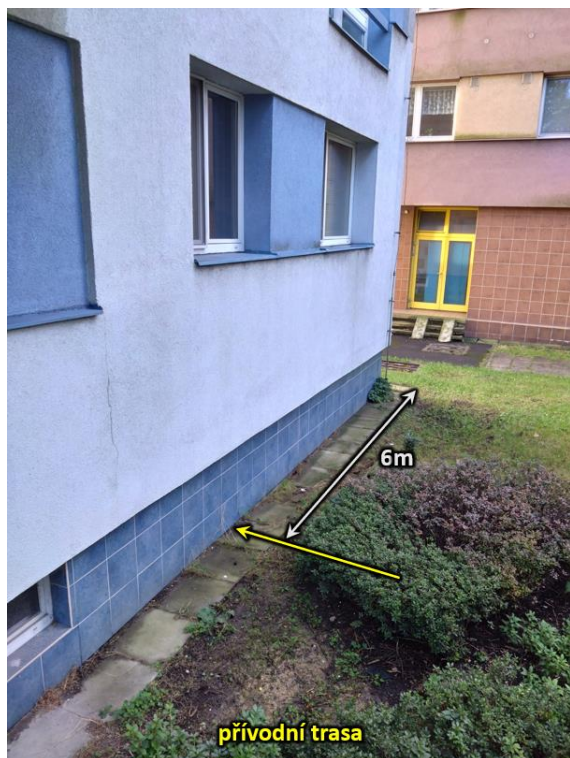


Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

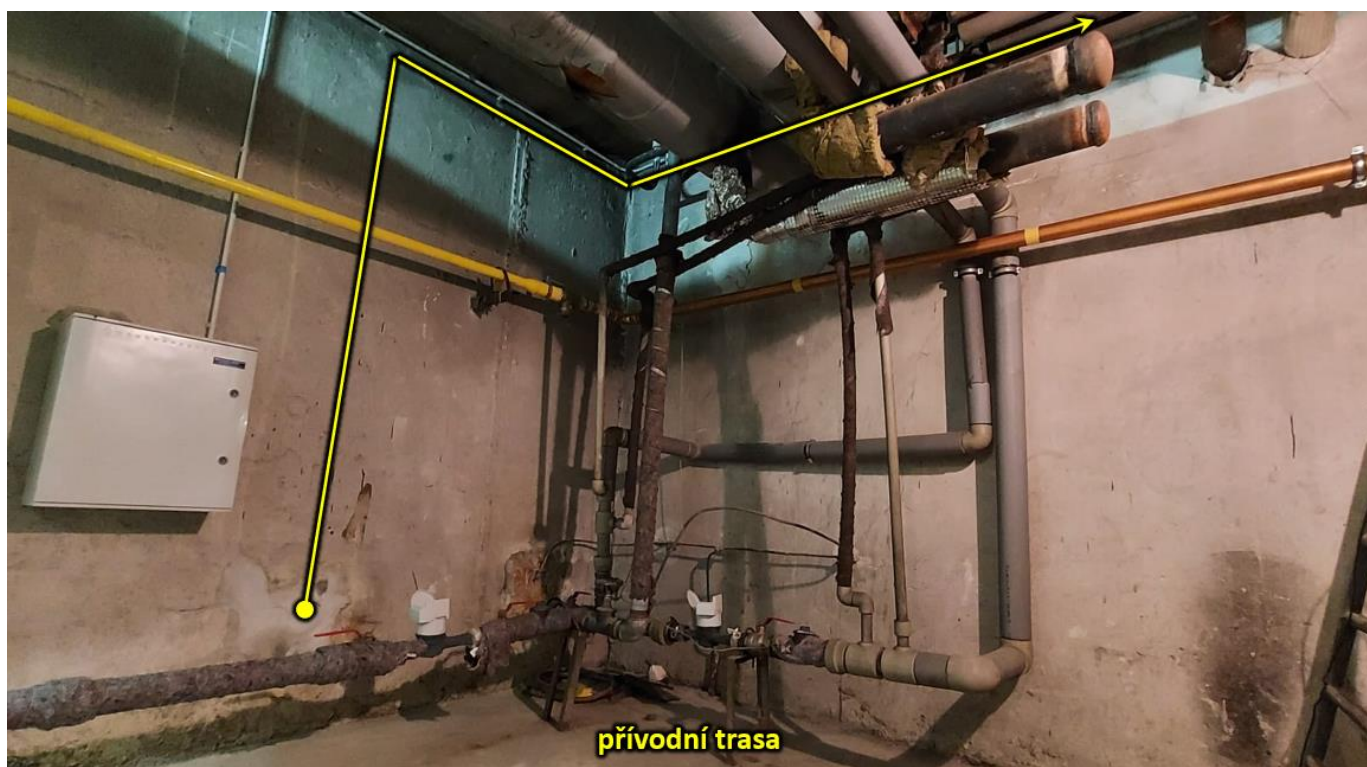

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

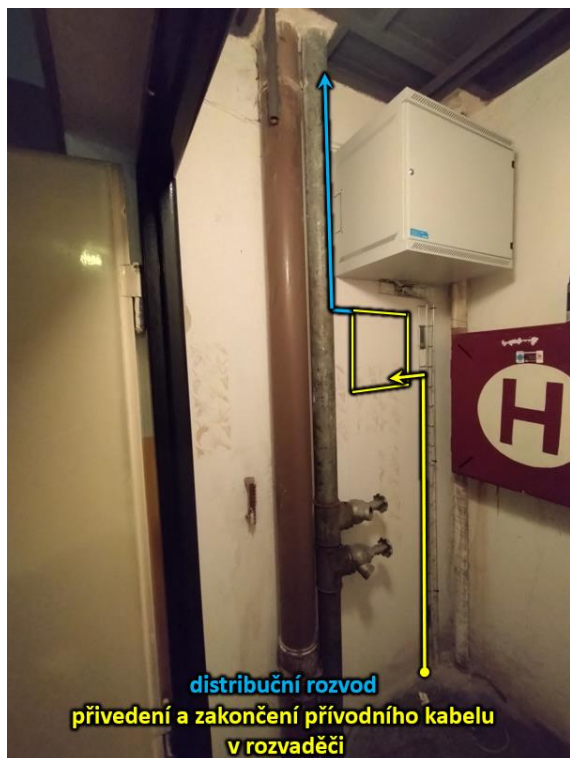


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1216	č. o.:	23
Kont. osoba:	Lucie Havráňková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
18NP	4				
17NP	6				
16NP	6				
15NP	6				
14NP	6				
13NP	6				
12NP	6				
11NP	6				
10NP	6				
9NP	6				
8NP	6				
7NP	6				
6NP	6				
5NP	6				
4NP	6				
3NP	6				
2NP	6				
1NP		3			
1PP					
Celkem:	100	3			

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní (západní) strany domu do kamerové místnosti v 1.NP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: 2x na stěně v kamerové místnosti v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 2x 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: Lucie Havránková, tel.: 599 459 250

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:


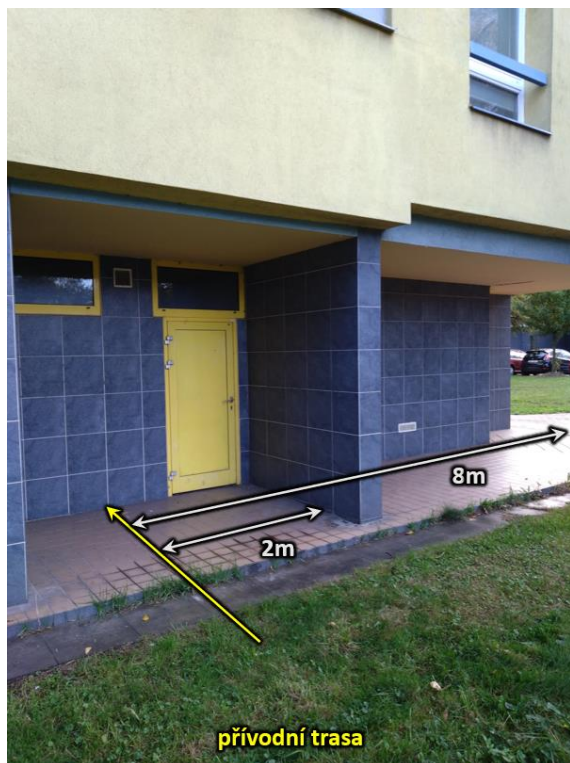


Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

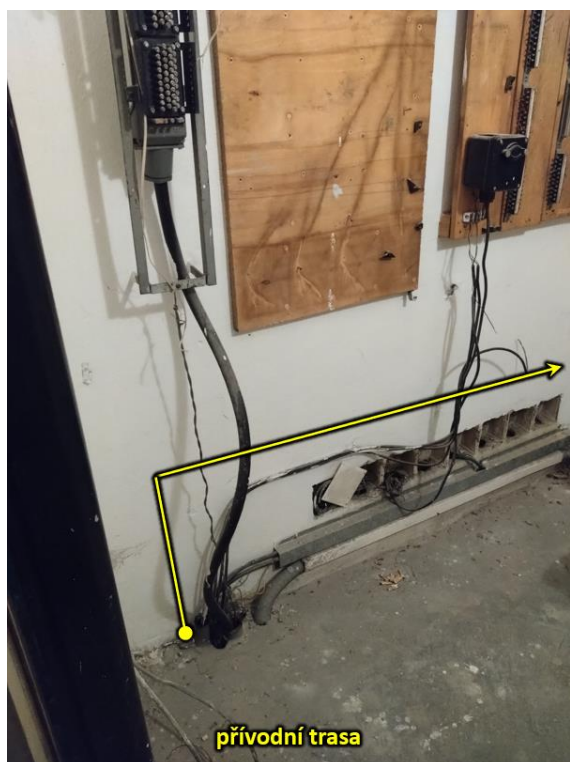

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

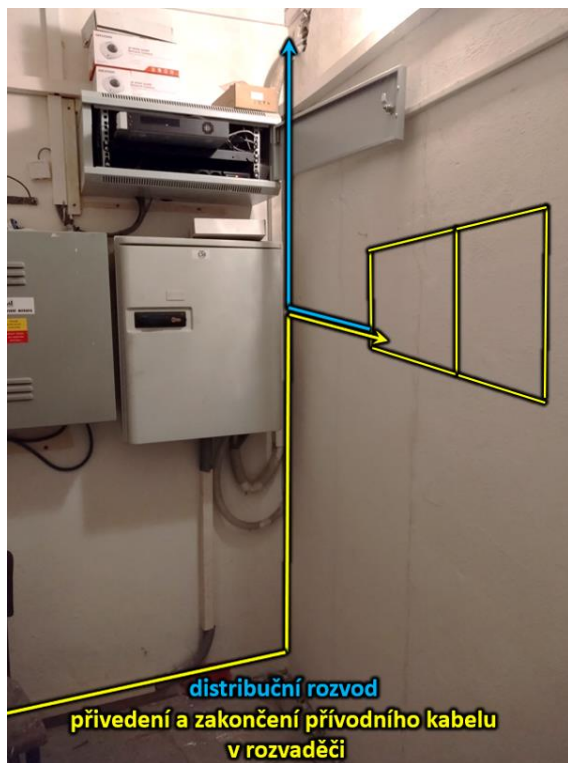


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	2035	č. o.:	1
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	7			7	
3NP	7			7	
2NP	7			7	
1NP	7			7	
1PP					
Celkem:	28			28	

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: ve vedlejším vchodě Šimáčkova 1148/27, odtud bude přiveden VR (společný pro obě budovy) stávajícím stropním podhledem či lištou skrze hlavní chodby na jednotlivých patrech budovy
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: ve vedlejším vchodě Šimáčkova 1148/27, na stěně v chodbě za vstupními dveřmi v 1.NP, nad stávajícím rozvaděčem CETIN
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm
- vertikální vnitřní rozvod bude umístěn ve vedlejším vchodě Šimáčkova 1148/27 společný pro obě budovy

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním nebo stávajícím stropním podhledem

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem a zakončen před bytovými jednotkami.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno ve vedlejším vchodě Šimáčkova 1148/27, volně přístupné z obou vchodů

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Vedlejší vchod Šimáčkova 1148/27 tvoří s tímto jeden stavební celek. Jedná se o dům s pečovatelskou službou (DPS). Oba domy budou mít společný PB a veškeré VR. Vertikální vnitřní rozvod bude umístěn ve vchodě Šimáčkova 1148/27. Horizontální vnitřní rozvod bude veden skrze hlavní chodby, které jsou na každém podlaží společné pro oba vchody.

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu ve vedlejším vchodě:

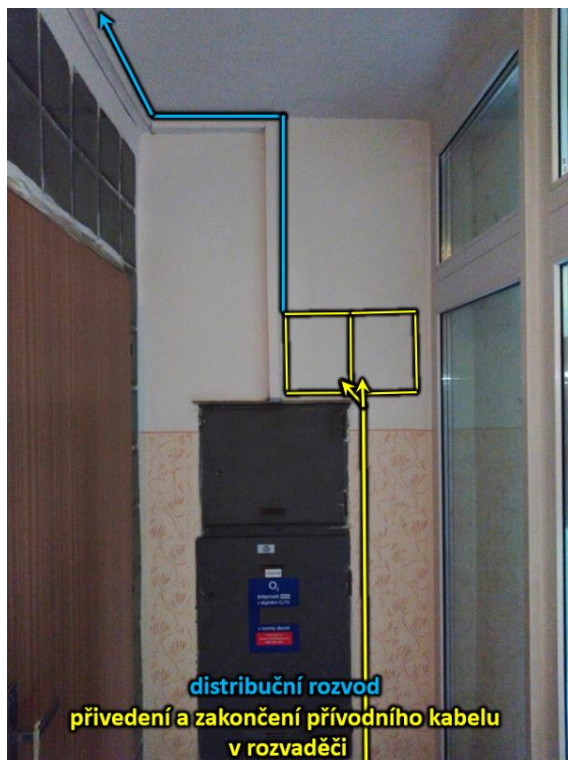


Foto vedení vnitřního rozvodu skrze společné chodby obou budov:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Janka	č. p.:	1159	č. o.:	7
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:					

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	6				
10NP	6				
9NP	6				
8NP	6				
7NP	6				
6NP	6				
5NP	6				
4NP	6				
3NP	6				
2NP	6				
1NP		1			
1PP					
Celkem:	60	1			

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní (východní) strany domu do sklepní kóje č. 5 v 1.PP, kóje bude v době realizace zpřístupněna
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v technické místnosti v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm
- vertikální vnitřní rozvod bude veden skrze technické místnosti, které se nacházejí nad sebou na každém podlaží budovy

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: Renata Kunzová, tel.: 599 459 298

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu (uvnitř kóje č. 5):



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

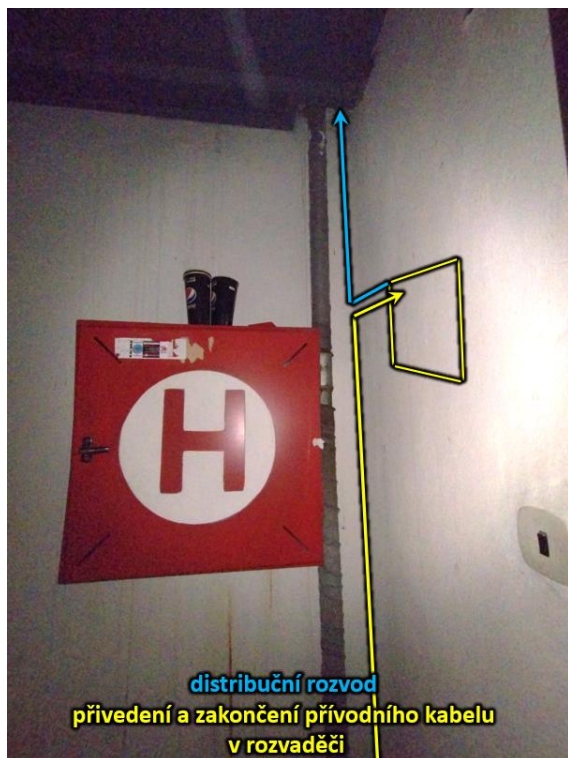


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Novoveská	č. p.:	63	č. o.:	34
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF, Podá				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z přední strany domu do vstupní chodby, vedle hlavních vstupních dveří v 1.NP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně ve vstupní chodbě v 1.NP, nad místem prostupu
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu a umístění provařovacího boxu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Novoveská	č. p.:	505	č. o.:	30
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	2				
2NP	2				
1NP	2				
1PP					
Celkem:	6				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: kabel bude přiveden z vedlejšího vchodu 506/28 stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 216 x 154 x 090 mm (do 8 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto přivedení kabelu z vedlejšího vchodu:

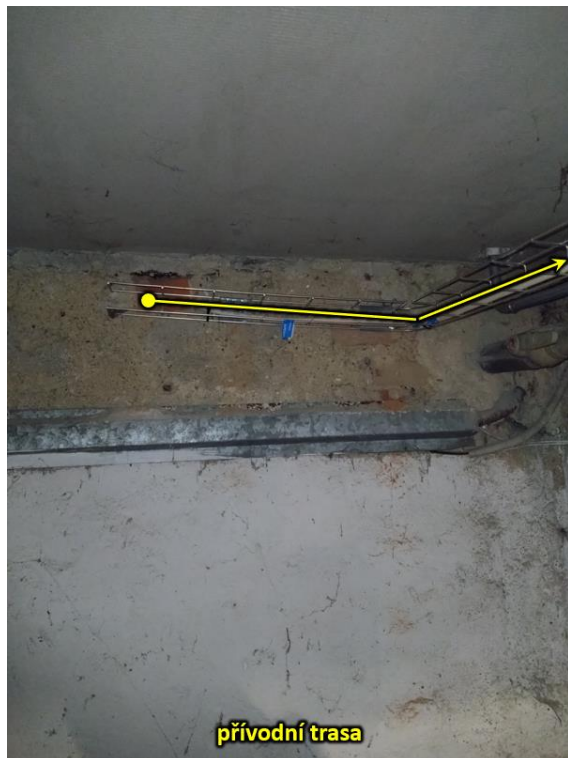


Foto umístění provařovacího boxu a vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Novoveská	č. p.:	506	č. o.:	28
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	1				
3NP	2				
2NP	2				
1NP	2				
1PP					
Celkem:	7				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: ze zadní strany domu do sklepního prostoru v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu
- Pozn.: do vedlejšího vchodu 505/30 bude kabel odveden stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně ve sklepním prostoru v 1.PP, vedle stávajícího rozvaděče společnosti Poda
- rozměry provařovacího boxu činí: 216 x 154 x 090 mm (do 8 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:


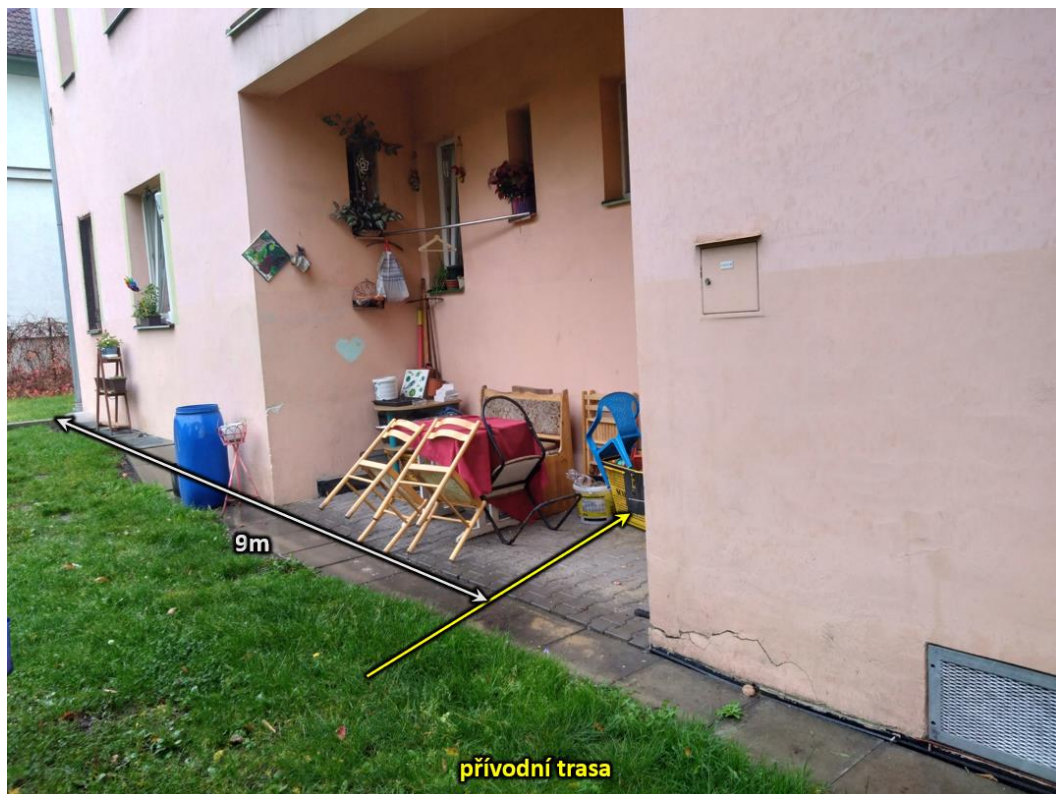


Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu a umístění provařovacího boxu:

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

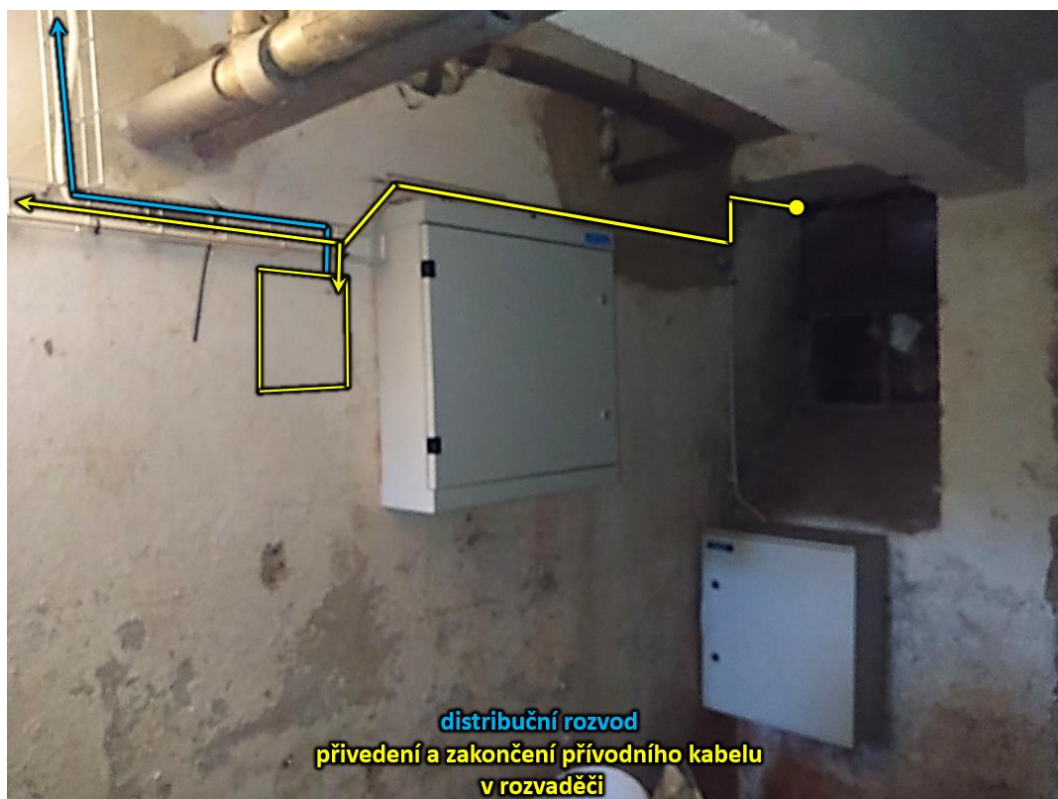

**distribuční rozvod
přivedení a zakončení přívodního kabelu
v rozvaděči**

Foto vedení vnitřního rozvodu:



distribuční rozvod

Foto objektu z dálky:

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Novoveská	č. p.:	507	č. o.:	26
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	2				
2NP	2				
1NP	2				
1PP					
Celkem:	6				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: kabel bude přiveden z vedlejšího vchodu 509/24 stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 216 x 154 x 090 mm (do 8 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto přivedení kabelu z vedlejšího vchodu:



Foto umístění provařovacího boxu a vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Novoveská	č. p.:	509	č. o.:	24
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehozy.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	2				
2NP	2				
1NP	2				
1PP					
Celkem:	6				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: ze zadní strany domu do sklepního prostoru v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu
- Pozn.: do vedlejšího vchodu 507/26 bude kabel odveden stávajícím kabelovým roštem přes sklepní prostory v 1.PP

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně ve sklepním prostoru v 1.PP, vedle stávajícího rozvaděče společnosti Poda
- rozměry provařovacího boxu činí: 216 x 154 x 090 mm (do 8 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

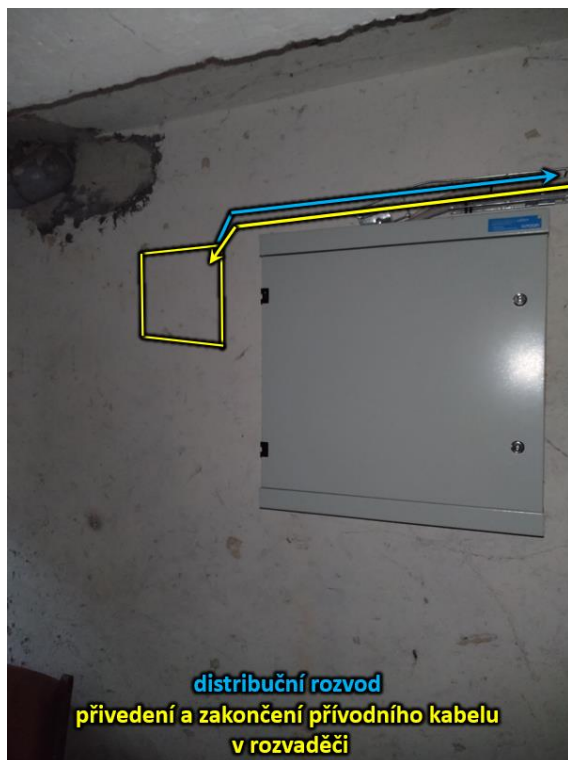


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Rtm. Gucmana	č. p.:	1190	č. o.:	3
Kont. osoba:	Lucie Havráňková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	6				
10NP	6				
9NP	6				
8NP	6				
7NP	6				
6NP	6				
5NP	6				
4NP	6				
3NP	6				
2NP	6				
1NP		2			
1PP					
Celkem:	60	2			

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní (východní) strany domu do sklepní místnosti v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: v chodbě naproti výtahům v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu a vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Rtm. Gucmana	č. p.:	1191	č. o.:	1
Kont. osoba:	Lucie Havráňková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	4				
10NP	4				
9NP	4				
8NP	4				
7NP	4				
6NP	4				
5NP	4				
4NP	4				
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	44				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: z boční (severní) strany domu do chodby mezi sklepními kóji v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: v technické místnosti v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm
- vertikální vnitřní rozvod bude veden v souběhu s vedením společnosti PODA skrze technické místnosti, které se nacházejí nad sebou na každém podlaží budovy

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: Lucie Havránková, tel.: 599 459 250

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:



Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Strmá	č. p.:	808	č. o.:	5
Kont. osoba:	Jana Dřimalová				
Tel.:	599 459 249				
E-mail:	jana.drimalova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☒ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP					
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	8				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní strany domu do sklepního prostoru 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- Provařovací box nebude umístěn, pouze SUT

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- vertikální vnitřní rozvod nebude umístěn, pouze SUT

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod nebude umístěn, pouze SUT

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provažovacímu boxu: box neumístěn, pouze SUT

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Strmá	č. p.:	1012	č. o.:	7
Kont. osoba:	Jana Dřímálová				
Tel.:	599 459 249				
E-mail:	jana.drimalova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: ze zadní strany domu do první sklepní kóje zleva v 1.PP, kóje bude v době realizace zpřístupněna
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě sklepení v 1.PP, vedle stávajícího rozvaděče metaliky
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:

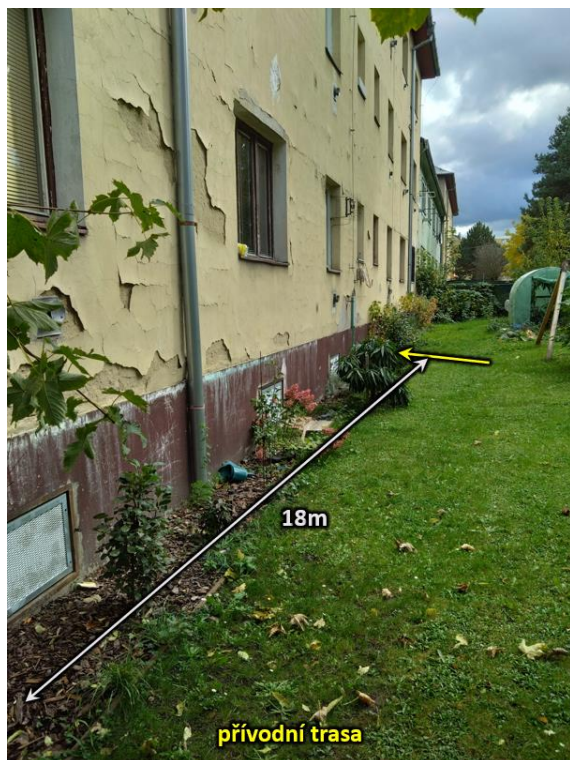


Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:




PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:



Foto vedení vnitřního rozvodu:

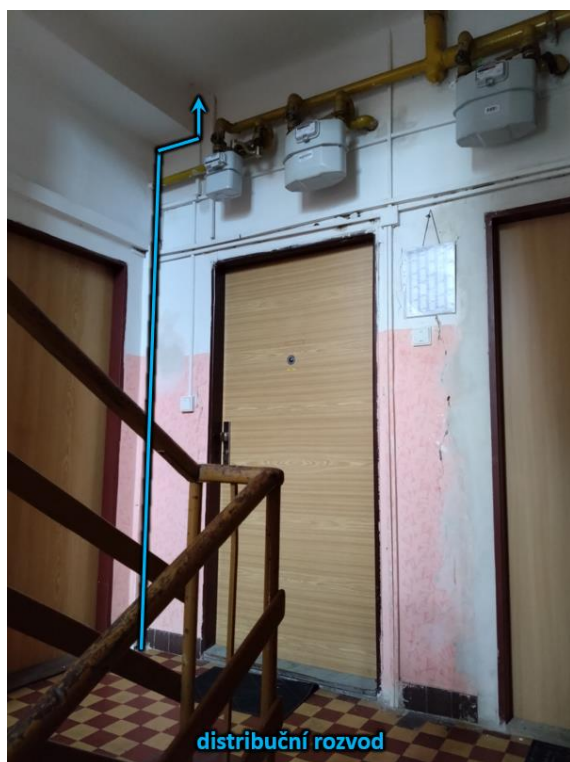

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Strmá	č. p.:	1013	č. o.:	3
Kont. osoba:	Jana Dřimalová				
Tel.:	599 459 249				
E-mail:	jana.drimalova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☒ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní strany domu do sklepní kóje č. 7 v 1.PP, v době realizace bude sklepní kóje zpřístupněna
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- Provařovací box nebude umístěn, pouze SUT

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- vertikální vnitřní rozvod nebude umístěn, pouze SUT

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod nebude umístěn, pouze SUT

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provažovacímu boxu: box neumístěn, pouze SUT

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Šimáčkova	č. p.:	1010	č. o.:	23
Kont. osoba:	Jana Dřimalová				
Tel.:	599 459 249				
E-mail:	jana.drimalova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF, Podá				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z přední strany domu do vstupní chodby, vedle hlavních vstupních dveří v 1.NP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně ve vstupní chodbě v 1.NP, nad stávajícím rozvaděčem VDF
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

VARIANTA 1

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____


PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu a umístění provařovacího boxu:

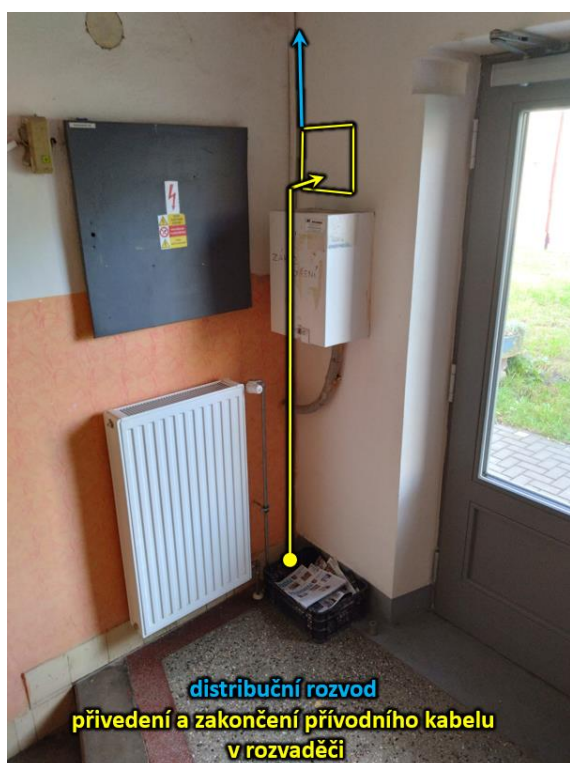

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Šimáčkova	č. p.:	1011	č. o.:	25
Kont. osoba:	Jana Dřimalová				
Tel.:	599 459 249				
E-mail:	jana.drimalova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF, Podá				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z přední strany domu do vstupní chodby, vedle hlavních vstupních dveří v 1.NP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vzlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: na stěně ve vstupní chodbě v 1.NP, vedle hlavních vstupních dveří
- rozměry provařovacího boxu činí: 350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu a umístění provařovacího boxu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Šimáčkova	č. p.:	1148	č. o.:	27
Kont. osoba:	Renata Kunzová				
Tel.:	599 459 298				
E-mail:	renata.kunzova1@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP	18			18	
3NP	18			18	
2NP	18			18	
1NP	14			14	
1PP					
Celkem:	68			68	

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- vstup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z ul. Gen Hrušky do technického prostoru v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- vstup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- vstupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu
- Pozn.: do vedlejšího vchodu Gen. Hrušky 2035/1 bude VR (společný pro obě budovy) odveden stávajícím stropním podhledem či lištou skrze hlavní chodby na jednotlivých patrech budovy

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- 2x provařovací box bude umístěn: na stěně v chodbě za vstupními dveřmi v 1.NP, nad stávajícím rozvaděčem CETIN
- rozměry provařovacího boxu činí: 2x 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním nebo stávajícím stropním podhledem

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem a zakončen před bytovými jednotkami.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Vedlejší vchod Gen. Hrušky 2035/1 tvoří s tímto jeden stavební celek. Jedná se o dům s pečovatelskou službou (DPS). Oba domy budou mít společný PB a veškeré VR.

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

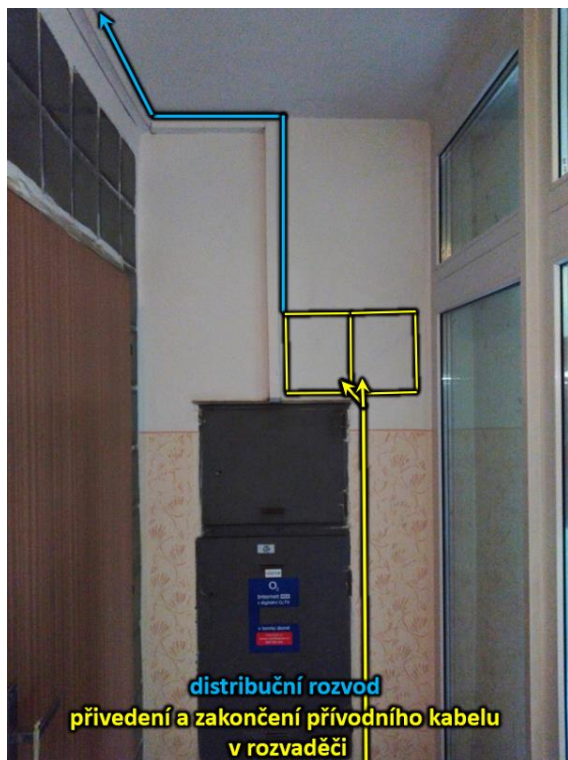


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Gen. Hrušky	č. p.:	1207	č. o.:	8
Kont. osoba:	Lucie Havránková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	4				
10NP	4				
9NP	4				
8NP	4				
7NP	4				
6NP	4				
5NP	4				
4NP	4				
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	44				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD z přední (západní) strany domu do místnosti Veolia DPS v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: v technické místnosti v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm
- vertikální vnitřní rozvod bude veden v souběhu s vedením společnosti PODA skrze technické místnosti, které se nacházejí nad sebou na každém podlaží budovy

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lišťováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: Lucie Havránková, tel.: 599 459 250

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:


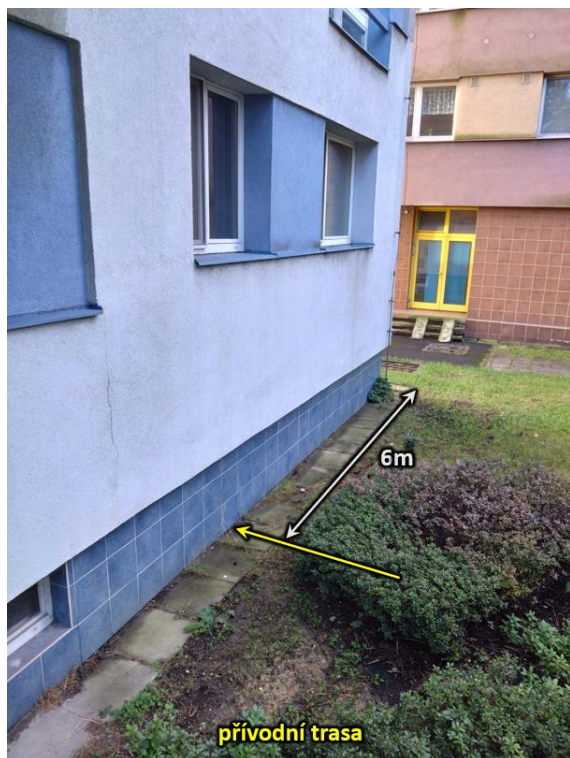


Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

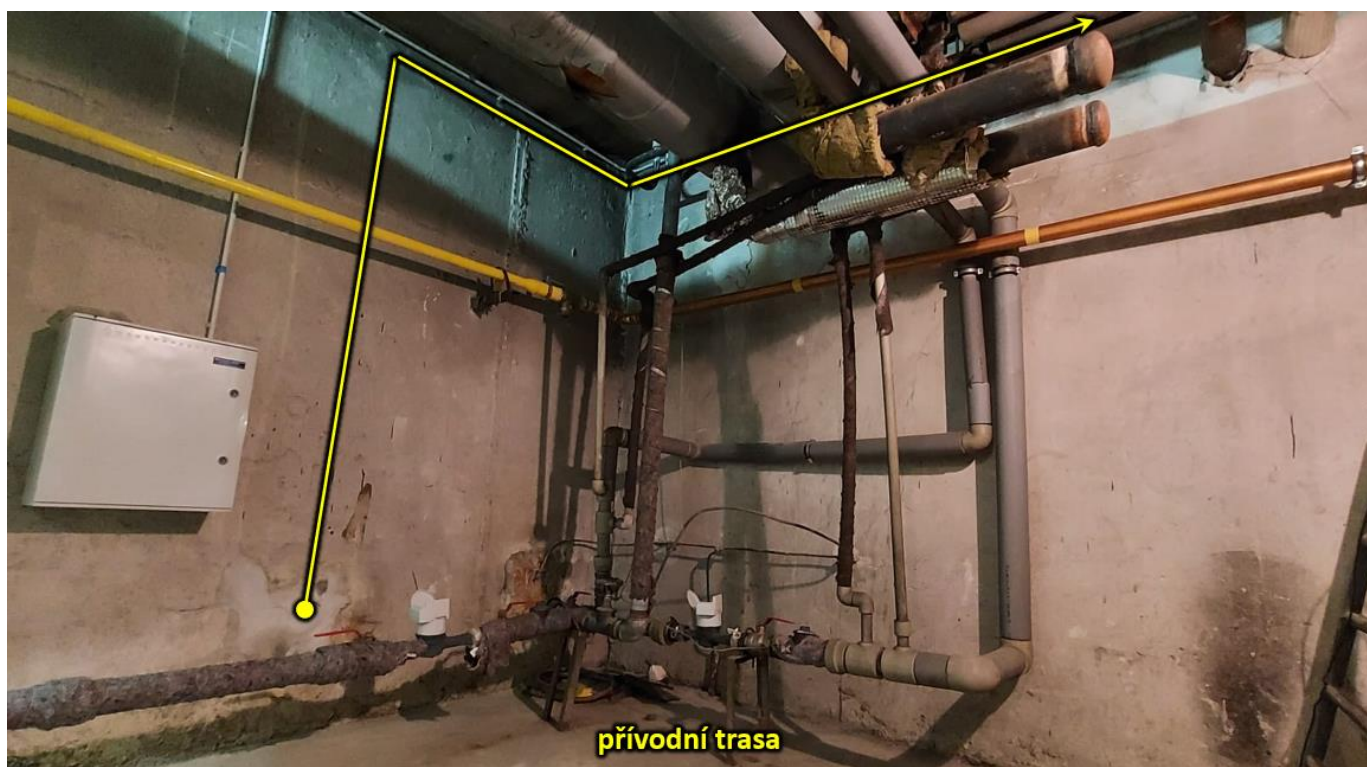

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu:

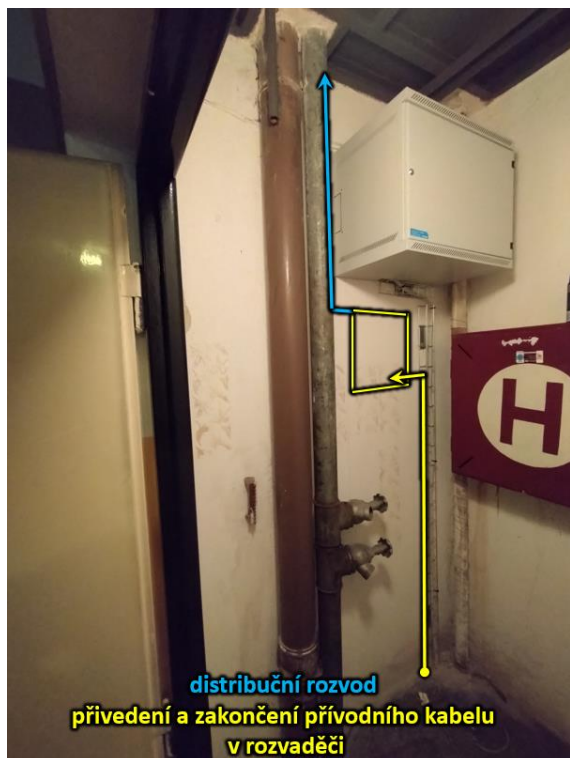


Foto vedení vnitřního rozvodu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Rtm. Gucmana	č. p.:	1190	č. o.:	3
Kont. osoba:	Lucie Havráňková				
Tel.:	599 459 250				
E-mail:	lucie.havrankova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☒ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☐ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	Poda, VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
11NP	6				
10NP	6				
9NP	6				
8NP	6				
7NP	6				
6NP	6				
5NP	6				
4NP	6				
3NP	6				
2NP	6				
1NP		2			
1PP					
Celkem:	60	2			

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní (východní) strany domu do sklepní místnosti v 1.PP
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks do provařovacího boxu

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- provařovací box bude umístěn: v chodbě naproti výtahům v 1.NP
- rozměry provařovacího boxu činí: 460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1**Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti****III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU****VARIANTA 1**

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

lištováním

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkováním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: umístěno na volně přístupném místě

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto umístění provařovacího boxu a vedení vnitřního rozvodu:



Foto objektu z dálky:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:	Strmá	č. p.:	1013	č. o.:	3
Kont. osoba:	Jana Dřimalová				
Tel.:	599 459 249				
E-mail:	jana.drimalova@marianskehory.cz				
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody optické) ☐ FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka) ☒ SUT v domě				
Konkurence v objektu:	VDF				

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP	4				
2NP	4				
1NP	4				
1PP					
Celkem:	12				

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet: dle ZD ze zadní strany domu do sklepní kóje č. 7 v 1.PP, v době realizace bude sklepní kóje zpřístupněna
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu 3 ks

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- Provařovací box nebude umístěn, pouze SUT

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- vertikální vnitřní rozvod nebude umístěn, pouze SUT

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod nebude umístěn, pouze SUT

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Jiné zajištění přístupu k provařovacímu boxu: box neumístěn, pouze SUT

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



Foto objektu z dálky:

