



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
 Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
 Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
 IČO : 00279943
 DIČ : CZ 00279943
 Plátce DPH : ano
 Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
 Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Letostav, spol. s r. o.
 Sídlo : Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
 Zastoupený : Ing. Romanem Ježem – jednatelem společnosti
 Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
 IČO : 16343794
 DIČ : CZ 6343794
 Plátce DPH : ano
 Bankovní spojení : K.B., č. ú.: [redacted]
 Kontaktní osoba: : Ing. Roman Jež, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001316/INV/DS ze dne 18.06.2019, jejímž předmětem je zajištění a provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností na dílo s názvem:

„MŠ Divišova 2 - obnova třídních přípravěn jídla“

spočívající v obnově třídních přípravěn jídla v objektu mateřské školky Divišova 2, Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 48.437,06 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 212.685,58 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 164.248,52 Kč bez DPH) a činí nově 1.433.038,85 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 66 přijatém na 23. schůzi Rady města Blansko konané dne 19.11.2019.

Příloha

Položkový rozpočet

V Blansku, dne 13.12.2019

Za objednatele




Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



Letostav, spol. s r. o.
Ing. Roman Jež
jednatel společnosti

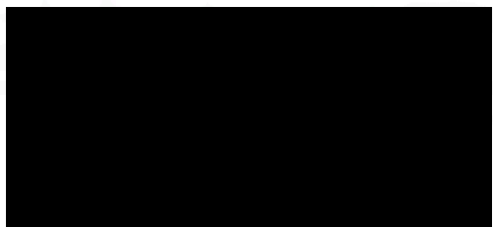

Více a méně práce

Stavba:	JEZR112 MŠ Divišova Blansko	
Objednatel:	Město Blansko nám. Svobody 3 67824 Blansko	IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943
Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o. Nádražní 170/12 67961 Letovice	IČO: 16343794 DIČ: CZ16343794
Vypracoval:		


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více a méně práce	0	48 437		48 437,06	
101	Méněpráce stavební	0	-126 689		-126 688,52	
102	Vícepráce stavební	0	177 328		177 327,58	
	Vícepráce elektroinstalace	0	35 358		35 358,00	
	Méněpráce elektroinstalace	0	-37 560		-37 560,00	
Základ pro sníženou DPH		15 %			0,00 CZK	
Základ pro základní DPH		21 %			48 437,06 CZK	
Zaokrouhlení					0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH					48 437,06 CZK	

v Letovicích dne 2.12.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	JEZR112	MŠ Divišova Blansko
O:	02	Více a méně práce
R:	101	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						
1	07	Realizační a dílenská projektová dokumentace stavby	kpl	-1,00000		
2	08	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	-1,00000		
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						
3	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	-1,25000		
4	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	-3,56000		
Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní						
5	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	-12,60000		
Díl: 62 Úprava povrchů vnější						
6	627456110R00	Oprava spárování luxfer, MC do 4 m2	m2	-5,18000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
7	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-31,40000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
8	722181215RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm ÚT	m	-20,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
9	61143812R	Okno plastové jednokřídle 128 x 300 cm OS bílé	kus	-2,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						
10	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	-31,40000		
11	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	-15,20000		
12	771471041R00	Obklad soklíků keram.s pozlábkem do MC, 10x10	m	-43,20000		
13	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	-1,80000		
14	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-31,40000		
Díl: 781 Obklady (keramické)						
15	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	-8,64000		
16	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-61,20000		
17	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	-28,50000		
18	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	-9,00000		
19	2834241693R	Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 8 mm	kus	-6,00000		
20	283424182R	Profil obkladový kout vnitřní PVC H = 8 mm	kus	-7,00000		
Díl: 784 Malby						
21	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-92,60000		
Díl: 786 Čalounické úpravy						
22	553407070R	Dveře skládací - 600x1970	kus	-0,25000		

CELKEM	-126 688,52
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	JEZR112	MŠ Divišova Blansko
O:	02	Více a méně práce
R:	102	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34 Stěny a příčky						
1	346275113R00	Přizdívky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2	3,55800		
		Ozn 28 :				
		1,8*0,4*2 - smluvní rozpočet : -1,8*0,4*2			-1,44000	
		dozdění příčky : 2,5*1,8*2			9,00000	
		odpočet okna : -1,74*1,15*2			-4,00200	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	14,23200		
		na příčce Ytong : 3,558*2*2			14,23200	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632421140RU2	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 30 mm weberbat beton R (I.NP)	m2	15,20000		
4	632421160RU2	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 50 mm weberbat beton R (I.NP)	m2	16,20000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (I.NP+II.NP)	m3	1,35200		
		I.NP : 16,2*0,06			0,97200	
		15,2*0,025			0,38000	
6	971038521R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	7,27800		
		1NP-luxfery :				
		1,57*0,3*2- rozpočet : -1,57*0,3*2			-0,94200	
		skutečnost : 2,5*1,8*2			9,00000	
		odpočet kovových oken : -1,3*0,3*2			-0,78000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	3,28354		
Díl: 735 Otopná tělesa						
8	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových (I.NP - zasouvací dveře)	m2	1,00000		
9	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových (I.NP - zasouvací dveře)	m2	1,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
10	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	3,00000		
11	61143815R	Okno plastové jednokřídle 120 x 150 cm OS bílé	kus	2,00000		
		Ozn 12 :				
		2 :				
		2			2,00000	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
12	767-1	Úprava ocel. konzoly a desky (I.NP - zasouvací dveře)	soub	1,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
13	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepídko), Ultracolor plus (spár.hmota) - (parapet)	m2	1,14000		
14	59764203R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm Nordic - (parapet)	m2	1,23120		
		1,14*1,08			1,23120	
Díl: 781 Obklady (keramické)						
15	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,32000		

Položkový rozpočet

S:	JEZR112	MŠ Divišova Blansko
O:	02	Více a méně práce
R:	102	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		náhrada za sokl s podžlábkem : 43,2*0,1		4,32000		
16	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 43,2*0,1	m2	4,32000		
17	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm 43,2*0,1	m2	4,32000		
18	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad 43,2*0,1	m2	4,32000		
19	781491001R00	Montáž lišt k obkladům 77,84-28,5	m	49,34000		
20	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům 77,84	m	77,84000		
21	781-1	D+M izolační pásy (podlaha/stěna) I.NP	mb	23,00000		
22	597813531R	Obkládačka 15x15 šedá lesk 43,2*0,1*1,08	m2	4,66560		
Díl: 783		Nátěry				
23	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email (zárubně 2ks - I. a II. patro)	m2	1,44000		
24	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování (dřevěné obložení u výtahů)	m2	1,10000		
Díl: 784		Malby				
25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 14,232+11	m2	25,23200		
26	784195122R00	Malba standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	25,23200		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
27	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava - elektro	m	12,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,52020		
29	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - sklobeton	t	0,85153		
30	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	3,00000		
31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,37173		
32	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	4,37173		
33	979017191R00	Příplatek k přemístění sutí za dalších H 3,5 m	t	43,71726		
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,37173		
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,71726		
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,37173		

CELKEM	177 327,58
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: MŠ Divišova - obnova třídních přípravků jídelna - elektroinstalace
 O: elektroinstalace
 R: elektroinstalace

P.č.	Název, typové označení	Mn.	J.Mh.	Materiál		Práce		Materiál + práce		MNP		VCP	
				Cena / jed.	Celkem	Cena / jed.	Celkem	Cena / celk.	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
Rozpiska Název, typové označení													
SILNOPROUD – Elektroinstalace													
ROZVODNICE RT 35:													
2	Jistič, char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	2 ks											
4	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=20A	2 ks											
	Jistič char.B.3-pólový 40 A (v rozv.RJ22)	1 ks											
	Jistič char.B.3-pólový 32 A+retrofit	1 ks											
ROZVODNICE RT 19 II:													
2	Jistič, char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	2 ks											
4	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=20A	2 ks											
	Jistič chr.B.3-pólový 40A (v rozv.RJ22)	1 ks											
	Jistič char.B. 32 A+retrofit	1 ks											
Svítlidla:													
2	LED pásek, 26W/m, 4000K, hliníkový profil s krytkou	18 m											
Zásuvky:													
	Zásuvka jednoduchá	25 ks											
Kabeláž:													
1	Vkládací lišta 20x20	75 m											
2	el.instal. Žláb Merkur 50x50, vč uchycení	35 m											
3	CYKY J3x2,5	430 m											
4	CYKY J3x1,5	155 m											
9	Požární úcpávky	1 kpl											
Vivepráce													
	Vkládací lišta 40x40	14 m											
	Vodič CYKY 5x6	42 m											
	Vodič CZ 6	42 m											
	Skrňň rozv.R1,R2	2 ks											
	svodič přepětí B+C	2 ks											
	Jistič char.B.1-pól.16A	14 ks											
	Jistič char.B.1-pól.6 A	3 ks											
	Svorka pospoj.	8 ks											

VCP 35 358,00

OBZEMAJEM
 OBZEMAJEM
 OBZEMAJEM