



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje**Datum vystavení:**

1.12.2016

Vystavil:

Moll Marek Ing.

Telefon:

108

E-mail:

moll.or@roznov.cz

Dodací lhůta:

31.1.2017

OBJ/2017/0004/ORM**OBJEDNÁVKA č.:****Dodavatel:**

REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19
75131 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme u Vás dodávku a montáž stavebních úprav - Práce a dodávky PSV - na oplocení u pozemků p.č. 342 v k.ú. Tylovice a dodávku a montáž stavebních úprav na oplocení u pozemku p.č. 431/1, 431/3 v k.ú. Tylovice. Dodávka a montáž oplocení bude provedena v rozsahu a ceně dle cenové nabídky ze dne 13.10.2016. Cena je stanovena nabídkou dodavatele na 68.646,92 Kč bez DPH resp. 83.062,77 Kč včetně DPH 21%. Konečná faktura bude vystavena včetně DPH, objekt není určen pro ekonomickou činnost města. Termín pro dokončení je stanoven do 31.12.2016. Záruka na dílo se poskytuje po dobu 60 měsíců. Stavebník je povinen uvést veškeré související pozemky dotčené stavbou do původního stavu.	83062,77 CZK
Celkem s DPH	83062,77 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování)této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkáchobjednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele,příp.systémech/registrech, dle právních předpisů.

Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem doručení objednávky podepsané zhotovitelem(dodavatelem)/osobou oprávněnou jednat za zhotovitele (dodavatele) zpět objednateli.



Za objednavatele


Marcin Ivo ing.
Vedoucí odboru rozvoje

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

jméno a příjmení:ING. DAVID BAROŠ.....

dne: 01.12.2016

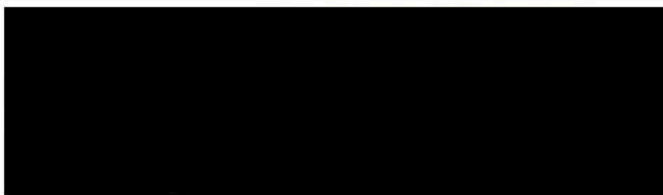

podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce

Objekt: 05 - Realizace plotu - 05 - Realizace plotu vč. ...

Místo: Datum: 22.11.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	47 525,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	47 525,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce

Objekt: 05 - Realizace plotu - 05 - Realizace plotu vč. ...

Místo: Datum: 22.11.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV 47 525,25

783 - Dokončovací práce - nátěry 47 525,25

17	K	783121R	Nátěry syntetické ocelových konstrukcí 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	4,377	250,00	1 094,25
						"nové sloupky SLOUP" (17*3,14*0,041*2,0)	4,377
						Součet	4,377
18	K	78360R	Odstranění nátěrů a zatmelení dřevěných konstrukcí	m2	100,500	165,00	16 582,50
						"plotové rámy" (1,5*33,5)*2	100,500
						Součet	100,500
19	K	783621R	Nátěry syntetické dřevěných konstrukcí lazurovacím lakem, 2x lakování	m2	100,500	297,00	29 848,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce

Objekt: 11 - Podezdívka plot - 11 - Podezdívka plotu a z...

Místo: Datum: 22.11.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 121,67
HSV - Práce a dodávky HSV	21 121,67
1 - Zemní práce	3 470,52
2 - Zakládání	8 864,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 987,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-2 164,80
99 - Přesun hmot	964,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 121,67

ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce

Objekt: 11 - Podezdívka plot - 11 - Podezdívka plotu a z...

Místo: Datum: 22.11.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 121,67

HSV - Práce a dodávky HSV

21 121,67

1 - Zemní práce

3 470,52

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	-6,000	39,20	-235,20
2	K	132202201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	2,646	469,00	1 240,97

0,9*0,3*9,8 2,646

Součet 2,646

3	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³	2,646	93,90	248,46
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	-6,000	63,80	-382,80
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	---------

5	K	162301R	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 5 km	m ²	-6,000	55,00	-330,00
---	---	---------	--	----------------	--------	-------	---------

6	M	02660R1	zerav západní (thuja occidentalis) 80/100, ZB	kus	-46,000	550,00	-25 300,00
---	---	---------	--	-----	---------	--------	------------

7	M	02660R2	zerav západní (thuja occidentalis) 80/150, ZB	kus	46,000	590,00	27 140,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,646	140,00	370,44
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	50,274	5,00	251,37
---	---	-----------	--	----------------	--------	------	--------

2,646*19,0 50,274

Součet 50,274

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,646	16,60	43,92
----	---	-----------	-----------------------------	----------------	-------	-------	-------

11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,292	80,00	423,36
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

2,646*2,0 5,292

Součet 5,292

2 - Zakládání

8 864,10

12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	2,646	3 350,00	8 864,10
----	---	-----------	-------------------------------------	----------------	-------	----------	----------

0,9*0,3*9,8 2,646

Součet 2,646

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 987,00

13	K	311113212	Nosná zed' tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m ²	3,920	1 350,00	5 292,00
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

0,4*9,8 3,920

Součet 3,920

14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,008	34 400,00	275,20
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	348272513	Plotová stříška pro zed' tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	9,800	451,00	4 419,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-2 164,80
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-8,800	180,00	-1 584,00
17	M	592174120	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm</i>	<i>kus</i>	<i>-8,800</i>	<i>66,00</i>	<i>-580,80</i>
99 - Přesun hmot							964,85
18	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	7,147	135,00	964,85