

Zvláštní škola

Ústí nad Orlicí

Mob.: 731 612 257

Mail: zs.lazne@seznam.cz

Tel.

GSM.

e-mail: Pavel Horáček

[pavelhoracek@proplast.cz]

Váš dopis značky

Naše značka
12088/24Vyřizuje
Pavel Horáčekv Ústí nad Orlicí
30. 01. 2024**CENOVÁ NABÍDKA č. 12088/24**

Dobrý den,

zasílám Vám cenovou nabídku na výrobu a dodávku hliníkových výplní otvorů na akci „**protipožární automatické dveře ZŠ Ústí n. Orlicí, ul. Lázeňská 206**“.

Hliníkový systém**Protipožární hliníkový systém**

Systém **MB78EI** je určen k vytváření exteriérových i interiérových protipožárních stěn, zařazených do třídy požární odolnosti EI15, EI30, EI45, resp. EI60. Systém umožňuje zhotovení široké škály konstrukcí dveří, příček a jejich kombinací, a také výrobu kouřotěsných dveřních konstrukcí a akustických příček. Konstrukce systému TM 75EI se skládá z hliníkových poloprofilů a termického mostu. Stavební hloubka profilu je 75 mm. V profilech slouží jako izolace speciálně tvarované polyamidové termické mosty o šířce 32mm, které jsou zesílené skleněným vláknem. V komorách stavebních profilů jsou umístěny protipožární izolační vložky, jež jsou vytvořeny na bázi sádry. Množství a rozmístění vložek je závislé na tom, do jaké třídy odolnosti konstrukce spadá. Široký sortiment sloupů, příček a zesilujících profilů umožňuje optimální výběr prvků konstrukce v závislosti na jejich rozměrech.

Automatické posuvné dveře (pohon dveří)

Automatické posuvné dveře v provedení automatického pohonu M 138 jsou vybaveny:

- 1 ks digitálním programovým přepínačem (v ČJ) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukovaný provoz – zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření
- 1 ks elektrickým zámkem s kolíky zámku
- 1 ks dobíjecím záložním zdrojem s možností až 200 cyklů při výpadku proudu
- 2 ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)
- 1 ks elektronikou EMOSLIM, motorem s převodovkou a odměřováním
- 1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace

Dveře jsou standardně ovládány z vnitřní strany a lze je běžně napojit na požární systém EPS (s aretací v poloze otevřeno) a zajistit synchronní zapínání tepelné clony.

,

NABÍDKA ČÍSLO: 24-2029

OBSAH :konstrukce, sklo, lakování

OOPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB-78EI DPA)

Počet pozicí: 1. Počet konstrukcí: 1

Celková plocha: 2,9 m².

Celkový obvod: 6,9 m.

Barva profilů: X) MAT RAL 3020 Lak nestandardní.

Barva kování:

Skla: Contraflam 30, 16 mm

Statika:

Konstrukce hliníkové – pohled z venku

1

Konstrukce:

Poz. 1 MB-78EI DPA (B=1 450, H=2 000)

Protipožární automatické posuvné

dveře dvoukřídlové - interiér

Požární odolnost: EI30 DP1 C

Pohon M138 2K Emos alumatic

Výbava:

-2ks bezp. radar

-1ks záložní zdroj

-1ks napojení na EPS

-1ks el. mech. zámek

-1ks digit. ovladač AUP

-polep skel ve dvou řadách (kostičky)

Dveře musí být napojeny na EPS

anebo obdobný systém (kouřová

čidla), která zajistí zavření dveří při

požáru.

Počet:


1

Barva konstrukce:

X) MAT RAL 3020 Lak nestandardní

Použité sklo:

Contraflam 30, 16 mm

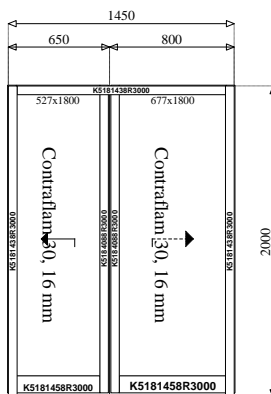

Cena za kus netto:

187 029

Celkem netto:

187 029

DPH:

0

Celkem brutto:

187 029

CENA CELKEM (v Kč, bez DPH):

CELKEM NETTO:	187 029
Doprava:	0
Montáž:	5 500
CELKEM:	192 529

CENA CELKEM (bez DPH): 192 529,-Kč**CENA CELKEM (včetně 21%DPH) 232 960,-Kč****VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Emos alumatic, spol. s r. o.**

- ✓ Dodací lhůta: dle dohody. ca 4 - 10 týdnů dle vytížení.
- ✓ Záruka za jakost: hliníkové výrobky a sklo 24 měsíců; kování, kliky, koule, zavírače apod. 24 měsíců.
- ✓ Montáž bude provedena za podmínky stavební připravenosti na čistý vyomítaný otvor, nutnost dokončení podlahy (nulový bod) a zajištění přívodu napětí 230V/50Hz a přívodu k ovládání dveří. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovnosti otvoru (podlahy i ostění)
- ✓ Certifikáty, záruční listy a prohlášení o shodě budou dodány spolu s produktem.
- ✓ Cenová nabídka zahrnuje: zaměření zakázky, jeden výjezd na montáž, kotvicí a spojovací materiál, zaškolení obsluhy. Případné další výjezdy z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele budou účtovány dle platného ceníku.
- ✓ Cenová nabídka nezahrnuje: úpravu ostění tzn. zednické práce, malířské a další práce v souvislosti s čištěním výrobku. Nezahrnuje olištování v návaznosti na okolní konstrukce, vnější a vnitřní voděodolné a paropropustné pásy, žaluzie vnitřní ani venkovní, demontáž původní konstrukcí ani jejich ekologickou likvidaci a odvoz.
- ✓ Tato cenová nabídka nemusí být definitivní. Případné změny v zadávacích podmínkách anebo jiná technická upřesnění mohou vést ke změně cenové nabídky. Práce provedené nad rámec uvedené cenové nabídky nejsou její součástí a budou oceněny samostatně na základě skutečně vynaložených nákladů.
- ✓ Možnost pozáručního servisu i hrazených servisních prohlídek během doby užívání.
- ✓ Platební podmínky: daňový doklad (faktura) se splatností 30 dnů.
- ✓ Uvedená cenová nabídka je platná po dobu 4 týdnů ode dne jejího vypracování.

V případě potřeby mne kontaktujte.

S pozdravem
Pavel Horáček
Proplast s.r.o.