

2024-0059 a 2024-0060

Evidenční číslo Objednatele

1-2024

Evidenční číslo Dodavatele

SMLOUVA

na provádění prozatímních přípojek elektrické energie a elektroinstalačních prací na expozicích realizovaných společností Veletrhy Brno a.s.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL:

Název: **Veletrhy Brno, a.s.**
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 25582518
DIČ: CZ25582518
Bankovní spojení: ČSOB Brno
[REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat: Jiří Ides, předseda představenstva
Bc. Igor Fučík, MBA, místopředseda představenstva
Petr Cajzl, místopředseda představenstva
Kontaktní osoby: Ing. Radek Trčka, ekonomický ředitel
Ing. Lukáš Helan, obchodní ředitel
Ing. Martin Škarka, ředitel projektu
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1748
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

1.2. DODAVATEL:

Název: **Sdružení elektro – Veletrhy Brno, a.s.**
Sídlo: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
Zastoupený
ve věcech smluvních: Jiřím Hauserem
ve věcech technických: Jaromírem Berkou
Bankovní spojení: ČSOB
[REDAKCE]
číslo účtu, který Dodavatel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Dodavatel plátcem DPH

Předmět této smlouvy plnění několika dodavateli společně. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti:

Vedoucí společnosti: ELEKTRODEKOR, s.r.o.
se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 25305123
DIČ: CZ25305123
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: Jiřím Hauserem

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 24114

Člen společnosti: ELEKTRO MESSE SERVICE, s.r.o.
se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 15549810
DIČ: CZ15549810
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupen: Jaromírem Berkou

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1413

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Dodavatel“).

PREAMBULE

Smluvní strany; ve prospěch vzájemné činnosti a podpory aktivit společnosti Veletřhy Brno a.s., s cílem zajistit realizace (montáže/demontáže) prozatímních elektroinstalačních přípojek, kompletní dodávky elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů (osvětlení, zásuvky, rozvaděče, rozvody elektro), údržbu na realizovaných elektroinstalacích po dobu průběhu veletrhů a souvisejících navazujících služeb pro vystavovatele veletržních akcí (resp. pronajímatele výstavních ploch) v areálu Objednatele; uzavřeli podle ustanovení § 1724, § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo tohoto znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele ve sjednané době a za podmínek touto smlouvou sjednaných dodávky, služby, práce a výkony související spojené s realizací prozatímních elektroinstalačních přípojek, s dodávkami elektroinstalace na expozicích včetně jejich údržby po dobu průběhu veletrhů a s navazujícími službami pro vystavovatele veletržních akcí v areálu výstaviště Veletřhy Brno, a.s. (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „areál BVV“) i mimo areál BVV na dalších místech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2.** Objednatel se zavazuje poskytnuté plnění od Dodavatele převzít a zaplatit mu za ně cenu touto smlouvou sjednanou.
- 2.3.** Dodávky, služby, práce a výkony související poskytované Dodavatelem dle odstavce 2.1. při **realizaci prozatímních elektroinstalačních přípojek** spočívají zejména v:
 - 2.3.1.** Montážích a demontážích prozatímních elektroinstalačních přípojek včetně obsluhy napojovacích bodů v areálu BVV do místa stanoveného Objednatelem v rámci pronajaté výstavní plochy (specifikace umístění přívodu bude Objednatelem Dodavateli předávána elektronicky);
 - 2.3.2.** provádění výchozích revizí připojovaných prozatímních elektroinstalačních přípojek osobou oprávněnou podle nařízení vlády 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále rovněž jen Osoba oprávněná) podle platných ČSN a podle přílohy číslo 3 Technicko bezpečnostní podmínky Objednatele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, před připojením prozatímních elektroinstalačních přípojek k rozvodné síti Objednatele;
 - 2.3.3.** vypracovávání revizních zpráv prozatímních elektroinstalačních přípojek Osobou oprávněnou a jejich ukládání do systému Objednatele – objednávkový blok;
 - 2.3.4.** kontrole prozatímních elektroinstalačních přípojek vystavovatelům poté, co budou evidovány v objednávkovém bloku Objednatele ze stavu "potvrzeno" do stavu "realizovat";
 - 2.3.5.** připojení prozatímních elektroinstalačních přípojek vystavovatelům k rozvodné síti Objednatele 2 dny před zahájením akce a jejich odpojení 1 hodinu po skončení akce (pokud nebude s Objednatelem předem sjednáno jinak);
 - 2.3.6.** odborném dohledu nad provozem prozatímních elektroinstalačních přípojek v průběhu pořádaných akcí Osobou oprávněnou;
 - 2.3.7.** pravidelných kontrolách použitých materiálů Osobou oprávněnou podle přílohy číslo 4 Zásady pravidelného dohledu nad prozatímním elektrickým zařízením, která tvoří nedílnou součást této smlouvy;

- 2.3.8. zajištění údržby prozatímních elektroinstalačních přípojek včetně napojovacích bodů v areálu BVV.
- 2.4. Dodávky, služby, práce a výkony související poskytované Dodavatelem dle odstavce 2.1. při **realizaci kompletních dodávek elektroinstalací veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů** spočívají zejména v:
- 2.4.1. Montážích a demontážích elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů a jejich provozní elektroúdržby v areálu BVV;
 - 2.4.2. montážích a demontážích elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb na mimoveletržních akcích v areálu BVV;
 - 2.4.3. montážích a demontážích elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů na mimoareálových realizacích;
 - 2.4.4. provádění výchozích revizí elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb Osobou oprávněnou podle platných ČSN a podle přílohy číslo 3 Technicko bezpečnostní podmínky Objednatele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, před připojením elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb;
 - 2.4.5. vypracovávání revizních zpráv elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb Osobou oprávněnou a jejich ukládání do systému Objednatele – objednávkový blok;
 - 2.4.6. kontrole elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů poté, co budou evidovány v objednávkovém bloku Objednatele ze stavu "potvrzeno" do stavu "realizovat";
 - 2.4.7. zapojení elektroinstalace veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů k rozvodné síti Objednatele 2 dny před zahájením akce a jejich odpojení 1 hodinu po skončení akce (pokud nebude s Objednatelem předem sjednáno jinak);
 - 2.4.8. odborný dohled Oprávněné osoby nad provozem prozatímních elektrických zařízení v průběhu pořádaných akcí, pravidelné kontroly použitých materiálů podle přílohy číslo 4 Zásady pravidelného dohledu nad prozatímním elektrickým zařízením, která tvoří nedílnou součást této smlouvy;
 - 2.4.9. odborný dohled Oprávněné osoby nad provozem různých el. zařízení jiných právnických osob (jako jsou nájemci při meziveletržních akcích, montážní firmy pro expozice, reklamy, občerstvovací stánky, koncerty apod.) podle přílohy číslo 4 Zásady pravidelného dohledu nad prozatímním elektrickým zařízením, která tvoří nedílnou součást této smlouvy;
 - 2.4.10. zajištění údržby Dodavatelem instalovaných elektroinstalací veletržních stánků a zástaveb v areálu BVV.
- 2.5. Dodávky, služby, práce a výkony a výkony související **s navazujícími službami pro Objednatele a pro vystavovatele veletržních akcí (resp. pronajímatele výstavních ploch)** spočívají zejména v:
- 2.5.1. Provádění běžné drobné provozní elektro údržby zásuvkových a světelných obvodů na výstavních i nevýstavních objektech v areálu Objednatele dle konkrétních potřeb a požadavků odpovědného pracovníka Objednatele, který bude provedenou práci také kontrolovat a přejímat.
 - 2.5.2. Provádění předem stanovené pravidelné údržby osvětlovacích soustav na výstavních i nevýstavních objektech v areálu Objednatele dle konkrétních požadavků odpovědného pracovníka Objednatele, který bude provedenou práci také kontrolovat a přejímat.
 - 2.5.3. Provádění drobných elektromontážních prací investičního charakteru na základě předchozí písemné objednávky Objednatele;
 - 2.5.4. Zpracovávání objednávek Objednatele v online objednávkovém systému Objednatele, do kterého zadává objednávky přímo vystavovatel nebo odpovědný pracovník Objednatele. Pro akce, které nemají k dispozici objednávkový blok v online objednávkovém systému Objednatele (meziveletržní akce, koncerty, reklamní plochy apod.) realizace na základě písemné objednávky vystavovatele nebo odpovědného pracovníka Objednatele.
 - 2.5.5. Práce v online objednávkovém systému Objednatele – aktualizace stavů objednávek dle skutečnosti – objednávka je „připravena“, je „v realizaci“, je „dodána“.

3. DOBA PLNĚNÍ – SJEDNANÁ DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se zahájením plnění od 1.3.2024 a s výpovědní lhůtou, touto smlouvou sjednanou.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1.** Místem plnění dodávek, služeb, prací a výkonů souvisejících, touto smlouvou sjednaných, se rozumí:
- 4.1.1.** Celé území areálu BVV včetně stavebních objektů, volných ploch, komunikací a oplocení tak, jak je specifikováno v příloze číslo 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 - 4.1.2.** Objekty ve správě Objednatele nacházející se v areálu BVV specifikované v příloze číslo 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 - 4.1.3.** Další místa plnění na území ČR i v zahraničí, mohou být smluvními stranami samostatně sjednaná podle příslušných ustanovení této smlouvy.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1.

5.2.

5.3.


5.4.

5.5.



6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.



6.9.

6.10.

6.11.

7. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

- 7.1.** Dodavatel se zavazuje, že dílo uvedené v článku II. této smlouvy, provede vlastním jménem na své vlastní náklady a nebezpečí, a to v souladu s platnými ČSN, elektrotechnickými předpisy a ostatními obecně závaznými předpisy ve stanovených termínech.
- 7.2.** Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy k dispozici dostatečnou kapacitu pracovníků v areálu Objednatele tak, aby bylo zajištěno včasné a plynulé provádění veškerých objednaných prací.
- 7.3.** Dodavatel se zavazuje, že zajistí:
- 7.3.1.** Instalace prozatímních elektroinstalačních přípojek dle objednávek Objednatele nejpozději do zahájení montáže příp. bezprostředně po zahájení (pokud bude následovat montáž po demontáži jiné akce);
 - 7.3.2.** dodání a instalace doobjednaných prozatímních elektroinstalačních přípojek a prací na expozicích během montáže a v průběhu akce do 5 minut (doplní dodavatel) od objednání Objednatelem
 - 7.3.3.** označení přívodů prozatímních elektroinstalačních přípojek pro identifikaci Objednatelem – např. P/77 – 17kW
 - 7.3.4.** servis během montáže/průběhu akce – fyzické zahájení odstraňování poruchy na dodaném zařízení – do 1 minut (doplní dodavatel) od okamžiku jejího nahlášení Objednatelem;
 - 7.3.5.** provádění montáží v pracovních dnech vždy v době od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ hodin;
 - 7.3.6.** provádění montáží 2 dny před akcí vždy od 7⁰⁰ hodin do konce doby montáže stanovené Objednatelem pro tento den;
 - 7.3.7.** provádění montáží o víkendech a svátcích vždy 7³⁰ do 18⁰⁰ hodin;
 - 7.3.8.** provádění montáží v případě více jak 10 ks objednávek předčasného zapojení prozatímních elektroinstalačních přípojek na akci (souběžně konaných akcích) služba po celou dobu montáže;
 - 7.3.9.** provádění demontáží vždy v době od ukončení akce do konce demontáže stanovené Objednatelem pro tento den. V případě termínů demontáží nonstop končí provádění demontáží ve 24⁰⁰ hodin.
 - 7.3.10.** Dodavatel se zavazuje podle potřeby přizpůsobit svoji pracovní dobu provozní době dané akce.
- 7.4.** Dodavatel se zavazuje, že:
- 7.4.1.** Při své podnikatelské činnosti se zdrží jakékoliv nekalé soutěže;
 - 7.4.2.** pojistí svoji podnikatelskou činnost bez zbytečného odkladu po dni podpisu této smlouvy pro případ škod, které mohou vzniknout při provádění činností dle této smlouvy. Zhotovitel doloží na žádost Objednatele doklad o pojištění pro všechny případy škod způsobených třetím osobám na majetku či zdraví svojí činností nebo vadným výrobkem. Limit pojistného plnění pro tyto škody musí činit minimálně 40 mil. Kč.
 - 7.4.3.** svoji podnikatelskou činnost touto smlouvou sjednanou v této smlouvou sjednaných místech plnění bude realizovat pouze a výlučně prostřednictvím Objednatele.
- 7.5.** Dodavatel se zavazuje, že k elektrorozvodné síti společnosti Veletrhy Brno, a.s. připojí pouze el. instalace, zařízení, stroje a spotřebiče jejichž technický stav, umístění a provoz jsou prokazatelně v souladu s platnými předpisy a normami, dále, že bude dodržovat přílohu číslo 3 Technicko-bezpečnostní předpisy Objednatele a přílohu číslo 4 Zásady pravidelného dohledu nad prozatímním

elektrickým zařízením, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.6. Dodavatel se zavazuje, že nebude provádět při plnění předmětu smlouvy žádné stavební průrazy nebo práce bez vědomí kompetentního pracovníka Objednatele. V případě nezbytnosti vytvoření prostupu nebo průrazu, nebude-li dohodnuto jinak, zajistí Dodavatel původní kvalitu předmětného místa a po pomnutí důvodu zřízení prostupu nebo průrazu uvede místo do původního stavu.
- 7.7. Dodavatel prohlašuje, že pro provádění činností sjednaných v článku II. této smlouvy má řádná oprávnění.
- 7.8. Dodavatel se zavazuje, že po ukončení akce provede demontáž jím namontovaných zařízení, v souladu se stanovenými provozními podmínkami příslušné akce.
- 7.9. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zásadu trvale vypnutého stavu zásuvkových rozvodů ve výstavních plochách v pavilonech i na volných plochách na svěřeném úseku a to jak pro napojování expozic, tak i montážních zásuvek jakmile pomine důvod jejich krátkodobého použití k činnosti dle článku II. této smlouvy.
- 7.10. Dodavatel se zavazuje, že bude řádně a včas hradit Objednateli nájemné za prostory, které Objednatel poskytne Dodavateli podle odstavce 8.4. této smlouvy.
- 7.11. Dodavatel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
- 7.12. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a ochraně a ochraně vod a životního prostředí. Je povinen rovněž respektovat bezpečnostní pravidla, která vydá Objednatel. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany při plnění předmětu této smlouvy je plně v povinnosti Dodavatele.
- 7.13. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat minimálními počty elektroprvků uvedenými v příloze číslo 8, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
- 7.14. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy katalog všech elektroprvků uvedených v příloze číslo 8, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to včetně jejich fotografií.

8. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1. Objednatel se zavazuje, že Dodavateli předloží vždy do termínu zahájení příslušné části díla veškeré podklady, které jsou nutné k řádnému provedení příslušné části díla.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění příslušné části díla a upozorňovat Dodavatele na to, aby příslušnou část díla realizoval řádným, smluvně sjednaným způsobem.
- 8.3. Objednatel je povinen ukončenou část díla od Dodavatele převzít a zaplatit mu smluvní cenu za její provedení ve lhůtě její splatnosti.
- 8.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nebytové prostory v areálu Objednatele o celkové výměře 137 m² za úhradu nájemného včetně úhrady za spotřebu el. energie, vodné/stočné a otop ve výši 10 275,- Kč/ kalendářní měsíc, což činí 123 300,- Kč/kalendářní rok.
- 8.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli pro výkon jeho služeb za úhradu nájemného a skutečného hovorného možnost užívání telefonních linek a telefonů Objednatele.
- 8.6. Objednatel neodpovídá za škodu, vzniklou Dodavateli poškozením, zničením, znehodnocením či ztrátou věcí, potřebných k provedení díla, s výjimkou prokazatelného zcizení nebo poškození pracovníkem Objednatele.

9. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo i každá z jeho částí bude vždy vykazovat vlastností sjednané smluvními stranami v odstavci 7.1. této smlouvy výše.
- 9.2. Dodavatel poskytuje Objednateli na celé dílo a na všechny jeho části vyjma spotřebního materiálu (jako např. žárovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak,

že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou či vlastnosti obvyklé a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny ve sjednané ceně díla.

- 9.3. Dodavatel odpovídá za vady díla i každé z jeho částí zjištěné v záruční době.
- 9.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle Objednatel elektronickou poštou na e-mailovou adresu Dodavatele určenou Dodavatelem pro oficiální zprávy se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatel o výskytu takovéto vady na telefonní číslo Dodavatele. Dodavatel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu, identifikaci datové schránky Dodavatele a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 9.5. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Dodavatel.
- 9.6. Dodavatel neodpovídá za vady díla ani žádné z jeho částí, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 9.7. Dodavatel nezodpovídá za vady díla ani žádné z jeho částí, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 9.8. Dodavatel neodpovídá za vady díla ani žádné z jeho částí, které vznikly jeho nesprávným užíváním ze strany vystavovatele a jiných osob.
- 9.9. Ukáže-li se, že vada díla a každé z jeho částí snižuje jeho hodnotu či znemožňuje užití vůbec v důsledku porušení povinnosti Dodavatele, má Objednatel právo požadovat od Dodavatele náhradu škody z tohoto titulu vzniklou, zejména škodu vzniklou tím, že koncový zákazník uplatní vůči Objednateli z tohoto titulu sankce či snížení ceny; tím však nejsou dotčena jiná práva Objednatel sjednaná v odstavci 8.4. této smlouvy.

10. SMLUVNÍ SANKCE

- 10.1. Nesplní-li Dodavatel termín sjednaný smluvními stranami v odstavci 7.3.1. této smlouvy výše zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny příslušné části díla za každou i započatou hodinu prodlení.
- 10.2. Nesplní-li Dodavatel termín sjednaný smluvními stranami v odstavci 7.3.2. této smlouvy výše zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny příslušné části díla za každou i započatou hodinu prodlení.
- 10.3. Nesplní-li Dodavatel termín sjednaný smluvními stranami v odstavci 7.3.4. této smlouvy výše bude to považováno za hrubé porušení smlouvy a Dodavatel zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny příslušné části díla za každých i započatých 10 minut prodlení.
- 10.4. V případě porušení závazku mlčenlivosti dle odstavce 13.6. této smlouvy níže sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.5. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu takto vzniklé škody v celé výši z téhož titulu.
- 10.6. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 10.7. Pokud závazek provést dílo či každou z jeho částí zanikne řádným ukončením díla či každé z jeho částí, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 10.8. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Dodavatele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Dodavatel je

povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

- 10.9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Dodavatele. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 10.10. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, zaplatí Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 6 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Ve výpovědní lhůtě je Dodavatel povinen plnit závazky z této smlouvy vyplývající.
- 11.2. Poruší-li strana tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. Podstatným porušením smlouvy je taktéž opakované neplnění povinnosti Dodavatele touto smlouvou sjednaných, přičemž opakované porušení znamená 3x a více; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 11.3. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 11.4. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 11.5. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 11.6. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 11.7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 11.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 11.9. Pokud se tak strany dohodnou, mohou smlouvu ukončit oboustrannou, písemnou, dohodou o ukončení smlouvy. Dohoda musí být podepsána statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 11.10. Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

12. OCHRANA INFORMACÍ

- 12.1. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 12.2. Objednatel a Dodavatel se zavazují, že obchodní a obchodně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 12.1. této smlouvy).
- 12.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

- 12.3.1.** Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 12.3.2.** V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.
- 12.3.3.** Dodavatel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 12.3.4.** Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Dodavatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
- 12.3.5.** Dodavatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
- 12.3.6.** Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
- 12.3.7.** Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
- 12.3.8.** Dodavatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Dodavatel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
- 12.3.9.** Dodavatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
- 12.3.10.** Dodavatel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.
- 12.3.11.** Dodavatel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
- 12.3.12.** Dodavatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
- 12.3.13.** Dodavatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Dodavatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

- 12.3.14.** Po skončení platnosti této smlouvy je Dodavatel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Dodavatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Dodavateli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1.** Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
- 13.2.** Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.
- 13.3.** V případě jakéhokoli zpoždění Dodavatele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.
- 13.4.** Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

14. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 14.1.** Jestliže výsledkem nebo součástí předmětu této smlouvy se stane výsledek chráněný právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je každá ze smluvních stran povinna o tom ihned informovat druhou a obě zabezpečí zachování právem chráněného práva podle zákona.
- 14.2.** Dodavatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou a s ujednáním uvedeným v článku I a II. této smlouvy, uzavře tuto smlouvu bez zbytečného odkladu ihned poté, co k tomu bude vyzván objednatel.
- 14.3.** Nesplní-li Dodavatel svůj závazek a neoprávněně odmítne uzavřít tuto smlouvu bez zbytečného odkladu ihned poté, co k tomu byl vyzván Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele náhradu škody, která mu takovýmto jednáním Dodavatele vznikla.
- 14.4.** Dodavatel závazně prohlašuje, že je uživatelem internetu a má připojení v takové kvalitě, která zaručuje bezproblémovou možnost práce a přebírání informací a objednávek od Objednatele z Elektronického objednávkového bloku Objednatele.
- 14.5.** V případě, že Dodavatel poruší ustanovení předcházejícího odstavce, bude Objednatel považovat takové jednání Dodavatel za podstatné porušení smlouvy. Za této situace je oprávněn Objednatel od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku takového jednání Dodavatele.
- 14.6.** Obě smluvní strany přijímají vůči třetím stranám závazek utajení veškerých interních informací týkajících se této smlouvy včetně těch, s nimiž se při naplňování účelu této smlouvy seznámí (např. smluvní podmínky, cenové podmínky, know how smluvních stran, data o vystavovatelích apod.) s výjimkou, sjednanou v článku 12. této smlouvy výše. Tyto informace nesmí příjemce využít ve svůj vlastní prospěch. Každá interní informace, za kterou se považuje kromě shora uvedených zejména informace označená stranami jako důvěrná, která bude sdělena příjemci, smí být příjemcem použita pouze k realizaci této smlouvy. Tento smluvní závazek je každá smluvní strana povinna přenést na své vlastní zaměstnance, jakož i na veškeré třetí osoby, jejichž služeb bude při naplňování této smlouvy z její strany užito.

15. ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1.** Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Dodavatele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.2.** Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 15.3.** Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

16. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

- 16.1.** Dodavatel prohlašuje, že je k provádění sjednané činnosti oprávněn z hlediska zvláštních právních předpisů (zejm. zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění) a je rovněž tak i vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 16.2.** Měnit, doplňovat nebo rušit jednotlivá ustanovení této smlouvy je možné pouze na základě očíslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 16.3.** Ukáže-li se v průběhu platnosti této smlouvy některé ustanovení jako neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na další ustanovení této smlouvy. Dotčené ustanovení ovšem smluvní strany nahradí dodatkem ke smlouvě svým smyslem a obsahem nejbližším původnímu významu ustanovení.
- 16.4.** Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace je český jazyk.
- 16.5.** Veškeré spory budou řešeny především společným jednáním smluvních stran s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud se strany nedohodnou, jsou příslušné k řešení sporů české soudy.
- 16.6.** Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky vyjma kolizních ustanovení, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 16.7.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 16.8.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 16.9.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.10.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
- 16.11.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy takto:
 - Příloha číslo 1 Vymezení areálu výstaviště Veletrhy Brno, a.s.
 - Příloha číslo 2 Vymezení objektů ve správě Objednatele, nacházejících se v areálu BVV.
 - Příloha číslo 3 Technicko-bezpečnostní podmínky Objednatele
 - Příloha číslo 4 Zásady pravidelného dohledu nad prozatímním elektrickým zařízením
 - Příloha číslo 5 Sjednané ceny za realizaci prozatímních elektroinstalačních přípojek
 - Příloha číslo 6 Sjednané ceny za realizaci kompletních dodávek elektroinstalací veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů
 - Příloha číslo 7 Sjednané ceny za navazující služby pro Objednatele a pro vystavovatele veletržních akcí (resp. pronajímatele výstavních ploch)
 - Příloha číslo 8 Minimální počty elektroprvků, kterými musí Dodavatel disponovat
- 16.12.** Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jí a že souhlasí s jejím obsahem, který


vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouvu neuzavřely v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek.

16.13. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16.14. Jakmile bude některé ustanovení této smlouvy možné vykládat různým způsobem a smluvní strany se neshodnou na jednotném výkladu, je závazný pro obě smluvní strany výklad Objednatele.


16.15. Dodavatel tímto prohlašuje, že byl dostatečně informován o místních podmínkách, a že se na místě seznámil s místními podmínkami a všemi okolnostmi s tím souvisejícími a není mu známa žádná okolnost bránící řádnému zhotovení díla.

V Brně dne 02 -02- 2024 2024




Jiří Ides

předseda představenstva



místopředseda představenstva




místopředseda představenstva

01 -02- 2024

V Brně dne 2024



Tato dokumentace je majetkem firmy Veletyň Brno, a.s. a je určena výhradně k internímu použití nebo k přání podle smlovy. Jakékoli další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

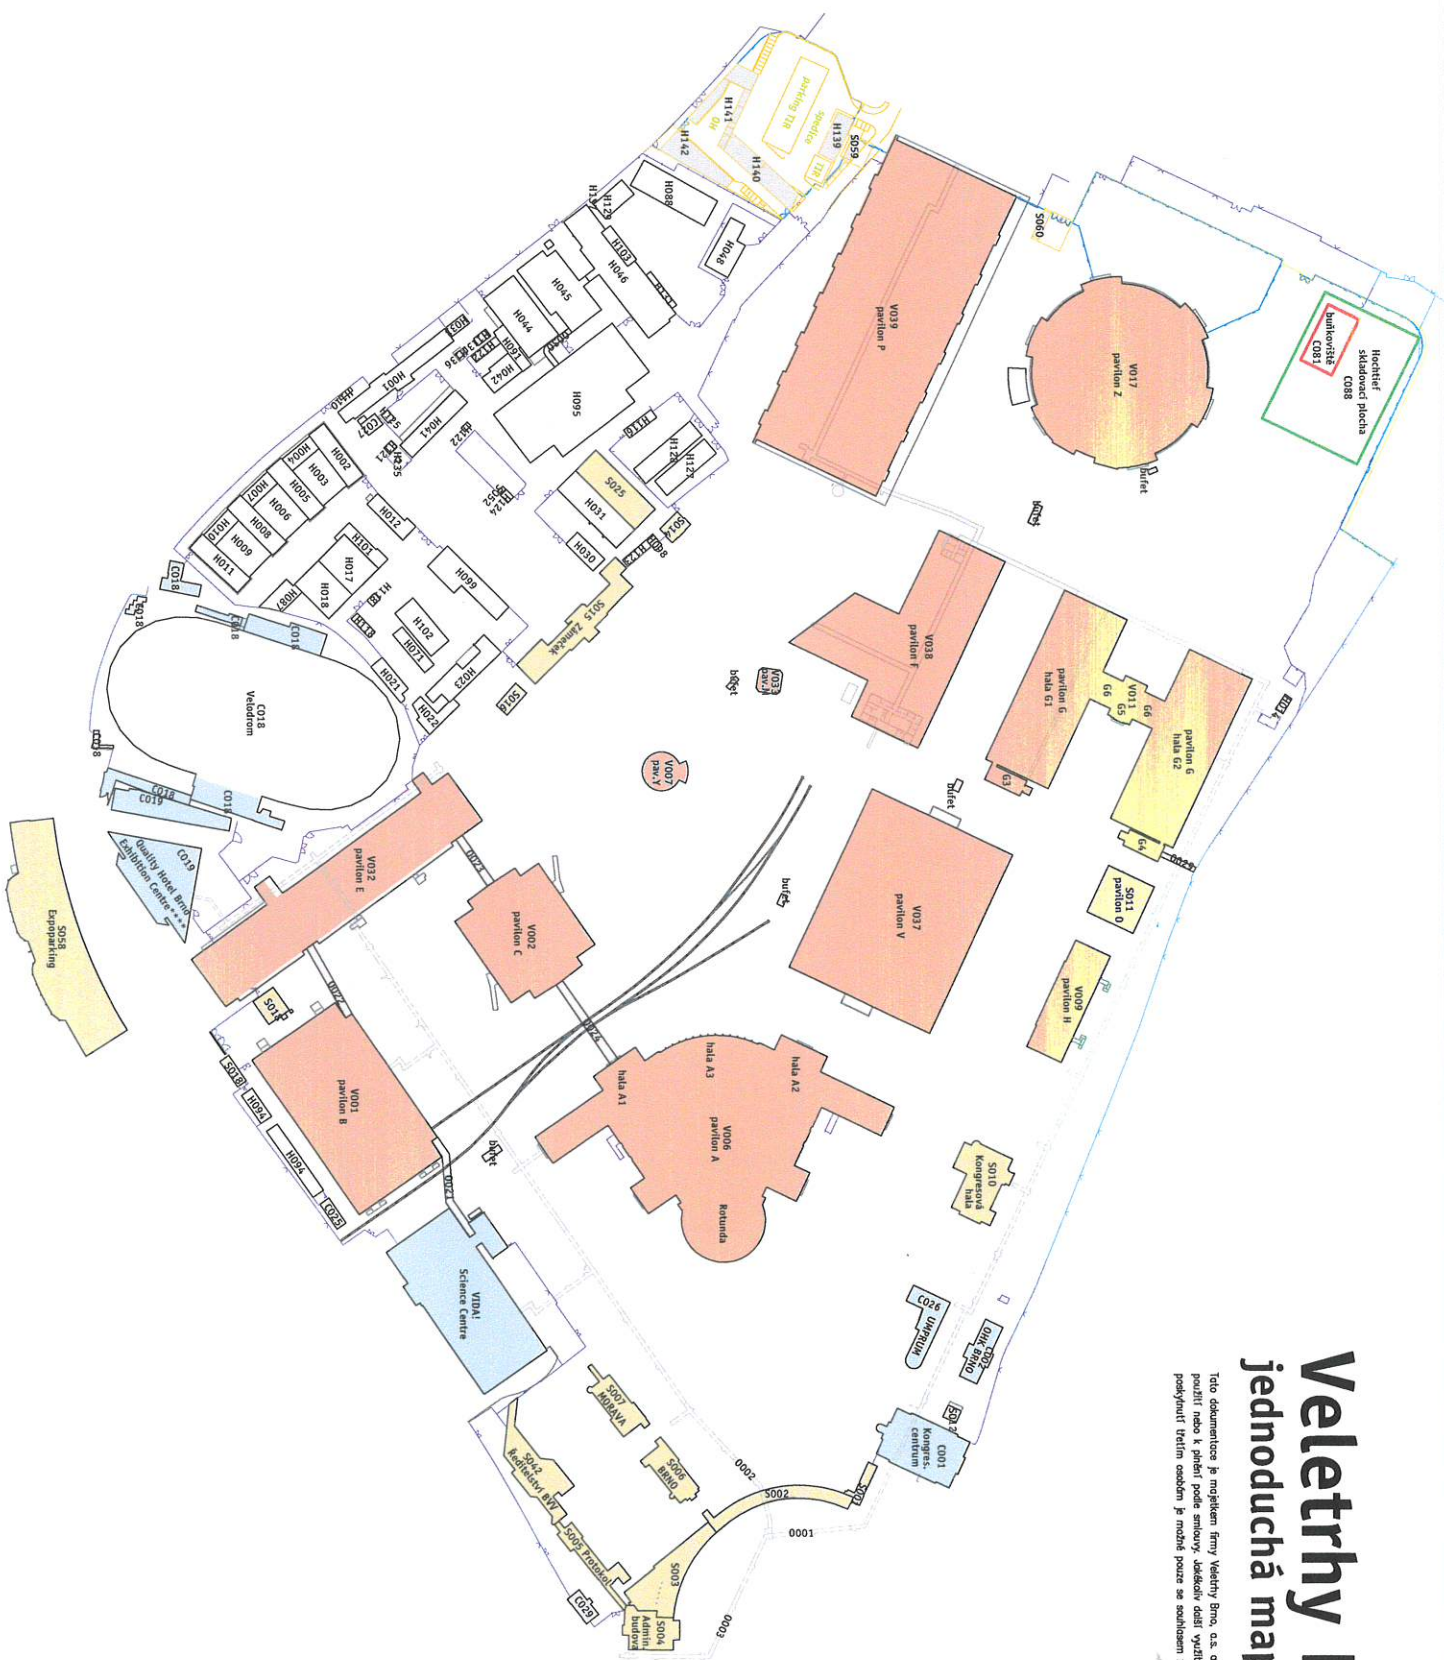

kód objektu	Název	Název zkrácený	Typ objektu	Popis	Zastavěná plocha objektu
H001	Objekt vstupní u brány č. 5	Vstup 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu zděný, přízemní, se vstupní branou č.5, v objektu je umístěna jednotka Hasičského záchranného sboru města Brna	993
H002	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	523
H003	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, jednopodlažní hala, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	693
H004	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	193
H005	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	523
H006	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, jednopodlažní hala, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	693
H007	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	193
H008	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	522
H009	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, jednopodlažní hala, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	695
H010	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	193
H011	Sklady u brány č.5	Sklad u 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděný, dvoupodlažní, s kancelářemi, součástí komplexu skladových budov H002-H011 sloužících jako sklady	536
H012	Likus u brány č.5 (dříve foto)	Likus 5b	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, montovaná panelová budova Likus, slouží pro skladové účely	353
H014	WC u pav. G	WC u G	hospodářské objekty	Objekt zděný, jednopodlažní se sociálním zařízením, vč. bezbariérového vybavení	63
H017	Sklad v HD-I	Sklad HD-I	hospodářské objekty	Zděná hala, sloužící jako sklad výstavního zařízení	815
H018	Sklad v HD-I	Sklad HD-I	hospodářské objekty	Zděná hala, sloužící jako sklad výstavního zařízení	660
H021	Sklady v HD-I	Sklad HD-I	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděná konstrukce, přízemní, je zde umístěna šatna pro pracovníky HD + Kotelna pro HD (15,959 m ²), součástí komplexu budov H019-H021	267
H022	Kanceláře HD-I	Kanc. HD-I	hospodářské objekty	Objekt přízemní, s kancelářemi, zděná konstrukce	330
H023	Dřina sklenářská	SK.Dřina	hospodářské objekty	Objekt přízemní, zděná konstrukce, je zde umístěna sklenářská dřina	763
H030	Objekt HD-II	Objekt HD	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, zděná konstrukce, dvoupodlažní, s kancelářemi a skladovými prostory	270
H031	Sklad v HD-II	Sklad	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, konstrukce z betonových prefabrikátů, zděné výplně, sloužící jako sklad Montli	1 408
H033	Prodejna Interepro	Prodejna	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, přízemní, je zde umístěna prodejna materiálů fy. Interepro	99
H041	Sklady dřiny v HD-II	Sklad-Dřina	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, přízemní, zděná konstrukce, jsou zde umístěny dřiny	778
H042	Kotelna nová	N.Kotelna	hospodářské objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, zděná konstrukce, je zde umístěn provoz energetiky - kotelna a provozní kanceláře	338

H044	Dřina grafická	Graf. Dřina	hospodářské objekty	Objekt obdělňkového půdorysu, přístřeší, zděná konstrukce, prostory jsou využívány jako dílny ty. Interexpo	1 180
H045	Objekt sklady (Texas)	Obj. Sklady	hospodářské objekty	Objekt obdělňkového půdorysu, třípodlažní s obslužnou rampou, zděná konstrukce, objekt je propojen s dílnami (H095) v úrovni 2. patra spojovacími mosty, jsou zde umístěny sklady, archiv a provozní kanceláře	1 518
H046	Sklad 30, balírna+vybalovna	Sklad 30	hospodářské objekty	Objekt obdělňkového půdorysu, přístřeší, zděná konstrukce, prostory jsou využívány jako sklady použitého materiálu + balírna a vybalovna, <div>Objekt "slon" zrušen při výstavbě nového pav.P 05/2008.	2 009
H048	Skleník	Skleník	hospodářské objekty	Z r. 1958 Objekt přístřeší, sestávající ze dvou skleníkových hal - celoprosklená ocelová konstrukce - a objektu s provozními místnostmi - zděná konstrukce	526
H071	Přístřeší UNIMONT HD-1	Unimont	hospodářské objekty	Montovaná hala, ocelová konstrukce, plášť tvoří ze tří stran hliníkové plechy, jedna strana objektu je tvořena branami s pletem, slouží jako sklad výstavářského zařízení	269
H087	Dřina v HD-1	Dřina HD-1	hospodářské objekty	Objekt přístřeší, ocelová konstrukce, slouží jako dílna skladu výstavářského zařízení (35.003 m2) s přístřeškem	135
H088	Objekt sklad (MONT)	Obj. Sklad	hospodářské objekty	Montovaná hala, ocelová konstrukce, plášť tvoří hliníkové plechy, slouží jako sklad výstavářského zařízení - bývalá vybalovna	1 015
H091	Stanice výměnková II	VS2	hospodářské objekty	Objekt dvoupodlažní, zděná konstrukce, speciální objekt, ve kterém je umístěno zařízení PE - výměnková stanice	265
H094	Garáže zděné (2x) za pav. B	Garáže zd.	hospodářské objekty	Dva samostatné stojící přístřeší objekty, zděná konstrukce, slouží jako garáže a sklady	644
H095	Dřiny montážní	Mont. Dřiny	hospodářské objekty	Doutňovní objekt hospodářské části areálu, třípodlažní budova, konstrukce z betonových prefabrikátů, jsou zde soustředěny výrobní dílny cizích subjektů, objekt je propojen s objektem DZ (H045) v úrovni 2.patra spojovacími mosty	4 414
H098	Garáž zděná	Garáž zd.	hospodářské objekty	Objekt obdělňkového půdorysu, přístřeší, zděná konstrukce, slouží jako sklad	52
H099	Umývárna prvků, dřina OCTANORM	Myčárna Dřina	hospodářské objekty	Objekt obdělňkového půdorysu, dvoupodlažní, zděná konstrukce, slouží jako umývárna prvků výstavářského zařízení, část objektu slouží jako dílna Octanorm	831
H101	Objekt provozní s výměnk. stanicí I v HD	Prov.O.VS1	hospodářské objekty	Objekt obdělňkového půdorysu, přístřeší, zděná konstrukce, speciální objekt, ve kterém je umístěno zařízení PE - výměnková stanice I (83.968 m2) a šatny DVZ	299
H102	Hala skladová v HD-1	Sklad Hala	hospodářské objekty	Montovaná hala, ocelová konstrukce, plášť tvoří hliníkové plechy, slouží jako sklad	562
H103	Přístřešek pro balící četu	Přístřešek	hospodářské objekty	Montovaná hala - přístřešek, ocelová konstrukce, plášť tvoří hliníkové plechy, slouží jako krytý manipulační prostor. 05/2008 přesunut při výstavbě nového pav.P na nové místo.	202
H110	Přístřešek pro kola u brány č.5	Příst. 5b	hospodářské objekty	Objekt před branou č.5, konstrukce ocelová, střecha plech vlnovka, slouží jako přístřešek pro jednoosopá vozidla	30
H113	Sklad tech.plynů	SKtechPlyn	hospodářské objekty	Objekt přístřeší, zděná konstrukce, speciální objekt, ve kterém je umístěn Sklad tech.plynů - plyn.strojovna plynového motorogenerátoru	55
H116	Sklad Interexpo	SK Interp	hospodářské objekty	Objekt přístřeší, sklad ty. Interexpo	144
H118	Garáže prefabrikované (7x) v HD	Garaz Pre1	hospodářské objekty	Komplex 2+5 buněk prefabrikovaných garáží	128
H121	Garáže prefabrikované (2x) u H135	Garaz Pre2	hospodářské objekty	Komplex dvou buněk prefabrikovaných garáží	37
H122	Garáže u HD42	Garaz Pre3	hospodářské objekty	Komplex sedmi buněk prefabrikovaných garáží (1 buňka umístěná solo - přesunuta před H041 - ostatní umístěné ve dvore Nové koteleny)	129
H123	Garáže prefabrikované (6x) u H098	Garaz Pre4	hospodářské objekty	Komplex šesti buněk prefabrikovaných garáží	110
H124	Garáže pražbrik 2x	Gar 2x	hospodářské objekty	2 garáže z původních 8 prefabrikovaných garáží u celního skladu (2021).	37
H125	Garáže prefabrikované (2x) za H041	Garaz Pre6	hospodářské objekty	Komplex 2 buněk prefabrikovaných garáží (pův.4ks u H059)2ks demolice, 2ks přesun za H041)	37

H126	Veřejné WC u parkoviště TIR	WC TIR 9b	hospodářské objekty	Objekt přízemní zděný - WC pro parkoviště TIR	25
H127	Sklad montovaný 1	Sklad 1	hospodářské objekty	Montovaná hala, ocelová konstrukce, plášť tvoří hliníkové plechy, slouží jako sklad. 05/2008 přesunut při výstavbě nového pav.P na nové místo.	519
H128	Sklad montovaný 2	Sklad 2	hospodářské objekty	Montovaná hala, ocelová konstrukce, plášť tvoří hliníkové plechy, slouží jako sklad. 05/2008 přesunut při výstavbě nového pav.P na nové místo.	591
H129	Sklad montovaný 3	Sklad 3	hospodářské objekty	Montovaná hala, ocelová konstrukce, plášť tvoří ze tří stran hliníkové plechy, jedna strana objektu je volně přístupná, slouží jako sklad sypaných materiálů. 05/2008 přesunut při výstavbě nového pav.P na nové místo.	297
H131	Mosní váha	Váha	hospodářské objekty	Nová mosní váha - nářadza za původní H081 zrušenou při výstavbě nového pav.P 05/2008, účelem tohoto objektu je vězení nákladu vč.dopravního prostředku.	101
H135	Trafostanice u b.č.5	Třídlo Sb	hospodářské objekty	Nová trafostanice - vyměna za původní H080 - správce též PE - Macsek Břestlav / tel.3334.8376	9
H136	Čerpadl stanice PHM	ČerpSt	hospodářské objekty	Nová čerpadl st. PHM	55
H137	Regulační stanice plynu	RegStPlyn	hospodářské objekty	Kontejner - plynová regulační stanice	4
M052	Bufet koleje	Bufet koleje	mobilitní objekty	Montistánek pro prodej občerstvení - 2023 přemístěn na vp F	150
M053	Bufet Botanika	Bufet u G	mobilitní objekty	Montistánek pro prodej občerstvení - Botanika přemístěný od pavilonu E mezi pavilon F a Z, následně mezi pav.V a G	33
M055	Bufet u pav.M	Bufet u M	mobilitní objekty	Montistánek pro prodej občerstvení - u pav.M	27
M056	Bufet za pav.Z	Bufet za Z	mobilitní objekty	Montistánek pro prodej občerstvení - za pav.Z	18
M057	Bufet plocha u pav.Z	Bufet u Z	mobilitní objekty	Plocha pro občerstvení - u pav.Z	
M060	Bufet u pav.V	Bufet u V	mobilitní objekty	Montistánek pro prodej občerstvení - u pav.V	33
M099	Mobilní pokladny	Mpokladny	mobilitní objekty		
O001	Kolektor - hl.větev A (hl.brána pav.G)	Kolektor-A	ostatní objekty		
O002	Kolektor - hl.větev B (hl.brána pav.E)	Kolektor-B	ostatní objekty		
O003	Kolektor - hl.větev C (hl.brána AB)	Kolektor-C	ostatní objekty		
O021	Passer D-B	Passer D-B	ostatní objekty	Nadzemní objekt - krytá spojovací chodba, kruhového průřezu, mezi pavilone D (v úrovni přízemí) a pavilone B (v úrovni mezipatra)	
O022	Passer B-E	Passer B-E	ostatní objekty	Nadzemní objekt - krytá spojovací chodba, kruhového průřezu, mezi pavilone B (v úrovni mezipatra) a pavilone E (v úrovni I.patra)	
O023	Passer E-C	Passer E-C	ostatní objekty	Nadzemní objekt - krytá spojovací chodba, kruhového průřezu, mezi pavilone C (v úrovni I.patra) a pavilone A (v úrovni I.patra)	
O024	Passer C-A	Passer C-A	ostatní objekty	Nadzemní objekt - krytá spojovací chodba, kruhového průřezu, mezi pavilone C (v úrovni I.patra) a pavilone A (v úrovni I.patra)	311
O029	Lávka G2	Lávka G2	ostatní objekty	Vstupní lávka z ulice Hlinky - otevření 04/2007	80
O030	Most spojovací mezi objekty H045-H095	Spojnost	ostatní objekty	Nadzemní objekt - krytá spojovací chodba, čtvercového průřezu, mezi objekty H045 a H095	
S001	Hlavní vřtinice	Vřtin.hl	správní objekty	Vstupní objekt s hlavním služebním vstupem je přímo spojen s objektem Starý rohlík, konstrukce železobetonová s vyzdívkou.	115
S002	Starý rohlík	St.rohlík	správní objekty	Vstupní objekt s hlavním vstupem pro návštěvníky je přímo spojen s objektem Hlavní vřtinice, konstrukce železobetonová s vyzdívkou.	758
S003	Nový rohlík	N.rohlík	správní objekty	Kancelářský objekt obklopujícího tvaru, dvoupodlažní, je přímo spojen s objektem Starý rohlík (S002) a výškově budova (S004), konstrukce železobetonová s vyzdívkou.	1365
S004	Administrativní budova	Admin.bud.	správní objekty	Kancelářský objekt, desetipodlažní s vyhlídkovou terasou, je přímo spojen s objektem Nový rohlík (S003), konstrukce železobetonová s vyzdívkou, plášť tvoří kombinace skla a ocelových profilů, je zde umístěna obchodní laseku	1647
S005	Protokol	Protokol	správní objekty	Správní objekt, přízemní, konstrukce železobetonová s vyzdívkou, krytou chodbou je spojen s výškovou budovou (S004) a objektem GR (S042)	

S006	Pavilon BRNO	Pav.BRNO	správní objekty	Objekt pavilonu BRNO, obdélníkového půdorysu, čtyřpodlažní, s terasou, konstrukce železobetonová s výztýlkou, plášť tvoří keramický obklad.	667
S007	Pavilon MORAVA	Pav.MORAV A	správní objekty	Objekt pavilonu MORAVA, obdélníkového půdorysu, třípodlažní, s terasou, konstrukce železobetonová s výztýlkou, plášť tvoří keramický obklad.	707
S010	Kongresová hala	Kongr.Hala	správní objekty	Objekt Kongresová hala, obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, se sálem s hledištěm (dříve divadlo), konstrukce železobetonová s výztýlkou, v zázemí kancelářské prostory	1 330
S011	Pavilon O	Pav.O	správní objekty	Objekt pavilonu O, čtvercového půdorysu, dvoupodlažní, konstrukce ocelová s výztýlkou, plášť tvoří kombinace skla a ocelových profilů, je zde umístěn odbor informatiky DINI	1 103
S012	Zdravotní středisko	Zdrav.stř.	správní objekty	Objekt čtvercového půdorysu, čtyřpodlažní, konstrukce zděná, je zde umístěno zdravotní středisko - praktický a zubní lékař	80
S014	Rehabilitační středisko	Rehabiliř	správní objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, přízemní, konstrukce zděná, je zde umístěno rehabilitační středisko	202
S015	Zámeček	Zámeček	správní objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, konstrukce zděná, objekt tvoří předěl mezi veřejnou a hospodářskou částí areálu, je zde umístěn technický úsek	1 476
S016	Objekt provozní	Obj.PO	správní objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, konstrukce zděná, (původní název Objekt PO)	185
S018	Brána č.4	Br.č.4	správní objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, přízemní, konstrukce zděná (byvalé pokladny) je zde sídlo hlídačů služby Lam + přízemní objekt vřátnice pro bránu č.4 + pargela ocelová	150
S025	Objekt provozní	Obj.Provoz	správní objekty	Objekt obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, konstrukce zděná, je zde umístěn technický úsek (JRS)	1 021
S042	Ředitelství Veletrhy Brno a.s.	Obj.ŘŘ	správní objekty	Objekt prostěhlého čtverhlého půdorysu, třípodlažní, konstrukce železobetonová, krylou chodbou je spojen s Výškovou budovou (S004) a objektem Protokolu (S005), sídlo generálního ředitele a vedení společnosti	1 194
S052	Vřátnice u brány č.6	Vřátn.šb	správní objekty	Vřátnice u brány č.6 - modální budova, 2021 přestavěná na oplocený prostor vedle H095.	13
S058	Expoparking	Expoparking	správní objekty	Objekt garáží v Bauerově ulici slouží ke krytému hlídánímu parkování o skloích 1 milio akce. Počet stání: 868/z toho 18 invalidů) udržžu zajišťuje p. Krahulec Vlastislav, tel.2763	5 334
V001	Pavilon B	Pav.B	výstavní pavilony	Pavilon obdélníkového půdorysu 121,45 x 70,42 m s galerií, vybaven portálovým jeřábem, konstrukce ocelová, plášť tvoří kombinace skla a elox.hliníku, čelní i zadní strana je průhledová, pavilon je propojen pasárež s pavilony D (VIDA) a E	8 432
V002	Pavilon C	Pav.C	výstavní pavilony	Pavilon obdélníkového půdorysu 68,27 x 76,87 m se dvěma galeriemi, se zaskleným vnitřním átlem, železobetonový skelet, plášť tvoří kombinace skla a elox.hliníku, pavilon je propojen v úrovni I.galerie pasárež s pavilony A1 a E	4 896
V006	Pavilon A	Pav.A	výstavní pavilony	Pavilon napravidelného půdorysu, dvě výstavní haly s galeriemi, rotunda s amfiteátrm, konstrukce železobetonová, plášť tvoří kombinace skla a oceli, profilu, je propojen pasárežem s paviloneem C, panatkové chráněn, dominantu nesuprujho prostou	16 714
V007	Pavilon Y	Pav.Y	výstavní pavilony	Pavilon kulového půdorysu se vstupní halou, průměr 23,38 m, konstrukce ocelová, plášť celoprosklený	497
V009	Pavilon H	Pav.H	výstavní pavilony	Pavilon obdélníkového půdorysu 75,90 x 24,86 m s galerií, konstrukce železobetonová, fasáda je prosklená a vyzděná	1 991
V011	Pavilon G	Pav.G	výstavní pavilony	Pavilon se dvěma výstavními halami vel. 120,90 x 45 m v různých úrovních, spojenými s věží původního pavilonu, konstrukce ocelová, plášť tvoří kombinace skla a elox.hliníku, výhledová věž s výhledem je dominantou objektu I areálu	15 092
V017	Pavilon Z	Pav.Z	výstavní pavilony	Pavilon kulového půdorysu se dvěma galeriemi, průměr 123,84 m, konstrukce železobetonová, plášť tvoří kombinace skla a eloxovaného hliníku, pavilon je zasklen kopulí s konstrukcí z ocelových trubek opláštěnou kombinací skla a hliníkového plechu	11 377
V032	Pavilon E	Pav.E	výstavní pavilony	Pavilon obdélníkového půdorysu 205,90 x 38,64 m, konstrukce železobetonová, plášť tvoří převážně kombinace skla a eloxovaného hliníku, ostatní plochy jsou plně, je propojen pasárež s pavilony B a C, přes pavilon je vstup do areálu, V 1.patře kongres.sály.	8 449
V033	Pavilon M	Pav.M	výstavní pavilony	Pavilon osmiúhelníkového půdorysu, neúhelního tvaru, dvoupodlažní, konstrukce ocelová vyzděná, plášť tvoří kombinace skla, ocelových profilů a výhybových panelů	240
V037	Pavilon V	Pav.V	výstavní pavilony	Trojpodlní pavilon vel. 127,72 x 100,72 m, konstrukce ocelová, plášť tvoří kombinace skla a elox.hliníku, zprovozněn v září 2000	13 135
V038	Pavilon F	Pav.F	výstavní pavilony	Pavilon F - nový pavilon postaven na místě pův.pav.F a přílehlých ploch	8 404
V039	Pavilon P	Pav.P	výstavní pavilony	Dvojpodlní pavilon o vnitřních rozměrech 87x176,8m. Nosná konstrukce budovy je ocelová, ve výstavní hale jsou čtyři sloupky a dělicí trámkovaci stěna. Prosklené části v sever-portálce a světlíky jsou opatřeny roletami pro zatemnění pavilonu.	18 929

TECHNICKO – BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

společnosti Veletrhy Brno, a. s.

aktualizace dne 29. 9. 2021

www.bvv.cz

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1.	Úvod	4
1.1.	Platnost Technicko-bezpečnostních předpisů	4
2.	Technické podmínky výstavby	4
2.1.	Schvalování projektů na veletržní akci	4
2.2.	Schvalování projektů mimoveletržní akce	4
2.3.	Výška expozic	4
2.4.	Patrové expozice	4
2.5.	Architektonické ztvárnění a provoz expozic	4
2.6.	Zavěšování v pavilonech	5
2.7.	Tribuny a hlediště	5
2.8.	Likvidace odpadů	5
2.9.	Propagace výrobků a produktů	6
2.10.	Převzetí a odevzdání výstavní plochy	6
2.11.	Zahájení demontáže	6
2.12.	Vstup a vjezd do areálu	6
3.	Požární ochrana	6
3.1.	Kouření v pavilonech	6
3.2.	Použití pyrotechnických, laserových efektů a umělého kouře	6
3.3.	Použití hořlavých materiálů při výstavbě	6
3.4.	Reklamní poutače	7
3.5.	Svařování a pálení	7
3.6.	Nátěrové hmoty	7
3.7.	Broušení, řezání a hoblování v pavilonech	7
3.8.	Tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny	7
3.9.	Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem	8
3.10.	Užívání tepelných spotřebičů	8
3.11.	Manipulace a skladování materiálů	8
3.12.	Komunikace v pavilonech	8
3.13.	Prostředky PO a požárně-bezpečnostní zařízení	8
3.14.	Požárně nebezpečná zařízení	9
3.15.	Požární závady	9

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

3.16.	Požární hlídky	9
3.17.	Únikové východy	9
3.18.	Ohlašování požáru	9
3.19.	Podmínky požární ochrany pro prodejní stánky na volných plochách v areálu	9
3.20.	Podmínky při zastropení stánku	9
4.	Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu	10
4.1.	Montáž	10
4.2.	Použité materiály	10
4.3.	Využití patrových expozic	10
4.4.	Schodiště	10
4.5.	Hasicí přístroje	10
5.	Energetika	10
5.1.	Elektrické instalace	10
5.2.	Montáž elektrických instalací	11
5.3.	Přípojky energií	11
5.4.	Připojení pracovních strojů a zařízení	11
5.5.	Dodávka elektrické energie	11
5.6.	Odpovědnost a bezpečnostní podmínky	11
5.7.	Zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení	12
5.8.	Dohled nad elektrickým zařízením	13
5.9.	Stlačený vzduch	13
5.10.	Tlakové nádoby	13
5.11.	Voda, ovzduší, odpady	13
6.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	14
6.1.	Základní informace	14
6.2.	Provozovatel, osoba odpovědná za svá provozovaná zařízení	14
6.3.	Doprava v areálu	14
6.4.	Montáž a demontáž	15
6.5.	Stavební stroje a technická zařízení	15
6.6.	Práce ve výšce	15
6.7.	Obráběcí stroje	15

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

6.8.	Použití skla.....	15
6.9.	Nádrže a galerie.....	15
6.10.	Mechanizační prostředky	15
6.11.	Zdroj ionizujícího záření.....	15
6.12.	Jedy a léčiva	16
6.13.	Zbraně, střelivo a výbušniny	16
6.14.	Kabely a technické rozvody	16
6.15.	Zemní práce.....	16
6.16.	Předvádění exponátů.....	16
6.17.	Hluk a vibrace	16
6.18.	Úraz	16
6.19.	Informace o možných zbytkových rizicích.....	16
6.20.	Kontrolní činnost společnosti a odpovědnost vystavovatele či nájemce.....	17
6.21.	Předání informace.....	17
7.	Přílohy – zavěšování v pavilonech č. 1 - 6.....	18

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Úvod

V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu brněnského výstaviště vydává akciová společnost Veletřhy Brno tyto **TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY**.

1.1. Platnost Technicko-bezpečnostních předpisů

Tyto předpisy jsou povinny dodržovat všichni vystavovatelé, montážní firmy a všichni kdo provádějí jakoukoliv pracovní činnost v areálu Veletřhy Brno, a.s. (dále jen společnost) a jsou závazné pro příslušné odborné útvary společnosti. Tyto předpisy jsou nedílnou součástí smluv k pronájmu výstavních ploch pro veletržní i mimoveletržní akce.

2. Technické podmínky výstavby

Práce spojené s výstavbou a demontáží smí být prováděny vždy pouze v rámci a v souladu s platnými pracovními právními, bezpečnostními a živnostenskými ustanoveními, včetně předpisů požárních, hygienických, týkajících se bezpečnosti práce a zákona o odpadech.

2.1. Schvalování projektů na veletržní akci

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je povinen předložit na oddělení PO a BOZP společnosti formulář žádosti o schválení expozice (viz. Objednávkový blok a nebo web akce pod záložkou „Pokyny pro vystavovatele“). Jednoduché přízemní typové expozice do 30 m² včetně a nepřesahující 3,5 m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy). V ostatních případech je nutné předložit projekt expozice ve dvou vyhotoveních (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty na projektanta a realizační firmu, včetně uvedení druhu použitého materiálu pro stavbu expozice) a formulář žádosti o schválení expozice. V případě vyžádání veletržní správy je vystavovatel povinen předložit statický posudek. Schválenou dokumentací se vystavovatel musí prokázat při převzetí vytyčené výstavní plochy.

2.2. Schvalování projektů mimoveletržní akce

U mimoveletržních akcí je nutné předložit na oddělení PO a BOZP společnosti projekt, dispoziční řešení (resp. projekční záměr) ke schválení.

2.3. Výška expozic

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5 m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty), pokud v podkladech přidělené plochy – rastru není uvedena snížená výška. Výjimky povoluje výhradně veletržní správa. Maximální možná výška expozice v jednotlivých částech pavilonu je dána jeho konstrukcí - přehled těchto výšek je uveden na <https://www.bvv.cz/pronajmy/vystavni-haly/>

2.4. Patrové expozice

Patrové expozice musí splňovat podmínky požární ochrany - viz kapitola 4 'Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu'. Tyto expozice již ve stádiu záměru nebo studie musí být předloženy k posouzení a schválení požárnímu specialistovi společnosti – oddělení PO a BOZP. V případě vyžádání veletržní správy je vystavovatel povinen předložit statický posudek. Nájemce musí uvést v přihlášce k účasti závazně záměr postavit patrovou expozici na výstavní ploše. Záměr výstavby patrové expozice po podání závazné přihlášky je vyloučen. V případě, že nájemce zruší svůj záměr postavit patrovou expozici po přidělení výstavní plochy, zavazuje se zaplatit veletržní správě smluvní pokutu ve výši 25% z celkové přidělené výstavní plochy - přízemí expozice. U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

2.5. Architektonické ztvárnění a provoz expozic

Nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Zadní nebo boční plochu stěny k sousedním expozicím nad základní výšku expozice 2,5 m je nutno upravit jako bílé plochy tak, aby esteticky nerušily sousední expozice. Výjimky v barevnosti těchto stěn jsou možné pouze s písemným souhlasem souseda. Obrys pronajaté plochy nelze překročit ani nad úroveň stropní konstrukce.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Veškeré graficky pojedené plochy expozice směrem k sousední expozici lze umístit ve vzdálenosti min. 2 m od hranice sousední expozice (nevztahuje se na jednostranně pojedené grafické límce po obvodu expozice, směřující do uliček). Výjimky jsou možné pouze na základě písemného souhlasu všech sousedících expozic.

2.6. Zavěšování v pavilonech

Zavěšování je povoleno pouze ve stávajících závěsných bodech při dodržení nosnosti závěsných bodů. Ke každé zavěšované konstrukci je třeba předložit projekt vč. statického posudku na oddělení PO a BOZP jako součást schvalovacího řízení. V pavilonech G1 a G2 není možnost zavěšovat konstrukce ze stropu pavilonu v případě zatížení střechy sněhem. V případě, že k projektu není doložen statický posudek je povoleno max. 50 kg zatížení/úvaz. bod. Projekt musí obsahovat mimo jiné i hmotnost celého břemene a zatížení na jednotlivé úvazy. Zavěšená konstrukce na 1 úvazový bod o hmotnosti více jak 20 kg musí být jištěna pojistným lankem. Je zakázáno používat lanové svorky. Pevné spojení (podepření) zavěšené konstrukce s konstrukcí expozice nebo podlahou expozice není povoleno.

Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou - viz přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6 Technicko-bezpečnostních předpisů. Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa.

2.7. Tribuny a hlediště

Tribuny pro diváky při zatemnění musí být vybaveny nouzovým osvětlením a to buď tak, aby intenzita osvětlení na celé hraně každého stupně byla aspoň 0,5 lx anebo v podstupnici a to alespoň jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupně.

Mezi dvěma za sebou následujícími řadami sedadel, lavic, stolů apod. musí být zabezpečen volný průchod. Nepřípevněná sedadla v řadách musí být v každé řadě navzájem spojena proti posunutí a převrácení.

Největší dovolený počet sedadel v jedné řadě dle ČSN 73 0831:


Při uličce z jedné strany

Při šířce volného průchodu mezi řadami sedadel v mm				
Do 449	450 - 499	500 - 549	550 - 599	600 a více
7	8	9	10	11

Při uličkách z obou stran

Při šířce volného průchodu mezi řadami sedadel v mm				
Do 449	450 - 499	500 - 549	550 - 599	600 a více
14	16	18	20	22

Pokud jsou řady sedadel ukončeny po obou stranách uličkou s navazujícími východy odpovídající šířky, určené pouze pro osoby z jednoho směru evakuace, je možné počet sedadel v jedné řadě zdvojnásobit, po schválení projektu na oddělení PO a BOZP společnosti.

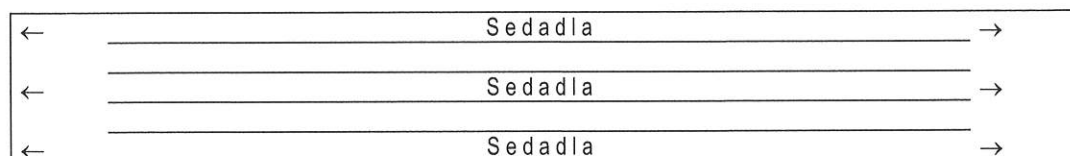

Únikové cesty z hlediště nesmí vést jevištěm ani požárními úseky jevištní části objektu. Doporučuje se, aby únikové cesty (uličky apod.) v hledišti nesměřovaly směrem k jevišti.

2.8. Likvidace odpadů

Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevků je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel povinen (nebo jím pověřená firma) na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

2.9. Propagace výrobků a produktů

Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Při hromadném rozdávání reklamních tiskovin mimo expozici nebo při jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balónů budou vystavovateli nebo propagované firmě vyúčtovány zvýšené náklady na úklid pavilonů nebo areálu vyvolané uvedenou činností.

Je zakázáno vylepování informačních a propagačních materiálů na stěny, okna nebo jiné části konstrukce pavilonů.

2.10. Převzetí a odevzdání výstavní plochy

Vystavovatel, nájemce (montážní firmy) nebo jimi pověřený realizátor je povinen před zahájením montáže řádně převzít přidělenou výstavní plochu od správce objektu, kterému je povinen předložit potvrzení o úhradě pronájmu výstavní plochy a technických přívodů. Po skončení demontáže musí vystavovatel, nájemce (montážní firmy) nebo jím pověřený realizátor odstranit a odvézt na vlastní náklady veškerý použitý materiál včetně koberců, PVC, dřevotřísky, lepicích kobercových pásek a zbytků lepidel, apod. a předat čistou plochu zpět správci objektu.

2.11. Zahájení demontáže

Před ukončením stanovené provozní doby v poslední den výstavní akce není dovoleno odstraňovat exponáty, provádět demontáž a likvidovat stánek. Demontáž může být zahájena až po ukončení akce.

2.12. Vstup a vjezd do areálu

Vstupy a vjezdy do areálu během montáže, průběhu akce a demontáže jsou řešeny v Organizačních pokynech vydaných pro jednotlivé akce.

3. Požární ochrana

3.1. Kouření v pavilonech

Ve všech výstavních pavilonech a ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru je zakázáno kouření. Platí i pro elektronické cigarety. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži a na všech akcích konaných ve výstavních pavilonech v areálu výstaviště. Kouření je povoleno jen na vyhrazených venkovních místech a v stavebně odděleném prostoru, který je vyhrazen ke kouření a vybaven nehořlavými popelníky a označen u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření povoleno".

3.2. Použití pyrotechnických, laserových efektů a umělého kouře

Provozování pyrotechnických, laserových a světelných efektů, otevřeného ohně a umělého kouře ve výstavních pavilonech nesmí mít vliv na požárně bezpečnostní zařízení a v souladu s platnými předpisy je lze provozovat až po předchozím projednání se zaměstnanci oddělení PO a BOZP společnosti a po jejich schválení a stanovení případných opatření. Smí být použity pyrotechnické efekty pouze pro použití ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a vyhlášky ČBÚ č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací. Případné pořádání ohňostrojů na volných plochách, manipulace s otevřeným ohněm, popř. jiné pyrotechnické a obdobné efekty podléhá i nařízení Jihomoravského kraje č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

3.3. Použití hořlavých materiálů při výstavbě

Pěnový polystyrén, fólie z plastů, textil ze syntetických vláken, rákos, sláma, papír, lepenka apod. není povoleno používat pro výstavbu expozic, výplně stěn, zastropení a poutače. Všechny tyto lehce hořlavé konstrukční materiály pro výstavbu expozic s funkcí střechy nebo plášťů včetně dekorací nelze použít z hmot stupně hořlavosti C2 a C3 nebo musí být impregnovány proti ohni. V konstrukcích střech, stropů a podhledů se nesmí použít hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají. Totéž platí i u samostatných jednopodlažních objektů s membránami, stanovými a podobnými konstrukcemi a to i na volných plochách.

Vystavovatel je povinen před zahájením prací předložit na oddělení PO a BOZP společnosti o této hořlavé úpravě platný protokol (atest) akreditované české zkušebny nebo protokol oprávněné firmy o impregnaci použitého hořlavého materiálu proti ohni, jako součást formuláře žádosti o schválení projektu viz. bod 2.2. (včetně uvedení použitého impregnačního prostředku) a vzorek upraveného (impregnovaného) materiálu. Dekorační materiály z umělých hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě (polystyrén, fólie z plastů, plexisklo, polykarbonát apod.) je nepřipustné používat. Při výstavbě samostatných jednopodlažních objektů na

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

volných plochách musí být pro materiál lehkých pláštů s funkcí střechy či obvodové stěny (membránové, stanové a jiné obdobné vyztužené či nevyztužené textilie, různé fólie apod.) při kapacitě nad 199 osob užito pouze nehořlavých hmot, při kapacitě do 199 osob lze užít hmot stupně hořlavosti nejvýše C2 a C3.

Při výstavbě stánků o výšce přes 3 metry s použitím hořlavých materiálů je vystavovatel (montážní firma) povinen předložit výpočet požárního zatížení, provedený podle ČSN 73 0802 čl. 6. Výpočet musí předložit před zahájením stavby na oddělení PO a BOZP, jako součást formuláře žádosti o schválení projektu. Max. hodnota vypočteného požárního zatížení je 60 kg/m² (tab. A.1 pol. 3.8 ČSN 73 0802). Vystavovatel (montážní firma) je zodpovědný za to, že se stavbou stánku nebude započato před písemným schválením oddělení PO a BOZP.

3.4. Reklamní poutače

Reklamní poutače umístěné nad expozicemi (balóny, apod.) musí být odsouhlaseny samostatně při dodržení následujících podmínek:

- a) poutače nesmí překročit povolenou výšku výstavby stanovenou pro jednotlivé pavilony
- b) poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi
- c) k plnění smí být použity pouze nehořlavé a nevýbušné plyny
- d) reklamní balóny a poutače nesmí stínit hlásičům EPS

3.5. Svařování a pálení

Při svařování a řezání kyslíkem, elektrickým obloukem nebo jiným způsobem tepelného spojování nebo dělení kovů, musí být pracovní prostor chráněn proti oslnění a odletujícím jiskrám včetně ochrany podlahové krytiny tepelně izolující nehořlavou podložkou. Tyto činnosti mohou provádět jen osoby, které mají platný doklad opravňující k těmto pracím. Spojování lepenky, vodovodních instalací, plastů pomocí otevřeného ohně mohou provádět jen osoby prokazatelně poučené o této činnosti. Svařovací soupravy s plyny (včetně lahví s propan-butanem) musí být po ukončení prací odstraněny z prostoru pavilonu. Tyto práce mohou být započaty až po vydání písemného povolení zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti a správcem objektu za podmínky, že před jejich započatím budou provedena veškerá písemně stanovená požárně-bezpečnostní opatření.

3.6. Nátěrové hmoty

Vystavovatel (montážní firma) nesmí jakkoliv používat nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru stánku. Ve výjimečných případech, jako je např. čištění zbytků lepidel po odstraněných kobercových páskách, musí být práce s hořlavými kapalinami, případně jejich skladování projednáno se zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti.

3.7. Broušení, řezání a hoblování v pavilonech

Práce, při kterých vzniká i drobný hořlavý odpad (hoblovačky, drtiny atd.) může povolit správce objektu s podmínkou, že používané stroje a nářadí mají nainstalovány vaky nebo odsávání. Průběžně pak musí být prováděn úklid hořlavého odpadu. Ihned po skončení těchto prací bude odpad vyvezen mimo prostor pavilonu vč. odstranění hořlavého prachu, při těchto pracích vzniklého. Práce, při kterých vzniká nadměrný hořlavý odpad a velká prašnost (např. při neúčinném odsávacím zařízení, řezání celých balíků dřevotřísky, strojním broušením tmelů desek SDK) jsou z důvodu požární bezpečnosti i s ohledem na sousední expozice v pavilonech zakázány.

3.8. Tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny

Ve výstavních pavilonech - stavbách pro shromažďování většího počtu osob je zakázáno umísťovat a provozovat tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. Pokud jsou součástí předváděného exponátu nebo technologie, je jejich používání podmíněno schválením vedoucího oddělení PO a BOZP.

Vystavovatel (montážní firma) je povinen předem tento záměr oznámit na oddělení PO a BOZP a předložit příslušnému odbornému zaměstnanci doklad o provedené tlakové zkoušce nádoby, vedení instalace a příslušenství.

Základní podmínky provozu:

- a) za provozu nesmí být zařízení ponecháno bez dozoru,
- b) při dočasném opuštění místa provozu nebo v době nepřítomnosti obsluhy musí být uzavřen lahvový ventil a všechny uzávěry zařízení,

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- c) celé zařízení musí být zajištěno proti manipulaci nepovolanými osobami.

3.9. Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem

Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem v pavilonech není dovoleno. Pokud dopravní prostředek slouží jako exponát, musí být zbaven pohonných látek (mimo minimálního množství pro výjezd) a elektrického zdroje – musí být odpojen akumulátor. Pokud to způsob elektroinstalace vozidla nedovolí, musí být tento případ nahlášen na vrátnici pavilonu, z důvodu zvýšeného dohledu v mimoprovozní době.

U exponátů s vlastním zdrojem elektrické energie musí být tento zdroj odpojen od instalovaných spotřebičů po ukončení prezentace nebo nejpozději do konce provozní doby každého dne výstavy.

3.10. Užívání tepelných spotřebičů

Užívání tepelných spotřebičů všeho druhu tuzemskými i zahraničními vystavovateli je dovoleno po splnění těchto podmínek:

- spotřebiče musí být v nezávadném technickém stavu a mohou být užívány jen k těm účelům, pro které byly vyrobeny,
- pro tepelné spotřebiče, které nemají v dokumentaci předepsanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých povrchů (např. podlahové krytiny, zařizovacích předmětů apod.), musí být dodržena bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. 23/2008 části 8,
- nemůže-li být tato podmínka z důvodu prostorové těsnosti splněna, musí být hořlavé konstrukce zabezpečeny nespalným tepelně izolujícím obkladem (sádkokarton, lignát) a vzdálenost spotřebičů od obkladu musí být 20 cm, přičemž musí obklad přesahovat okraje spotřebiče do boku 10 cm a nad spotřebič 30 cm,
- topidla, která usměrňují tepelné sálání do jednoho místa, musí být instalována tak, aby v tomto prostoru do vzdálenosti 1 m nebyly žádné hořlavé nebo nesnadno hořlavé materiály a předměty,
- pokud jsou topidla instalována na hořlavých nebo nesnadno hořlavých stolech, policích, atd., musí být podložena nespalnou tepelně izolující podložkou,
- každý spotřebič, který není výrobcem zhotoven pro provoz bez dozoru, nesmí být bez tohoto dozoru ponechán v provozu a musí být písemně určena odpovědná osoba za provoz spotřebiče. Při odchodu musí být spotřebič prokazatelně odpojen od sítě. V pavilonu E instalované nebo předváděné tepelné spotřebiče nesmí vyvíjet teplotu vyšší než 40 st. C.

3.11. Manipulace a skladování materiálů

Manipulace, skladování a montážní práce s exponáty, obaly, prodejním a jiným materiálem v únikových cestách, instalačních chodbách, v těsné blízkosti hasebních prostředků a zařízení elektrických rozvodů (rozvaděčů, rozvodů) jsou zakázány. Nepotřebné materiály (části montážních prvků, obaly, apod.) musí být průběžně denně z pavilonu vyklíženy. Jakýkoliv materiál nesmí být s ohledem na požární bezpečnost ukládán za stánky a na jeho stropní konstrukce.

V případě nedodržení stanoveného času pro odstranění beden a jiného balícího materiálu má veletržní správa právo nechat na náklady vystavovatele veškeré obaly odstranit bez nároku vystavovatele na náhradu.

3.12. Komunikace v pavilonech

Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech prostor a volný prostor i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO.

3.13. Prostředky PO a požárně-bezpečnostní zařízení

Požární hydranty, přenosné hasicí přístroje, hlásiče požáru, apod. (požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany), které je v areálu, výstavních pavilonech instalováno je možno použít jen v případě požáru. Použití, poškození, případné zneužití, přemísťování a jiná manipulace s nimi musí být ihned nahlášena na oddělení PO a BOZP společnosti a správci objektu.

Musí být zachován volný přístup ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárními hydrantům, hasicím přístrojům apod. V případě, že zařízení bude přístupné, ale nebude viditelné je nutno označit jeho umístění příslušnou bezpečnostní značkou.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

3.14. Požárně nebezpečná zařízení

Zřizování a instalování udíren, pekáren a jiných požárně nebezpečných zařízení v areálu výstaviště musí být předem projednáno se zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti, který po provedených požárně-bezpečnostních opatřeních vydá povolení k provozu těchto zařízení. Při rozsáhlých a složitých zařízeních bude požadováno vyjádření o požárním zabezpečení od zaměstnance provozovatele odpovědného za PO.

Předměty a zařízení, které svými vlastnostmi ohrožují požární bezpečnost osob a majetku, nesmí být používány.

3.15. Požární závady

Požární závady, které nemohou být odstraněny vlastními prostředky a silami, musí být neprodleně ohlášeny na oddělení PO a BOZP společnosti, správci objektu nebo požární hlídce a na vrátnici pavilonu. Rovněž tak je nutné hlásit požární závady, které ohrožují požární bezpečnost, i když byly způsobeny jinými účastníky.

3.16. Požární hlídky

Preventivní požární hlídky při akcích sledují a kontrolují stav požární ochrany a činí opatření v mezích platných předpisů. Vystavovatelé, pořadatelé akcí (montážní firmy) jsou povinni členům požárních hlídek umožnit přístup do všech prostorů. Při porušení platných předpisů jsou členové požární hlídky oprávněni požadovat okamžitou nápravu. V případě neúčinnosti upozornění, a pokud je to v jejich silách, jsou členové požární hlídky oprávněni sami fyzicky zasáhnout. Při hrubém porušení předpisů o PO, které by mohlo mít za následek ohrožení zdraví a života osob, jsou členové požární hlídky oprávněni požadovat okamžité přerušování popřípadě ukončení akce.

3.17. Únikové východy

Všechny východy z objektu musí být volně přístupné. Řešení složitých technických problémů, požárních závad, způsob a možnosti jejich odstranění musí být projednáno včas (tj. před zahájením prací nebo akce) se zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti.

3.18. Ohlašování požáru

Vystavovatel, pořadatel akcí (montážní firma) je povinen zajistit, aby každý vzniklý požár, i když byl uhašen vlastními silami, byl co nejrychleji ohlášen ohlašovně požárů na telefon č. 541 152 200 na oddělení PO a BOZP společnosti a správci objektu.

3.19. Podmínky požární ochrany pro prodejní stánky na volných plochách v areálu

Prodejní stánky na volných plochách lze umísťovat ve vzdálenosti nejméně 4 metrů od vstupů a vjezdů do pavilonů a nesmí zasahovat svým profilem do prostorů únikových východů. Tyto stánky rovněž nesmí zasahovat do nástupních ploch určených pro hasičská vozidla (vyznačeny žlutými pruhy na vozovce nebo dopravní značkou „Zákaz zastavení“). Venkovní prodejní stánky, ve kterých se používají elektrické tepelné spotřebiče a tepelné spotřebiče, k jejichž provozu se používá plyn, kapalné nebo tuhé palivo, musí být vybaveny hasicími přístroji, nejméně 1 ks PHP s náplní hasiva min. 5 kg s odpovídající hasební schopností.

3.20. Podmínky při zastropení stánku

V pavilonech P, E, F a V jsou v podhledech objektu rozmísťovány rozstříkové hlavice samohasícího zařízení. Případní zastropení stánku nebo šikmo či horizontálně umístěných textilních plachet musí být provedeno v souladu s normativní přílohou E platné ČSN 73 0831 a materiálu s otvory o min. rozměrech 3 x 3 mm nebo 2 x 4 mm v nenapnutém stavu, aby byla zajištěna ochranná funkce samohasícího zařízení. Podíl otevřené plochy nesmí být menší než 50 % na každý m². Vlastnosti použitého materiálu je nutno prokázat platným "protokolem o zkoušce" české akreditované zkušebny nebo protokolem o provedené impregnaci proti ohni a účinnost přípravku doložit platným "protokolem o zkoušce" české akreditované zkušebny.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

4. Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu

4.1. Montáž

Montáž dvoupodlažních expozic může být prováděna na volných plochách mimo požárně nebezpečný prostor stávajících objektů, v přízemí pavilonů A, B, C, D, E, F, G1, G2, H, P, V a Z a na galerii pavilonu B a C pouze se zábradlím za dodržení těchto podmínek.

Montáž smí být prováděna na schválených rastroch s odstupem všech stěn a stropů druhého nadzemního podlaží 3 m od komunikace. Tento odstup nemusí být dodržen, pokud okraj druhého podlaží tvoří pouze 1 m vysoké zábradlí, nebo nosná konstrukce má prokázanou požární odolnost (např. výpočtem).

4.2. Použité materiály

Montáž bude prováděna jen z prvků odsouhlasených z hlediska požární ochrany (hořlavost a toxicita při tepelné destrukci). Použité materiály nosné konstrukce musí splňovat požadavek na požární odolnost dle ČSN 730802 a ČSN 730831.

Ostatní konstrukce musí splňovat:

- a) stěnové výplně = třída B (nesnadno hořlavé) nebo třída A (nehořlavé),
- b) podlahy, podhledy = třída A nebo třída B,
- c) výplně skleněné nebo plexi v 1. patře: při nedodržení odstupu 3 m od komunikace lze používat bezpečnostní skla, plexiskla nebo polykarbonátu s požárním atestem.

K projektu je nutno dodat požární zprávu nebo atest o požární odolnosti konstrukce. V žádném případě se nepovoluje používat k montáži jiné materiály, než schválené, nebo tyto materiály obkládat jinými hořlavými materiály.

4.3. Využití patrových expozic

Expozice budou využívány jako jednací, kancelářské nebo výstavní prostory bez zvláštního požárního nebezpečí. Dále se nepovoluje v prostorách stánků skladování snadno hořlavých látek nebo kapalin. Rovněž zde nesmí být předváděny stroje nebo zařízení, které by mohly být iniciátory vzniku požáru.

4.4. Schodiště

Při použití točitého schodiště smí být uvažováno s obsazením 30 míst, a při použití přímého schodiště s obsazením 55 míst k sezení ve druhém nadzemním podlaží. Při použití více schodišť se počty osob násobí.

Situování schodišť musí umožnit únik do prostoru bez překážek a úniková trasa nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím, pokud jeho konstrukce nemá prokázanou odolnost proti ohni.

4.5. Hasicí přístroje

Pro zajištění rychlého a účinného požárního zásahu musí být expozice vybaveny vhodnými hasicími přístroji, nejméně 1 ks PHP 6kg na každých i započatých 200 m² zastavěné půdorysné plochy každého podlaží. Pokud vystavovatel tyto hasicí přístroje nemá, budou na expozici za úplaty dodány oddělení PO a BOZP.

5. Energetika

5.1. Elektrické instalace

Elektrické instalace vystavovatelů, která mají být připojena na rozvodnou síť areálu společnosti, musí v plném rozsahu vyhovovat požadavkům elektrotechnických předpisů platných v ČR (ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-7-711 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – výstavy, přehlídky a stánky).

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY**5.2. Montáž elektrických instalací**

Smí provádět pouze odborná organizace (firma s příslušným oprávněním vydané organizací státního odborného dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění O státním odborném dozoru nad bezpečností práce a vyhlášky č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení) a to dle dokumentace obsahující situační schéma a jednotlivé obvody (jejich jištění, materiál, příkony spotřebičů a zařízení). U zásuvek musí být určen účel jejich užití. Dokumentace je podkladem k provedení výchozí revize el. instalace a bez této dokumentace nemůže být revize provedena. Každá prozatímní elektrická instalace musí být před připojením na rozvodnou síť společnosti na místě revidována. To je doloženo výchozí revizní zprávou, která musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č.73/2010 Sb. Revizi provádějí revizní technici organizací pro tuto činnost pověřených společností.

5.3. Přípojky energií

Se provádí výhradně prostřednictvím projektového týmu technických přívodů společnosti. Vystavovateli je zakázáno poskytovat elektrickou energii z rozvodu společnosti jakékoli třetí osobě. V případě porušení tohoto ustanovení se vystavovatel dopouští porušení Energetického zákona a bude odpojen přívod elektrické energie jak vystavovateli, který elektrickou energii poskytl, tak i třetí osobě, která elektrickou energii neoprávněně odebírala.

5.4. Připojení pracovních strojů a zařízení

Vystavovatel či nájemci na vyžádání odpovědného nebo pověřeného pracovníka BVV musí ke každému pracovnímu stroji nebo zařízení s elektrickým zařízením, před připojením na rozvodnou síť společnosti, předložit prohlášení o shodě pověřenému reviznímu technikovi, případně protokoly o kontrolách strojních zařízení, podle ustanovení ČSN EN 60204-1 ed.2 Elektrická zařízení strojů – všeobecné požadavky (viz. též návaznost na nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Spotřebiče připojované na elektrický rozvod (instalaci) musí odpovídat požadavkům příslušných předmětových (výrobních norem) a jejich bezpečnost musí být doložitelná revizemi dle ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Bez předložení požadovaných dokladů nesmí být žádný pracovní stroj nebo spotřebič připojen na rozvodnou síť společnosti.

5.5. Dodávka elektrické energie

Nárok na dodávku el. energie vzniká vystavovateli do dohotovené expozice (u které byla provedena výchozí revize) dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak). Vystavovatelům, kteří vyžadují elektrickou energii dříve než dva dny před zahájením veletrhu (výstavy), bude umožněn dřívější odběr elektrické energie na základě vyplnění příslušného požadavku a to po splnění Technicko-bezpečnostních předpisů. Pro nájemce jsou termíny sjednány samostatnou smlouvou o nájmu nebytových prostor.

Veškerá prozatímní elektrická zařízení v pavilonech i na volných plochách se centrálně zapínají zpravidla v 8,00 hod. a vypínají rovněž centrálně v 19,00 hod. (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak), kromě zásuvek určených pro chladničku, pokud jsou objednány. Technologická zařízení vyžadující trvalou dodávku el. proudu se musí objednat samostatně. Pro nájemce jsou termíny sjednány samostatnou smlouvou o nájmu nebytových prostor.

5.6. Odpovědnost a bezpečnostní podmínky

Společnost dodává el. energii o napětí 230/400 V s tolerancí +10 a -10%. Dojde-li však z důvodu poruch na místní nebo distribuční síti k překročení uvedené tolerance, nenese společnost odpovědnost za škodu způsobenou na el. zařízení vystavovatelů či nájemců.

Vystavovatel či nájemce nesmí zasahovat do elektrického rozvodu společnosti a je povinen umožnit přístup pověřenému reviznímu technikovi a kontrolním orgánům Oblastního inspektorátu práce (OIP) do všech prostorů expozice, z důvodu revize a kontroly elektrického zařízení.

V průběhu montáže expozice, sestavování a seřizování exponátů (strojů), provozu nebo demontáže nese vystavovatel či nájemce (montážní firma) plnou odpovědnost za zajištění bezpečnosti osob přítomných na expozici a v prostorách využívaných pro montáž a demontáž (pracovníci, hosté atd.)

Instalace, u nichž bude shledáno revizním technikem pověřeným společností porušení těchto uvedených ustanovení, budou odpojeny od dodávky elektrické energie.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

5.7. Zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení

Prozatímní elektrická zařízení instalovaná při výstavních akcích v areálu společnosti musí být provedena podle ČSN 34 1090 a ČSN s ní souvisejících zejména je nutno dodržet následující podmínky:

- a) ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-711. Všechny zásuvkové obvody do 32A a všechny koncové obvody, musí být chráněny proudovým chráničem s citlivostí do 30 mA. Ochranný vodič musí spojit všechny elektrické zařízení použité na expozici, vyjma přístrojů a spotřebičů třídy ochrany II a III. Ochrana živých částí zařízení se provádí dle platných norem a předpisů.
- b) pro el. instalaci stánku, expozice nebo jiných konstrukčních či stavebních celků u nichž není použito materiálů hořlavých, je možno použít šňůr a kabelů typu CYKY, H05RN-F, H05VV-F, popřípadě kabelů a šňůr s obdobnými technickými vlastnostmi zajištěnými proti mechanickému poškození, upevněných vhodným způsobem, tak aby byla zajištěna bezpečnost tohoto vedení a neporušení jeho pláště. Spojování použitých kabelů a šňůr je povoleno systémem zásuvka - zástrčka, nebo v instalačních krabicích pro tento účel v elektrotechnice používaných. Spoje musí být provedeny v uzavřených svorkách tak, aby jejich přechodový odpor nepřesahoval hodnotu 0,1 ohmů a musí být odlehčeny od tahu z důvodu nežádoucího rozpojení. Propojovací vodiče musí mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm². Nesmí být použito pro rozvod silnoprůdu vodičů s jednoduchou izolací typu YH. U vícenásobných zásuvek musí být nepoužité zásuvky zajištěny proti možnému zneužití (černý odběr). Je zakázáno používat roztržky a jejich modifikace.
- c) pro el. instalaci provedenou na stánku, expozici nebo jiných konstrukčních či stavebních celcích, které jsou (nebo jejich část) provedeny z materiálů hořlavých, na nichž jsou vodiče uloženy, lze použít kabelů CYKY, H05RN-F, H05VV-F, popřípadě jiných kabelů a šňůr s požadovanými vlastnostmi. Spoje musí být provedeny tak jako v bodě 2. Jištění vedení v této expozici musí být o jeden stupeň nižší než je stanoveno pro použitý typ vodiče. Prochází-li vedení stěnou provedenou z hořlavého materiálu, musí být uloženo v trubce, bezpečně chránící před možným požárem. Příslušenství, jako jsou spínače, zásuvky, a rozvodné krabice musí být podloženy nehořlavou, tepelně izolující podložkou o síle 5 mm kopírující okraje namontovaného předmětu, popřípadě je možno použít předmětů určených pro montáž na hořlavém podkladě nebo do hořlavého podkladu. I v tomto případě nesmí být použito pro rozvod el. instalace vodičů o průřezu menším než 1,5 mm² a vodičů s jednoduchou izolací a je zakázáno používat otevřených lustrových svorek nebo jejich náhrad. Zakazuje se používat vodiče typu YH.
- d) svítidla musí být v provedení vyhovujícím ČSN 33 2000-7-711 a pro jejich montáž a použití platí následující ustanovení:
 - výška svítidla nad podlahou je min. 1,8 m, nejsou-li provedena a RT odsouhlasena jiná bezpečnostní opatření,
 - namontování osvětlovacích těles na stavební prvky z materiálů hořlavých je přípustné pouze tehdy, je-li dodržena některá z následujících podmínek pro montáž těchto spotřebičů (bez rozdílu napětí, na které je těleso provozováno): jsou-li osvětlovací tělesa všestranně uzavřena a výrobcem opatřena značkou, která značí, že těleso je určeno pro montáž na, nebo do hořlavého podkladu. Jsou-li osvětlovací tělesa opatřena podložkou z nehořlavého materiálu, tepelně izolujícího materiálu o minimální síle 5 mm, kopírující montážní plochu předmětu. Jsou-li osvětlovací tělesa umístěna a upevněna ve vzdálenosti nejméně 20 mm od upevňovacích ploch z materiálu hořlavého.
- e) konstrukce nebo stavební prvky či celky, v nichž jsou vzájemně vodivě spojeny kovové části konstrukce a větší kovové celky, na nichž jsou namontována elektrická vedení a zařízení se musí spojit s ochranným vodičem, obvykle s ochrannou svorkou rozvaděče.
- f) v provedené el. instalaci expozice (stánku), vyjma ledniček musí být zajištěna možnost vypnutí hlavním vypínačem v případě potřeby a nebezpečí. Hlavní vypínač expozice musí být umístěn tak, aby k němu byl možný kdykoliv přístup.
- g) pokyny ke zřízení a montáži osvětlení malého napětí dle požadavku ČSN 33 2000-7-715 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

Osvětlovací zařízení malého napětí se stává z následujících komponentů:

- přívodu 230 V (primární strana)
Napájecí transformátor osvětlení malého napětí bývá zpravidla připojen na síť šňůrovým vedením přes zásuvku 230 V v rozvodu stánku. Jako flexibilního vedení lze použít šňůr typu H05RN-F, H05VV-F o nejmenším průřezu 1,5 mm². V případě použití tohoto zařízení platí stejná podmínka jako v bodě c) a d).
- transformátoru

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Transformátor je požadován bezpečnostní ochranný, odolný proti zkratu a v izolovaném obložení, s příslušným označením od výrobce splňující požadavky ČSN EN 61558-2-6. Při instalaci na hořlavý materiál musí tento transformátor splňovat stejné podmínky, jako platí v bodě 4 pro svítidla. Není dovoleno používat transformátorů otevřeného provedení. Příkon transformátoru je nutno volit dle připojeného počtu osvětlovacích těles, např. 6 těles á 50 W = 300 W cca 300 VA. Příkon transformátoru je obvykle udáván ve VA. Sekundární strana transformátoru musí být jistěna alespoň proti přetížení. Elektronicky řízené transformátory mohou být v provozu bez jistění sekundárního vývodu za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: transformátor je odolný proti zkratu, proti přehřátí má zabudovanou tepelnou pojistku, jeho vinutí je jistěno proti přetížení jsou-li dodrženy podmínky jeho provozu, dané výrobcem ve vztahu k druhu vedení, délce vedení a průřezu vodiče.

- vývodu obvykle 12 V (sekundární strana)
Vedení, pokud není pro tento účel konstruováno a vyrobeno autorizovaným výrobcem musí být až po světelný zdroj provedeno z vodičů izolovaných. Nejmenší možný průřez Cu vodičů je povolen 1,5 mm² a dále potom v závislosti na velikosti protékajícího proudu a délce vedení vzhledem k úbytku napětí.
- osvětlovacích těles
Osvětlovací tělesa musí být vybavena krytem světelného zdroje (žárovky) nebo musí být použito žárovky s ochranným sklem. Dále platí pro jejich montáž též bod d).

5.8. Dohled nad elektrickým zařízením

Prozatímní elektrická zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka znalého s vyšší kvalifikací, který provádí častou a pečlivou kontrolu celého prozatímního zařízení, okamžitou nápravu zjištěných závad apod. dle požadavků ČSN 341090.

U krátkodobých akcí (zpravidla do 3 dnů), které neorganizuje společnost Veletrhy Brno, a.s. zajišťuje dohled společnost Veletrhy Brno, a.s. na náklady nájemce.

U akcí trvajících zpravidla déle než 3 dny, které neorganizuje společnost Veletrhy Brno, a.s. zajišťuje dohled nájemce (pořadatel-provozovatel). Jméno zaměstnance nebo název organizace zajišťující dohled nad prozatímním el. zařízením budou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi pořadatelem a společností.

5.9. Stlačený vzduch

Stlačený vzduch se dodává o tlaku v provozním rozmezí 0,6 – 1 MPa. Rozvodné potrubí je před uvedením do provozu pročištěno. Není však vyloučeno, že se za provozu vyskytnou v potrubí částičky vody nebo zrněk pevných částic. Případně potřebný ochranný filtr si musí vystavovatel obstarat sám.

Nárok na dodávku vzniká vystavovateli dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak).

5.10. Tlakové nádoby

Tlakové nádoby je možno provozovat pouze v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 18/79 Sb. O vyhrazených tlakových zařízeních a ČSN 690012. U zařízení musí být k dispozici pro předložení průvodní technická dokumentace a zařízení musí mít platné revizní zkoušky. Bez platné průvodní technické dokumentace nebude provoz těchto zařízení povolen. Nárok na dodávku stlačeného vzduchu a vody je obdobný jako u elektrické energie.

5.11. Voda, ovzduší, odpady

Nájemce (pořadatel) je povinen dodržovat zákon o vodách č. 254/2001 Sb., zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a související předpisy.

Nárok na dodávku vzniká vystavovateli dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak).

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6.1. Základní informace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovně vysláni.

Pohybujte se jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník, zásadně chodte vlevo.

Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.

Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti

Nevstupujte do rozvodů trafostanic a regulačních stanic plynu.

Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením.

Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení.

Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu.

Nevstupujte na pracoviště Veletrhy Brno, a.s. pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích a přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno.

6.2. Provozovatel, osoba odpovědná za svá provozovaná zařízení

Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví je plně v povinnosti nájemce, vystavovatele (pořadatele), montážních firem, který je z hlediska odpovědnosti za provoz považován za provozovatele.

Jedná se především o provozování vyhrazených technických zařízení:

- elektrická zařízení (výchozí revize před uvedením do provozu, dohled nad provozem prozatímních elektrických zařízení-rozvodů),
- plynová zařízení, tlakové nádoby (revize, průvodní technická dokumentace tlakových nádob, jejich předepsané ukotvení),
- zdvihací zařízení (revize).

6.3. Doprava v areálu

Při dopravě v areálu je nutné dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikacích společně s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a platný Dopravní řád společnosti.

Nejvyšší povolená rychlost:

- všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) je 30 km/hod
- ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod

Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci.

Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.

Pro všechna motorová vozidla platí zákaz vjezdu do výstavních pavilónů bez povolení správce pavilónu.

Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech, kde je to zakázáno příslušnou dopravní značkou, před vstupy a vjezdy do pavilónů a budov, v blízkosti uzávěrů vody, podzemních a nadzemních hydrantů, na vyhrazených místech stání pro požární vozidla (žluté pruhy na vozovce), na chodnících, vegetaci v areálu, na vyznačených výstavních venkovních plochách (značky s

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

čísly na komunikaci, bíločervené pásy, oplocení) a tam, kde by při zastavení byl průjezd menší než 3 m. Jestliže je nutné v těchto prostorách zastavit, (např. při dovozu vystavovaných předmětů nebo materiálu na výstavbu výstavního stánku apod.) zodpovídá vystavovatel (montážní firma) za to, že řidič zůstane u vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet. Parkování je povoleno jen na vyznačených parkovištích.

6.4. Montáž a demontáž

Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu společnosti je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

6.5. Stavební stroje a technická zařízení

Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutné dodržovat Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

6.6. Práce ve výšce

Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6.7. Obráběcí stroje

Obráběcí stroje na kovy, dřevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí být opatřeny ochranným štítkem proti odletujícím třískám. Brusky, pokud budou v provozu a jejichž kotouče mají větší obvodovou rychlost než 10 m/sec., musí mít kryty z kotlového plechu alespoň 10 mm silného nebo z tvarového železa stejné odolnosti. Proti odletujícím jiskrám je třeba umístit ochranné štítky.

Pro předvádění strojů a zařízení mohou být ve stánku (v určeném skladě) zásoby surovin (hořlavých materiálů) na 1 den.

6.8. Použití skla

Při použití tabulového skla ve stáncích musí být hrany opracovány nebo chráněny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění. Celoskleněné stavební dílce musí být označeny ve výšce očí. Spodní hrana skla na obvodu expozice musí být minimálně ve výšce 50 cm od země, aby nedošlo k prokopnutí. Smí se používat jen skel, která vyhovují bezpečnostním požadavkům.

6.9. Nádrže a galerie

Jakékoliv otevřené nádrže, jejichž horní okraj není alespoň 30 cm nad podlahou je nutno náležitě ohradit dvoutýčovým zábradlím 90 cm vysokým.

6.10. Mechanizační prostředky

Pro zdvihadla, vysokozdvizné vozíky, jeřáby, silniční vozidla všech druhů a autokary, pokud mají být v předváděcím provozu, musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci cizí osobou i v době mimo předvádění.

6.11. Zdroj ionizujícího záření

Vystavovatel, který hodlá vystavovat jakýkoliv zdroj ionizujícího záření jiný, než nevýznamný podle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů případně během akce s ním nakládat, je povinen tuto skutečnost ohlásit nebo požádat v dostatečném předstihu o potřebná povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost a to v souladu s citovaným zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Doklady prokazující splnění ohlašovací povinnosti nebo vlastnictví potřebného povolení předložit na oddělení PO a BOZP společnosti před vlastním umístěním zdroje v areálu. Vlastní přeprava radionuklidových zdrojů musí být zajištěna oprávněnými přepravci a dopravci v souladu s požadavky na přepravu nebezpečných látek třídy 7 dle zvoleného druhu dopravy (ADR, RID, IATA).

Ochranné kryty zářičů musí být voleny tak, aby v nejbližším okolí v místě možného průchodu návštěvníků nebyly překročeny příslušné limity a zajištěna optimalizace radiační ochrany v souladu s ustanoveními Hlavy IV. citované vyhlášky o radiační ochraně. U všech zařízení se zdroji ionizujícího záření je nutno zajistit jejich uložení tak, aby bylo zabráněno jejich zcizení nebo manipulaci neoprávněnou osobou.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

6.12. Jedy a léčiva

Vystavovatelé léčiv a omamných látek smějí vystavovat pouze atropy. Nesmějí se rozdávat vzorky léčiv a omamných látek. Jedy a ostatní látky obecně škodlivé nesmějí být vystavovány.

6.13. Zbraně, střelivo a výbušniny

Zbraně a jejich podstatné části mohou být vystavovány pouze ve vitrínách řádně zajištěných proti případnému zcizení. Zbraně a střelivo vystavované ve větším množství musí být hlídány na vlastní náklad vystavovatele, a to nepřetržitě po dobu konání akce, i v době pracovního klidu.

Výbušniny a rozbušky nesmějí být vystavovány. Vystavovány mohou být pouze jejich atropy. Odpalovací přístroje a jiný k tomu potřebný materiál musí být zajištěny proti případnému zcizení.

6.14. Kabely a technické rozvody

Veškeré kabely a technické rozvody musí být vedeny v technických šachtách, v případě vyvedení kabelu či technického rozvodu ze šachty k expozici je nutno ho zabezpečit proti uvolnění např. kabelovým mostem či přechodem. Kabely a technické rozvody není možné vest v komunikacích a únikových východech. Elektrické kabely je zakázáno protahovat dveřmi a vraty z důvodu možného jejich přestřížení a poškození, nutno zabezpečit přechodem či ochranou lištou.

6.15. Zemní práce

Veškeré zemní práce v areálu výstaviště související s předváděním vystavovaných stavebních a zemních strojů a jakékoli zásahy do budov a zařízení v krytých a na volných plochách areálu jsou možné výlučně na základě písemného povolení, které uděluje správce objektu.

6.16. Předvádění exponátů

Exponáty, které budou předváděny v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Na vyžádání kontrolních orgánů - zaměstnanec oddělení PO a BOZP společnosti nebo zaměstnanec OIP musí se prokázat příslušným oprávněním.

6.17. Hluk a vibrace

Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech stanovené pro denní a noční dobu dle NV 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

6.18. Úraz

V případě úrazu zaměstnance cizího zaměstnavatele, návštěvníka na expozici vystavovatele, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích společnosti je vystavovatel povinen vzniklý úraz nahlásit na oddělení PO a BOZP společnosti, telefonní číslo 541 152 528 a ostraze areálu na hlavní vrátnici, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc a zabezpečeno zdravotnické ošetření.

6.19. Informace o možných zbytkových rizicích

Informujeme Vás o možných zbytkových rizicích, které vyplývají z naší činnosti:

- neoprávněný vstup na pracoviště nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce,
- pád materiálů z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálů,
- pád použitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě,
- pád materiálů, nářadí z výšky při neopatrné manipulaci,
- pád osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištění,
- uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucích z prohlubní a jiných nerovností terénu,
- naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí,
- riziko výskytu prachu, hluku, vibrací,
- popálení rozstříkem kovu při broušení, svařování, apod.,
- úraz elektrickým proudem při přeježdění špatně zakrytých kabelů,
- úraz při přeježdění přívodů stlačeného vzduchu,
- úraz a následný požár při přeježdění přívodů technických plynů pro svařování,
- vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek,
- pohyb vozidel při navážení nebo odvážení materiálů,

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určených signálů,
- možný pád zavěšeného břemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v jeho nebezpečné blízkosti,
- přejetí pohybujícím se mechanismem i ručně vedeným v případě nedodržení bezpečné vzdálenosti, tj. min. 2 m od jeho maximálního dosahu nebo v místě, na které osoba nevidí a neopustí je po zvukovém znamení,
- vznik úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel,
- úraz při neoprávněném použití nástrojů, strojů, zařízení, při odstranění krytů, apod.,
- provádění jakékoliv činnosti pro vlastní potřebu,
- neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady,
- popálení, opaření při neoprávněném vstupu do kotelen nebo výměňkových stanic,
- vznik úrazu, popálení při nedodržení příkazů bezpečnostních a požárních tabulek,
- nedodržení příkazů a upozornění dopravních značek,
- úraz při nebezpečném vystupování a nastupování do vozidla,
- úraz při přelézání, přeskakování a výstupu na dopravníky nebo opírání sebe nebo předmětů o jejich konstrukci a pásy,
- úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafostanice, regulační stanice plynu,
- pád na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky.

6.20. Kontrolní činnost společnosti a odpovědnost vystavovatele či nájemce

Za účelem bezpečného provozu expozic vystavovatel, nájemce (montážní firma) při provozu, montáži, demontáži expozic zodpovídá za dodržování těchto pokynů, technicko-bezpečnostních předpisů vydaných pro akce pořádaných v areálu výstaviště, všeobecných požárních i bezpečnostních předpisů a všech platných nařízení a pokynů odpovědných zaměstnanců společnosti a bere na sebe veškerou zodpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci, stejně jako zaměstnanci jeho subdodavatelů (osoby, které se zdržují s jeho vědomím na pronajatých prostorách společnosti).

Dodržování těchto pokynů a podmínek bude kontrolováno odpovědnými zaměstnanci společnosti, kolaudační komisí, požárními hlídkami a prozatímní elektrická zařízení osobami s elektrotechnickou kvalifikací. Vystavovatel, nájemce (montážní firma) je povinen jim umožnit přístup do všech částí expozic.

Vystavovatel, nájemce (montážní firma) bere na vědomí, že v případě porušení a neplnění ustanovení výše uvedených podmínek je společnost oprávněna je vyloučit z účasti na výstavě, popřípadě zamezit vstup do expozice.

6.21. Předání informace

O veškerých možných rizicích, informacích a pokynech v oblasti Technických podmínek výstavby, Požární ochrany, Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Energetiky v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. musí být informováni všichni vaši zaměstnanci, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY



7. Přílohy – zavěšování v pavilonech č. 1 - 6

Příloha: 1


Příhradová konstrukce – varianty

Varianta A) Příhradová konstrukce bez poutače / s bílou výplní bez grafiky

- možno umístit na hrany sousedních expozic, bez nutnosti dalšího schvalování sousedů



Komunikace

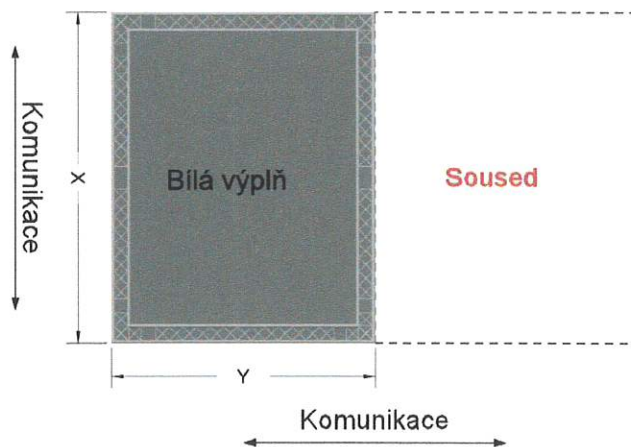



TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Příloha: 2


Příhradová konstrukce – varianty

Varianta B) Příhradová konstrukce s grafickou výplní

- umístění minimálně 1m od hrany sousedních expozic
- umístění blíže než 1m od hrany sousedních expozic možno pouze s jejich písemným souhlasem



Komunikace

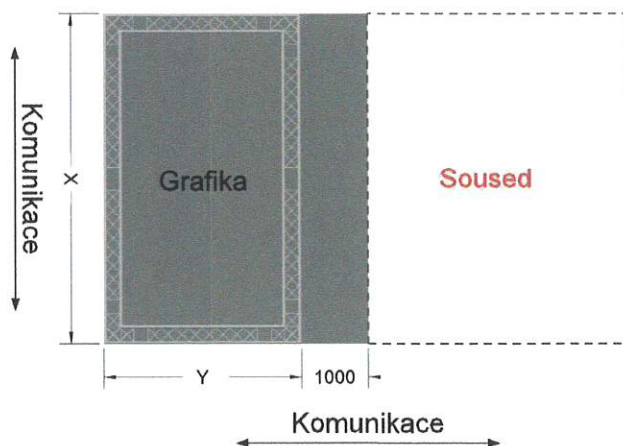



TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Příloha: 3


Příhradová konstrukce – varianty

Varianta C) Příhradová konstrukce s bílým poutačem směrem k sousedním expozicím

- umístění minimálně 1m od hrany sousedních expozic
- umístění blíže než 1m od hrany sousedních expozic možno pouze s jejich písemným souhlasem



Komunikace

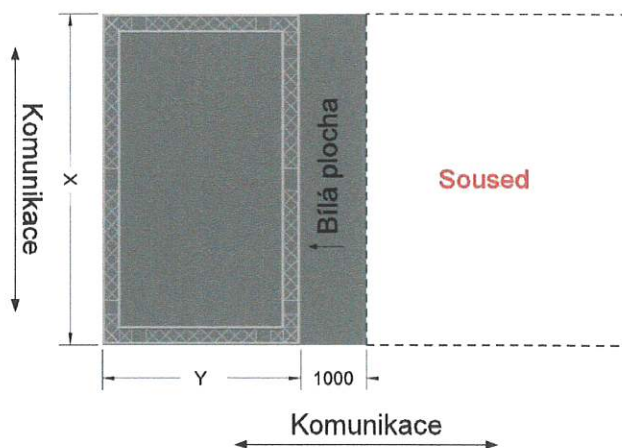


TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Příloha: 4


Příhradová konstrukce – varianty

Varianta D) Příhradová konstrukce s grafickým poutačem směrem k sousedním expozicím

- umístění minimálně 2m od hrany sousedních expozic
- umístění blíže než 2m od hrany sousedních expozic možno pouze s jejich písemným souhlasem



Komunikace



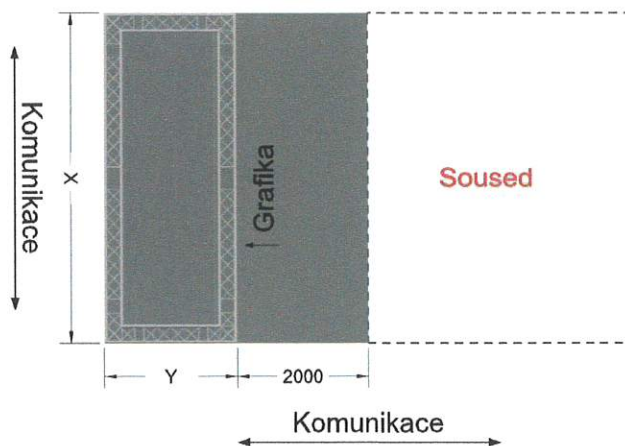


Příloha: 5

Příhradová konstrukce – varianty

Varianta E) Příhradová konstrukce s jednostranným grafickým poutačem směrem do uliček

- možno umístit na rohy sousedních expozic (směrem do uliček), bez nutnosti dalšího schvalování sousedů
- grafický poutač nesmí být otočen přímo do sousedních expozic (viz. varianta D)

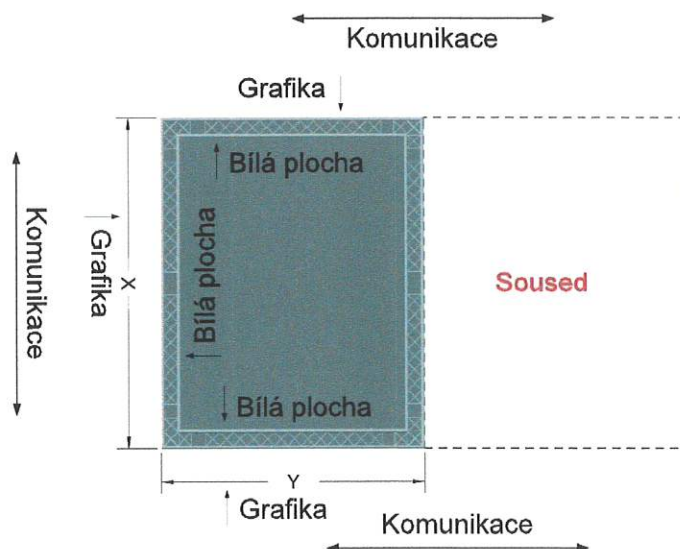




TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Příloha: 6

Příhradová konstrukce – varianty

Varianta F) Příhradová konstrukce s oboustranným grafickým poutačem směrem do uliček


- možno umístit na rohy sousedních expozic (směrem do uliček) ve vzdálenosti minimálně 1m od hrany sousedních expozic
- grafický poutač nesmí být otočen přímo do sousedních expozic (viz. varianta D)

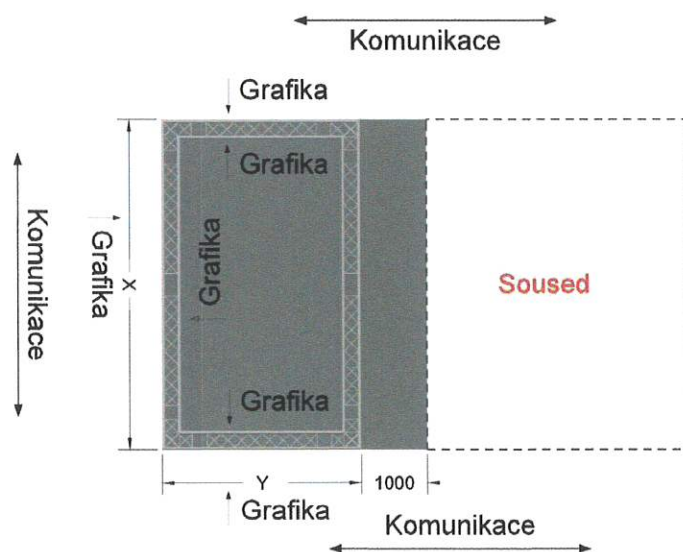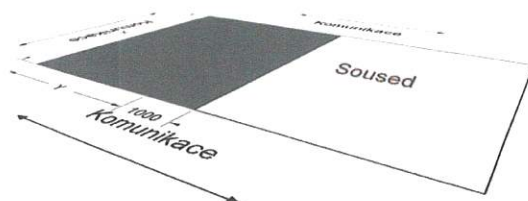

Zásady pravidelného dohledu nad prozatímním elektrickým zařízením

Podle ČSN 34 1090 čl.22 se vykonává pravidelný dohled nad prozatímním elektrickým zařízením ve smyslu uvedené ČSN provozovatelem zařízení takto:

1. Dohled vykonává smluvní firma po celou dobu provozu prozatímního elektrického zařízení nad veškerým prozatímním zařízením osobou znalou s vyšší kvalifikací (min. § 6 vyhl.50/78 Sb.)
2. Pravidelným dohledem je v provozní době
 - kontrola správnosti připojování elektrických spotřebičů na zásuvkové obvody
 - kontrola správnosti připojení tepelných spotřebičů
 - kontrola správnosti připojení chladniček
 - kontrola dostatečných vzdáleností hořlavých materiálů od elektrických zařízení (zejména od svítidel a tepelných spotřebičů)
 - kontrola uložení elektrického vedení a rozvodů
 - kontrola správnosti obsluhy prozatímních elektrických zařízení
 - kontrola zda nedochází k zásahům nepovolaných osob do prozatímních zařízení
 - vizuální, sluchová popřípadě doteková kontrola zařízení, zejména s ohledem na možnost vzniku požáru
3. Po ukončení provozu a vypnutí prozatímního el.zařízení
 - kontrola vypnutého stavu všech prozatímních zařízení
 - ověření úplného vypnutého stavu prozatímních zařízení v pravidelných intervalech
 - ověření správného chodu stálých zařízení a přiměřenost odběru el.energie podle měřících přístrojů v rozvodnách
4. Pravidelný dohled se vykonává v intervalech min. 1x za hodinu. O výsledku dohledu se vede evidence v provozním deníku, který zakládá smluvní firma. Provozní deník musí obsahovat :
 - jméno pracovníka provádějícího dohled
 - čas a dobu obhlídky
 - výsledek obhlídky a přijatá opatření
5. Zjišť-li se během dohledu závada na stálém elektrickém zařízení musí být tato závada neprodleně oznámena příslušnému pracovníkovi obchodního úseku, přičemž je povinností pracovníka provádějícího dohled provést opatření k zabránění škod.



Sjednané ceny za realizaci kompletních dodávek elektroinstalací veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů

Sjednané ceny za realizaci kompletních dodávek elektroinstalací veletržních stánků a zástaveb vystavovatelů

Příloha číslo 7

**Sjednané ceny za navazující služby pro Objednatele a pro vystavovatele veletržních akcí
(resp. pronajímatele výstavních ploch)**

--	--

