

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 104/2019

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: 
bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, Ing. Aloisem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava povrchu vozovek lokality Budín“ ze dne 05.08.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 05.08.2019 Smlouvu o dílo a dále dne 16.10.2019 mezi sebou uzavřeli Dodatek č. 1.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

čl. II.

Cena díla

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo a v Dodatku č. 1 čl. I. se z důvodu dohodnutých změn obsažených ve změnovém listě č. 2, mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle D1 bez DPH	3.376.088,00 Kč
DPH 21 %	708.978,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.085.066,48 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	3.922.833,04 Kč
DPH 21%	823.794,94 Kč
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	4.746.627,98 Kč

čl. II.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 581/2019 ze dne 11.12.2019.

V Čáslavi dne 16.12. 2019

V Čáslavi dne 16.12. 2019

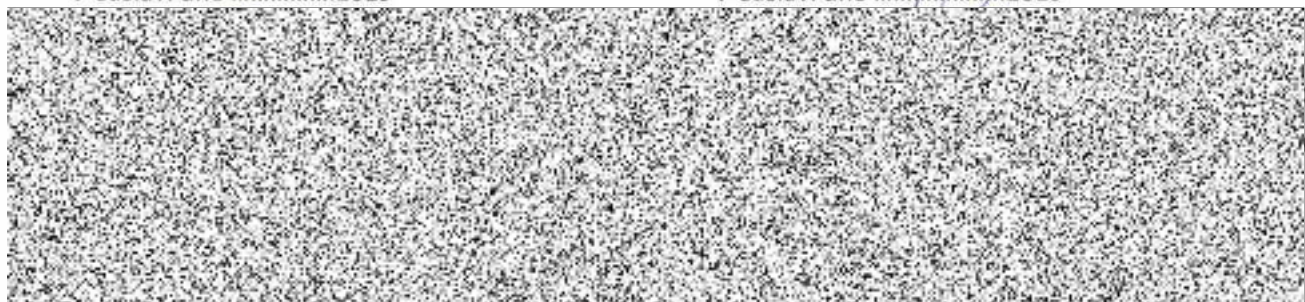

MĚSTO ČÁSLAV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu vozovek lokality Budín

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

2

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Vozovka

Popis změny:

- 1) Navýšení opravy asfaltové plochy v místech vjezdů k novým rodinným domům v ul. Jilmová.
- 2) Navýšení rozsahu asfaltové plochy v ul. Topolová z důvodu odstranění zeleného pásu podél chodníku.
- 3) Realizace opravy povrchu „točny“ v ul. Nad Budínem v celém rozsahu.
- 4) Navýšení počtu výškových úprav poklopů z důvodu vymístění hlavních uzávěrů vodovodních přípojek po opravě zařízení VHS VM a.s.
- 5) Navýšení plochy sanací z důvodu nevyhovujícího podkladu komunikace.
- 6) Z důvodu provozuschopného stavu 2 ks dešťových vpustí nedojde k jejím opravám.
- 7) Na základě skutečného provedení nebude osazeno 82 ks silničních obrub.
- 8) Zrušení pokládky přídlažby (vodícího proužku) krajnice vozovky v ul. Nad Budínem

Odůvodnění změny:

- 1) Na základě požadavků vlastníků přilehlých rodinných domů v ul. Jilmová dojde k úpravě povrchu v místech nájездů na soukromé komunikace. Jedná se celkem o tři nájězdy v daných rozměrech na pozemcích ve vlastnictví Města Čáslavi (jedná se o vícepráce).
- 2) Z důvodu zrušení zeleného pásu v ul. Topolová na základě požadavků vlastníků přilehlých nemovitostí, došlo k rozšíření vozovky a tím i opravované asfaltové plochy o 80 cm v celé délce ul. Topolová (jedná se o vícepráce).
- 3) V původním návrhu opravy vozovek lokality Budín nebyla navržena oprava povrchu „točny“ v ul. Nad Budínem. V místě tohoto prostoru, který již neslouží pro otáčení vozidel autobusové dopravy, plánuje město Čáslav vybudovat polopodzemní kontejnery. Na základě požadavku objednatele bude tento prostor uveden no nového asfaltového povrchu (jedná se o vícepráce).
- 4) Při předcházející realizaci opravy vodohospodářského zařízení (vodovodu a přípojek) došlo k vymístění hlavních uzávěrů jednotlivých přípojek do prostoru vozovek, ve kterých je hlavní vodovodní řad uložen. Tím se navýšila potřeba výškových úprav krycích hrnců nad nově zřízenými uzávěry (jedná se o vícepráce).
- 5) Na základě odstranění původní asfaltové vrstvy frézováním, došlo ke zjištění, že původní vrstva živичného krytu je natolik slabá (místy 5cm) a v některých částech se zasahovalo až do konstrukční vrstvy komunikace. Z důvodu požadované pevnosti podloží je nezbytné provést sanace ve větším rozsahu, než původní návrh tyto sanace plánoval (jedná se o vícepráce).
- 6) V průběhu opravy dešťových vpustí bylo zjištěno, že 2 ks těchto vpustí jsou v pořádku a v provozuschopném stavu. Oprava není nutná (jedná se o méněpráce).
- 7) Na základě skutečného provedení osazení silničních obrub v požadovaných místech v ul. Jilmová a Nad Budínem není třeba osadit 82 ks silničních obrub (jedná se o méněpráce).
- 8) V průběhu realizace stavby bylo dohodnuto, že pokládka přídlažby (vodícího proužku) při pravé straně v úseku od ul. Javorová po ul. Topová (směr k železničnímu přejezdu) podél zeleného pásu je nadbytečná, z tohoto důvodu bude provedena klasická krajnice a bude zpevněna asfaltovým recyklátem (jedná se o méněpráce v zápočty s vícepracemi).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Bude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

657 045,04 Kč

bez DPH

méněpráce

110 300,00 Kč

bez DPH

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Evidenční číslo a název stavby: Oprava MK Budín - VOZOVKA

Číslo a název SO/PS: VOZOVKA

Číslo a název rozpočtu: 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Sanace	m2	2 616,000	3 826,0000	1 210,0000	30	78 480,00 Kč	0,00 Kč	36 300,00 Kč	114 780,00 Kč	36 300,00 Kč	46%
2	113154354	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 924,000	3 924,000	0,0000	45	176 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	176 580,00 Kč	0,00 Kč	0%
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	bm	274,000	274,000	0,0000	50	13 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 700,00 Kč	0,00 Kč	0%
4	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) - vyrovnávka	t	550,000	599,0500	49,0500	2250	1 237 500,00 Kč	0,00 Kč	110 362,50 Kč	1 347 862,50 Kč	110 362,50 Kč	9%
5	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 616,000	3 826,0000	1 210,0000	220	575 520,00 Kč	0,00 Kč	266 200,00 Kč	841 720,00 Kč	266 200,00 Kč	46%
6	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	6 540,000	6 957,2700	417,2700	12	78 480,00 Kč	0,00 Kč	5 007,24 Kč	83 487,24 Kč	5 007,24 Kč	100%
7	577144221	Asfalt. beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemod.asfaltu	m2	6 540,000	6 957,2700	417,2700	350	2 289 000,00 Kč	0,00 Kč	146 044,50 Kč	2 435 044,50 Kč	146 044,50 Kč	100%
8	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně dodání materiálu	kus	25,000	23,0000	-2,0000	10000	250 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	0,00 Kč	230 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	100%
9	899331111	Výšková úprava šachty do 200 mm zvýšením poklopu, mříž	kus	25,000	23,0000	-2,0000	2000	50 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	100%
10	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	40,000	74,0000	34,0000	1500	60 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč	111 000,00 Kč	51 000,00 Kč	100%
11	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	131,500	0,0000	-131,5000	100	13 150,00 Kč	-13 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-13 150,00 Kč	100%
12	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	kus	280,000	0,0000	-280,0000	130	36 400,00 Kč	-36 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-36 400,00 Kč	100%
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého včetně nového podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m	405,500	324,0000	-81,5000	300	121 650,00 Kč	-24 450,00 Kč	0,00 Kč	97 200,00 Kč	-24 450,00 Kč	100%
14	29217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	kus	410,000	328,0000	-82,0000	150	61 500,00 Kč	-12 300,00 Kč	0,00 Kč	49 200,00 Kč	-12 300,00 Kč	100%
15	R1	Náklady na vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000	1,0000	0,0000	12410	12 410,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 410,00 Kč	0,00 Kč	100%
16	R2	Dopravní opatření a přechodné dopravní značení, lávky a přechody	kpl	1,000	1,0000	0,0000	58000	58 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 000,00 Kč	0,00 Kč	100%
17	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 009,000	2 469,0000	460,0000	35	70 315,00 Kč	0,00 Kč	16 100,00 Kč	86 415,00 Kč	16 100,00 Kč	100%
18	997221559	Přípl. ZKD 1 km u vodor. dopravy suti ze sypkých mater.	t	10 045,000	12 345,0000	2 300,0000	7	70 315,00 Kč	0,00 Kč	16 100,00 Kč	86 415,00 Kč	16 100,00 Kč	100%
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	700,000	700,0000	0,0000	50	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	100%
20N	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	0,000	15,0000	15,0000	371	0,00 Kč	0,00 Kč	5 565,00 Kč	5 565,00 Kč	5 565,00 Kč	100%
21N	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	0,000	65,7500	65,7500	66,4	0,00 Kč	0,00 Kč	4 365,80 Kč	4 365,80 Kč	4 365,80 Kč	100%
		Celkem ve změně celkem						5 288 000,00 Kč	-110 300,00 Kč	657 045,04 Kč	5 834 745,04 Kč	546 745,04 Kč	10%