



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 10
ÚSEK: D.1.4.2 - Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna klim. jednotek Multi Split Za jednotky Split s chladicí kapalinou R410a		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 6.11.2019...
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna klimatizačních jednotek Multi Split za jednotky Split DOTČENÉ MÍSTO: Chlazení místností s klimatickými jednotkami ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.10 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se provedení změny klimatizačních jednotek Multi Split s jednou venkovní jednotkou a dvěma vnitřními jednotkami, u kterých skončila jejich výroba. Za jednotky Split s jednou venkovní a jednou vnitřní jednotkou s možností použití chladiva R410a podle požadavků PBŘ. Změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: OI MMB DATUM: 16.10.2019		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 10	
ÚSEK: D.1.4.2 - Vzduchotechnika			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna klim. jednotek Multi Split Za jednotky Split s chladičem kapalinou R410a		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KB ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>6.11.2019</u>	
ODESLÁNO: POŠTOU;	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: [REDACTED]	
	MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna klimatizačních jednotek Multi Split za jednotky Split DOTČENÉ MÍSTO: Chlazení místností s klimatickými jednotkami ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.10 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	254 117,00 Kč	53 364,57 Kč	307 481,57 Kč
Méněpráce:	-209 287,00 Kč	-43 950,27 Kč	-253 237,27 Kč
Rozdíl:	44 830,00 Kč	9 414,30 Kč	54 244,30 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	22.10.2019
VYJÁDRĚNÍ: <u>AUTORSKÝ DOZOR</u>	[REDACTED]		
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:	<u>5.11.2019</u>
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL10 Změna klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT
Rozpočet: ZL10 Změna klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT - připočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	254 117,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	254 117,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	254 117,00 CZK
Základní DPH	21 %	53 364,57 CZK


Cena celkem s DPH

307 481,57 CZK

v *Brně*

dne

5. 11. 2019

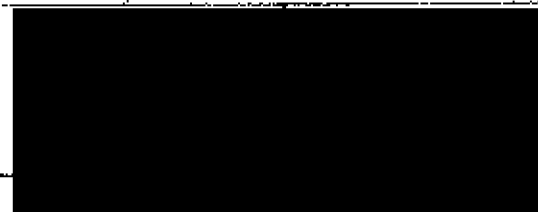

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			254 117,00	100
Cena celkem					254 117,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL10	Změna klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT
R:	ZL10	Změna Klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				254 117,00
2	751 71-1151	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch do 8,5kW	kus	1,00000	2 922,00	2 922,00
3	751 71-1152	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch=6,5-9kW	kus	8,00000	2 922,00	8 766,00
8	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8mí vnitřních j.	kus	1,00000	11 653,00	11 653,00
9	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8mí vnitřních j.	kus	3,00000	11 653,00	34 959,00
13	M038.2	Kondenzační jednotka Split s invertorem Qch=6,8kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	3,00000	33 100,00	99 300,00
14	M038.1	Kondenzační jednotka Split s invertorem Qch=5,2kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	1,00000	23 050,00	23 050,00
15	M039.1	Podstropní jednotka Qch=7kW, R410a, U=230V včetně Infraovladače, standard KL3	kus	3,00000	18 239,00	54 717,00
18	M040.1	Podstropní jednotka Qch=5,0kW, R410a, U=230V včetně Infraovladače, standard KL3	kus	1,00000	18 750,00	18 750,00

Přípočet 254 117,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL10 Změna klimatizačních jednotek Multí SPLIT za SPLIT
Rozpočet: ZL10 Změna klimatizačních jednotek Multí SPLIT za SPLIT - odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60187 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-209 287,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-209 287,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-209 287,00 CZK
Základní DPH	21 %	-43 950,27 CZK

Cena celkem s DPH


-253 237,27 CZK

v


Štěr

dne

J. 11. 2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			-209 287,00	100
Cena celkem					-209 287,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL10	Změna klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT
R:	ZL10	Změna Klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				-209 287,00
73	751 71-1151	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch do 6,5kW	kus	-1,00000	2 922,00	-2 922,00
71	751 71-1152	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch=6,5-9kW	kus	-1,00000	2 808,00	-2 808,00
67	751 71-1152	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch=6,5-9kW	kus	-2,00000	2 922,00	-5 844,00
65	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8ml vnitřních j.	kus	-1,00000	11 653,00	-11 653,00
69	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8ml vnitřních j.	kus	-1,00000	11 653,00	-11 653,00
72	M039	Podstropní jednotka Qch=7kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KLS	kus	-1,00000	14 042,00	-14 042,00
68	M038	Kondenzační jednotka Multi Split s invertorem Qch=11,2kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	-1,00000	58 266,00	-58 266,00
70	M038	Kondenzační jednotka Multi Split s invertorem Qch=11,2kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	-1,00000	58 266,00	-58 266,00
68	M039	Podstropní jednotka Qch=7kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL3	kus	-2,00000	14 611,00	-29 222,00
74	M040	Podstropní jednotka Qch=5,2kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL2	kus	-1,00000	14 611,00	-14 611,00

Odpočet -209 287,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL10 Změna klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT
Rozpočet: ZL10 Změna Klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	44 830,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	44 830,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 830,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 414,30 CZK



Cena celkem s DPH

54 244,30 CZK

v *Brno*

dne

5. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			44 830,00	100
Cena celkem					44 830,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL10	Změna klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT
R:	ZL10	Změna Klimatizačních jednotek Multi SPLIT za SPLIT - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751 Vzduchotechnika						44 830,00
73	751 71-1151	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch do 6,5kW	kus	-1,00000	2 922,00	-2 922,00
2	751 71-1151	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch do 6,5kW	kus	1,00000	2 922,00	2 922,00
3	751 71-1152	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch=6,5-9kW	kus	3,00000	2 922,00	8 766,00
71	751 71-1152	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch=6,5-9kW	kus	-1,00000	2 808,00	-2 808,00
67	751 71-1152	Montáž vnitřní podstropní jednotky Qch=6,5-9kW	kus	-2,00000	2 922,00	-5 844,00
66	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8mí vnitřních j.	kus	-1,00000	11 653,00	-11 653,00
69	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8mí vnitřních j.	kus	-1,00000	11 653,00	-11 653,00
8	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8mí vnitřních j.	kus	1,00000	11 653,00	11 653,00
9	751 72-1117	Montáž kondenzační jednotky do 8mí vnitřních j.	kus	3,00000	11 653,00	34 959,00
72	M039	Podstropní jednotka Qch=7kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL3	kus	-1,00000	14 042,00	-14 042,00
68	M038	Kondenzační jednotka Multi Split s invertorem Qch=11,2kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	-1,00000	58 266,00	-58 266,00
70	M038	Kondenzační jednotka Multi Split s invertorem Qch=11,2kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	-1,00000	58 266,00	-58 266,00
13	M038.2	Kondenzační jednotka Split s invertorem Qch=6,8kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	3,00000	33 100,00	99 300,00
14	M038.1	Kondenzační jednotka Split s invertorem Qch=5,2kW, U=230V, R410a, standard KL2	kus	1,00000	23 050,00	23 050,00
15	M038.1	Podstropní jednotka Qch=7kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL3	kus	3,00000	18 239,00	54 717,00
68	M039	Podstropní jednotka Qch=7kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL3	kus	-2,00000	14 611,00	-29 222,00
74	M040	Podstropní jednotka Qch=5,2kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL2	kus	-1,00000	14 611,00	-14 611,00
19	M040.1	Podstropní jednotka Qch=5,0kW, R410a, U=230V včetně infraovladače, standard KL3	kus	1,00000	18 750,00	18 750,00

Přípočet 254 117,00

Odpočet -209 287,00

Rozdíl 44 830,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičská 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 11
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: SKR stav, s.r.o DATUM:	OSOBNĚ: [REDACTED]
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování DOTČENÉ MÍSTO: ŽB průvlak (žebra na terasách) ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.11 – přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení oplechování ŽB žeber v prostorech teras sekce II, III. a IV. Stávající ŽB budou po provedení sanačních prací z horní strany obaleny fasádní deskou EPS 70 tl. 50mm, dále OSP deskou tl. 18mm, na níž bude instalováno oplechování výrobek K31. Změna má dopad do ceny díla. POKÝN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 20.9.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKÝN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 11	
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]	
	MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování DOTČENÉ MÍSTO: ŽB průvlaků (žebra na terasách) ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRÁČÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.11 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	70 532,46 Kč	14 811,81 Kč	85 344,27 Kč
Méněpráce:	-39 967,54 Kč	-8 393,18 Kč	-48 360,72 Kč
Rozdíl:	30 564,92 Kč	6 418,63 Kč	36 983,55 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 23.9.2019		
VYJÁDRĚNÍ: <i>Autorský dozor - souhlas</i>			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 9.10.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL11	Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování
Rozpočet:	ZL11	Horní strana ŽB žebér

Objednatel:	Statutární město Brno Domínkánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/1B 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-39 967,54
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-39 967,54

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 967,54 CZK
Základní DPH	21 %	-8 383,18 CZK

Cena celkem s DPH	-48 360,72 CZK
--------------------------	-----------------------

v Brně dne 11.10.2019

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL11	Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování
R:	ZL11	Horní střana ŽB žebel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-39 676,24
1	622221111	Montáž kontaktního zateplení zdesek z minerální vlny sklonem orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-39,20000	493,00	-19 325,60
Odpočet - ŽB žebra šířeni terasy sekce II, III, IV : 0,4*3,6*28*-1				-39,20000		
2	623381051	Omlka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvené, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm pilířů nebo sloupů	m2	-39,20000	319,00	-12 504,80
Odpočet : 39,2*-1				-39,20000		
3	631515X2	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm	m2	-43,12000	182,00	-7 847,84
379,276*1,1 Přepočtené koeficientem množství : 39,2*1,1*-1				-43,12000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-289,30
65	999018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	-0,88200	328,00	-289,30
CELKEM						-39 967,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL11 Povrchová úprava ZB průvlaků + oplechování - přípočtový
Rozpočet: ZL11 Horní střana ZB žebíř

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno


Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	70 532,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 532,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 532,46 CZK
Základní DPH	21 %	14 811,81 CZK

Cena celkem s DPH **85 344,27 CZK**

v BRNĚ dne 11. 10. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			9 898,06	14
762	Konstrukce tesací	PSV			14 854,30	21
764	Konstrukce klempířská	PSV			46 782,10	65
Cena celkem					70 532,46	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čajkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL11	Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování - přípočtový
R:	ZL11	Horní strana ŽB žebel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						9 896,06
4	713131131	Izolace tepelná stěna lepením RTS 19/II a 167,50 -10% = 160,75	m2	39,20000	150,75	5 909,40
				39,20000		
ŽB žebra střešní terasy sekce II. III. IV. : 0,4*3,5*28						
5	28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F II, 50 mm RTS 19/II a 98,80 - 10% = 87,12	m2	43,12000	87,12	3 756,61
				43,12000		
39,2*1,1						
6	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m RTS 19/II a 2,65 - 10% = 2,385	%	96,68010	2,38	230,05
Díl: 762 Konstrukce tesářské						14 854,30
7	762441112	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním RTS 19/III -10% = 154,3	m2	39,20000	154,80	6 068,16
				39,20000		
ŽB žebra střešní terasy sekce II. III. IV. : 0,4*3,5*28						
8	60725014	Deska dřevotřípková OSB 3 N II, 18 mm RTS 19/II 202,50 -10% = 182,25	m2	43,12000	182,25	7 858,62
				43,12000		
39,2*1,1						
9	998762204	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 36 m RTS 19/II a 7,40 -10% = 6,66	%	139,26780	6,66	927,52
Díl: 764 Konstrukce klempířské						45 782,10
10	764000K31	D+M K31 horní oplechování atiky z TIZn rš 650 mm vč. kolvení, opracování rohů a příslušenství (dle PD) 0,65*3,9*28	m	70,98000	645,00	45 782,10
				70,98000		

Celkem: 70 532,46

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čajkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL11 Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování
Rozpočet: ZL11 Horní strana ŽB žebér

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-39 967,54
PSV	70 532,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 564,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 564,92 CZK
Základní DPH	21 %	6 418,63 CZK

Cena celkem s DPH 36 983,55 CZK

v BRNĚ dne 11. 10. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-39 878,24	-130
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-269,30	-1
713	Izolace tepelné	PSV			9 896,06	32
762	Konstrukce tesářské	PSV			14 864,30	49
764	Konstrukce klempířské	PSV			45 782,10	150
Cena celkem					30 564,92	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL11	Povrchová úprava ŽB průvlaků + oplechování
R:	ZL11	Horní strana ŽB žebér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň						-39 678,24
1	622221111	Montáž kontaktního zateplení zdesek z minerální vlny skotinou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-39,20000	493,00	-19 325,60
Odpčet - ŽB žebra střešní terasy sekce II, III, IV, 0,4*3,6*28*-1				-39,20000		
2	623381051	Omlika tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně péneirace podkladu ryhovaná, tloušťky 2,0 mm pilířů nebo sloupů	m2	-39,20000	310,00	-12 504,80
Odpčet: 39,2*-1				-39,20000		
3	631515X2	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ II 60mm	m2	-43,12000	182,00	-7 847,84
378,276*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 39,2*1,1*-1				-43,12000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-289,30
55	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24	t	-0,98200	328,00	-289,30
Díl: 713 Izolace tepelné						9 896,06
5	713131131	Izolace tepelné stěn lepením RTS 19/II á 187,50 -10% = 160,75	m2	39,20000	150,75	5 909,40
ŽB žebra střešní terasy sekce II, III, IV, 0,4*3,6*28				39,20000		
6	28375933	Deska fasádní polyakrylenová EPS 70 F II-60 mm RTS 18/II á 96,80 - 10% = 87,12	m2	43,12000	87,12	3 756,61
39,2*1,1				43,12000		
7	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m RTS 19/II á 2,66 - 10% = 2,395	%	96,68010	2,38	230,05
Díl: 782 Konstrukce tesafské						14 854,30
8	782441112	Montáž obložení sítky OSB desky, 1vrst. šroubovaním RTS 19/II -10% = 154,0	m2	39,20000	154,00	6 068,16
ŽB žebra střešní terasy sekce II, III, IV, 0,4*3,6*28				39,20000		
9	60726014	Deska dřevovláknová OSB 3 N.II-18 mm RTS 19/II 202,50 -10% = 182,25	m2	43,12000	182,25	7 858,62
39,2*1,1				43,12000		
10	998782204	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 36 m RTS 19/II á 7,40 -10% = 6,66	%	139,28780	6,66	927,52
Díl: 764 Konstrukce klempířské						45 782,10
11	764000K31	Obložení podhledů klempířské a dřevěné konstrukce, 2 vrst. OSB desky, 1 vrst. šroubovaním RTS 19/II -10% = 154,0	m	70,98000	645,00	45 782,10
0,65*3,9*28				70,98000		
0,65*3,6*28						
CELKEM						30 564,92



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 16
ÚSEK: D.1.1-3(2)-1 Bourané konstrukce, D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce, D.1.1-3(3)-1 Bourané konstrukce, D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce,		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměny a rámy oken + neprovedené práce v krovech		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 11. 11. 2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDAKCE]
	FAX: _____	MAIL: [REDAKCE]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení výměn a rámu střešních oken ve střeše IV. NP DOTČENÉ MÍSTO: IV. NP střecha ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.16 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení výroby a montáže dřevěných rámu, včetně bednění pro střešní okna světlíky. Součástí změny je odečet neprovedených v PD předpokládaných prací – výměna poškozeného a degradované konstrukce krovů, bednění včetně stavebního žeziva. Změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 4.11.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 16	
ÚSEK: D.1.1-3(2)-1 Bourané konstrukce, D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce, D.1.1-3(3)-1 Bourané konstrukce, D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce,			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16	
Výměny a rámy oken + neprovedené práce v krovech		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 11. 11. 2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL:	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení výměn a rámu střešních oken ve střeše IV. NP DOTČENÉ MÍSTO: IV. NP střecha ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.16 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce 1:	370 761,92 Kč	77 860,00 Kč	448 621,92 Kč
Méněpráce 2:	-56 609,39 Kč	-11 887,97 Kč	-68 497,36 Kč
Méněpráce 3:	-273 813,53 Kč	-57 500,84 Kč	-331 314,37 Kč
Méněpráce 4:	-11 515,09 Kč	-2 418,17 Kč	-13 933,26 Kč
Méněpráce 5:	-49 523,53 Kč	-10 399,94 Kč	-59 923,47 Kč
Rozdíl:	-20 699,62 Kč	-4 346,92 Kč	-25 046,54 Kč
PODPIS NÁVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 5.11.2019		
VYJÁDRĚNÍ: AO - SOUČINÁV	[REDACTED]	[REDACTED]	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 8. 11. 2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL16 Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
Rozpočet: ZL16 D.1.1-3(2)-2 - Nové konstrukce - Výměny a rámy střešních oken - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	51 963,19
PSV	318 798,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	370 761,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	370 761,92 CZK
Základní DPH	21 %	77 860,00 CZK

Cena celkem s DPH



448 621,92 CZK

v

Brno

dne

8. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			51 963,19	14
762	Konstrukce tesařské	PSV			318 798,73	86
Cena celkem					370 761,92	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Bmo, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16	D.1.1-3(2)-2 - Nové konstrukce - Výměny a rámy střešních oken - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				51 963,19
1	941955004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m RTS 19/II 186,50 - 10% = 166,95 1,5*2,5*83	m2	311,25000	166,95	51 963,19
				311,25000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				318 798,73
2	900 RT5	HZS - výroba a montáž rámu Práce v tarlní třídě 8 (např. tesař) RTS 19/II 548,- - 10% = 493,20 1 okno á 3+3hod : 6*83	h	498,00000	493,20	248 613,60
				498,00000		
5	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo vexteriéru) Hranol 60x60 1okno á 5,56bm : 5,56*0,06*0,06*83	m3	1,66133	715,00	1 187,95
				1,66133		
17	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,70000	935,00	3 459,50
				3,70000		
16	60514114	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m Hranol 60x60 1okno á 5,56bm : 5,56*0,06*0,06*83 prořez : 1,66133*0,2	m3	1,99359	7 150,00	14 254,17
				1,66133		
				0,33227		
6	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm RTS 19/II 145,00 - 10% 130,50 OSB 12 - 60 oken : (1,37+1,30)*2*0,45*70 prořez : 168,21*0,35	m2	227,08350	130,50	29 634,40
				168,21000		
				58,87350		
7	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm RTS 19/II 262,00 - 10% = 235,80 OSB 22 - 14 oken : (1,3+1,37)*2*0,8*13 prořez : 55,536*0,35	m2	74,97360	235,80	17 678,77
				55,53600		
				19,43760		
19	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,02218	110,00	442,44
18	998762181	Přesun tesař. Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,02218	1 623,00	6 528,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL16 Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
Rozpočet: ZL16.2 Neprovedné práce D.1.1-3(2)-1 Bourané konstrukce - Odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-9 477,05
PSV	-47 132,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-56 609,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-56 609,39 CZK
Základní DPH	21 %	-11 887,97 CZK

Cena celkem s DPH **-68 497,36 CZK**

Brno

dne

8. 11. 2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV			-9 477,05	17
762	Konstrukce tesařské	PSV			-47 132,34	83
Cena celkem					-56 609,39	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.2	Neprovedné práce D.1.1-3(2)-1 Bourané konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 997 Přesun sutě						-9 477,05
1	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 80 m svisle srovnáním mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-13,27318	220,00	-2 920,10
				-1,25394		
				-12,01924		
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-13,27318	65,00	-862,76
				-1,25394		
				-12,01924		
3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-92,91226	11,00	-1 022,03
				-92,91226		
				-13,27318		
4	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-13,27318	352,00	-4 672,16
				-1,25394		
				-12,01924		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-47 132,34
5	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm ² , délky krovového prvku do 3 m	m	-313,48500	66,00	-20 690,01
				-313,48500		
				-600,96200		
6	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných II. do 32 mm	m ²	-600,96200	44,00	-26 442,33
				-600,96200		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL16 Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
Rozpočet: ZL16.3 Nprovedené práce D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce - Odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-273 813,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-273 813,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-273 813,53 CZK
Základní DPH	21 %	-57 500,84 CZK



Cena celkem s DPH **-331 314,37 CZK**

v

Brno

dne

8. 11. 2019

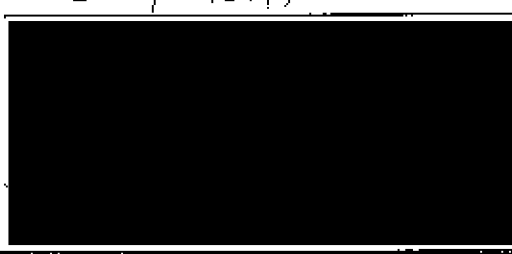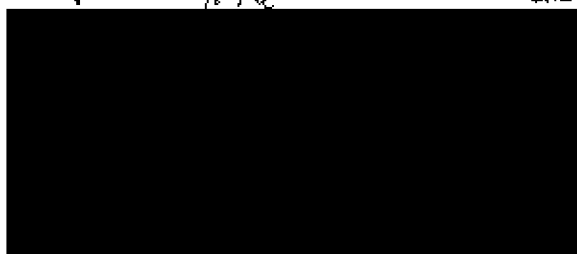

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesářské	PSV			-273 813,53	100
Cena celkem					-273 813,53	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence				
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken				
R:	ZL16.3	Neprovedené práce D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce - Odpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-273 813,53
18	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-11,68774	1 629,00	-18 774,44
13	762341310	Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, ožlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sráž tl. do 32 mm	m2	-733,65200	116,00	-85 103,63
dle PD: D.1.1.101-126; TZ : Výměna bednění (pl * k)(k = 0,3) : střecha_pl*0,3 : Odpočet : 733,652*-1						
				-733,65200		
17	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-20,17500	935,00	-18 863,63
				-20,17500		
Odpočet : 20,175*-1						
19	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přřplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-11,68774	110,00	-1 272,45
14	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	-20,17500	7 425,00	-149 799,38
dle PD: D.1.1.101-126; TZ : Výměna bednění (pl * k * v)(k = 0,3) : střecha_pl*0,3*0,025 : 18,341*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : ODPOČET : 20,175*-1						
				-20,17500		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL16 Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
Rozpočet: ZL16.4 Neprovedné práce D.1.1-3(3)-1 Bourané konstrukce - Odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 560,21
PSV	-8 954,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-11 515,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 515,09 CZK
Základní DPH	21 %	-2 418,17 CZK



Cena celkem s DPH **-13 933,26 CZK**

v

Janě

dne

8.11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díků			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV			-2 560,21	22
762	Konstrukce tesařské	PSV			-8 954,88	78
Cena celkem					-11 515,09	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.4	Neprovedné práce D.1.1-3(3)-1 Bourané konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 997 Přesun sutě						-2 560,21
1	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle samazením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-3,58574	220,00	-788,86
		Odpočet žeziva do 120cm2 : $0,05 \cdot 0,1 \cdot 47,22 \cdot 0,8 \cdot -1$		-0,18888		
		Odpočet žeziva prkno tl. do 32mm : $132,69 \cdot 0,032 \cdot 0,8 \cdot -1$		-3,39686		
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,58574	65,00	-233,07
		Odpočet žeziva do 120cm2 : $0,05 \cdot 0,1 \cdot 47,22 \cdot 0,8 \cdot -1$		-0,18888		
		Odpočet žeziva prkno tl. do 32mm : $132,69 \cdot 0,032 \cdot 0,8 \cdot -1$		-3,39686		
3	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-25,10018	11,00	-276,10
		$0,52857 \cdot 7$ Přepočtené koeficientem množství :		-25,10018		
		$3,58574 \cdot 7 \cdot -1$				
4	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-3,58574	352,00	-1 262,18
		Odpočet žeziva do 120cm2 : $0,05 \cdot 0,1 \cdot 47,22 \cdot 0,8 \cdot -1$		-0,18888		
		Odpočet žeziva prkno tl. do 32mm : $132,69 \cdot 0,032 \cdot 0,8 \cdot -1$		-3,39686		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-8 954,88
5	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy žeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	-47,22000	66,00	-3 116,52
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ :				
		Odstranění poškozených vaznic ($dl \cdot p \cdot k$) ($k = 0,15$) :				
		$(22,4 \cdot 6 + 4,8 \cdot 12 + 6,5 \cdot 12) \cdot 0,15 :$				
		ODEČET : $47,22 \cdot -1$		-47,22000		
6	762341841	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 80° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-132,69000	44,00	-5 838,36
		střecha_pl $\cdot 0,3$:				
		ODPOČET : $132,69 \cdot -1$		-132,69000		
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ :				
		Odstranění bednění ($pl \cdot k$) ($k = 0,3$) :				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL16 Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
Rozpočet: ZL16.5 Neprovedené práce D.1-3(3)-2 Nové konstrukce - Odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-49 523,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-49 523,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-49 523,53 CZK
Základní DPH	21 %	-10 399,94 CZK

Cena celkem s DPH **-59 923,47 CZK**

v Brně dne 8. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-49 523,53	100
Cena celkem					-49 523,53	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.5	Neprovedené práce D.1-3(3)-2 Nové konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-49 523,53
3	762341310	Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	-132,69000	116,00	-15 392,04
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
Výměna bednění (pl * k)(k = 0,3) :						
střecha_pl*0,3 :						
Odpočet : 132,69*-1						
-132,69000						
7	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-3,64900	935,00	-3 411,82
Odpočet : 3,649*-1						
-3,64900						
4	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	-3,64900	7 425,00	-27 093,83
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
Výměna bednění (pl * k * v)(k = 0,3) :						
střecha_pl*0,3*0,025 :						
3,317*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :						
Odpočet : 3,649*-1						
-3,64900						
8	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-2,08223	1 523,00	-3 385,69
9	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,08223	110,00	-230,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL16 Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
Rozpočet: ZL16.1-5 Výměny a rámy střešních oken - Rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-20 699,62
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-20 699,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 699,62 CZK
Základní DPH	21 %	-4 346,92 CZK



Cena celkem s DPH **-25 046,54 CZK**

v

Brno

dne

8. 11. 2019

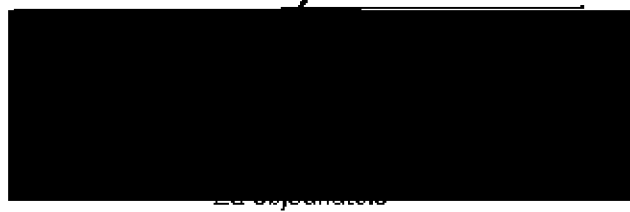

za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Cellkem	%
ZL16.1	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2 Nové konstrukce				370 761,92	
ZL16.2	Rozpočet D.1.1.-3(2)-1 Bourané konstrukce				-56 609,39	
ZL16.3	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2 Nové konstrukce				-273 813,53	
ZL16.4	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1 Bourané konstrukce				-11 515,09	
ZL16.5	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2 Nové konstrukce				-49 523,53	
Cena celkem					-20 699,62	

1. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.1	Výměny a rámy střešních oken - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				51 963,19	
1	941955004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m RTS 19/II 185,50 - 10% = 166,95	m2	311,25000	166,95	51 963,19	RTS
				1,5*2,5*83		311,25000	
Díl: 762		Konstrukce tesařské				318 798,73	
2	900 RTS	HZS - výroba a montáž rámu Práce v tariní třídě 8 (např. tesař) RTS 19/II 548,- -10% = 493,20	h	488,00000	493,20	245 813,60	RTS
				1 okno á 3+3hod : 6*83		488,00000	
6	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčáním proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, hřída ohrožení 3 a 4 (dřevo vexteriéru)	m3	1,66133	715,00	1 187,86	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
				Hranol 60x60 1okno á 5,56bm : 5,56*0,06*0,06*83		1,66133	
17	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,70000	935,00	3 459,50	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
				Vruty : 3,7		3,70000	
16	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,99359	7 150,00	14 254,17	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
				Hranol 60x80 1okno á 5,56bm : 5,56*0,06*0,06*83		1,66133	
				prořez : 1,66133*0,2		0,33227	
6	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD II. 12 mm RTS 19/II 145,00 - 10% 130,50	m2	227,08350	130,50	29 834,40	RTS
				OSB 12 - 60 oken : (1,37+1,30)*2*0,45*70		168,21000	
				prořez : 168,21*0,35		58,87350	
7	60726016.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD II. 22 mm RTS 19/II 262,00 - 10% = 235,80	m2	74,97360	235,80	17 678,77	RTS
				OSB 22 - 14 oken : (1,3+1,37)*2*0,8*13		55,53600	
				prořez : 55,536*0,35		19,43760	
19	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Přítplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,02218	110,00	442,44	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
18	998762181	Přesun tesař. Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,02218	1 623,00	6 528,00	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
CELKEM						370 761,92	
1	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2 Nové konstrukce						

1. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.1	Výměny a rámy střešních oken - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.2	Neprovedné práce D.1.1-3(2)-1 Bourané konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 997	Přesun sutě					-9 477,05
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

1	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-13,27318	220,00	-2 920,10
---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Rozpočet D.1.1.-3(2)-1

Odpočet žeziva do 120cm2 : 0,05*0,1*313,485*0,8*-1 -1,25394

Odpočet žeziva prkno tl. do 32mm : 600,962*0,025*0,8*-1 -12,01924

2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-13,27318	65,00	-862,76
---	-----------	--	---	-----------	-------	---------

Rozpočet D.1.1.-3(2)-1

Odpočet žeziva do 120cm2 : 0,05*0,1*313,485*0,8*-1 -1,25394

Odpočet žeziva prkno tl. do 32mm : 600,962*0,025*0,8*-1 -12,01924

3	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-92,81226	11,00	-1 022,03
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Rozpočet D.1.1.-3(2)-1

0,52857*7 *Přepočtené koeficientem množství :
13,27318*7*-1 -92,81226

4	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-13,27318	352,00	-4 672,16
---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Rozpočet D.1.1.-3(2)-1

Odpočet žeziva do 120cm2 : 0,05*0,1*313,485*0,8*-1 -1,25394

Odpočet žeziva prkno tl. do 32mm : 600,962*0,025*0,8*-1 -12,01924

Díl: 762	Konstrukce tesářské					-47 132,34
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

5	762331911	Význané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	-313,48500	66,00	-20 690,01
---	-----------	--	---	------------	-------	------------

Rozpočet D.1.1.-3(2)-1

dle PD: D.1.1.101-126; TZ :
Odstranění poškozených vaznic (dl * p * k)(k = 0,15) :

(40,2*19-(20,7*3))*0,15 :

((39,8*2)*19+7,5*12-(35,7*3)*2)*0,15 :

ODPOČET : 313,485*-1 -313,48500

6	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-600,96200	44,00	-26 442,33
---	-----------	---	----	------------	-------	------------

Rozpočet D.1.1.-3(2)-1

dle PD: D.1.1.101-126; TZ :
Odstranění bednění (pl * k)(k = 0,3) :

střecha_pl*0,3 :

ODPOČET : 600,962*-1 -600,96200

2	Rozpočet D.1.1.-3(2)-1 Bourané konstrukce				GELKEM	-56 609,39
---	---	--	--	--	---------------	-------------------

1. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.1	Výměny a rámy střešních oken - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.3	Neprovedené práce D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					-273 813,53
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--------------------

18	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-11,56774	1 623,00	-18 774,44	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
----	-----------	---	---	-----------	----------	------------	------------------------

13	762341310	Bednění a laťování montáž bednění střešních obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlebi, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz II. do 32 mm	m2	-733,65200	116,00	-85 103,63	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
----	-----------	--	----	------------	--------	------------	------------------------

dle PD: D.1.1.101-126; TZ :
 Výměna bednění (pl * k)(k = 0,3) :
 střecha pl*0,3 :
 Odpočet : 733,652*-1

-733,65200

17	762385000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-20,17500	935,00	-18 863,63	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	------------------------

Odpočet : 20,175*-1

-20,17500

19	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-11,56774	110,00	-1 272,45	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	------------------------

14	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	-20,17500	7 425,00	-148 799,38	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2
----	----------	---	----	-----------	----------	-------------	------------------------

dle PD: D.1.1.101-126; TZ :
 Výměna bednění (pl * k * v)(k = 0,3) :
 střecha pl*0,3*0,025 :
 18,341*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :
 ODPOČET : 20,175*-1

-20,17500

3	Rozpočet D.1.1.-3(2)-2 Nové konstrukce				Celkem	-273 813,53
---	--	--	--	--	---------------	--------------------

1. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.1	Výměny a rámy střešních oken – rozdllový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.4	Neprovedné práce D.1.1.-3(3)-1 Bourané konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 997		Přesun suti				-2 560,21
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

1	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle srovnáním mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-3,58574	220,00	-788,86	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1
		Odpočet řeziva do 120cm2 : 0,05*0,1*47,22*0,8*-1		-0,18888			
		Odpočet řeziva prkno tl. do 32mm : 132,69*0,032*0,8*-1		-3,39686			

2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,58574	65,00	-233,07	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1
		Odpočet řeziva do 120cm2 : 0,05*0,1*47,22*0,8*-1		-0,18888			
		Odpočet řeziva prkno tl. do 32mm : 132,69*0,032*0,8*-1		-3,39686			

3	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	-25,10018	11,00	-276,10	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1
		0,52857*7 Přepočtené koeficientem množství : 3,58574*7*-1		-25,10018			

4	9970136X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	-3,58574	352,00	-1 262,18	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1
		Odpočet řeziva do 120cm2 : 0,05*0,1*47,22*0,8*-1		-0,18888			
		Odpočet řeziva prkno tl. do 32mm : 132,69*0,032*0,8*-1		-3,39686			

Díl: 762		Konstrukce tesařské				-8 954,88
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

5	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	-47,22000	66,00	-3 116,52	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ : Odstranění poškozených vaznic (dl * p * k)(k = 0,15) : (22,4*8+4,8*(2+6,5*12))*0,15 : ODPOČET : 47,22*-1		-47,22000			

6	762341811	Demontáž bednění a lafování bednění sítěch rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nedatěšními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-132,69000	44,00	-5 838,36	Rozpočet D.1.1.-3(3)-1
		sítěcha_přD,3 : ODPOČET : 132,69*-1		-132,69000			
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ : Odstranění bednění (pl * k)(k = 0,3) :					

4		Rozpočet D.1.1.-3(3)-1 Bourané konstrukce			Celkem	-11 516,09
---	--	---	--	--	---------------	-------------------

1. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.1	Výměny a rámy střešních oken - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5. Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL16	Výměny a rámy oken + odpočty neprovedných prací krovů a bednění prken
R:	ZL16.5	Neprovedené práce D.1-3(3)-2 Nové konstrukce - Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DII: 762	Konstrukce tesařské					-49 523,53
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

3	762341310	Bednění a laťování montáž bednění střeš obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz II. do 32 mm	m2	-132,69000	116,00	-15 392,04	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2
---	-----------	--	----	------------	--------	------------	------------------------

dle PD: D.1.1.101-126; TZ :
 Výměna bednění (pl * k)(k = 0,3) :
 střecha_pl*0,3 :
 Odpočet : 132,69*-1

7	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-3,64900	935,00	-3 411,82	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------------------------

Odpočet : 3,649*-1

4	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	-3,64900	7 425,00	-27 093,83	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2
---	----------	---	----	----------	----------	------------	------------------------

dle PD: D.1.1.101-126; TZ :
 Výměna bednění (pl * k * v)(k = 0,3) :
 střecha_pl*0,3*0,025 :
 3,317*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :
 Odpočet : 3,649*-1

8	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-2,09223	1 623,00	-3 395,69	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2
---	-----------	--	---	----------	----------	-----------	------------------------

9	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,09223	110,00	-230,15	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2
---	-----------	--	---	----------	--------	---------	------------------------

5	Rozpočet D.1.1.-3(3)-2 Nové konstrukce				Celkem	-49 523,53
---	--	--	--	--	---------------	-------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 17
ÚSEK: D.1.1.4.4-1 Silnoproudá elektroinstalace	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace přívod pro topné kabely vč. vystrojení rozvaděče R4D	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>2.10.2019</u>
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: [redacted]
	MAIL: _____	

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové rozvody přívodů pro top. kabely ve žlabech + vystroj. R4D
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.17 – přípočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o provedení demontáže stávajících přívodních kabelů pro topné kabely ve žlabech a dodávku a montáž nových přívodních kabelů vč. vystrojení v rozvaděči R4D.
Stávající rozvody přívodních kabelů, jsou v kolizi se stavebními úpravami ve IV.NP.

Změna má dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 20.9.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]
--------------------------------------	---



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 17	
ÚSEK: D.I.1.4.4-1 Silnoproudá elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace přívodní kabely pro topné kabely vč. vystrojení R4D		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>2. 10. 2019</u>	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL:	OSOBNĚ: [redacted]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové rozvody elektr.přívodů pro top.kabely ve žlabech+vystroj. R4D			
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.17 – přispočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	35 467,50 Kč	7 448,18 Kč	42 915,68 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	35 467,50 Kč	7 448,18 Kč	42 915,68 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 23.9.2019		
VYJÁDRĚNÍ: <u>autorský výtisk</u>	[redacted]		
OD: [redacted]	ODPIS: [redacted]	DATUM: <u>2. 10. 2019</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OI Magistrát města Brna, [redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL17 Přívodní kabely pro topné kabely žlabů

Rozpočet: ZL17 Kaneláž pro topné kabely odtokových žlabů z R4D

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	30 019,80
MON	5 447,70
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 467,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 467,50 CZK
Základní DPH	21 %	7 448,18 CZK

Cena celkem s DPH

42 915,68 CZK

v Brně dne 2.10.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			27 543,00	78
M21	Elektromontáže	MON			7 924,50	22
Cena celkem					35 467,50	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL17	Přívodní kabely pro topné kabely žlabů
R:	ZL17	Kabeláž pro topné kabely odtokových žlabů z R4D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						27 543,00
10	0104043.3	Krabice instalační přístrojová čtyřnásobná, d=68mm, hl.45mm, rozteč 71mm, do dutých stěn, vč.montáže	ks	12,00000	164,00	1 968,00
29	080404.1	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže	m	30,00000	34,00	1 020,00
33	0804014.1	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhřívání okapových žlabů	m	400,00000	42,00	16 800,00
89	2802001.1	Demontáž stávajících napajecích kabelů pro okapové žlaby	hod	10,00000	385,00	3 850,00
94	2802062	Drobný podružný materiál pro vyhřívání okapových žlabů	ke	0,50000	1 650,00	825,00
98	2902004.1	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	8,00000	385,00	3 080,00
Díl: M21 Elektromontáže						7 924,50
7	210120421	Jistič jednopólový modulární RTS 19/II 197,50 - 10% = 177,75	kus	14,00000	177,75	2 488,50
8	210130105	Stykač vzduchový vestavný VM 40 do 40 A, 3póly RTS 267,50 - 10% = 240,75	kus	4,00000	240,75	963,00
9	358216015	Stykač ST 253-17-A024,vel. 25 RTS 19/II 688,00 - 10% =	kus	4,00000	619,20	2 476,80
10	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 RTS 19/II 185,50 - 10% = 166,95	kus	2,00000	166,50	333,00
11	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 RTS 19/II 154 - 10% = 138,60	kus	12,00000	138,60	1 663,20

Celkem 35 467,50