



KUMSP00WC019

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00992/2019/IM
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

I.
Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00992 ev. číslo	2019 rok	14/6 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

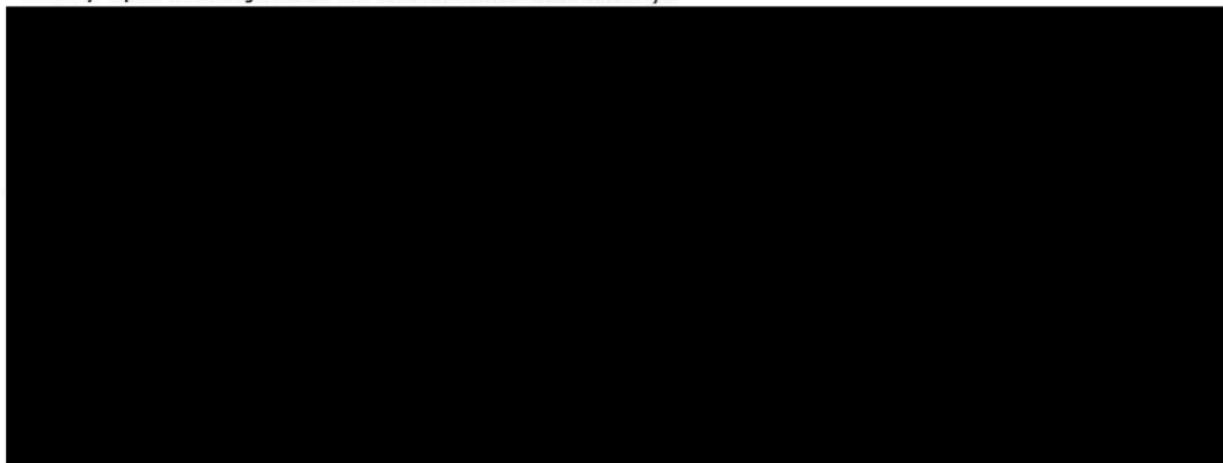

(dále jen „objednatel“)

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupena:

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26. 1. 2018 smlouvu o dílo evidenční č. 00992/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 28. 8. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 00992/2018/D1/2018/IM), dne 20. 12. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 00992/2018/D2/2018/IM), dne 29. 5. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 00992/2018/D3/2018/IM), dne 19. 7. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 4 (ev. č. 00992/2018/D4/2018/IM) a dne 26. 9. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 5 (ev. č. 00992/2018/D5/2018/IM). Dne 1. 11. 2019 bylo dílo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou.
2. V průběhu dokončování díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a byly nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu (dále jen „méněpráce“).
3. Jedná se o níže uvedené práce a dodávky, tj. změny:

Změna č. 45: Nátěr krovu

V rámci stavby bylo provedeno broušení stávajících prvků krovu a návazně nástřik požárně-odolného nátěru. Jelikož je krov tvořen různými druhy dřeva různého stáří, bylo pro sjednocení vzhledu viditelných dřevěných prvků provedeno jejich lazurování.

Návrh víceprací:

- lazurovací dvojnásobný lihový nátěr tesařských konstrukcí.

Změna č. 46: Oplechování terasy

Venkovní terasa umístěna v 2. NP budovy muzea je dle projektové dokumentace stavby tvořena velkoplošnou dlažbou kladenou volně na terče. Z bezpečnostních a estetických důvodů bylo nutno spáru podél žlabu terasy doplnit potřebným oplechováním.

Návrh víceprací:

- vnější rozsah provádění klempířských a zámečnických konstrukcí.

Změna č. 47: Změny úprav povrchů

V průběhu provádění stavby byl upřesněn (snížen) plošný rozsah provádění dekorativní stěrky. Aby bylo dosaženo požadovaného travertinového vzhledu, bylo na základě vzorkování dále nutné provést vybranou stěrku v tloušťce 3 mm, což je téměř dvojnásobná vrstva uváděná dle technického doporučení výrobce této stěrky.

Při dokončování terénních úprav na uliční straně objektu bylo nutné vyřešit výškový rozdíl úrovně přilehlého chodníku a vytažení prvků sanace suterénního zdiva. Tento detail bylo nutno realizovat provedením betonového soklu nad úroveň terénu.

V rámci koordinace stavby se zhotovitelem expozic byly, pro vyrovnání viditelných ploch suterénu, nad rámec uvažovaných ploch doplněny sanační omítky v místě kleneb a vstupů do jednotlivých místností.

Ve 4. NP bylo nutné provedení chybějících parapetů u balkonových dveří a parapetů u zděné části zábradlí schodiště. Dále byly na požadavek uživatele doplněny uzamykatelné kliky.

V soklové části dvorního zdiva nebyla nutná realizace oplechování soklové římsy, jelikož tloušťka soklového zdiva byla sjednocena nalepením extrudovaných desek. Dále nebylo nutno osazovat objektovou dilataci v uliční části fasády (historicky nebyla dilatace nikdy přiznána).

Z důvodu použití jiné technologie při provádění ležaté kanalizace nebylo v 1. PP nutné osazovat podlahový kanál.

V 1. NP nebylo nutno v místě vstupu k invalidní plošině realizovat oplechování parapetu.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění úprav pozemních komunikací,
- větší tlošťka dekorativní stěrky
- větší rozsah provádění sanačních omítek,
- dodávka okenních uzamykatelných klik,
- dodávka a montáž parapetů,
- provádění zateplení extrudovaným polystyrénem.

Související méněpráce:

- menší plošný rozsah provádění dekorativní stěrky,
- dodávka a montáž objektové dilatace,
- menší rozsah provádění oplechování římsy,
- dodávka a montáž ocelového podlahového kanálu.

Změna č. 48: Změny elektroinstalací

Místa osazení i typ svítidel umístěných v 1. PP bylo včetně provedení potřebných přívodů nutno koordinovat v průběhu realizace stavby dle požadavků vybraného dodavatele expozic. Koncové prvky se v 1. PP pro dokreslení expozice hornictví vybraly v černé barvě.

Déle bylo nutné doplnit rozvody elektro o trubkování, a to v místech podél plotové zdi z lícovaného režného zdiva, do kterého není možné drážkovat.

V průběhu provádění stavby bylo nutné doplnit rozvody EPS a EZS ke vstupním, elektricky ovládaným posuvným dveřím, toto v projektové dokumentaci stavby chybělo.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění svítidel a elektrorozvodů.

Související méněpráce:

- vysekání kapes pro elektrorozvody.

Změna č. 49: Zábory ploch

V souladu s projektovou dokumentací stavby byla v rámci stavby prováděna oprava uliční historické fasády, kdy tato je lemována chodníkem ulice Hlavní třída. Zhotovitel musel proto u vlastníka, kterým je město Český Těšín, zajistit zábor veřejných ploch, který však nebyl potřebný v takovém rozsahu, jak se původně předpokládalo.

Související méněpráce:

- úhrada poplatku za zábor veřejných ploch.

Změna č. 50: Hasicí přístroje

Soupis stavebních prací obsahoval oproti požárně-bezpečnostnímu řešení stavby navíc dva hasicí přístroje.

Související méněpráce:

- menší rozsah dodávky a montáže sněhových hasicích přístrojů.

Změna č. 51: Úpravy sádrokartonových konstrukcí

V průběhu realizace stavby byly upřesněny počty a velikosti revizních dvířek v sádrokartonových konstrukcích. Původně byla v projektové dokumentaci stavby navržena pouze dvířka o rozměru 300 x 300 mm, použita však byla také dvířka o velikosti 150 x 150 mm a 500 x 500 mm.

Návrh víceprací:

- osazení revizních dvířek o rozměru 150 x 150 mm a 500 x 500 mm.

Související méněpráce:

- menší rozsah provádění osazení revizních dvířek o rozměru 300 x 300 mm.

Změna č. 52: Úpravy přechodů podlah

Budova muzea vznikla v minulosti spojením dvou samostatných objektů. Proto je výšková úroveň obou částí výškově odlišná. K překonání těchto drobných výškových rozdílů bylo nutné osadit mezi jednotlivými místnostmi prahy, a to nad rámeček původního zadání, které bylo upřesněno po výškovém zaměření na stavbě. Také místa vstupů do objektu bylo nutné opatřit kamennou dlažbou, aby bylo překryto soklové zdivo a aby byl přechod mezi interiérovou a exteriérovou částí muzea plynulý a estetický.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění truhlářských konstrukcí,
- větší rozsah provádění dlažeb.

Změna č. 53: Zakrytí VZT potrubí ve dvoře

Jedná se o zakrytí rozměrově objemného potrubí vzduchotechniky, které vystupuje do dvorní části prostoru muzea. Původně mělo být potrubí pod úroveň terénu zasypáno, avšak pro možný budoucí přístup k potrubí bylo navrženo překrytí této jámy nízkým přístřeškem, který bude i z důvodu přilehlé komunikační trasy návštěvníku muzea bezpečnější.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění zakládání, konstrukcí tesařských, klempířských a zámečnických,
- větší rozsah provádění povlakových krytin.

Změna č. 54: Doplnění ovládání výtahu

V rámci stavby byl proveden výtah zajišťující komunikační trasu všech pater muzea. V prvním podzemním podlaží je však kabina průchozí, přičemž jedny kabinové dveře vedou do rozvodny. Pro zamezení vstupu návštěvníků do tohoto provozního prostoru je nutná úprava programování výtahu a doplnění ovládání z kabiny pro obsluhu strojovny.

Návrh víceprací:

- programování selektivity výtahu,
- doplnění ovládání výtahu.

Změna č. 55: Repase 2 ks oken ve 4.NP

Předmětem změny je rozpor výkresové a textové částí projektové dokumentace stavby s částí rozpočtovou, kde chybělo započítání repase 2 ks oken.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění repase oken.

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

4. Smluvní strany se dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší, materiál nebo práce je kvalitativně stejná nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Záměna č. 3: Záměna zakrytí VZT

V rámci stavby je navrhováno dodání zákrytu VZT jednotek umístěných nad sádkartonovým podhledem. Pro zachování celistvosti podhledu je nezbytné původně navrhované záklopy tvořené z rámu opatřeného tkaninou zaměnit za rámy z desek s otíratelnou MDF fólií.

Záměna č. 4: Záměna dlažby za žulové kostky

Na základě dodatečného požadavku uživatele na celistvost plochy dláždění dvora byla provedena záměna materiálu některých pochozích a pojízdných ploch. Původně navrhovaná zámková dlažba byla nahrazena pevnější a odolnější žulovou kostkou.

Záměna č. 5: Záměna parapetů

V projektové dokumentaci stavby byla navržena montáž masivních parapetů repasovaných oken. Pro velký předpoklad možného budoucího kroucení dřeva vlivem změny vlhkosti a tepla z blízkých radiátorů bude toto řešení nahrazeno provedením lisovaných desek.

Podrobný rozsah záměn je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody a zhotovitel proved záměnu položek dle čl. II odst. 4 této dohody.
2. **Cena víceprací** činí 447.948,95 Kč bez DPH, DPH 21% je 94.069,28 Kč a cena víceprací včetně DPH je 542.018,23 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 1.111.161,17 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21% činí 233.343,85 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.344.505,02 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	66.397.151,57 Kč
DPH 21%	13.943.401,83 Kč
cena včetně DPH	80.340.553,40 Kč

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.


3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 76/6914 ze dne 9. 12. 2019.
8. Nedílnou součástí této dohody je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

V Ostravě dne 19. 12. 2019

V Ostravě dne 12. 12. 2019



na základě pověření
hejtmana kraje



Příloha č. 1: Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BMCH-16014celk

Stavba: Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: #####

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, p.o., Český Těšín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MORYS s.r.o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

BMCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

66 397 151,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	13 943 401,83
DPH snížená			

Cena s DPH

v

CZK

80 340 553,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BMCH-16014celk

Stavba: Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Místo:

Datum: #####

Zadavatel:

Muzeum Těšínska, p.o., Český Těšín

Projektant: BMCH s.r.o.

Uchazeč:

MORYS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		66 397 151,57	80 340 553,40
D.1	Stavební úpravy budovy muzea	56 946 826,31	68 905 659,84
D.1.1	Soupis prací - Stavební část + statika	36 880 002,67	44 624 803,23
D.1.4.1	Soupis prací - Vytápění	1 690 230,96	2 045 179,46
D.1.4.2	Soupis prací - Zdravotně technické instalace	1 258 841,74	1 523 198,51
D.1.4.3	Soupis prací - Plynová zařízení	82 077,74	99 314,07
D.1.4.4	Vzduchotechnika a klimatizace	10 303 746,90	12 467 533,75
D.1.4.4.0	Soupis prací - Stavební a provozní část	359 398,90	434 872,67
D.1.4.4.01	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 1 - VĚTRÁNÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR V 1.PP AŽ 4.NP	4 643 714,00	5 618 893,94
D.1.4.4.02	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 2 - VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ KNIHOVNY V 1.PP + ČÍTÁRNÝ V 1.NP	386 204,80	467 307,81
D.1.4.4.03	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 3 - VĚTRÁNÍ RECEPCE + HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.NP	204 279,30	247 177,95
D.1.4.4.04	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 4 - VĚTRÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU VE 4.NP	349 203,80	422 536,60
D.1.4.4.05	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 5 - VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ V 1.NP AŽ 4.NP	84 094,00	101 753,74
D.1.4.4.06	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 6 - VĚTRÁNÍ CHÚC	131 025,90	158 541,34
D.1.4.4.07	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 7 - ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU	1 873 225,60	2 266 602,98
D.1.4.4.08	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 8 - OCHLAZOVÁNÍ (KLIMATIZACE) MÍSTNOSTI NÁHRADNÍHO ZDROJE V 1.PP	52 479,30	63 499,95
D.1.4.4.09	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 9 - OCHLAZOVÁNÍ (KLIMATIZACE) VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU	1 990 908,20	2 408 998,92
D.1.4.4.10	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č. 10 - VĚTRÁNÍ DEPOZITÁŘE KNIHOVNY V 1.NP	50 115,70	60 640,00

D.1.4.4.11	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č.11 - OCHLAZOVÁNÍ (KLIMATIZACE) DEPOZITÁŘE KNIHOVNY V 1.NP	48 162,70	58 276,87
D.1.4.4.12	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č.12 - VĚTRÁNÍ KOTELNY V 1.PP	25 978,70	31 434,23
D.1.4.4.13	Soupis prací - ZAŘÍZENÍ Č.13 - DVEŘNÍ CLONA	104 956,00	126 996,76
D.1.4.5	Soupis prací - Silnoproudá elektrotechnika	3 054 123,50	3 695 489,44
D.1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika	1 519 957,80	1 839 148,94
D.1.4.6.1	Soupis prací - Slaboproudá elektrotechnika	1 158 371,90	1 401 630,00
D.1.4.6.2	Soupis prací - EPS	361 585,90	437 518,94
D.1.4.7	Soupis prací - Měření a regulace	2 157 845,00	2 610 992,45
D.2	Úpravy venkovních ploch	3 816 556,01	4 618 032,77
D.2.1	SO 01 - Oplocení a drobné stavební úpravy	1 581 303,83	1 913 377,63
D.2.1.1	Soupis prací - Oplocení a drobné stavební úpravy	1 581 303,83	1 913 377,63
D.2.2	SO 02 - Zpevněné plochy vč. odvodnění	1 239 373,56	1 499 642,01
D.2.2.1	Soupis prací - Odvodnění	224 627,08	271 798,77
D.2.2.2	Soupis prací - Zpevněné plochy	1 014 746,48	1 227 843,24
D.2.3	SO 03 - Areálové rozvody osvětlení	440 177,10	532 614,29
D.2.3.1	Soupis prací - Areálové rozvody osvětlení	440 177,10	532 614,29
D.2.4	SO 04 - Mobiliář	39 442,20	47 725,06
D.2.4.1	Soupis prací - Mobiliář	39 442,20	47 725,06
D.2.5	SO 05 - Zeleň	516 259,32	624 673,78
D.2.5.1	Soupis prací - Zeleň	516 259,32	624 673,78
D.3	Demolice	1 031 093,81	1 247 623,51
D.3.1	Soupis prací - Demolice	1 031 093,81	1 247 623,51
VON	Vedlejší a ostatní náklady	248 538,00	300 730,98
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	248 538,00	300 730,98
ZL	Změnové listy	4 354 137,44	5 268 506,30
ZL1	Provedení omítek schodišťových prostor	234 332,05	283 541,78
ZL2	Doplnění překladů nad dveřními otvory	46 681,78	56 484,95
ZL3	Vyzdění podpůrného pilíře	9 351,05	11 314,77

ZL4	Posílení kotvení při sanaci kleneb nad 1.PP	89 077,26	107 783,48
ZL5	Zajištění krovu, strop nad 3.NP	247 409,58	299 365,59
ZL6	Nahrazení sanačních omítek v 1.PP konzervačním nátěrem	-375 957,65	-454 908,76
ZL7	Provádění podlahové konstrukce v knihovně	-289 275,31	-350 023,13
ZL8	Bourání cihelných kleneb a stěn	7 442,15	9 005,00
ZL9	Úprava provedení dveřních otvorů v expozici hornictví	-113,81	-137,71
ZL10	HI podlahy 1.PP	-93 493,91	-113 127,63
ZL11	Úprava svislých konstrukcí	2 406,75	2 912,17
ZL12	Úprava stropních konstrukcí	113 242,60	137 023,55
ZL13	Úprava EZS	98 114,60	118 718,67
ZL14	Heliakální výztuž	58 825,36	71 178,69
ZL15	Zámečnické konstrukce	21 239,71	25 700,05
ZL16	Elektro	-21 572,82	-26 103,11
ZL17	VZT	223 530,80	270 472,27
ZL18	Výtahy	108 390,00	131 151,90
ZL19	Odpočet střešnick oken	-188 780,71	-228 424,66
ZL20	Uliční Fasáda	281 394,79	340 487,70
ZL21	Přemístění ohřivače vody	3 293,96	3 985,69
ZL22	MaR Varianta dle PD + monitorování chodu zkrutých odvlhčovačů, monitorování poruchy SPLIT jednotek č.8, 11	91 700,56	110 957,68
ZL23	Odvhlčovače - VZT	-402 441,00	-486 953,61
ZL24	Obložení oceli 4.NP	173 637,44	210 101,30
ZL25	Zábor	55 115,00	66 689,15
ZL26	Baterie pro výtah	38 650,00	46 766,50

ly

ZL27	Požární obložení	36 503,01	44 168,64
ZL28	Svítlidla - venkovní	-1 842,00	-2 228,82
ZL29	Oprava balkónů	322 532,00	390 263,72
ZL30	Doplnění skleněného zábradlí 4.NP	37 690,00	45 604,90
ZL31	Úprava osazení dveří 212	13 365,00	16 171,65
ZL32	Doplnění slaboproudých rozvodů a zařízení	177 100,74	214 291,90
ZL33	Barevnost radiátorů	42 049,20	50 879,53
ZL34	Mobilní instalace odvlhčovačů	245 000,00	296 450,00
ZL35	Zahradnické úpravy	-61 034,83	-73 852,14
ZL36	Provedení invalidní plošiny	107 381,51	129 931,63
ZL37	Provedení elektronického zabezpečovacího systému	-101 578,00	-122 909,38
ZL38	Úpravy silnoproudu	247 762,84	299 793,04
ZL39	Úpravy dvora	282 961,50	342 383,42
ZL40	Povrchové úpravy	2 389 391,45	2 891 163,65
ZL41	Okenní a dveřní otvory	141 029,76	170 646,01
ZL42	Úpravy střechy objektu	111 634,52	135 077,77
ZL43	Provedení silnoproudu a slaboproudu	346 484,98	419 246,83
ZL44	Provedení rozvodů VZT a ZVT	148 717,75	179 948,48
ZL45	Nátěr krovu	36 995,42	44 764,46
ZL46	Oplechování terasy	28 673,92	34 695,44
ZL47	Změny úprav povrchů stěn	-968 235,56	-1 171 565,03
ZL48	Změny elektroinstalací	109 221,36	132 157,85
ZL49	Zábor ploch	-5 940,00	-7 187,40

ZL50	Hasicí přístroje	-2 334,00	-2 824,14
ZL51	Úpravy SDK konstrukcí	44 608,38	53 976,14
ZL52	Úpravy přechodů podlah do jednotlivých místností	42 279,20	51 157,83
ZL53	Zakrytí VZT potrubí ve dvoře	8 595,06	10 400,02
ZL54	Doplnění ovládání výtahu	19 250,00	23 292,50
ZL55	Repase 2 ks oken ve 4.NP	23 674,00	28 645,54

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

Přehled VCP a MNP

OZN	Druh práce	Vyčíslení		
		VCP	MNP	Rozdíl
Celkem		447 948,95	-1 111 161,17	-663 212,22
45.	Nátěr krovu	36 995,42	0,00	36 995,42
46.	Oplechování terasy	28 673,92	0,00	28 673,92
47.	Změny úprav povrchů	109 917,51	-1 078 153,07	-968 235,56
48.	Změny elektroinstalací	111 651,36	-2 430,00	109 221,36
49.	Zábor ploch	0,00	-5 940,00	-5 940,00
50.	Hasicí přístroje	0,00	-2 334,00	-2 334,00
51.	Úpravy SDK konstrukcí	66 912,48	-22 304,10	44 608,38
52.	Úpravy přechodů podlah do jednotlivých místností	42 279,20	0,00	42 279,20
53.	Zakrytí VZT potrubí ve dvoře	8 595,06	0,00	8 595,06
54.	Doplnění ovládání výtahu	19 250,00	0,00	19 250,00
55.	Repase 2 ks oken ve 4.NP	23 674,00	0,00	23 674,00
Z3.	Záměna Zakrytí VZT	33 500,82	-33 500,82	0,00
Z4.	Záměna dlažby za žulové kostky	162 741,66	-162 741,66	0,00
Z5.	Záměna parapetů	640 691,04	-640 691,04	0,00

14

4

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Nátěr krovu
Číslo ZL: ZL 45

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V rámci stavby bylo provedeno broušení stávajících prvků krovu a návazně nástřik požárně-odolného nátěru. Jelikož je krov tvořen různými druhy dřeva různého stáří, bylo pro sjednocení vzhledu viditelných dřevěných prvků provedeno jejich lazurování.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 45

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

36 995,42 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 45

Nátěr krovu

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry						36 995,42	36 995,42	0,00
X	X	783268113	Lazurovací dvojnásobný lihový nátěr tesařských konstrukcí	m2	287,232	128,80		128,80	36 995,42	36 995,42	0,00
CÉLKEM									36 995,42	36 995,42	0,00

3

21

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Oplechování terasy
Číslo ZL: ZL 46

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Venkovní terasa umístěna v 2. NP budovy muzea je dle projektové dokumentace stavby tvořena velkoplošnou dlažbou kladenou volně na terče. Z bezpečnostních a estetických důvodů je nutno spáru podél žlabu terasy doplnit potřebným oplechováním.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 46

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

28 673,92 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 46

Oplechování terasy

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	ANP Cena celkem [CZK]
D 764			Konstrukce klempířské								
X	X	764394240R00	Podkladní pás z Pr plechu tl. 0,8 mm, řs 250 mm	m	15,000	62,16		62,16	28 012,72	28 012,72	0,00
X	X	764521650RT3	Oplechování říms TiZn RHEINZINK, řs. 330 mm	m	15,000	862,40		862,40	932,40	932,40	0,00
X	X	764521660RT3	Oplechování říms TiZn RHEINZINK, řs. 400 mm	m	15,000	941,60		941,60	12 936,00	12 936,00	0,00
473	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,099	205,30	205,30	1 544,00	14 124,00	14 124,00	0,00
D 767			Konstrukce zamečnické								
X	X	76789611SR00	Montáž listů nýtováním	m	15,000	44,08		44,08	661,20	661,20	0,00
CELKEM									28 673,92	28 673,92	0,00

3

4

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Změny úprav povrchů
Číslo ZL: ZL 47

Č. smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění stavby byl upřesněn (snižen) plošný rozsah provádění dekorativní stěrky. Aby bylo dosaženo požadovaného travertinového vzhledu, je však na základě vzorkování dále nutné provést vybranou stěrku v tloušťce 3 mm, což je téměř dvojnásobná vrstva uváděná dle technického doporučení výrobce této stěrky.

Při dokončování terénních úprav na uliční straně objektu je nutné vyřešit výškový rozdíl úrovně přilehlého chodníku a vytažení prvků sanace suterénního zdíva. Tento detail je nutno realizovat provedením betonového soklu nad úroveň terénu.

V rámci koordinace stavby se zhotovitelem expozic budou, pro vyrovnání viditelných ploch suterénu, nad rámec uvažovaných ploch doplněny sanační omítky v místě kleneb a vstupů do jednotlivých místností.

Ve 4. NP bylo nutné provedení chybějících parapetů u balkonových dveří a parapetů u zděné části zábradlí schodiště. Dále budou na požadavek uživatele doplněny uzamykatelné kliky.

V soklové části dvorního zdíva není nutná realizace oplechování soklové římsy, jelikož tloušťka soklového zdíva byla sjednocena nalepením extrudovaných desek. Dále není nutno osazovat objektovou dilataci v uliční části fasády (historicky nebyla dilatace nikdy přiznána).

Z důvodu použití jiné technologie při provádění ležaté kanalizace není v 1. PP nutné osazovat podlahový kanál.

V 1. NP není nutno v místě vstupu k invalidní plošině realizovat oplechování parapetu.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 47

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

-968 235,56 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET										ZL 47		
Změny úprav povrchů												
ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						-991 154,78	0,00	-991 154,78	
669	K	784-MA1	Malby - dekorativní omývatelná stěrka vč. penetrace - popis - Dekorativní stěrka, která napodobuje vzhled lámáního kamene - travertinu. Speciální dekorativní omítka, která je připravena k použití pro exteriér a interiéru. Produkt je složen z vybraných mramorových zrn, písku a vyzrálé vápenné mazaniny. Materiál se dodává v podobě homogenní pasty, která se velmi snadno aplikuje a umožňuje vytvořit povrch, který imituje strukturu přírodního kamene. Složení výrobku zajišťuje jeho dokonalou přilnavost na jakýkoliv typ podkladu na venkovních nebo vnitřních stěnách. Vyzkazuje uživatelské vlastnosti, jako je paropropustnost, voděodolnost, odolnost proti plísním a ochrana povrchu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Barva povrchu je tónovaná směsí organických a anorganických pigmentů ve vodní disperzi, obsahující dioxid titanu, konzervační látky a plnidla pro usnadnění aplikace a vytvoření povrchového filmu. Jako povrchová úprava je použito pojidlo ve vodní disperzi, organické a anorganické pigmenty na bázi dioxidu titanu, aditiva usnadňující aplikaci.	m2	-1 375,076	720,80	720,80		-991 154,78	0,00	-991 154,78	
D		5	Komunikace pozemní						3 113,62	3 113,62	0,00	
29	K	596212235	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná třešňového nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy Příklad k cenám více než dvou barev za dlažbu z prvků	m2	12,560	210,70	210,70		2 646,39	2 646,39	0,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo žilice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	12,560	37,20	37,20	96,00	467,23	467,23	0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně						4 494,61	4 494,61	0,00	
32	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,690	2 888,00	3 952,30	2 888,00	1 991,72	1 991,72	0,00	
33	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,690	56,72	61,60	56,72	39,12	39,12	0,00	
36	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,100	24 637,70	24 637,70	26 000,00	2 463,77	2 463,77	0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, brouání						4 335,76	4 335,76	0,00	
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,785	702,40	702,40	2 368,00	551,38	551,38	0,00	
X	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15,700	160,00		160,00	2 512,00	2 512,00	0,00	
X	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	16,956	75,04		75,04	1 272,38	1 272,38	0,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 575,66	1 575,66	0,00	
289	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,280	7,74	8,60	7,74	48,58	48,58	0,00	
290	M	111621500	lak asfaltový penetrační (MJ 1) bal 9 kg	t	0,002	40 640,00	42 143,40	40 640,00	76,57	76,57	0,00	
296	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	6,280	89,60	91,90	89,60	562,69	562,69	0,00	
297	M	628522360	pásky s modifikovaným asfaltem tl. -> 2 mm vložka polyestereové rohož barevný minerální hrubozrnný pojivo	m2	6,282	129,70	129,70		879,68	879,68	0,00	
314	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,040	205,30	205,30	872,00	8,14	8,14	0,00	
D		998	Přesun hmot						907,16	907,16	0,00	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,815	156,00	205,30	156,00	907,16	907,16	0,00	
D		766	Konstrukce truhlářské						13 002,00	13 002,00	0,00	
X	K	766-parapet	Doplnění parapetu	m	13,200	985,00	985,00		13 002,00	13 002,00	0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně						66 390,56	66 390,56	0,00	
113	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	31,917	1 075,60	1 075,60		34 329,93	34 329,93	0,00	
114	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	31,917	710,50	710,50		22 677,03	22 677,03	0,00	
X	K	611112	Příplatek k sanační omítce za malou plochu do 4m2	m2	31,917	294,00	294,00		9 383,60	9 383,60	0,00	
D		764	Konstrukce klempířské						-17 440,21	0,00	-17 440,21	
X	K	764654a	Objektová dilatace z TiZn lesklého plechu jednodílná řs 500 mm	m	-17,650	987,50	987,50		-17 429,38	0,00	-17 429,38	
473	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,053	205,30	205,30	1 368,00	-10,83	0,00	-10,83	
D		764	Konstrukce klempířské						-39 036,48	0,00	-39 036,48	
X	K	764248474	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětráloho plechu řs 330 mm	m	-41,690	888,00		888,00	-37 020,72	0,00	-37 020,72	
X	M	764248445	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětráloho plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu řs do 400 mm	kus	-22,000	90,40		90,40	-1 988,80	0,00	-1 988,80	
473	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,131	205,30	205,30	1 576,00	-26,96	0,00	-26,96	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně						9 452,14	9 452,14	0,00	
117	K	622135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omezených ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	19,580	21,60	21,60	47,12	422,93	422,93	0,00	
118	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	19,580	352,30	352,30	436,80	6 898,03	6 898,03	0,00	
121	M	281764160	deska z polystyrenu XPS, hrana polokružková a hladký povrch tl 40 mm	m2	21,538	95,10	95,10	133,60	2 048,26	2 048,26	0,00	
288	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,342	242,40	264,70	242,40	82,92	82,92	0,00	
D		H25	H25						3 046,00	3 046,00	0,00	
X	X	K	ŠTĚRBINA u podlahy - NOVA-L-1-2-600x125-UR-1-17-H-RAL 7016	kus	2,000	1 523,00	1 523,00		3 046,00	3 046,00	0,00	
D		R	REPASE						3 600,00	3 600,00	0,00	
X	K	RSA-klika	Doplnění uzamykacích klik na okna 4.NP	kus	4,000	900,00	900,00		3 600,00	3 600,00	0,00	
539	K	767-103	M+D Ocelový podlahový kanál dl. 11,0m vč. kotvení, povrchové úpravy,doplňků a všech požadavků - viz celý popis 103	kus	-1,000	22 822,30	22 822,30		-22 822,30	0,00	-22 822,30	
551	K	767-113	M+D Oplechování parapetu vč. kotvení, povrchové úpravy,doplňků a všech požadavků - viz celý popis 113	kus	-1,000	7 699,30	7 699,30		-7 699,30	0,00	-7 699,30	
CELKEM									-968 235,56	109 917,51	-1 078 153,07	

Handwritten signature or mark.

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Změny elektroinstalací
Číslo ZL: ZL 48

Č. smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Místa osazení i typ svítidel umístěných v 1. PP je včetně provedení potřebných přívodů nutno koordinovat v průběhu realizace stavby dle požadavků vybraného dodavatele expozic. Koncové prvky se v 1. PP je pro dokreslení expozice hornictví vybrat v černé barvě.

Dále je nutné doplnit rozvody elektro o trubkování, a to v místech podél plotové zdi z lícovaného režného zdiva, do kterého není možné drážkovat. V průběhu provádění stavby je nutné doplnit rozvody EPS a EZS ke vstupním, elektricky ovládaným posuvným dveřím, toto v projektové dokumentaci chybělo.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 48

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

109 221,36 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 12. 4. 2019

POLŮKOVÝ ROZPOČET

Změny elektroinstalaci

ZL 48

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]	
D	D5		Svítilna dle návrhu PD interiéru - včetně zdrojů a startérů						1 957,70	1 957,70	0,00	
209	K	Pol250	pohybové čidlo IP44, nástěnné 270°	ks	1,000	112,90	112,90		112,90	112,90	0,00	
210	M	Pol179	pohybové čidlo IP44, nástěnné 270°	ks	1,000	1 844,80	1 844,80		1 844,80	1 844,80	0,00	
X	K	X	Osazení svítidla 1.PP	ks	24,000	950,00	950,00		22 800,00	22 800,00	0,00	
D	D		Popis						4 710,31	4 710,31	0,00	
X	K	X	reléový modul čtyřnásobný, vč. skrat. izolátoru	ks	1,000	3 294,61	3 294,61		3 294,61	3 294,61	0,00	
X	M	X	reléový modul čtyřnásobný, vč. skrat. izolátoru	ks	1,000	1 032,00	1 032,00		1 032,00	1 032,00	0,00	
X	K	X	krabice pro moduly IP66, 130x94x57 mm	ks	1,000	227,70	227,70		227,70	227,70	0,00	
X	M	X	krabice pro moduly IP66, 130x94x57 mm	ks	1,000	156,00	156,00		156,00	156,00	0,00	
D	D		Kabely:						132,50	132,50	0,00	
33	K	Pol448	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30	m	5,000	14,00	14,00		70,00	70,00	0,00	
34	M	Pol479	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30	m	5,000	12,50	12,50		62,50	62,50	0,00	
D	D		Stavební práce:						172,50	172,50	0,00	
49	K	Pol453	Drážka do zdiva 3x3cm	m	3,000	57,50	57,50		172,50	172,50	0,00	
D	D		HZS						1 337,00	1 337,00	0,00	
48	K	Pol461	zednické práce	hod	5,000	267,40	267,40		1 337,00	1 337,00	0,00	
D	D		Hlasiče						26 862,12	26 862,12	0,00	
1	K		Výměna krytu a patice detektoru kouře	ks	30,000	300,00	300,00		9 000,00	9 000,00	0,00	
2	M		Sada černého krytu a patice k detektoru kouře	ks	30,000	595,40	595,40		17 862,12	17 862,12	0,00	
			Venkovní svítidla na zděné zdi						6 001,65	6 001,65	0,00	
		mat	Trubka ohebná FFKuS-E-F-UV pr.20 1250N	m	20,000	23,70	23,70		474,00	474,00	0,00	
		mat	Přichytka Clipfix UV 20 černá	ks	48,000	4,38	4,38		210,24	210,24	0,00	
		mat	Trubka pevná 8020 pr.20 1250N HF černá	m	18,000	128,23	128,23		2 308,18	2 308,18	0,00	
		mat	Přichytka s hřeb. 8X60 100KS PN860	ks	48,000	3,28	3,28		157,25	157,25	0,00	
		mont	Montáž trubky PVC pevné	m	20,000	31,32	31,32		626,40	626,40	0,00	
		mont	Montáž přichytky, hmoždina, otvor	ks	48,000	29,22	29,22		1 402,62	1 402,62	0,00	
		mont	Montáž trubky PE pevné	m	18,000	45,72	45,72		822,96	822,96	0,00	
			Krabice sklepy (černé)						14 664,05	17 094,05	-2 430,00	
		mat	Krabice 1V F Černá	ks	45,000	292,50	292,50		13 162,50	13 162,50	0,00	
191	K	Pol241	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	-45,000	27,00	27,00		-1 215,00	0,00	-1 215,00	
		mat	Přichytka s hřeb. 8X60 100KS PN860	ks	90,000	3,28	3,28		294,84	294,84	0,00	
126	K	Pol116	vystěrkání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	-45,000	27,00	27,00		-1 215,00	0,00	-1 215,00	
		mont	Montáž přichytky, hmoždina, otvor	ks	90,000	29,22	29,22		2 629,91	2 629,91	0,00	
			Polární odolná elektroinstalční krabice	ks	1,000	909,60	909,60		909,60	909,60	0,00	
199	K	Pol245	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	1,000	64,80	64,80		64,80	64,80	0,00	
120	K	Pol110	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	2,000	16,20	16,20		32,40	32,40	0,00	
			Demontáž a opětovná montáž přístrojů, z důvodů dekorativní omítky.						6 584,34	6 584,34	0,00	
		mont	demontáže, opravy elektroinstalace	hod	4 000	300,00	300,00		1 200,00	1 200,00	0,00	
		mont	zášuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta	ks	78,000	69,03	69,03		5 384,34	5 384,34	0,00	
			Vykroužení otvoru pro čidla - zápusťná montáž						3 539,70	3 539,70	0,00	
		mont	Vykroužení otvoru pro čidla IP20, stropní 360°, spínání LED zdrojů	ks	19,000	186,30	186,30		3 539,70	3 539,70	0,00	
D	D4		Maternál/montáž						2 142,17	2 142,17	0,00	
		Pol172	čivky 5x2,5 (C)	m	19,000	16,90	16,90		321,10	321,10	0,00	
		Pol299	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	19,000	28,90	28,90		549,10	549,10	0,00	
		Pol155	rozvaděč RMS1 - dodávka dle výkresu E - 13	ks	1,000	383,02	383,02		383,02	383,02	0,00	
		Pol281	rozvaděč RMS1 - dodávka dle výkresu E - 13	ks	1,000	888,95	888,95		888,95	888,95	0,00	
D	D	777	Podlahy lite						9 900,00	9 900,00	0,00	
X	K	777510-krabice	Krabice podlahová - doplnění k barevnosti podlahy	kus	18,000	550,00	550,00		9 900,00	9 900,00	0,00	
			doplnění ovládní vstupních posuvných dveří recepce-infocentra m.É 102 s vazbou na EZS						8 417,32	8 417,32	0,00	
D	D		Popis						4 537,92	4 537,92	0,00	
		K	mont	Vstupné výstupní prvky koplek pro EPS	ks	1,000	1 755,00	1 755,00		1 755,00	1 755,00	0,00
		M	mat	Vstupné výstupní prvky koplek PRO EPS	ks	1,000	1 242,22	1 242,22		1 242,22	1 242,22	0,00
		K	mont	krabice pro moduly IP66, 130x94x57 mm	ks	1,000	227,70	227,70		227,70	227,70	0,00
		M	mat	krabice pro moduly IP66, 130x94x57 mm	ks	1,000	156,00	156,00		156,00	156,00	0,00
		K	mont	EZS modul PG výstupů	ks	1,000	364,00	364,00		364,00	364,00	0,00
		M	mat	EZS modul PG výstupů	ks	1,000	793,00	793,00		793,00	793,00	0,00
D	D		Kabely:						235,00	235,00	0,00	
31	K	Pol447	Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8	m	10,000	14,00	14,00		140,00	140,00	0,00	
32	M	Pol478	Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8	m	10,000	9,50	9,50		95,00	95,00	0,00	
D	D		HZS						2 990,00	2 990,00	0,00	
		K	mont	Oživení a programování EPS	ks	1,000	1 755,00	1 755,00		1 755,00	1 755,00	0,00
		K	mont	Oživení a programování EZS	ks	1,000	1 235,00	1 235,00		1 235,00	1 235,00	0,00
D	D		Stavební práce:						654,40	654,40	0,00	
51	K	Pol455	Průraz zdivem do tloušťky 30cm	ks	8,000	81,80	81,80		654,40	654,40	0,00	
CELKEM									109 221,36	111 651,36	-2 430,00	

3

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Zábor ploch
Číslo ZL: ZL 49

Č. smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V souladu s projektovou dokumentací byla v rámci stavby prováděna oprava uliční historické fasády, tato je lemována chodníkem ulice Hlavní třída. Zhotovitel musí proto u vlastníka, kterým je město Český Těšín, zajistit zábor veřejných ploch, který je potřebný v menším rozsahu, než se původně předpokládalo.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 49

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

-5 940,00 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 11. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 49

Zábor ploch

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	ANP Cena celkem [CZK]
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						-5 940,00	0,00	-5 940,00
X	X	X1	Zábor ploch	m2	-1 188,000	5,00	5,00		-5 940,00	0,00	-5 940,00
CELKEM									-5 940,00	0,00	-5 940,00

M

21

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Hasicí přístroje
Číslo ZL: ZL 50

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Soupis stavebních prací a dodávek obsahoval oproti požárně-bezpečnostního řešení stavby navíc dva hasicí přístroje.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 50

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

-2 334,00 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 12.12.2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET										ZL 50		
Hasičí přístroje												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	ANP Cena celkem [CZK]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						-2 334,00	0,00	-2 334,00	
185	K	953-HS	M+D Hasičí přístroj sněhový - viz PBR	kus	-2,000	1 167,00	1 167,00		-2 334,00	0,00	-2 334,00	
CELKEM									-2 334,00	0,00	-2 334,00	

M

21

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Úpravy SDK konstrukcí
Číslo ZL: ZL 51

Č. smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby byly upřesněny počty a velikosti revizních dvířek v sádkartonových konstrukcích. Původně byla v projektové dokumentaci stavby navržena pouze dvířka o rozměru 300 x 300 mm, použita budou však také dvířka o velikosti 150 x 150 mm a 500 x 500 mm.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 51

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

44 608,38 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2019



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 51

Úpravy SDK konstrukcí

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	ANP Cena celkem [CZK]
D		763	Konstrukce suché vystavby						44 608,38	66 912,48	-22 304,10
423	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	-19,000	335,40	335,40		-6 372,60	0,00	-6 372,60
424	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	-19,000	838,50	838,50		-15 931,50	0,00	-15 931,50
423	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	112,80	335,40	112,80	112,80	112,80	0,00
X	M	RGS.KB510320	revizní dvířka s automat. zámkem požár. odolnosti 300x300 mm	kus	1,000	624,00		624,00	624,00	624,00	0,00
X	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	12,000	256,00		256,00	3 072,00	3 072,00	0,00
X	M	52645726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	12,000	50,64		50,64	607,68	607,68	0,00
X	X	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	kus	63,000	229,60		229,60	14 464,80	14 464,80	0,00
X	X	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	63,000	762,40		762,40	48 031,20	48 031,20	0,00
CELKEM									44 608,38	66 912,48	-22 304,10

4

7

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Úpravy přechodů podlah do jednotlivých místností
Číslo ZL: ZL 52

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Budova muzea vznikla v minulosti spojením dvou samostatných objektů. Proto je výšková úroveň obou částí výškově odlišná. K překonání těchto drobných výškových rozdílů je nutné osadit mezi jednotlivými místnostmi prahy, a to nad rámec původního zadání, které bylo upřesněno po výškovém zaměření na stavbě. Také místa vstupů do objektu je nutné opatřit kamennou dlažbou, aby bylo překryto soklové zdivo a aby byl přechod mezi interiérovou a exteriérovou částí muzea plynulý a estetický.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 52

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

42 279,20 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET										ZL 52		
Úpravy přechodů podlah do jednotlivých místností												
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	ANP Cena celkem [CZK]	
D		766	Konstrukce truhlářské						37 646,40	37 646,40	0,00	
X	K	766-práh	Doplnění prahů - šířka prahu je průměrně 0,4. Výška průměrně 2,5 cm (včetně konstrukčního uložení). Materiál - dub Součástí ceny je materiál, montáž, doprava, povrchová úprava.	m	20,240	1 860,00	1 860,00		37 646,40	37 646,40	0,00	
									4 632,80	4 632,80	0,00	
30	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	3,800	205,30	205,30	212,80	780,14	780,14	0,00	
31	M	5838111-KDD	Kamenné desky tl. min.30 mm a formátu cca 200x500 mm z ruly, s povrchem štokovaným - viz popis	m2	4,180	529,50	529,50		2 213,31	2 213,31	0,00	
32	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,456	2 888,00	3 952,30	2 888,00	1 316,93	1 316,93	0,00	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,067	156,00	205,30	156,00	322,42	322,42	0,00	
CELKEM									42 279,20	42 279,20	0,00	

3

2

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Zakrytí VZT potrubí ve dvoře
Číslo ZL: ZL 53

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Jedná se o zakrytí rozměrově objemného potrubí vzduchotechniky, které vystupuje do dvorní části prostoru muzea. Původně mělo být potrubí pod úrovní terénu zasypáno, avšak pro možný budoucí přístup k potrubí bylo navrženo překrytí této jámy nízkým přístřeškem, který bude i z důvodu přilehlé komunikační trasy návštěvníku muzea bezpečnější.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 53

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

8 595,06 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Zakrytí VZT potrubí ve dvoře

ZL 53

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]
D 2 Zakládání									524,83	524,83	0,00
X	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	0,810	560,00		560,00	453,60	453,60	0,00
288	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,294	242,40	264,70	242,40	71,23	71,23	0,00
D 762 Konstrukce tesařské									2 223,93	2 223,93	0,00
X	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	1,820	341,60		341,60	621,71	621,71	0,00
X	K	622Ameri1	Solí v provedení Ameristone T	m2	1,820	860,00	860,00		1 565,20	1 565,20	0,00
390	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,062	594,30	594,30	1 264,00	37,02	37,02	0,00
D 712 Povlakové krytiny									512,46	512,46	0,00
316	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2,000	8,60	8,60	9,36	17,20	17,20	0,00
317	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ) tl bal 9 kg	t	0,001	40 640,00	43 224,00	40 640,00	32,51	32,51	0,00
318	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	2,000	80,80	86,40	80,80	161,60	161,60	0,00
319	M	6285225-PA	Pásky s modifikovaným asfaltem vložka asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styrem - butadiem - styrem) - porozdělené - viz popis 51	m2	2,300	129,70	129,70		298,31	298,31	0,00
329	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	205,30	205,30	960,00	2,84	2,84	0,00
D 764 Konstrukce klempířské									4 366,67	4 366,67	0,00
444	K	764042418	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	6,000	250,40	302,20	250,40	1 502,40	1 502,40	0,00
445	K	764141411	Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a vývěnků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	2,500	1 144,00	1 350,80	1 144,00	2 860,00	2 860,00	0,00
473	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	205,30	205,30	1 576,00	4,27	4,27	0,00
D 767 Konstrukce zámečnické									967,17	967,17	0,00
576	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	15,080	43,20	43,20		651,46	651,46	0,00
X	M	15411140	profil ocelový L ohybný rovnoramenný 30x30x3mm	t	0,015	20 720,00		20 720,00	312,46	312,46	0,00
585	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	205,30	205,30	1 088,00	3,25	3,25	0,00
CELKEM									8 595,06	8 595,06	0,00

21

4

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Doplnění ovládání výtahu
Číslo ZL: ZL 54

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V rámci stavby byl proveden výtah zajišťující komunikační trasu všech pater muzea. V prvním podzemním podlaží je však kabina průchozí, přičemž jedny kabinové dveře vedou do rozvodny. Pro zamezení vstupu návštěvníků do tohoto provozního prostoru je nutná úprava programování výtahu a doplnění ovládání z kabiny pro obsluhu strojovny.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 54

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

19 250,00 Kč bez DPH

Casový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 54

Doplnění ovládání výtahu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kras 80%	ROZDíl Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]
0		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh						19 250,00	19 250,00	0,00
X	K	330-1 - selektivita 1	Programování selektivity	hod	7,000	1 000,00	1 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00
XI	K	330-1 - selektivita 2	Doplnění ovládání výtahu	kus	1,000	5 750,00	5 750,00		5 750,00	5 750,00	0,00
XII	K	330-1 - selektivita 3	Rozebrání kabiny a zpětná montáž	hod	10,000	650,00	650,00		6 500,00	6 500,00	0,00
CELKEM									19 250,00	19 250,00	0,00

3

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Repase 2 ks oken ve 4.NP
Číslo ZL: ZL 55

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Předmětem změny je rozpor výkresové a textové částí projektové dokumentace s částí rozpočtovou, kde chybělo započítání repase 2 ks oken.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 ZL 55

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

23 674,00 Kč bez DPH

Casový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 7. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET										ZL 55		
Repase 2 ks oken ve 4.NP												
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]	
D	R	REPASE										
X	K	RS	Celková repase oken ve 4.NP 0,75 x 1,1 m vč. všech požadavků	kus	2,000	11 837,00	11 837,00		23 674,00	23 674,00	0,00	
CELKEM									23 674,00	23 674,00	0,00	

4

7/

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Záměna Zakrytí VZT
Číslo ZL: Z3

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V rámci stavby je navrhováno dodání zákrytu VZT jednotek umístěných nad sádrokartonovým podhledem. Pro zachování celistvosti podhledu je nezbytné původně navrhované zákrypy tvořené z rámu opatřeného tkaninou zaměnit za rámy z desek s otíratelnou MDF fólií.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 Z3

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

0,00 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 12. 7. 2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Záměna Zakrytí VZT

23

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	ANP Cena celkem [CZK]
0	763		Konstrukce suché výstavby						0,00	33 500,82	-33 500,82
425	K	76318	M+D demontovatelné díly do podhledu pod VZT jednotkami - nerezové profily + tkanina potlačující hoření - viz popis	m2	-28,100	945,50	945,50		-26 568,55	0,00	-26 568,55
425	K	76318	M+D - Dřevěná k-ce se středovou příčlín a MDF deskami, vč. malby	m2	28,100	1 192,20	1 192,20		33 500,82	33 500,82	0,00
			Síťava z díla	celek	1,000	-6 932,27	-6 932,27		-6 932,27	0,00	-6 932,27
CELKEM									0,00	33 500,82	-33 500,82

3

29

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Záměna dlažby za žulové kostky
Číslo ZL: Z4

Č.smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Na základě dodatečného požadavku uživatele na celistvost plochy dláždění dvora byla provedena záměna materiálu některých pochozích a pojízdných ploch. Původně navrhovaná zámková dlažba byla nahrazena pevnější a odolnější žulovou kostkou.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 Z4

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

0,00 Kč bez DPH

Casový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13. 12. 2019

POLŽKOVÝ ROZPOČET										24		
Záměna dlažby za žulové kostky												
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kros 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]	
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	188,500	432,20	81 469,70		-162 741,66	0,00	-162 741,66	
26	M	583801200	<i>kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm</i>	t	39,585	2 053,10	81 271,96		81 271,96	81 271,96	0,00	
27	K	596212232	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-188,500	205,30	-38 699,05		-38 699,05	0,00	-38 699,05	
28	M	5904510-2D	<i>dlažba skladebná - zámková betonová dlažba - viz popis povrchy</i>	m2	-207,130	172,90	-35 850,82		-35 850,82	0,00	-35 850,82	
29	K	596212235	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám více než dvou barev za dlažbu z prvků	m2	-188,500	210,70	-39 716,95		-39 716,95	0,00	-39 716,95	
			Sleva z díla	celek	1,000	-48 474,84	-48 474,84		-48 474,84	0,00	-48 474,84	
CELKEM									0,00	162 741,66	-162 741,66	

M

21

Změnový list

Projekt: „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Název ZL: Záměna parapetů
Číslo ZL: Z5

Č. smlouvy: 00992
Č. objektu: SO 01
Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci stavby byla navržena montáž masivních parapetů repasovaných oken. Pro velký předpoklad možného budoucího kroucení dřeva vlivem změny vlhkosti a tepla z blízkých radiátorů bude toto řešení nahrazeno provedením lisovaných desek.

Stanovisko projektanta

Souhlasí

Stanovisko objednatele a TDI

Souhlasí

Přílohy: Příloha 1 Z5

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

0,00 Kč bez DPH

Casový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:

Schválil:

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

Zástupce objednatele

Podpis: _____

Datum: _____

TDI

Podpis: _____

Datum: _____

Generální projektant

Podpis: _____

Datum: _____

Datum: 13.12.2019



POLOŽKOVÝ ROZPOČET										Z5		
Záměna parapetů												
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	rozpočet	Kroc 80%	ROZDÍL Cena celkem [CZK]	VCP Cena celkem [CZK]	MNP Cena celkem [CZK]	
									5 439,44	640 691,04	-635 251,60	
692	K	RS7	Celková repase oken v 3.NP rozměr 1130x2230mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS7	kus	-12,000	13 375,30	13 375,30		-160 503,60	0,00	-160 503,60	
690	K	R55	Celková repase oken v 2.NP rozměr 1100x2230mm vč. všech požadavků - viz celý popis R55	kus	-2,000	13 020,60	13 020,60		-26 041,20	0,00	-26 041,20	
693	K	R58	Celková repase oken z europrofilu ve 2.+3.NP o rozměru 1150x2150mm vč. všech požadavků - viz celý popis R58	kus	-10,000	21 195,30	21 195,30		-211 953,00	0,00	-211 953,00	
694	K	R59	Celková repase oken z europrofilu ve 2.+3.NP o rozměru 1150x1600mm vč. všech požadavků - viz celý popis R59	kus	-4,000	16 282,20	16 282,20		-65 128,80	0,00	-65 128,80	
695	K	RS10	Celková repase oken z europrofilu ve 2.+3.NP o rozměru 500x1100mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS10	kus	-4,000	4 124,70	4 124,70		-16 498,80	0,00	-16 498,80	
703	K	RS18	Celková repase oken v 2.NP rozměr 1230x2230mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS18	kus	-8,000	14 559,20	14 559,20		-116 473,60	0,00	-116 473,60	
506	K	766-15	M+D Sestava dřevěného okna do sta. otvoru 3600x600mm vč. kování, povrchové úpravy,doplňků a všech požadavků - viz celý popis 15	kus	-1,000	38 652,60	38 652,60		-38 652,60	0,00	-38 652,60	
X	K	RS7A	Celková repase oken v 3.NP rozměr 1130x2230mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS7 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	12,000	13 510,69	13 510,69		162 128,28	162 128,28	0,00	
X	K	R55A	Celková repase oken v 2.NP rozměr 1100x2230mm vč. všech požadavků - viz celý popis R55 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	2,000	13 159,44	13 159,44		26 318,88	26 318,88	0,00	
X	K	RS8A	Celková repase oken z europrofilu ve 2.+3.NP o rozměru 1150x2150mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS8 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	10,000	21 328,39	21 328,39		213 283,90	213 283,90	0,00	
X	K	RS9A	Celková repase oken z europrofilu ve 2.+3.NP o rozměru 1150x1600mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS9 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	4,000	16 415,29	16 415,29		65 661,16	65 661,16	0,00	
X	K	RS10A	Celková repase oken z europrofilu ve 2.+3.NP o rozměru 500x1100mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS10 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	4,000	4 332,54	4 332,54		17 330,16	17 330,16	0,00	
X	K	RS18A	Celková repase oken v 2.NP rozměr 1230x2230mm vč. všech požadavků - viz celý popis RS18 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	8,000	14 683,09	14 683,09		117 464,72	117 464,72	0,00	
X	K	766-15A	M+D Sestava dřevěného okna do sta. otvoru 3600x600mm vč. kování, povrchové úpravy,doplňků a všech požadavků - viz celý popis 15 - bez masivního parapetu nahrazen lisovaným	kus	1,000	38 503,94	38 503,94		38 503,94	38 503,94	0,00	
			Sleva z díla	celek	1,000	-5 439,44	-5 439,44		-5 439,44	0,00	-5 439,44	
CELKEM									0,00	640 691,04	-640 691,04	

7 KLO

3