


Součástí stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č 1-12/2284		Jako součást SOD č.: 2284/2019
Stavba:	Zateplení objektu KŘP Khk, Píhovská 1176, Náchod	
Objekt:	Zateplení objektu KŘP Khk, Píhovská 1176, Náchod	
Název změny:	ZL 1-12	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Změny vyvolány stavbou		
Popis změny :		
Kontrolou byl upravený výkaz výměr		

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:				Příloha	Datum a podpis
Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		26.11.2019
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	4 880 401,21 Kč		SOD
Předchozí změny celkem (bez DPH)	14 893,46 Kč		ZL1
Předchozí změny celkem (bez DPH)	19 041,28 Kč		ZL2
Předchozí změny celkem (bez DPH)	1 807,23 Kč		ZL3
Předchozí změny celkem (bez DPH)	391,86 Kč		ZL4
Předchozí změny celkem (bez DPH)	105 292,24 Kč		ZL5
Předchozí změny celkem (bez DPH)	697 882,64 Kč		ZL6
Předchozí změny celkem (bez DPH)	85 371,47 Kč		ZL7
Předchozí změny celkem (bez DPH)	35 356,43 Kč		ZL8
Předchozí změny celkem (bez DPH)	3 417,17 Kč		ZL9
Předchozí změny celkem (bez DPH)	28 983,54 Kč		ZL10
Předchozí změny celkem (bez DPH)	12 448,00 Kč		ZL11
Předchozí změny celkem (bez DPH)	135 948,20 Kč		ZL12
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	35 298,31 Kč		
Připočet (bez DPH)	1 103 515,21 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	1 068 216,90 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	5 958 618,11 Kč		

Termín:
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

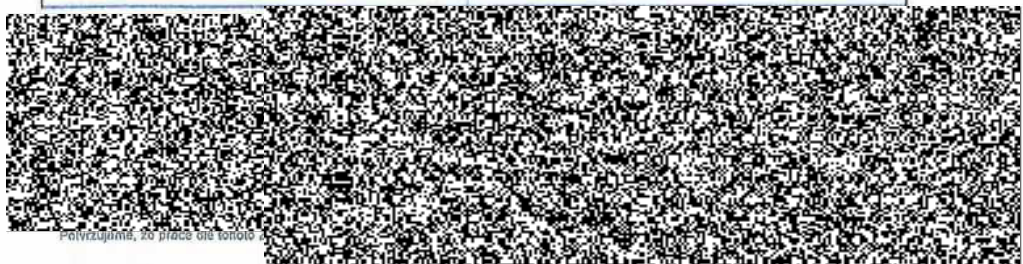

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Akce : **Zateplení objektu KŘP KHK, Plhovská 1176 Náchod**

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Důvod změny
ZL1	14 893,46 Kč		14 893,46 Kč	Podklad pod atiky, dopočet šířky nad zateplovákem oproti VV
ZL2	15 584,96 Kč	-34 626,24 Kč	-19 041,28 Kč	Byla zrušena výfuková stěna a příčka v garáži , požadavek investora
ZL3	7 408,00 Kč	-5 600,77 Kč	1 807,23 Kč	Dle úpravy PD je okno OP07 -1kus a OP09-1kus navíc. Klíčový systém vrat - požadavek investora
ZL4	3 854,18 Kč	-4 246,04 Kč	-391,86 Kč	APU lišty a nadokenné lišty - úprava dle skutečnosti oproti VV
ZL5	105 292,24 Kč		105 292,24 Kč	Podklad pod oplechování atiky - požadovaný spád oplechování
ZL6	817 944,50 Kč	-120 061,86 Kč	697 882,64 Kč	Rozdíl skutečnosti a VV
ZL7	86 529,43 Kč	-1 157,96 Kč	85 371,47 Kč	Rozdíl skutečnosti a VV
ZL8	35 356,43 Kč		35 356,43 Kč	Rozdíl skutečnosti a VV
ZL9	2 202,76 Kč	-5 619,93 Kč	-3 417,17 Kč	Rozdíl skutečnosti a VV
ZL10	26 963,54 Kč		26 963,54 Kč	Dohoda KD, upřesnění podle skutečného stavu
ZL11		-12 448,00 Kč	-12 448,00 Kč	Práce, které se neprováděly
ZL12	135 948,20 Kč		135 948,20 Kč	Požadavek investora
Celkem více a méněpráce	1 251 977,70 Kč	-183 760,80 Kč	1 068 216,90 Kč	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2284ZL
Stavba: Změnové listy

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 068 216,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 068 216,90
DPH základní	21,00%	ze	1 068 216,90	224 325,55
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 292 542,45

Projektant

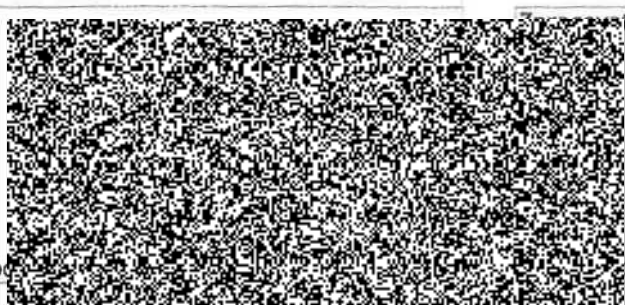


Datum a podpis


podpis:

Razítko

Objednavatel

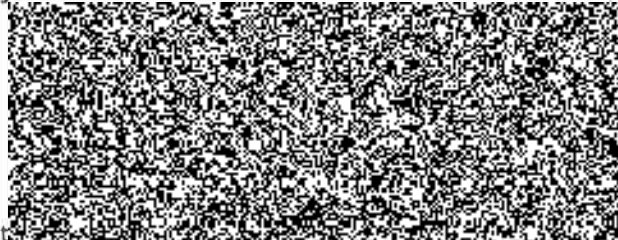

Zhotovitel

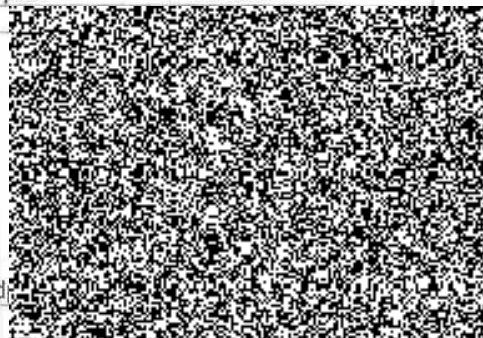

Datum

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2284ZL

Stavba: Změnové listy

Místo:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 068 216,90	1 292 542,45
ZL1	ZL1 - Atika OSB deska	14 893,46	18 021,09
ZL2	ZL2 - Výfuková stěna a úpravy v garáži	-19 041,28	-23 039,95
ZL3	ZL3- Okna a klíčový systém vrat	1 807,23	2 186,75
ZL4	ZL4 - Okapová lišta rozhraní zateplení	-391,86	-474,15
ZL5	ZL5 - Podklad pod oplechování atiky	105 292,24	127 403,61
ZL6	ZL6 - Úpravy povrchu - rozdíly ve VV	697 882,64	844 437,99
ZL7	ZL7 - Lešení - rozdíly ve VV	85 371,47	103 299,48
ZL8	ZL8 - Povlakové krytiny	35 356,43	42 781,28
ZL9	ZL9 - SDK a tepelné konstrukce	-3 417,17	-4 134,78
ZL10	ZL10 - Stříška nad vchodem	26 963,54	32 625,88
ZL11	ZL11 - Odstranění křovin	-12 448,00	-15 062,08
ZL12	ZL12 - Malby	135 948,20	164 497,32
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 068 216,90	1 292 542,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL1 - ZL1 - Atika OSB deska

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 893,46
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 893,46
DPH základní	21,00%	ze	14 893,46	3 127,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				18 021,09

Projektant

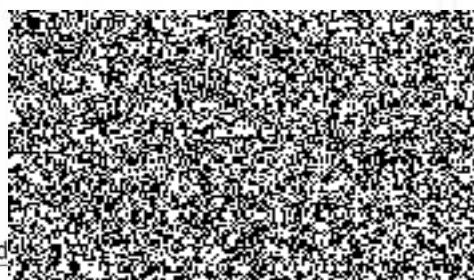


Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

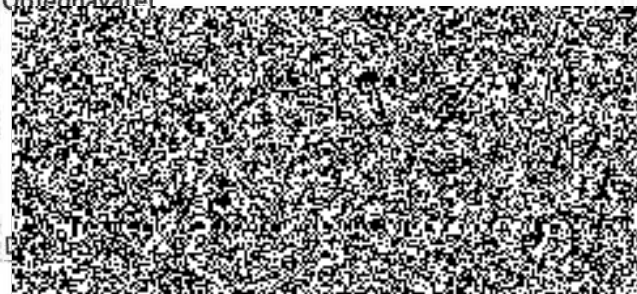

Zhotovitel

26.11.19
Datum a podpis:

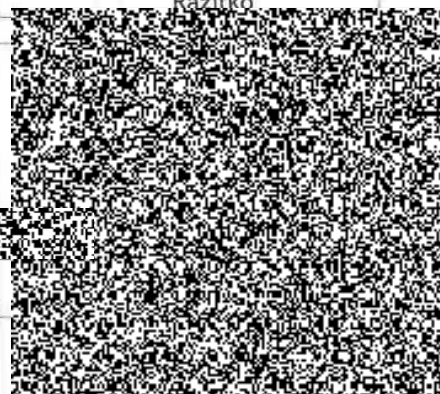

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL1 - ZL1 - Atika OSB deska

Místo:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

14 893,46

PSV - Práce a dodávky PSV

14 893,46

762 - Konstrukce tesařské

14 893,46

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 893,46

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL1 - ZL1 - Atika OSB deska

Místo:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 893,46

PSV - Práce a dodávky PSV

14 893,46

762 - Konstrukce tesařské

14 893,46

101	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných "atika"	m2	29,775	500,20	14 893,46
			11,2*0,15+2,5*0,15+5,8*0,15+23,0*0,15+3,1*0,1		29,775		
			5+152,9*0,15				
			Součet		29,775		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL2 - ZL2 - Výfuková stěna a úpravy v garáži

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu				-19 041,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-19 041,28
DPH základní	21,00%	ze	-19 041,28	-3 998,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-23 039,95

Projektant

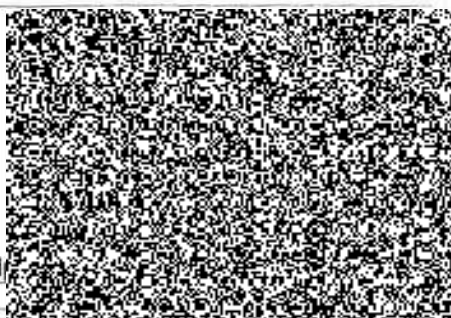

Datum a podp

Objednavatel

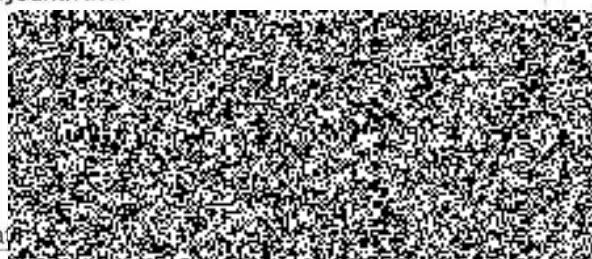


Dat

Zpracovatel

Datum a pod

Zhotovitel

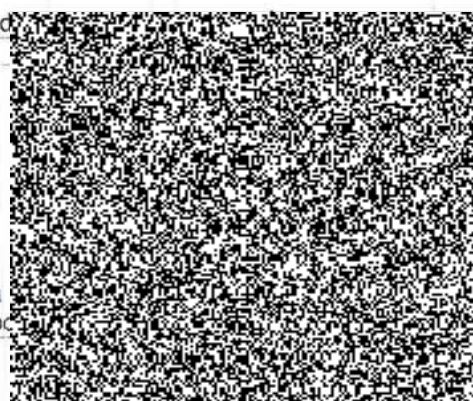

26.11.
Datum a pod

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL2 - ZL2 - Výfuková stěna a úpravy v garáži

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-19 041,28

HSV - Práce a dodávky HSV

15 584,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 036,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 338,16

997 - Přesun sutě

2 210,39

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 626,24

766 - Konstrukce truhlářské

-34 626,24

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-19 041,28

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL2 - ZL2 - Výfuková stěna a úpravy v garáži

Místo: Datum: 25. 11. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-19 041,28
HSV - Práce a dodávky HSV							15 584,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 036,41
201	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,645	391,00	252,20
			"vybouraná příčka v garáži"(1,50+2,80)*0,15		0,645		
202	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus	1,000	467,00	467,00
			"vybouraná příčka v garáži"1,0		1,000		
203	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200	343,00	411,60
			"vybouraná příčka v garáži"4,0*0,15*2		1,200		
10	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	442,10	884,20
			"vybouraná příčka v garáži"2,0		2,000		
11	K	612325225.1	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 669,60	1 669,60
			"DP6 - výfuková stěna"1,0		1,000		
			Součet		1,000		
13	K	612325302.1	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - ÚPRAVA OKNA	m2	3,780	697,00	2 634,66
			"DP6 - výfuková stěna"				
			(2,40*2+1,50)*0,60		3,780		
			Součet		3,780		
16	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm- vč. hmoždinek a jejich kotvení	m2	3,300	730,00	2 409,00
			"DP6 - výfuková stěna"				
			1,50*(2,40-0,20)		3,300		
			Součet		3,300		
17	M	631515340	deska minerální izolační tl. 180 mm	m2	3,366	508,00	1 709,93
			3,30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,366		
			Součet		3,366		
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	1,500	121,00	181,50
			"DP6"1,50		1,500		
			Součet		1,500		
30	M	590516550	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 18 cm, 0,95/200 cm	m	1,575	90,00	141,75
			1,50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,575		
			Součet		1,575		
36	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,375	395,00	148,13
			"DP6"1,50*0,25		0,375		
			Součet		0,375		
39	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,600	225,00	810,00
			"DP6"1,50*2,40		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,600		
204	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,068	4 659,40	316,84
			"garáž"(3,0+1,50)*0,15*0,10		0,068		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 338,16
205	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	17,200	77,80	1 338,16
			"garáž"				
			(1,50+2,80)*4,0		17,200		
997 - Přesun sutě							2 210,39
74	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,012	648,90	1 305,59
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,012	347,10	698,37
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,108	11,40	206,43
			2,012*9		18,108		
			Součet		18,108		
PSV - Práce a dodávky PSV							-34 626,24
766 - Konstrukce truhlářské							-34 626,24
128	K	766003	D+M dveře plastové vstupní plně vč. kování barva bílá a šedá	m2	-3,600	9 618,40	-34 626,24
			"DP06 - výfuková stěna" -1,5*2,4		-3,600		
			Součet		-3,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL3 - ZL3- Okna a klíčový systém vrat

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 807,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 807,23
DPH základní	21,00%	ze	1 807,23	379,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				2 186,75

Projektant:

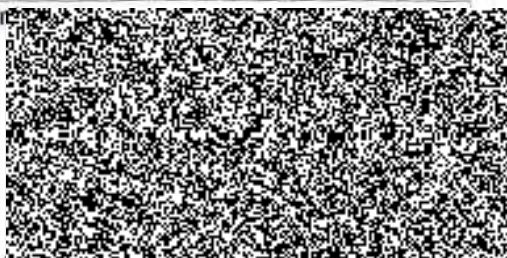


Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:


Objednavatel

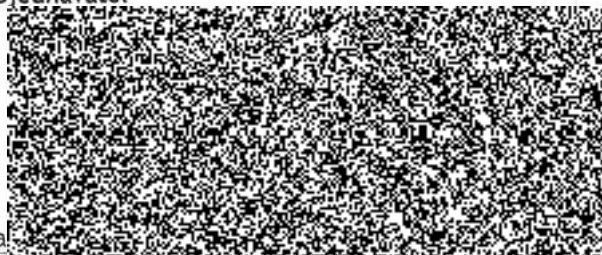

Datum:

Zhotovitel

Datum a podpis:

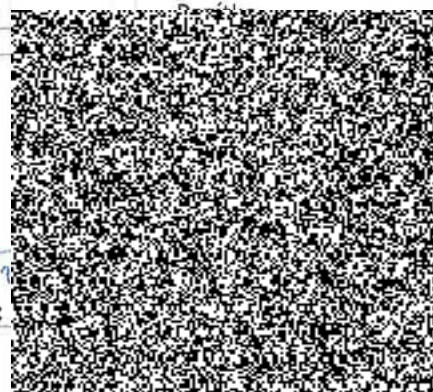

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL3 - ZL3- Okna a klíčový systém vrat

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 807,23

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 807,23

766 - Konstrukce truhlářské

-5 600,77

767 - Konstrukce zámečnické

7 408,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 807,23

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL3 - ZL3- Okna a klíčový systém vrat

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 807,23

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 807,23

766 - Konstrukce truhlářské

-5 600,77

126	K	766001	D+M okna plastová zasklená izolačním dvojsklem vč. kování barva bílá a šedá vč. vnitřních žaluzií "OP07 a OP09"	m2	-1,080	4 370,20	-4 719,82
-----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

-0,90*0,60-0,60*0,90

-1,080

Součet

-1,080

129	K	766004	D+M vnitřní plastový parapet šířky 450-650cm "OP06 a OP09"	bm	-1,500	587,30	-880,95
-----	---	--------	--	----	--------	--------	---------

-0,60-0,90

-1,500

Součet

-1,500

767 - Konstrukce zámečnické

7 408,00

227	K	222	Klíčový systém k vratům - povrchový spínač, uzavírací polovložka, klíče, zapojení a naladění	kus	2,000	3 704,00	7 408,00
-----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL4 - ZL4 - Okapová lišta rozhraní zateplení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-391,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-391,86
DPH základní	21,00%	ze	-391,86	-82,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-474,15

Projektant

Datum a po

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a po

Zhotovitel

26. 11. 2019
Datum a po

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL4 - ZL4 - Okapová lišta rozhraní zateplení

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-391,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-391,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-391,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-391,86

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL4 - ZL4 - Okapová lišta rozhraní zateplení

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-391,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-391,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-391,86

19	K	622143004.2	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	-124,700	12,00	-1 496,40
			"OP01"(1,80*2+1,20)*64		307,200		
			"OP02"(1,50*2+1,20)*2		8,400		
			"OP03"(1,40*2+1,0)*2		7,600		
			"OP04"(0,90*2+1,20)*1		3,000		
			"OP05"(1,20*2+0,90)*1		3,300		
			"OP06"(0,90*2+0,90)*2		5,400		
			"OP08"(1,20*2+0,60)*4		12,000		
			"OP09"(0,90*2+0,60)*4		9,600		
			"OP10"(0,60*2+0,60)*10		18,000		
			"OP11"(0,70*2+2,10)*2		7,000		
			"OP12"(0,60*2+0,90)*1		2,100		
			"DP01"2,10*2+1,10		5,300		
			"DP02"2,10*2+1,150		5,350		
			"DP03"2,10*2+1,150		5,350		
			"DP04"2,10*2+1,10		5,300		
			"DP05"2,10*2+1,050		5,250		
			"DP07"2,20*2+1,20		5,600		
			"DP08"2,10*2+1,20		5,400		
			"DP09"2,10*2+1,20		5,400		
			-551,25		-551,250		
			Součet		-124,700		
20	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm / 2,4 m	m	-130,935	21,00	-2 749,64
			-124,70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-130,935		
			Součet		-130,935		
31	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	117,505	13,00	1 527,57
			"rozhraní mezi kzs 180 a 200mm"				
			23,915+0,20*2+11,95+2,0+0,20*2+5,82+2,40+7,0		80,285		
			+5,65+20,25+0,50				
			10,150*2+2,30		22,600		
			2,0+12,22+0,20*2		14,620		
			Součet		117,505		
33	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	129,256	18,00	2 326,61
			117,505*1,1 " nadpraží okna dveře vrata		129,256		
			Součet		129,256		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL5 - ZL5 - Podklad pod oplechování atiky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 292,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				105 292,24
DPH základní	21,00%	ze	105 292,24	22 111,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		127 403,61

Proj

Zpracovatel

Datum

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

D

26. 11. 2019
Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL5 - ZL5 - Podklad pod oplechování atiky

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

105 292,24

HSV - Práce a dodávky HSV

11 546,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 546,00

PSV - Práce a dodávky PSV

93 746,24

762 - Konstrukce tesařské

93 746,24

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

105 292,24

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL5 - ZL5 - Podklad pod oplechování atiky

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 292,24

HSV - Práce a dodávky HSV

11 546,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 546,00

210	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru (230*2)/4	kus	115,000	33,10	3 806,50
					115,000		
211	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	115,000	67,30	7 739,50

PSV - Práce a dodávky PSV

93 746,24

762 - Konstrukce tesařské

93 746,24

212	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,415	909,00	1 286,24
			0,06*0,04*230		0,552		
			0,025*0,15*230		0,863		
			Součet		1,415		
213	K	762342442R	Montáž lišt - podklad pod oplechování atiky	m	230,000	132,00	30 360,00
214	M	60514114R	řezivo jehličnaté latě střešní	m	230,000	16,00	3 680,00
215	K	762342443R	Montáž prken	m	230,000	155,00	35 650,00
216	M	60511065R	řezivo jehličnaté omlatané střed jakost I	m	230,000	55,00	12 650,00
217	K	762395005R	Spojovací prostředky pro montáž	m	460,000	22,00	10 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL6 - ZL6 - Úpravy povrchu - rozdíly ve VV

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:


IČ:



DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				697 882,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				697 882,64
DPH základní	21,00%	ze	697 882,64	146 555,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				844 437,99

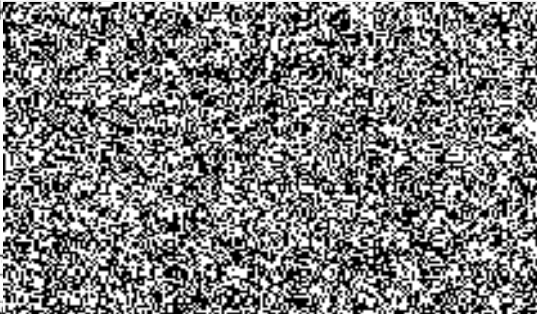Projektant

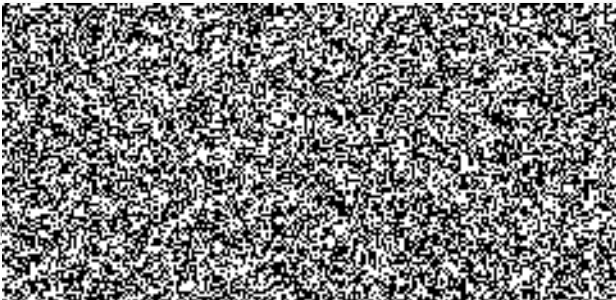 Datum: 

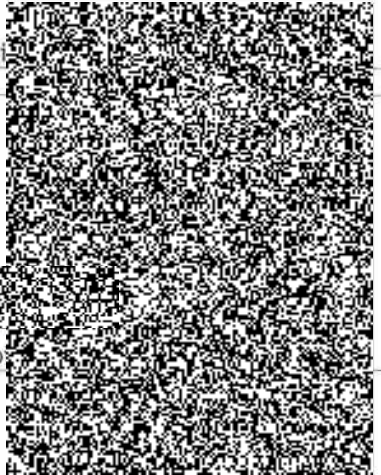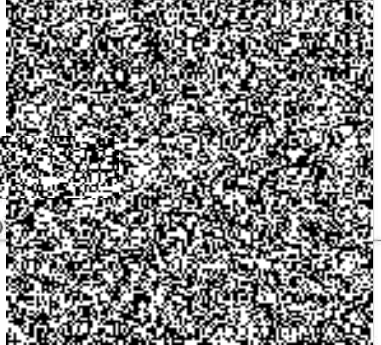Objednatel

 Datum: 

Zpracovatel

 Datum a podpis: 
 Zhotovitel

 Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL6 - ZL6 - Úpravy povrchu - rozdíly ve VV

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

697 882,64

HSV - Práce a dodávky HSV

697 882,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

711 217,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 343,99

997 - Přesun sutě

-8 409,90

998 - Přesun hmot

2 418,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

697 882,64

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL6 - ZL6 - Úpravy povrchu - rozdíly ve VV

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

697 882,64

HSV - Práce a dodávky HSV

697 882,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

711 217,73

16	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm- vč. hmoždinek a jejich kotvení	m2	105,082	730,00	76 709,86
			"západ"				
			(23,915+0,50*2+0,20*2)*3,80		96,197		
			-1,20*1,80*6-1,20*1,50		-14,760		
			"sever"				
			(11,95+0,20+8,40)*3,80		78,090		
			-1,20*1,80*3-0,90*0,60-0,60*0,90		-7,560		
			(2,40+7,0+0,20)*7,50		72,000		
			-0,9*2,0-1,0*1,40		-3,200		
			5,650*7,50		42,375		
			-2,40*2,40-1,50*2,40-1,20*1,80*2		-13,680		
			"východ"				
			(27,750-7,50)*5,0		101,250		
			-1,20*1,80*9-0,60*1,0*2		-20,640		
			"jižní"				
			5,650*3,80		21,470		
			"dvorek"				
			(10,150+0,20+2,40)*7,50		95,625		
			-0,60*0,80*3-0,9*2,0-1,1*2,10		-5,550		
			-1,20*1,80*(3+1)		-8,640		
			(12,415+0,20)*3,8		47,937		
			-0,6*0,9*2-0,90*0,90-1,20*1,80		-4,050		
			12,22*3,80		46,436		
			-1,20*1,80*6		-12,960		
			Mezisoučet		510,340		
			"původní"				
			-405,258		-405,258		
			Součet		105,082		
17	M	631515340	deska minerální izolační tl. 180 mm	m2	107,129	508,00	54 421,53
			105,028*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		107,129		
			Součet		107,129		
18	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	-60,345	305,20	-18 417,29
			"výměn.stanice - obklad soklu zůstává"				
			"p.východ."7,50*1,20		9,000		
			"p.jižní"5,80*0,8		4,640		
			1,70*0,80+3,40*1,80*0,5		4,420		
			"p.západ"7,50*0,80		6,000		
			7,50*1,80		13,500		
			Mezisoučet		37,560		
			"původně obklad na soklu se nedělal"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pohled severní" - (2,4+11,95)*1,0		-14,350		
			"pohled západní" - (23,915*1,0-0,9*2,0+5,2*1,4-1,8*2,1-2,4*2,1)		-20,575		
			"pohled východní" - (27,75*0,3+7,5*0,5+(20,25+1,4)*1,5-0,6*0,6*6-2,1*0,7*2)		-39,450		
			"pohled jižní" - (13,42*1,5+6,8*0,5)		-23,530		
			Mezisoučet		-97,905		
			Součet		-60,345		
218	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	94,725	187,00	17 713,58
			"v rozpočtu chybí - ostění"				
			"západní pohled"				
			(2,50*2+2,40)*0,50		3,700		
			(2,30*2+1,55)*0,50		3,075		
			(0,60*2+0,90)*0,20		0,420		
			(1,80*2+1,20)*0,20*6		5,760		
			(1,50*2+1,20)*0,20		0,840		
			(1,80*2+1,20)*0,20*7		6,720		
			"severní pohled"				
			(1,80*2+1,20)*0,20*(4+4+2+2)		11,520		
			(2,40*2+1,50)*0,20		1,260		
			(2,10*2+1,10)*0,20		1,060		
			(0,60*2+0,90)*0,20		0,420		
			(0,90*2+0,60)*0,20		0,480		
			(1,80*2+1,20)*0,20		0,960		
			(1,40*2+1,0)*0,20		0,760		
			(1,80*2+1,20)*0,20		0,960		
			(1,40*2+1,0)*0,20		0,760		
			"pohled východní"				
			(0,70*2+2,10)*0,20*2		1,400		
			0,60*3*0,20*6		2,160		
			(1,80*2+1,20)*0,20*9		8,640		
			(1,20*2+0,60)*0,20*2		1,200		
			(1,80*2+1,20)*0,20*8		7,680		
			(1,20*2+0,60)*0,20*2		1,200		
			"pohled jižní"				
			(1,10*2+2,10)*0,20		0,860		
			(1,10*2+1,90)*0,20		0,820		
			(0,9*2+0,60)*0,20*5		2,400		
			(2,10*2+1,10)*0,20*2		2,120		
			0,90*3*0,20		0,540		
			(0,90*2+1,20)*0,20		0,600		
			(2,10*2+1,050)*0,20		1,050		
			(1,80*2+1,20)*0,20*6		5,760		
			(1,80*2+1,20)*0,20*5		4,800		
			(0,9*2+0,60)*0,20*2		0,960		
			0,90*3*0,20		0,540		
			(1,80*2+1,20)*0,20*6		5,760		
			(1,80*2+1,20)*0,20*4		3,840		
			(1,50*2+1,20)*0,20		0,840		
			(2,20*2+1,20)*0,20		1,120		
			(1,20*2+0,90)*0,20		0,660		
			(2,10*2+1,20)*0,20		1,080		
			Mezisoučet		94,725		
			Součet		94,725		
21	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm vč. hmoždinek a jejich kotvení	m2	21,040	574,00	12 076,96
			"západní"				
			4,0*3,50-2,50*3,0		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dvorek"				
			(5,82+2,40+6,20)*0,30		4,326		
			-0,90*0,301		-0,271		
			"východní"				
			(20,250+0,140*2)*0,75		15,398		
			-0,60*0,250*6-2,10*0,25*2		-1,950		
			"dvorek"				
			(10,150+2,40+12,415)*0,30		7,490		
			-0,90*0,30-1,10-0,30		-1,670		
			"jižní"				
			1,60*0,80		1,280		
			4,70*2,60		12,220		
			(2,650+1,8)*0,5*7,30		16,243		
			"střecha"				
			"u výměn.stanice"				
			5,60*0,150		0,840		
			"detail 4 na střeše"				
			(6,25+6,50+0,140*2+6,25)*0,50		9,640		
			Mezisoučet		70,046		
			"původní"				
			-49,006		-49,006		
			Součet		21,040		
22	M	283763850	polystyren extrudovaný - 1250 x 600 mm	m3	3,005	3 250,00	9 766,25
			21,040*1,02*0,14		3,005		
			Součet		3,005		
25	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	333,996	740,00	247 157,04
			"západ"				
			(23,915+0,20*3+0,20*2)*4,80		119,592		
			-1,20*1,80*7		-15,120		
			"sever"				
			(11,950+0,20+8,40)*4,80		98,640		
			-1,20*1,80*5		-10,800		
			(6,65+6,90+6,45)*3,20-1,20*1,50*2		60,400		
			(2,40+7,0+5,56+0,20*2)*4,10		62,976		
			-1,20*1,80*2-1,0*1,40		-5,720		
			"východ"				
			20,25*4,10		83,025		
			-1,20*1,80*8-0,60*1,20*2		-18,720		
			(3,73+0,20*2)*2,90		11,977		
			"jih"				
			(5,70+0,20*2)*6,90		42,090		
			(10,150+2,40)*4,10+((3,73+0,20*2)*2,90)		63,432		
			-1,20*1,80*(3+1)		-8,640		
			"od střechy"(5,70+0,20*2)*(2,90-0,45)		14,945		
			-0,9*1,20-1,20*(2,10-0,45)		-3,060		
			(12,415+0,20)*4,80		60,552		
			-0,60*0,90*2-0,9*0,9-1,20*1,80		-4,050		
			12,22*4,80		58,656		
			-1,20*1,80*6		-12,960		
			"+11,8 - strecha"				
			(8,650-2,4+6,50+0,20*2+6,25+0,20)*(3,30-0,45)		55,860		
			-1,20*1,50-1,20*(2,20-0,45)		-3,900		
			Mezisoučet		649,175		
			"původně"				
			-315,179		-315,179		
			Součet		333,996		
26	M	631515350	deska minerální izolační tl. 200 mm	m2	340,676	565,00	192 481,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			333,996*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		340,676		
			Součet		340,676		
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	60,485	121,00	7 318,69
			(23,915+0,2*3+0,6*2-1,1)		24,615		
			11,95+0,20+2,280+5,82+2,40+7,0+5,65-2,42-1,50-0,9		30,480		
			27,750		27,750		
			"dvorek"(10,150+2,30)*2-1,10*2		22,700		
			2,0+12,22		14,220		
			"tl.200u kotelny"5,70+0,2*2+10,150		16,250		
			"původní"-75,53		-75,530		
			Součet		60,485		
30	M	590516550	lišta soklová Al s okapničkou základací U 18cm 0,95/200cm	m	63,509	90,00	5 715,81
			60,485		60,485		
35	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	-654,156	131,30	-85 890,68
			"výměníková stanice"				
			"P západ"7,50*0,75		5,625		
			"P jižní"(6,80*1,8)*0,5*3,40		20,808		
			-2,10*1,10		-2,310		
			(2,10+1,1)*2*0,15		0,960		
			"p.západ"7,50*3,80		28,500		
			-1,90*1,10+1,60*1,30		-0,010		
			(1,90+1,10)*2*0,15		0,900		
			Mezisoučet		54,473		
			"původní"-708,629		-708,629		
			Mezisoučet		-708,629		
			Součet		-654,156		
36	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	135,567	395,00	53 548,97
			"sokl"				
			"západní"				
			4,0*3,50-2,50*3,0		6,500		
			(8,10+3,75+8,10+0,50*2+0,20*3)*1,20-1,10*1,20		24,540		
			"pohled severní"				
			(1,80+0,30)*0,5*11,95		12,548		
			2,280*0,30		0,684		
			1,20*0,30		0,360		
			5,650*0,30-2,420*0,30-1,50*0,30		0,519		
			"dvorek"				
			(5,82+2,40+6,20)*0,30		4,326		
			-0,90*0,301		-0,271		
			"východní"				
			(20,250)*0,75		15,188		
			-0,60*0,250*6-2,10*0,25*2		-1,950		
			"dvorek"				
			(10,150+2,40+12,415)*0,30		7,490		
			-0,90*0,30-1,10-0,30		-1,670		
			"jižní"				
			1,60*0,80		1,280		
			4,70*2,60		12,220		
			(2,650+1,8)*0,5*7,30		16,243		
			Mezisoučet		98,007		
			"výměn.stanice - obklad soklu zůstává"				
			"p.východ."7,50*1,20		9,000		
			"p.jižní"5,80*0,8		4,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,70*0,80+3,40*1,80*0,5		4,420		
			"p.západ"7,50*0,80		6,000		
			7,50*1,80		13,500		
			Mezisoučet		37,560		
			Součet		135,567		
39	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	220,109	225,00	49 524,53
			"KZS 180"510,340		510,340		
			"KZS 200"649,175		649,175		
			"silikon.omítka tl zrna2,0mm - tmavá barva"-		218,969		
			"původně"				
			-405,258-315,179		-720,437		
			Součet		220,109		
40	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	218,969	250,00	54 742,25
			"podlepení říms"				
			"západ"				
			(23,915+0,20*2)*0,30		7,295		
			(23,915+0,20*2)*1,10		26,747		
			(6,50+0,20*2)*2,10		14,490		
			"sever"				
			(11,95+0,20+8,40)*0,30		6,165		
			(2,40+7,0+0,20)*0,30		2,880		
			5,650*0,30		1,695		
			(11,95+0,20*2+8,40)*1,10		22,825		
			(6,25+0,20*2+3,40+2,40)*1,6		19,920		
			(7,0+5,65+0,2*2)*1,10		14,355		
			"východ"				
			20,25*0,30		6,075		
			20,25*1,1		22,275		
			"jižní"				
			5,650*0,30		1,695		
			"dvorek"				
			(10,150+0,20+2,40)*0,30		3,825		
			(10,150+0,20+2,40)*1,6		20,400		
			(12,415+0,20)*0,30		3,785		
			(12,415+0,20)*1,60		20,184		
			(12,22+0,2*2)*0,30		3,786		
			(12,22+0,20*2)*1,60		20,192		
			"střecha výšky +11,80 - +14,68"				
			(3,0+0,30)*2*3,0		19,800		
			((3,73+0,20*2)+(5,70+0,20*2))*2*3,0		61,380		
			-1,10*2,0-0,90*1,20		-3,280		
			Mezisoučet		296,489		
			"původně množství				
			-(7,5*2+6,8*2)*2,5-2,1*1,1-1,9*1,1-				
			1,8*2,1+0,15*(1,9+1,1*2)+0,15*(1,8+2,1*2)+0,15*		-77,520		
			(2,1+1,1*2)				
			Součet		218,969		
219	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších piliřů nebo sloupů	m2	58,703	300,40	17 634,38
			"západní pohled"				
			(2,50*2+2,40)*0,50		3,700		
			(2,30*2+1,55)*0,50		3,075		
			(0,60*2+0,90)*0,20		0,420		
			(1,80*2+1,20)*0,20*6		5,760		
			(1,50*2+1,20)*0,20		0,840		
			(1,80*2+1,20)*0,20*7		6,720		
			"severní pohled"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,80*2+1,20)*0,20*(4+4+2+2)		11,520		
			(2,40*2+1,50)*0,20		1,260		
			(2,10*2+1,10)*0,20		1,060		
			(0,60*2+0,90)*0,20		0,420		
			(0,90*2+0,60)*0,20		0,480		
			(1,80*2+1,20)*0,20		0,960		
			(1,40*2+1,0)*0,20		0,760		
			(1,80*2+1,20)*0,20		0,960		
			(1,40*2+1,0)*0,20		0,760		
			"pohled východní"				
			(0,70*2+2,10)*0,20*2		1,400		
			0,60*3*0,20*6		2,160		
			(1,80*2+1,20)*0,20*9		8,640		
			(1,20*2+0,60)*0,20*2		1,200		
			(1,80*2+1,20)*0,20*8		7,680		
			(1,20*2+0,60)*0,20*2		1,200		
			"pohled jižní"				
			(1,10*2+2,10)*0,20		0,860		
			(1,10*2+1,90)*0,20		0,820		
			(0,9*2+0,60)*0,20*5		2,400		
			(2,10*2+1,10)*0,20*2		2,120		
			0,90*3*0,20		0,540		
			(0,90*2+1,20)*0,20		0,600		
			(2,10*2+1,050)*0,20		1,050		
			(1,80*2+1,20)*0,20*6		5,760		
			(1,80*2+1,20)*0,20*5		4,800		
			(0,9*2+0,60)*0,20*2		0,960		
			0,90*3*0,20		0,540		
			(1,80*2+1,20)*0,20*6		5,760		
			(1,80*2+1,20)*0,20*4		3,840		
			(1,50*2+1,20)*0,20		0,840		
			(2,20*2+1,20)*0,20		1,120		
			(1,20*2+0,90)*0,20		0,660		
			(2,10*2+1,20)*0,20		1,080		
			Mezisoučet		94,725		
			"ostění" -720,437*0,05		-36,022		
			Součet		58,703		
44	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	586,453	28,50	16 713,91
			510,34+649,175+135,567		1 295,082		
			"původně"-708,629		-708,629		
			Součet		586,453		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 343,99

72	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 rn2	m2	-60,345	121,70	-7 343,99
			"výměn.stanice - obklad soklu zůstává"				
			"p.východ."7,50*1,20		9,000		
			"p.jižní"5,80*0,8		4,640		
			1,70*0,80+3,40*1,80*0,5		4,420		
			"p.západ"7,50*0,80		6,000		
			7,50*1,80		13,500		
			Mezisoučet		37,560		
			"původně"				
			"pohled severní" - (2,4+11,95)*1,0		-14,350		
			"pohled západní" -(23,915*1,0-0,9*2,0+5,2*1,4-1,8*2,1-2,4*2,1)		-20,575		
			"pohled východní"-				
			(27,75*0,3+7,5*0,5+(20,25+1,4)*1,5-0,6*0,6*6-2,1*0,7*2)		-39,450		
			"pohled jižní" -(13,42*1,5+6,8*0,5)		-23,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		-97,905		
			Součet		-60,345		
997 - Přesun sutě							-8 409,90
73	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	-5,371	739,30	-3 970,78
			-5,371		-5,371		
76	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - ÚPRAVA OKNA	t	-5,371	347,10	-1 864,27
77	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-48,339	11,40	-551,06
			-5,371*9		-48,339		
			Součet		-48,339		
79	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-5,371	376,80	-2 023,79
998 - Přesun hmot							2 418,80
82	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,765	311,50	2 418,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL7 - ZL7 - Lešení - rozdíly ve VV

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				85 371,47
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 371,47
DPH základní	21,00%	ze	85 371,47	17 928,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		103 299,48

Projektant

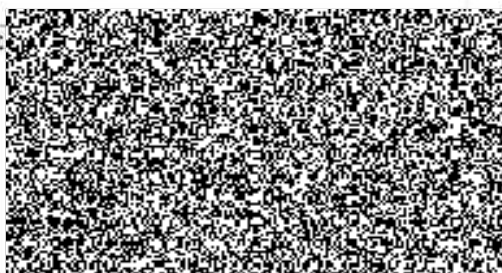


Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Objednavatel

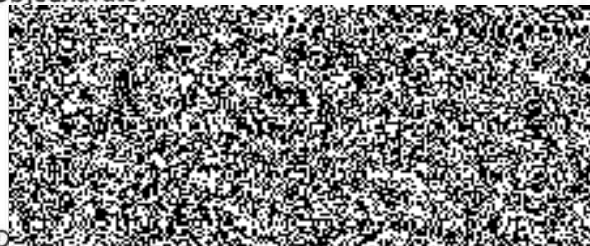

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

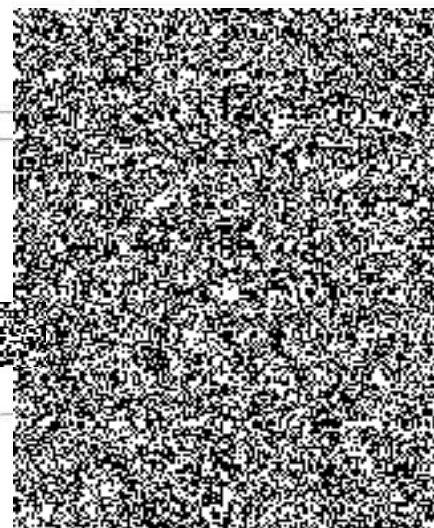

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL7 - ZL7 - Lešení - rozdíly ve VV

Místo:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

85 371,47

HSV - Práce a dodávky HSV

85 371,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 371,47

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

85 371,47

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL7 - ZL7 - Lešení - rozdíly ve VV

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 371,47

HSV - Práce a dodávky HSV

85 371,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 371,47

47	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	514,138	46,00	23 650,35
			"dle Vanko"1727,0		1 727,000		
			"původně"-1212,862		-1 212,862		
			Součet		514,138		
48	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	30 848,280	1,60	49 357,25
			1727,0*60		103 620,000		
			"původně"-1212,862*60		-72 771,720		
			Součet		30 848,280		
49	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	514,138	26,30	13 521,83
			"dle Vanko"1727,0		1 727,000		
			"původně"-1212,862		-1 212,862		
			Součet		514,138		
50	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	-19,862	16,90	-335,67
			1193,0		1 193,000		
			"původně"-1212,862		-1 212,862		
			Součet		-19,862		
51	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	-1 191,720	0,50	-595,86
			1193,0*60		71 580,000		
			"původně"-1212,862*60		-72 771,720		
			Součet		-1 191,720		
52	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	-19,862	11,40	-226,43
			1193,0		1 193,000		
			"původně"-1212,862		-1 212,862		
			Součet		-19,862		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL8 - ZL8 - Povlakové krytiny

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				35 356,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				35 356,43
DPH základní	21,00%	ze	35 356,43	7 424,85
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		42 781,28

Projektant




Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Objednavatel

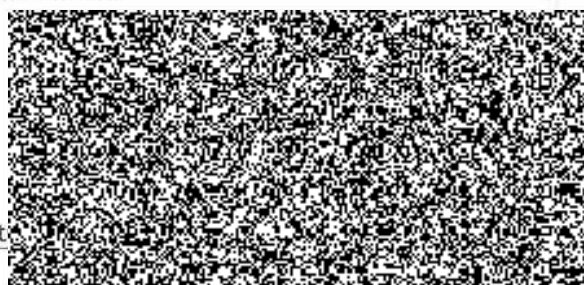

Datum

Zhotovitel

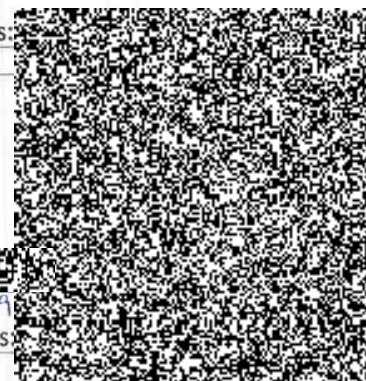

26. 11. 19
 Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL8 - ZL8 - Povlakové krytiny

Místo:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

35 356,43

PSV - Práce a dodávky PSV

35 356,43

712 - Povlakové krytiny

23 880,53

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 475,90

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 356,43

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL8 - ZL8 - Povlakové krytiny

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 356,43

PSV - Práce a dodávky PSV

35 356,43

712 - Povlakové krytiny

23 880,53

84	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým-viz DSM č.03	m2	118,967	18,80	2 236,58
85	M	111631500	lak asfaltový ALP	t	0,036	52 965,00	1 906,74
			118,976*0,0003		0,036		
86	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	59,488	100,00	5 948,80
			"3.NP"				
			11,420*3,515+11,42*8,42+6,50*5,70+5,0*11,35		230,098		
			"svislá"(11,420+3,515)*2*0,45		13,442		
			(11,420+19,50+5,95)*2*0,45		33,183		
			"4.NP"				
			16,220*5,0+2,80*3,0+5,65*5,90		122,835		
			5,0*3,130		15,650		
			"svislá"((16,22+5,0)*2-2,80)*0,450		17,838		
			3,0*2*0,45		2,700		
			((5,65+5,90)*2-2,80)*0,45		9,135		
			(5,0+3,130)*2*0,45		7,317		
			"výměňková stanice"6,896*6,2		42,755		
			"svislá"(6,896+6,20)*2*0,45		11,786		
			"původní"-447,251		-447,251		
			Součet		59,488		
87	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný dekor	m2	68,411	147,10	10 063,26
			59,488*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		68,411		
			Součet		68,411		
88	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° připevnění izolace kotvicemi terči vč. dodávky - jedna se o dokotvení stávající krytiny	kus	118,976	14,10	1 677,56
			506,739*2		1 013,478		
			"původní"-447,251*2		-894,502		
			Součet		118,976		
89	K	712400841	Odstranění povlakové krytiny střeš do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	59,488	18,80	1 118,37
			506,739		506,739		
			"původně"-447,251		-447,251		
			Součet		59,488		
90	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	229,500	4,05	929,22

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 475,90

97	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	3,000	353,10	1 059,30
			6,0		6,000		
			"původně"-3,0		-3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					3,000		
98	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 125	kus	3,000	3 472,20	10 416,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL9 - ZL9 - SDK a tepelné konstrukce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-3 417,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 417,17

DPH základní

21,00%

ze

-3 417,17

-717,61

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 134,78

Projektant

Datum a

Objekt

Datum

Zpracovatel

Datum a

Zhotovitel

26
Datum a

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL9 - ZL9 - SDK a tepelné konstrukce

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 417,17
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 417,17
713 - Izolace tepelné	-4 974,44
763 - Konstrukce suché výstavby	1 557,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 417,17

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL9 - ZL9 - SDK a tepelné konstrukce

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 417,17

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 417,17

713 - Izolace tepelné

-4 974,44

92	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek- viz DSM č.02	m2	2,000	70,60	141,20
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
93	M	631480110	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 240mm	m2	2,040	247,20	504,29
			2,0*1,02		2,040		
94	M	631529080	klín atikový přechodný tl. 100 x100 mm	kus	-17,183	323,70	-5 562,14
			"3.NP"				
			"svislá"(11,420+3,515)*2		29,870		
			(11,420+19,50+5,95)*2		73,740		
			"4.NP"				
			"svislá"((16,22+5,0+3,0)*2-2,80)		45,640		
			((5,65+5,90)*2-2,80)		20,300		
			(5,0+3,130)*2		16,260		
			"výměníková stanice"				
			"svislá"(6,896+6,20)*2		26,192		
			"původně"-229,185		-229,185		
			Součet		-17,183		
95	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-49,100	1,18	-57,79

763 - Konstrukce suché výstavby

1 557,27

105	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč napojení na obvodové konstrukce lištami	m2	2,000	682,70	1 365,40
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
106	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,000	47,10	94,20
			2,0		2,000		
107	M	283292600	fólie hořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	2,200	35,30	77,66
			2,0*1,1		2,200		
108	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	17,000	1,18	20,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL10 - ZL10 - Stříška nad vchodem

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 963,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 963,54
DPH základní	21,00%	ze	26 963,54	5 662,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		32 625,88

Projektant




Datum a

Zpracovatel




Datum a podpis

Objednavatel

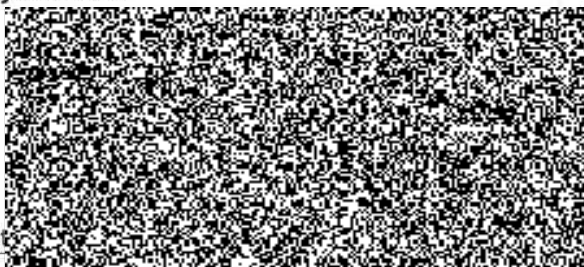

Datum

Zhotovitel

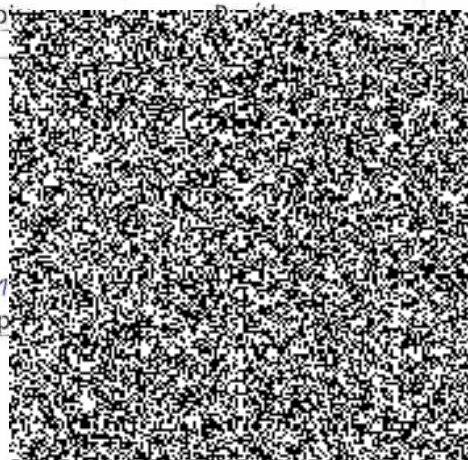

26. 11.
Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL10 - ZL10 - Stříška nad vchodem

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

26 963,54

HSV - Práce a dodávky HSV

7 463,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 949,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 632,50

997 - Přesun sutě

2 655,72

998 - Přesun hmot

225,84

PSV - Práce a dodávky PSV

19 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

19 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 963,54

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL10 - ZL10 - Stříška nad vchodem

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 963,54

HSV - Práce a dodávky HSV

7 463,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 949,48

220	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "stříška nad vchodem" 3,75*0,20*0,50	m3	0,375	4 620,00	1 732,50
8	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 3,75*0,20	m2	0,750	289,30	216,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 632,50

221	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotností do 75 kg/m "stříška nad vchodem" 3,75*1,0*0,20	m3	0,750	3 510,00	2 632,50
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

2 655,72

74	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,800	648,90	1 168,02
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,800	347,10	624,78
77	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,80*9	t	16,200	11,40	184,68
			Součet		16,200		
79	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,800	376,80	678,24

998 - Přesun hmot

225,84

82	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,725	311,50	225,84
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

19 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

19 500,00

222	K	767000001r	M a D stříšky nad vchodové dveře šíř. 3,70m hl. 0,70m z hliníkových profilů koroziodolných, panel z z polykarbonátu a s 100% UV ochranou a tl.4mm vč. montážních kotev	kus	1,000	19 500,00	19 500,00
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL11 - ZL11 - Odstranění křovin

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu				-12 448,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-12 448,00
DPH základní	21,00%	ze	-12 448,00	-2 614,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-15 062,08

Projektant

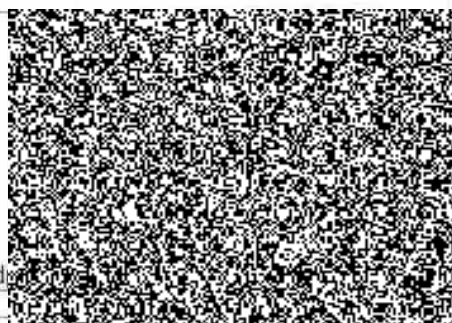

Datum a po

Objednavatel

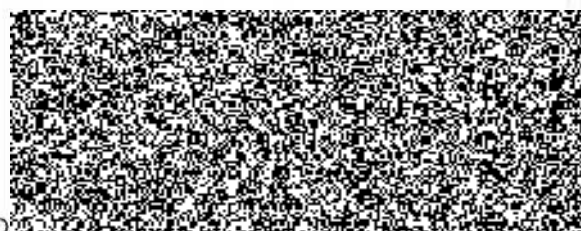


Datum a po

Zpracovatel

Datum a po

Zhotovitel

Datum a po

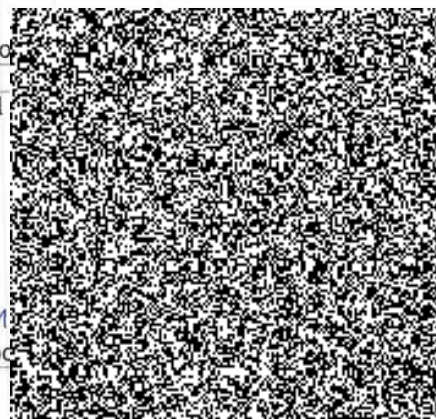

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL11 - ZL11 - Odstranění křovin

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-12 448,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 448,00

1 - Zemní práce

-12 448,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-12 448,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL11 - ZL11 - Odstranění křovin

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-12 448,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-12 448,00
1 - Zemní práce							-12 448,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-160,000	47,30	-7 568,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	-160,000	30,50	-4 880,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL12 - ZL12 - Malby

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu				135 948,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				135 948,20
DPH základní	21,00%	ze	135 948,20	28 549,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		164 497,32

Projektant

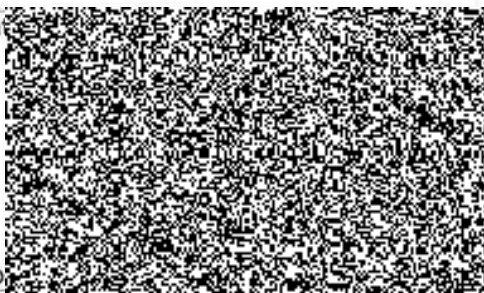

Datum a podpis

Objednavatel

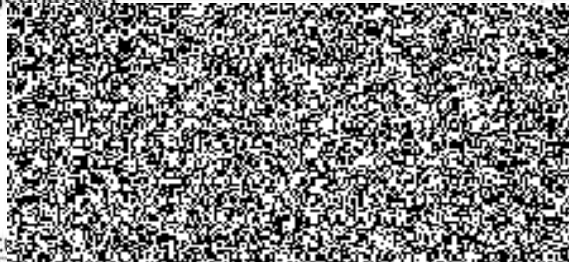


Datum a podpis

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

26.11. Datum a podpis

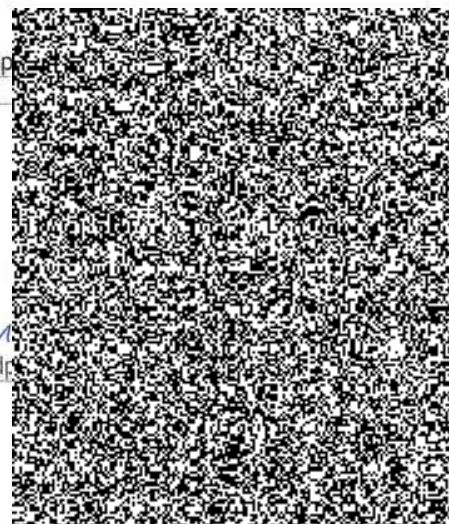

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL12 - ZL12 - Malby

Místo:

Datum: 25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

135 948,20

PSV - Práce a dodávky PSV

135 948,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

135 948,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

135 948,20

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL12 - ZL12 - Malby

Místo:

Datum:

25. 11. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 948,20

PSV - Práce a dodávky PSV

135 948,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

135 948,20

223	K	784161340	Lokální opravy podkladu	Kom ní	1,000	2 001,00	2 001,00
224	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 961,000	16,30	31 964,30
			1160,0+690,0+111,0		1 961,000		
225	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 961,000	45,90	90 009,90
226	K	784660142	Jednonásobný obnovovací nátěr soklu	m2	78,000	153,50	11 973,00