

TECHNICKÝ POPIS

1) ÚVOD

Z důvodu nevyhovujícího přístupu ke skupinám UH E a UH F na parcele č. 6740 Frýdeckého centrálního hřbitova, je záměrem vybudovat zpevněné plochy k těmto skupinám v takovém rozsahu, jak je vyznačeno v situačním výkrese.

2) NÁVRH PROVEDENÍ

Vzhledem ke špatnému přístupu pro stavební techniku v dotčeném místě, bude rozsahem prací sejmutí ornice o síle cca 30 cm. Následně bude použit systém ECORASTR pro zpevněné pochůzí plochy se zachováním minimálně 5 cm dilatační spáry po celém obvodu plochy a to v následující skladbě:

1) ECORASTER

- Výška 3 cm
- Výplň ECORASTRU je humus (rašelinový substrát), vč. osetí travním semenem

2) Vyrovnávací vrstva

- 70 % štěrku (frakce kameniva 4-8 mm), 15 % substrát, 15 % hlína.
- Výška: 40 – 50 mm

3) Drenážní podloží – drenážní vrstva; štěrkoдрť


- Frakce kameniva 32-63 mm.
- Výška:
* 230 – 550 mm dle zatížitelnosti

4) Geotextilie

- V případě potřeby/pro zlepšení stability půdy (není nutností)

5) Patá základu – rostlá půda

- S vytvořením pláně se spádem cca 1-1,5 %
- Po položení každé vrstvy, bude plocha zhutněna vibrační deskou.

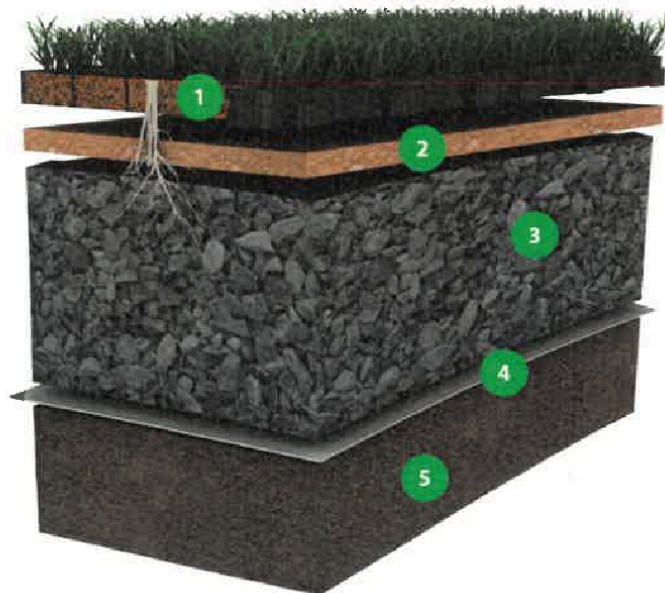

Stavba: **Veřejné pohřebiště Frýdek – chodníky v UH E, UH F**
Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek
Zhotovitel: TS a.s.



3) ROZSAH PRACÍ

- Nový chodník ve skupině UH F bude o šířce 0,6 m a celkové délce 148 m, rozdělen do 4 částí. Celková nová zpevněná plocha bude tedy činit 88,80 m².
- Nový chodník ve skupině UH E bude o šířce 0,9 m a celkové délce 384 m, rozdělen do 12 částí. Celková nová zpevněná plocha bude tedy činit 345,60 m².

Zpracoval:

