

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 09.12.2019

Stavba : 2019-059

Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartáková č. 21

**Objednatel :** Město Rýmařov  
náměstí Míru 1  
79501 Rýmařov

IČO : 296317  
DIČ :

**Zhotovitel :** Teplo Rýmařov s.r.o.  
Okružní 849/47  
79501 Rýmařov

IČO : 25387855  
DIČ : CZ25387855

Za zhotovitele :

**Teplo Rýmařov s.r.o.**  
Okružní 1364/51  
795 01 Rýmařov  
DIČ: CZ25387855



**MĚSTO  
RÝMAŘOV**  
795 01

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 037 975,00
DPH	21 %	217 975,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 255 950</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Stavební část	1 255 949	0	1 037 975	217 975	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 255 949</b>	<b>0</b>	<b>1 037 975</b>	<b>217 975</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - kotelna	602 870	0	498 240	104 630	48,0
01	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - likv.stáv.kotelny	72 600	0	60 000	12 600	5,8
01	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část	239 933	0	198 292	41 641	19,1
01	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - ústřední vytápění	340 546	0	281 443	59 103	27,1
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 255 949</b>	<b>0</b>	<b>1 037 975</b>	<b>217 975</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

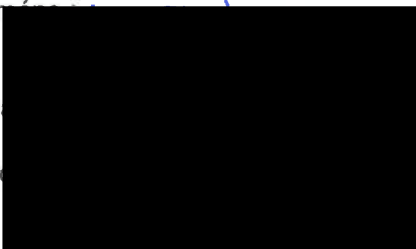





Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	5 000
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení stavenišť	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	2 223
Rezerva rozpočtu	0
Režijní náklady	19 472
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>26 695</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Realizace Tepló Rýmařov s.r.o. - kotelna	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	Měrná jednotka	objekt
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	1
<b>2019-059</b>	<b>Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21</b>	Náklady na m.j.	498 240
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Rýmařov		
Dodavatel	Tepló Rýmařov s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	384 000	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	24 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	408 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	90 240	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	498 240	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	498 240	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
  MĚSTO RÝMAŘOV 795 01		  RÝMAŘOV 795 01	  RÝMAŘOV 795 01
Základ pro DPH	21,0 %		498 240 Kč
DPH	21,0 %		104 630 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>602 870 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet :	
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - kotelna	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	18 000	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	90 240
733 Rozvod potrubí	0	78 000	0	0	0
734 Další činnost	0	288 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	24 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>90 240</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	384 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	384 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	384 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	384 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	408 000	0
Provoz investora	0	0,0	408 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	408 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	408 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
1	723R1vlastní	Vnitřní plynovod v kotelně	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>18 000,00</b>
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				
2	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	180,00	470,00	84 600,00
3	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	12,00	470,00	5 640,00
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				<b>90 240,00</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
4	733R1vlastní	Topné rozvody	soubor	1,00	78 000,00	78 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>78 000,00</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Další činnost</b>				
5	734R1vlastní	Zpracování revizí, odborné spuštění kotle	soubor	1,00	61 000,00	61 000,00
6	734R1vlastní	Dodávka a montáž planového kondenzačního kotle	soubor	1,00	179 000,00	179 000,00
7	734R1vlastní	Dodávka a montáž sestavy komínového odtahu	soubor	1,00	48 000,00	48 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Další činnost</b>				<b>288 000,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
8	M21R1vlastní	Rozvody elektroinstalace v kotelně	soubor	1,00	24 000,00	24 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>24 000,00</b>



Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet :	
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o.- likv.stáv.kotelny	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	60 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 000	0
Provoz investora	0	0,0	60 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 000	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o.- likv.stáv.kotelny

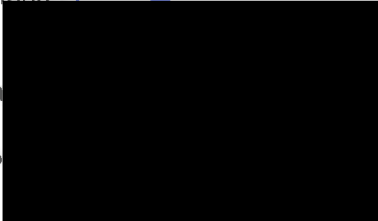




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
1	731R1vlastní	Rozpálení stávajícího nefunkčního kotle, demontáž rozvodů, naložení, likvidace	soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				<b>60 000,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	Měrná jednotka	objekt
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	1
<b>2019-059</b>	<b>Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21</b>	Náklady na m.j.	198 292
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Rýmařov		
Dodavatel	Teplo Rýmařov s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	123 284	Režijní náklady	10 000
Z PSV celkem	39 227	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	11 500	Přesun stavebních kapacit	5 000
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	174 012	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	8 410	Kompletační činnost (IČD)	870
ZRN+HZS	182 422	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	198 292	Ostatní náklady celkem	15 870

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno : 	Jméno : 
 MĚSTO RÝMAŘOV 795 01		 RÝMAŘOV 795 01
Základ pro DPH	21,0 %	198 292 Kč
DPH	21,0 %	41 641 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>239 933 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartáková č. 21	Rozpočet :	
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
27	Základy	486	0	0	0	0
34	Stěny a příčky	11 916	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	17 607	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	14 477	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 923	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	7 470	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	648	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23 753	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	23 877	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	11 565	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 145	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 903	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	14 642	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	9 828	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 829	0	0	0
783	Nátěry	0	548	0	0	0
784	Malby	0	3 477	0	0	0
930	HZS	0	0	0	0	8 410
M21	Elektromontáže	0	0	11 500	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 417	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>123 284</b>	<b>39 227</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>8 410</b>	

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Režijní náklady	10 000	0,0	162 512	10 000
Oborová přírážka	0	0,0	162 512	0
Přesun stavebních kapacit	5 000	0,0	162 512	5 000
Mimostaveništní doprava	0	0,0	162 512	0
Zařízení staveniště	0	0,0	174 012	0
Provoz investora	0	0,0	174 012	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	174 012	870
Rezerva rozpočtu	0	0,0	174 012	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>15 870</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartáková č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				
1	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 základová patka suterén:0,50*0,50*0,40*2	m3	0,20 0,20	2 430,00	486,00
	<b>Celkem za</b>	<b>27 Základy</b>				<b>486,00</b>
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				
2	342255028RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm nový stav - m.č. 1.03.:4,40*3,00	m2	13,20 13,20	851,40	11 238,48
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3,00*2	m	6,00 6,00	112,95	677,70
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>11 916,18</b>
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				
4	471100010RA0	Vstupní podesta u kotelny, (ocelové pororošty), zábradlí trubkové D50 mm, výška 1,0 m, 5x sloupek, 2,98	m2	2,98 2,98	5 908,50	17 607,33
	<b>Celkem za</b>	<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>17 607,33</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
5	601033191R00	Penetrační vápenný nátěr stropů - adhezni můstek nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73 6,73	101,25	681,41
6	602033191R00	Penetrační vápenný nátěr stěn - adhezni můstek nový stav - m.č. 1.19.:(1,53+4,40)*2*3,00 odpočet otvorů:-1,10*2,05	m2	33,33 35,58 -2,26	93,60	3 119,22
7	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73 6,73	87,93	591,77
8	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73 6,73	195,75	1 317,40
9	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých nový stav - m.č. 1.19.:(1,53*2+4,00)*3,00 odpočet otvorů:-1,10*2,05	m2	18,93 21,18 -2,26	48,15	911,24
10	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi nový stav - m.č. 1.19.:(1,53+4,40)*2*3,00 odpočet otvorů:-1,10*2,05	m2	33,33 35,58 -2,26	136,80	4 558,86
11	612481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu nový stav - m.č. 1.19.:4,40*3,00	m2	13,20 13,20	249,75	3 296,70
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>14 476,60</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
12	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Začátek provozního součtu m.č. 1.19.:6,73 Konec provozního součtu tl. mazaniny 50 mm:6,73*0,05	m3	0,34 6,73 6,73 0,34	3 303,00	1 111,46
13	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm nový stav - plocha dle předchozí položky:6,73*0,0031	t	0,02 0,02	3 212,10	67,13
14	632413110RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm BN-30 rychlsetuhnoucí, 30 MPa - vyrovnávací	m2	6,73	259,20	1 744,42
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 923,01</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
15	939901211R00	Broušení omítek - odbroušení stávajícího nátěru hloubkové nový stav - m.č. 1.19.:(1,53*2+4,40)*1,50	m2	9,54 11,19	783,00	7 469,82

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartáková č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplu Rýmařov s.r.o. - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet otvorů:-1,10*1,50		-1,65		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>7 469,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - pro opravy omítek stěn, stropů a malby	m2	6,73	96,30	648,10
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>648,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
17	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	6,73	22,60	152,10
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	198,35	115,50	22 909,43
		Začátek provozního součtu				
		nový stav - m.č. 1.01. plocha dle rozpisky ( část místnosti po schodiště):4,96		4,96		
		nový stav - m.č. 1.02. plocha dle rozpisky:21,34		21,34		
		nový stav - m.č. 1.03. plocha dle rozpisky:17,38		17,38		
		nový stav - m.č. 1.04. plocha dle rozpisky:31,63		31,63		
		nový stav - m.č. 1.05. plocha dle rozpisky:27,39		27,39		
		nový stav - m.č. 1.06. plocha dle rozpisky:30,36		30,36		
		nový stav - m.č. 1.07. plocha dle rozpisky:7,52		7,52		
		nový stav - m.č. 1.08. plocha dle rozpisky:12,17		12,17		
		nový stav - m.č. 1.09. plocha dle rozpisky:7,32		7,32		
		nový stav - m.č. 1.10. plocha dle rozpisky:5,78		5,78		
		nový stav - m.č. 1.11. plocha dle rozpisky:6,58		6,58		
		nový stav - m.č. 1.12. plocha dle rozpisky:7,21		7,21		
		nový stav - m.č. 1.13. plocha dle rozpisky:2,96		2,96		
		nový stav - m.č. 1.14. plocha dle rozpisky:2,63		2,63		
		nový stav - m.č. 1.15. plocha dle rozpisky:3,87		3,87		
		nový stav - m.č. 1.16. plocha dle rozpisky:2,83		2,83		
		nový stav - m.č. 1.17. plocha dle rozpisky:2,66		2,66		
		nový stav - m.č. 1.18. plocha dle rozpisky:3,76		3,76		
		Konec provozního součtu		198,35		
		plocha celkem:198,35		198,35		
19	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY - kotvení roznášecí desky 300x300x10 mm	kus	8,00	86,49	691,92
		4*2		8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>23 753,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
20	460680025RT2	Průraz zdívmem v cihlové zdi tloušťky 100 cm plochy do 0,50 m2	kus	12,00	1 800,00	21 600,00
		m.č. 1.02.:1,00		1,00		
		m.č. 1.04.:1,00		1,00		
		m.č. 1.05.:2,00		2,00		
		m.č. 1.06.:2,00		2,00		
		m.č. 1.09.:1,00		1,00		
		m.č. 1.08.:1,00		1,00		
		m.č. 1.11.:1,00		1,00		
		m.č. 1.13.:0,00		0,00		
		m.č. 1.02.:1,00		1,00		
		2.N.P. - komín:2		2,00		
21	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,41	1 921,50	793,20

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartáková č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
		0,50*0,50*0,60		0,15		
		Konec provozního součtu		6,88		
		tl. mazaniny 60 mm:6,88*0,06		0,41		
22	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,67	366,75	246,82
		Začátek provozního součtu				
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
		Konec provozního součtu		6,73		
		tl. násypu 100 mm:6,73*0,10		0,67		
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	331,65	522,68
		0,80*1,97		1,58		
24	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken a dřevotřísky	m2	6,73	106,20	714,73
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>23 877,42</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
25	974029167R00	Vysekání rýh ve zdi smíšené kamenné 15 x 30 cm	m	14,53	539,00	7 831,67
		m.č. 1.02.:0,40		0,40		
		m.č. 1.04.:0,50		0,50		
		m.č. 1.05.:0,30+0,45		0,75		
		m.č. 1.06.:0,65+0,45		1,10		
		m.č. 1.09.:1,33+2,00		3,33		
		m.č. 1.08.:0,30		0,30		
		m.č. 1.11.:1,90		1,90		
		m.č. 1.13.:5,90		5,90		
		m.č. 1.02.:0,35		0,35		
26	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	11,80	208,35	2 458,53
		m.č. 1.02.:1,00		1,00		
		m.č. 1.04.:0,80*2		1,60		
		m.č. 1.05.:0,80*2		1,60		
		m.č. 1.06.:1,20*2		2,40		
		m.č. 1.09.:0,80*2		1,60		
		m.č. 1.08.:0,80		0,80		
		m.č. 1.11.:0,80		0,80		
		m.č. 1.13.:0,80		0,80		
		m.č. 1.02.:1,20		1,20		
27	974031169R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	14,53	58,40	848,55
		m.č. 1.02.:0,40		0,40		
		m.č. 1.04.:0,50		0,50		
		m.č. 1.05.:0,30+0,45		0,75		
		m.č. 1.06.:0,65+0,45		1,10		
		m.č. 1.09.:1,33+2,00		3,33		
		m.č. 1.08.:0,30		0,30		
		m.č. 1.11.:1,90		1,90		
		m.č. 1.13.:5,90		5,90		
		m.č. 1.02.:0,35		0,35		
28	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	6,73	38,79	261,06
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
29	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	18,93	8,73	165,22
		nový stav - m.č. 1.19.:(1,53*2+4,00)*3,00		21,18		
		odpočet otvorů:-1,10*2,05		-2,26		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>11 565,02</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,48	328,95	1 145,02
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 145,02</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
31	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73	34,47	231,98
32	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73	35,91	241,67
33	28375854	Deska polystyrenová šedá Grey 150 tl. 60 mm Začátek provozního součtu nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73 Konec provozního součtu prořez a ztratné 5%:6,73*1,05	m2	7,07	197,64	1 396,62
34	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	18,70	1,76	32,92
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 903,20</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
35	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	1,00	5 008,50	5 008,50
36	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm	kus	1,00	648,90	648,90
37	766666911R00	Dokompletace vnitřních dveří, včetně zámku a dveřního kování	kus	1,00	500,00	500,00
38	61165642	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8	kus	1,00	5 197,50	5 197,50
39	61181103	Zárubeň obl. protipožár. š 80 cm/st. 8-30cm	kus	1,00	3 150,90	3 150,90
40	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	145,06	0,94	136,35
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>14 642,15</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
41	767991912R00	Řezání, svařování plamenem (samostatně) 4*2,10+4*0,30*2	m	10,80	43,11	465,59
42	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	141,10	46,30	6 532,93
43	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375 Začátek provozního součtu 16,00 kg/m:4*2,10*0,016 Konec provozního součtu prořez 5%:0,1344*1,05	t	0,14	16 939,80	2 390,21
44	13530820	Ocel široká jakost S235 JRG2 300x10 mm Roznášecí deska pod svařenec U profil č. 14, 300x300x10 mm:0,015	t	0,02	18 810,00	282,15
45	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	96,71	1,62	156,67
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 827,54</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
46	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73	149,40	1 005,46
47	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73	41,85	281,65
48	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky (1,53+4,40)*2-1,10	m	10,76	83,88	902,55
49	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73	505,80	3 404,03
50	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73	m2	6,73	26,10	175,65

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartáková č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	59764202	Dlažba slinutá neglazovaná 200x200x9 mm - typ určí investor-do rozpočtu dát zákl.cenu 300,00 Kč/m2	m2	8,65	300,00	2 593,80
		Začátek provozního součtu				
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha dle rozpisky:6,73		6,73		
		(1,53+4,40)*2*0,10-1,10*0,10		1,08		
		Konec provozního součtu		7,81		
		prořez a ztratné 10%:7,86*1,10		8,65		
52	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	83,63	5,57	465,83
		<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>8 828,98</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
53	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	3,54	154,80	547,99
		0,14*4*3,00*2+0,30*0,30*2		3,54		
		<b>Celkem za 783 Nátěry</b>				<b>547,99</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
54	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	40,06	23,22	930,08
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha stropu:6,73		6,73		
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha stěn:(1,53+4,40)*2*3,00		35,58		
		odpočet otvorů:-1,10*2,05		-2,26		
55	784195112R00	Malba standard bílá, bez penetrace, 2x	m2	40,06	46,71	1 870,97
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha stropu:6,73		6,73		
		nový stav - m.č. 1.19. - plocha stěn:(1,53+4,40)*2*3,00		35,58		
		odpočet otvorů:-1,10*2,05		-2,26		
56	784422921R00	Oškrabání maleb místností do v. 3,8m	m2	18,93	35,74	676,38
		nový stav - m.č. 1.19.:(1,53*2+4,00)*3,00		21,18		
		odpočet otvorů:-1,10*2,05		-2,26		
		<b>Celkem za 784 Malby</b>				<b>3 477,43</b>
<b>Díl: 930</b>		<b>HZS</b>				
57	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	20,00	350,00	7 000,00
58	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	3,00	470,00	1 410,00
		<b>Celkem za 930 HZS</b>				<b>8 410,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
59	M21R1vlastní	Vnitřní rozvod silnoproudé elektroinstalace ke kotli, kabeláž, vypínače, svítidlo,vysekání drážek	soubor	1,00	11 500,00	11 500,00
		<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>				<b>11 500,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
60	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,65	106,00	493,07
61	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	9,30	26,50	246,54
62	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,65	145,80	678,20
63	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,65	250,20	1 163,83
64	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	9,30	119,70	1 113,59
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,65	800,00	3 721,28
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 416,52</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - ústřední vytápění	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební část	Měrná jednotka	objekt
Stavba		Počet jednotek	1
2019-059	Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Náklady na m.j.	281 443
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Rýmařov		
Dodavatel	Teplo Rýmařov s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 11 062	Režijní náklady	9 472
Z	PSV celkem 259 556	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem 270 618	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD)	1 353
	ZRN+HZS 270 618	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS 281 443	Ostatní náklady celkem	10 825
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
 MĚSTO RÝMAŘOV 795 01		 MĚSTO RÝMAŘOV 795 01	
	Základ pro DPH 21,0 %		281 443 Kč
	DPH 21,0 %		59 103 Kč
	Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
	DPH 0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>340 546 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21  
Objekt : 01 Stavební část

Rozpočet :  
Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - ústřední vytápění

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46 Průchody zdívem	9 581	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	100 885	0	0	0
734 Armatury	0	19 249	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	136 038	0	0	0
930 HZS	0	3 384	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 481	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 062</b>	<b>259 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Režijní náklady	0	3,5	270 618	9 472
Oborová přírážka	0	0,0	270 618	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	270 618	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	270 618	0
Zařízení staveniště	0	0,0	270 618	0
Provoz investora	0	0,0	270 618	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	270 618	1 353
Rezerva rozpočtu	0	0,0	270 618	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>10 825</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplu Rýmařov s.r.o. - ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 46 Průchody zdířem</b>						
1	460680024RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m <sup>2</sup>	kus	11,00	720,00	7 920,00
2	460680021RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m <sup>2</sup> (průrazy cihelná klenba)	kus	10,00	166,05	1 660,50
<b>Celkem za 46 Průchody zdířem</b>						<b>9 580,50</b>
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						
3	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm vč. tvarovek a montáže	m	50,00	288,45	14 422,50
4	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm vč. tvarovek a montáže	m	18,00	330,75	5 953,50
5	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm vč. tvarovek a montáž	m	15,00	378,00	5 670,00
6	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm vč. tvarovek a montáže	m	30,00	550,00	16 500,00
7	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm vč. tvarovek a montáže	m	40,00	691,20	27 648,00
8	722181224RT5	Izolace návlek. tl. stěny 20 mm, vnitř. průměr 15mm	m	50,00	107,10	5 355,00
9	722181224RT6	Izolace návlek. tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18	m	18,00	109,80	1 976,40
10	722181224RT7	Izolace návlek. tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 m	m	15,00	120,15	1 802,25
11	722181224RT9	Izolace návlek. tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28	m	30,00	130,05	3 901,50
12	722181224RU2	Izolace návlek. tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35	m	40,00	153,45	6 138,00
13	55111343	Kulový kohout standard páka DN 32	kus	2,00	233,64	467,28
14	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	739,00	7,92	5 852,88
15	733vlastní	Pomocný materiál (uchycení potrubí)	soubor	1,00	2 250,00	2 250,00
16	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	979,37	3,01	2 947,91
<b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>						<b>100 885,22</b>
<b>Díl: 734 Armatury</b>						
17	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	17,00	74,16	1 260,72
18	734223112RT2	Ventil termostatický, rohový, DN 15 s termostatickou hlavici	kus	17,00	605,70	10 296,90
19	7342300001	Regulátor tlakové diference DN 25, PN 16 50-300 mbar	kus	2,00	3 814,00	7 628,00
20	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	191,86	0,33	63,31
<b>Celkem za 734 Armatury</b>						<b>19 248,93</b>
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						
21	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m <sup>2</sup>	26,50	32,13	851,45
22	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	140,00	58,32	8 164,80
23	735156663R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 700	kus	1,00	3 775,50	3 775,50
24	735156664R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 800	kus	1,00	4 054,50	4 054,50
25	735156665R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 900	kus	2,00	4 333,50	8 667,00
26	735156677R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1100	kus	1,00	4 887,00	4 887,00
27	735156764R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 800	kus	1,00	5 701,50	5 701,50
28	735156765R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 900	kus	2,00	6 273,00	12 546,00
29	735156766R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1000	kus	2,00	6 664,50	13 329,00
30	735156768R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1400	kus	3,00	8 271,00	24 813,00
31	735156769R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1600	kus	3,00	9 108,00	27 324,00
32	735156787R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/1200	kus	1,00	10 575,00	10 575,00
33	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	5,00	336,60	1 683,00
34	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	5,00	405,00	2 025,00
35	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	4,00	433,80	1 735,20
36	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	3,00	498,60	1 495,80
37	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	17,00	50,67	861,39
38	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m <sup>2</sup>	12,60	12,15	153,09

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019-059 Stav.úpravy stáv. objektu na ul. Bartákova č. 21	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Realizace Teplo Rýmařov s.r.o. - ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 326,42	2,56	3 395,64
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>136 037,87</b>
<b>Díl:</b>	<b>930</b>	<b>HZS</b>				
40	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	8,00	423,00	3 384,00
<b>Celkem za</b>		<b>930 HZS</b>				<b>3 384,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
41	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,58	95,40	55,17
42	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km skládka Horní Benešov - 31 km	t	17,35	23,85	413,78
43	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,58	145,80	84,32
44	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,58	250,20	144,69
45	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,58	119,70	69,22
46	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,58	1 235,00	714,21
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 481,39</b>