


MATRIX F42



Doporučené denní použití

Až 300 zásilek za den




TECHNICKÉ ÚDAJE A SPECIFIKACE MATRIXF42

Rychlost frankování / průchodnost Doporučeno až pro 300 zásilek za den / tloušťka dopisu do 10 mm.

Uživatelské rozhraní	Barevná dotyková obrazovka, 36 programovatelných voleb OneTouch™ (rychlý přístup k poštovním službám), zobrazení množství inkoustu a zbývajících kreditu pomocí sloupcových ukazatelů.
Váha / Výpočet sazeb	Online tarifní služba a stahování, dynamická váha 2 kg / 5 kg, prostorově úsporný akrylový stojan váhy, tarifní modul s rychlým přístupem k dalším poštovním službám.
Tisk	Technologie inkoustového tisku s režimem tisku ve vysoké kvalitě (HQ 600 dpi), propojení reklamních štočků s účty, 6 reklamních štočků (volitelné), 3 předprogramované standardní zprávy, 3 samoprogramovatelné textové zprávy navíc k reklamním štočkům, reklamní slogan XL 138 x 25 mm (volitelné).
Další možnosti	Služba PPI (Printed Postage Impression), tisk výplatního razítka s flexibilním datem nebo bez něj, označení příchozí pošty s datem a časem (bez poštovního).
Účty	50 účtů chráněných heslem, rozšiřitelné až na 100 (volitelné), výpisy hlášení, administrátorský účet chráněný heslem.
Rozhraní	IP komunikační technologie (LAN, DHCP, Proxy), síťové připojení Ethernet RJ45, WLAN přes Bridge WLAN (volitelné).
Komfortní funkce	Upozornění na vysokou hodnotu, automatická změna data a času, víceúrovňové režimy úspory energie s funkcí Soft-Off.
Certifikáty	FIPS 140-2 úroveň 3, IPMAR, CE, BSI-Grundschutz
Hlučnost	Tichý provoz: LPA 1 m: 54 dB(A).
Elektrické připojení	240 V / 50 Hz, ve vypnutém stavu: 0,05 W, stav připravenosti k frankování: 13 W, za provozu: 22 W.

Specifikace rozměru obálek (mm)

Rozměry obálek:	výška:	min:	95 mm
	šířka:	min:	140 mm
	tloušťka:	min:	0.1 mm
		max:	10 mm
Zpracovatelné formáty (DIN):		min:	C6 (162 mm x 114 mm)

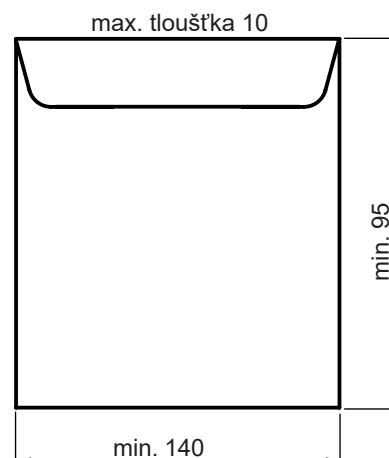

Rozměry (mm) a hmotnost (Matrix F42 s poloautomatickým podavačem

MFD) Hmotnost 8,9 kg (netto)

