








## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>	<b>1</b>
<b>ÚSEK: SO 02 nástavba F</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Bourací práce</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>OD: INERSTAV s.r.o.</b> <b>DATUM: 22. 11.2019</b> <b>ODESLÁNO: OSOBNĚ</b> <b>MAIL: kadlacek@bkom.cz</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> změna povahy bouracích prací, bourací práce neobsažené v zadávací dokumentaci <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Pastviny 70 SO 02 nástavba F <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. Zdeňkem Gottwaldem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet DS0636 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po zahájení bouracích prací na nástavbě F SO 02 bylo zjištěno, že bourané konstrukce nejsou konstrukčně vyzdívané, ale ze sendvičových konstrukcí. Po odkrytí dvouplášťové střechy kotelny byla zjištěna původní jednoplášťová střecha neobsažená v zadávací dokumentaci. Při demontáži jednoplášťové střechy nad dílnou byly zjištěny dodatečně provedené vrstvy neobsažené v zadávací projektové dokumentaci.	
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDAKCE] <b>DATUM: 21. 11. 2019</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM - [REDAKCE]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]</b>




## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>	<b>1</b>																
<b>ÚSEK: SO 02 nástavba F</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis Bourací práce</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</b>																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: kadlacek@bkom.cz	OD: INERSTAV DATUM: 22. 11. 2019																
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna povahy bouracích prací, bourací práce neobsažené v zadávací dokumentaci DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02 nástavba F ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. Zdeňkem Gottwaldem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>750 756,29</td><td>157 658,82</td><td>908 415,11</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-240 728,07</td><td>-50 552,89</td><td>-291 280,96</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>510 028,22</td><td>107 105,93</td><td>617 134,15</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	750 756,29	157 658,82	908 415,11	Méněpráce:	-240 728,07	-50 552,89	-291 280,96	Rozdíl:	510 028,22	107 105,93	617 134,15
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	750 756,29	157 658,82	908 415,11														
Méněpráce:	-240 728,07	-50 552,89	-291 280,96														
Rozdíl:	510 028,22	107 105,93	617 134,15														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 21. 11. 2019																
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i>																	
OD: <u>PROJEKTANT</u>	PODPIS:  DATUM: 21. 11. 2019																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: 21. 11. 2019																
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

## Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí

### Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	-240 728,07	-50 552,89	-291 280,96	750 756,29	157 658,82	908 415,11	510 028,22	107 105,93	617 134,15
Z2		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z3		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z4		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z5		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z6		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z7		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z8		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z9		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z10		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z11		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z12		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	-240 728,07	-50 552,89	-291 280,96	750 756,29	157 658,82	908 415,11	510 028,22	107 105,93	617 134,15



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS0636 ZŠ Pastviny 70**  
**ZL 01 vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **INERSTAV s.r.o.** IČO: **60721171**  
**Na Rybníčku 15** DIČ: **CZ60721171**  
**67921 Černá Hora**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			326 979,43
PSV			423 776,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>750 756,29</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>750 756,29 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>157 658,82 CZK</b>

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**


**908 415,11 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele

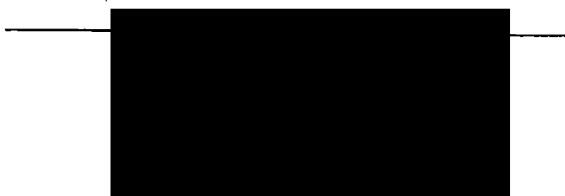

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>750 756,29</b>	<b>157 658,82</b>	<b>908 415,11</b>	<b>100</b>
19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01	0,00	576 705,85	121 108,23	697 814,08	77
19-11-01b	Vícepráce - bourání střechy jednoplášťové nad kotelnou - ZL 01	0,00	166 490,23	34 962,95	201 453,18	22
19-11-01c	Vícepráce - bourání dalších vrstev střechy nad dílnou - ZL 01	0,00	7 560,21	1 587,64	9 147,85	1
Celkem za stavbu		0,00	750 756,29	157 658,82	908 415,11	104

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			110 860,70	15
712	Izolace proti vodě	PSV			13 699,95	2
712	Povlakové krytiny	PSV			9 901,69	1
713	Izolace tepelné	PSV			22 942,68	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			310,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			34 616,95	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 096,45	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 519,21	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			294 875,23	39
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 470,14	1
776	Podlahy povlakové	PSV			3 344,56	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			216 118,73	29
Cena celkem					750 756,29	100

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>85 713,35</b>		<b>0,11</b>		<b>33,05</b>
144	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenoceme	m3	1,47675	670,00	989,42	0,00	0,00	1,80	2,66
		podezdívka podél chodby : 26,725*0,2*0,15		0,80175						
		podezdívka ve snížené části - uzavření vyšší části : 2,5*1,8*0,15		0,67500						
2	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementopískových - Siporex. tvárnice	m3	5,83125	916,00	5 341,43	0,00	0,01	2,00	11,66
		po obvodě zvýšené střechy : (5,75*2+19,6)*0,75*0,25		5,83125						
3	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.15 mm	m2	112,12500	106,00	11 885,25	0,00	0,04	0,02	2,50
		objekt F - krček - stěna vnitř. : (26,725+26,425-0,9*1,8*5)*2,3		103,61500						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 2*1,85*2,3		8,51000						
4	962036993R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky	m2	112,12500	22,50	2 522,81	0,00	0,00	0,00	0,36
		objekt F - krček - stěna vnitř. : (26,725+26,425-0,9*1,8*5)*2,3		103,61500						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 2*1,85*2,3		8,51000						
5	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového - věnce	m3	1,16625	4 315,00	5 032,37	0,00	0,00	2,85	3,32
		atika nad kotelnou : (19,6+2*5,75)*0,25*0,15		1,16625						
6	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť.15 mm	m2	60,72188	134,00	8 136,73	0,00	0,02	0,02	1,33
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 1,85*2,125		3,93125						
7	963016994R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	60,72188	22,50	1 366,24	0,00	0,00	0,00	0,19
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 1,85*2,125		3,93125						

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
8	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm podliti pod nosníky : (26,7+26,4)*0,2*0,2	m3	2,12400	3 525,00	7 487,10	0,00	0,00	2,20	4,67
9	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm pilíř u stáv zdi : 0,3*3,75	m2	1,12500	351,50	395,44	0,00	0,00	0,28	0,31
10	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 v chodbě z obj. E do F : 2	kus	2,00000	28,60	57,20	0,00	0,00	0,05	0,10
11	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 2,4*1,8*11	m2	47,52000	201,00	9 551,52	0,00	0,03	0,05	2,38
12	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 dveře v chodbě ke schodům z obj. E : 1,64*2,15	m2	3,52600	284,00	1 001,38	0,00	0,00	0,06	0,22
13	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 v krčku : 0,9*1,8*5	m2	8,10000	213,50	1 729,35	0,00	0,01	0,03	0,28
14	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm 5*0,9+2,36	m	6,86000	37,20	255,19	0,00	0,00	0,01	0,08
15	978041112R00	Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou zateplení : zadní stěna - severní : 26,725*3,2 přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5 atika střešny nad kotelnou : (5,75+19,6)*0,95+6,1*1,65 atika střešny nad dílnou : 7,1*0,6	m2	192,82750	128,00	24 681,92	0,00	0,00	0,02	2,99
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Začátek provozního součtu střecha nad dílnou : 6,8*4,7 střešní úžlabí : 19,6*0,6 Konec provozního součtu	h	24,00000	220,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		odstranění desek Heraklit vč. odvozu a likvidace : 2*8		16,00000						
		demontáž bednění střešního žlabu z prken vč. odvozu a likvidace : 8		8,00000						
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>9 194,75</b>		<b>0,00</b>		<b>15,91</b>
17	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst - pás pod plech. krytinou	m2	184,40000	17,00	3 134,80	0,00	0,00	0,00	0,90
		střecha nad kotelnou nad jednoplášř. střechou : 19,0*5,75		109,25000						
		střecha nad chodbou - autocad : 75,15		75,15000						
152	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	107,11000	27,00	2 891,97	0,00	0,00	0,02	1,93
		střecha nad chodbou - autocad : 75,15		75,15000						
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
19	712300834R00	Příplat.za odstr.každé další vrstvy, střechy do 10°	m2	171,03000	2,20	376,27	0,00	0,00	0,01	1,03
		4 vrstvy živičné izolace nad chodbou : 75,15		75,15000						
		střecha nad dílnou - 6 původních vrstev : 6,8*4,7*3		95,88000						
20	712990813RT3	Odstranění násypu tl. 5 - 10 cm - střecha nad dílnou z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	31,96000	46,60	1 489,34	0,00	0,00	0,17	5,34
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
21	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu	m2	79,90000	16,30	1 302,37	0,00	0,00	0,08	6,71
		střecha nad dílnou - násyp celkem cca 120-280 mm, prů. 200 : 6,8*4,7*2,5		79,90000						
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>11 361,45</b>		<b>0,00</b>		<b>2,06</b>
22	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	107,11000	83,90	8 986,53	0,00	0,00	0,01	1,12
		střecha nad chodbou - autocad : 75,15		75,15000						
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
23	713103321R00	Odstr.tep.izolace stěn,lepené,minerál tl.do 100 mm	m2	48,78000	38,40	1 873,15	0,00	0,00	0,02	0,88

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		snížený strop : (6,9+9,2)*1,8		28,98000						
		parapet pod okny : 26,4*0,75		19,80000						
24	713104111R00	Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm	m2	31,96000	15,70	501,77	0,00	0,00	0,00	0,06
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>310,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,03</b>
25	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	2,00000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,02	0,03
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>34 616,95</b>		<b>0,07</b>		<b>8,94</b>
26	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	218,50000	41,90	9 155,15	0,00	0,00	0,02	3,28
		vyvýšená střecha nad kotelnou - horní + spodní vrstva : 19,0*5,75*2		218,50000						
27	762341821R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých	m2	72,09000	51,20	3 691,01	0,00	0,00	0,02	1,23
		strop nad chodbou - bednění nad trámy : 2,7*26,7		72,09000						
28	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	58,79500	37,30	2 193,05	0,00	0,00	0,01	0,82
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,2		58,79500						
29	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	451,10000	43,40	19 577,74	0,00	0,07	0,01	3,61
		4x fošna 80x120 mm pod podlahou : 4*26,7		106,80000						
		strop - fošny 80x160 dl. 2,7 4 ks v 1 poli : 2,7*(4*12)		129,60000						
		rošt pod bedněním tr. 120x120 mm v délce chodby - 3 ks : 26,7*3		80,10000						
		trámy na střeše nad kotelnou : 5,75*20		115,00000						
		pozednice ve střeše nad kotelnou : 19,6		19,60000						
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>23 096,45</b>		<b>0,00</b>		<b>1,32</b>
30	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	112,70000	71,60	8 069,32	0,00	0,00	0,01	0,85
		zvýšená střecha nad kotelnou : 19,6*5,75		112,70000						
31	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm	m	5,87500	35,70	209,74	0,00	0,00	0,00	0,02
		zadní stěna - sever v sousedství budovy : 5,875		5,87500						
32	764347841R00	Demontáž ventilační trubky, D do 200 mm, do 30°	kus	8,00000	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33	764351810R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°	m	36,30000	39,00	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,13

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		střešní úžlabí : 19,6		19,60000						
		zaatikový žlab - severní strana : 16,7		16,70000						
34	764394831R00	Demontáž podkladního pásu,rš 500 mm	m	109,25000	59,60	6 511,30	0,00	0,00	0,00	0,02
		vyvýšená střecha nad kotelnou : 19,0*5,75		109,25000						
35	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,86000	52,00	356,72	0,00	0,00	0,00	0,01
		plast okna : 5*0,9+2,36		6,86000						
36	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	26,70000	47,70	1 273,59	0,00	0,00	0,00	0,04
		nad chodbou - severní stěna : 26,7		26,70000						
37	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	64,90000	53,60	3 478,64	0,00	0,00	0,00	0,15
		atika nad chodbou u zaatik žlabu : 26,7		26,70000						
		atika nad zvýšenou střechou (kotelnou) : 19,6+5,75*2		31,10000						
		střecha nad dílnou : 7,1		7,10000						
38	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	26,40000	59,60	1 573,44	0,00	0,00	0,00	0,09
		atika nad chodbou - s okapnicí : 26,4		26,40000						
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>15 519,21</b>		<b>0,00</b>		<b>1,53</b>
39	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 - desky OSB tl. 15 mm	m2	154,42000	100,50	15 519,21	0,00	0,00	0,01	1,53
		desky OSB na svislých stěnách :								
		zadní stěna - severní : 26,725*3,2		85,52000						
		přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5		68,90000						
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>294 875,23</b>		<b>0,32</b>		<b>8,25</b>
40	767137801R00	Demontáž ocel. podkl. roštu desek OSB	m2	154,42000	62,20	9 604,92	0,00	0,00	0,00	0,31
		desky OSB na svislých stěnách :								
		zadní stěna - severní : 26,725*3,2		85,52000						
		přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5		68,90000						
41	767134801R00	Demontáž oplechování stěn plechy svařovanými	m2	154,42000	79,00	12 199,18	0,00	0,00	0,01	1,39

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		desky OSB na svislých stěnách :								
		zadní stěna - severní : 26,725*3,2		85,52000						
		přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5		68,90000						
42	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	3 859,05600	48,00	185 234,69	0,00	0,19	0,00	3,86
		podlaha - U 100 á 2,4 m : 10,6*2,2*12		279,84000						
		podlaha ztužidla L 80/80/8 : 9,63*3,2*2*4		246,52800						
		Mezisoučet		526,36800						
		severní stěna - vodorovné příčle 1xU100 : 10,6*26,725		283,28500						
		jižní stěna - vodorovné příčle vč. parapetních : 10,6*26,425*3		840,31500						
		ztužidla L 80/80/8 : 9,63*3,2*2*4		246,52800						
		Mezisoučet		1 370,12800						
		v úrovni stropu pro konstrukci atiky U100 : 10,6*(26,725+26,425)*2		1 126,78000						
		pomocné konstrukce U100 - na svislo v atice : 10,6*0,4*12*2		101,76000						
		rám v úrovni stropu 2xU100 : 10,6*2*2,2*12		559,68000						
		Mezisoučet		1 788,22000						
		podlaha u schodiště - předp. rám z U100 : 10,6*2,6*2+10,6*1,85*2		94,34000						
		ocel. schodiště - slzičkový plech : 80		80,00000						
		Mezisoučet		174,34000						
43	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	2 689,78500	30,50	82 038,44	0,00	0,13	0,00	2,69
		stěny 2x U100 dl. 2,6 m : 2*10,6*2,6*9*2		992,16000						
		stěny u sníženého stropu : 2*10,6*4,4*4*2		746,24000						
		zakládající I 160 pod stěnou : 17,9*26,725+17,9*26,425		951,38500						
44	767991920R00	Řezání plechu tl. do 1 mm kotoučem	m	65,00000	89,20	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		plechy pláště - odhad : 12*2,5*2		60,00000						
		schodiště - odhad : 2*2,5		5,00000						
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>5 470,14</b>		<b>0,00</b>		<b>1,23</b>
45	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	61,60063	88,80	5 470,14	0,00	0,00	0,02	1,23
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		podesta u schodiště : 1,85*2,6		4,81000						
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>3 344,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,08</b>
46	776200820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch 5-10 m2	m	2,49750	42,50	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,85*(0,3+0,15)*3		2,49750						
47	776200830RT1	Odstranění hran schodišťových stupňů odstranění a uložení na hromady	m	7,40000	14,80	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,85*4		7,40000						
48	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	64,75000	12,90	835,28	0,00	0,00	0,00	0,01
		objekt F - krček - stěna vnitř. : 26,725+26,425		53,15000						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 2*1,85		3,70000						
		u podesty a schodiště :		7,90000						
		1,85+2,6+3*(0,3+0,15)*2+0,45+0,15*2								
157	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	65,53187	35,00	2 293,62	0,00	0,00	0,00	0,07
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 1,85*2,125		3,93125						
		podesta : 1,85*2,6		4,81000						
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>93 203,76</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
50	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,85219	1 435,00	5 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00
51	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	4,17741	1 235,00	5 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00
52	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1,43115	1 235,00	1 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	11,69264	500,00	5 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
54	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	0,36435	1 235,00	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00
55	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,07418	1 235,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00
58	979990122R01	Poplatek za skládku suti - ocel - plech do 4 mm	kg	2 695,99000	-2,00	-5 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00
59	979990122R02	Poplatek za skládku suti - ocel neupravená tl. nad 4 mm	kg	9 233,68100	-2,50	-23 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00
310	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	38,85373	350,00	13 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00
305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	72,37532	305,00	22 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,37532	190,00	13 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 737,00773	15,00	26 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	72,37532	275,00	19 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	217,12597	31,00	6 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	72,37532	10,00	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01b	Vícepráce - bourání střechy jednoplašťové nad kotelnou - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>19 867,35</b>		<b>0,00</b>		<b>32,93</b>
1	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy z chodby podhled krček - obj. F : 26,725*2,2*0,4	m3	23,51800	283,50	6 667,35	0,00	0,00	1,40	32,93
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Začátek provozního součtu střecha nad kotelnou : 19,0*5,75 Konec provozního součtu HZS - bourání desek Heraklit tl. 75 mm - vč. přesunu, odvozu a likvidace : 3*8*2,5	h	60,00000	220,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl: 712 Izolace proti vodě</b>						<b>13 699,95</b>		<b>0,00</b>		<b>39,86</b>
3	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst střecha nad kotelnou nad násypem : 19,0*5,75	m2	109,25000	17,00	1 857,25	0,00	0,00	0,00	0,53
152	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m střecha nad kotelnou : 19,0*5,75	m2	109,25000	27,00	2 949,75	0,00	0,00	0,02	1,97
5	712300834R00	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° střecha nad kotelnou - další vrstva - celkem 4 : 19,0*5,75	m2	109,25000	2,20	240,35	0,00	0,00	0,01	0,66
6	712990813RT3	Odstranění násypu tl. 5 - 10 cm - střecha nad kotelnou z ploch jednotlivě nad 20 m2 střecha nad kotelnou : 19,0*5,75	m2	109,25000	46,60	5 091,05	0,00	0,00	0,17	18,35
7	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu násyp ve střeše nad kotelnou 150-250 mm : 19,0*5,75*2	m2	218,50000	16,30	3 561,55	0,00	0,00	0,08	18,35
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>10 881,31</b>		<b>0,00</b>		<b>1,38</b>
8	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm střecha nad kotelnou - autocad : 109,25	m2	109,25000	83,90	9 166,08	0,00	0,00	0,01	1,15

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01b	Vícepráce - bourání střechy jednoplášťové nad kotelnou - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	713104111R00	Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm střecha nad kotelnou : 19,0*5,75	m2	109,25000	15,70	1 715,23	0,00	0,00	0,00	0,23
				109,25000						
<b>Díl: D96</b>						<b>122 041,62</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>										
10	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,15405	1 435,00	4 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	1,37655	1 235,00	1 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
310	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	69,63300	350,00	24 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	74,16380	305,00	22 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	74,16380	190,00	14 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 779,93114	15,00	26 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	74,16380	275,00	20 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	222,49139	31,00	6 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	74,16380	10,00	741,64	0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01c	Vícepráce - bourání dalších vrstev střechy nad dílnou - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 280,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	220,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
		Konec provozního součtu								
		odstranění desek Cetris vč. odvozu : 2*8		16,00000						
		odstranění geotextilie vč. odvozu a likvidace : 8		8,00000						
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>706,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,22</b>
2	712300831RT3	Odstranění krytiny střech do 10° 1vrstvé z folie - střecha nad dílnou z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	36,82000	19,20	706,94	0,00	0,00	0,01	0,22
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
		vytažení : (6,8+4,7*2)*0,3		4,86000						
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>699,92</b>		<b>0,00</b>		<b>0,13</b>
3	713104212R00	Odstr.tep.izolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm EPS 150 S tl. 120 mm	m2	31,96000	21,90	699,92	0,00	0,00	0,00	0,13
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>873,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,13295	1 235,00	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	0,22092	1 235,00	272,84	0,00	0,00	0,00	0,00
305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,35387	305,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,35387	190,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,49297	15,00	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,35387	275,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,06162	31,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,35387	10,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS0636 ZŠ Pastviny 70**

Objekt: **01 Vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **ZL 01 méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **INERSTAV s.r.o.** IČO: 60721171  
**Na Rybníčku 15** DIČ: CZ60721171  
**67921 Černá Hora**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-240 728,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-240 728,07</b>

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-240 728,07 CZK
Základní DPH	21 %	-50 552,89 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -291 280,96 CZK**

v

dne

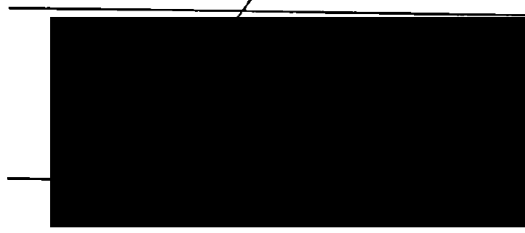

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
98	Demolice	HSV			-59 523,82	25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-181 204,25	75
Cena celkem					-240 728,07	100

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-02	Méněpráce - demolice - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>-59 523,82</b>		<b>-0,16</b>		<b>-114,47</b>
163	981012312R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	-457,87555	130,00	-59 523,82	0,00	-0,16	0,25	-114,47
		F - demolice nástavby a střechy na úroveň + 4,40 m : - 12,8*26,4		-337,92000						
		-(2,10-0,20)*8,83*7,15		-119,95555						
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>-181 204,25</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-114,46889	305,00	-34 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-114,46889	190,00	-21 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-2 747,25336	15,00	-41 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-114,46889	275,00	-31 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-343,40667	31,00	-10 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-114,46889	10,00	-1 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00
310	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	-114,46889	350,00	-40 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00