

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba: **2020/1580S Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)**
 tupačka

objednatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín


zhotovitel: **RADEKOV spol. s.r.o.** IČO: **41035933**
Hasičská 2698 DIČ: **CZ41035933**
75661 Rožnov pod Radhoštěm

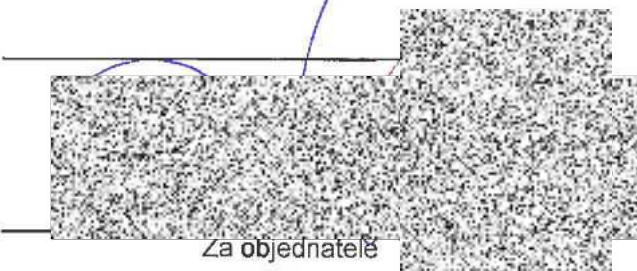
pracoval:

Soupis ceny	Celkem		
SV			589 394,05
SV			806 802,58
ON			249 604,80
odlejší náklady			42 000,00
statní náklady			18 600,00
celkem			1 706 401,43

Rekapitulace daní			
základ pro sníženou DPH	15 %		1 706 401,43 CZK
snížená DPH	15 %		255 960,21 CZK
základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
základní DPH	21 %		0,00 CZK
okrouhlení			0,00 CZK

celkem s DPH 1 962 361,64 CZK

v _____ dne

 Za zhotovitele

_____ dne

 Za objednatele

Ukážka kapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady	53 200,00	0,00	7 980,00	61 180,00	3
Vedlejší a ostatní náklady	53 200,00	0,00	7 980,00	61 180,00	3
Stavební objekt			0,00	0,00	0
01 Stavební práce - byty 4 x 1kk	1 653 201,43	0,00	247 980,21	1 901 181,64	97
1 STAVEBNÍ ČÁST	1 034 744,00	0,00	155 211,60	1 189 955,60	61
2 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	80 992,91	0,00	12 148,94	93 141,85	5
3 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	300 154,14	0,00	45 023,12	345 177,26	18
4 ELEKTROINSTALACE	237 310,38	0,00	35 596,56	272 906,94	14
Celkem za stavbu	1 706 401,43	0,00	255 960,21	1 962 361,64	100

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto soupisu zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
- Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
- Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
- Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity také individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupise, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

A) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny

B) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:

- Krycí list

- Rekapitulaci stavebních dílů

- Položkový soupis

U těch soupisů, které nemají výše popsanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zkratky u vlastních položek:

M+D - montáž a dodávka

MON - montáž

DOD - dodávka

PŘES - přesun

DOPRAVA - doprava

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 436,96	0
34	Stěny a příčky	HSV			42 897,52	3
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			18 765,46	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 843,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			146 786,97	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			51 044,75	3
64	Výplně otvorů	HSV			12 960,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 126,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 313,25	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 953,88	4
97	Proražení otvorů	HSV			10 900,46	1
97	Prorážení otvorů	HSV			35 628,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 940,24	1
711	Izolace proti vodě	PSV			46 111,39	3
713	Izolace tepelné	PSV			8 689,93	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 351,68	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			64 763,45	4
725	Zařizovací předměty	PSV			131 672,58	8

	Vzduchotechnika	PSV			2 574,00	0
	Otopná tělesa	PSV			11 075,38	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			214 766,69	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 423,86	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 802,03	1
776	Podlahy povlakové	PSV			78 947,02	5
781	Obklady keramické	PSV			103 433,46	6
783	Nátěry	PSV			15 499,78	1
784	Malby	PSV			29 691,33	2
1	Rozváděč RB	MON			28 481,60	2
1	Zařízení č.1	MON			45 582,00	3
2	Montážní materiál	MON			8 490,00	0
3	Elektromontáže	MON			44 347,60	3
	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			48 939,60	3
M21-2	Ochranné pospojování	MON			1 304,00	0
M21-3	Ostatní práce	MON			60 460,00	4
VZT	Ostatní práce	MON			12 000,00	1
999	Poplatky za skládky	PSU			13 900,96	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			115 895,80	7
VN	Vedlejší náklady	VN			42 000,00	2

ON	Ostatní náklady	ON			18 600,00	1
Cena celkem					1 706 401,43	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				42 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
				1	1,00000			
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
				1	1,00000			
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
				1	1,00000			
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu v objektu DPS 1580.						
				1	1,00000			
Díl: ON		Ostatní náklady				11 200,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
				1	1,00000			
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
				1	1,00000			
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)
O:	001 Vedlejší a ostatní náklady
R:	1 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).		1,00000				
		1						
8	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací		1,00000				
		1						
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.		1,00000				
		1						
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.		1,00000				
		1						
11	0052410290	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1						
12	0052410291	Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž	Soubor	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
		1						
13	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1						
Celkem						53 200,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580 Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 31							2 436,96	
		Zdi podpěrné a volné						
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,02832	10 660,00	301,89	801-1	RTS 19/ II
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
Začátek provozního součtu								
L30/30/3 - překlady : 1,36*(1,2*4)/1000			0,00653					
L40/40/3 - jádrofix : 1,84*(0,15*2)/1000			0,00055					
Mezisoučet			0,00708					
Konec provozního součtu								
0,00708*4			0,02832					
2	311310018RA0	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 10/15, tloušťky 150 mm, oboustranné bednění a odbednění	m2	0,71200	2 014,00	1 433,97	AP-HSV	RTS 19/ II
včetně bednění a odbednění a případného pomocného lešení.								
1.02 u sprchového koutu : (1,2-0,26-0,05)*0,2*4			0,71200					
3	13231052R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,03116	22 500,00	701,10	SPCM	RTS 19/ II
Začátek provozního součtu								
L30/30/3 - zárubně : 1,36*(1,2*4)*1,1/1000			0,00718					
L40/40/3 - jádrofix : 1,84*(0,15*2)*1,1/1000			0,00061					
Mezisoučet			0,00779					
Konec provozního součtu								
0,00779*4			0,03116					
Díl: 34							42 897,52	
		Stěny a příčky						
4	342255020R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	9,60480	410,00	3 937,97	801-1	RTS 19/ II
včetně pomocného lešení								
1.02 : (0,405+0,05+0,065+0,40)*2,61*4			9,60480					
5	342255022R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	29,16200	495,00	14 435,19	801-1	RTS 19/ II
včetně pomocného lešení								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580 Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.01, 1.02 : (3,46-1,28)*2,61*4		22,75920				
		(0,15+0,70+0,45)*2,61*4		13,57200				
		(0,32+0,05)*2,61*4		3,86280				
		-(0,8*1,97+0,6*1,97)*4		-11,03200				
6	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	3.96720	630,00	2 499,34	801-1	RTS 19/ II
		1.02 : (0,26+0,12)*2,61*4		3,96720				
7	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	13.36320	820,00	10 957,82	801-1	RTS 19/ II
		1.02 : (1,28)*2,61*4		13,36320				
8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	24.50000	97,70	2 393,65	801-4	RTS 19/ II
		1.01, 1.02 : (3,46+1,3+0,075+0,405+0,05+0,40+0,435)*4		24,50000				
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	41,76000	125,50	5 240,88	801-1	RTS 19/ II
		1.01, 1.02 : (2,61*4)*4		41,76000				
10	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	41,76000	82,20	3 432,67	801-1	RTS 19/ II
		1.01, 1.02 : (2,61*4)*4		41,76000				
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce						13 847,00		
11	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	14,60000	680,00	9 928,00	801-1	RTS 19/ II
		1.01, 1.02 : (1,4+2,25)*4		14,60000				
12	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	5,60000	277,50	1 554,00	801-1	RTS 19/ II
		1.01 : 1,4*4		5,60000				
13	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	9,00000	206,00	1 854,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580 Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		1.02 : 2,25*4		9,00000				
14	41602PRIP	Příplatek za sádrokartonovou desku tl. 15mm impregnovanou, dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,60000	m2	14,60000	35,00	511,00		Vlastní
				14,60000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				133 311,97		
15	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách 1.03 : 15,85*4	m2	63,40000	59,30	3 759,62	801-1	RTS 19/ II
16	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu 1.01 : (1,175+1,3)*2*2,61 -(0,8*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97) 1.02 : (2,21+1,225)*2*2,61 -(0,6*1,97) 1.03 : (4,485+3,46)*2*2,61 (2,2+0,8+1,2+1,6+0,6)*0,15 -(0,8*1,97) -(0,8*2,2) -(1,2*1,6) Mezisoučet Konec provozního součtu 62,5111*4	m2	250,04440	50,70	12 677,25	801-1	RTS 19/ II
				63,40000				
				12,91950				
				-4,33400				
				17,93070				
				-1,18200				
				41,47290				
				0,96000				
				-1,57600				
				-1,76000				
				-1,92000				
				62,51110				
				250,04440				
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1.01, 1.02, 1.03 : (0,8*2,2+1,2*1,6+0,8*2*2+0,6*2)*4	m2	32,32000	35,00	1 131,20	801-1	RTS 19/ II
				32,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580 Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	63,40000	220,00	13 948,00	801-1	RTS 19/ II
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,40000				63,40000				
19	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	63,40000	252,00	15 976,80	801-1	RTS 19/ II
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,40000				63,40000				
20	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	183,04960	146,00	26 725,24	801-1	RTS 19/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Začátek provozního součtu								
1.01 : (1,175+1,3)*2*2,61						12 91950		
-(0,8*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97)						-4,33400		
1.03 : (4,485+3,46)*2*2,61						41,47290		
(2,2+0,8+1,2+1,6+0,6)*0,15						0,96000		
-(0,8*1,97)						-1,57600		
-(0,8*2,2)						-1,76000		
-(1,2*1,6)						-1,92000		
Mezisoučet						45,76240		
Konec provozního součtu								
45,7624*4						183,04960		
21	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	8,00000	448,00	3 584,00	801-4	RTS 19/ II
Zapravení po držácích apod. : 2*4				8,00000				
22	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	250,04440	222,00	55 509,86	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)
O:	SO 01 Stavební práce - byty 4 x 1kk
R:	1 STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 250,04440			250,04440						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					51 044,75		
23	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1.01, 1.02, 1.03 : (1,4+2,25+15,85)*1,999/1000*4	t	0,15592	33 150,00	5 168,75	801-1	RTS 19/ II	
			0,15592						
24	632421113RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 1.02 : 2,25*4	m2	9,00000	285,00	2 565,00	801-1	RTS 19/ II	
			9,00000						
25	632421115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 1.01 : 1,4*4 1.03 : 15,85*4	m2	69,00000	301,00	20 769,00	801-1	RTS 19/ II	
			5,60000 63,40000						
26	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 1.01, 1.02, 1.03 : (1,4+2,25+15,85)*4	m2	78,00000	289,00	22 542,00	801-1	RTS 19/ II	
			78,00000						
Díl: 64		Výplně otvorů					12 960,00		
27	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 T/1, T/2 : (1+1)*4	kus	8,00000	795,00	6 360,00	801-1	RTS 19/ II	
			8,00000						
28	55330365R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné T/1 : 1*4	kus	4,00000	811,00	3 244,00	SPCM	RTS 19/ II	
			4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
29	55330370R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	4,00000	839,00	3 356,00	SPCM	RTS 19/ II
T/2 : 1*4				4,00000				

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			9 126,00			
30	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	78,00000	117,00	9 126,00	800-3	RTS 19/ II
1.01, 1.02, 1.03 : (1,4+2,25+15,85)*4				78,00000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			34 313,25			
31	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	250,87500	70,00	17 561,25	801-1	RTS 19/ II

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

1.01, 1.02, 1.03, 1.04 : (1,4+2,25+15,85+2,7)*4

88,80000

1.PP až 4.NP - po dokončení všech stavebních prací na I a II stupačce - chodby a schodiště - výměra poměrem : (81,03+60,78+60,78+60,78+60,78)/2

162,07500

32	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	16,00000	109,50	1 752,00	801-4	RTS 19/ II
Překotvení stávajícího ocelového profilu 60x40mm : 4*4				16,00000				

33	952901111VC	Vyčištění budov - průběžné čištění chodeb, schodů, výtahu	kompl.	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Položka je určena pro průběžné čištění po dobu výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v chodbách, schodištích a výtahu.				1				
				1,00000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí			65 953,88			
34	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	52,23440	145,80	7 615,78	801-3	RTS 19/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²),

Položka pro bourání stávajícího zděného jádra :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.01, 1.02 : (3,46+1,2+0,47+0,46+0,15+0,32)*2,61		15,81660				
		-(0,8*1,97+0,6*1,97)		-2,75800				
		Mezisoučet		13,05860				
		Konec provozního součtu						
		13,0586*4		52,23440				
35	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,80000	3 891,00	3 112,80	801-3	RTS 19/ II
		Bourané konstrukce 1.01, 1.02 : (1,5+2,5)*0,05*4		0,80000				
36	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,20000	3 537,00	11 318,40	801-3	RTS 19/ II
		Bourané konstrukce 1.03 : (16*0,05)*4		3,20000				
37	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	78,00000	282,00	21 996,00	801-3	RTS 19/ II
		Bourané konstrukce 1.01, 1.02, 1.03 : (1,4+2,25+15,85)*4		78,00000				
38	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	10,00000	58,30	583,00	801-3	RTS 19/ II
		Bourané konstrukce 1.02 : 2,5*4		10,00000				
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	12,00000	14,90	178,80	801-3	RTS 19/ II
		Bourané konstrukce 1.01, 1.02, 1.03 : (1+1+1)*4		12,00000				
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,20000	339,00	3 796,80	801-3	RTS 19/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Bourané konstrukce 1.02 : (0,6*2)*4		4,80000				
		Bourané konstrukce 1.03 : (0,8*2)*4		6,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)	
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	976082141R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva betonového	kus	16,00000	54,00	864,00	801-3	RTS 19/ II
		Garnyže, skoby apod. : 4*4		16,00000				
42	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	81,50080	77,60	6 324,46	801-3	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		1.01, 1.02 : (3,46+1,2+0,3)*2,61*2		25,89120				
		-(0,8*1,97+0,6*1,97)*2		-5,51600				
		Mezisoučet		20,37520				
		Konec provozního součtu						
		20,3752*4		81,50080				
43	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	62,32400	98,90	6 163,84	801-3	RTS 19/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Začátek provozního součtu						
		1.02 : 2,2*(2,21*2+1,2*2+0,6*0,1)-0,6*2		13,93600				
		1.03 : 0,5*(0,6+1,69+1)		1,64500				
		Mezisoučet		15,58100				
		Konec provozního součtu						
		15,581*4		62,32400				
44	96001	Vybourání stávající kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, digestoře, vestavěné skříně nad kuchyňskou linkou	kompl.	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
		1.03 : 1*4		4,00000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11 816,38		
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	18,17905	650,00	11 816,38	801-4	RTS 19/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580 Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)
O:	SO 01 Stavební práce - byty 4 x 1kk
R:	1 STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,40, : Součet : 18,17905 18,17905								
Díl: 711		Izolace proti vodě				46 111,39		
46	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	43,67600	109,50	4 782,52	800-711	RTS 19/ II
Začátek provozního součtu 1.02 - podlaha : 2,25 2,25000 1.02 - stěny : 0,20*(2,21*2+1,225*2+0,95*0,5) 1,46900 1.02 - stěny : 2,45*(1+1,2+1) 7,84000 Mezisoučet 11,55900 Konec provozního součtu 10,919*4 43,67600								
47	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	43,67600	526,00	22 973,58	800-711	RTS 19/ II
Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě. Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 43,67600 43,67600								
48	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna	m	34,68000	140,00	4 855,20	800-711	RTS 19/ II
1.02 : (2,21*2+1,225*2+0,9*2)*4 34,68000								
49	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	32,00000	197,00	6 304,00	800-711	RTS 19/ II
1.02 : 8*4 32,00000								
50	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	36,00000	153,00	5 508,00	800-711	RTS 19/ II
1.02 : (2,25*4)*4 36,00000								
51	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	444,23300	3,80	1 688,09	800-711	RTS 19/ II
50 m vodorovně měřeno od ležišťe půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné				6 205,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	78,00000	39,90	3 112,20	800-713 RTS 19/ II
		1.01, 1.02, 1.03 : (1.4+2,25+15,85)*4			78,00000			
	53	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	112,04000	26,50	2 969,06	800-713 RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		1.01, 1.02, 1.03 : (3,46*4)+(4,485*2)+(1,3*4)			28,01000			
		Mezisoučet			28,01000			
		Konec provozního součtu						
		28,01*4			112,04000			
	54	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	60,81260	2,05	124,67	800-713 RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 735		Otopná tělesa					1 464,69	
	55	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	14,40000	62,70	902,88	800-731 RTS 19/ II
		Radiátory : (0,15*0,6)*20*2*4			14,40000			
	56	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	14,40000	13,50	194,40	800-731 RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 14,40000			14,40000			
	57	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	14,40000	22,60	325,44	800-731 RTS 19/ II
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 14,40000			14,40000			
	58	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	14,22720	2,95	41,97	800-731 RTS 19/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					214 766,69	
	59	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,00000	631,00	5 048,00	800-766 RTS 19/ II
		T/1, T/2, : (1+1)*4			8,00000			
	60	766661412R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	781,00	3 124,00	800-766 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/1580Stup Stavební úpravy bytů DPS 1580 (4 x 1kk)		
O:	SO 01	Stavební práce - byty 4 x 1kk	
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/3 : 1*4		4,00000				
61	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových Stávající prahy : 3*4	kus	12,00000	47,90	574,80	800-766	RTS 19/ II
62	766670021R00	Montáž kliky a štítku T/1, T/2, T/3 : (1+1+1)*4	kus	12,00000	371,00	4 452,00	800-766	RTS 19/ II
63	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm T/3 : 1*4	kus	4,00000	116,50	466,00	800-766	RTS 19/ II
64	766999M+D	Gumový doraz na kliku, dodávka a montáž Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání stěnu před nárazem. Výrobejk je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik. 3*4	kus	12,00000	60,00	720,00		Vlastní
65	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez T/1, T/2 : (1+1)*4	kus	8,00000	615,00	4 920,00	SPCM	RTS 19/ II
66	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3 T/3 : 1*4	kus	4,00000	2 075,00	8 300,00	SPCM	RTS 19/ II
67	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,00000	kus	4,00000	116,00	464,00	SPCM	RTS 19/ II
68	766001T1	T/1 Dveře dřevěné plně vnitř. 600 x 1970 mm, dodávka DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 600/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, PLNÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1*4	kus	4,00000	1 356,00	5 424,00		Vlastní
69	766003T2	T/2 Dveře dřevěné 2/3 sklo vnitř. 800 x 1970 mm, dodávka DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 mm, FÓLIOVANÉ, HLADKÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, 2/3 SKLO, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1*4	kus	4,00000	1 770,00	7 080,00		Vlastní