



Objednávka

Číslo objednávky
86/2024



Dodavatel:	Odběratel:
Tyros Loading Systems CZ s.r.o.	Městská část Praha-Duběč
Nad strouhou 126/6, Braník, 147 00 Praha 4	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 27119009 DIČ: CZ27119009	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku – spisová značka C 97693 vedená u Městského soudu v Praze	

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky 04-0098/2024/RS dva kusy garážových sekčních vrat včetně montáže.

Cena objednávky	Cena bez DPH: 77 000,- Kč Cena s DPH: 93 170,- Kč
Místo a termín dodání	Místo: ČP 16 areál Slatiny Termín: co nejdříve
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Duběč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.úctu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

Další smluvní údaje:

V Praze dne: 16.04.2024



CENOVÁ NABÍDKA

Nad strouhou 126/6
147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 27119009
Tel: +420 241 767 854
E-mail: r.sliperski@loading-systems.cz
Kontaktní osoba: Radek Šliperski
Mobil: +420 602 282 128



Starobudečská 401/36
107 00 Praha 112- Dubeč
IČ: 00240184
Tel:
E-mail: josef.juna@synax.cz
Kontaktní osoba: Josef Juna
Mobil: +420 608 827 794

Objednací číslo:

04-0098/2024/RS

15.04.2024

vrata privat GUARDY

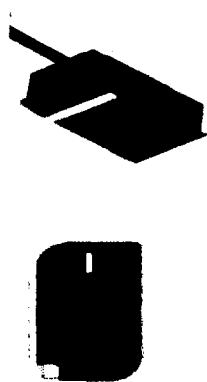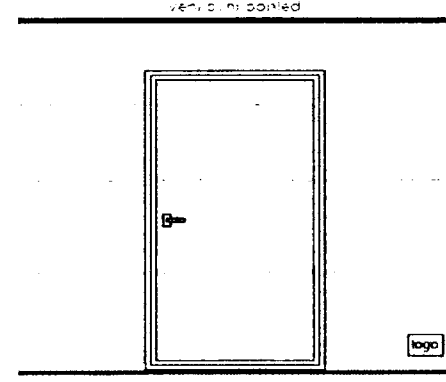Garážová sekční vrata		GUARDY	
<p>Popis: Vratové křídlo je sendvičové konstrukce, tloušťky 40 mm. Panely jsou vyrobeny z 0,5 mm silného vnitřního a vnějšího plechu v provedení stucco design, jsou pozinkovány a natřeny tepelně vytvrzenou dvousložkovou akrylovou barvou. Vnitřní strana panelu je opatřena speciálním nátěrem, který zajišťuje optimální přilnutí bezfreonového polyuretanového jádra. Tato forma izolace garantuje vysokou objemovou hustotu, která zajišťuje extrémně příznivou hodnotu tepelné izolace $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ a hodnotu zvukové izolace 24 dB. Vrata jsou těsněna na všech stranách. Bezpečnostní opatření: ochrana proti sevření prstů, po stranách uzavřená konstrukce, pojistka proti pádu vrat při prasknutí pružiny. Struktura povrchu panelů: woodgrain, stucco, hladký panel nebo kazeta. Vodotěsnost třída 3, odolnost proti zatížení větrem třída 4, průvzdušnost třída 3. Vrata jsou připravena k montáži a jsou ve shodě s evropskou normou ČSN EN 13241-1. <i>Shora uvedené hodnoty jsou závislé na konkrétní specifikaci a velikosti vrat. Hodnota konkrétních dodávaných vrat se může lišit.</i></p>			
		 <p>Zobrazení je orientováno s tímto směrem pohledu z obou stran dle požadavků.</p>	
Ovládání:	stropní garážový pohon 230V s 2ks dálkového 4-kanálového ovladače		
Barva v RAL, typ panelu:	vně RAL 9006 stucco / zevnitř 9010 stucco vedení snížené LL pro překlad 300mm 2ks rýgl na dodatečné zajištění zavřených vrat - POZOR na zablokování pohonu vložená dvířka s extra nízkým prahem výšky 18 mm , samozavíračem a dveřním kontaktem, čistý průchozí rozměr dvířek 850x2040 mm, kování klika/klika		
světlý rozměr otvoru (š x v):	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
2400 x 2450mm	48 500,00 Kč	1	48 500,00 Kč
Celková cena bez DPH :			48 500,00 Kč


Garážová sekční vrata

GUARDY

Popis:

Vratové křídlo je sendvičové konstrukce, tloušťky 40 mm. Panely jsou vyrobeny z 0,5 mm silného vnitřního a vnějšího plechu v provedení stucco design, jsou pozinkovány a natřeny tepelně vytvrzenou dvousložkovou akrylovou barvou. Vnitřní strana panelu je opatřena speciálním nátěrem, který zajišťuje optimální přilnutí bezfreonového polyuretanového jádra. Tato forma izolace garantuje vysokou objemovou hustotu, která zajišťuje extrémně příznivou hodnotu tepelné izolace $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ a hodnotu zvukové izolace 24 dB. Vrata jsou těsněna na všech stranách. Bezpečnostní opatření: ochrana proti sevření prstů, po stranách uzavřená konstrukce, pojistka proti pádu vrat při prasknutí pružiny. Struktura povrchu panelů: woodgrain, stucco, hladký panel nebo kazeta. Vodotěsnost třída 3, odolnost proti zatížení větrem třída 4, průvzdušnost třída 3. Vrata jsou připravena k montáži a jsou ve shodě s evropskou normou ČSN EN 13241-1.

Shora uvedené hodnoty jsou závislé na konkrétní specifikaci a velikosti vrat. Hodnota konkrétních dodávaných vrat se může lišit.

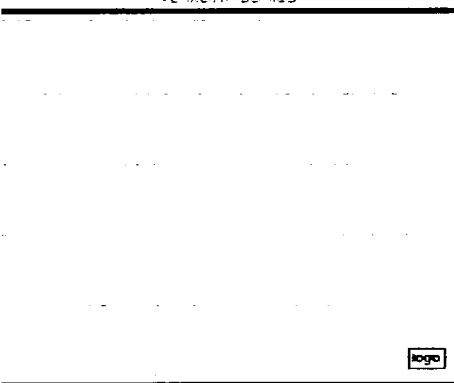


Značení je orientační. Nemohou být dodány, žádné značky.

Ovládání:

ruční, odjištění vrat zevnitř pomocí 2ks ryglů do kolejnice

Barva v RAL, typ panelu:

vně RAL 9006 stucco / zevnitř 9010 stucco

vedení standardní SL350

světlý rozměr otvoru (š x v):	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
2420 x 2550mm	28 500,00 Kč	1	28 500,00 Kč
Celková cena bez DPH :			28 500,00 Kč

Celková cena bez DPH :

77 000,00 Kč

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Cenovou nabídkou se cítíme být zavázáni po dobu 30 dnů

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů.

Ceny jsou uvedeny včetně montáže, dopravy a bez DPH.

Ceny jsou kalkulovány včetně množstevních slev a dle aktuálního kurzu k datu vyhotovení nabídky.

V případě technických změn si vyhrazujeme právo změny ceny.

V případě montáže požadujeme stavební připravenost v souladu s obchodními podmínkami Tyros LS CZ.

Nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných ocelových konstrukcí.

Záruční podmínky: na dílo poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.

Konkrétní podmínky záruk jsou upraveny v záručních listech.

Životnost torzních pružin sekčních vrat je standardně 20 000 cyklů otevřít a zavřít.

Trvání záruční doby je podmíněno prováděním pravidelných servisních prohlídek v intervalech 6 měsíců.

Tyto servisní prohlídky jsou hrazeny zákazníkem.

Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

Dodací lhůta: cca 5-6 týdnů po uhrazení zálohové platby a po technickém vyjasnění zakázky + montáž.

Platební podmínky:

60% záloha, 40% po instalaci a předání

Doufáme, že Vás naše nabídka uspokojí a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Radek Šliperski
senior sales manager

