

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/00389

Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

**Město Poděbrady**

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

[redacted]

00239640

CZ00239640

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

byvedoucí

**RAISA, spol.s.r.o.**

Havlíčková 822, 280 02 Kolín IV

[redacted]

43005071

CZ43005071

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/00389 ze dne 8. 7. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“).

### I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 8. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00389, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Modernizace části soustavy veřejného osvětlení ve městě Poděbrady II. etapa, oblast Polabec a Velké Zboží** (dále jen „Smlouva č. 2019/00389“).

### II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00389“ spočívající ve změně rozsahu prací a ve změně ceny díla z důvodu víceprací dle soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

**V důsledku víceprací se zvyšuje cena za dílo o 177.773,96 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši. Celková konečná cena díla je 7.332.252,85 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši.**

- 2) Smlouva č. 2019/00389 se mění v článku 1. Předmět smlouvy a v článku 4. Cena díla. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00389 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
- 3) Vícepráce, které jsou předmětem Dodatku č. 1, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy č. 2019/00389, zadávané v souladu s § 222, odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

### III.

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### **Doložka:**


Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 11/2020 ze dne 8. 1. 2020.

V Poděbradech dne: 14. 1. 2020

V Kolíně dne: 14. 1. 2020

<b>SO 02 Velké Zboží</b>				
Věta	Pozic	Název	Mj	Počet
<b>Elektromontáže</b>				
7004-8067		<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>		
7004-8077	25	CYKY-J 4x16 mm <sup>2</sup> , pevně	m	80,00
1123-7102	26	KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	80,00
<b>HDPE trubky</b>				
7004-1087		<i>Chráničky z vysokohustotního polyetylenu</i>		
7004-1088	47	HDPE 40/33mm oranžová	m	70,00
7004-1088	48	HDPE 40/33mm černá	m	70,00
<b>HDPE trubky - celkem</b>				
<b>Elektromontáže - celkem</b>				
<b>Zemní práce</b>				
9999-997		<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>		
9999-998		<i>V ZEMINĚ TŘIDY 3</i>		
9999-999	59	Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	18,94
9999-1070		<i>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO</i>		
9999-1071		<i>PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ</i>		
9999-1073	60	Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	18,94
9999-1179		<i>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3</i>		
9999-1180	61	Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	18,94
9999-1179		<i>Řízený Protlak pod trati</i>		
9999-1180	65	Řízený Protlak pod trati DN 110	m	45,00
<b>JÁMA PRO PROTLAK</b>				
	66	Startovací jámy pro protlaky	m <sup>3</sup>	5,00
9999-1190	77	Osetí povrchu travou	m <sup>2</sup>	100,00
		Doprava	kpl	1,00
		Přesun	kpl	1,00
		PPV z montáže: materiál + práce	kpl	1,00
<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>				
		<i>AYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> , pevně</i>	m	85,00
<b>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b>				
		Do 6 mm <sup>2</sup>	ks	48,00
		Pilíř s pojistkavým odpínačem	ks	4,00
<b>Zemní práce - celkem</b>				
<b>Doplnění jednoho světelného bodu</b>				
<b>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</b>				
<b>O OBJEMU DO 2 m<sup>3</sup></b>				

		Zemina třídy 4,ručně	m3	1,00
9999-997		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY		
9999-998		V ZEMINĚ TŘÍDY 3		
9999-999	59	Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	40,00
9999-1070		ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO		
9999-1071		PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ		
9999-1073	60	Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	40,00
9999-1179		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3		
9999-1180	61	Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	40,00
7004-2200		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ		
7004-2200	63	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	50,00
7004-2213		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ		
7004-2213	64	SZa zkušební	ks	4,00
9999-904		VYTRHÁNÍ DLAŽBY		
9999-920	71	Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	5,00
1124-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		
7004-8068	24	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	10,00
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE		
7004-8077	25	CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	50,00
1123-7102	26	KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	50,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI		
9999-457	27	Do 6 mm2	ks	6,00
9999-443		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
9999-447	28	Do 25 mm2	ks	8,00
1124-17		Stožár ocelový		
1124-22	29	Silniční 8 m nad zemí 114/89/76	ks	0,00
1124-22	30	Vyložník rovný 1,5 m	ks	0,00
		Stožárová svorkovnice		
		průchozí	ks	0,00
		LED 1x40W 2700K, specifikace viz. Techn. zpráva	ks	1,00
		recyklační poplatek	ks	1,00
		D 800x1700 mm	ks	1,00
		Folie	m	40,00
		Naložení, odvoz do 10km	m3	2,20
		Poplatek za uložení na skládce	m3	2,20
		Příplatek za lepivost	m3	2,20
		Demontáž sloupu	ks	1,00
		montáž sloupu	ks	1,00
		Práce celkem za doplnění svítidla		
		<b>Celkem</b>		

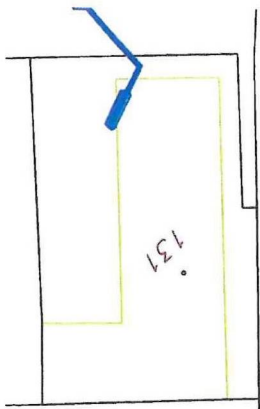

Za Drahou



Slunečnd

Zoz/10

164/1