

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD16-367

**Dodatek č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

- |      |                          |                                    |
|------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.1. | Zhotovitel :             | <b>STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.</b>  |
|      | Sídlo i koresp.adresa:   | Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín |
|      | Zapsaný u:               | KS v Brně, oddíl C, vložka 41915   |
|      | Zastoupený:              | Josefem Anovčínem, jednatelem      |
|      | Osoby oprávněné jednat   |                                    |
|      | - ve věcech technických: | <input type="text"/>               |
|      | IČ:                      | 26285363                           |
|      | DIČ:                     | CZ26285363                         |
| 1.2. | Objednatel:              | <b>Lázně Hodonín</b>               |
|      | Sídlem:                  | Měšťanská 140, 695 04 Hodonín      |
|      | Zastoupený:              | Ing. Milanem Sýkorou, ředitelem    |
|      | Osoby oprávněné jednat   |                                    |
|      | - ve věcech technických: | <input type="text"/>               |
|      | IČ:                      | 476947733                          |
|      | DIČ:                     | CZ499001303                        |

**2. Předmět dodatku**


Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD16-367 uzavřené dne 7.11.2016.

- 2.1. V článku 3. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“
- 2.2. V článku 6. **Cena za dílo** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla zvyšuje o částku 27 614,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:
- |           |                |
|-----------|----------------|
| cena díla | 1 456 869,- Kč |
|-----------|----------------|

### 3. Ostatní ujednání


Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet č. 367-ZR-01

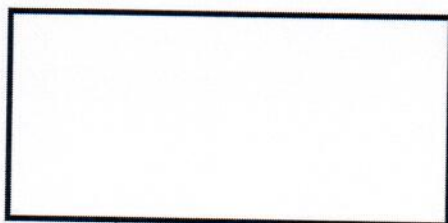

Ing. Milan Sýkora, ředitel  
za objednatele

V Hodoníně, dne 19. 2. 16

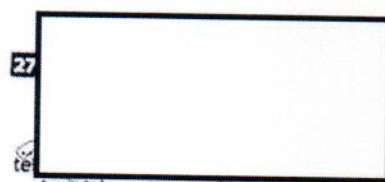

27

te

Jozef Anovčin, jednatel  
za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Stavba: **02-16-367**      **Hodonín - Lázně - Oprava střechy vodoléčebného pavilonu**  
 Objekt: **ZR**      **Změnové řízení**  
 Rozpočet: **367-ZR-01**      **Změnové řízení**

Projektant

Objednatel: **Lázně Hodonín, Měšťanská 140 Hodonín, 69504; IČ: 47894733**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363**

### Rozpis ceny:

		Celkem:
HSV		-62 087,86
PSV		89 702,56
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem:</b>		<b>27 614,70</b>
<b>Rekapitulace daní:</b>		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	27 614,70 CZK
DPH	21 %	5 799,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

### Cena celkem:

**33 413,79 CZK**

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

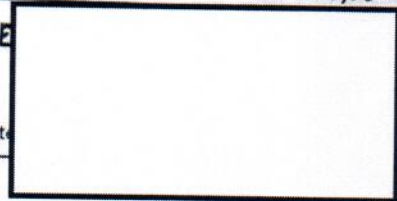

Stavba:	02-16-367	Hodonín - Lázně - Oprava střechy vodoléčebného pavilonu	List č. 2
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	367-ZR-01	Změnové řízení	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-73 231,89
96	Bourání konstrukcí	HSV	11 144,03
712	Povlakové krytiny	PSV	25 036,48
713	Izolace tepelné	PSV	1 334,07
721	Zdravotně technické instalace budov	PSV	37 367,28
762	Konstrukce tesařské	PSV	37 623,45
764	Konstrukce klempířské	PSV	-11 658,72
			<b>27 614,70</b>

Stavba:	02-16-367	Hodonín - Lázně - Oprava střechy vodoléčebného pavilonu	List č. 3
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	367- ZR-01	Změnové řízení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
1	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-7,13400	3 531,86	-25 196,29
2	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	-47,56000	500,00	-23 780,00
3	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	-47,56000	60,00	-2 853,60
4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	-0,85608	25 000,00	-21 402,00
<b>Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-73 231,89</b>

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
5	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	-6,59895	497,69	-3 284,23
6	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	-3,56700	1 412,66	-5 038,96
7	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	-1 094,82000	12,73	-13 937,06
8	762R03	Demontáž podkladní konstrukce a bednění atik	m	173,20000	86,48	14 978,34
9	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	3,46000	1 386,90	4 798,67
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,23000	199,18	1 240,89
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	78,88000	139,38	10 994,29
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,23000	201,02	1 252,35
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,23000	22,43	139,74
<b>Celkem za: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>11 144,03</b>

<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						
14	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10 st., za studena ALP	m2	598,44000	8,63	5 164,54
15	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil.	m2	25,60000	19,21	491,78
16	712811101R00	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP	m2	97,10000	14,38	1 396,30
17	712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož. volně	m2	25,60000	120,18	3 076,61
18	712R01	Asfaltový lak PENERAL ALP plechovka 9 kg	kg	208,66000	48,30	10 078,28
19	712R02	Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810/V (t3) tl. 1,5 mm šedá	m2	29,44000	142,14	4 184,60
20	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,27000	793,50	214,25
21	712R03	Separáční textilie VLIIES U 120 g/m2	m2	29,44000	14,61	430,12
<b>Celkem za: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>25 036,48</b>

<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
22	712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m	-144,20000	65,59	-9 458,08
23	713131121R00	Izolace tepelná stěn atik, kotvením hmoždinkami	m2	25,60000	85,68	2 193,41
24	713131131R00	Izolace tepelná korun atik, kotvením hmoždinkami	m2	39,12000	86,83	3 396,79
25	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07000	625,60	43,79
26	713R01	Desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil tl. 60 mm	m2	26,88000	75,90	2 040,19
27	713R02	Desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil tl. 60 mm	m2	41,08000	75,90	3 117,97
<b>Celkem za: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 334,07</b>

<b>Díl: 721 Zdravotně technické instalace budov</b>						
28	721R01	Demontáž střešních vpustí	kus	3,00000	178,25	534,75
29	721R02	Střešní svislá vpust' TW 110 BIT S	kus	2,00000	1 828,50	3 657,00
30	721R03	Střešní svislá vpust' TW 125 BIT S	kus	1,00000	1 828,50	1 828,50
31	721R05	Demontáž odvětrávacích kominků	kus	11,00000	293,25	3 225,75
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,21000	401,35	84,28
33	721R04	Nástavec střešní vpustí TWN v220 PVC	kus	3,00000	1 828,50	5 485,50
34	721R06	Kominky odvětrání kanalizace TWOP 75 BIT	kus	7,00000	1 104,00	7 728,00
35	721R07	Prostup parozábranou pro napojení kominků TWOD 75 BIT	kus	7,00000	908,50	6 359,50

Stavba:	02-16-367	Hodonín - Lázně - Oprava střechy vodoléčebného pavilonu	List č. 4
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	367-ZR-01	Změnové řízení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
36	721R08	Komínky odvětrání kanalizace TWOP 110 BIT	kus	4,00000	1 173,00	4 692,00
37	721R09	Prostup parozábranou pro napojení komínků TWOD 110 BIT	kus	4,00000	943,00	3 772,00
<b>Celkem za: 721 Zdravotně technické instalace budov</b>					<b>37 367,28</b>	

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
38	762R01	Montáž bednění mezistřešního žlabu z desek tvrdých	m	49,80000	167,33	8 333,03
39	766R06	Montáž bednění korun atik z desek tvrdých	m	130,39000	85,68	11 171,82
40	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,16000	1 053,40	1 221,94
41	762R02	Deska OSB SUPERFINISH ECO 2500x1250 tl. 18 mm	m2	13,70000	148,01	2 027,74
42	763R03	Úhelník BV/Ú 65x90x90 s vlisem 05-22	kus	100,00000	15,64	1 564,00
43	764R04	Šroub GBST 6,0x60 mm	kus	200,00000	3,34	668,00
44	765R05	Šroub EDS-H 5,0x35 mm	kus	200,00000	1,96	392,00
45	767R07	Deska OSB SUPERFINISH ECO 2500x1250 tl. 18 mm	m2	71,72000	148,01	10 615,28
46	768R08	Šroub EDS-H 5,0x75 mm	kus	524,00000	3,11	1 629,64
<b>Celkem za: 762 Konstrukce tesařské</b>					<b>37 623,45</b>	

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
47	764530260R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 750 mm K10	m	-17,00000	1 109,59	-18 863,03
48	764966210R00	Připojovací dilatační lišta z lakovaného Pz plechu KJG, rš 120 mm	m	39,60000	184,00	7 286,40
49	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,08000	1 026,13	-82,09
<b>Celkem za: 764 Konstrukce klempířské</b>					<b>-11 658,72</b>	