

PREOS-WEST a.s.

Luční 156/4
Plzeň
301 00

Společnost

Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace
Americká 242
347 01 Tachov



Datum: 15.04.2024

Cenová nabídka

Stavební objekt: DS Panenská_1630
Číslo nabídky: 240411-1630

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Aluprof série:**

Aluprof MB-60E EI se stavební hloubkou 60 mm pro protipožární prvky


K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita, nízká hmotnost a v neposlední řadě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 2 týdny od vypracování.

Poz.001

1 Ks Dveřní prvek 3322 mm x 2700 mm, sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří.

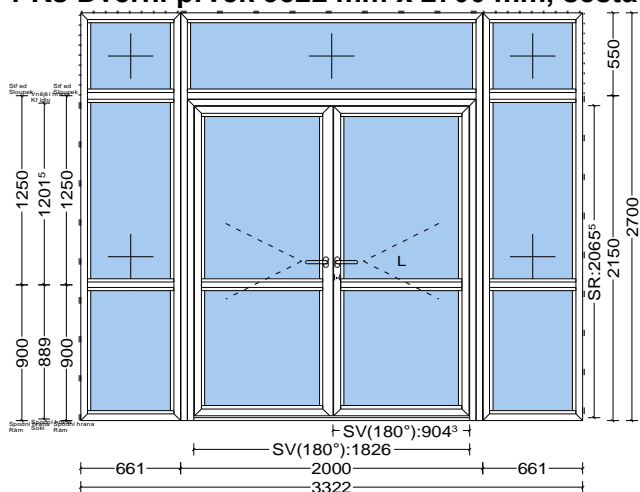

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-60E EI Standard Typ 2 Zaskl.

lišta: Standard

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Aluprof 007 práh K518233

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	2700mm
2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	3322mm
2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	2700mm
4 Ks	K413923_4000-8	Profil zesílení příčky	2700mm
4 Ks	K413924_4000-8	Maskovací lišta	2700mm

Kování na jeden prvek:

6 Ks	WALA - Závěs 2 dílný WX 92 mm White
6 Ks	WALA - Kotvicí sada závěs 2 dílný: turbošrouby 60 mm (INOX) Stainless Steel
4 Ks	Kolíky proti vysazení 58x14 mm
16 Ks	Nýt ø4x9,5 mm
4 Ks	Rámová spojka 50x18 mm
1 Ks	Cylindrická vložka 35/50 mm
2 Ks	Montážní deska k DC200/300/500/700
1 Ks	G120 Ramínko s hákem (G461) EV1 stříbrný
2 Ks	Dveřní zavírač DC700 bez ramínka Stříbrná
1 Ks	G461 Konzole s koordinátorem EV1 stříbrný
1 Ks	WILKA - Panikový zámek - funkce B
3 Ks	ECO SCHULTE - Klika Stainless Steel
5 Ks	Identifikační štítek protipožárních prvků

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9016 matný


Výplň:

11 Ks 16mm CONTRAFLAM 30 U=2,2
EI30

Cena za jednotku/Celková cena

276 804 CZK

276 804 CZK

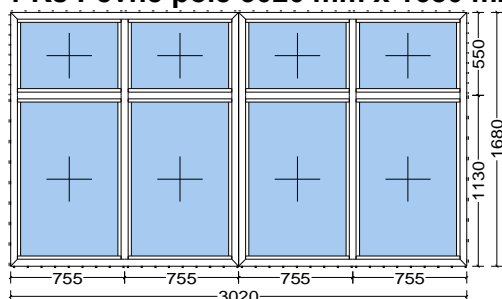Poz.002**1 Ks Pevné pole 3020 mm x 1680 mm**

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-60E EI Standard Typ 2 Zaskl. lišta: Standard

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	K413923_4000-8	Profil zesílení příčky	1680mm
1 Ks	K413924_4000-8	Maskovací lišta	1680mm
2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	3020mm
2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	1680mm
2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	3020mm
2 Ks	K418005-8	Úhelník 30x20x2 mm	1680mm

Kování na jeden prvek:

2 Ks	Identifikační štítek protipožárních prvků
------	---

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

8 Ks	16mm CONTRAFLAM 30 U=2,2 EI30
------	----------------------------------

Cena za jednotku/Celková cena	109 800 CZK	109 800 CZK
-------------------------------	-------------	-------------

Mezisoučet	386 604 CZK
Odečítána objemová sleva	-57 990 CZK
Demontáž, montáž, VRN	19 010 CZK
Likvidace odpadu, lištování, dopravní náklady	13 848 CZK
Celkem bez DPH	361 472 CZK
12% DPH	43 376,64 CZK
Cena s DPH	404 849 CZK

**Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Věnujte prosím pozornost informacím níže.**

TERMÍNY A PLATNOSTI

- tato cenová nabídka má platnost 30 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak
- termín dodání je uveden na titulní straně zakázky.

KONSTRUKCE A ROZMĚRY

- POZICE VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU a to i u vchodových dveří otvíravých ven
- otevírání dveří odpovídá současnému značení dle DIN
- rozměry konstrukcí jsou brány vždy jako VÝROBNÍ
- k výšce AL oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm
- u dveří s Al prahem, včetně konstrukcí s bočními pevnými poli, se podkladový profil nepoužívá, výška je tedy výrobní
- výrobní výška HS portálu je včetně prahu 48mm, který se pro bezbariérové užívání zapouští do podlahy

ZÁRUKA A REKLAMACE

- ZÁRUKA: Na všechny hliníkové okenní a dveřní systémy, kování a doplňky poskytujeme záruku 60měsíců od data převzetí.

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

K výrobě hliníkových prvků používáme výhradně profily firmy Aluprof, který je jedním z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě. Tyto systémy patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu hliníkových výrobků, zejména v designové a barevné škále.

Systém	Stavební hloubka rám / okenní křídlo	Tepelný prostup okna / dveře [W/m²K]	Použití
MB 45	45 mm / 54mm	-	Interiér - dveře, prosklené stěny, dělicí příčky
MB 60E EI	60 mm / - mm	-	Konstrukce s požární odolností max EI 30 Interiér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 77 HS	174 mm / 77 mm	1,2	Zdvíhně posuvné konstrukce (HS portály) Velkoformátové předělení ext / int
MB 78 EI	78 mm / - mm	- / 1,7	Konstrukce s požární odolností EI 30 a EI 60 Exteriér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 79 N (SI)	70 mm / 79 mm	0,85 / 1,1	Okenně dveřní konstrukce Průmyslové objekty, bytové domy, rodinné domy
MB 86 (SI)	77 mm / 86 mm	0,83 / 1,0	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické stavby
MB 104 PASSIVE (SI)	95 mm / 104 mm	0,73 / 0,90	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické a pasivní stavby

BAREVNÁ ŠKÁLA

- práškové lakování dle odstínů vzorníku RAL K7
- standardní provedení laku je MAT (na vyžádání lze nabídnout i odstín v pololesku)
- povrchové úpravy lze dodat i v provedení struktura a metalická struktura
- práškové vypalovaná barva v provedení imitace dřeva
- speciální designové provedení
- barva všech těsnění je vždy černá

ZASKLENÍ

- interiérové konstrukce jsou standardně zasklívány jednoduchým bezpečnostním sklem
- konstrukce předělující interiér a exteriér jsou dodávány s dvojsklem nebo trojsklem
- barva distančních rámečků je vždy černá
- ornamentní skla dle nabídky výrobce AGC
- bezpečnostní zasklení v různých třídách dle EN 356 a EN 12600
- solární, reflexní, protihlukové a další typy zasklení dle individuálních požadavků

KOVÁNÍ OKENNÍ

- u oken je standardem MACO MULTIMATIC
- v některých případech (např. velké rozměry, speciální lakování apod.) je používáno kování ROTO AL
- při požadavku na skryté okenní kování je používáno kování ROTO AL DESIGNO

KOVÁNÍ DVEŘNÍ

- jednobodové zámky GU
- tříbodové zámky GU
- u protipožárních systému zámky WILKA a FUHR
- jednobodové zámky ASSA ABLOY
- zámková vložka FAB ASSA ABLOY nebo BKS ve třídě BT3
- dvoudílné nebo trojdílné panty MEDOS nebo WALA

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- dveřní zavírače GEZE s lomeným ramínkem nebo kluznou lištou
- čipový systém GU
- biometrický systém na otisk prstu EKEY

Popis Vámi požadovaných položek si pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy

PREOS-WEST a.s.