


Pozice Počet Popis

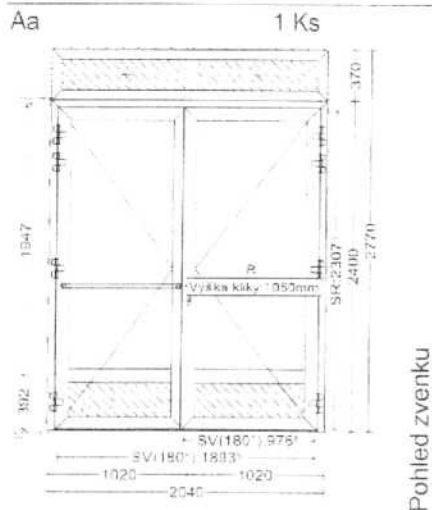

**Dveřní prvek 2040 mm x 2770 mm**, sestávající z 2kř. dveří a dvou pevných polí.  
Systém: Procural PE 78N Standard, Standard, Zaskl. lišta: hranatá, tepelně izolační: HI  
Hodnota  $U_w$ : 1,0  $W/(m^2K)$

#### Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

#### Povrchové úpravy:

Profily: RAL 9006

#### Zasklení:

2 x 3x4mm x-16-x-16-x  $U_g=0,6 W/(m^2K)$   
rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004  
0,6  $W/m^2K$

Venkovní: -Stratobel IplusTop 1,1 33.1

Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Stratobel IplusTop 1,1 33.1

#### Panel:

4 x -Panel 54mm, pl. 1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,6 W/(m^2K)$

#### Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: 7848 (74 mm), 7862/Z (48 mm), 7521L (20 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Dv. křídlo: 7864B (70 mm), 7865B (95 mm)

#### Dveřní kování:

1 x AL01212 Rozvora-ovládání FUHR BK345K24A

1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel

1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

1 x AL00991 Váleček KFV, 35 MM DORN, pro zámek MFS BS 2500

1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel

1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

1 x G102445 Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - stříbrná Stříbrná

1 x AL01707 Vložka FAB 3.00/DNs 35+65 5 kličů (D 78) Poniklovaný

8 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda

2 x AL00871 Rozeta dveří oválná nerez-R46 Nerez ocel

1 x AL00996 Zámek KFV 3-bodový MFS BS-2500SLQP6/24-35-92-8 B003

1 x G102789 Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná

Pozice

Počet Popis

**Napojení na podlahu:**

Procural 181 (AL PRAH 20MM)

**Napojení na zed':**

K12 RI

Ab

1 Ks



Pohled zvenku

**Okenní prvek 1150 mm x 3400 mm**, sestávající z dvou pevných polí a jednoho OS okna.

Systém: Procural PE 78N Standard, Standard, Zaskl lišta: hranatá, tepelné izolační: HI

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006

**Zasklení:**

2 x 3x4mm x-16-x-16-x.  $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004

0,6 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

**Panel:**

1 x -Panel 54mm, pl.1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm), 7890 (114 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)

**Okenní kování:**

1 x TITAN OS

Klíka: VBH 1005, F1 stříbrný elox

Mikroventilace: Ne

Výška klíky: 400 mm

Balkonové madélko: Bez

Magnetický kontakt: NE

**Napojení na zed':**

---

Pozice	Počet	Popis
--------	-------	-------

---

K12 RI  
G082P RI

Ac 1 Ks



**Okenní prvek 1160 mm x 3400 mm**, sestávající z dvou pevných polí a jednoho OS okna.

System: Procural PE 78N Standard, Standard, Zaskl. lišta: hranatá, tepelně izolační HI

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006

**Zasklení:**

2 x 3x4mm x-16-x-16-x.  $U_g=0,6 W/(m^2K)$

rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004

0,6 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

**Panel:**

1 x -Panel 54mm, pl. 1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,6 W/(m^2K)$

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm), 7890 (114 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)

**Okenní kování:**

1 x TITAN OS

Klika: VBH 1005, F1 stříbrný elox

Mikroventilace: Ne

Výška kličky: 400 mm

Balkonové madélko: Bez

Magnetický kontakt: NE

**Napojení na zed':**

K12 RI

G082P RI


---

Pozice

Počet Popis

Al

1 Ks

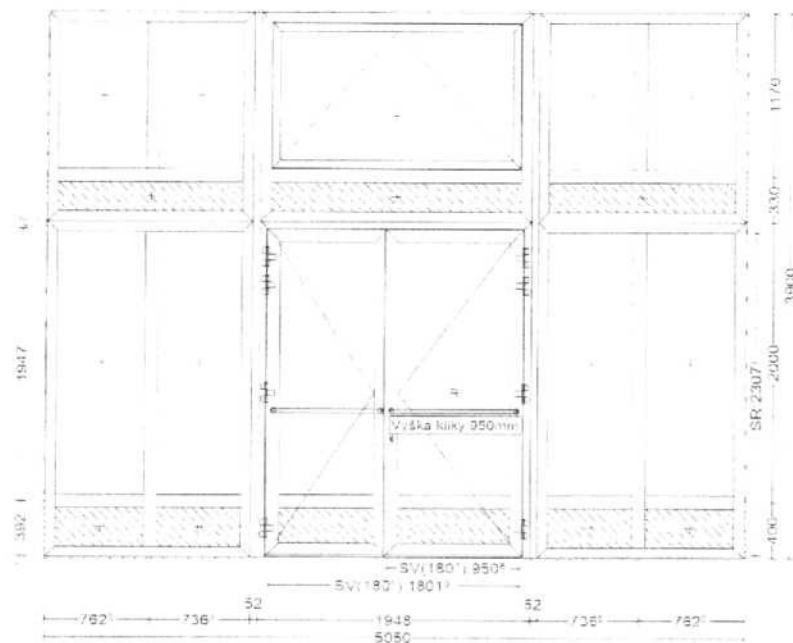

Pohled zvenku

**Dveřní prvek 5050 mm x 3900 mm**, sestávající z 15 pevných polí, 2kř. dveří a sklopného okna.

System: Procural PE 78N Standard, Standard, Zaskl. lišta: hranatá, tepelně izolační: HI

**Popis dveří:**

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006

**Zasklení:**

2 x 2x4mm Izo dvojsklo 18.  $U_g=1,1 W/(m^2K)$   
rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004  
1,1 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Stratobel 33 1

Vnitřní: -Stratobel IplusTop 1,1 33 1

9 x 2x4mm Izo. dvojsklo 18.  $U_g=1,1 W/(m^2K)$   
rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004  
1,1 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

**Panel:**

9 x -Panel 44mm, pl. 1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,7 W/(m^2K)$

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm), 7862/Z (48 mm), 7521L (20 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Okenní křídlo: 7804PV (57 8 mm)

Dv křídlo: 7864B (70 mm), 7865B (95 mm)

**Okenní kování:**

1 x TITAN GEZE P

Tyčové táhlo a krycí profi: délka 6000 mm, EV1

Pozice Počet Popis

Magnetický kontakt: NE

**Dveřní kování:**

- 1 x AL01212 Rozvora-ovládání FUHR BK345K24A
- 1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel
- 1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel
- 1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel
- 2 x AL01174 Průchodka kabelová s vaničkou 500mm\* Nerez ocel
- 1 x AL01317 Otvírač el. EffEff 118.13 profix2 6-12V AC/DC D11 bez MB
- 1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel
- 1 x G102445 Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - stříbrná Stříbrná
- 1 x AL01707 Vložka FAB 3.00/DNs 35+65 5 klíčů (D 78) Poniklovaný
- 8 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda
- 1 x G102789 Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná
- 2 x AL00871 Rozeta dveří oválná nerez-R46 Nerez ocel
- 1 x AL00867 Klíka dveří oválná, nerez-X8-R46-L(FP207X8) Nerez ocel
- 1 x AL01056 Zámek KfV střelkový 49N-PZW/35-P6/24-K-31-B


**Napojení na podlahu:**

Procural 181 (AL PRAH 20MM)

**Napojení na zed':**

K12 RI  
G082P RI

Ba 1 Ks

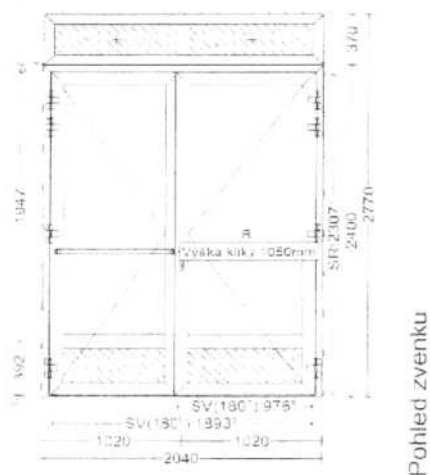

**Dveřní prvek 2040 mm x 2770 mm**, sestávající z 2kř. dveří a dvou pevných polí.

Systém: Procural PE 78N Standard, Standard, Zaskl. lišta: hranatá, tepelně

izolační: HI

Hodnota  $U_w$ : 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)

**Popis dveří:**

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006

**Zasklení:**

2 x 3x4mm x-16-x-16-x.  $U_g=0,6$  W/(m<sup>2</sup>K)

rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004

0,6 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Stratobel IplusTop 1,1 33 1

---

Pozice	Počet	Popis
--------	-------	-------

Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)  
Vnitřní: -Stratobel IplusTop 1,1 33.1

**Panel:**

4 x -Panel 54mm, pl. 1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm), 7862/Z (48 mm), 7521L (20 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Dv.křídlo: 7864B (70 mm), 7865B (95 mm)

**Dveřní kování:**

1 x AL01212 Rozvora-ovládání FUHR BK345K24A

1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel

1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

1 x AL00991 Váleček KFV, 35 MM DORN, pro zámek MFS BS 2500

1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel

1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

1 x G102445 Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - stříbrná Stříbrná

1 x AL01707 Vložka FAB 3 00/DNs 35+65 5 klíčů (D 78) Poniklovaný

8 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda

2 x AL00871 Rozeta dveří oválna nerez-R46 Nerez ocel

1 x AL00996 Zámek KFV 3-bodový MFS BS-2500SLQP6/24-35-92-8 B003

1 x G102789 Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná

**Napojení na podlahu:**


Procural 181 (AL PRAH 20MM)

**Napojení na zed':**

K12 RI

---

Bb 1 Ks

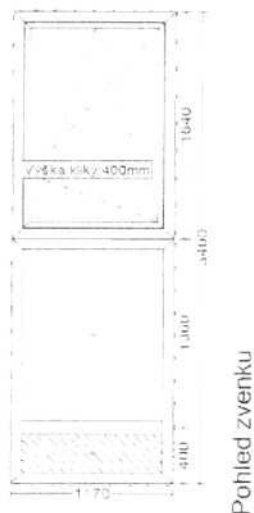

**Okenní prvek 1170 mm x 3400 mm**, sestávající z dvou pevných polí a jednoho OS okna.

Systém: Procural PE 78N Standard, Standard. Zaskl. lišta: hranatá, tepelně izolační: HI

Hodnota  $U_w$ :  $0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006

---

Pozice

Počet Popis

**Zasklení:**

2 x 3x4mm x-16-x-16-x.  $U_g=0,6 W/(m^2K)$   
rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004  
0,6 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

**Panel:**

1 x -Panel 54mm,pl 1.5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,6 W/(m^2K)$

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)

**Okenní kování:**

1 x TITAN OS

Klika: VBH 1005, F1 stříbrný elox

Mikroventilace: Ne

Výška klíky: 400 mm

Balkonové madélko: Bez

Magnetický kontakt: NE

**Napojení na zed':**

K12 RI

G082P RI

Bc

1 Ks



**Okenní prvek 1180 mm x 3400 mm**, sestávající z dvou pevných polí a jednoho OS okna.

Systém: Procural PE 78N Standard. Standard, Zaskl. lišta: hranatá, tepelně izolační: HI

Hodnota  $U_w$ : 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006

**Zasklení:**

2 x 3x4mm x-16-x-16-x.  $U_g=0,6 W/(m^2K)$   
rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004

**Pozice**                      **Počet** **Popis**

0,6 W/m<sup>2</sup>K  
Venkovní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL  
Střed: -Planibel clearlite 4mm(Float)  
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

**Panel:**

1 x -Panel 54mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice U<sub>g</sub>=0,6 W/(m<sup>2</sup>K)

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm)  
Sloupek: 7856 (96 mm)  
Okenní křídlo: 7801PV (40.8 mm)


**Okenní kování:**

1 x TITAN OS  
Klika: VBH 1005, F1 stříbrný elox  
Mikroventilace: Ne  
Výška kliky: 400 mm  
Balkonové madélko: Bez  
Magnetický kontakt: NE

**Napojení na zeď:**

K12 Rl  
G082P Rl

Bl                                      1 Ks

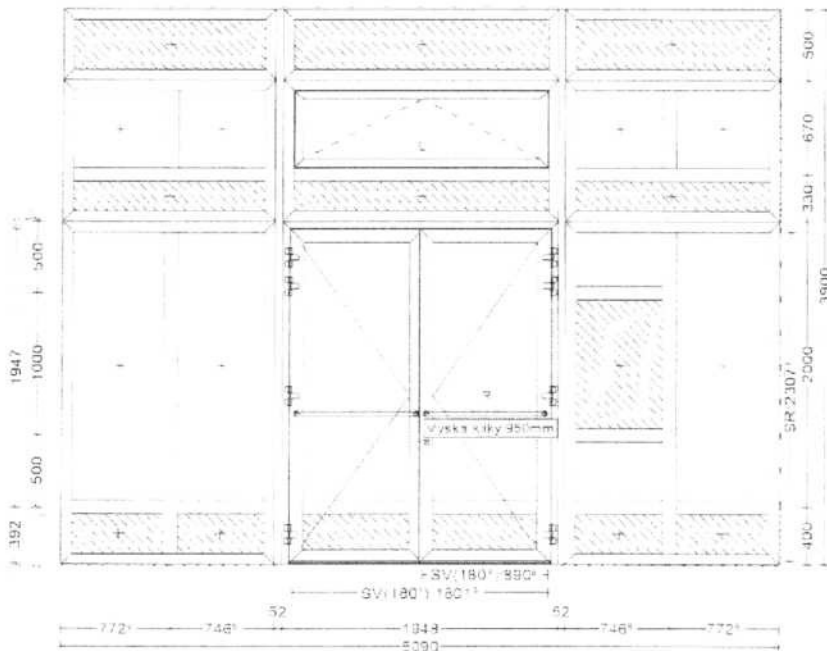

Pohled zvenku

**Dveřní prvek 5090 mm x 3900 mm**, sestávající z 18 pevných polí, 2kř. dveří a sklopného okna.

Systém: Procural PE 78N Standard, Standard, Zaskl. lišta: hranatá. tepelně izolační: HI

**Popis dveří:**

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL 9006



Pozice

Počet Popis

**Zasklení:**

2 x 2x4mm Izo. dvojsklo 18.  $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004

1,1 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Stratobel 33.1

Vnitřní: -Stratobel IplusTop 1,1 33.1

10 x 2x4mm Izo. dvojsklo 18.  $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

rameček: Chromatech ULTRA RAL 9004

1,1 W/m<sup>2</sup>K

Venkovní: -Planibel clearlite 4mm(Float)

Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

**Panel:**

10 x -Panel 44mm, pl 1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

3 x -Panel 24mm, pl 1,5mm, RAL dle pozice  $U_g=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7848 (74 mm), 7862/Z (48 mm), 7521L (20 mm)

Sloupek: 7856 (96 mm)

Okenní křídlo: 7804PV (57.8 mm)

Dv křídlo: 7864B (70 mm), 7865B (95 mm)

**Okenní kování:**

1 x TITAN GEZE P

Tyčové táhlo a krycí profi: délka 6000 mm, EV1

Magnetický kontakt: NE

**Dveřní kování:**

1 x AL01212 Rozvora-ovládání FUHR BK345K24A

1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel

1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

1 x AL01316 Otvírač el.EffEff 118E.13 profix2 6-12V AC/DC D11 s MB

1 x AL00628 Madlo A30-xxx (SPB) Nerez ocel

1 x AL00174 Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

2 x AL00871 Rozeta dveří oválná nerez-R46 Nerez ocel

1 x G102445 Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - stříbrná Stříbrná

1 x AL01707 Vložka FAB 3.00/DNs 35+65 5 klíčů (D 78) Poniklovaný

8 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda

1 x AL00731 Klika dveří oválná, nerez-X9-R46-L (FP207X9) Nerez ocel

1 x AL01061 Zámek KFV EP99 E FS-P6/24-35-92-EN179/1125-1-křídle

1 x G102789 Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná

**Napojení na podlahu:**

Procural 181 (AL PRAH 20MM)

**Napojení na zeď:**

K12 RI

G082P RI

O1

1 Ks



**Okenní prvek 1460 mm x 1060 mm**, sestávající z jednoho pevného pole.  
Systém: Procural PE 50 Standard, Standard, Zaskl. lišta: hranatá 21 mm