



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03540/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje
70890692

IČO:

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu:

30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

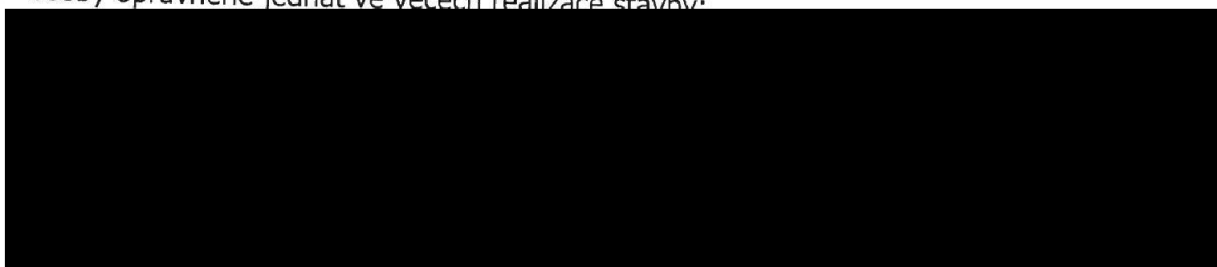

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. VDS, spol. s r.o.

se sídlem:

Kotkova 271/6, Ostrava – Vítkovice, 703 00

zastoupena:

IČO:

45194980

DIČ:

CZ45194980

bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

1666770399/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY: 03540/2019/IM -7-		
03540	2019	14/1
poř. číslo	rok	zkr. čis.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2019 smlouvu o dílo, evidenční č. 03540/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Úprava vstupu do 1. PP (Změna č. 1)

Po zahájení stavebních prací a po odkrytí konstrukce stříšky nad vstupem do 1. PP objektu bylo konstatováno, že její technický stav neumožňuje opravu. S orgány památkové péče bylo odsouhlaseno její odstranění a nahrazení typovou lehkou konstrukcí stříšky z ocelových nerez profilů a se zasklením z bezpečnostního skla. Dále bude provedena oprava navazujících stěn do 1. PP a výměna poškozeného zábradlí, které je kotveno do odstraňované stříšky.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění bouracích prací, zámečnických konstrukcí a úprav povrchů stěn.

3.2 Dešťové svody střechy (Změna č. 2)

V době před zahájením stavby byly dešťové svody vyměněny při samostatné stavební akci zahrnující opravu střechy a výměnu střešní krytiny. V rámci předmětné stavby byla proto provedena pouze demontáž stávajících nových svodů a jejich opětovná montáž.

Návrh víceprací:

- montáž svodných trub dešťových (bez dodávky).

3.3 Nátěr antigraffiti a invalidní plošina (Změna č. 3)

Na základě požadavku uživatele, kdy byla zohledněna skutečnost navazující čelní fasády školy na veřejně přístupný zahradní park, je navrhováno doplnit spodní části uliční fasády o ochranný nátěr proti poškození fasády malbami apod.

Dále se v souvislosti s opravou fasády ukázalo jako nezbytně nutné provést demontáž a opětovnou montáž invalidní plošiny umístěné ve dvorní části školy.

Návrh víceprací:

- provedení nátěru antigraffiti,
- demontáž a zpětná montáž invalidní plošiny včetně revize.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 4.1. Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje dodávku a montáž nových střešních svodů. Dodávka svodů bude ze stavby vypuštěna, byla provedena v rámci jiné investiční akce. (Změna č. 2).

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 221.651,42 Kč bez DPH, DPH 21% je 46.546,80 Kč a cena víceprací včetně DPH je 268.198,22 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 107.210,07 Kč bez DPH, DPH 21% je 22.514,11 Kč a cena méněprací včetně DPH je 129.724,18 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	17.802.482,98 Kč
DPH 21%	3.738.521,43 Kč
cena včetně DPH	21.541.004,41 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 78/7056 ze dne 13. 1. 2020.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

21 .01. 2020

V Ostravě dne

14 .01. 2020



za objednatele

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



VDS, spol. s r.o.



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	CHVA0078_1 Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě		
Zadavatel	Moravskoslezský kraj 28. října 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	VDS, spol. s r. o. Kotková 271/6 70300 Ostrava-Vítkovice	IČO: 45194980 DIČ: CZ45194980	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			9 542 004,03
PSV			7 739 237,60
MON			106 800,00
Vedlejší náklady			120 000,00
Ostatní náklady			294 441,35
Celkem			17 802 482,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 802 482,98 CZK
Základní DPH	21 %		3 738 521,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			21 541 004,41 CZK
v _____ dne <u>6.1.2020</u> Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			19 291,06
501	Dlažby	HSV			76 211,40
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			7 115 301,99
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			993 444,85
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 024 414,78
99	Staveništní přesun hmot	HSV			313 339,95
712	Povlakové krytiny	PSV			3 092,85
713	Izolace tepelné	PSV			536 269,99
762	Konstrukce tesařské	PSV			171 890,40
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 129 086,44
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 617 896,03
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 279,00
784	Malby	PSV			84 562,89
799	Ostatní	PSV			161 160,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			106 800,00
VN	Vedlejší náklady	VN			120 000,00
ZL č.1.	Úprava vstupu do 1.PP	VCP			70 672,55
ZL.č2.	Dešťové svody střechy	VCP			27 060,00
		MPC			-107 210,07
ZL č.3.	Nátěr antigraffiti a invalidní plošina	VCP			123 918,87
ON	Ostatní náklady	ON			180 000,00
Cena celkem					17 802 482,98

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Změna č. 1: Úprava vstupu do 1.PP

Položkový rozpočet

Stavba :	20191222 Energetické úspory historické budovy	Rozpočet: 01
Objekt :	SŠ průmyslové	Úprava vstupu do 1.PP
	1 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622427622R00	Oprava vněj. omítek Vldo 65%, štuk na 100% plochy RTS 19/II - 1108,- CENA DLE SOD	m2	7,20	1 104,00	7 948,80
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 RTS 19/II - 57,20 CENA DLE SOD	m2	7,20	57,20	411,84
3	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem RTS 19/II - 159,0 CENA DLE SOD	m2	7,20	159,00	1 144,80
	Celkem za 62	Úpravy povrchů vnější				9 505,44
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm Bourání stříšky nad vstupem RTS 19/II - 3880,-	m3	1,32	3 880,00	5 125,48
	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				5 125,48
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel RTS 19/II - 197,-	m	7,50	197,00	1 477,50
6	9780153712R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva RTS 19/II - NENÍ CENA DLE SOD	m2	7,20	45,00	324,00
	Celkem za 97	Prorážení otvorů				1 801,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m RTS 19/II - 365,50	t	0,44	365,50	162,11
	Celkem za 99	Staveništní přesun hmot				162,11
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg RTS 19/II - 403,0	m	7,50	403,00	3 022,50
9	767310030RAB	Stříška nad vstupem, bezpečnostní sklo včetně konzol - dodávka RTS 19/II - NENÍ - CENOVÁ NABÍDKA	kus	1,00	12 025,00	12 025,00
10	767311310R00	Montáž světlíků - stříšek se zasklením - do 180 cm RTS19/II - 1159,0	m	1,60	1 159,00	1 854,40
11	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg RTS 19/II	kg	230,00	110,00	25 300,00

		zábradlí venkovní včetně brany před vstupem				
12	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m RTS 19/II - 1,80 % SOD - 1,55	%	422,02	1,55	654,13
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				42 856,03
Díl:	783	Nátěry				
13	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín antikoroz. email Ferronotte 2 x, ředidlo Pinosolve RTS 19/II - 231,50 zábradlí venkovní včetně brany před vstupem Pro ochranu kovů se zvláštním metalizačním, kovovým dekoračním efektem, není nutný antikorozi základ. Vhodný pro železo i pro litinu. 7,50*1,0*2,0	m2	15,00	231,50	3 472,50
Celkem za		783 Nátěry				3 472,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	97900001	Poplatek za skládku RTS 19/II NENÍ CENA DLE SOD	t	3,47	450,00	1 561,14
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km RTS 19/II 220,-	t	3,47	220,00	763,22
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS 19/II 305,5	t	3,47	305,50	1 059,84
17	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m RTS 19/II 23,70 CENA DLE SOD	t	65,91	15,70	1 034,86
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m RTS 19/II 34,-	t	13,88	34,00	471,81
19	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek RTS 19/II 824,-	t	3,47	824,00	2 858,62
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 749,50

Změna č. 2: Dešťové svody střechy**Položkový rozpočet**

Stavba :	20191222 Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové	Rozpočet: 02
Objekt :	1 Stavební úpravy	Dešťové svody střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764026	Dod+mont dešťový svod 16KL kompletní prvek viz výpis klempířských prvků D1.1-17	m	165,00	-640,00	-105 600,00
		180-15		165,00		
2	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	165,00	164,00	27 060,00
		RTS 19/II - 164,-				
		180-15		165,00		
3	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-785,40	2,05	-1 610,07
		RTS 19/II - 2,05				
		SOD - 2,05				
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-80 150,07

Změna č. 3: Nátěr antigrافiti a invalidní plošina

Položkový rozpočet

Stavba :	20191222 Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové	Rozpočet: 03 Nátěr antigrافiti a invalidní plošina
Objekt :	1 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622471329RT3	Nátěr stěn vnějších Antigrافiti, slož. 3 - 4 Keim Flagranti, barevná skupina III RTS 19/II - 235,0	m2	249,00	235,00	58 515,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				58 515,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m RTS 19/II - 74,3 SOD - 45,0	m2	249,00	45,00	11 205,00
		249		249,00		
3	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 RTS 19/II - 33,50 SOD - 25,0	m2	249,00	25,00	6 225,00
		249		249,00		
4	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m RTS 19/II - 64,0 SOD - 35,0	m2	249,00	35,00	8 715,00
		249		249,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				26 145,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m RTS 19/II - 365,50	t	6,38	365,50	2 332,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 332,57
Díl: 783		Nátěry				
6	783941321R00	Podklad pod antigrافiti PX 07 PRIMER savé povrchy RTS 19/II - 73,7	m2	249,00	73,70	18 351,30
	Celkem za	783 Nátěry				18 351,30
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
7	330030047R00	Dem. a zpět.mont. invalidní plošiny včetně revize RTS 19/II - NENÍ - CENOVÁ NABÍDKA	kus	1,00	18 575,00	18 575,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				18 575,00