


konzultace * projekt ■ vývoj • výroba • prodej ■ montáže • q a rance ■ prevence ■ servis SPEDOS -
od roku 1991 na 100 000 instalací, zkušeností a 'pokojených zákazníků.



NABÍDKA

vratové systémy SPEDOS

Nabídka:	V024157967N0015	Zpracoval:		Dne:	11.04.2024
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Zpracováno pro firmu:	Generální finanční ředitelství	Jméno:			
Ulice:	Hálkova 14	Město:	Pízeň	PSČ:	30572
E-mail:		Telefon:		Fax:	
Akce:	Finanční úřad Karlovy Vary				

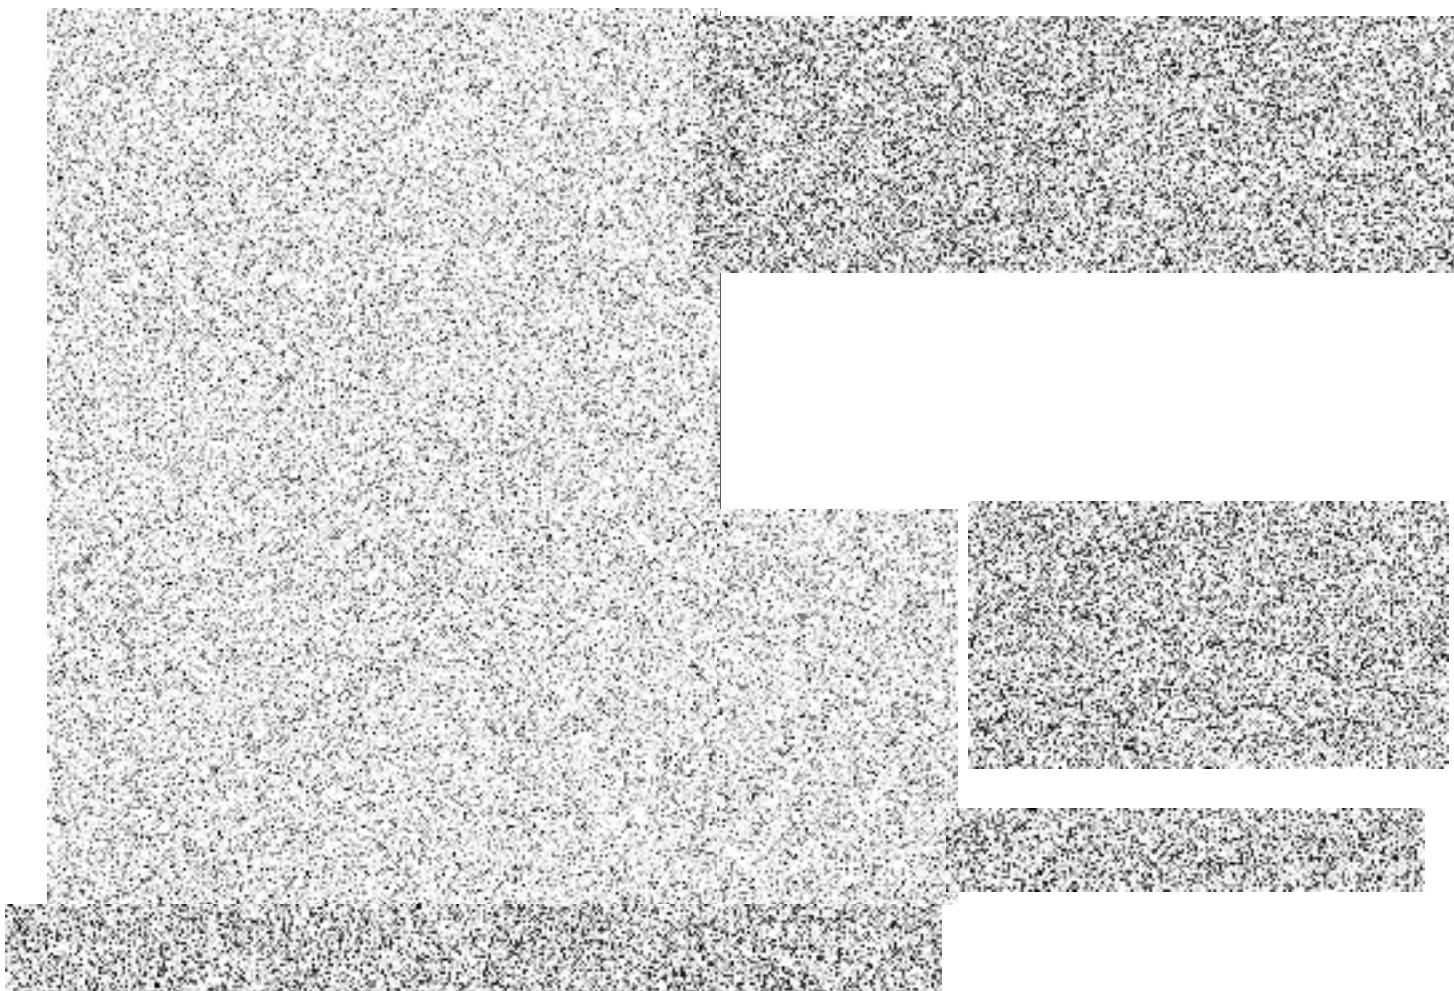

POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR EI60 - EI120

POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR EI60 - EI120 bez zkrápění

Roletový požární uzávěr EI bez zkrápění je zařízení, které odděluje jednotlivé požární úseky a také zabraňuje šíření požáru mezi nimi. Vyniká vysokou požární odolností až EI120 bez použití vodního zkrápění. Uzávěr je ovládán řídicí jednotkou, která je napojena na EPS, popř. na autonomní požární systém (sestava kouřových/teplotních čidel). V klidovém stavu je plachta požárního uzávěru navinuta v horní poloze v navijecím boxu. Při požáru se uzávěr aktivuje impulsem z EPS nebo z autonomního požárního, popř. pomocí bezpečnostního požárního tlačítka. Řídicí jednotka přijme tento signál a dá povel k uzavření požárního uzávěru.

Nosné konstrukce uzávěru jsou vytvořeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální nehořlavá textilie. Textilie je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen gravitační trubkový elektromotor. Hřídel je pomocí konzol uchycena ke stavební konstrukci. Konzoly s hřídeli jsou zakryty plechovými kryty. Ty jsou ke stavební konstrukci uchyceny pomocí držáků z plechu a krajními konzolami hřídele motoru. Na vodorovnou konstrukci požární rolety navazují svislé vodící lišty (výjezdy), v nichž je osazena speciální textilie. Povrchová úprava viditelných ocelových prvků může být provedena v barevné škále dle požadavků zákazníka (RAL barva). Roletový požární uzávěr EI bez zkrápění představuje ekonomicky nenáročné zařízení, splňující přísné požadavky, jak z hlediska požární ochrany, tak i z hlediska designu.

Požární uzávěr EI je zkoušen dle evropských standardů ČSN EN.

Dle platných norem požární roletový uzávěr EI není možno instalovat jako předěl chráněných únikových cest. Požární uzávěr může být instalován souběžně s chráněnými únikovými cestami.

Pozice 1	1 ks
Typ	Požární roletový uzávěr - 1200x1000
Typ rolety	FIROTEX - M, EI30
Požární odolnost	EI30 - C DP1
Montáž:	Za otvor
Rozměry stavebního otvoru (šxv)	1200 mm x: 1000 mm
Typ uzavírání	Motorické 24V (včetně baterie pro nouzové uzavření)
Ovládací ústředna	ANO
Záložní zdroj	NE
Barevné provedení	Pastel; RAL rolety: 9010
Aktivace požárního uzávěru	EPS - bezpotenciálový rozpínací kontakt
Požární ucpávky	NE
Tísňové ovládání uzávěru	Aktivace požárního uzávěru pomocí tísňového tlačítka - není součástí dodávky
Klíčové ovládání navíc	NE
Externí resetovací tlačítko	NE
Ostatní:	ekologická likvidace zdemontovaného zařízení
Celková cena včetně montáže, demontáže a dopravy: 103 451.00 Kč bez DPH	

Alternativní doplňky:

Rozpis cenové nabídky :cena zařízení - 86182,- Kč, montáž + doprava - 9900,- Kč, demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - 7369,- Kč

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
1	Požární roletový uzávěr - 1200x1000	1 ks	103 451.00 Kč
Cena celkem:			103 451.00 Kč

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zasláných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřazením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevzme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. **Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícímu s krizí na Ukrajině.**

DODACÍ LHŮTY:

5-12 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

4 týdny

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

