



# **PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO**

## **PROJEKT, ROZPOČET**

---

*kteřá se skládá z těchto částí:*

**PROJEKTU**

*uložen jako samostatná část této smlouvy*

**ROZPOČTU**


## Rekapitulace cenové nabídky Dům v parku Riegrova

SO 01	Altán	Městský park	3 416 050
-------	-------	--------------	-----------

SO 02	Demolice	BISTRO	953 943
-------	----------	--------	---------

SO 03a	Dům v parku	STAVBA	35 630 006
--------	-------------	--------	------------

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>39 999 999</b>
-----------------------	-------------------

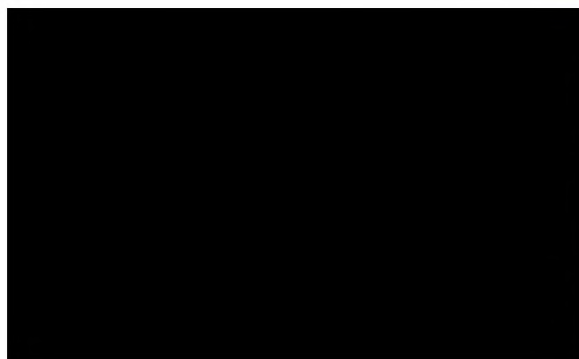

Partner Vaší stavby  
[www.3vah.cz](http://www.3vah.cz)

688 01 Uherský Brod  
DIČ: CZ46992715

.....

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1811027 Městský park Šlapanice- II. etapa**

Zadavatel **Město Šlapanice** IČO: **00282651**  
**Masarykovo náměstí 100/7** DIČ: **CZ00282651**  
**66451 Šlapanice**

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**  
**Prakšická 2495** DIČ: **CZ46992715**  
**688 01 Uherský Brod**

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 722 951,92
PSV	1 203 065,89
MON	400 032,56
Vedlejší náklady	90 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 416 050,37</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 416 050,37 CZK
Základní DPH	21 %	717 371,00 CZK

Zaokrouhlení -0,37 CZK

**Cena celkem s DPH 4 133 421,00 CZK**

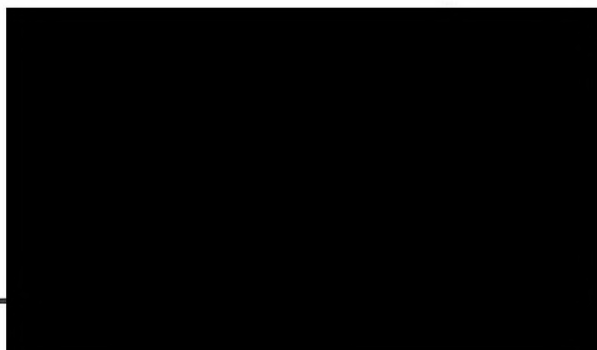

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>18 900</b>	<b>108 900</b>	<b>3</b>
02-01	Vedlejší a ostatní náklady	0	90 000	18 900	108 900	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SO 01</b>	<b>Hudební altán</b>	<b>0</b>	<b>1 836 138</b>	<b>385 589</b>	<b>2 221 726</b>	<b>54</b>
SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení	0	1 746 023	366 665	2 112 688	51
SO 01-02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod	0	90 114	18 924	109 038	3
<b>SO 02</b>	<b>Úprava ploch u hudebního altánu</b>	<b>0</b>	<b>793 851</b>	<b>166 709</b>	<b>960 560</b>	<b>23</b>
SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení	0	793 851	166 709	960 560	23
<b>SO 08.3</b>	<b>Rekonstrukce areálového VO</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>	<b>3 486</b>	<b>20 086</b>	<b>0</b>
5	SO 08.3 - Rozpočet	0	16 600	3 486	20 086	0
<b>SO 08.5</b>	<b>Připojení altánu na NN</b>	<b>0</b>	<b>580 406</b>	<b>121 885</b>	<b>702 291</b>	<b>17</b>
7	SO 08.5 - Rozpočet	0	580 406	121 885	702 291	17
<b>SO 09</b>	<b>Rekonstrukce veřejného osvětlení (sloupů včetně svítidel)</b>	<b>0</b>	<b>99 056</b>	<b>20 802</b>	<b>119 858</b>	<b>3</b>
9	SO 09 - Rozpočet	0	99 056	20 802	119 858	3
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>3 416 050</b>	<b>717 371</b>	<b>4 133 421</b>	<b>100</b>

Popis rozpočtu: SO 02-01 - Architektonicko-stavební řešení

Při zpracování cenové nabídky je nutné zohlednit specifikace stavebních prvků a technologii zakládání dle PD.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			150 728,71	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			55 403,70	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			229 515,59	7
21-M	Elektromontáže - viz situace	HSV			219 613,06	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			297 639,74	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			43 474,09	1
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			148 725,89	4
5	Komunikace	HSV			371 680,49	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 695,58	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 268,20	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 101,30	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 684,50	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			102 421,07	3
711	Izolace proti vodě	PSV			31 379,52	1
712	Povlakové krytiny	PSV			103 288,53	3
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			14 086,02	0
745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	PSV			3 718,68	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			119 840,45	4
763	Dřevostavby	PSV			38 242,66	1

764	Konstrukce klempířské	PSV			10 579,45	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			570 488,65	17
783	Nátěry	PSV			87 141,93	3
799	Ostatní	PSV			224 300,00	7
MK	Multikanál	MON			400 032,56	12
VN	Vedlejší náklady	VN			90 000,00	3
Cena celkem					3 416 050,37	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	V 01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	02-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>90 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 19/ II
2	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 19/ II
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ II
<b>Celkem</b>						<b>90 000,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>24 350,91</b>		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením skrývka vč. dočas. uložení (pro pozdější využití)-altán : 18,0*6,2*0,3	m3	33,48000	200,00	6 696,00	800-1	RTS 19/ II
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro zákl. pasy : 18,725*0,45*0,5 5,875*0,45*0,5*2 5,0*0,45*0,5 8,55*0,45*0,5 4,55*0,45*0,5	m3	10,92938	600,00	6 557,63	800-1	RTS 19/ II
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. předpoklad 20% : 10,929375*0,2	m3	2,18588	60,00	131,15	800-1	RTS 19/ II
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : 10,92938	m3	10,92938	225,00	2 459,11	800-1	RTS 19/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopy : 10,92938	m3	10,92938	120,00	1 311,53	800-1	RTS 19/ II
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, P2-pod desku : 4,55*4,55*(0,35+0,2)	m3	11,38637	190,00	2 163,41	800-1	RTS 19/ II
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	81,32000	35,00	2 846,20	823-1	RTS 19/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha altánu : 14,2*5,2		73,84000				
		střecha skladu : 8,8*0,85		7,48000				
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 10,92938	t	10,92938	200,00	2 185,88	800-1	RTS 19/ II
				10,92938				
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>55 403,70</b>		
9	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, střecha altánu : 14,2*5,2*0,08 střecha skladu : 8,8*0,85*0,175	m3	7,21620	1 050,00	7 577,01	801-1	RTS 19/ II
						5,90720		
						1,30900		
10	18340521V1	Založení vegetační vrstvy zelené střechy včetně dodávky rostlinného materiálu, podrobněji viz S1 dle PD složení: Sedum acre, S.album, S.sexangulare, S.hybridum, S.kamtschaticum, S.reflexum, S.spurium, S.floriferum, Potentilla arenaria, Festuca ovina, Festuca glauca, Gypsophyla repens, Dianthus deltooides	m2	73,84000	355,00	26 213,20		Vlastní
		střecha altánu : 14,2*5,2				73,84000		
11	18340521V2	Založení vegetační vrstvy zelené střechy včetně dodávky rostlinného materiálu, podrobněji viz S2 dle PD složení: Sedum spurium, S.ewersii, Poa annua, P. compressa, Fragaria vesca, Alium schoenoprasum, Sagina sp. mechy (Brachythecium, Bryum, Ceratodon)	m2	7,48000	455,00	3 403,40		Vlastní
		střecha skladu : 8,8*0,85				7,48000		
12	1036410V01	Substrát pro extenzivní zelené střechy, složení dle PD extenzivní substrát - vegetační vrstva pro extenzivní ploché zelené střechy materiál*: láva, pemza, kompostovaná kůra, zelený kompost celkový objem vzduchových pórů: > 60-70 objem.% mmotnost při max. vodní kapacitě a zhutnění:	m3	7,43269	2 450,00	18 210,09		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		typ ""lehký"" v suchém stavu od 750 kg/m <sup>3</sup> , při nasycení vodou do 1 450 kg/m <sup>3</sup> typ ""těžký"" v suchém stavu od 1000 kg/m <sup>3</sup> , při nasycení vodou do 1800 kg/m <sup>3</sup> Maximální vodní kapacita: >= 35 objem.% střecha altánu : 14,2*5,2*0,08*1,03 střecha skladu : 8,8*0,85*0,175*1,03				6,08442 1,34827		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>205 597,37</b>		
13	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm pod zákl. desku : 8,55*4,55*0,1 4,55*4,55*0,1	m3	5,96050	1 050,00	6 258,53	800-2	RTS 19/ II
				3,89025 2,07025				
14	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže zákl. deska-P1 : 4,8*9,0*0,1	m3	4,32000	3 250,00	14 040,00	801-1	RTS 19/ II
				4,32000				
15	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže pódium P1 : 9,2*5,2*0,2 zákl. deska-P2 : 4,9*4,8*0,15	m3	13,09600	3 350,00	43 871,60	801-1	RTS 19/ II
				9,56800 3,52800				
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zákl. deska P1 : (4,8+9,0)*2*0,1 P2 : (4,9+4,8)*2*0,15 pódium P1 : (9,2+5,2)*2*0,2+9,2*5,2	m2	59,27000	525,00	31 116,75	801-1	RTS 19/ II
				2,76000 2,91000 53,60000				
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zákl. deska P1 : (4,8+9,0)*2*0,1 P2 : (4,9+4,8)*2*0,15 pódium P1 : (9,2+5,2)*2*0,2+9,2*5,2	m2	59,27000	150,00	8 890,50	801-1	RTS 19/ II
				2,76000 2,91000 53,60000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,37045	33 000,00	45 224,85	801-1	RTS 19/ II
		včetně distančních prvků						
		zákl. deska : 4,8*9,0*4,44/1000		0,19181				
		ostatní- odhad 90kg/m3 P2 : 4,9*4,8*0,15*90/1000		0,31752				
		pódium P1 : 9,2*5,2*0,2*90/1000		0,86112				
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	15,30112	3 250,00	49 728,64	801-1	RTS 19/ II
		pasý : 18,725*0,45*0,7		5,89838				
		5,875*0,45*0,7*2		3,70125				
		5,0*0,45*0,7		1,57500				
		8,55*0,45*0,7		2,69325				
		4,55*0,45*0,7		1,43325				
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	9,58000	525,00	5 029,50	801-1	RTS 19/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		pasý : (8,55+4,55)*2*0,1		2,62000				
		(4,55+4,55)*2*0,1		1,82000				
		18,725*2*0,1		3,74500				
		5,875*0,1		0,58750				
		5,45*0,1		0,54500				
		0,875*3*0,1		0,26250				
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	9,58000	150,00	1 437,00	801-1	RTS 19/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		9,58		9,58000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>284 299,74</b>		
22	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	132,88500	625,00	83 053,13	801-1	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, stěna mezi hl. pódiem a zázemím : $(1,2+0,125)*2*0,9$ 2,38500 stěny pod pódiem : $(1,1*2+1,2+4,8*2+8,8+0,2)*2*0,8$ 35,20000 závětrná stěna u schodů na hl. pódiu : $(4,4+0,2)*2*3,3$ 30,36000 boč. stěna hl. pódia : $(3,3+0,2)*2*3,3$ 23,10000 boč. stěny zázemí/skladu : $(1,2+0,2)*2*3,3*2$ 18,48000 u vedl. pódia : $(4,8+5,2)*1,0*2+4,8*0,35*2$ 23,36000						
23	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	132,88500	225,00	29 899,13	801-1	RTS 19/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 132,885 132,88500						
24	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	75,60000	625,00	47 250,00	801-1	RTS 19/ II
		vč. přesahu na vzepření : pod pódiem nad dvířky : $2,9*0,2*2+2,9*(0,25+0,25)*2*2$ 6,96000 zastřešení skladu : $8,8*0,2+8,8*(0,35+0,35)*2$ 14,08000 $8,8*0,2+8,8*(1,5+1,5)*2$ 54,56000						
25	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění	m2	75,60000	225,00	17 010,00	801-1	RTS 19/ II
		vč. přesahu na vzepření : pod pódiem nad dvířky : $2,9*0,2*2+2,9*(0,25+0,25)*2*2$ 6,96000 zastřešení skladu : $8,8*0,2+8,8*(0,35+0,35)*2$ 14,08000 $8,8*0,2+8,8*(1,5+1,5)*2$ 54,56000						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) rovných i obých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. odhadovaný předpoklad 90kg/m3 : 12,625*90/1000 3,546*90/1000	t	1,45539	33 000,00	48 027,87	801-1	RTS 19/ II
				1,13625				
				0,31914				
27	385323802R00	Konstrukce z ŽB vodostavebního z betonu C 25/30 XA1 průvlaků, nosníků ventilátorů, volných a zesilujících trámů pod pódiem nad dvířky : 2,9*0,25*0,2*2 zastřešení skladu : 8,8*0,35*0,2 8,8*1,5*0,2	m3	3,54600	3 660,00	12 978,36	801-5	RTS 19/ II
				0,29000				
				0,61600				
				2,64000				
28	31132182V01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, třídy PB 3 závětrná stěna u schodů na hl. pódiium : 4,4*3,3*0,2 boč. stěna hl. pódia : 3,3*3,3*0,2 boč. stěny zázemí/skladu : 1,2*3,3*0,2*2 stěna mezi hl. pódiem a zázemím : 1,2*0,9*0,125 boč. stěny pod pódiem : (1,1*2+1,2+4,8*2+8,8)*0,8*0,2 u vedl. pódia : (4,8+5,2)*1,0*0,2+4,8*0,35*0,2	m3	12,62500	3 650,00	46 081,25		Vlastní
				2,90400				
				2,17800				
				1,58400				
				0,13500				
				3,48800				
				2,33600				
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>43 474,09</b>		
29	411321825R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. PB2 pevnosti tř. C 25/30 zastřešení skladu : 8,8*0,85*0,15	m3	1,12200	3 550,00	3 983,10	801-1	RTS 19/ II
				1,12200				
30	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení s pomocným lešením zastřešení skladu : 8,8*0,85	m2	7,48000	655,00	4 899,40	801-1	RTS 19/ II
				7,48000				
31	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	7,48000	275,00	2 057,00	801-1	RTS 19/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s pomocným lešením zastřešení skladu : 8,8*0,85		7,48000				
32	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.  předpoklad 90 kg/m3 : 1,122*90/1000	t	0,10098	33 000,00	3 332,34	801-1	RTS 19/ II
33	430320040RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. schodiště mezi malým a velkým pódiem : 0,145*5,0 boční schodiště vel. pódia : 0,38*1,5	m3	1,29500	22 550,00	29 202,25	AP-HSV	RTS 19/ II
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>10 695,58</b>		
34	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, závětrná stěna u schodů na hl. pódiu : (4,4*2+0,2)*3,3+4,4*0,2 boč. stěna hl. pódia : 3,3*2*3,3 boč. stěny zázemí/skladu : (1,2*2+0,2)*3,3*2 stěna mezi hl. pódiem a zázemím : (1,2+0,125)*2*0,9 zastřešení skladu : (9,2+0,85)*2*0,2+8,8*1,0+9,2*0,35+9,2*1,5 pod pódiem : 8,8*4,8 (1,2+1,1*2+4,8*2+8,8)*0,7 (1,2+1,1*2+0,2*4+5,2*2+9,2)*0,8 u vedl. pódia-viditelné plochy : (4,8+5,2)*(1,0+0,45)+4,8*0,35	m2	194,46500	55,00	10 695,58	801-1	RTS 19/ II
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>24 268,20</b>		
35	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem P1 : 4,8*9,0*0,1	m3	4,32000	750,00	3 240,00	801-1	RTS 19/ II
36	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	14,71600	550,00	8 093,80	801-1	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem P2 : 4,9*4,8*0,15		3,52800				
		pódium P1 : 9,2*5,2*0,2		9,56800				
		schody mezi pódii : (0,3+0,15)*5,0*0,15*3		1,01250				
		boč. schody vel. pódia : (0,3+0,15)*1,5*0,15*6		0,60750				
37	63131611V01	Povrchová úprava mazanin- protiskluz. (vlýs)	m2	55,04000	235,00	12 934,40		Vlastní
		pódium P1 : 9,2*5,2		47,84000				
		schody mezi pódii-nášlap. plocha : 0,3*5,0*3		4,50000				
		boč. schody vel. pódia-nášlap. plocha : 0,3*1,5*6		2,70000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>14 101,30</b>		
38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro dokonč. práce (nátěry apod.) :	m2	23,30000	125,00	2 912,50	800-3	RTS 19/ II
		beton. zdi : 4,4*1,0*2		8,80000				
		(4,5+1,2)*1,0		5,70000				
		sklad : 8,8*1,0		8,80000				
39	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	43,20000	155,00	6 696,00	800-3	RTS 19/ II
		hl. pódium : 9,0*4,8		43,20000				
40	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	23,04000	195,00	4 492,80	800-3	RTS 19/ II
		vedl. pódium : 4,8*4,8		23,04000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>50 181,57</b>		
41	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou	t	167,27191	300,00	50 181,57	801-1	RTS 19/ II
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>31 379,52</b>		
42	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	11,46000	225,00	2 578,50	800-711	RTS 19/ II
		pod beton. stěny : (4,4+6,2*2+8,8+0,9*2+1,2)*0,3		8,58000				
		4,8*0,3*2		2,88000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	81,32000	45,00	3 659,40	800-711	RTS 19/ II
		filtrační vrstva :						
		střecha altánu : 14,2*5,2		73,84000				
		střecha skladu : 8,8*0,85		7,48000				
44	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	81,32000	65,70	5 342,72	800-711	RTS 19/ II
		ochranná vrstva :						
		střecha altánu : 14,2*5,2		73,84000				
		střecha skladu : 8,8*0,85		7,48000				
45	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy, pod beton. stěny : (4,4+6,2*2+8,8+0,9*2+1,2)*0,3	m2	8,58000	25,00	214,50	800-711	RTS 19/ II
46	711212104R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní savých podkladů pod beton. stěny : (4,4+6,2*2+8,8+0,9*2+1,2)*0,3	m2	11,46000	375,00	4 297,50	800-711	RTS 19/ II
		4,8*0,3*2		2,88000				
47	711-99-0001	Dodávka + montáž kačírková lišta Al, v. 100mm, š. 120mm, tl. 1 mm	m	21,34000	375,00	8 002,50		Vlastní
		střecha altánu : (14,2+5,2)*1,1		21,34000				
48	6936617V01	Geotextilie filtrační 105 g/m2	m2	87,82560	45,00	3 952,15		Vlastní
		filtrační vrstva :						
		střecha altánu : 14,2*5,2*1,08		79,74720				
		střecha skladu : 8,8*0,85*1,08		8,07840				
49	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	0,13329	25 000,00	3 332,25	800-711	RTS 19/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>103 288,53</b>		
50	712371801R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	89,06000	255,00	22 710,30	800-711	RTS 19/ II
		hydroizolace :						
		střecha altánu : 14,2*5,2		73,84000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(14,2+5,2)*2*0,1		3,88000				
		střecha skladu : 8,8*0,85		7,48000				
		(8,8+0,85)*2*0,2		3,86000				
51	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	89,06000	50,00	4 453,00	800-711	RTS 19/ II
		pod hydroizolaci :						
		střecha altánu : 14,2*5,2		73,84000				
		(14,2+5,2)*2*0,1		3,88000				
		střecha skladu : 8,8*0,85		7,48000				
		(8,8+0,85)*2*0,2		3,86000				
52	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	81,32000	650,00	52 858,00	800-711	RTS 19/ II
		drenážní vrstva :						
		střecha altánu : 14,2*5,2		73,84000				
		střecha skladu : 8,8*0,85		7,48000				
53	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	8,66880	175,00	1 517,04	SPCM	RTS 19/ II
		hydroizolace :						
		střecha altánu : (14,2+5,2)*2*0,1*1,12		4,34560				
		střecha skladu : (8,8+0,85)*2*0,2*1,12		4,32320				
54	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; μ = 15 000,0	m2	91,07840	165,00	15 027,94	SPCM	RTS 19/ II
		hydroizolace :						
		střecha altánu : 14,2*5,2*1,12		82,70080				
		střecha skladu : 8,8*0,85*1,12		8,37760				
55	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,26889	25 000,00	6 722,25	800-711	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 762</b>						<b>Konstrukce tesařské</b>		<b>119 840,45</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 zastropení altánu : 108,0	m	108,00000	185,00	19 980,00	800-762	RTS 19/ II
57	76219500V01	Spojovací a ochranné prostředky pro obložení stěn, kotevní prvky dle PD a statiky obložení stěn : 3,0*19*0,05*0,1 2,3*20*0,05*0,1	m3	0,51500 0,28500 0,23000	1 350,00	695,25		Vlastní
58	762395000V02	Spojovací a ochranné prostředky pro zastropení, kotevní prvky dle PD a statiky zastropení altánu : 108,0*0,2*0,14	m3	3,02400 3,02400	1 350,00	4 082,40		Vlastní
59	76241711V01	Montáž laťového obložení stěn a stropu obložení stěn, detailnější dořešení v dalším stupni PD : stěny : 3,0*19 2,3*20 strop : 3,3*25	m	185,50000 57,00000 46,00000 82,50000	155,00	28 752,50		Vlastní
60	60515862V01	Hranol konstrukční masivní KVH 50x100 mm obložení stěn : 3,0*19*0,05*0,1*1,1 2,3*20*0,05*0,1*1,1	m3	0,56650 0,31350 0,25300	12 500,00	7 081,25		Vlastní
61	60515865V01	Hranol konstrukční masivní KVH 140x200 mm zastropení altánu : 108,0*0,2*0,14*1,1	m3	3,32640 3,32640	12 500,00	41 580,00		Vlastní
62	60515865V02	Hranol konstrukční masivní KVH 50x200 mm strop-laťování : 3,3*25*0,05*0,2*1,1	m3	0,90750 0,90750	12 500,00	11 343,75		Vlastní
63	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,53012	2 500,00	6 325,30	800-762	RTS 19/ II
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>38 242,66</b>		
64	763613232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu střecha altánu : 14,2*5,2	m2	73,84000 73,84000	235,00	17 352,40	800-763	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	77,53200	230,00	17 832,36	SPCM	RTS 19/ II
střecha altánu : 14,2*5,2*1,05				77,53200				
66	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,22316	2 500,00	3 057,90	800-763	RTS 19/ II
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>10 579,45</b>		
67	764351201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 250 mm	m	14,00000	425,00	5 950,00	800-764	RTS 19/ II
zastřešení altánu, detailnější dořešení v dalším stupni PD : 14,0				14,00000				
68	764451202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 100 mm	m	5,00000	375,00	1 875,00	800-764	RTS 19/ II
detailnější dořešení v dalším stupni PD : 5,0				5,00000				
69	764-99-0001	Zaústění svodu do stávající kanalizace, vč. souvisejících prací bude upřesněno po zjištění skutečného stavu : 1	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
70	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,05089	5 000,00	254,45	800-764	RTS 19/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>544 378,20</b>		
71	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg prvek č. 6 : 1,571 konzoly do skladu : 40*1,5	kg	61,57100	50,00	3 078,55	800-767	RTS 19/ II
				1,57100				
				60,00000				
72	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg prvek č. 6,7- příhr. : 99,004+77,767 prvek č. 9 : 50,095	kg	226,86600	40,00	9 074,64	800-767	RTS 19/ II
				176,77100				
				50,09500				
73	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg prvek č. 5 : 284,450 prvek č. 8 : 422,375	kg	706,82500	40,00	28 273,00	800-767	RTS 19/ II
				284,45000				
				422,37500				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	2 124,31800	40,00	84 972,72	800-767	RTS 19/ II
		prvek č. 3 : 1297,524		1 297,52400				
		prvek č. 4 : 826,794		826,79400				
75	767-99-0001	Dodávka + montáž skládací dveře úložného prostoru pod pódiem, kolejnice, rám z oc.prof.,cem.tř.deska, v. 450 mm, š. 8x 1100mm, vč. příslušenství a nátěru, podrobněji viz PD	soubor	1,00000	54 150,00	54 150,00		Vlastní
		detailnější dořešení v dalším stupni PD : 1		1,00000				
76	767-99-0002	Dodávka + montáž skládací dveře úložného prostoru za pódiem, kolejnice, rám z oc.prof.,cem.tř.deska, v. 900 mm, š. 8x 1100mm, vč. příslušenství a nátěru, podrobněji viz PD	soubor	1,00000	72 550,00	72 550,00		Vlastní
		detailnější dořešení v dalším stupni PD : 1		1,00000				
77	767-99-0003	Dodávka + montáž skládací dveře úložného prostoru za pódiem, kolejnice, rám z oc.prof.,cem.tř.deska, zezadu, v. 1800+1150 mm, š. 8x 1100mm, vč. příslušenství a nátěru, podrobněji viz PD	soubor	1,00000	47 500,00	47 500,00		Vlastní
		detailnější dořešení v dalším stupni PD : 1		1,00000				
78	767-99-0004	Dodávka + montáž výsuvná markýza kazetová pro hl. pódiium, vč. kotvení, elektromotoru, vč. napojení, kapotáže, podrobněji viz výrobek č. 8 dle PD	ks	1,00000	62 500,00	62 500,00		Vlastní
		výrobek č. 8 : 1		1,00000				
79	14587221R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 25,0 mm; b = 25,0 mm	t	0,08398	32 500,00	2 729,35	SPCM	RTS 19/ II
		prvek č. 7 : 57,049*1,363/1000*1,08		0,08398				
80	1458722V01	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 5 mm	t	2,29427	32 500,00	74 563,78		Vlastní
		prvek č. 3 : 43,0*30,175/1000*1,08		1,40133				
		prvek č. 4 : 27,4*30,175/1000*1,08		0,89294				
81	1458722V02	Profil kruhový ROR S355 38 x 4 mm	t	0,30718	32 500,00	9 983,35		Vlastní
		prvek č. 5 : 84,827*3,353/1000*1,08		0,30718				
82	1458722V03	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 45 x 2 mm	t	0,10862	32 500,00	3 530,15		Vlastní
		prvek č. 6 : 0,6*2,619/1000*1,08		0,00170				
		37,8*2,619/1000*1,08		0,10692				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	1458722V04	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 8 mm prvek č. 8 : 9,0*46,931/1000*1,08	t	0,45617	32 500,00	14 825,53		Vlastní
84	1458722V05	Profil kruhový S450 prům. 30 mm prvek č. 9 : 9,03*5,548/1000*1,08	t	0,05411	32 500,00	1 758,58		Vlastní
85	767-99-0004	Dodávka konzola 38/40mm, dl. 500mm, tl. 2 mm, žárově zinkováno, vč. paty a 2 ks hmoždinek Začátek provozního součtu konzoly do skladu-vč. ztratiného : 40*1,08 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 43	ks	43,00000	225,00	9 675,00		Vlastní
86	767-99-0005	Dodávka + montáž demontovatelný panel vedl. pódia,rám z oc.prof.,cem.tř.deska, aret. nožičky, vč. laťování, 1000 x (2400+1500) mm, vč. příslušenství a nátěru, podrobněji viz výrobek č. 9 dle PD stěny vedl. pódia : 5*2	ks	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
87	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	6,08542	2 500,00	15 213,55	800-767	RTS 19/ II
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>87 141,93</b>		
88	783215400R00	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí olejové dvojnásobné s 1x eimailováním a tmelením S 235 : 33,736+21,497+0,104+6,544+5,313+6,953 S 355 : 10,127 S 450 : 0,851	m2	85,12500	225,00	19 153,13	800-783	RTS 19/ II
89	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné na vzduchu schnoucí žlab : (0,075*2+0,1)*2*14,0 svod : 0,1*4*5,0	m2	9,00000	65,00	585,00	800-783	RTS 19/ II
90	783782412R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranná ochrana proti UV záření a povětrnosti, dvojnásobné	m2	145,59000	45,00	6 551,55	800-783	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům						
		nátěr- zastropení : 108*(0,2+0,14)*2		73,44000				
		obložení stěn : 3,0*19*(0,05+0,1)*2		17,10000				
		2,3*20*(0,05+0,1)*2		13,80000				
		strop-laťování : 3,3*25*(0,05+0,2)*2		41,25000				
91	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný	m2	320,27500	190,00	60 852,25	800-783	RTS 19/ II
		P1 : 4,8*9,0		43,20000				
		P2 : 4,2*5,0		21,00000				
		pódium P1 : 9,2*5,2		47,84000				
		schody mezi pódií : (0,3+0,15)*5,0*3+0,145*2		7,04000				
		boč. schody vel. pódia : (0,3+0,15)*1,5*6+0,38*2		4,81000				
		závětrná stěna u schodů na hl. pódium : (4,4*2+0,2)*3,3+4,4*0,2		30,58000				
		boč. stěna hl. pódia : 3,3*2*3,3		21,78000				
		boč. stěny zázemí/skladu : (1,2*2+0,2)*3,3*2		17,16000				
		stěna mezi hl. pódiem a zázemím : (1,2+0,125)*2*0,9		2,38500				
		zastřešení skladu : (9,2+0,85)*2*0,2+8,8*1,0+9,2*0,35+9,2*1,5		29,84000				
		pod pódiem : 8,8*4,8		42,24000				
		(1,2+1,1*2+4,8*2+8,8)*0,7		15,26000				
		(1,2+1,1*2+0,2*4+5,2*2+9,2)*0,8		19,04000				
		u vedl. pódia-viditelné plochy : (4,8+5,2)*(1,0+0,45)+4,8*0,35		16,18000				
		horní hrana : 4,8*2*0,2		1,92000				
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>98 800,00</b>		
92	799-99-0001	Dodávka + montáž molo/dočasné pódium 18,0x2,0x0,45m, vč. schodů na obou stranách a čelních krycích panelů, podrobněji viz PD	sada	1,00000	98 800,00	98 800,00		Vlastní
		detailnější dořešení v dalším stupni PD : 1		1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>1 746 023,20</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>1 092,50</b>	
1	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,00000	1 092,50	1 092,50		Vlastní	
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže - viz situace</b>						<b>89 021,80</b>	
2	210010008	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pod omítku	m	60,00000	50,89	3 053,40		Vlastní	
3	345710930	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525 EAN 8595057619081	m	60,00000	12,18	730,80		Vlastní	
4	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	5,00000	213,85	1 069,25		Vlastní	
5	345640150	rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V	kus	5,00000	83,78	418,90		Vlastní	
6	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,00000	175,27	175,27		Vlastní	
7	345715440	skříň rozvodná KT 250 EAN 8595057600294	kus	1,00000	300,02	300,02		Vlastní	
8	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	15,00000	97,24	1 458,60		Vlastní	
9	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4,00000	122,96	491,84		Vlastní	
10	345356330	přepínač střídavý řazení 6 10A 3553-05629 do vlhka z plastu	kus	3,00000	150,79	452,37		Vlastní	
11	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	2,00000	131,41	262,82		Vlastní	
12	345551010-1	zásuvka 1násobná 16A do vlhka	kus	2,00000	190,87	381,74		Vlastní	
13	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,00000	747,50	1 495,00		Vlastní	
14	357152180-1	zásuvková skříň 2x230V/16A + 1x400/16A vč. chráničů a jističů	kus	2,00000	5 388,01	10 776,02		Vlastní	
15	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,00000	402,50	805,00		Vlastní	
16	348331020	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65, 1x28W TB	kus	2,00000	918,11	1 836,22		Vlastní	
17	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	7,00000	920,00	6 440,00		Vlastní	
18	348144510-1	Sestava 7x pásek 4,8W/m, délka 4,5m, trafo, zesilovač, ovladač, lišta dle přílohy rozpočtu T26 / G13, el.předřadník	sada	1,00000	33 948,00	33 948,00		Vlastní	
19	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	20,00000	126,55	2 531,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	354410730	drát průměr 10 mm FeZn Hmotnost: 0,62 kg/m 20*.63 : 12,6	kg	12,60000	41,78	526,43		Vlastní
21	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	50,00000	42,49	2 124,50		Vlastní
22	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	50,00000	39,26	1 963,00		Vlastní
23	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	48,00000	110,23	5 291,04		Vlastní
24	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi Hmotnost: 0,135 kg/m 48*.135 : 6,48	kg	6,48000	117,05	758,48		Vlastní
25	210220301	Montáž svorek uzemňovacích	kus	35,00000	86,25	3 018,75		Vlastní
26	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	7,00000	8,84	61,88		Vlastní
27	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2,00000	40,38	80,76		Vlastní
28	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	8,00000	15,04	120,32		Vlastní
29	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	14,00000	31,25	437,50		Vlastní
30	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,00000	18,08	72,32		Vlastní
31	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,00000	121,90	243,80		Vlastní
32	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,00000	19,75	39,50		Vlastní
33	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00000	3 392,50	3 392,50		Vlastní
34	210280161-1	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,00000	862,50	862,50		Vlastní
35	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	1,00000	920,00	920,00		Vlastní
36	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	40,00000	19,18	767,20		Vlastní
37	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	40,00000	12,66	506,40		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 01	Hudební altán
R:	SO 01-02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	3,00000	39,26	117,78		Vlastní
39	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0	m	3,00000	58,36	175,08		Vlastní
40	210810057-1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně	m	21,00000	43,61	915,81		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>90 114,30</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>126 377,80</b>		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	2,00000	27,60	55,20	823-1	RTS 19/ II
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		pro výsadbu stromu : 2,0		2,00000				
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	78,69345	64,40	5 067,86	800-1	RTS 19/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		skrývka vč. dočas. uložení (pro pozdější využití)- zpevněné plochy :						
		komunikace- pojezd : 4,5*7,4*0,3			9,99000			
		52,0*0,3			15,60000			
		komunikace- pochůzí : (14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2)*0,3			7,27800			
		plochy s veg. dílci : 80,835*0,27			21,82545			
		štěrk. trávník : 130*0,3			39,00000			
		odpočet- plocha s dlažbou : -50,0*0,3			-15,00000			
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně 3 do 100 m3	m3	15,46640	200,00	3 093,28	800-1	RTS 19/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		zpevněné plochy (pod ornici) :						
		komunikace- pojezd : 4,5*7,4*0,11			3,66300			
		52,0*0,11			5,72000			
		komunikace- pochůzí : (14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2)*0,09			2,18340			
		štěrk. trávník : 130*0,03			3,90000			
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	3,09328	20,00	61,87	800-1	RTS 19/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		předpoklad 20% : 15,4664*0,2			3,09328			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,  předpoklad 20% : 10,048*0,2	m3	2,00960	650,00	1 306,24	800-1	RTS 19/ II
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek akátové kůly-pod zemí : menší : 0,4*0,4*0,8*11 větší : 0,8*0,8*1,5*9	m3	10,04800	1 650,00	16 579,20	800-1	RTS 19/ II
7	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : 15,4664+10,048 zpět. zásyp : -1,13154 -zásyp pro SO 01 : -11,38637	m3	12,99649	220,00	2 859,23	800-1	RTS 19/ II
8	162702111R00	Vodorovné přemístění dřvu vzdálenost přes 5000 do 6000 m, na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, pro výsadbu stromu : 2,0	m2	2,00000	150,00	300,00	823-1	RTS 19/ II
9	162702119R00	Vodorovné přemístění dřvu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, 2,0*2	m2	4,00000	27,00	108,00	823-1	RTS 19/ II
10	162702199R00	Vodorovné přemístění dřvu Poplatek za skládku dřvu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, pro výsadbu stromu : 2,0*0,1	m3	0,20000	500,00	100,00	823-1	RTS 19/ II
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopy : 12,99649 -zpět. zásyp :	m3	12,99649	120,00	1 559,58	800-1	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuštění v rovině nebo na svahu do 1:5 hrubé rozhrnutí, štěrkové trávníky : humusová zemina+ŠD : 130*0,03 Š + humus. zemina : 130*0,1 štěrkodř : 130*0,2	m3	42,90000	25,00	1 072,50	823-1	RTS 19/ II
				3,90000				
				13,00000				
				26,00000				
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu záspy s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, akátové kůly-menší : (0,4*0,4-0,1*0,1*pi)*0,8*11	m3	1,13154	190,00	214,99	800-1	RTS 19/ II
				1,13154				
14	180402111R00	parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 štěrkový trávník : 130 obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5	m2	199,52500	35,00	6 983,38		RTS 19/ II
				130,00000				
				69,52500				
15	180405111R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v rovině nebo na svahu do 1:5 s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,  zatravněné parkovací plochy : 4,5*4,15 5,7*7,4 2,7*7,4	m2	80,83500	32,20	2 602,89	823-1	RTS 19/ II
				18,67500				
				42,18000				
				19,98000				
16	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuštění : zatravněné parkovací plochy : 4,5*4,15 5,7*7,4 2,7*7,4 štěrkové trávníky-po vrstvách : 130*4	m2	600,83500	20,70	12 437,28	800-1	RTS 19/ II
				18,67500				
				42,18000				
				19,98000				
				520,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5 strom- vytvoření závlah. mísy : 2,0	m2	71,52500	17,25	1 233,81	823-1	RTS 19/ II
				69,52500				
				2,00000				
18	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, strom : 1	kus	1,00000	414,00	414,00	823-1	RTS 19/ II
				1,00000				
19	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 štěrk. trávník- zapravení osiva : 130 obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m 2x (urovnání + zaprav. osiva) : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5*2	m2	269,05000	4,60	1 237,63	823-1	RTS 19/ II
				130,00000				
				139,05000				
20	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, strom : 1	kus	1,00000	368,00	368,00	823-1	RTS 19/ II
				1,00000				
21	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, strom : 1	kus	1,00000	175,95	175,95	823-1	RTS 19/ II
				1,00000				
22	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina strom- závlahová mísa : 2,0	m2	2,00000	24,15	48,30		RTS 19/ II
				2,00000				
23	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 5g/m2 : štěrkový trávník : 130*0,005/1000 obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5*0,005/1000	t	0,00100	2 875,00	2,88	823-1	RTS 19/ II
				0,00065				
				0,00035				
24	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00130	2 875,00	3,74	823-1	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, strom- hnojivo + hydroabsorbent : (1,2+0,1)/1000		0,00130				
25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,  2. kosení (1. je součástí položky založení) : štěrkový trávník : 130 obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5 zpev. zatrav. plochy : 80,835	m2	280,36000	1,61	451,38	823-1	RTS 19/ II
26	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině štěrkové trávníky : 130 obnova trávníku : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5	m2	199,52500	0,35	69,83		RTS 19/ II
27	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, 1. veg. období (množství závlahy závisí na vývoji počasí) : zpev. trávník. plochy : 80,835*0,03*8 štěrkový trávník : 130*0,03*8 obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5*0,03*8	m3	67,28640	230,00	15 475,87	823-1	RTS 19/ II
28	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 12,99649	t	12,99649	200,00	2 599,30	800-1	RTS 19/ II
29	18130511V01	Promísení substrátu štěrkový trávník-prostřední vrstva : 130*0,1	m3	13,00000	437,00	5 681,00		Vlastní
30	18450111V01	Ochrana kmene rákosovou bandáží, vč. dodávky materiálu strom : 1,2*1	m2	1,20000	51,75	62,10		Vlastní
31	18481811V1	Komparativní řez stromu strom : 1	kus	1,00000	322,00	322,00		Vlastní
32	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž veg. zpev. prefabrikáty : 80,835*0,03*0,35*1,03	kg	3,02255	156,40	472,73	SPCM	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5*0,03*1,03		2,14832				
33	00572-99x	Směs travní pro štěrkové trávníky, složení dle PD Složení: Trávy (celkem 98%)  Festuca rubra rubra 15% Festuca rubra trichophylla 13% Lolium perenne 40% Poa pratensis 30%  Byliny (celkem 2%) Achillea millefolium 2% štěrkový trávník : 130*0,025*1,03	kg	3,34750	138,00	461,96		Vlastní
34	0265602V01	Platan východní - Platanus x acerifolia, VK, 18/20 Začátek provozního součtu 1*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
35	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo předpoklad- výměna 20%, složení substrátu viz PD-strom : 1,0*0,2*1,03 štěrkové trávníky- horní vrstva : 130*0,03/2*1,03 - prostřední vrstva : 130*0,2*0,1*1,03	m3	4,89250	2 300,00	11 252,75	SPCM	RTS 19/ II
36	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo strom- závlahová mísa : 2,0*0,05*1,03	m3	0,10300	1 035,00	106,61	SPCM	RTS 19/ II
37	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv	kg	0,10300	713,00	73,44	SPCM	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strom- hydroabsorbent : 0,1*1,03		0,10300				
38	1039150V1	Hnojivo s postupným uvolňováním živin pro okrasné dřeviny	kg	1,23600	46,00	56,86		Vlastní
		strom- hnojivo : 1,2*1,03		1,23600				
39	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	1,02755	28,75	29,54	SPCM	RTS 19/ II
		5g/m2 :						
		štěrkový trávník : 130*0,005*1,03		0,66950				
		obnova trávníku, předpoklad š. 1,5m : (5,75+14,5+5,7+2,05+2,7+11,0+2,0+2,65)*1,5*0,005*1,03		0,35805				
40	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	21,42400	325,00	6 962,80	SPCM	RTS 19/ II
		štěrk. trávník-prostřední vrstva : 130*0,1*1,6*1,03		21,42400				
41	583415004R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	3,21360	325,00	1 044,42	SPCM	RTS 19/ II
		štěrk. trávník-horní vrstva : 130*0,03/2*1,6*1,03		3,21360				
42	58344198R	štěrkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	42,84800	300,00	12 854,40	SPCM	RTS 19/ II
		štěrk. trávník- spodní vrstva : 130*0,2*1,6*1,03		42,84800				
43	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	3,00000	325,00	975,00	SPCM	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
44	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	12,00000	220,00	2 640,00	SPCM	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		(3+9)*1,03		12,36000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 12		12,00000				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>23 918,22</b>		
45	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,57600	1 050,00	604,80	800-2	RTS 19/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		akát. kúly- větší- pod patky : 0,8*0,8*0,1*9		0,57600				
46	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	7,17336	3 250,00	23 313,42	801-1	RTS 19/ II
		akát kúly- větší- patky : (0,8*0,8-0,15*0,15*pi)*1,4*9		7,17336				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>13 340,00</b>		
47	338950145R00	Osazení kúlových konstrukcí svislých jednotlivé kúly, zadasání do zeminy, výška přes 2 do 3 m, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	11,00000	207,00	2 277,00	823-1	RTS 19/ II
		způsob kotvení kúlů- podrobněji viz PD :						
		nižší kúly : 11		11,00000				
48	33895013V01	Osazení jednot. kúlů do betonu H nad 3 m v rovině, vč. trubky a šterkového prosypu	kus	9,00000	230,00	2 070,00		Vlastní
		způsob kotvení kúlů- podrobněji viz PD :						
		vyšší kúly (beton patek oceněn samostatně) : 9		9,00000				
49	6055413V01	Kúl odkorněný akát d=15-25 x 250 cm, zbavený běle, broušený, vč. opálení	kus	11,00000	460,00	5 060,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		nižší kúly : 11*1,03		11,33000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 11		11,00000				
50	6055413V02	Kúl odkorněný akát d=12-25 x 400-500 cm, zbavený běle, broušený	kus	9,00000	437,00	3 933,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		nižší kúly : 9*1,03		9,27000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>371 680,49</b>		
51	451579777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého	m2	161,67000	15,00	2 425,05	822-1	RTS 19/ II
		příplatek za další 1cm kameniva těženého nad 10cm						
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
		80,835*2		161,67000				
52	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	80,83500	105,00	8 487,68	822-1	RTS 19/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		zatravněné parkovací plochy : 80,835		80,83500				
53	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním komunikace- pochůzí, frakce 8/16 : 14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2	m2	24,26000	210,00	5 094,60	822-1	RTS 19/ II
54	564861113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm komunikace- pojezd : 4,5*7,4 52,0	m2	85,30000	235,00	20 045,50	822-1	RTS 19/ II
55	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici komunikace- pojezd : 4,5*7,4 52,0 komunikace- pochůzí : 14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2	m2	109,56000	755,00	82 717,80	822-1	RTS 19/ II
56	596921112R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic. zatravněné parkovací plochy : 4,5*4,15 5,7*7,4 2,7*7,4	m2	80,83500	225,00	18 187,88	822-1	RTS 19/ II
57	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárnic. zatravněné parkovací plochy- předpoklad 36l/m2 : 80,835*0,036	m3	2,91006	1 050,00	3 055,56	822-1	RTS 19/ II
58	916161111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou obruba- pochůzí plocha : 1,2+14,5+7,4 plocha pro pojezd : 4,5+7,4 40,0+1,3*2	m	77,60000	455,00	35 308,00	822-1	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	1037150V02	Substrát pro výplň otvorů zatravnovací desky, složení dle PD, složení: štěrkodrt' 2/4, písek a zahr. zemina v poměru 1:1:2, startovací hnojivo, půdní kondicionér zatravněné parkovací plochy- předpoklad 36l/m2 : 80,835*0,036*1,03	m3	2,99736	650,00	1 948,28		Vlastní
60	2832453V01	Zatravnovací deska lineární, 40/10/12cm, mezera 35mm, použit výhradně typ dlažby uvedený v PD zatravněné parkovací plochy : 80,835*1,1	m2	88,91850	555,00	49 349,77		Vlastní
61	583800V01	Žulové odseky netříděné komunikace- pochůzí, cca 60% : (14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2)*0,15*2,73*0,6*1,1	t	6,55675	2 500,00	16 391,88		Vlastní
62	583800V02	Žulové odseky tříděné komunikace- pojezd, cca 1/2 plochy : 4,5*7,4*0,15*2,73*0,5*1,1 52,0*0,15*2,73*0,5*1,1 komunikace- pochůzí, cca 40% : (14,5*1,2+5,3*1,0+0,3*5,2)*0,15*2,73*0,4*1,1 obruba : 77,6*0,068*1,1	t	29,38734	2 750,00	80 815,19		Vlastní
63	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm komunikace- pojezd, cca 1/2 plochy : 4,5*7,4/2,5/2*1,1 52,0/2,5/2*1,1	t	18,76600	2 550,00	47 853,30	SPCM	RTS 19/ II
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>54 684,50</b>		
64	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek původní dlažba : 50,0	m2	50,00000	75,00	3 750,00	822-1	RTS 19/ II
65	113107324R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 240 mm předpoklad-pod pův. dlažbou : 50,0	m2	50,00000	100,00	5 000,00	822-1	RTS 19/ II
66	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek pův. obrubník : 30,0	m	30,00000	65,00	1 950,00	822-1	RTS 19/ II
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,25000	275,00	12 168,75	801-3	RTS 19/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
68	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	309,75000	17,00	5 265,75	801-3	RTS 19/ II
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	44,25000	250,00	11 062,50	801-3	RTS 19/ II
70	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	354,00000	25,00	8 850,00	801-3	RTS 19/ II
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,25000	150,00	6 637,50	801-3	RTS 19/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>52 239,50</b>		
72	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	261,19749	200,00	52 239,50	822-1	RTS 19/ II
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>26 110,45</b>		
73	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg obruha zatrav. dlažby : 0,614348 obruha zatrav. dlažby- trny : 0,07521	kg	0,68956	65,00	44,82	800-767	RTS 19/ II
74	13285060R	ocel betonářská žebírková tyč BSt 500 S (IV S); d = 14,0 mm obruha- zatravnovací dlažba- trny : (4,5+4,15*2)/0,5*0,6*1,21/1000*1,08 (5,7+2,7)*2/0,5*0,6*1,21/1000*1,08 7,4*3/0,5*0,6*1,21/1000*1,08	t	0,08123	32 500,00	2 639,98	SPCM	RTS 19/ II
75	13331788R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm obruha- zatravnovací dlažba : (4,5+4,15*2)*11,86/1000*1,08 (5,7+2,7)*2*11,86/1000*1,08 7,4*3*11,86/1000*1,08	t	0,66350	32 500,00	21 563,75	SPCM	RTS 19/ II
76	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,74476	2 500,00	1 861,90	800-767	RTS 19/ II
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>125 500,00</b>		
77	799-99-0002	Dodávka + montáž automatický závlahový systém (mlha), podrobněji viz PD finální varianta bude upřesněna v součinnosti dodavatel-investor-architekt : 1	soubor	1,00000	125 500,00	125 500,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>793 850,96</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 02	Úprava ploch u hudebního altánu
R:	SO 02-01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 08.3	Rekonstrukce areálového VO
R:	5	SO 08.3 - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 745</b>		<b>Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových</b>						<b>2 180,88</b>	
1	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	78,00000	27,96	2 180,88		Vlastní	
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže - viz situace</b>						<b>14 419,18</b>	
2	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	12,00000	46,67	560,04		Vlastní	
3	345713520-1	trubka elektroinstalační ohebná 63/50 EAN 8595057698208	m	12,00000	24,74	296,88		Vlastní	
4	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	78,00000	20,63	1 609,14		Vlastní	
5	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0	m	78,00000	105,50	8 229,00		Vlastní	
6	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm2 viz, schema	kus	4,00000	97,28	389,12		Vlastní	
7	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní	
8	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	2,00000	230,00	460,00		Vlastní	
<b>Celkem</b>						<b>16 600,06</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 08.5	Připojení altánu na NN
R:	7	SO 08.5 - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 745</b>		<b>Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových</b>					<b>1 537,80</b>		
1	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	55,00000	27,96	1 537,80		Vlastní	
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>12 993,52</b>		
2	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	27,00000	46,67	1 260,09		Vlastní	
3	345713520R1	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063	m	27,00000	24,74	667,98		Vlastní	
4	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	55,00000	22,93	1 261,15		Vlastní	
5	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	55,00000	178,26	9 804,30		Vlastní	
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže - viz situace</b>					<b>17 115,84</b>		
6	210100422-1	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojen do 4x16 mm2	kus	4,00000	97,28	389,12		Vlastní	
7	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,00000	9,84	29,52		Vlastní	
8	358252320	pojistka nízkoztrátová PHNA000 50A provedení normální, charakteristika gG	kus	3,00000	52,72	158,16		Vlastní	
9	210191504	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní	
10	357116460-1	rozvaděč elektroměrový plastový ER 212/pilíř	kus	1,00000	7 511,54	7 511,54		Vlastní	
11	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,00000	4 542,50	4 542,50		Vlastní	
12	210280161-1	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní	
13	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,00000	230,00	230,00		Vlastní	
<b>Díl: 46-M</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					<b>148 725,89</b>		
14	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,07500	4 025,00	301,88		Vlastní	
15	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,07500	40 250,00	3 018,75		Vlastní	
16	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	25,00000	196,81	4 920,25		Vlastní	
17	460202883	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	5,00000	627,07	3 135,35		Vlastní	
18	460203313	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 120 cm, hl 150 cm, v hornině tř 3	m	45,00000	1 392,09	62 644,05		Vlastní	
19	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	3,01600	2 352,85	7 096,20		Vlastní	

"Šachta" 1.2\*1.2\*1.4 :

"Ostatní" 1 :

3,016

3,02000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 08.5	Připojení altánu na NN
R:	7	SO 08.5 - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
20	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	25,00000	65,53	1 638,25		Vlastní
21	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	10,46000	39,08	408,78		Vlastní
"pod MK" .05*1.2*(17+26)+.05*.8*5 :								
"obsyp MK" .45*1.2*(17+26)+.45*.8*5-.4*.4*2*(17+26)-.4*.4*5 :								
10,46				10,46000				
22	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	25,00000	60,16	1 504,00		Vlastní
23	460560833	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	5,00000	151,50	757,50		Vlastní
24	460561263	Zásyp rýh ručně šířky 120 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	44,00000	454,55	20 000,20		Vlastní
25	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	1,00000	340,17	340,17		Vlastní
26	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	1,00000	372,54	372,54		Vlastní
27	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	45,24000	45,49	2 057,97		Vlastní
3.016*15 :								
45,24				45,24000				
28	46060007111	Poplatek za skládku zeminy	t	72,38400	345,00	24 972,48		Vlastní
45.24*1.6 :								
72,384				72,38000				
29	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	264,00000	58,93	15 557,52		Vlastní
25*.35*2 :								
5*.8*4 :								
44*1.2*5 "5 vrstev á 20cm" :								
264				264,00000				
<b>Díl: MK Multikanál</b>						<b>400 032,56</b>		
30	460510313	Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestné	m	91,00000	1 092,50	99 417,50		Vlastní
31	345730010	multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm	kus	48,00000	2 035,50	97 704,00		Vlastní
32	345730010-O	multikanál z HDPE 9W-42/CZ-odbočovací prvek na trubku d110	kus	2,00000	2 765,52	5 531,04		Vlastní
33	345730010-1	multikanál z HDPE 9W-42NH/CZ nehořlavý 1118 mm	kus	43,00000	2 765,52	118 917,36		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 08.5	Přípojení altánu na NN
R:	7	SO 08.5 - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	345730190	ucpávka pro Multikanál DPCR	kus	5,00000	4 076,52	20 382,60		Vlastní
35	345730190-2	Redukce přechodová spoje MK	kus	3,00000	2 242,50	6 727,50		Vlastní
36	345730190-1	9-to otvorový adaptér 9W-SDA	kus	5,00000	2 946,30	14 731,50		Vlastní
37	345730180	sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ	kus	364,00000	22,08	8 037,12		Vlastní
		91*4 :						
		364		364,00000				
38	460531114	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	1,00000	6 440,00	6 440,00		Vlastní
39	345731050	přístupová komora Poly-Vault typ 2424-1220 800x795x1220 mm	kus	1,00000	17 975,88	17 975,88		Vlastní
40	460531171	Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,00000	977,50	977,50		Vlastní
41	345731060	víko komory Poly-Vault typ 2424 HDPE	kus	1,00000	3 190,56	3 190,56		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>580 405,61</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	1811027	Městský park Šlapanice- II. etapa
O:	SO 09	Rekonstrukce veřejného osvětlení (sloupů včetně svítidel)
R:	9	SO 09 - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže - viz situace</b>				<b>99 056,24</b>		
1	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní
2	210202016-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	8,00000	345,00	2 760,00		Vlastní
3	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,00000	788,01	6 304,08		Vlastní
4	722-60/45/3	Kuželový stožár výšky 4,5m, oboust.zinkovaný + RAL 7043	ks	8,00000	7 654,25	61 234,00		Vlastní
5	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,00000	677,15	5 417,20		Vlastní
6	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,00000	560,12	4 480,96		Vlastní
7	316722-EKM 2035	stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27	ks	8,00000	943,06	7 544,48		Vlastní
8	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	40,00000	12,66	506,40		Vlastní
9	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00000	4 542,50	4 542,50		Vlastní
10	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00000	287,50	287,50		Vlastní
11	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
12	210290862-1	Očíslování sloupu	kus	8,00000	201,14	1 609,12		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>99 056,24</b>		