

KUPNÍ SMLOUVA

KRPT- 79884-12/ČJ-2024-0700VZ

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Kontaktní adresa: Husovo náměstí 2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502

Bankovní spojení: ČNB, č.u. 28933881/0710

Zastoupená:  zástupcem vedoucího odboru správy majetku

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Telefon: 

(dále jen „kupující“)

a

Název prodávajícího: TACTICAL DC s.r.o.

Sídlo: Pod drahami 1960/15, 96 001 Zvolen, Slovenská republika

Kontaktní adresa: Majerská 945/10, Nová Dedinka, Slovenská republika

IČO: 44599854

DIČ: SK2022774875

Zastoupená: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Telefon: 

zapsán v OR vedeném Okres. soudem v Banskej Bystrici, oddíl Sro, vložka 16186/S
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu „Výstroj pro vybavení speciálního útvaru policie“, podrobně specifikované v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25.4.2024, která byla na základě výběrového řízení zveřejněného pod jednacím číslem KRPT-79884 /ČJ-2024-0700VZ, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v místě plnění a to ve lhůtě do 6. 12. 2024.
2. Místo plnění /dodání/ je pracoviště Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – Sklady MTZ, Frýdek Místek, ul. Frýdlantská 2402, PSČ 738 01.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 24 hodin předem.
4. **Dodávka zboží bude jednorázová, velikosti budou upřesněny v objednávce.**

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího (dopravce).
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Prodávající dodá zboží dle přílohy č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a dle přílohy č. 2 (Technická specifikace), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, celková cena je sjednána ve výši **1.214.200,- Kč bez DPH** (jedenmiliondvěstěčtrnáctisícdvěstěkorunčeských) a **1.469.182,- Kč s DPH** (jedenmiliončtyřistašedesátdevětisícstoosmdesátdvěkorunčeské). Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Sjednané kupní ceny dle cenové nabídky jsou konečné a zahrnují veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, nakládku, vykládku, atd.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu. V případě doručení faktury až po 15. prosinci daného kalendářního roku bere prodávající na vědomí, že splatnost faktury bude moci být stanovena nejdříve 1. března následujícího kalendářního roku. Nebude-li faktura doručena kupujícímu v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
5. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dní;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka

1. Prodávající ručí za jakost řádně dodaného zboží, zejména za to, že má zboží vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu a dále za to, že si zboží svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachová minimálně po dobu 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší.
2. Reklamací vad musí být provedena písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou cestou.
3. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 dní od doručení reklamací kupujícího.
4. Reklamací jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem:  nebo dalším majetkovým referentem.


Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí dnem dodání zboží.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.


8. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny
Příloha č. 2 - Technická specifikace

Za kupujícího: 15.05.2024

Za prodávajícího: 09.05.2024



zástupce vedoucího odboru
správy majetku

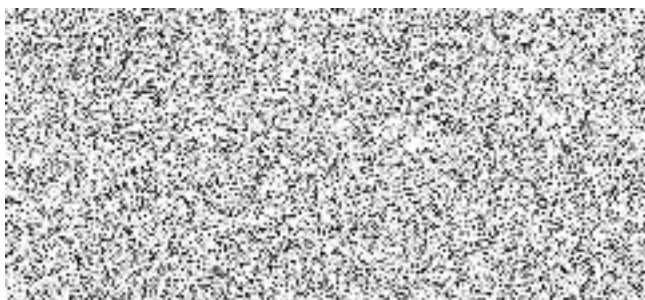

jednatel společnosti

Příloha č.1 k č.j. KRPT-79884/ČJ-2024-0700VZ
Specifikace zboží a ceny

Velikosti budou upřesněny po výběru dodavatele.

Název výstrojní součástky	Množství jednotka	Cena v Kč za jedn. bez DPH	Cena v Kč za jedn. s DPH	Cena v Kč celkem
Taktické maskované kalhoty	49 ks	5 700	6 890	279 300
Taktická maskovaná košile	62 ks	2 600	3 146	161 200
Taktická maskovaná mikina	62 ks	4 200	5 082	260 400
Nepromokavá bunda	23 ks	10 900	13 189	250 700
Nepromokavé kalhoty	14 ks	7 800	9 438	109 200
Podšívka do kalhot	59 ks	1 600	1 936	94 400
Pevné chrániče kolen . plast (1ks=2 chrániče)	59 ks	400	484	23 600
Taktické chrániče kolen (1 ks= 2 chrániče)	59 ks	600	726	35 400

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TAKTICKÉ MASKOVANÉ KALHOTY

Ozn. Pants Striker XT Gen. 3, barva MultiCam®

Taktické maskované kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výcviku. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ/ ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládané kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny 2 menší kapsy a kapsa, do které se vejde další vybavení např. nůž, pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřížené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našitá dvojité poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všité zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límec má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou přezkou (sponou) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí pasu kalhot v bederní oblasti uživatele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozparek kalhot se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládané kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazeny vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našita jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídatné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně.

Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásu.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené, nedošíté, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál - tkanina:

- 50% Polyamid / 50% Bavlna, váha 222g/m² ±7%

Ostatní použité materiály:

- 92% Polyamid, 8% Elastan, 4směrná strečová tkanina – pas a zadní sedová část kalhot, hmotnost 280g/m² ± 10%
- 100% polyamid – zesílení namáhaných míst (kolena, dolní kraj nohavic)

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplyvavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

Maskovací vzor MultiCam® (licence americké společnosti Crye Precision)

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
W34	45,5	55

Velikost	Kroková délka
L34	86

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepící etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

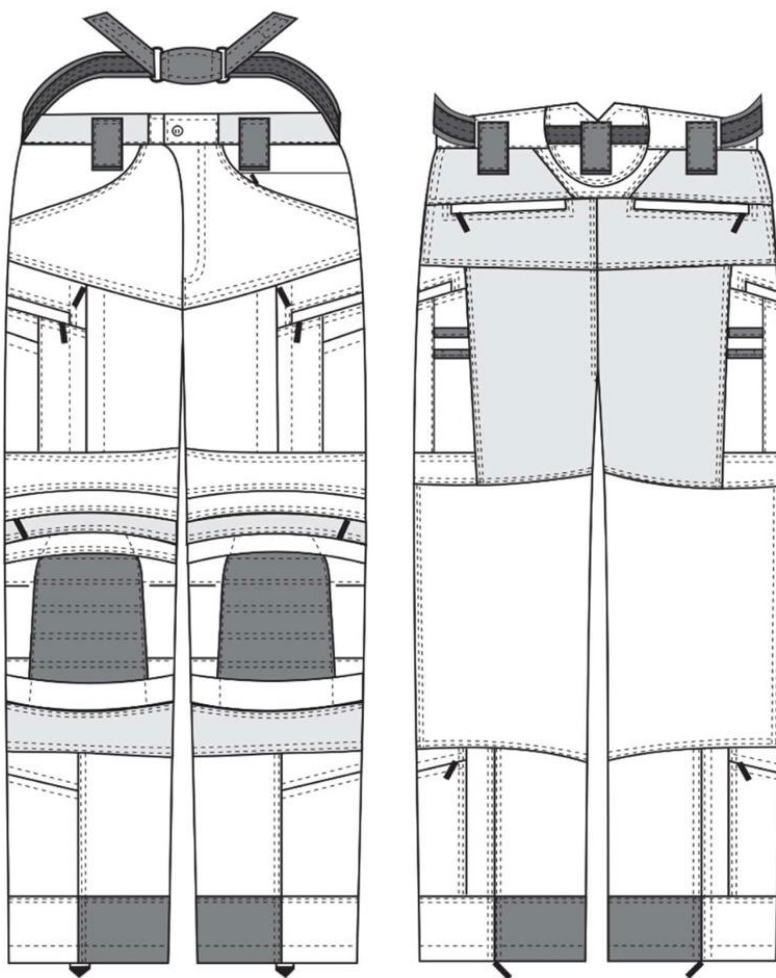

TAKTICKÁ MASKOVANÁ KOŠILE

Ozn. Shirt Striker XT Gen. 2, barva MultiCam®

PROVEDENÍ/ ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Taktická košile je rovného střihu do hloubky boků. Obléká se přes hlavu, na předním díle je rozparek zapínaný na zdrhovadlo, pod zdrhovadlem je umístěna léga, jejíž ukončení je překlopené do předního dílu a překrývá horní okraj zdrhovadla. V průkrčníku je stojáčkový límec, který je z vnitřní strany podšitý úpletem. Tělová část je z pleteniny. Rukávy jsou dlouhé, z tkaniny, s rukávovými kapsami a loketními kapsami pro vkládání loketních chráničů. Rukávy jsou konstrukčně řešeny tak, aby se snadno ohrnovaly a odvětrávaly pomocí větracích otvorů na zdrhovadlo vypodložených síťovinou. Větrací otvory jsou umístěny v horní části rukávů. V ramenní části jsou perforované výztuhy – 3D polstrování. Dolní kraj rukávů s regulovatelným obvodem. Na obou rukávech jsou umístěny mechové části stuhových uzávěrů pro umístění insignií jednotky a její specializace. Kapsy na rukávech jsou zpracovány v tomto rozmístění: 2x velká kapsa na obou pažích, uzavírání pomocí zdrhovadla, v horní části kapesního otvoru poutko pro snadné otevírání kapsy jednou rukou, 2x kapsa v oblasti předloktí, uzavírání na zdrhovadlo. Pro uchycení přídatných zařízení jsou na spodních kapsách rukávů našity 3 horizontální popruhy.

Zdrhovadla

Zdrhovadla jsou standardně s jedním jezdcem. Zdrhovadlo na předním díle se zapínáním v horní části košile. Zdrhovadlo horní kapsy na rukávu ve svislé poloze, kapsa s přístupem zepředu. Uzavírání v horní části kapsy. V zadní části kapsy větrací otvor na zdrhovadlo s uzavíráním v horní části. Spodní kapsy na rukávech mají zdrhovadla ve svislé poloze s uzavíráním v horní části.

Stuhové uzávěry

Stuhové uzávěry jsou použity v horní části kapsy chrániče lokte, umístění vodorovné. Na manžetách rukávů jsou umístěny stuhové uzávěry pro možnost regulace upnutí manžety okolo zápěstí. Na horních kapsách rukávů jsou našity mechové části stuhového uzávěru se zaobleným okrajem o rozměrech 9,5 cm x 14 cm s diagonálním prošitím.

Pružné prvky

Uvnitř spodní kapsy rukávu je přes celou šířku kapsy všita pruženka.

Polstrování

V ramenní části umístěny polstrované výplně pro zvýšení komfortu při nošení pod balistickou ochranou apod. ve tvaru včelího plástu.

ZPRACOVÁNÍ

Švy jsou sešité speciálním strojem se současným obnitkováním, při sešívání dílů z pleteniny jsou použité ploché švy zhotovené na speciálním stroji s použitím kulatých jehel. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny látkovými tahači. Kapesní otvory jsou zpevněny uzávěrkami a zabezpečeny proti vytržení. Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je (4 až 5) stehů. Stuhové uzávěry jsou našité 2x po obvodu a prošité do kříže. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené, nedošíté, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odštířeny. Kapesní otvory a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena podklady proti vytržení. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál - tkanina:

50% Polyamid / 50% Bavlina, gramáž 222g/m² ±7%

Ostatní použité materiály:

- 72% polyester / 28% vlna typu merino – úpletový trup, min. 145±10g/m²
- 100% polyamid – síťovina - zesílení v oblasti podpaží, min. 80g/m²

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplyvavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

Maskovací vzor MultiCam® (licence americké společnosti Crye Precision)

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Požadavek na rozpětí XS – 4XL; celkem 8 velikostí

Kontrolní rozměry pro velikost L:

Velikost	Délka zadního dílu	Délka rukávu vč. náramenice	½ hrudní šíře	½ šíře dolního kraje
L	80	81	59	50

ZNAČENÍ

Každá taktická košile se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobky se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

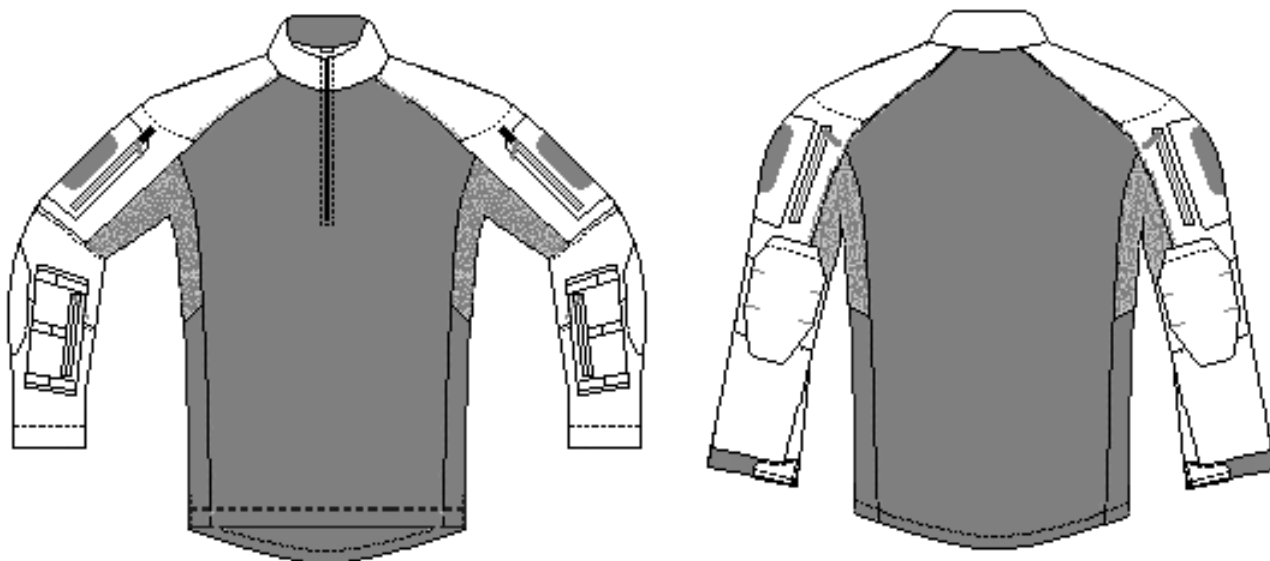

TAKTICKÁ MASKOVANÁ MIKINA

Ozn. Jacket Hunter FZ Gen. 2, barva MultiCam®

Taktická maskovaná mikina je speciální výstrojní součástka. Používá se k výkonu služby v nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, vítr, nízké teploty apod.). Poskytuje maximální komfort nositeli při všech jeho služebních činnostech. Mikina je větruvzdorná, vodoodpudivá, prodyšná, má velmi nízkou hmotnost.

PROVEDENÍ/ ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Mikina je rovného střihu do hloubky boků. Přední zapínání na zdrhovadlo. Na obou předních dílech kapsy na zdrhovadlo. Další kapsy jsou umístěny na rukávech. V průkrčníku přiléhající stojáckový límec. Rukávy anatomicky tvarované. Dolní kraj rukávů je stažený do pružného lemu. Na obou rukávech jsou umístěny mechové části stuhových uzávěrů pro umístění insignií jednotky a její specializace.

Zdrhovadla

Hlavní středové zdrhovadlo se uzavírá v horní části bundy. Boční kapsy mikiny se uzavírá v horní části kapsy. Kapsy na rukávech (na pažích, na předloktích) jsou osazeny svislými zdrhovadly, která se uzavírají směrem vzhůru. Všechny jezdce jsou opatřeny tkanicí.

Stuhové uzávěry

Na horních kapsách rukávů jsou našity mechové části stuhového uzávěru se zaobleným okrajem o rozměrech 9,5 cm x 14 cm s diagonálním prošitím.

ZPRACOVÁNÍ

Zpracování – Šití na speciálním šicím stroji se současným ořezem a obnitkováním, šití zajištěno proti páráni uzašitím. Počet stehů: 4 stehy / 1 cm $\pm$ 1 steh. Žádné díly se nenadšívají. Stuhové uzávěry jsou našité 2x po obvodu a pro dostatečné zpevnění jsou při větší ploše prošité ještě do kříže. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny tahači. Švy a prošití musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené, nedošíté, zvrásněné, křivé, prosekané, s vynechaným nebo přetrženým stehem. Konce nití musí být odstřiženy. Kapesní otvory a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena proti vytržení. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití krajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál – odlehčená tkanina:

- 94% Polyamid, 6% Lycra, vazba RIPSTOP plátňová, hmotnost 122g/m² ± 7%

Ostatní použité materiály:

- 100% polyester, mikrofleece – podšívka mikiny s aktiv.častic., hmotnost 180g/m² ± 5%
- 75% Polyamid, 25% Elastan, síťovina na bocích a v podpaží, hmotnost 155g/m² ± 5%
- 92% Polyamid, 8% Elastan, pružný lem rukávu, hmotnost 280g/m² ± 10%

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

Maskovací vzor MultiCam® (licence americké společnosti Crye Precision)

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Požadavek na rozpětí XS – 4XL; celkem 8 velikostí

Kontrolní rozměry pro velikost L:

Velikost	Délka zadního dílu	Délka rukávu vč. náramenice	½ hrudní šíře	½ šíře dolního kraje
L	71	83	58	49

ZNAČENÍ

Každá mikina se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobky se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

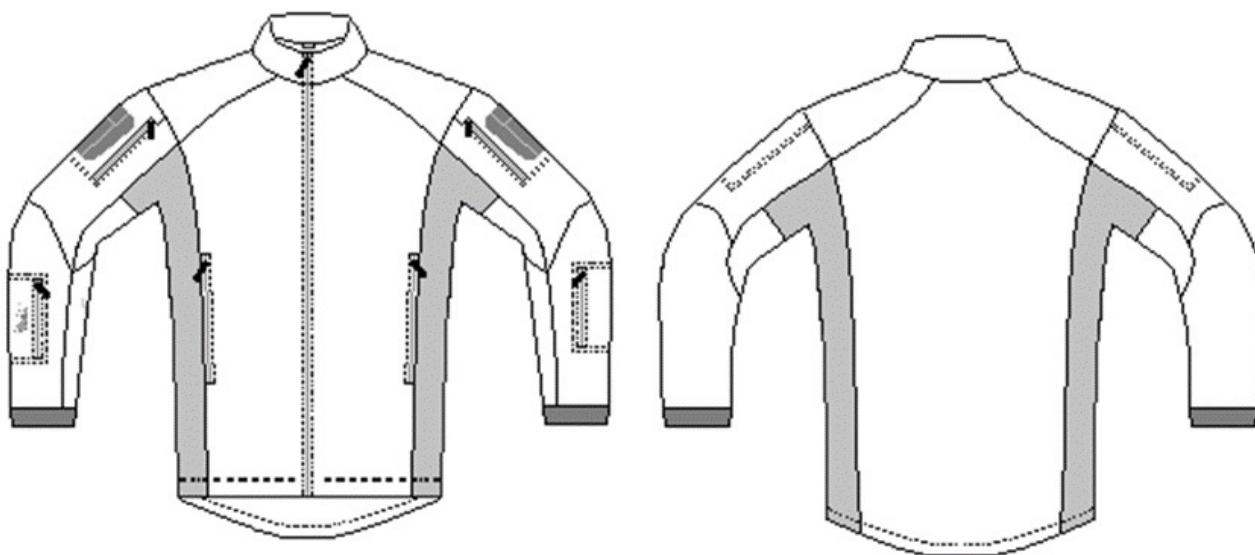

NEPROMOKAVÁ VĚTRU ODOLNÁ BUNDA

Ozn. Jacket Monsoon XT Gen. 2, barva Brown Grey

Nepromokavá větru odolná bunda je speciální výstrojní součástka. Používá se k výkonu služby v nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, sníh, vítr apod.). Poskytuje maximální komfort nositeli při všech jeho služebních činnostech. Bunda je nepromokavá, větru odolná a prodyšná.

PROVEDENÍ/ ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Bunda je nepodšitá, typu parky v dostatečné volnosti pro možnost podvlečení stejnokrojových oděvů. Přední díly zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, kryté širokou légou. Přední díly mají dvě kapsy. Rukávy mají v podpaží větrací rozparky, zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, dolní kraj rukávů má regulovatelný obvod. Na rukávech jsou umístěny další kapsy zapínané na kryté zdrhovadlo. V průkrčníku je všitá kapuce. Na pravém rukávu je našita mechová část stuhového uzávěru. Stuhový uzávěr je našitý 2x po obvodu a do kříže. Našití stuhových uzávěrů je z rubní strany zabezpečeno podlepením. Celková délka bundy do hloubky boků s dostatečnou (prodlouženou) délkou zadního dílu.

ZPRACOVÁNÍ

Šití na základním 1 jehlovém stroji se současným ořezem švové záložky, šití zajištěno proti párání upožitím. Počet stehů na strojové šití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Počet stehů na strojové prošití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Všechny švy jsou svařeny termopáskou, páska musí být navařena celoplošně, nesmí docházet k jejímu odlepování při běžné manipulaci. Páska je přivařena středem. Stuhové uzávěry jsou našité 2x po obvodě nebo našité 2x po obvodě a prošité do kříže, stiskací knoflíky jsou zabezpečeny proti vytržení podložením. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny látkovými tahači. Kapesní otvory, stiskací knoflíky a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena proti vytržení. Švy a prošití musí být rovné, s pravidelnými, rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošíté, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po párání – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál - třívrstvý laminát umožňující nepromokavost a prodyšnost:

- Vnější látka: 100% PA 6.6, kepr 1/2

- Membrána: dvousložková membrána na bázi PTFE
- Podklad: 100% PA 6.6, plátňová vazba 1/1

Materiál musí vyhovovat těmto parametrům:

Parametr	Testovací metoda	Hodnota
Hmotnost	ISO 3801	145±10 g/m ²
Pevnost v tahu (metoda strip)	ISO 1421:1998	
Osnova		≥ 720N
Útek		≥ 800N
Odolnost proti dalšímu trhání	ISO 4674-1:2003	
Osnova		≥80N
Útek		≥70N
Propustnost vodních par	ISO 11 092	Retence < 8m ² Pa/W
Průnik vody	ISO 811, prací metoda	
Po 20 praních	ISO 6330, 60°C	≥1bar
Po kontaminaci naftou a benzínem		≥1bar
v novém stavu		≥1bar
Po kontaminaci naftou a benzínem		
po 5 praních		
Změna rozměru po praní	ISO 5077	
Osnova	prací metoda 6330, 2A,	<-3,5%
Útek	60°C	<-2,0%
Odolnost vůči oděru	EN 530 metoda 1, 9kPa,	
Vnější látka	vlna	≥100.000 cyklů
Podklad		≥20.000 cyklů

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů, stiskacích knoflíků a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla, stahovací pruženky, stiskací knoflíky aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

Dle barevnice Pantone odpovídající odstínu 19-0516 TCX Dark Olive

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Požadavek na rozpětí XS – 4XL; celkem 8 velikostí

ZNAČENÍ

Každá bunda se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobky se balí po 1 kuse do PE sáčku, který se zataví a přelepí etiketou s uvedením:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

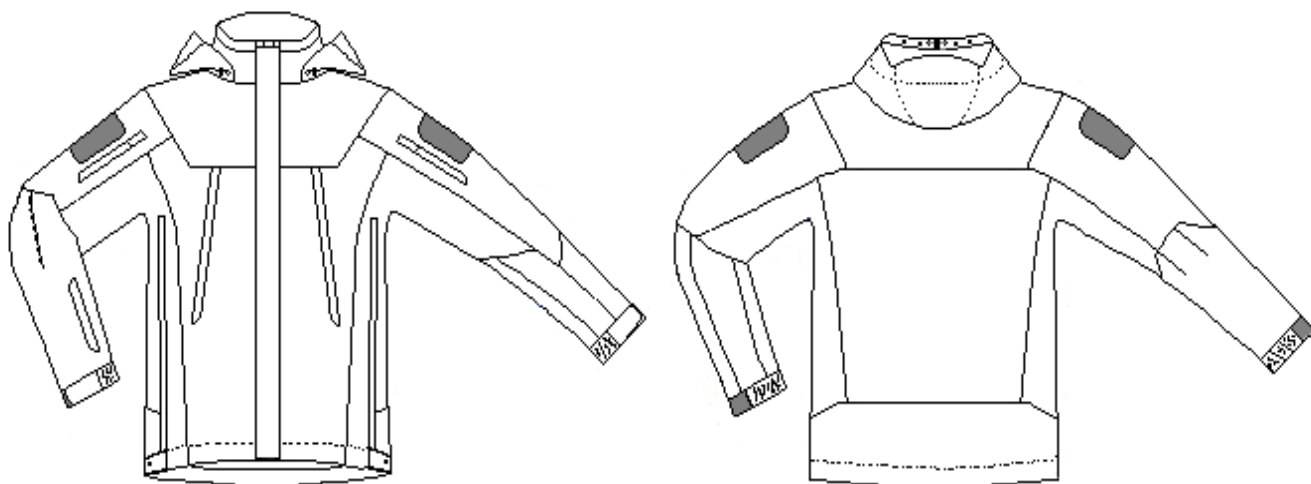

NEPROMOKAVÉ VĚTRU ODOLNÉ KALHOTY

Ozn. Pants Monsoon XT, barva Brown Grey

Nepromokavé větru odolné kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Používají se k výkonu služby v nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, sníh, vítr apod.). Poskytují maximální komfort nositeli při všech jeho služebních činnostech. Kalhoty jsou nepromokavé, větru odolné a prodyšné.

PROVEDENÍ/ ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty jsou nepodšíité. Přední díly jsou anatomicky tvarované v dostatečné volnosti pro možnost podvlečení stejnokrojových oděvů. V místě bočních švů po celé délce jsou zhotoveny rozparky zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Ve stehenní části jsou umístěny nakládané měchové kapsy. Pasový límec je zvýšený s připínacími šlemi s možností regulace délky. Dolní okraj je podehnutý.

ZPRACOVÁNÍ

Šití na základním 1 jehlovém stroji se současným ořezem švové záložky, šití zajištěno proti páráni upožitím. Počet stehů na strojové šití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Počet stehů na strojové prošití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Všechny švy jsou svařeny termopáskou, páska musí být navařena celoplošně, nesmí docházet k jejímu odlepování při běžné manipulaci. Páska je přivařena středem. Stiskací knoflíky jsou zabezpečeny proti vytržení podložením. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny látkovými tahači. Kapesní otvory, stiskací knoflíky a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena proti vytržení. Švy a prošití musí být rovné, s pravidelnými, rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošíité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál - třívrstvý laminát umožňující nepromokavost a prodyšnost:

- Vnější látka: 100% PA 6.6, kepr 1/2
- Membrána: dvousložková membrána na bázi PTFE
- Podklad: 100% PA 6.6, plátňová vazba 1/1

Materiál musí odpovídat těmto parametrům:

Parametr	Testovací metoda	Hodnota
Hmotnost	ISO 3801	145±10 g/m ²
Pevnost v tahu (metoda strip)	ISO 1421:1998	
Osnova		≥ 720N
Útek		≥ 800N
Odolnost proti dalšímu trhání	ISO 4674-1:2003	
Osnova		≥80N
Útek		≥70N
Propustnost vodních par	ISO 11 092 (vzor kůže)	Retence < 8m ² Pa/W
Průnik vody	ISO 811, prací metoda	
Po 20 praních	ISO 6330, 60°C	≥1bar
Po kontamina naftou a benzínem		≥1bar
v novém stavu		≥1bar
Po kontaminaci naftou a benzínem		
po 5 praních		
Změna rozměru po praní	ISO 5077	
Osnova	prací metoda 6330, 2A,	<-3,5%
Útek	60°C	<-2,0%
Odolnost vůči oděru	EN 530 metoda 1, 9kPa,	
Vnější látka	vlna	≥100.000 cyklů
Podklad		≥20.000 cyklů

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů, stiskacích knoflíků a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplyvavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla, stahovací pruženky, stiskací knoflíky aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

Dle barevnice Pantone odpovídající odstínu 19-0516 TCX Dark Olive

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Požadavek na rozpětí S – 3XL; celkem 6 velikostí

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobky se balí po 1 kuse do PE sáčku, který se zataví a přelepí etiketou s uvedením:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

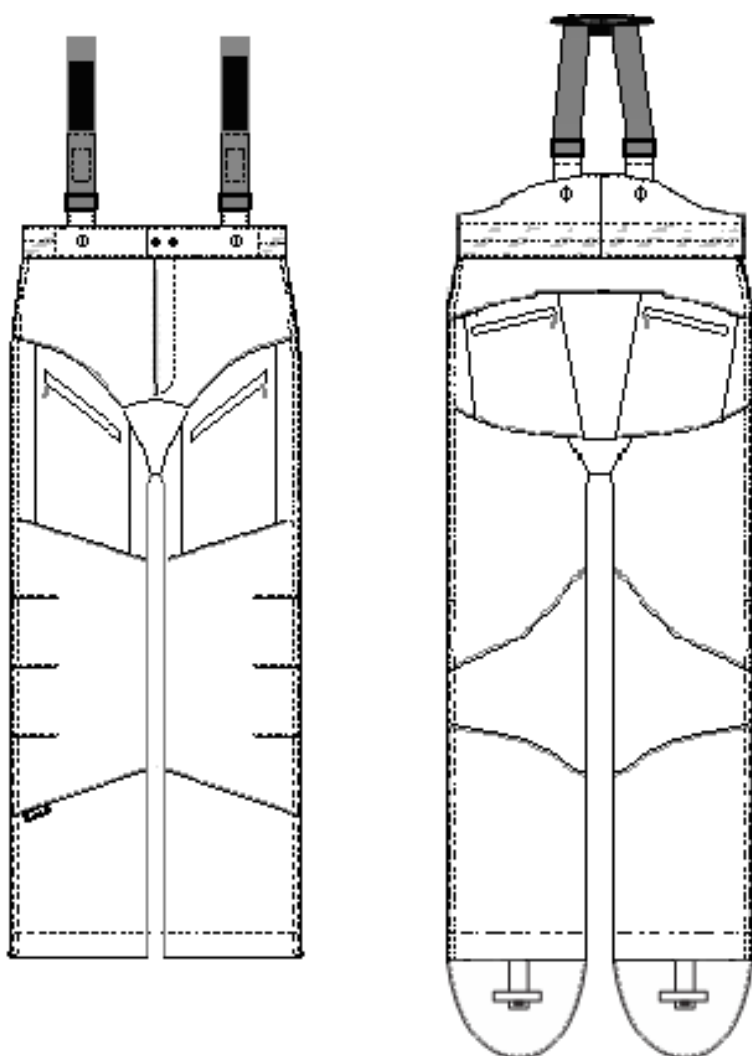

TEPELNÁ VĚTRU ODOLNÁ VLOŽKA DO TAKTICKÝCH KALHOT

Ozn. Windstopper lining, barva Black

Tepelná větru odolná odnímatelná vložka je anatomicky tvarovaná podle kalhot (kompatibilita pro Taktické kalhoty). Je větru odolná, propustná pro vodní páry a trvale antistatická. Na horním okraji tepelné podšívky je polovina kalibrovaného zipu s jezdcem. Do zadní oblasti podšívky je vložena elastická oblast. Zip podšívky se spojuje s odpovídajícím zipem, který je zabudován do pasu nohavic.

ZPRACOVÁNÍ

- anatomicky tvarovaná – přizpůsobená tvaru kalhot
- vpínání do kalhot pomocí zdrhovadla v pasové části
- vnitřní část z počesaného materiálu, vnější část z voděodolného materiálu

MATERIÁL

100% polyesterový osnovní úplet, laminovaný na membránu na základě PTFE

ZNAČENÍ


Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek je součástí balení Taktických maskovaných kalhot.

ORIENTAČNÍ NÁKRES

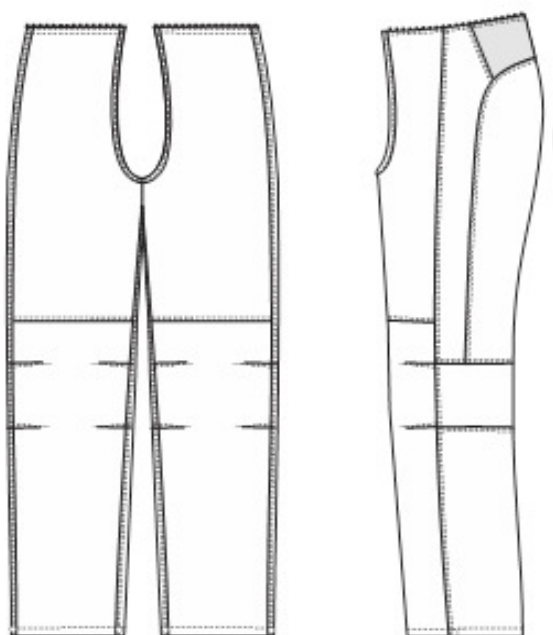

PŘÍDAVNÉ CHRÁNIČE KOLEN DO TAKTICKÝCH MASKOVANÝCH KALHOT

Ozn. Knee pads UF PRO Solid, barva Black

Ozn. Knee pads 3D, barva Impact

- **Měkké (2 ks = 1 pár)**
- **Tvrdé (2 ks = 1 pár)**

Měkké i tvrdé chrániče jsou rozměrově přizpůsobené tak, aby je bylo možné jednoduše vložit do kolenních kapes kalhot, i když jsou kalhoty oblečeny. Taktické chrániče primárně tlumí a absorbují náraz. Oba jsou flexibilní, lehké a poskytují taktickému operátorovi vynikající rovnováhu ochrany a pohodlí při nošení. Jsou anatomicky, oboustranně tvarované a vyrobené z viskoelastické PU pěny s vlastnostmi paměťové pěny. Měkké chrániče jsou začleněny do síťovaného materiálu (obalu), který poskytuje ve střední části další kapsu pro vložení tvrdých chráničů kolen, což snižuje riziko proniknutí ostrých předmětů, jako jsou úlomky, obaly atd.

Vlastnosti ochrany - absorpce energie obou verzí chráničů kolen spolu (jako ochranného systému kolen) jsou měřeny podle EN 1621-1. Zkušební metoda měří zbytkovou sílu, která by byla přenesena na nositele:

Test ISO EN 1621-1. Energie nárazu 50 joulů

- Zbytková síla měřená při teplotě -15°C: 22kN $\pm 7\%$
- Zbytková síla měřená při teplotě 20°C: 27kN $\pm 7\%$
- Zbytková síla měřená při teplotě 30°C: 28kN $\pm 7\%$

Test ISO EN 1621-1. Energie nárazu 25 joulů

- Zbytková síla měřená při teplotě -15°C: 9kN $\pm 7\%$
- Zbytková síla měřená při teplotě 20°C: 15kN $\pm 7\%$
- Zbytková síla měřená při teplotě 30°C: 17kN $\pm 7\%$

ZPRACOVÁNÍ - Měkké chrániče

- lehké a flexibilní
- vyrobeny z elastické paměťové pěny
- absorbují část energie nárazu
- po nárazu se vracejí do původního tvaru a neztrácí tuto vlastnost ani po opakovaném namáhání

ZPRACOVÁNÍ - Tvrdé chrániče

- poskytují přídatnou ochranu proti zraněním způsobeným ostrými nebo špičatými předměty
- vyrobeny z termoplastické směsi
- vysoká odolnost vůči nárazu, dobrá ohebnost i při nízkých teplotách

BALENÍ

Výrobky jsou součástí balení Taktických maskovaných kalhot/ případně baleny samostatně.

