



KUJCP01B2CPF

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/040/19
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/040/19/1

číslo smlouvy zhotovitele: 9081023ZSL

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č. účtu: 1141380144/0100
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/040/19 ze dne 7. 5. 2019, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 1**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	57 226 427,28 Kč
DPH 21 % Kč	12 017 549,72 Kč
Celkem včetně DPH	69 243 977,00 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	58 801 164,12 Kč
DPH 21 % Kč	12 348 244,47 Kč
Celkem včetně DPH	71 149 408,59 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1400/2019/RK-87 ze dne 19.12.2019.

V Českých Budějovicích dne **22 -01- 2020**

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne **10 -01- 2020**

za zhotovitele:



.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



.....
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

EUROVIA
VINCI
TURBO-CA-86 8.8
15000 15000 15000 15000
15000 15000 15000 15000

Příloha:
Změnový list č. 1

41.

Stavba: „Modernizace komunikací II.tř. P11- část 1 “	č. smlouvy objednatele:	SDL/OZVI/040/19
	č. smlouvy zhotovitele:	9081023ZSL
Objednatel : Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Projektant: Zenkl CB s.r.o. Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny: Modernizace silnice II/122 Nuzice ve staničení 35,140 – 35,790 1) požadavek investora na změnu rozsahu prací - přítomnost PAU 2) požadavek investora na změnu rozsahu prací - viz. zápisy TDI (vady PD; požadavky obce...) 3) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 – 38,250 1) požadavek investora na změnu rozsahu prací - přítomnost PAU 2) požadavek investora na změnu rozsahu prací - viz. zápisy TDI (vady PD; požadavky obce...) 3) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice 1) požadavek investora na změnu rozsahu prací - viz. předání staveniště 2) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací Modernizace silnice II/141 Sedlec ve staničení 7,400 – 7,647 1) požadavek investora na změnu rozsahu prací - viz. zápisy TDI (vady PD; požadavky obce...) 2) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice 1) požadavek investora na změnu rozsahu prací - přítomnost PAU 2) požadavek investora na změnu rozsahu prací - viz. zápisy TDI 3) změna rozsahu prací dle geodetického zaměření provedených prací		
Návrh ocenění:		
Modernizace silnice II/122 Nuzice ve staničení 35,140 – 35,790	vícepráce	648 916,06 Kč
	méněpráce	-128 893,56 Kč
	Cena celkem bez DPH	520 022,50 Kč
Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 – 38,250	vícepráce	637 147,89 Kč
	méněpráce	-509 734,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	127 413,89 Kč
Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice	vícepráce	1 170 842,55 Kč

Modernizace silnice II/141 Sedlec ve stanničení
7,400 – 7,647

méněpráce -1 027 015,38 Kč
Cena celkem bez DPH 143 827,17 Kč

vícepráce 146 229,43 Kč
méněpráce -262 702,20 Kč
Cena celkem bez DPH -116 472,77 Kč

Modernizace silnice II/159 okres České
Budějovice

vícepráce 2 745 679,29 Kč
méněpráce -1 845 733,24 Kč
Cena celkem bez DPH 899 946,05 Kč

Cena celkem bez DPH 1 574 736,84 Kč
DPH 21% 330 694,74 Kč
Cena celkem s DPH 1 905 431,58 Kč



Podpis navrhovatele:

datum a podpis:



Vyjádření:

Objednatel:

datum a podpis: 22.1.2020

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor veřejných zakázek a investic
Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Techn. dozor investora:

datum a podpis:


19.12.2019

inbest s.r.o.
Rudolfova 84
370 01 České Budějovice
spol. s r.o. IČ 60851970
závazné stavbám řád DIČ CZ60851970

Projektant:

datum a podpis:

19.12.2019



Autorský dozor:

datum a podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

rekapitulace

Soupis objektů s DPH

Stavba: Modernizace silnice II/122 Nuzice ve staničení 35,140 – 3,790

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena:

4 943 670,31

5 463 692,81

OC+DPH:

5 981 841,08

6 611 068,29

skutečnost

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace	4 943 670,31	1 038 170,77	5 981 841,08
	Komunikace - vícepráce	648 916,06	136 272,37	785 188,43
	Komunikace - méněpráce	- 128 893,56	- 27 067,65	- 155 961,21
	Komunikace - skutečnost	5 463 692,81	1 147 375,49	6 611 068,29



Stavba : 101 Komunikace
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu 101 Komunikace

Modernizace silnice II/122 Nuzice ve staničení 35,140 – 35,790



číslo a název rozpočtu 101 Komunikace																
Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD				vícepráce			méněpráce			skutečnost	
					MJ	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	9	7	9	7	9	9	
0 Všeobecné konstrukce a práce																
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	104,000	100,00	10 400,00	182,010	18 201,00	0,000	0,00	286,010	28 601,00		
Zemina:104																
N		014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	9 850,00	0,00	26 800	263 980,00	0,000	0,00	26,800	263 980,00		
zemina T3,T4 - skládka Rumpold Vodňany (8,48+9,72+8,6)																
2	2016_OTSKP	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	- 0,500	-7 500,00	0,500	7 500,00		
- zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP																
- položka bude použita pouze se souhlasem investora																
Bere se pro celou stavbu jako celek																
1,0=1,000 [A]																
3	2016_OTSKP	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	- 1,000	-15 000,00	0,000	0,00		
- zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP																
- položka bude použita pouze se souhlasem investora																
Bere se pro celou stavbu jako celek																
1,0=1,000 [A]																
9	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	- 1,000	-35 000,00	0,000	0,00		
Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení																
Všeobecné konstrukce a práce																
0								237 400,00		282 181,00		-57 500,00		462 081,00		
1 Zemní práce																
12	2016_OTSKP	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	413,100	919,00	379 638,90	0,000	0,00	- 5,500	-5 054,50	407,600	374 584,40		
Bez dopravy																
Plocha 4131 m2, hl. 0,1 m, objem: 413,1m3																
13	2016_OTSKP	11372R		Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,-kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	991,44	-100,00	-99 144,00	0,000	0,00	- 991,440	99 144,00	0,000	0,00		
Objem 413,1m3, koeficient 2,4t/m3. Hmotnost = 413,1*2,4=991,44t																
K		11343B		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	0,000	7,00	0,00	6 847,68	47 933,76	0,000	0,00	6 847,68	47 933,76		
objem 407,60*2,4= 978,24 tun																
vzdálenost 7 km (SÚS Jčk Týn nMlt.)																
14	2016_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1 032,750	196,71	203 152,25	0,000	0,00	- 13,750	-2 704,76	1 019,000	200 447,49		
Druhý průjezd frézy - při recyklaci za studena																
základní plocha vozovky : 4131 m2 *0,25=1032,75m3																
15	2016_OTSKP	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku v ploše: 140	M2	140,000	53,16	7 442,40	145,000	7 708,20	0,000	0,00	285,000	15 150,60		

8	Trubní vedení												125 516,00	58 984,00	-20 560,00	163 940,00					
9	Ostatní konstrukce a práce																				
35/2016 OTSKP 917224	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ												M	760,000	287,00	218 120,00	0,00	- 280,000	-80 360,00	480,000	137 760,00
	v délce: 320+310+90+20+20=760 m																				
37/2016 OTSKP 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM												M	400,000	55,00	22 000,00	0,00	- 290,300	-15 986,50	109,700	6 033,50
	v délce: 400 skutečnost 109,7																				
38/2016 OTSKP 931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO												M	400,000	85,00	34 000,00	0,00	- 245,000	-20 825,00	155,000	13 175,00
	v délce: 400 skutečnost 155																				
39/2016 OTSKP 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 600 MM DO BETONU												M	151,000	485,00	73 235,00	0,00	- 1,000	-485,00	150,000	72 750,00
	TL 100 MM																				
	v délce: 73+78																				
9	Ostatní konstrukce a práce															437 205,00	0,00		-117 636,50		319 568,50
	Celkem															4 943 670,31	648 916,06		-128 893,56		5 463 692,81
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce																					
	Vícepráce													648 916,06							
	Vícepráce celkem													648 916,06							
	Méněpráce																	-128 893,56			
	Méněpráce celkem																	-128 893,56			
	Celkem																			5 463 692,81	
	Celkem															4 943 670,31	648 916,06		-128 893,56		5 463 692,81



rekapitulace


Soupis objektů s DPH

Stavba: Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37 690 – 38,250

Varianta: ZR - Základní řešení

	SOD	skutečnost
Odbytová cena:	4 381 782,40	4 509 196,29
OC+DPH:	5 301 956,70	5 456 127,50

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace - SOD	4 381 782,40	920 174,30	5 301 956,70
101	Komunikace - skutečnost	4 509 196,29	946 931,22	5 456 127,50
101	Komunikace - vícepráce	637 147,89	133 801,06	770 948,94
101	Komunikace - méněpráce	- 509 734,00	- 107 044,14	- 616 778,14

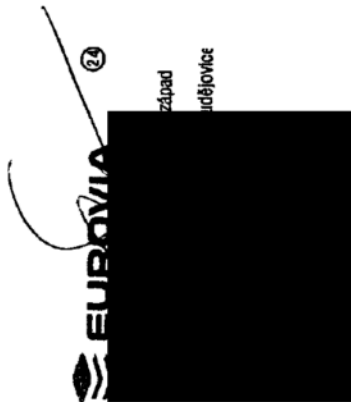

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 – 38,250

Stavba :
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace

číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace															
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	dle SOD			víceméně práce			méně práce			skutečnost	
					MJ	Počet jednotek	CENA jednotková	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	112,750	100,00	11 275,00	67,560	6 756,00		180,310	18 031,00		
Zemina: (90*0,1)*103,75															
2	2016_OTSKP	02520		ZKOŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	- 1,000	0,000	0,00		
- zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP															
- položka bude použita pouze se souhlasem investora															
Bere se pro celou stavbu jako celek															
1,0=1,000 [A]															
3	2016_OTSKP	02620		ZKOŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	- 0,500	0,500	7 500,00		
- zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP															
- položka bude použita pouze se souhlasem investora															
Bere se pro celou stavbu jako celek															
1,0=1,000 [A]															
4	2016_OTSKP	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00		0,00		1,000	55 000,00		
Dopravné inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Podle přílohy DIO uvažován pronájem. Uvažováno jako celek 1,0=1,000 [A]															
5	2016_OTSKP	02720b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00		0,00		1,000	30 000,00		
demonitáž a opětovná montáž zastávkového přístřešku BUS															
6	2016_OTSKP	02730a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00		1,000	10 000,00		
Vytyčení, zajištění a ochrana vnějších znaků podzemních vedení															
Pro celou stavbu jako celek															
7	2016_OTSKP	02730b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	50,000	650,00	32 500,00		0,00		50,000	32 500,00		
ruční výkop															
chránička kabelů: 50 m															
8	2016_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00		1,000	10 000,00		
zaměření skutečného provedení															
9	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00		0,00	- 1,000		-35 000,00		0,00
Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení															
10	2016_OTSKP	02991		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		0,00		1,000	20 000,00		
Plaketa															
11	2016_OTSKP	02991.1		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00		1,000	15 000,00		
Billboard															
0 Všeobecné konstrukce a práce															
248 775,00															
-57 500,00															
198 031,00															
1 Zemní práce															
12	2016_OTSKP	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	365,000	891,00	325 215,00		0,00	- 365,000		-325 215,00		0,00
Bez dopravy															
Plocha 3650 m2, hl. 0,1 m, objem: 365m3															
11372A				FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH do 30 mm	M3		891,00	0,00	111,870	99 676,17	0,00	111,870	99 676,17		
Bez dopravy															
Plocha 3729 m2, hl. 0,03 m															

13	2016_OTSKP	11372R				t	876	-100,00	-87 600,00		0,00	- 607,520	60 752,00	268,48	-26 848,00
Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu Objem 365m3, koeficient 2,4/m3. Hmotnost = 365*2,4=876t															
		11372A				M3		891,00	0,00		232 577,73		0,00	261,030	232 577,73
Bez dopravy Plocha 3729 m2, tl. 0,7 m ODSÍTRANÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM VCET PODKLADU - DOPRAVA objem 3729*0,072,4= 268,47 tun vzdálenost 5 km (SUS Jih, Týn n/Vlt.)															
		11343B				TKM	0,000	7,00	0,00		21 926,45		0,00	3 132,35	21 926,45
14	2016_OTSKP	113728				M3	912,500	197,86	180 547,25		3 907,74		0,00	932,250	184 454,99
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Druhý průjezd fréz - pro recyklaci za studena základní plocha vozovky : 3650 m2 *0,25=912,5m3/3,729*0,25															
15	2016_OTSKP	12922				M2	90,000	53,16	4 784,40		0,00		0,00	90,000	4 784,40
ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku v ploše: 90															
16	2016_OTSKP	129946				M	8,000	500,00	4 000,00		0,00		0,00	8,000	4 000,00
ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400 MM čištění propustku včetně pročistění vřoku a výloku - vodorovná a svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopkem a uložení na skládku															
17	2016_OTSKP	132938				M3	103,750	618,60	64 179,75		94 119,99		0,00	255,900	158 299,74
HLoubení RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20 KM (1100*0,2*0,4)*(21*1,5*0,5) Zemní práce															
1									491 126,40		452 208,08		-264 463,00		578 871,48
2															
18	2016_OTSKP	21263				M	1 100,000	315,00	346 500,00		0,00	- 34,000	-10 710,00	1 086,000	335 790,00
TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150 1100 Základy															
2									346 500,00		0,00		-10 710,00		335 790,00
5															
19	2016_OTSKP	567554				M2	3 650,000	281,00	1 025 650,00		42 150,00		0,00	3 800,000	1 067 800,00
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM tl. 250 mm plocha: 3650 RS CA 0/63, na místě, min. předpokládáné množství pojiva 4% CEM a 3% asf. emulze															
20	2016_OTSKP	56960				M2	90,000	113,85	10 246,50		0,00		0,00	90,000	10 246,50
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU plocha: 90 m2															
21	2016_OTSKP	572113				M2	3 650,000	12,50	45 625,00		1 875,00		0,00	3 800,000	47 500,00
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Plocha: 3650															
22	2016_OTSKP	572212				M2	3 650,000	10,50	38 325,00		1 207,50		0,00	3 765,000	39 532,50
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PmB 0,40 kg/m2 po vyštěpení Plocha: 3650															

23	2016	OTSKP	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40 MM	M2	3 650,000	212,29	774 858,50	79,000	16 770,91	0,00	3 729,000	791 629,41
				Plocha: 3650									
24	2016	OTSKP	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	M2	3 650,000	262,16	956 884,00	115,000	30 148,40	0,00	3 765,000	987 032,40
				Plocha: 3650									
N			574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO ruční výspravy ACO 11 +	m3		5 280,00	0,00	11,400	60 192,00		11,400	60 192,00
				plochy mimo vozovku - uvedené v PD (175 m2*0,1) - 6,1 m3(SÚS JSK)									
5				Komunikace	2 851 589,00								
				0,00									
8				Trubní vedení									
25	2016	OTSKP	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 MM	M	21,000	285,00	5 985,00				21,000	5 985,00
				přípojka k uliční vpusti									
26	2016	OTSKP	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	8 691,00	8 691,00				1,000	8 691,00
27	2016	OTSKP	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	38 574,00	38 574,00			- 1,000	0,000	0,00
28	2016	OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	1,000	2 570,00	2 570,00	7,000	17 990,00		8,000	20 560,00
				- výšková úprava stávajících mříží vpustí									
				- mříže se osadí správným směrem - otvory napřít jízde									
N			89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS		1 570,00		5,00	7 850,00		5,000	7 850,00
				- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení									
8				Trubní vedení	55 820,00								
				-38 574,00									
				25 840,00									
				43 086,00									

[illegible]

západ
Budějovice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/105-001 Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO: Tým nad Vltavou

Místo: Jihočeský kraj


Zadavatel: Eurovia CS a.s.

Uchazeč: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Poznámková

CC-CZ: Vypln údaj
Datum: IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

SOD		skutečnost	vícepráce	méněpráce
5 068 396,58		5 212 223,75	1 170 842,55	1 027 015,38
Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	5 186 209,18 0,00	1 094 566,99 0,00	215 673,23 0,00
Cena s DPH		6 132 759,86	1 416 719,49	1 242 688,61



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/105-001

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského

Vyplň údaj

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]			Cena s DPH [CZK]			Typ
		SOD	skutečnost	vícepráce	méněpráce			

Náklady stavby celkem

Modernizace silnice II/105 stanicemi		5 068 396,58	5 212 223,75	1 170 842,55	1 027 015,38			
SO 101	101,344-101,765 km okres České Budějovice	3 341 897,49	3 453 030,63	777 287,75	666 154,61			
SO 102	Modernizace silnice II/105 stanicemi	1 500 979,09	1 535 933,12	365 614,80	330 660,77			
SO 103	101,894-102,044 km okres České Budějovice	70 520,00	68 260,00	27 940,00	30 200,00			
SO 104	BIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
SO 105	Doplňující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,344-101,765
Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]			
		dle SOD	skutečnost	vícepráce	méněpráce
Náklady soupisu celkem		3 341 897,49	3 453 030,63	777 287,75	-666 154,61
HSV - Práce a dodávky HSV		3 340 903,53	3 453 030,63	777 287,75	-665 160,65
1 - Zemní práce		564 172,33	640 790,19	703 079,71	-626 461,85
5 - Komunikace pozemní		2 730 652,85	2 757 471,09	65 517,04	-38 698,80
8 - Trubní vedení		10 990,00	19 681,00	8 691,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 088,35	35 088,35	0,00	0,00
OST - Ostatní		993,96	0,00	0,00	-993,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,344-101,765
Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

				dle SOD		skutečnost		vícepráce		méněpráce	
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
D	HSV		Práce a dodávky HSV			3 341 897,49			777 287,75		-666 154,61
D	1		Zemní práce			3 340 903,53			777 287,75		-665 160,65
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	490,886	1 382,00	564 172,33		703 079,71		-626 461,85
			"bez dopravy v tl. 110 mm"				678 404,45		0,00	-490,886	-678 404,45
			"délka 421"								
			"šířka 10,6"								
			"hloubka 0,11"								
			421*10,6*0,11		490,886						
6	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 50 mm	M3	0,000	1 382,00	0,00	228,720	316 091,04		0,00
			"bez dopravy v tl. 50 mm"				(4797-222,6)*0,05=228,72				
		11343B	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	TKM	0,000	7,00	0,00	1 097,850	7 684,95		0,00
			- DOPRAVA DO 2 km								
6	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 60 mm	M3	0,000	1 382,00	0,00	274,460	379 303,72		0,00
			"bez dopravy v tl. 60 mm"				(4797-222,6)*0,06=274,46				
8	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frezováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedené v rozpočtu	t	1 178,126	-100,00	-117 812,60	658,700	-65 870,00	-519,426	51 942,60
			"objem 490,886"								
			"koeficient 2,4"		1 178,126						
			490,886*2,4		3,410	384,33	1 310,57	3,410	1 310,57	0,000	0,00
19	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	3,410	384,33	1 310,57		0,00		0,00
			"čištění krajnic od nánosů s odvozem přebytkového materiálu na skládku v průměrné tloušce 5 cm)								
			"délka 62"								
			"šířka 1,1"								
			"hloubka 0,05"								
			62*1,1*0,05		3,410						
20	K	12920.1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	6,630	342,37	2 269,91	6,630	2 269,91	0,000	0,00
			"čištění krajnic od nánosů s odvozem přebytkového materiálu na skládku v průměrné tloušce 5 cm pod svodidly)								
			"délka 102"								
			"šířka 1,3"								
			"hloubka 0,05"								
			102*1,3*0,05		6,630						
D	5		Komunikace pozemní			2 730 652,85			65 517,04		-38 698,80
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 462,600	10,50	46 857,30	4 574,400	1 173,90	111,800	0,00
			"délka 421"					4797-222,6=4574,40			

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
VV			"šířka 10,6"								
VV			421*10,6		4 462,600						
4	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 260,000	10,50	86 730,00	4 574,400	48 031,20	-3 685,600	-38 698,80
VV			"délka 700"					4797-222,6=4574,40			
VV			"šířka 11,8"								
VV			700*11,8		8 260,000						
3	K	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 462,600	326,52	1 457 128,15	4 574,400	1 493 633,09	111,800	36 504,94
VV			"ACL 22S (PmB 25/55-60)"					4797-222,6=4574,40			
VV			"délka 421"								
VV			"šířka 10,6"		4 462,600						
VV			421*10,6		4 462,600						
1	K	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 462,600	249,00	1 111 187,40	4 574,400	1 139 025,60	111,800	27 838,20
VV			"SMA 11S (PmB 45/80-60)"					4797-222,6=4574,40			
VV			"délka 421"								
VV			"šířka 10,6"		4 462,600			4 462,600		4 462,600	
VV			421*10,6	M	230,000	125,00	28 750,00	230,000	28 750,00	0,000	0,000
5	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU								
VV			"sanace trhlin dle TP 115 (upřesnění délky po odřezování)"		230,000						
VV			"délka 230"								
VV			230								
D	8		Trubní vedení				10 990,00		19 681,00		0,00
13	K	85922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 570,00	10 990,00	7,000	10 990,00	0,000	0,000
VV			"počet 7"		7,000						
	K	85712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	8 691,00	0,00	1,000	8 691,00	1,000	0,000
VV			"počet 1"		0,000						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 088,35		35 088,35		0,00
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	168,850	125,00	21 106,25	168,850	21 106,25	0,000	0,000
VV			"V7,V13,V5,V9a - plošné s balotinou zřízení"								
VV			"délka 153"								
VV			"šířka 0,5"								
VV			"délka 120"								
VV			"šířka 0,5"								
VV			"plocha 32,35		168,850						
VV			153*0,5+120*0,5+32,35								
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	233,000	8,80	2 050,40	233,000	2 050,40	0,000	0,000
VV			Technická specifikace: položka zahrnuje:								
PP			- dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
VV			- předznačení a reflexní úpravu								
VV			"středová a dělicí čára přerušovaná"								
VV			"délka 132"								
VV			"délka 20"								
VV			"délka 26"								
VV			"délka 30"								
VV			"délka 25"								
VV			132+20+26+30+25		233,000						
16	K	915111C.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	842,000	8,80	7 409,60	842,000	7 409,60	0,000	0,000
VV			Technická specifikace: položka zahrnuje:								
PP			- dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
VV			- předznačení a reflexní úpravu								
VV			"vodičí čára"								
VV			"délka 421"								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
VV			"počet 2"								
VV			421*2		842,000						
17	K	915111C.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	367,000	8,80	3 229,60	367,000	0,00	0,000	0,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
VV			"středová a dělicí čára"								
VV			"délka 22"								
VV			"délka 73"								
VV			"délka 11"								
VV			"délka 65"								
VV			"délka 47"								
VV			"délka 11"								
VV			"délka 138"								
VV			22*73+11*65+47*11+138	M	367,000		1 292,50	23,500	0,00	0,000	0,00
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	23,500	55,00	1 292,50	23,500	0,00	0,000	0,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
VV			"délka 8,5"								
VV			"délka 15"								
VV			8,5*15		23,500						
D	OST	Ostatní					993,96		0,00		-993,96
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,072	55,00	993,96	0,000	0,00	-18,072	-993,96
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
VV			"objemová hmotnost před těžením 1,8t/m3"								
VV			"plocha 6,63"								
VV			"plocha 3,41"								
VV			"koeficient 1,8"								
VV			(6,63+3,41)*1,8		18,072						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,894-102,044 km
okres České Budějovice

KSO: Týn nad Vltavou
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: Vyplň údaj
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ:
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

dle SOD		skutečnost	vícepráce	méněpráce
1 500 979,09		1 535 933,12	365 614,80	-330 660,77
Cena bez DPH				
DPH základní snižena	Základ daně	1 500 979,09	Výše daně	Výše daně
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH				
V CZK 315 205,61		0,00	365 614,80	-330 660,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,894-102,044 km

Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant Správa a údržba silnic

		dle SÚP		skutečnost	vícepráce	méněpráce
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]				
Náklady soupisu celkem		1 500 979,09	1 535 933,12	365 614,80	-330 660,77	
HSV - Práce a dodávky HSV		1 499 124,32	1 535 933,12	365 614,80	-328 806,00	
1 - Zemní práce		247 193,87	285 969,47	310 581,60	-271 806,00	
5 - Komunikace pozemní		1 232 119,40	1 230 152,60	55 033,20	-57 000,00	
8 - Trubní vedení		0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 811,05	19 811,05	0,00	0,00	
OST - Ostatní		1 854,77	0,00	0,00	-1 854,77	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,894-102,044 km

Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.
Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ		Ty	Kód	Popis		dle SOD		skutečnost		vícepráce		méněpráce	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
D		HSV				1 500 979,09			1 535 933,12		365 614,80		-330 660,77
D 1													
6		K	11372A	M3	209,550	1 400,00	293 370,00	0,000	0,00			-209,550	-293 370,00
PP				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
VV				"bez dopravy v tl. 110 mm"									
VV				"délka 150"									
VV				"šířka 12,7"									
VV				"hloubka 0,11"									
VV				150*12,7*0,11									
6a		K	11372A	M3	209,550	1 400,00	0,00	99,750	139 650,00	99,750	139 650,00		0,00
PP				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
VV				"bez dopravy v tl. 50 mm"									
11343B				TKM	0,000	7,00	0,00	478,800	3 351,60	478,800	3 351,60		0,00
				1995*0,05=99,75									
				1995*0,05*2,4*2=478,80									
6b		K	11372A	M3	0,000	1 400,00	0,00	119,700	167 580,00	119,700	167 580,00		0,00
PP				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
VV				"bez dopravy v tl. 60 mm"									
8		M	11372R	t	502,920	-100,00	-50 292,00	287,280	-28 728,00	0,000	0,00	-215,640	21 564,00
				1995*0,06=119,70									
PP				odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu									
VV				"objem 209,55"									
VV				"koeficient 2,4"									
VV				209,55*2,4									
19		K	12920	M3	8,010	242,69	1 943,95	502,920	8,010	0,000	502,920	0,000	502,920
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06*2,4*2=478,80									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									
				1995*0,06=119,70									
				1995*0,06*2,4=287,28									

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)								
	WV		"čistění krajnic od nánosů s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tloušťce 5 cm)								
	WV		"délka 70"								
	WV		"šířka 1"								
	WV		"délka 82"								
	WV		"šířka 1,1"								
	WV		"hloubka 0,05"								
20	K	12920.1	(70*1,82*1,1)*0,05	M3	8,010	202,51	2 171,92	10,725	2 171,92	0,000	0,00
	PP		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU								
	WV		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)								
	WV		"čistění krajnic od nánosů s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tloušťce 5 cm pod svodidly)								
	WV		"délka 65"								
	WV		"šířka 1,3"								
	WV		"délka 65"								
	WV		"šířka 2"								
	WV		"hloubka 0,05"								
	WV		(65*1,3+65*2)*0,05		10,725						
D	5		Komunikace pozemní				1 232 119,40		1 230 152,60		-57 000,00
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 905,000	10,50	20 002,50	1 995,000	20 947,50	90,000	945,00
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
	WV		- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
	WV		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
	WV		- úpravu napojení, ukončení								
	WV		"délka 150"								
	WV		"šířka 12,7"								
	WV		150*12,7		1 905,000	10,50	20 002,50	1 995,000	20 947,50	90,000	945,00
4	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 905,000	10,50	20 002,50	1 995,000	20 947,50		
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
	WV		- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
	WV		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
	WV		- úpravu napojení, ukončení								
	WV		"délka 150"								
	WV		"šířka 12,7"								
	WV		150*12,7		1 905,000						
3	K	574068	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, Z2S TL. 70MM	M2	1 905,000	334,00	636 270,00	1 995,000	666 330,00	90,000	30 060,00
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
	WV		- očištění podkladu								
	WV		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
	WV		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
	WV		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	WV		- nezahrnuje postřiky, nálety								
	WV		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	WV		"ACL 22S (PmB 25/55-60)"								
	WV		"délka 150"								
	WV		"šířka 12,7"								
	WV		150*12,7		1 905,000	256,48	488 594,40	1 995,000	511 677,60	90,000	23 083,20
1	K	574154	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 905,000	256,48	488 594,40	1 995,000	511 677,60	90,000	23 083,20
	WV		"ACL 22S (PmB 25/55-60)"								
	WV		"délka 150"								
	WV		"šířka 12,7"								
	WV		150*12,7		1 905,000	256,48	488 594,40	1 995,000	511 677,60	90,000	23 083,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.											
VV			"SMA 11S (PmB 45/80-60)"							1 905,000	
VV			"délka 150"								
VV			"šířka 12,7"								
VV			150*12,7		1 905,000	125,00	67 250,00	1 905,000	10 250,00	1 905,000	-57 000,00
5	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	538,000			82,000			
Technická specifikace: - vyřezávání drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - vyplň předepsanou zátlivkovou hmotou "sanace trhlin dle TP 115 (upřesnění délky po odřízování)" "délka 538" 538											
PP											
VV					538,000			82,000			
VV											
VV											
D	8		Trubní vedení				0,00				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 811,05		0,00		0,00
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	96,070	125,00	12 008,75	96,070	12 008,75	0,000	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "V7, V13, V5, V9a - plošné s balotinou zřízení" "plocha 88" "plocha 8,07" 88+8,07											
PP					96,070			96,070		96,070	
VV											
VV											
VV											
VV											
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	55,000	8,80	484,00	55,000	484,00	0,000	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "středová čára dvojitá" "délka 55" 55											
PP											
VV											
VV											
VV											
VV											
16	K	915111C.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	180,000	8,80	1 584,00	180,000	1 584,00	0,000	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "středová a dělicí čára přerušovaná" "délka 54" "délka 68" "délka 58" 54+68+58											
PP											
VV											
VV											
VV											
VV											
VV											
17	K	915111C.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	300,000	8,80	2 640,00	300,000	2 640,00	0,000	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "vodící čára"											
PP											
VV											

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		"délka 150"								
	VV		"počet 2"								
	VV		15072		300,000			300,000		300,000	
21	K	915111C.3	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	186,000	8,80	1 636,80	186,000	1 636,80	0,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
	VV		"středová a dělicí čára"								
	VV		"délka 131"								
	VV		"délka 55"								
	VV		131+55		186,000			186,000		186,000	
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	26,500	55,00	1 457,50	26,500	1 457,50	0,00	0,00
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
	VV		"délka 15"								
	VV		"délka 11,5"								
	VV		15+11,5		26,500			26,500		26,500	
D	OST		Ostatní				1 854,77		0,00		-1 854,77
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	33,723	55,00	1 854,77	0,000	0,00	33,723	-1 854,77
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
	VV		"objemová hmotnost před těžením 1,8t/m3"								
	VV		"objem 8,01"								
	VV		"objem 10,725"								
	VV		"koeficient 1,8"								
	VV		(8,01+10,725)*1,8		33,723			33,723		33,723	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt:

SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO: Týn nad Vltavou
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: Vyplň údaj
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ:
DIČ:
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

dle SOD		skutečnost		vícepráce		méněpráce	
70 520,00		68 260,00		27 940,00		30 200,00	
Cena bez DPH							
DPH základní snížená	Základ daně	70 520,00		Výše daně		Výše daně	
	21,00%	14 809,20		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Cena s DPH		85 329,20		27 940,00		30 200,00	
v CZK		68 260,00					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt: SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]		
		skutečnost	vícepráce	méněpráce
Náklady soupisu celkem		68 260,00	27 940,00	30 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV		63 260,00	27 940,00	30 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		63 260,00	27 940,00	30 200,00
OST - Ostatní		5 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Úchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vypln údaj
Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	dle SOD		skutečnost		vícepráce		méněpráce	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
D	HSV		Práce a dodávky HSV			70 520,00				27 940,00	30 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			65 520,00				27 940,00	30 200,00
24	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	15,000	110,00	1 650,00	15,000	0,00	0,00	0,00
PP			Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svrších dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značek) a jeho následné odstranění								
VV			"počet 15"								
VV			15		15,000						
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	43,000	150,00	6 450,00	53,000	10,00	1 500,00	0,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
VV			"počet 43"								
VV			43 + 10		43,000						
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	43,000	150,00	6 450,00	53,000	10,00	1 500,00	0,00
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 43"								
VV			43 +10		43,000						
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	559,000	10,00	5 590,00	742,000	183,00	1 830,00	0,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
VV			"počet 43"								
VV			"počet dnu 14"								
VV			43*13 / 53*14=742		559,000						
K	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	188,00	0,00	10,000	10,00	1 880,00	0,00
PP			Technická specifikace: zahrnuje dopravu demontované značky z dočasné skládky a montáž značky na místo určené projektem - nutnou opravu poškozených částí								
PSC			položka zahrnuje dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí								
VV			počet 10		0,000						
VV			10		0,000						
K	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	63,00	0,00	10,000	10,00	630,00	0,00
PP			Poznamenání k souboru cen								
PSC			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na určené místo								
VV			počet 10		0,000						
VV			10		0,000						
K	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	25,00	0,00	140,000	140,00	3 500,00	0,00
PP			DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
PSC			Pozvánka k souboru cen								
VV			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních prostředků a zařízení, počet jednotek je určen jako součin množství a měřítka množství								
VV			počet 10								
VV			dny 14								
VV			10*14=140		600,000						
25	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	9,000	2 250,00	5,000	1 250,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
VV			"počet 4"		4,000						
VV			4 + 5 = 9								
26	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	250,00	1 000,00	9,000	2 250,00	5,000	1 250,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 4"		4,000						
VV			4 + 5 = 9								
27	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	32,000	25,00	800,00	126,000	3 150,00	94,000	2 350,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 4"								
VV			počet dnu 8 / 14		32,000						
VV			4*8/ 9*14								
11	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00		0,00		3 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
VV			"počet 2"		2,000						
VV			2/ 2								
12	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00		0,00		3 000,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 2"		2,000						
VV			2/ 2								
13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	26,000	550,00	14 300,00		0,00		14 300,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 2"								
VV			počet dnu 13		26,000						
VV			2*13=26								
14	K	916222	DOPRAVNÍ KŮŽEL Z1 VÝŠ SOCM S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	100,00	3 000,00		0,00		3 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
VV			"počet 30"		30,000						
VV			30/ 30								
15	K	916223	DOPRAVNÍ KŮŽEL Z1 VÝŠ SOCM S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	100,00	3 000,00		0,00		3 000,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 30"		30,000						
VV			30/ 30								
16	K	916229	DOPRAVNÍ KŮŽEL Z1 VÝŠKY SOCM - NÁJEMNÉ	KSDEN	390,000	10,00	3 900,00		0,00		3 900,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
VV			"počet 30"								
VV			"počet dnů 13"								
VV			30*13/ - 390	KUS	390,000	250,00	1 000,00	5,000	1 250,00	1,00	250,00
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
VV			"počet 4"								
VV			4*1	KUS	4,000	250,00	1 000,00	5,000	1 250,00	1,00	250,00
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ								
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 4"								
VV			4*1	KSDEN	32,000	15,00	480,00	70,000	1 050,00	38,00	570,00
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEVNÉ								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 4"								
VV			"počet dnů 8"								
VV			4*8/5*14	KUS	32,000	100,00	3 000,00	62,000	6 200,00	32,00	3 200,00
			SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
VV			"počet 30"								
VV			30*32	KUS	30,000	100,00	3 000,00	62,000	6 200,00	32,00	3 200,00
			SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ								
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 30"								
VV			30*32	KSDEN	390,000	10,00	3 900,00	868,000	8 680,00	478,00	4 780,00
			SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEVNÉ								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 30"								
VV			"počet dnů 13"								
VV			30*13/ 62*14		390,000						
			Ostatní								
D	OST						5 000,00		5 000,00		
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	0,00	0,00
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení								
VV			"počet 1"								
VV			1		1,000						

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 104 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO: Tým nad Vltavou
Misto:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: Vypln údaj
Datum: IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: DIČ:
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

dle SOD		skutečnost	vícepráce	méněpráce
35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Základ daně	35 000,00		
	35 000,00	0,00		
DPH základní snížená	Sazba daně	21,00%		
	7 350,00	0,00		
V CZK		42 350,00	0,00	0,00
Cena s DPH		35 000,00	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt: SO 104 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice

Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a
údržba silnic

Kód dílu - Popis	dle SÚD			skutečnost		vícepráce		menepráce	
	Cena celkem [CZK]								
Náklady soupisu celkem	35 000,00			35 000,00		0,00		0,00	
OST - Ostatní	35 000,00			35 000,00		0,00		0,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 104 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice
Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

					dle SOD		skutečnost		vícepráce		méněpráce		
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
D	OST						35 000,00		0,00		0,00		0,00
1	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti										
VV			"plaketa"		1,000								
VV			"počet 1"		1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti										
VV			"billboard"		1,000								
VV			"počet 1"		1,000								
VV					1,000								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt: SO 105 - Doplnující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO: Týn nad Vltavou

CC-CZ: Vyplň údaj
Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: Eurovia CS a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH	120 000,00	
DPH- základní snížená	Základ daně 120 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 25 200,00 0,00	
Cena s DPH	145 200,00	
	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt: SO 105 - Doplňující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 000,00

OST - Ostatní

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice
Objekt: SO 105 - Doplňující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České

Místo: Týn nad Vltavou
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Eurovia CS a.s.
Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Tř p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								120 000,00
D	OST	Ostatní					120 000,00	
1	M	M001	oprava detektorové smyčky před křižovatkou	ks	6,000	20 000,00	120 000,00	

REKAPITULACE - soupis prací



Ministerstvo
regionálního rozvoje
České republiky



Soupis objektů s DPH

Stavba: Modernizace silnice II/141 Sedlec ve stanničení 7,400 – 7,647

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:
OC+DPH:

146 229,43
176 937,61

2 731 340,90
3 304 922,49

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace - dle SOD	2 631 749,26	552 667,34	3 184 416,60
101	Komunikace - méněpráce	- 262 702,20	- 55 167,46	- 317 869,67
101	Komunikace - vícepráce	146 229,43	30 708,18	176 937,61
Komunikace - skutečnost		2 731 340,90	573 581,59	3 304 922,49



Stavba :
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace



101 Komunikace														
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	SOD	méněpráce		vícepráce		skutečnost		
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	Počet jednotek	celkem		Počet jednotek	celkem	
Všeobecné konstrukce a práce														
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	112,750	100,00	11 275,00			55,55	5 555,00	168,300	16 830,00
Zemina: 23														
2	2016_OTSKP	02520		ZKOUPENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBOU - zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP - položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	- 1,000	-15 000,00			0,00	0,00
3	2016_OTSKP	02620		ZKOUPENÍ KONSTRUKCE PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBOU - zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP - položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	- 0,500	-7 500,00			0,500	7 500,00
4	2016_OTSKP	02720a		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU Dopravní inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Podle přílohy DIO uvažován průnám. Uvažováno jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00					1,000	50 000,00
5	2016_OTSKP	02730a		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Výhledy, zajištění a ochrana vnějších znaků podzemních vedení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00					1,000	10 000,00
Pro celou stavbu jako celek														
6	2016_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00					1,000	10 000,00
7	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	- 1,000	-30 000,00			0,000	0,00
8	2016_OTSKP	02991		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE Plaketa	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00					1,000	20 000,00
9	2016_OTSKP	02991.1		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE Billboard	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00					1,000	10 000,00
0								171 275,00		-52 500,00	5 555,00		124 330,00	
Všeobecné konstrukce a práce														
1 Zemní práce														
10	2016_OTSKP	113338		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM	M3	115,200	1 116,77	128 651,90	- 8,240	-6 968,64		121,440	135 620,55	
Plocha 1920 m2, hl. 0,06 m, objem: 115,2m3 / 115,2-108,96=6,24														
11	2016_OTSKP	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	76,800	1 059,00	81 331,20	- 4,000	-4 405,44			80,960	85 736,64
Bez dopravy														
Plocha 1920 m2, hl. 0,04 m, objem: 76,8m3 / 76,8-74,44=4,16														
12	2016_OTSKP	11372R		Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	184,32	-100,00	-18 432,00		998,40			184,304	-19 430,40
Objem 76,8m3, koeficient 2,4t/m3. Hmotnost =184,32t / 4,160*2,4=9,984														

13/2016_OTS KP	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Druhý průjezd frézy - při recyklaci za studena	M3	480,000	200,50	96 240,00	- 26,008	-5 213,00			506,000	101 453,00
		základní plocha vozovky : 1920 m2 *0,25=480m3 / 480-454=26									2031*0,25=507,75	
14/2016_OTS KP	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL DO 100 MM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku v ploše: 51	M2	51,000	53,16	2 711,16			72,20	3 838,15	123,200	6 549,31

15	2016_OTSKP	132938				M3	44,000	618,60	27 218,40			156,73	96 953,18	200,730	124 171,58
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20 KM															
viz samostatná příloha (bilance 2															
2016_OTSKP	17411					M2		97,70				12,00	1 172,40	12,000	1 172,40
ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku															
2016_OTSKP	17421					M3		38,54				105,00	4 046,70	105,000	4 046,70
ZÁSYP JAM A RÝH BEZ ZHUTNĚNÍ včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku															
2014_OTSKP	18214					M2		25,00				180,00	4 500,00	180,000	4 500,00
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25 M															
svahování příkopu a úprava ploch															
1	Zemní práce														
2	Základy														
16	2016_OTSKP	21263				M	544,000	280,00	152 320,00		0,00			544,000	152 320,00
TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150															
2	544 Základy														
5	Komunikace														
17	2016_OTSKP	567554				M2	1 920,000	317,00	608 640,00	-104,000	-32 968,00			2 024,000	641 608,00
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM															
tl. 250 mm															
plocha: 1920															
RS CA 0/63, na místě, min. předpokládané množství pojiva															
4% CEM a 3% asf. emulze															
Plocha: 1920-1816=104															
19	2016_OTSKP	572113				M2	1 920,000	12,50	24 000,00	-104,000	-1 300,00			2 024,000	25 300,00
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2															
Plocha: 1920-1816=104															
20	2016_OTSKP	572212				M2	1 920,000	10,50	20 160,00	-104,000	-1 092,00			2 024,000	21 252,00
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2															
PS-PmB 0,40 kg/m2 po vyštěpení															
21	2016_OTSKP	574A34				M2	1 920,000	251,69	483 244,80	-104,000	-26 175,76			2 024,000	509 420,56
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40 MM															
Plocha: 1920-1816=104															
22	2016_OTSKP	574C56				M2	1 920,000	297,19	570 604,80	-104,000	-30 907,76			2 024,000	601 512,56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL 60MM															
5	Plocha: 1920-1816=104 Komunikace														
8	Trubní vedení														
23	2016_OTSKP	87134				M	10,000	285,00	2 850,00					10,000	2 850,00
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 MM															
přípojka k uliční vpusti															
24	2016_OTSKP	89712				KUS	1,000	8 691,00	8 691,00			1,00	8 691,00	2,000	17 382,00
25	2016_OTSKP	89922				KUS	2,000	2 570,00	5 140,00	-1,000	-2 570,00			1,000	2 570,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ															
- výšková úprava stávajících mrží vpustí															
- mrže se osadí správným směrem - otvory napříč lžďe															
		89921				KUS		2 570,00				4,00	10 280,00	4	10 280,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ															
- osazení včetně dodání vodovod.lmčků															
8	Trubní vedení														
9	Ostatní konstrukce a práce														
26	2016_OTSKP	915111				M2	67,500	100,00	6 750,00					67,500	6 750,00
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU – DOD A POKLÁDKA															
vč. předznačení a reflexní úpravy š. 125 mm – (450+90°)0,125															

27	2016_OTS KP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ – DOD A POKLADKA	M2	67,500	290,00	19 575,00			67,500	19 575,00
vč. předznačení a reflexní úpravy š. 125 mm – (450+80)*0,125												
28	2016_OTS KP	917224		SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	204,000	287,00	58 548,00		39,00	11 183,00	69 741,00
v délce: 60*110+18*8=204 m												
29	2016_OTS KP	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM	M	14,000	3 650,00	51 100,00				0,00
v délce: 14												
30	2016_OTS KP	918546		CELÁ KAMENNÁ PROPUST Z TRUB DO DO 400 MM	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00				17 000,00
2												
31	2016_OTS KP	919111		REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	250,000	55,00	13 750,00				3 300,00
v délce: 250*60=190												
32	2016_OTS KP	931325		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	250,000	85,00	21 250,00				5 100,00
v délce: 250*60=190												
33	2016_OTS KP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ 600 MM DO BETONU TL	M	118,000	485,00	57 230,00				57 230,00
v délce: 97*21												
34	2016_OTS KP	966346		BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 400 MM	M	14,000	850,00	11 900,00				0,00
14												
35	2016_OTS KP	999999		ROŠT PODLAHOVÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ 700X1000	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00				0,00
2												
Ostatní konstrukce a práce												
9												
Celkem												
Vícepráce												
Vícepráce celkem												
Méněpráce												
Méněpráce celkem												
Celkem												
Celkem												
2 731 340,90												
11 193,00												
146 229,43												
267 103,00												
-99 600,00												
-262 702,20												
2 631 749,26												

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem
Celkem

2 731 340,90



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/159-001 Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

KSO: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace 50 kalendářních dnů.

CC-CZ: Vypln údaj
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

dle SOD	skutečnost	vícepráce	méněpráce
---------	------------	-----------	-----------

Cena bez DPH 24 974 680,37 25 874 626,42 2 745 679,29 -1 787 963,24

Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
21,00%	0,00	0,00	
snížená	0,00	0,00	
		5 433 671,55	576 592,65
			-375 472,28

Cena s DPH 31 967 861,22 31 308 297,97 3 322 271,94 -2 163 435,52



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/159-001

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Vyplň údaj

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

dle SOD	skutečnost	vícepráce	méněpráce
---------	------------	-----------	-----------

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena s DPH [CZK]			
		Cena bez DPH [CZK]			

Náklady stavby celkem

SO 101	Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres České Budějovice vopínující údaje Informační tabule - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice	24 974 680,37	25 874 626,42	2 745 679,29	-1 787 963,24
SO 103	BIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice	24 862 055,37	25 782 001,42	2 736 794,29	-1 816 848,24
SO 102	BIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice	35 000,00	35 000,00	0	0
		77 625,00	57 625,00	8 885,00	28 885,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres České Budějovice

KSO: Tým nad Vitavou - Židova strouha
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: Vyplň údaj
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

dle SOD				skutečnost	vícepráce	méněpráce
24 862 055,37				25 782 001,42	2 736 794,29	-1 816 848,24
Cena bez DPH						
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
	24 862 055,37	21,00%	5 221 031,63	5 414 220,30	574 726,80	-381 538,13
	0,00	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH				5 414 220,30	3 311 521,09	-381 538,13
V CZK						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektan: Správa a údržba silnic Jihočeského

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			
HSV - Práce a dodávky HSV	24 862 055,37	25 782 001,42	-1 816 848,24
1 - Zemní práce	3 436 366,92		
5 - Komunikace pozemní	21 181 347,65		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 244,50		
OST - Ostatní	126 096,30		
		2 736 794,29	-1 816 848,24
		2 735 774,59	-1 816 848,24
		1 846 632,98	-1 814 115,84
		888 811,61	-2 732,40
		330,00	0,00
		1 019,70	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektan Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	dle SOD		skutečnost		vícepráce		méněpráce	
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce										
10	K	113375	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DÍLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO BKM	M3	78,000	956,00	74 568,00	0,000	0,00			-78,000	-74 568,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

v tl. 100 mm, odvoz na skládku objednatelé (včetně odstr. příměstí), jedna se o předpokl. rozsah v km 27.300-27.420 který bude upřesněn po odřezování
"délka 120"
"šířka 6.5"
"hloubka 0.1"
120*6.5*0.1

6	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3 760,250	1 056,00	3 970 824,00	2 070,250	2 186 184,00	0,00	0,00	-1 690,000	-1 784 640,00
---	---	--------	--	----	-----------	----------	--------------	-----------	--------------	------	------	------------	---------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"v tl. 130 mm"
"délka 4450"/2450
"šířka 6.5"/6.5
"hloubka 0.13"/0.13

7	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frezováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	9 024,600	-100,00	-902 460,00	8 380,680	-838 068,00	0,00	0,00	-643,920	64 392,00
---	---	--------	--	---	-----------	---------	-------------	-----------	-------------	------	------	----------	-----------

odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frezováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

"objem 3760,25"/3491,95
"koeficient 2.4"

					3 760,250			2 070,250					
--	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

3760,25*2,4/1070,25+ 1421,71*2,4
Frezování 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

v tl. 100 mm"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice
Objekt: SO 102 - DIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice
Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant Správa a údržba
silnic Jihočeského

dle SOD		skutečnost	vícepráce	méněpráce
Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis				
Náklady soupisu celkem				
HSV - Práce a dodávky HSV		77 625,00	8 885,00	28 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		77 625,00	8 885,00	28 885,00
OST - Ostatní		72 625,00	8 885,00	28 885,00
		5 000,00	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 20"		20,000						
VV			20/-20	KSDEN	300,000	10,00	3 000,00	0,00	0,00	300,000	3 000,00
29	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 20"								
VV			"počet dnů 15"								
VV			20*15/-300	KUS	4,000	250,00	1 000,00	3,000	750,00	1,000	250,00
17	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
VV			"počet 4"		4,000						
VV			4/-1	KUS	4,000	250,00	1 000,00	3,000	750,00	1,000	250,00
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ								
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 4"		4,000						
VV			4/-1	KSDEN	140,000	15,00	2 100,00	111,000	1 665,00	29,000	435,00
19	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 4"/3								
VV			"počet dnů 35"/37								
VV			4*35/-29	KUS	20,000	100,00	2 000,00	0,000	0,00	20,000	2 000,00
30	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
VV			"počet 20"		20,000						
VV			20/-20	KUS	20,000	100,00	2 000,00	0,000	0,00	20,000	2 000,00
31	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ								
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
VV			"počet 20"		20,000						
VV			20/-20	KSDEN	300,000	10,00	3 000,00	0,000	0,00	300,000	3 000,00
32	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ								
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
VV			"počet 20"								
VV			"počet dnů 15"								
VV			20*15/-300	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	0,00	0,00
D	OST		Ostatní				5 000,00		5 000,00		0,00
23	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBĚJŽKY A PŘÍSTUP CESTY								
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
VV			"počet 1"		1,000						
VV			1								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt: **SO 103 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice**

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	35 000,00
OST - Ostatní	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice

Místo:

Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D		OST	Ostatní						35 000,00
1	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2016	

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

PP

VV

'plaketa'

VV

'počet 1'

VV

1

1,000

2	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00		
---	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

PP

VV

'billboard'

VV

'počet 1'

VV

1

1,000