

05 ARADEČEK

Technické a organizační podmínky 2024

verze: 21. 3. 2024

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Příjezd
2. Zvuková zkouška
3. Parametry podia
4. Stage manager
5. Ochranka
6. Obecná ustanovení

ŠATNA, OBČERSTVENÍ

7. Zázemí pro kapelu
8. Občerstvení

TECHNICKÉ INFORMACE – ZVUK

9. Monitorový systém
10. Mikrofony, kabeláž, stativy, monitory
11. Připojení nástrojové aparatury k elektrické síti
12. PA Systém
13. FOH Pulty
14. STAGEPLAN – ZVUK
15. OUTPUT LIST

TECHNICKÉ INFORMACE – SVĚTLA

16. Světelná aparatura
17. Vlastní světelná technika a pyrotechnika
18. STAGEPLAN – SVĚTLA

Kontakt



Všeobecné informace

1. Příjezd

- 1.1. Pro zajištění bezproblémového průběhu vykládání a nakládání nástrojů a aparatury je nutné umožnit příjezd dodávky kapely přímo k podiu, případně zajistit parkování přímo u vstupu do koncertní haly, klubu, apod.
- 1.2. Pořadatel zajistí celkem **3 parkovací místa** pro 1 dodávku a 2 osobní vozidla.
- 1.3. Pořadatel koncertu zajistí **4 pomocníky** pro vykládání nástrojové aparatury. Pomocníci nejeví známky požití alkoholu ani jiných omamných látek.
- 1.4. Ihned po skončení vystoupení pořadatel zajistí **4 pomocníky** nejevící známky požití alkoholu či jiných omamných látek.

2. Zvuková zkouška

- 2.1. Před zvukovou zkouškou kapela požaduje suchý, zastřešený a osvětlený prostor pro vybalení nástrojové aparatury.
- 2.2. Čas pro stavbu nástrojové aparatury a zvukovou zkoušku kapely je **45 minut**.
- 2.3. Během průběhu zvukové zkoušky je nepřípustné vykonávat na podiu soutěže ani podobné aktivity. Tyto aktivity je možné vykonávat pouze před pódiem a pouze prvních 20 minut trvání zvukové zkoušky.

3. Parametry podia

- 3.1. V případě venkovní akce je nezbytné profesionální zastřešení pódia a přípraven, které splňují bezpečnostní a technologické standardy s **krycí plochou alespoň o 1 metr širší na každé straně než je vlastní plocha pódia, a bočním i zadním vykrytím proti dešti**. Veškeré prvky zavěšené na konstrukcích pódia musí být zajištěny proti pádu.
- 3.2. Prostor pro produkci musí měřit minimálně **10x8 m**.
- 3.3. Požadujeme **2x riser/rollingriser** pro bicí a klávesy (min. **3x2 m**, výška 40–60 cm).
- 3.4. Žádáme o zajištění nezávislého backdropruss systému pro zavěšení backdrop plachty kapely.
- 3.5. Požadujeme možnost zavěšení frontdropu kapely po dobu trvání zvukové zkoušky. Zavěšení zajistí technici kapely.

4. Stage manager

- 4.1. Pořadatel zajistí přítomnost osoby, která bude na místě řídit chod vystoupení na pódiu a zamezí tak časovému skluzu. Pokud ke skluzu dojde, stage manager neprodleně informuje road managera kapely.
- 4.2. V případě skluzu většího než 30 min si kapela vyhrazuje právo nevystoupit bez nároku pořadatele na náhradu.

5. Ochranka

- 5.1. Pořadatel je povinen zabránit vstupu nepovolaných osob na podium během příprav, vystoupení a balení po koncertě, stejně jako jiných prostor vyhrazených pouze kapele.
- 5.2. Požadujeme oddělení prostoru pro diváky od prostoru pódia a zázemí pro kapely zábrany za asistence členů security služby, tak aby nebylo možno jakýmkoliv způsobem manipulovat s technikou na pódiu.

6. Obecná ustanovení

- 6.1. Tyto technické podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
- 6.2. Pořadatel zaručuje poskytnutí našich technických požadavků firmě, která zajišťuje stage, zvuk a světla minimálně 1 měsíc před konáním akce, tak aby bylo možno konzultovat případné nejasnosti.

Šatna, občerstvení

7. Zázemí pro kapelu

- 7.1. Pořadatel zajistí 1x uzamykatelnou, čistou a dostatečně prostornou šatnu (případně stan) pro kapelu a realizační tým (celkem 12 lidí) v blízkosti pódia.
- 7.2. Pořadatel zajistí toaletu/mobilní toaletu v blízkosti šatny.
- 7.3. Po příjezdu, během vystoupení až po odjezd kapely je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do šatny. Vstup povolen pouze členům týmu kapely, případně organizátora po domluvě s road managerem.
- 7.4. Pořadatel vyhradí 3x3m místo pro stánek pro merchandise (ideálně v blízkosti pódia / u vstupu, na dobře přístupném místě). Do stánku pořadatel zajistí 1 stůl a 2 židle.

8. Občerstvení

- 8.1. Pořadatel se zavazuje zajistit občerstvení minimálně v tomto rozsahu a sortimentu: (Občerstvení prosíme nachystat před příjezdem kapely)

- 12 x 1,5 l perlivé vody, 12 x 1,5 l NEperlivé vody
- 6 x 0,5 l NEperlivé vody
- 24 x pivo (NE 10 stupňové, prosíme vychlazené)
- 10x Birell (nealkoholické pivo, může být i ochucená ovocná varianta)
- 6x RedBull
- 6x RedBull bez cukru
- 1x 1,5 l CocaCola (nebo ekvivalent v plechovkách či menších lahvičkách)
- 1x 1,5 l CocaCola Zero (nebo ekvivalent v plechovkách či menších lahvičkách)
- káva, čaj dle potřeby
- 1 x 0,7 l jakýkoliv trninový rum nebo whisky (radost udělá rum Diplomatico nebo Don Papa, ale i jakýkoliv jiný :) Děkujeme!
- 1x obložená mísa šunka/sýr/salám/zelenina pro 12 osob + pečivo pro 12 osob. 1x ovocná obložená mísa pro 12 osob.

- 8.2. Po vystoupení:

- 12 x jakékoliv teplé jídlo (dle dohody a vašich možností na místě) nebo pořadatel zajistí občerstvení formou otevřené konzumace v hodnotě 450,- Kč / osoba na baru v místě konání nebo složí uvedenou částku k rukám road managera.

Technické informace – ZVUK

9. Monitorový systém

- 9.1. Kapela O5 a Radeček má vlastní monitorový pult a in-ear monitoring.
- 9.2. Všechny vstupy jsou přivedeny pomocí našich přibližovacích subpáráků do našeho STAGEBOXU. Odtud se naším 10m multikabelem připojíme do STAGEBOXU FOH pultu vašeho dodavatele techniky, kde potřebujeme mít k dispozici prvních 28 vstupů, a to nejpozději v čase kdy začíná zvuková zkouška.
- 9.3. Prosíme o zapojení **1 AUX linky (XLR) z FOH** do monitorového systému kapely pro komunikaci FOH zvukaře s kapelou
- 9.4. Při přestavbě pódia potřebujeme k dispozici minimálně 2 schopné techniky z firmy zajišťující ozvučení, kteří budou nápomocni technikům skupiny O5 a Radeček.

10. Mikrofony, kabeláž, stativy, monitory

- 10.1. Kapela O5 a Radeček má vlastní mikrofony, kabeláž i stativy.
- 10.2. Požadujeme čisté pódium bez monitorů, především v přední části pódia.

11. Připojení nástrojové aparatury k elektrické síti

- 11.1. K připojení nástrojové aparatury musí být použity pouze bezpečné prodlužovací kabely chráněné proti vlhkosti a zkratu připojené k prověřenému jističi.
- 11.2. Za případné škody vzniklé v důsledku porušení platných norem nebo neodbornou manipulací s elektrickým zařízením ručí provozovatel tohoto zařízení.
- 11.3. Požadujeme **3x 230 V** elektrické zásuvky pro audio zařízení (u riserů) a **1x 230 V** vzadu (stageright) viz. **STAGEPLAN – ZVUK**


12. PA Systém

- 12.1. Požadujeme profesionální aparaturu značek L-Acoustic, D&B, Adamson, Martin Audio, NEXO, EAW, Meyersound, nebo srovnatelného systému, který je schopen dosáhnout 110 dBspl akustického tlaku u mixážního pultu (FOH) v celém spektru zvuku.

13. FOH Pulty

- 13.1. Na koncerty s kapelou jezdí **vlastní zvukař**, který využije FOH pult vašeho dodavatele techniky.
- 13.2. Analogová nebo digitální konzole profesionálních řad (nutno konzultovat s naším zvukařem). Neakceptujeme ovládání sound systému pomocí tabletu.
- 13.3. min. 28x mono input, 4x stereo input, 8 GROUP nebo 8 VCA
- 13.4. Dodavatel zvukové techniky kompletně znalý daného Sound systému a mix pultu bude přítomen a nápomocen našemu zvukaři během celé zvukové zkoušky i vystoupení kapely.
- 13.5. Stanoviště FOH bude umístěno v hledišti – uprostřed osy pódia.

14. STAGEPLAN – ZVUK

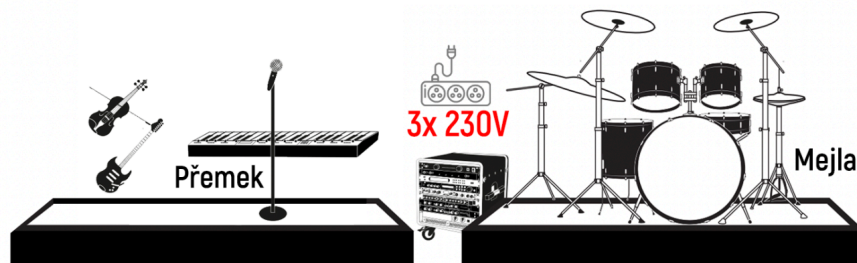

05 ARADEČEK – OUTPUT LIST

1	KICK (Shure Beta 52A)
2	KICK (Shure Beta 91A)
3	SNARE TOP
4	SNARE DOWN
5	HH
6	TOM
7	TOM FLOOR
8	-reserve-

9	OH L
10	OH R
11	TRIGGER L
12	TRIGGER R
13	SAMPLER L
14	SAMPLER R
15	KEY L
16	KEY R

17	BASS
18	EL 1
19	EL 2 L
20	EL 2 R
21	AC 1
22	AC 2
23	VIOLIN
24	-reserve-

25	VOC Tomino
26	VOC Prema
27	VOC Radecek
28	VOC Adry

AUX1	COMMUNICATION
-------------	---------------

Technické informace – SVĚTLA

16. Světelná aparatura

- 16.1. Na koncerty s kapelou jezdí **vlastní osvětlovač**.
- 16.2. Za **minimální setup** House Light požadujeme:
BACK TRUSS: 6x SPOT/BEAM, 6x LED WASH
FRONT TRUSS: 6x LED WASH, 2x BLINDER, 4x ARRI/FHR
FLOOR: 2x HAZER + FAN
- 16.3. Kapela nevozí vlastní světelný pult, preferujeme profesionální řady pultů značek **CHAMSYS** (MQ 500, MQ 40-250M, MP PC Wing + Touch monitor) případně AVOLITES (Expert titan, Arena, Tiger Touch I a II, Quartz), WHOLEHOG (Hog 4 full board, Road hog) a MA Lighting (Full size, Lite, PC wing)
- 16.4. Osvětlovací pult musí obsahovat patch instalovaných světel a základní nastavení. Prosim o zajištění střízlivého osvětlovacího technika, znalého světelný park a přítomného po celou dobu zvukové zkoušky i koncertu.
- 16.5. V případě, že pořadatel není schopen zajistit minimální světelnou techniku je povinen okamžitě informovat management kapely.

17. Vlastní světelná technika a pyrotechnika

- 17.1. Světelná show je doplněna 2 světelnými rampami a svítícím logem o celkovém příkonu 2000 W. Požadujeme natažení elektrických zásuvek **2x 230 V** na zadní levou, **2x 230 V** na zadní pravou stranu pódia cca 1 m od riserů a **1x 230 V** mezi risery viz. **STAGEPLAN – SVĚTLA**. Zásuvky pro světelnou techniku **musí být na jiné fázi** (vlastní jistič 16 A) než zásuvky pro audio zařízení.
- 17.2. Na přední hranu pódia umístíme 4x Spark Machine o celk. příkonu 3000 W. Požadujeme natažení **1x 230 V** vlevo nebo vpravo na přední hranu (**vlastní jistič min. 16A**).
- 17.3. Technici kapely jsou odpovědní za rozmístění a DMX komunikaci svého světelného a efektového parku.

18. STAGEPLAN – SVĚTLA

