

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekapitulace

Název objektu 002 - B- Kanceláře - zateplení obvodového pláště(způsobilé výdaje)

Název částí

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Exterior s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.12.2019


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	332 192,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	712 861,72	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 045 054,32	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel:

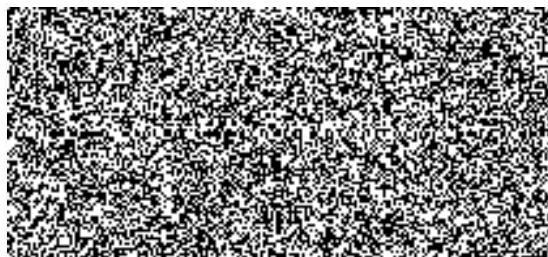

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 045 054,32
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 045 054,32 DPH	219 461,41
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 264 515,73

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekapitulace
Objekt: 002 - B- Kanceláře - zateplení obvodového pláště(způsobilé výdaje)
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 17.12.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	524 848,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	435 828,54
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 468,56
997	Přesun sutě	4 199,00
998	Přesun hmot	4 352,40
PSV	Práce a dodávky PSV	435 136,20
712	Povlakové krytiny	3 582,02
713	Izolace tepelné	47 297,00
762	Konstrukce tesařské	18 726,65
764	Konstrukce klempířské	127 821,84
765	Krytina skládaná	1 713,20
766	Konstrukce truhlářské	157 669,50
767	Konstrukce zámečnické	68 098,09
783	Dokončovací práce - nátěry	7 100,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	540,40
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 587,50
M	Práce a dodávky M	30 569,62
21-M	Elektromontáže	30 569,62
OST	Ostatní	54 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 045 054,32</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace
 Objekt: 002 - B- Kanceláře - zateplení obvodového pláště(způsobilé výdaje)
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Experior s.r.o.
 Datum: 17.12.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				524 848,50	
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				435 828,54	
1	K	PK	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	30,880	530,00	16 366,40	21,0
2	K	PK	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	4,200	47,60	199,92	21,0
3	K	PK	621325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	4,200	126,00	529,20	21,0
4	K	PK	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	4,200	280,00	1 176,00	21,0
5	K	PK	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	267,560	35,00	9 364,60	21,0
6	K	PK	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	13,630	590,00	8 041,70	21,0
7	M	MAT	2837601	sanační tepelná izolace tl. 120 mm , lambda 0,047 W/m.k	m2	13,900	860,00	11 954,00	21,0
8	K	PK	622221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	8,910	260,00	2 316,60	21,0
9	M	MAT	63141410a	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,037 tl 40mm	m2	9,090	260,00	2 363,40	21,0
10	K	PK	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	253,960	678,00	172 184,88	21,0
11	M	MAT	63141424	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,037 tl 160mm	m2	259,040	405,00	104 911,20	21,0
12	K	PK	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	59,600	210,00	12 516,00	21,0
13	M	MAT	63141410	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,037 tl 30mm	m2	13,770	180,00	2 478,60	21,0
14	K	PK	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	35,760	30,00	1 072,80	21,0
15	M	MAT	59051638	lišta základací pro tepelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm	m	37,550	90,50	3 398,28	21,0
16	K	PK	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	174,800	20,00	3 496,00	21,0
17	M	MAT	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	62,580	32,00	2 002,56	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	M	MAT	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	82,110	18,10	1 486,19	21,0
19	M	MAT	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	16,170	30,20	488,33	21,0
20	M	MAT	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	14,490	38,90	563,66	21,0
21	M	MAT	59051500	profil dilatační stěnový	m	8,190	179,00	1 466,01	21,0
22	K	PK	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	3,940	112,00	441,28	21,0
23	K	PK	62251	Omítka paropropustná probarvená vnějších ploch, včetně penetrace podkladu	m2	13,630	350,00	4 770,50	21,0
24	K	PK	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	279,330	239,00	66 759,87	21,0
25	K	PK	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	14,400	50,00	720,00	21,0
26	K	PK	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	24,860	16,00	397,76	21,0
27	K	PK	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	267,560	15,00	4 013,40	21,0
28	K	PK	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,000	47,50	47,50	21,0
29	M	MAT	55341427	mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou	kus	1,000	213,00	213,00	21,0
30	K	PK	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	1,000	23,80	23,80	21,0
31	M	MAT	28611100	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 160x5000 mm	m	0,350	186,00	65,10	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 468,56	
32	K	PK	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	342,300	45,00	15 403,50	21,0
33	K	PK	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	30 807,000	1,05	32 347,35	21,0
34	K	PK	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	342,300	25,00	8 557,50	21,0
35	K	PK	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	342,300	5,00	1 711,50	21,0
36	K	PK	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	30 807,000	0,13	4 004,91	21,0
37	K	PK	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	342,300	5,00	1 711,50	21,0
38	K	PK	944711113	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m	m	1,600	126,00	201,60	21,0
39	K	PK	944711213	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113	m	144,000	3,00	432,00	21,0
40	K	PK	944711813	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m	m	1,600	78,00	124,80	21,0
41	K	PK	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	27,600	25,00	690,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	K	PK	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	91,740	25,00	2 293,50	21,0
43	K	PK	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	50,000	145,00	7 250,00	21,0
44	K	PK	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,160	190,00	790,40	21,0
45	K	PK	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	4,500	398,00	1 791,00	21,0
46	K	PK	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,400	241,00	1 301,40	21,0
47	K	PK	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	10,800	172,00	1 857,60	21,0
	D		997	Přesun sutě				4 199,00	
48	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,950	213,00	628,35	21,0
49	K	PK	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,300	9,27	382,85	21,0
50	K	PK	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	1,200	935,00	1 122,00	21,0
51	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,170	1 140,00	193,80	21,0
52	K	PK	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,720	2 600,00	1 872,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				4 352,40	
53	K	PK	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	12,090	360,00	4 352,40	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				435 136,20	
	D		712	Povlakové krytiny				3 582,02	
54	K	PK	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	71,910	22,00	1 582,02	21,0
55	K	PK	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		713	Izolace tepelné				47 297,00	
56	K	PK	713114424	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti do dutiny, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (88 kg/m3)	m3	21,570	2 100,00	45 297,00	21,0
57	K	PK	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				18 726,65	
58	K	PK	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,550	950,00	522,50	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	K	PK	762085113	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	50,000	55,00	2 750,00	21,0
60	M	MAT	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	20,000	80,00	1 600,00	21,0
61	K	PK	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střež pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélííkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	49,000	165,00	8 085,00	21,0
62	M	MAT	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dĺ 6-8m	m3	0,550	6 000,00	3 300,00	21,0
63	K	PK	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,550	853,00	469,15	21,0
64	K	PK	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				127 821,84	
65	K	PK	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablón do sutí	m2	71,910	55,00	3 955,05	21,0
66	K	PK	764002413	Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli řs	m	47,940	35,00	1 677,90	21,0
67	M	MAT	28329223	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m	m2	82,700	123,00	10 172,10	21,0
68	K	PK	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m	10,500	55,00	577,50	21,0
69	K	PK	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	24,300	35,00	850,50	21,0
70	K	PK	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	13,800	60,00	828,00	21,0
71	K	PK	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí	m	23,700	50,00	1 185,00	21,0
72	K	PK	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	10,500	60,90	639,45	21,0
73	K	PK	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	7,730	47,30	365,63	21,0
74	K	PK	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střežy rovné drážkováním ze svítků řs 500 mm, sklon střežy do 30°	m2	71,910	888,00	63 856,08	21,0
75	K	PK	764222435	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střežy rovné řs 400 mm	m	10,500	650,00	6 825,00	21,0
76	K	PK	764225405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené řs 400 mm	m	25,240	656,00	16 557,44	21,0
77	K	PK	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 350 mm	m	13,800	650,00	8 970,00	21,0
78	K	PK	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	10,500	110,00	1 155,00	21,0
79	M	MAT	553448120	žlab podokapní půlkulatý Al 333	m	10,500	150,00	1 575,00	21,0
80	K	PK	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	2,000	76,00	152,00	21,0
81	M	MAT	553448340	čelo žlabu půlkulaté Al 333	kus	2,000	38,30	76,60	21,0
82	K	PK	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	11,000	28,90	317,90	21,0
83	M	MAT	553448920	hák žlabový Al 333	kus	11,000	113,00	1 243,00	21,0
84	K	PK	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	1,000	203,00	203,00	21,0
85	M	MAT	553448450	kotlík kulatý Al 333/100	kus	1,000	323,00	323,00	21,0
86	K	PK	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	7,730	109,00	842,57	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	M	MAT	553448220	svod kruhový AI 100	m	7,730	224,00	1 731,52	21,0
88	K	PK	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	8,000	40,50	324,00	21,0
89	M	MAT	553448700	objímka svodu AI 100/200	kus	8,000	106,00	848,00	21,0
90	M	MAT	55344801	Trn 200mm k objímce	kus	8,000	35,00	280,00	21,0
91	K	PK	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	1,000	40,60	40,60	21,0
92	M	MAT	553448660	koleno svodu AI 100/72*	kus	1,000	250,00	250,00	21,0
			998764202						
93	K	PK		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		765	Krytina skládaná				1 713,20	
94	K	PK	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	75,600	22,00	1 663,20	21,0
			998765102						
95	K	PK		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	5 000,00	50,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				157 669,50	
96	K	PK	766000216	Montáž oken plastových	kpl	1,000	12 555,00	12 555,00	21,0
			6114002						
97	M	MAT		okno plastové dvoukřídle OS+OS 180 x 150 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/1	kus	4,000	8 600,00	34 400,00	21,0
98	M	MAT	6114003	okno plastové jednokřídle OS 60 x 150 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/2	kus	5,000	3 600,00	18 000,00	21,0
99	M	MAT	6114004	okno plastové jednokřídle OS 90 x 150 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/3	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	21,0
			6114015						
100	M	MAT		dvoukřídle vstupní dveře s nadsvětlikem 160x 260 cm, barva bílá, dveře plné, nadsvětlik s izolačním trojsklem, bezpečnostní, klika-koule, stav. hl. min 72 mm D1	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	21,0
101	K	PK	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	9,000	34,90	314,10	21,0
102	K	PK	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	4,000	56,40	225,60	21,0
103	K	PK	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	9,000	184,00	1 656,00	21,0
104	K	PK	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000	341,00	1 364,00	21,0
105	M	MAT	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	13,800	446,00	6 154,80	21,0
			998766202						
106	K	PK		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				68 098,09	
107	K	PK	7676601	Zpětná montáž mříží po úpravě	hod	10,000	360,00	3 600,00	21,0
108	K	PK	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	15,120	132,00	1 995,84	21,0
109	K	PK	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	9,150	1 890,00	17 293,50	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	M	MAT	44983048	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m	m	9,150	4 355,00	39 848,25	21,0
111	K	PK	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, přípevněného svařováním	m	7,150	470,00	3 360,50	21,0
112	K	PK	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 100,00	
113	K	PK	783001	Odrezivění a nátěr mříží	hod	20,000	355,00	7 100,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				540,40	
114	K	PK	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,880	17,50	540,40	21,0
	D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				2 587,50	
115	K	PK	786001	Dodávka a montáž vnitřních žaluzií	m2	20,700	125,00	2 587,50	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				30 569,62	
	D		21-M	Elektromontáže				30 569,62	
116	K	PK	210000001	Montáž hromosvodu, vč. revize vč.PPV 6% viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,060	26 877,00	28 489,62	21,0
117	K	PK	210000002	Demontáž starého hromosvodného vedení	hod	8,000	260,00	2 080,00	21,0
	D		OST	Ostatní				54 500,00	
118	K	PK	OST001002	Demontáž zařízení na fasádě a jejich zpětná montáž - mřížky, VZT, označení na fasádě, apod.	hod	15,000	1 500,00	22 500,00	21,0
119	K	PK	OST001004	Zařízení staveniště	%	2,000	12 000,00	24 000,00	21,0
120	K	PK	OST001005	Provozní vlivy	%	2,000	4 000,00	8 000,00	21,0
				Celkem:				1 045 054,32	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekapitulace

Název objektu 003 - C- Kanceláře a garáže zateplení obvodového pláště(způsobitelné výdaje)...

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Experior s.r.o.

28577132

CZ28577132

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.12.2019


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	704 789,11	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	890 289,58	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 595 078,69	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00			

Zhotovitel:

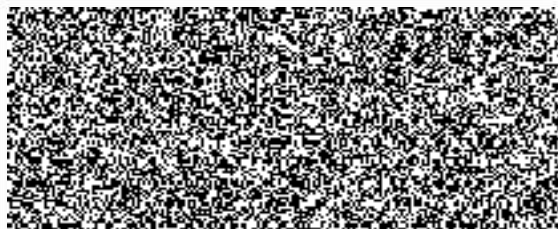

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 595 078,69
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	1 595 078,69 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 930 045,21

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekapitulace
Objekt: 003 - C- Kanceláře a garáže zateplení obvodového pláště(způsobilé výdaje)...
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Exporior s.r.o.
Datum: 17.12.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	614 996,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 809,12
4	Vodorovné konstrukce	1 040,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	487 487,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 600,98
997	Přesun sutě	3 634,78
998	Přesun hmot	8 424,90
PSV	Práce a dodávky PSV	860 989,81
712	Povlakové krytiny	73 192,00
713	Izolace tepelné	209 789,24
762	Konstrukce tesafské	34 266,24
764	Konstrukce klempířské	89 018,51
766	Konstrukce truhlářské	152 908,20
767	Konstrukce zámečnické	282 818,00
783	Dokončovací práce - nátěry	3 300,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 316,37
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	14 381,25
M	Práce a dodávky M	62 592,10
21-M	Elektromontáže	62 592,10
OST	Ostatní	56 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 595 078,69</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace
 Objekt: 003 - C- Kanceláře a garáže zateplení obvodového pláště(způsobilé výdaje)..
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Expor s.r.o.
 Datum: 17.12.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				614 996,78	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 809,12	
1	K	PK	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladově nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	1,300	5 300,00	6 890,00	21,0
2	K	PK	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,100	5 600,00	560,00	21,0
3	K	PK	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,180	36 300,00	6 534,00	21,0
4	K	PK	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,440	573,00	825,12	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				1 040,00	
5	K	PK	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				487 487,00	
6	K	PK	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	4,320	120,00	518,40	21,0
7	K	PK	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelů stěn	m2	4,320	235,00	1 015,20	21,0
8	K	PK	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,320	125,00	540,00	21,0
9	K	PK	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	35,570	522,00	18 567,54	21,0
10	K	PK	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	10,450	35,00	365,75	21,0
11	K	PK	621221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	7,110	725,00	5 154,75	21,0
12	M	MAT	63141410a	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,037 tl 40mm	m2	7,250	150,00	1 087,50	21,0
13	K	PK	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	7,110	260,00	1 848,60	21,0
14	K	PK	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	282,360	35,00	9 882,60	21,0
15	K	PK	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	23,310	530,00	12 354,30	21,0
16	M	MAT	2837601	sanační tepelná izolace tl. 120 mm , lambda 0,047 W/m.k	m2	23,780	960,00	22 828,80	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	K	PK	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	5,840	220,00	1 284,80	21,0
18	M	MAT	28376010	sanační tepelná izolace lambda 0,047 W/m.k tl. 30 mm	m2	3,850	160,00	616,00	21,0
19	K	PK	622221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	6,460	560,00	3 617,60	21,0
20	M	MAT	63141410b	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,037$ tl 40mm	m2	6,590	155,00	1 021,45	21,0
21	K	PK	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	246,370	678,00	167 038,86	21,0
22	M	MAT	63141424	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,037$ tl 160mm	m2	251,300	412,00	103 535,60	21,0
23	K	PK	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	93,550	205,00	19 177,75	21,0
24	M	MAT	63141410	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,037$ tl 40mm	m2	38,040	180,00	6 847,20	21,0
25	K	PK	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	39,430	93,00	3 666,99	21,0
26	M	MAT	59051638	lišta základací pro tepelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm	m	41,400	90,50	3 746,70	21,0
27	K	PK	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	244,150	22,00	5 371,30	21,0
28	M	MAT	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	98,230	25,00	2 455,75	21,0
29	M	MAT	59051480	profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení	m	103,430	25,00	2 585,75	21,0
30	M	MAT	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	35,540	25,00	888,50	21,0
31	M	MAT	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	19,160	25,00	479,00	21,0
32	K	PK	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn	m2	26,810	422,00	11 313,82	21,0
33	K	PK	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	287,410	255,00	73 289,55	21,0
34	K	PK	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	17,250	66,70	1 150,58	21,0
35	K	PK	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	62,560	16,00	1 000,96	21,0
36	K	PK	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	282,360	15,00	4 235,40	21,0
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 600,98	
37	K	PK	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	384,000	45,00	17 280,00	21,0
38	K	PK	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	34 560,000	1,05	36 288,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	K	PK	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	384,000	25,00	9 600,00	21,0
40	K	PK	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	384,000	5,00	1 920,00	21,0
41	K	PK	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	34 560,000	0,13	4 492,80	21,0
42	K	PK	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	384,000	5,00	1 920,00	21,0
43	K	PK	944711113	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m	m	12,000	100,00	1 200,00	21,0
44	K	PK	944711213	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113	m	1 080,000	3,00	3 240,00	21,0
45	K	PK	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	3,600	144,00	518,40	21,0
46	K	PK	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	324,000	3,60	1 166,40	21,0
47	K	PK	944711813	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m	m	12,000	78,00	936,00	21,0
48	K	PK	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	3,600	96,10	345,96	21,0
49	K	PK	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	33,240	42,40	1 409,38	21,0
50	K	PK	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	220,830	22,00	4 858,26	21,0
51	K	PK	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	90,000	125,00	11 250,00	21,0
52	K	PK	962081141	Bourání zdíva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	2,240	159,00	356,16	21,0
53	K	PK	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,800	398,00	318,40	21,0
54	K	PK	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,320	241,00	318,12	21,0
55	K	PK	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	18,660	100,00	1 866,00	21,0
56	K	PK	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,100	151,00	317,10	21,0
	D		997	Přesun sutě				3 634,78	
57	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,620	213,00	558,06	21,0
58	K	PK	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,680	9,27	340,02	21,0
59	K	PK	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	1,220	935,00	1 140,70	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,400	1 140,00	1 596,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				8 424,90	
61	K	PK	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	15,180	555,00	8 424,90	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				860 989,81	
	D		712	Povlakové krytiny				73 192,00	
62	K	PK	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	155,650	80,00	12 452,00	21,0
63	M	MAT	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren	m2	179,000	125,00	22 375,00	21,0
64	K	PK	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	155,650	100,00	15 565,00	21,0
65	M	MAT	62852258	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp	m2	179,000	120,00	21 480,00	21,0
66	K	PK	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	660,00	1 320,00	21,0
	D		713	Izolace tepelné				209 789,24	
67	K	PK	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2	138,040	101,00	13 942,04	21,0
68	M	MAT	28376	deska izolační PIR 160mm	m2	140,800	990,00	139 392,00	21,0
69	K	PK	713141231	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	138,040	380,00	52 455,20	21,0
70	K	PK	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	2 000,00	4 000,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				34 266,24	
71	K	PK	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,950	999,00	949,05	21,0
72	K	PK	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	90,000	51,40	4 626,00	21,0
73	M	MAT	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	36,000	80,00	2 880,00	21,0
74	K	PK	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	84,180	188,00	15 825,84	21,0
75	M	MAT	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,950	6 500,00	6 175,00	21,0
76	K	PK	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,950	853,00	810,35	21,0
77	K	PK	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				89 018,51	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	K	PK	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině poviakové	m	20,900	25,10	524,59	21,0
79	K	PK	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	41,450	33,00	1 367,85	21,0
80	K	PK	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	24,750	62,80	1 554,30	21,0
81	K	PK	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	47,450	57,70	2 737,87	21,0
82	K	PK	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	20,900	60,90	1 272,81	21,0
83	K	PK	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	11,680	47,30	552,46	21,0
84	K	PK	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	20,900	650,00	13 585,00	21,0
85	K	PK	764225403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	6,900	535,00	3 691,50	21,0
86	K	PK	764225405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	35,340	735,00	25 974,90	21,0
87	K	PK	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm	m	10,850	800,00	8 680,00	21,0
88	K	PK	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	12,750	735,00	9 371,25	21,0
89	K	PK	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	21,220	120,00	2 546,40	21,0
90	M	MAT	553448120	žlab podokapní půlkulatý Al 333	m	21,220	172,00	3 649,84	21,0
91	K	PK	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	4,000	76,00	304,00	21,0
92	M	MAT	553448340	čelo žlabu půlkulaté Al 333	kus	4,000	38,30	153,20	21,0
93	K	PK	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	21,000	28,90	606,90	21,0
94	M	MAT	553448920	hák žlabový Al 333	kus	21,000	113,00	2 373,00	21,0
95	K	PK	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000	203,00	406,00	21,0
96	M	MAT	553448450	kotlík kulatý Al 333/100	kus	2,000	323,00	646,00	21,0
97	K	PK	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	11,680	109,00	1 273,12	21,0
98	M	MAT	553448220	svod kruhový Al 100	m	11,680	224,00	2 616,32	21,0
99	K	PK	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	12,000	40,50	486,00	21,0
100	M	MAT	553448700	objímka svodu Al 100/200	kus	12,000	106,00	1 272,00	21,0
101	M	MAT	55344801	Trn 200mm k objímce	kus	12,000	66,00	792,00	21,0
102	K	PK	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	2,000	40,60	81,20	21,0
103	M	MAT	553448660	koleno svodu Al 100/72°	kus	2,000	250,00	500,00	21,0
104	K	PK	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				152 908,20	
105	K	PK	766000216	Montáž oken plastových	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	21,0
106	M	MAT	6114002	okno plastové dvoukřídle OS+OS 145 x 145 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/1	kus	6,000	8 500,00	51 000,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	M	MAT	6114003	okno plastové jednokřídle OS 55 x 145 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
108	M	MAT	6114004	okno plastové trojkřídle OS+OS+ OS 175 x 115 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/3	kus	3,000	8 200,00	24 600,00	21,0
109	M	MAT	6114005	okno plastové jednokřídle OS 80 x 140 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/4	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	21,0
110	M	MAT	6114006	okno plastové dvoukřídle OS + OS 115 x 115 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 75 mm C/5	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	21,0
111	M	MAT	6114007	jednokřídle dveře 100 x 210 cm, barva bílá, izolační trojsklo, stav. hl. min 72 mm, klika-koule, otevíravé ven, bezpečnostní D/1	kus	1,000	34 500,00	34 500,00	21,0
112	K	PK	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	3,000	34,90	104,70	21,0
113	K	PK	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	10,000	56,40	564,00	21,0
114	K	PK	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	184,00	552,00	21,0
115	K	PK	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	7,000	253,00	1 771,00	21,0
116	K	PK	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,000	341,00	1 023,00	21,0
117	M	MAT	60794105 998766202	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	17,250	446,00	7 693,50	21,0
118	K	PK		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				282 818,00	
119	K	PK	767651111	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy do 6 m2	kus	5,000	3 999,00	19 995,00	21,0
120	M	MAT	55345	vrata garážová sekční zateplená rozměr 2400x2400mm	kus	5,000	23 500,00	117 500,00	21,0
121	K	PK	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	21,0
122	M	MAT	553451	vrata garážová sekční zateplená rozměr 3600x2400mm	kus	1,000	43 500,00	43 500,00	21,0
123	K	PK	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	21,0
124	M	MAT	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000 N max. 50 cyklů denně	kus	6,000	3 600,00	21 600,00	21,0
125	M	MAT	55345886	příslušenství garážových vrat - dálkové ovládání 4 kanály	kus	6,000	800,00	4 800,00	21,0
126	K	PK	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	6,000	600,00	3 600,00	21,0
127	K	PK	767651821	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2	kus	5,000	1 290,00	6 450,00	21,0
128	K	PK	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	21,0
129	K	PK	7676601	Zpětná montáž mříží po úpravě	hod	10,000	655,00	6 550,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	K	PK	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,030	300,00	1 209,00	21,0
131	K	PK	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg	kg	350,000	25,70	8 995,00	21,0
132	M	MAT	767001003 998767202	žebřík, ocelový, bezpečnostní	kpl	1,000	32 599,00	32 599,00	21,0
133	K	PK		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	2 000,00	4 000,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 300,00	
134	K	PK	783001	Odrezivění a nátěr mříží	hod	10,000	330,00	3 300,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 316,37	
135	K	PK	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,890	33,00	1 316,37	21,0
	D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				14 381,25	
136	K	PK	786001	Dodávka a montáž vnitřních žaluzií	m2	23,010	625,00	14 381,25	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				62 592,10	
	D		21-M	Elektromontáže				62 592,10	
137	K	PK	210000001	Montáž nového hromosvodu, vč. revize, vč.PPV 6% viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,060	56 785,00	60 192,10	21,0
138	K	PK	210000002	Demontáž starého hromosvodného vedení	hod	8,000	300,00	2 400,00	21,0
	D		OST	Ostatní				56 500,00	
139	K	PK	OST001002	Demontáž zařízení na fasádě a jejich zpětná montáž - mřížky, VZT, označení na fasádě, apod.	hod	15,000	1 100,00	16 500,00	21,0
140	K	PK	OST001004	Zařízení staveniště	%	2,000	15 000,00	30 000,00	21,0
141	K	PK	OST001005	Provozní vlivy	%	2,000	5 000,00	10 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 595 078,69</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekapitulace
 Název objektu 0021 - B1- Dieselagregát (způsobilé výdaje)
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Experior s.r.o.

28577132

CZ28577132

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.12.2019


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 543,15	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	138 010,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		147 553,97	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel:

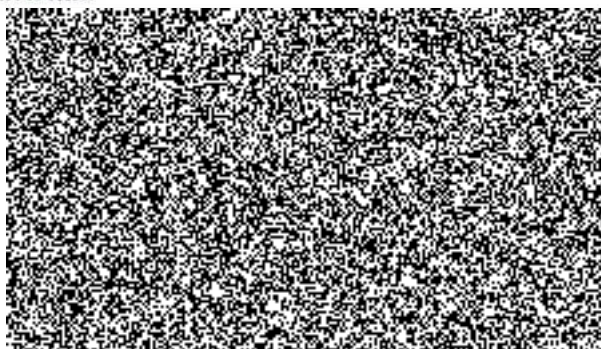

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	147 553,97
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 147 553,97 DPH	30 986,33
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	178 540,30

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekapitulace
Objekt: 0021 - B1- Dieselagregát (způsobilé výdaje)
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 17.12.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	74 702,54
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 903,52
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 014,40
997	Přesun sutě	594,62
998	Přesun hmot	1 190,00
PSV	Práce a dodávky PSV	63 051,43
712	Povlakové krytiny	27 952,26
764	Konstrukce klempířské	24 712,42
783	Dokončovací práce - nátěry	10 386,75
OST	Ostatní	9 800,00
	<u>Celkem</u>	<u>147 553,97</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace
 Objekt: 0021 - B1- Dieselaagregát (způsobilé výdaje)
 Část:
 JKSO:


Objednatel:
 Zhotovitel: Experior s.r.o.
 Datum: 17.12.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 702,54	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 903,52	
1	K	PK	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	1,980	47,60	94,25	21,0
2	K	PK	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu podhledů	m2	1,980	260,00	514,80	21,0
3	K	PK	621325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1,980	126,00	249,48	21,0
4	K	PK	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	84,580	41,30	3 493,15	21,0
5	K	PK	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	84,580	230,00	19 453,40	21,0
6	K	PK	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	84,580	112,00	9 472,96	21,0
7	K	PK	62251	Omítka paropropustná probarvená vnějších ploch, včetně penetrace podkladu	m2	1,980	600,00	1 188,00	21,0
8	K	PK	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	84,580	236,00	19 960,88	21,0
9	K	PK	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	86,560	15,00	1 298,40	21,0
10	K	PK	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	3,000	59,40	178,20	21,0
11	M	MAT	5534140	mřížka větrací nerezová 300 x 300 se síťovinou	kus	2,000	600,00	1 200,00	21,0
12	M	MAT	55342	mřížka větrací nerezová 500 x 500 se síťovinou	kus	1,000	800,00	800,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 014,40	
13	K	PK	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	110,400	45,00	4 968,00	21,0
14	K	PK	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	6 624,000	1,10	7 286,40	21,0
15	K	PK	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	110,400	25,00	2 760,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				594,62	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	K	PK	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,140	368,00	51,52	21,0
17	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,960	213,00	417,48	21,0
18	K	PK	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,140	9,27	1,30	21,0
19	K	PK	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,140	888,00	124,32	21,0
	D		998	Přesun hmot				1 190,00	
20	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,700	700,00	1 190,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				63 051,43	
	D		712	Povlakové krytiny				27 952,26	
21	K	PK	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	31,190	90,00	2 807,10	21,0
22	K	PK	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	39,590	70,00	2 771,30	21,0
23	M	MAT	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,010	48 600,00	486,00	21,0
24	K	PK	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	39,590	169,00	6 690,71	21,0
25	M	MAT	62852258	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp	m2	45,530	155,00	7 057,15	21,0
26	K	PK	712400921	Oprava povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	20,000	320,00	6 400,00	21,0
27	K	PK	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	870,00	1 740,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				24 712,42	
28	K	PK	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m	6,600	25,10	165,66	21,0
29	K	PK	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	16,800	60,00	1 008,00	21,0
30	K	PK	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	1,300	62,80	81,64	21,0
31	K	PK	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	6,600	60,90	401,94	21,0
32	K	PK	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	3,600	47,30	170,28	21,0
33	K	PK	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	6,600	560,00	3 696,00	21,0
34	K	PK	764225405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	16,800	656,00	11 020,80	21,0
35	K	PK	764226442	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	1,300	319,00	414,70	21,0
36	K	PK	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,600	485,00	3 201,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	K	PK	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,600	709,00	2 552,40	21,0
38	K	PK	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				10 386,75	
39	K	PK	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	37,770	35,00	1 321,95	21,0
40	K	PK	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	37,770	120,00	4 532,40	21,0
41	K	PK	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,770	120,00	4 532,40	21,0
	D		OST	Ostatní				9 800,00	
42	K	PK	OST001002	Demontáž zařízení na fasádě a jejich zpětná montáž - mřížky, VZT, označení na fasádě, apod.	hod	8,000	350,00	2 800,00	21,0
43	K	PK	OST001004	Zařízení staveniště	%	2,000	2 000,00	4 000,00	21,0
44	K	PK	OST001005	Provozní vlivy	%	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>147 553,97</u>	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		59 824,75
Montáž - práce		89 966,00
Mezisoučet 1	0,00	149 790,75
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 987,45
Nálěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	158 778,20
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		158 778,20
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		158 778,20
Základ a hodnota DPH 21%	158 778,20	33 343,42
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		192 121,62
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	59 824,75	89 966,00
Budova kanceláře - začátek	10 825,00	15 376,00
Budova garáže a kanceláře - začátek	24 505,00	31 240,00
Hlavní budova	20 165,00	19 750,00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Budova kanceláře - začátek								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	12,00	50,00	600,00	30,00	360,00	80,00	960,00
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	ks	65,00	33,00	2 145,00	30,00	1 950,00	63,00	4 095,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	6,00	50,00	300,00	200,00	1 200,00	250,00	1 500,00
Svorka								
SZ litina	ks	3,00	60,00	180,00	80,00	240,00	140,00	420,00
SU Uni	ks	60,00	19,00	1 140,00	19,00	1 140,00	38,00	2 280,00
SR03 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát	ks	3,00	50,00	150,00	50,00	150,00	100,00	300,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	25,00	50,00	1 250,00	50,00	1 250,00	100,00	2 500,00
Podpěra vedení do zdíva								
PV41	ks	15,00	40,00	600,00	50,00	750,00	90,00	1 350,00
JV05 ,0,5 m	ks	6,00	40,00	240,00	50,00	300,00	90,00	540,00
Podpěra na plechové střechy								
PV23 točená - na atiku	ks	20,00	50,00	1 000,00	50,00	1 000,00	100,00	2 000,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SOa okapová	ks	2,00	60,00	120,00	50,00	100,00	110,00	220,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	3,00	230,00	690,00	50,00	150,00	280,00	840,00
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	6,00	35,00	210,00	56,00	336,00	91,00	546,00
ZEMNIČE FeZn								
ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	8,00	50,00	400,00	50,00	400,00	100,00	800,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Tvarování mont.dílu	ks	6,00	50,00	300,00	200,00	1 200,00	250,00	1 500,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
štítek pro označení svodu	ks	3,00	50,00	150,00	200,00	600,00	250,00	750,00
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY								
Výkop a zához rýhy pro uložení pásku	m	10,00	50,00	500,00	200,00	2 000,00	250,00	2 500,00
Napojení na stávající zařízení	hod	5,00	50,00	250,00	200,00	1 000,00	250,00	1 250,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								

Revizní technik	hod	4,00	100,00	400,00	250,00	1 000,00	350,00	1 400,00
Nepředvídatelné práce a materiál	kpl	1,00	200,00	200,00	250,00	250,00	450,00	450,00
Budova kanceláře - celkem				10 825,00		15 376,00		26 201,00
						0,00	0,00	
Budova garáže a kanceláře - začátek								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	30,00	50,00	1 500,00	30,00	900,00	80,00	2 400,00
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	ks	120,00	60,00	7 200,00	30,00	3 600,00	90,00	10 800,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	15,00	50,00	750,00	200,00	3 000,00	250,00	3 750,00
Svorka								
SZ litina	ks	6,00	60,00	360,00	80,00	480,00	140,00	840,00
SU Uní	ks	120,00	19,00	2 280,00	16,00	1 920,00	35,00	4 200,00
SR03 S / 2xM8, litina zemní pásek - drát	ks	6,00	50,00	300,00	50,00	300,00	100,00	600,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	66,00	50,00	3 300,00	50,00	3 300,00	100,00	6 600,00
PODPĚRA VEDENÍ								
PV21c na ploch.střechy-plast-šterk, výška min. 10 cm	ks	100,00	20,00	2 000,00	20,00	2 000,00	40,00	4 000,00
Podpěra vedení do zdiva								
PV41	ks	30,00	40,00	1 200,00	50,00	1 500,00	90,00	2 700,00
JV05 ,0,5 m	ks	12,00	20,00	240,00	30,00	360,00	50,00	600,00
Podpěra na plechové střechy								
PV23 točená - na atiku	ks	36,00	25,00	900,00	30,00	1 080,00	55,00	1 980,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SOa okapová	ks	3,00	35,00	105,00	50,00	150,00	85,00	255,00
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00	230,00	1 380,00	50,00	300,00	280,00	1 680,00
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	12,00	35,00	420,00	50,00	600,00	85,00	1 020,00
ZEMNICE FeZn								
ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	8,00	50,00	400,00	30,00	240,00	80,00	640,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Tvarování mont.dílu	ks	8,00	50,00	400,00	200,00	1 600,00	250,00	2 000,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
štítek pro označení svodu	ks	6,00	50,00	300,00	150,00	900,00	200,00	1 200,00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY


Výkop a zához rýhy pro uložení pásku	m	30,00	30,00	900,00	200,00	6 000,00	230,00	6 900,00
Napojení na stávající zařízení	hod	5,00	30,00	150,00	200,00	1 000,00	230,00	1 150,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	8,00	50,00	400,00	220,00	1 760,00	270,00	2 160,00
Nepředvídatelné práce a materiál	kpl	1,00	20,00	20,00	250,00	250,00	270,00	270,00
Budova garáže a kanceláře - celkem				24 505,00		31 240,00		55 745,00

0,00 0,00

Hlavní budova

FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	4,00	50,00	3,00	30,00	120,00	80,00	123,00
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	ks	280,00	21,00	5 880,00	16,00	4 480,00	37,00	10 360,00
Svorka								
SZ litina	ks	6,00	60,00	360,00	50,00	300,00	110,00	660,00
plechová								
Uní 2xM10								
SK křížová	ks	8,00	35,00	280,00	20,00	160,00	55,00	440,00
SU Uní	ks	120,00	19,00	2 280,00	20,00	2 400,00	39,00	4 680,00
SR03 S / 2xM8, litina zemní pásek - drát	ks	1,00	230,00	230,00	200,00	200,00	430,00	430,00
Podpěra vedení do zdi								
PV41	ks	72,00	26,00	1 872,00	30,00	2 160,00	56,00	4 032,00
JV1 ,1,0 m	ks	9,00	150,00	1 350,00	150,00	1 350,00	300,00	2 700,00
PODPĚRA VEDENÍ								
PV21d na ploch.střechy-beton	ks	160,00	16,00	2 560,00	15,00	2 400,00	31,00	4 960,00
Podpěra na plechové střechy								
PV23 točená - na atiku	ks	60,00	25,00	1 500,00	30,00	1 800,00	55,00	3 300,00
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00	230,00	1 380,00	50,00	300,00	280,00	1 680,00
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	12,00	35,00	420,00	50,00	600,00	85,00	1 020,00
105 190 Jímací tyč D40/16/10 mm L= 4000 mm nerez	ks	3,00	50,00	150,00	50,00	150,00	100,00	300,00
Držák jímací tyče 4 m	ks	3,00	50,00	150,00	50,00	150,00	100,00	300,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
štítek pro označení svodu	ks	6,00	50,00	300,00	30,00	180,00	80,00	480,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								


Napojení na stávající zařízení	hod	6,00	100,00	600,00	200,00	1 200,00	300,00	1 800,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	8,00	100,00	800,00	200,00	1 600,00	300,00	2 400,00
Nepředvídatelné práce a materiál	kpl	1,00	50,00	50,00	200,00	200,00	250,00	250,00
Hlavní budova - celkem				20 165,00		19 750,00		39 915,00
						0,00	0,00	
Rušení nepotřebných závěsů	ks	2,00	50,00	100,00	150,00	300,00	200,00	400,00
Venkovní kamera, demontáž a opětovná montáž	ks	6,00	50,00	300,00	300,00	1 800,00	350,00	2 100,00
Čtečky E<V u vchodů	ks	5,00	50,00	250,00	500,00	2 500,00	550,00	2 750,00
Domácí telefon-tabla u vchodů, demontáž a opětovná montáž	ks	4,00	50,00	200,00	500,00	2 000,00	550,00	2 200,00
Klimatizace demontáž a opětovná montáž	ks	7,00	50,00	350,00	800,00	5 600,00	850,00	5 950,00
Nové svítidla na fasádu dle výběru investora	ks	2,00	50,00	100,00	1 200,00	2 400,00	1 250,00	2 500,00
Demontáž svítidel	ks	3,00	50,00	150,00	500,00	1 500,00	550,00	1 650,00
Reflektor, dle výběru investora	ks	1,00	50,00	50,00	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 550,00
Nepředvídatelné práce a materiál při úpravách skříněk na fasádě (telefon, kamery kpl)	1,00	50,00	50,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Podružný materiál				2 779,75			0,00	2 779,75
Elektrická montáže - celkem				59 824,75		89 966,00		149 790,75
							0,00	0,00

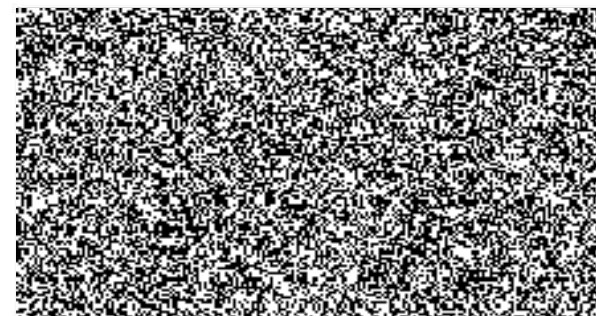

Předpokládaná doba plnění zakázky od 2.3.2020 do 30.9..2020

Finanční harmonogram

Dílo bude fakturováno průběžně samostatnými daňovými doklady za každou část samostatné na základě odsouhlaseného věcného plnění /fyzicky skutečně provedené práce a dodávky/.

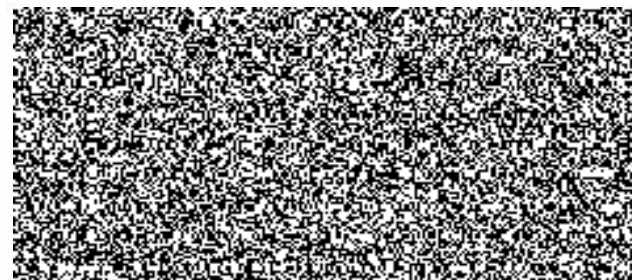

	Harmonogram prací						
Kalendářní měsíc	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Seznam prací							
001 Hlavní objekt							
Sanace sklepního zdiva							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
Povlakové krytiny							
Izolace tepelné							
Ústřední vytápění - kotelny							
Konstrukce klempířské							
Konstrukce truhlářské							
Konstrukce zámečnické							
Dokončovací práce - nátěry							
Dokončovací práce - malby a tapety							
Elektromontáže							
002 Kanceláře							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
Povlakové krytiny							
Izolace tepelné							
Konstrukce tesařské							
Konstrukce klempířské							
Krytina skládaná							
Konstrukce truhlářské							

62

Konstrukce zámečnické							
Dokončovací práce - nátěry							
Dokončovací práce - malby tapety							
Elektromontáže							
0021 Dieselagregát							
Úpravy povrchů							
Ostatní konstrukce a práce							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
Povlakové krytiny							
Konstrukce klempířské							
Dokončovací práce - nátěry							
003 Kanceláře a garáže							
Svislé a kompletní konstrukce							
Vodorovné konstrukce							
Úpravy povrchů a osazování výplní							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
Povlakové krytiny							
Izolace tepelné							
Konstrukce tesařské							
Konstrukce klempířské							
Konstrukce truhlářské							
Konstrukce zámečnické							
Dokončovací práce - nátěry							
Dokončovací práce - malby a tapety							
Elektromontáže							



MVCRX04SXXRS
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
stavební úřad
P. O. Box 159
728 59 Ostrava



Ostrava 13. ledna 2020

Počet listů:

Podle rozdělovníku

Realizace energeticky úsporných opatření objektu Obvodního oddělení Policie ČR Přerov 1, Čapka Drahlovského 2342/7 a 2345/9 - stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Dne 22.11.2019 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy majetku, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Realizace energeticky úsporných opatření objektu Obvodního oddělení Policie ČR Přerov 1, Čapka Drahlovského 2342/7 a 2345/9“, na pozemcích parcelních čísel 606, 605/1, 608/1, 605/3, 596/1, 4939, 611 a 598 v katastrálním území Přerov, obci a okrese Přerov. Pozemky parcelních čísel 606, 605/1, 608/1 a 605/3 vč. staveb č.p. 2342 a č.p. 2345 jsou zapsány na LV 16321 pro ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Pozemky parcelních čísel 596/1, 4939 a 611 jsou zapsány na LV 10001 pro Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov I. Pozemek parcelního čísla 598 je zapsán na LV 60000 pro ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto: stavba

„Realizace energeticky úsporných opatření objektu Obvodního oddělení Policie ČR Přerov 1, Čapka Drahlovského 2342/7 a 2345/9“,

na pozemcích parcelních čísel 606, 605/1, 608/1, 605/3, 596/1, 4939, 611 a 598
v katastrálním území, obci a okrese Přerov,

která zahrnuje stavební úpravy související s provedením sanace vlhkého zdiva objektu „A“, se zateplením fasády kontaktním zateplovacím systémem, se zateplením střechy,

s provedením nové krytiny a výměnou všech otvorových výplní, s výměnou všech klempířských výrobků, s provedením nové hromosvodné soustavy u všech objektů, s demontáží a zpětnou montáží mříží u objektů „A“ a „B“, s odstraněním stávajících střešních stožárů vč. instalace nového stožáru u objektu „A“,

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Realizace energeticky úsporných opatření objektu Obvodního oddělení Policie ČR Přerov 1, Čapka Drahlovského 2342/7 a 2345/9“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení (projekt stavby zpracovala společnost Architektura & Interier – Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí, Ing. Emil Mikuláščík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1300736, Jiří Zelinka, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializaci elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1300262, Dušan Vaněk, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 1801457, v 10/2018) a související spisové dokumentace.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby.
4. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě k archivaci před zahájením stavby.
5. Podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o zajištění technického dozoru stavebníka doloží stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě k archivaci před zahájením stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.

7. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
8. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činnosti nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.
9. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
10. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
11. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré trasy stávajících inženýrských sítí a musí být dodržena jejich ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech.
12. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě povinen:
 - oznámit předem termín zahájení stavby,
 - ohlašovat fáze výstavby podle schváleného plánu kontrolních prohlídek a dle skutečného postupu výstavby (zpravidla 5 dní předem):
 1. prohlídka – po provedení bouracích prací,
 2. prohlídka – v rámci dokončovacích prací,
 - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
 - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
13. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
14. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
15. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Ostravě

stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.

16. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
17. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
18. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
19. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kromě řešení odsouhlaseného stavebním úřadem, dle ustanovení § 2 odst. 2 citované vyhlášky, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
20. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali. Jedná se zejména o:
 - Policejní prezidium ČR, odbor správy majetku, zvláštní požární dozor, Praha, č.j. PPR-2017-48/ČJ-2019-990630 ze dne 17.5.2019,
 - Ministerstvo vnitra ČR, odbor zdravotnického zabezpečení, odd. ochrany veřejného zdraví, Ostrava, č.j. MV-62062-3/OZZ-2019 ze dne 17.5.2019,
 - Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, OMŘTČ, č.j. MV-68669-3/OSM-2019 ze dne 4.7.2019,
 - bezpečnostního referenta PO Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č.j. KRPM-54818/ČJ-2018-1400MN ze dne 1.4.2019,
 - bezpečnostního referenta BOZP Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č.j. KRPM-54818/ČJ-2018-1400MN ze dne 8.4.2019,
 - technického pracovníka Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č.j. KRPM-54818/ČJ-2018-1400MN ze dne 1.4.2019,
 - Veolii energie ČR, a.s., č.j. RSTM/20190823-001/PP ze dne 23.8.2019,
 - Českou telekomunikační infrastrukturu, a.s., č.j. 799823/18.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí jsou nedílnou součástí projektové a spisové dokumentace.

21. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
22. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen.

Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

23. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
24. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
25. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 31. 12. 2022.
26. Stavba může být užívána pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
27. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
28. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
30. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu geometrický plán.
31. Stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

- 1) ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795 (stavebník, vlastník staveb a pozemků)
- 2) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 120 88 Praha 2, IČ 69797111 (vlastník pozemku)
- 3) Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825 (vlastník pozemků)

O d ů v o d n ě n í :

Dne 22.11.2019 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy majetku, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Realizace energeticky úsporných opatření objektu Obvodního oddělení Policie ČR Přerov 1, Čapka Drahlavského 2342/7 a 2345/9“, na pozemcích parcelních čísel 606, 605/1, 608/1,

605/3, 596/1, 4939, 611 a 598 v katastrálním území, obci a okrese Přerov. Dnem podání bylo stavební řízení zahájeno.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního zákona přísluší stavebníku, vlastníku staveb č.p. 2342 a č.p. 2345 a vlastníkům pozemků parcelních čísel 606, 605/1, 608/1, 605/3, 596/1, 4939, 611 a 598, vše v katastrálním území, obci a okrese Přerov. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě opatřením ze dne 25.11.2019 pod č.j. MV-119513-2/OSM-2019 oznámil zahájení stavebního řízení pro stavbu „Realizace energeticky úsporných opatření objektu Obvodního oddělení Policie ČR Přerov 1, Čapka Drahlavského 2342/7 a 2345/9“ dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i od ohledání na místě.

Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 stavebního zákona vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, neboť se jedná o stavbu umístěvanou v uzavřeném prostoru existujících staveb a nemění se výškové uspořádání prostoru.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě ve stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě dne 22.11.2019, a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, že realizaci stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky, popřípadě důkazy, proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Ostravě v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení požadované stavby, stanovil podmínky pro provedení stavby a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Ostravě.


Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu **m á** odkladný účinek.

Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad Ministerstva vnitra ČR prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.



Za správnost vyhotovení:

Ing. Radka Prejdová

tel.: 974 720 770



Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, **je poplatník osvobozen.**

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK


Účastníci řízení:

- 1) Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy majetku, Tř. Kosmonautů
189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795
- 2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2
- 3) Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov

Na vědomí:


Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha

Archiv: SÚ MV ČR v Ostravě



Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad Ministerstva vnitra ČR prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.



Za správnost vyhotovení:

Ing. Radka Prejdová
tel.: 974 720 770



Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, **je poplatník o s v o b o z e n .**

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení:

- 1) Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy majetku, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, IČ 72051795
- 2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
- 3) Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha

Archiv: SÚ MV ČR v Ostravě



