

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28. 12. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6156/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 195 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek č. 9**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)



950 630 207

ybiaiuv

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570 (dále jen „zhotovitel“)



518 615 196

bh7rhj7

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 9

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6156/2018, ev. č. zhotovitele 195 18, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 318 957,58 Kč vč. DPH (což je 263 601,31 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 225 561,24 Kč včetně DPH (což je 186 414,25 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 7 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **93 396,34 Kč včetně DPH** (což je **77 187,06 Kč bez DPH**) – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	27 316 153,24 Kč	5 736 392,18 Kč	33 052 545,42 Kč

(slovy: *dvacetsedmmilionůtřistašestnácttisícstopadesát tři korun českých dvacetčtyři haléřů bez DPH*).“



3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 7

V Brně dne 28.1.2020

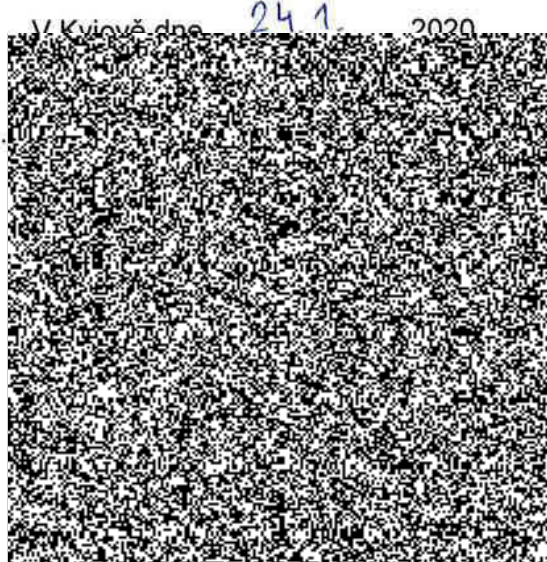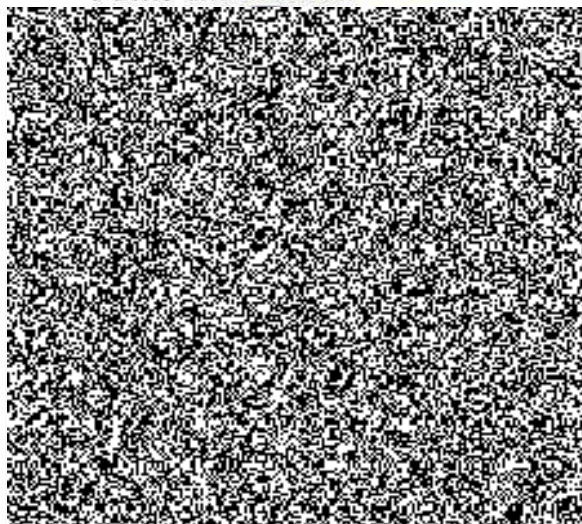

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Zlíná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21 
Popis změny:	47. Odpočet vzdušníku, čerpadla, tlakového potrubí do garáže, pedik. vaničky Z důvodů malého prostoru v garážích, kde je umístěno vybavení sekčních vrat vč. semaforů bylo rozhodnuto investorem nové řešení plnění hasičské techniky vodou z venku nadzemním hydrantem. Odečten rozvod 4" vodovodního pozink potrubí do místností garáží, odpočet čerpadla a vzdušníku z oddílu Zdravotnický. V místnosti 01.16 v prostoru, kde byla původně vanička, bude dle požadavku investora umístěna sušička a pračka. Vanička bude odečtena. 48. Změny plynoinstalace Plynoměrná skříň původně nebyla řešena v rámci PD plynoinstalace. Z důvodů osazení plynoměru musí být na fasádě osazena plynoměrná skříň určena kapacitně pro dva plynoměry. V původní PD byla uvažována příprava pro vedení plynoinstalace objektu SO02 (ZS) přes objekt HZS. Plynoinstalace pro objekt SO02 nebude veden objektem HZS a bude odečten včetně přípravy v plynoměrné skříni. V plynoměrné skříni bude zajištěn pouze prostor pro umístění dalšího odběrného místa. 49. Změna jímky v garáži za přípravu pro výlevku Na základě požadavku investora na provoz bude zrušena v garáži jímka. Navíc bude v tomto prostoru provedena pouze příprava pro výlevku přívodem vodovodního potrubí ukončených výtok ventily a úpravou odpadu do zdi. Odečteno krytí jímky s vpustí. 50. Změna otop. tělesa v místnosti 01.29, prodloužení potrubí V prostoru místnosti 01.1.29 prodloužení kuchyňské linky provedena změna otop. tělesa 2x VK 11/600/800 za 1x VK 33/600/800. Z důvodů změny umístění dieselagregátu proveden posun ot. tělesa prodloužením potrubí do tech. skladu 01.1.31. Odečteny 2x otopné tělesa v místnosti 01.1.29. 51. Chybějící protipožární ucpávky Doplněno o chybějící protipožární ucpávky na ZTI+VZT dle jednotlivých požárních úseků doložených pro kolaudaci vč. seznamu. 52. Kastlování boků venkovních žaluzií Z důvodů energetických úspor bylo investorem domluveno posunutí oken k hraně obvodové zdi. Venkovní žaluzie budou předsazeny a proto musí být boky horního krytu žaluzií oboustranně zakastlovány. 53. Uzavírací nátěr UZIN pod PVC Změřením vlhkosti podlahové konstrukce byla změřena zbytková vlhkost v hodnotách 4,2%CM. Pro pokládku vinylových podlah musí být vlhkost pod 2%CM. Pouze po provedení uzavíracího epoxidového pryskyřičného nátěru UZIN PE 480 ve dvou vrstvách a penetraci UZIN PE 280 dojde k utěsnění velmi vlhkého podkladu potěrů a bude možné realizovat pokládku vinyl. podlah. 54. Odpočet založení trávníku Z důvodů klimatických podmínek domluveno s investorem neprovádění založení trávníků. Proveden odpočet. 55. Odpočet cedule Z 525 Na žádost investora nebude dodáno. 56. Obezdivka hlavního el. rozvaděče V PD stavební části a v PD elektroinstalace není řešena obezdivka hlavního rozvaděče umístěného v chodbě ve výklenku. Bude provedeno zdivem YTONG tl.150mm. 57. Obklad za umyvadlem místnost 1.04 V místnosti 01.1.04 bude umístěno umyvadlo, za kterým bude proveden obklad do výšky 1,4m. Původní projekt obklad v této místnosti neřešil. 58. Nový rozvaděč ovládání brány Z důvodů ovládání posuvné brány, branky a vývodů chrániček pro objekt SO02 je požadováno navíc osazení vedle branky přípravného rozvaděče a doplnění kabelu SYKFY s chráničkou dle nové PD. 59. Odvod kondenzátu v čisté dílně 01.18 Z důvodů navíc doplnění klimat. jednotky v místnosti 1.18 je proveden odvod kondenzátu vč. sifonu. 60. Bourání stávající komunikace žul. kostek V místě zpevněných ploch nalezena původní komunikace z žulových kostek v množství 120 m2. Žulové kostky budou strojně rozebrány a na žádost zástupců MU Slavkov odvezeny do 50m a složeny na určené místo. 61. Příplatek za řízený strojní protlak pod komunikací Z důvodů skrytých stávajících překážek pod komunikací bylo nutné po pokusech nemožností provedení vrtného protlaku provést řízeným strojním protlakem pro přípravu výstražných semaforů. 62. Terénní úpravy Postupně provádění terénních úprav okolí hřiště a objektu SO 02 rozprostřením výkopku využitého z mezideponie a urovnání terénu. Z důvodů požadavků investora budou provedeny uvedené změny.

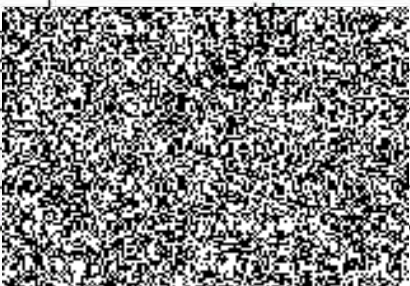údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.7 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	77 187,06 Kč	0,33%
	Výše DPH sazba: 21%	16 209,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	93 396,34 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-186 414,25 Kč	-0,80%
	Méněpráce celkem vč. DPH	-225 561,24 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	263 601,31 Kč	1,13%
	Vícepráce celkem vč. DPH	318 957,58 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 7 bez DPH	450 015,56 Kč	1,93%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 7 vč. DPH	544 518,82 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	11-12/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	14. 01. 2020	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	14. 01. 2020	
	TDI:	14. 01. 2020	
	Projektant:	14. 01. 2020	
	Objednatel (statutární zástupce):	28.1. 2020	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.7		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna**

Změnový list č.7

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje** IČO: **70884099**
Zubatého 685/1 DIČ: **CZ70884099**
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			73 295,22
PSV			3 891,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 187,06


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 187,06 CZK
Základní DPH	21 %	16 209,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **93 396,34 CZK**

v

dne

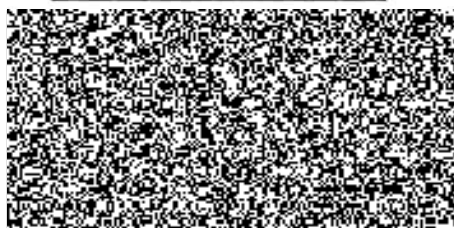

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z07	Změnový list č.7	0,00	77 187,06	16 209,29	93 396,35	100
1.47.2	MP odpočet vzdušníku, čerpadla a tlakové potrubí do garáže	0,00	-133 550,55	-28 045,62	-161 596,17	-173
1.48.1	VP plynoměrná skříň HUP	0,00	29 888,00	6 276,48	36 164,48	39
1.48.2	MP odpočet přípravy plynoinstalace pro 2. objekt	0,00	-25 298,55	-5 312,70	-30 611,25	-33
1.49.1	VP změna jímky v garáži za přípravu pro nerez. výlevku	0,00	29 463,12	6 187,26	35 650,38	38
1.49.2	MP změna jímky v garáži za přípravu pro nerez výlevku	0,00	-7 020,67	-1 474,34	-8 495,01	-9
1.50.1	VP změna otop. tělesa v místnosti 01.1.29	0,00	10 194,58	2 140,86	12 335,44	13
1.50.2	MP změna otop. tělesa v místnosti 01.1.29	0,00	-8 769,26	-1 841,54	-10 610,80	-11
1.51.1	VP protipožární ucpávky	0,00	30 600,00	6 426,00	37 026,00	40
1.52	VP kastlování boků venkovních žaluzií	0,00	4 840,00	1 016,40	5 856,40	6
1.53.1	VP uzavírací nátěr UZIN pod PVC	0,00	63 545,45	13 344,54	76 889,99	82
1.54.2	MP odpočet založení trávníku	0,00	-6 770,77	-1 421,86	-8 192,63	-9
1.55.2	MP odpočet cedule HZS	0,00	-5 004,45	-1 050,93	-6 055,38	-6
1.56.1	VP obezdívka hlavního el. rozvaděče	0,00	3 303,89	693,82	3 997,71	4
1.57.1	VP obklad za umyvadlem v místnosti 1.1.04	0,00	1 698,81	356,75	2 055,56	2
1.58.1	VP doplnění o rozvaděč ovládání brány	0,00	14 065,00	2 953,65	17 018,65	18
1.59.1	VP odvod kondenzátu v čisté dílně 01.1.18	0,00	4 505,36	946,13	5 451,49	6
1.60.1	VP bourání žulové komunikace	0,00	13 192,80	2 770,49	15 963,29	17
1.61.1	VP příplatek za řízený strojní protlak pod komunikací	0,00	12 090,00	2 538,90	14 628,90	16
1.62	VP terénní úpravy	0,00	46 214,30	9 705,00	55 919,30	60
Celkem za stavbu		0,00	77 187,06	16 209,29	93 396,35	100

Popis rozpočtu: 1.47.2 - MP odpočet vzdušníku, čerpadla a tlakové potrubí do garáže

Z důvodů malého prostoru v garážích, kde je umístěno vybavení sekčních vrat vč. semaforů bylo rozhodnuto investorem nové řešení plnění hasičské techniky vodou z venku nadzemním hydrantem. Odečten rozvod 4" vodovodního pozink potrubí do místností garáží, odpočet čerpadla a vzdušníku z oddílu Zdravotechniky. V místnosti 01.16 v prostoru, kde byla původně vanička, bude dle požadavku investora umístěna sušička a pračka. Vanička bude odečtena.

Popis rozpočtu: 1.48.1 - VP plynoměrná skříň HUP

Plynoměrná skříň původně nebyla řešena v rámci PD plynoinstalace. Z důvodů osazení plynoměru musí být na fasádě osazena plynoměrná skříň určena kapacitně pro dva plynoměry.

Popis rozpočtu: 1.48.2 - MP odpočet přípravy plynoinstalace pro 2. objekt

V původní PD byla uvažována příprava pro vedení plynoinstalace objektu SO02 (ZS) přes objekt HZS. Plynoinstalce pro objekt SO02 nebude veden objektem HZS a bude odečten včetně přípravy v plynoměrné skříni. V plynoměrné skříni bude zajištěn pouze prostor pro umístění dalšího odběrného místa.

Popis rozpočtu: 1.49.1 - VP změna jímky v garáži za přípravu pro nerez. výlevku

Na základě požadavku investora na provoz bude zrušena v garáži jímka. Navíc bude v tomto prostoru provedena pouze příprava pro výlevku přívodem vodovodního potrubí ukončených výtok ventily a úpravou odpadu do zdi.

Popis rozpočtu: 1.49.2 - MP změna jímky v garáži za přípravu pro nerez výlevku

Odečteno krytí jímky s vpustí.

Popis rozpočtu: 1.50.1 - VP změna otop. tělesa v místnosti 01.1.29

V prostoru místnosti 01.1.29 prodloužení kuchyňské linky provedena změna otop. tělesa 2x VK 11/600/800 za 1x VK 33/600/800. Z důvodů změny umístění dieselagregátu proveden posun ot. tělesa prodloužením potrubí do tech. skladu 01.1.31.

Popis rozpočtu: 1.50.2 - MP změna otop. tělesa v místnosti 01.1.29

Odečteny 2x otopné tělesa v místnosti 01.1.29.

Popis rozpočtu: 1.51.1 - VP protipožární ucpávky

Doplněno o chybějící protipožární ucpávky na ZTI+VZT dle jednotlivých požárních úseků doložených pro kolaudaci.

Popis rozpočtu: 1.52 - VP kastlování boků venkovních žaluzií

Z důvodů energetických úspor bylo investorem domluveno posunutí oken k hraně obvodové zdi. Venkovní žaluzie budou předsazeny a proto musí být boky horního krytu žaluzií oboustraně zakastlovány.

Popis rozpočtu: 1.53.1 - VP uzavírací nátěr UZIN pod PVC

Změřením vlhkosti podlahové konstrukce byla změřena zbytková vlhkost v hodnotách 4,2%CM. Pro pokládku vinylových podlah musí být pod 2%CM. Pouze po provedení uzavíracího epoxidového pryskyřičného nátěru UZIN PE 480 ve dvou vrstvách a penetrací UZIN PE 280 dojde k utěsnění velmi vlhkého podkladu potěrů a bude možné realizovat pokládku vinyl. podlah.

Popis rozpočtu: 1.54.2 - MP odpočet založení trávniku

Z důvodů klimatických podmínek domluveno s investorem neprovádění založení trávníků. Proveden odpočet.

Popis rozpočtu: 1.55.2 - MP odpočet cedule HZS

Na žádost investora nebude dodáno.

Popis rozpočtu: 1.56.1 - VP obezdívka hlavního el. rozvaděče

V PD stavební části a v PD elektroinstalace není řešena obezdívka hlavního rozvaděče umístěného v chodbě ve výklenku. Bude provedeno zdívkou YTONG tl.150mm.

Popis rozpočtu: 1.57.1 - VP obklad za umyvadlem v místnosti 1.1.04

V místnosti 01.1.04 bude umístěno umyvadlo, za kterým bude proveden obklad do výšky 1,4m. Původní projekt obklad v této místnosti neřešil.

Popis rozpočtu: 1.58.1 - VP doplnění o rozvaděč ovládání brány

Z důvodů ovládání posuvné brány, branky a vývodů chrániček pro objekt SO02 je požadováno navíc osazení vedle branky přípravného rozvaděče a doplnění kabelu SYKFY s chráničkou dle nové PD.

Popis rozpočtu: 1.59.1 - VP odvod kondenzátu v čisté dílně 01.1.18

Z důvodů navíc doplnění klimat. jednotky v místnosti 1.18 je proveden odvod kondenzátu vč. sifonu.

Popis rozpočtu: 1.60.1 - VP bourání žulové komunikace

V místě zpevněných ploch nalezena původní komunikace z žulových kostek v množství 120 m². Žulové kostky budou strojně rozebrány a na žádost zástupců MU Slavkov odvezeny do 50m a složeny na určené místo.

Popis rozpočtu: 1.61.1 - VP příplatek za řízený strojní protlak pod komunikací

Z důvodů skrytých stávajících překážek pod komunikací bylo nutné po pokusech nemožnosti provedení vrtaného protlaku provést řízeným strojním protlakem pro přípravu výstražných semaforů.

Popis rozpočtu: 1.62 - VP terénní úpravy

Postupné provádění terénních úprav okolí hřiště a objektu SO 02 rozprostřením výkopku využitého z mezideponie a urovnání terénu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 530,00	21
14	Ovládání brány a branky	HSV			4 265,00	6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			39 443,53	51
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 438,40	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			812,80	1
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			-8 800,00	-11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52,69	0
D	Dodávky	HSV			9 800,00	13
713	Izolace tepelné	PSV			516,11	1
720	Prostupy pro ZTI, VZT, UT	PSV			30 600,00	40
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 273,53	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			-82 611,58	-107
723	Vnitřní plynovod	PSV			-24 021,95	-31
724	Strojní vybavení	PSV			-6 600,00	-9
725	Zařizovací předměty	PSV			-6 920,01	-9
733	Rozvod potrubí	PSV			1 764,01	2
734	Armatury	PSV			-1 281,60	-2
735	Otopná tělesa	PSV			426,80	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 888,00	39

767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 109,13	-8
776	Podlahy povlakové	PSV			63 545,45	82
781	Obklady keramické	PSV			1 698,81	2
783	Nátěry	PSV			-1 276,60	-2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 752,80	11
Cena celkem					77 187,06	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z07 Změnový list č.7
R: 1.47.2 MP odpočet vzdušníku, čerpadla a tlakové potrubí do garáže

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trub.ved				-8 800,00
1 PC-5	Čerpadlo ponorné Q=8l/s h=25m	ks	-1,00000	8 800,00	-8 800,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod				-111 230,54
2 722130219R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN100	m	-48,00000	1 816,00	-87 168,00
3 722213115R00	Klapky zpětné PN 1,6, L10-117-616, DN 100	soubor	-1,00000	5 660,00	-5 660,00
4 722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	-48,00000	83,20	-3 993,60
5 722298999T00	Izolace návleková tl.13mm, d110	m	-48,00000	175,00	-8 400,00
6 722299039T00	Kulový uzávěr G3" +mont.	ks	-1,00000	1 805,00	-1 805,00
7 724231125R00	Přísluř.vodáren, manometr D 100	soubor	-1,00000	2 885,00	-2 885,00
8 998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	-1 099,11600	1,20	-1 318,94
Díl: 724	Strojní vybavení				-6 600,00
9 724	Tlaková nádoba-vzdušník 50l+mon	ks	-1,00000	6 600,00	-6 600,00
Díl: 725	Zařizovací předměty				-6 920,01
10 725 99	Vanička pedikérní dit.se ZU	kpl	-1,00000	6 900,00	-6 900,00
11 998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-69,00000	0,29	-20,01

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z07 Změnový list č.7

R: 1.48.1 VP plynoměrná skříň HUP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764	Konstrukce klempířské				29 888,00
1 76401	Dodávka a montáž plynoměrné skříně HUP pro 2 plynoměry 1250*1250*420mm v nerez provedení	soubor	1,00000	29 888,00	29 888,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z07 Změnový list č.7
R: 1.48.2 MP odpočet přípravy plynoinstace pro 2. objekt

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723	Vnitřní plynovod				-24 021,95
1 723120205R00	Potrubí ocelové závitové černě svařované DN 32 odpočet určeno pro objekt SO02 : -26	m	-26,00000 -26,00000	557,00	-14 482,00
2 723160206R00	Připojky k plynůměrům, závitové bez ochozu G 6/4 odpočet určeno pro objekt SO02 : -1	soubor	-1,00000 -1,00000	2 555,00	-2 555,00
3 723160335R00	Rozpěrky přípojek plynůměrů odpočet určeno pro objekt SO02 : -1	soubor	-1,00000 -1,00000	425,50	-425,50
4 723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí odpočet určeno pro objekt SO02 : -26	m	-26,00000 -26,00000	58,60	-1 523,60
5 723190909R00	Tlaková zkouška plynového potrubí odpočet určeno pro objekt SO02 : -1	kus	-1,00000 -1,00000	550,00	-550,00
6 723234221RM5	Regulátor středotlaký B6 odpočet určeno pro objekt SO02 : -1	kus	-1,00000 -1,00000	3 415,00	-3 415,00
7 723299003T00	Kulový kohout plyn. G5/4"+mont. odpočet určeno pro objekt SO02 : -1	ks	-1,00000 -1,00000	786,00	-786,00
8 998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	-237,37100	1,20	-284,85
Díl: 783	Nátěry				-1 276,60
9 783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x odpočet určeno pro objekt SO02 : -26	m	-26,00000 -26,00000	49,10	-1 276,60

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z07 Změnový list č.7
R: 1.49.1 VP změna jímky v garáži za přípravu pro nerez. výlevku

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722	Vnitřní vodovod				418,00
1 722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00000	209,00	418,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				844,16
2 721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	1,50000	451,00	676,50
	vyvedení vývodu pro mycí dřez v garáži na stěnu : 1,5		1,50000		
3 721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,50	119,50
4 721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,50000	22,70	34,05
5 998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	8,30050	1,70	14,11
Díl: 722	Vnitřní vodovod				28 200,96
6 722299011	Vícevrstvá trubka PP-RCT S 3,5 S4 s čedič.vlákný d 2x3,5+tv.	m	56,00000	344,00	19 264,00
	samostatný přívod v garáži pro budoucí výlevku (výlevku si dodá investor) : 56		56,00000		
7 722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	56,00000	41,00	2 296,00
8 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	56,00000	30,10	1 685,60
9 72229897	Izolace minerální vata s Al folií tl 20 mm d25	m	56,00000	66,00	3 696,00
10 725999041	Výtokový ventil T 212 1/2"	ks	2,00000	250,00	500,00
	příprava pro bateri na výlevku : 2		2,00000		
11 722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	210,00	420,00
12 998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	282,79600	1,20	339,36

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.49.2 MP změna jímky v garáži za přípravu pro nerez výlevku

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				-1 075,99
1 721223423R00	Podlahová vpust se svislým odtokem se zápachovou uzávěrkou DN100	kus	-1,00000	1 058,00	-1 058,00
	odpočet vpust jímky : -1		-1,00000		
2 998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-10,58000	1,70	-17,99
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-5 944,68
3 767-09	Z/509 D+M Krytí jímky 600x600 mm - Ocel L profil, viz výpis prvků	ks	-1,00000	5 880,00	-5 880,00
	jímka zrušena : -1		-1,00000		
4 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-58,80000	1,10	-64,68

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z07 Změnový list č.7
R: 1.50.1 VP změna otop. tělesa v místnosti 01.1.29

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713	Izolace tepelné				516,11
1 vlastnicena	Montáž izolace potrubí zpěnového polyetylenu spovrchovou ochrannou hliníkovou fólií Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,00000	m	6,00000	60,00	360,00
2 vlastnicena	Trubice dutého profilu zpěnového polyetylenu spovrchovou ochrannou hliníkovou fólií 15x13 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,00000	m	6,00000	26,00	156,00
3 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00012	947,00	0,11
Díl: 733	Rozvod potrubí				1 764,01
4 733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 z důvodu změny umístění DA a dispozic bude provedeno prodloužení potrubí do nového technické skladu 01.1.31 : 6	m	6,00000	244,00	1 464,00
5 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,00000	m	6,00000	14,00	84,00
6 vlastnicena	Proplach potrubí 2x	m	6,00000	35,00	210,00
7 998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,00456	1 319,00	6,01
Díl: 735	Otopná tělesa				7 914,46
8 735157764R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 800 bude v místnosti kuchyň 01.1.29 záměnou za 2x 11VK 600/800 : 1	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00
9 998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,04408	1 122,00	49,46

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.50.2 MP změna otop. tělesa v místnosti 01.1.29

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734	Armatury				-1 281,60
1 734209123R00	Montáž armatury závitové s čtyřmi závity G 1/2 odpočet 1 ks VK otop. tělesa : -1	kus	-1,00000 -1,00000	104,50	-104,50
2 vlastnicena	Montáž termostatické hlavice	kus	-1,00000	45,00	-45,00
3 vlastnicena	Termostatická hlavice RAE 5054	kus	-1,00000	490,00	-490,00
4 vlastnicena	Uzavírací a regulační dvojité šroubení RLV-K, DN 15, rohové	kus	-1,00000	380,00	-380,00
5 vlastnicena	Svěrné šroubení SŠ 15	kus	-2,00000	88,00	-176,00
6 vlastnicena	Dvojité krycí rozeta armatury RLV-K	kus	-1,00000	86,00	-86,00
7 998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	-0,00010	998,00	-0,10
Díl: 735	Otopná tělesa				-7 487,66
8 vlastnicena	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, čelní deska profilovaná, typ 11 VK výška / délka 600 / 800 mm odpočet v místnosti 01.1.29 (kuchyň) : -2	kus	-2,00000 -2,00000	3 727,00	-7 454,00
9 998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	-0,03000	1 122,00	-33,66

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.51.1 VP protipožární ucpávky

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720	Prostupy pro ZTI, VZT, UT				30 600,00
1 720	Protipožární ucpávky	soubor	18,00000	1 700,00	30 600,00
	viz seznam protipožárních prostupů, cenová jednotka použita se smluvního oddílu UT rozpočtu položka č.76-protipožární ucpávky :				
	prostup stěnou 1.15-1.19 : 1		1,00000		
	prostup stěnou 1.19-1.20 : 2		2,00000		
	prostup stěnou 1.15-1.16 : 1		1,00000		
	prostup stěnou 1.16-1.02 : 2		2,00000		
	prostup stěnou 1.16-1.18 : 1		1,00000		
	prostup stěnou 1.16-venkovní prostor : 1		1,00000		
	prostup strop 1.16 : 1		1,00000		
	prostup stěnou 1.16-1.03 : 1		1,00000		
	prostup strop 1.05 : 1		1,00000		
	prostup strop 1.07 : 1		1,00000		
	prostup strop 1.13 : 1		1,00000		
	prostup stěnou 01.29-venkovní prostor : 1		1,00000		
	prostup strop 01.02 : 2		2,00000		
	prostup stěnou 1.03-1.15 : 1		1,00000		
	prostup strop 01.03 : 2		2,00000		
	prostup strop 01.25 : 1		1,00000		
	prostup strop 01.17 : 1		1,00000		
	prostup stěnou 01.18-venkovní prostor : 1		1,00000		
	odpočet prostupů položka č.76 UT protipožár. ucpávky : -4		-4,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z07 Změnový list č.7
R: 1.52 VP kastlování boků venkovních žaluzií

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				4 840,00
1 76751VC	Zakastlování boků venkovních žaluzií oboustranně	pár	11,00000	440,00	4 840,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.53.1 VP uzavírací nátěr UZIN pod PVC

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776	Podlahy povlakové				63 545,45
1 776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	173,29000	22,00	3 812,38
	Změřením vlhkosti podlahové konstrukce byla změřena zbytková vlhkost v hodnotách 4,2%CM. Pro pokládku vinylových podlah musí být pod 2%CM. Při tak vysokých hodnotách podlahové vlhkosti by čekací lhůta na požadovanou vlhkost pod 2%CM byla dle zkušeností podlahářů při daném prostředí 6 a více měsíců. Pouze po provedení uzavíracího epoxidového pryskyřičného nátěru UZIN PE 480 ve dvou vrstvách a penetraci UZIN PE 280 dojde k utěsnění velmi vlhkého podkladu potěrů a bude možné realizovat pokládku vinylových podlah.				
	01.1.05 : 19,56		19,56000		
	01.1.06 : 25,07		25,07000		
	01.1.14 : 3,72		3,72000		
	01.1.23 : 12,02		12,02000		
	01.1.24 : 11,66		11,66000		
	01.1.25 : 11,32		11,32000		
	01.1.26 : 16,43		16,43000		
	01.1.27 : 13,1		13,10000		
	01.1.28 : 22,83		22,83000		
	01.1.29 : 18,08		18,08000		
	01.1.30 : 19,5		19,50000		
2 77601VC	UZIN PE 480 uzavírací nátěr	kg	103,97400	522,50	54 326,42
	Epoxidová pryskyřičná penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných cementových potěrů bez ohraničení maximální zbytkové vlhkosti.				
	1. vrstva 350 g/m2 : 0,35*173,29		60,65150		
	2. vrstva 250 g/m2 : 0,25*173,29		43,32250		
3 77602VC	UZIN PE 280 karbonová penetrace	kg	25,99350	208,00	5 406,65
	spotřeba 150 g/m2 : 0,15*173,29		25,99350		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.54.2 MP odpočet založení trávníku

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				-6 770,77
1 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-464,74000	11,00	-5 112,14
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině				
2 00572420R	Směs travní parková	kg	-14,36047	115,50	-1 658,63
	Směs travní parková				

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z07 Změnový list č.7

R: 1.55.2 MP odpočet cedule HZS

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-5 004,45
1 767-22	Z/525 D+M smaltovaná cedule na fasádu s označením HZS viz výpis prvků	ks	-1,00000	4 950,00	-4 950,00
	odpočet : -1		-1,00000		
2 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-49,50000	1,10	-54,45

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.56.1 VP obezdívka hlavního el. rozvaděče

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				2 438,40
1 342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm (0,45+1)*2,8-0,8*1,9	m2	2,54000 2,54000	960,00	2 438,40
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				812,80
2 612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,54000	m2	2,54000 2,54000	320,00	812,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				52,69
3 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,35603	148,00	52,69

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.57.1 VP obklad za umyvadlem v místnosti 1.1.04

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781	Obklady keramické				1 698,81
1 781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 1.04 : (1+0,6)*1,4	m2	2,24000 2,24000	396,00	887,04
2 781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,24000	m2	2,24000 2,24000	11,00	24,64
3 781002	Příplatek za dodávku a montáž lišt Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,24000	m2	2,24000 2,24000	16,50	36,96
4 597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat, , 2,24*1,1	m2	2,46400 2,46400	286,00	704,70
5 998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	16,53340	2,75	45,47

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z07 Změnový list č.7
R: 1.58.1 VP doplnění o rozvaděč ovládání brány

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 14	Ovládání brány a branky				4 265,00
1 461 VC	Montáž chráničky kabelu volně ložené bez dodávky materiálu	m	50,00000	50,00	2 500,00
	chránička pro kabel SYKFY : 50		50,00000		
2 3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	50,00000	15,90	795,00
3 804	Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách	m	50,00000	12,70	635,00
	ovládání brány požadavek dle doplnění PD : 50		50,00000		
4 834	SYKFY 3x2x0,5	m	50,00000	6,70	335,00
Díl: D	Dodávky				9 800,00
5 000000007R	Typový pilířek - rozvaděč pro ovládání brány	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00
	T				
	dle požadavku investora navíc el. pilíř pro ovládání brány a branky HS+ZS : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.59.1 VP odvod kondenzátu v čisté dílně 01.1.18

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				4 505,36
1 721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	3,50000	431,00	1 508,50
2 721173204RM1	Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	4,00000	289,00	1 156,00
3 721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	72,30	72,30
4 721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil , DN 50/70/100	kus	1,00000	1 107,00	1 107,00
5 721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,50000	22,70	170,25
6 725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,00000	416,00	416,00
7 998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	44,30050	1,70	75,31

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z07 Změnový list č.7

R: 1.60.1 VP bourání žulové komunikace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				4 440,00
1 113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 30*4	m2	120,00000	37,00	4 440,00
			120,00000		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 752,80
2 979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	24,00000	354,50	8 508,00
	Bylo dohodnuto ze zástupci města Slavkov, že bourané žulové kostky budou uloženy na jejich určené místo ve vzdálenosti do 50 m od stavby.				
3 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,00000	10,20	244,80

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z07 Změnový list č.7

R: 1.61.1 VP příplatek za řízený strojní protlak pod komunikací

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				12 090,00
1 141721101R01	Řízené protlačení a vtažení PE DN 60, hor.1 - 4 příplatek z změnu technologie z důvodů překážek	m	15,00000	806,00	12 090,00
	Z důvodů skrytých stávajících překážek pod komunikací bylo nutné po pokusech nemožnosti provedení vrtaného protlaku provést řízeným strojním protlakem.				
	změna protlaku na řízený strojní vrtaný rozdíl cen.		15,00000		
	jednotek RTS 19/ 1927,-Kč-1121,,Kč/bm : 15				

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z07 Změnový list č.7
 R: 1.62 VP terénní úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				46 214,30
1 181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	840,26000	55,00	46 214,30
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 prováděno po jednotlivých úsecích v různých časech.				
	smluvní : -67,7		-67,70000		
	použita zemina z výkopu uložena na mezideponii - rozprostření a srovnání terénu v tl. cca 100-200 mm :				
	úprava plochy pro trávník a jeho okolí zadní část : 47*25-(33,44*16+3*5+3*2)		618,96000		
	plocha pro SO02 : 13*13+27*3+3*13		289,00000		
	položka ponechána ze smluvního rozpočtu rozprostření se provádělo v časových úsecích po jednotlivých plochách do 500 m2 :				

