
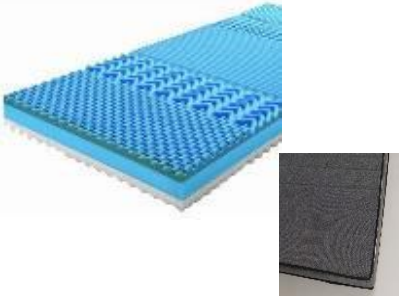

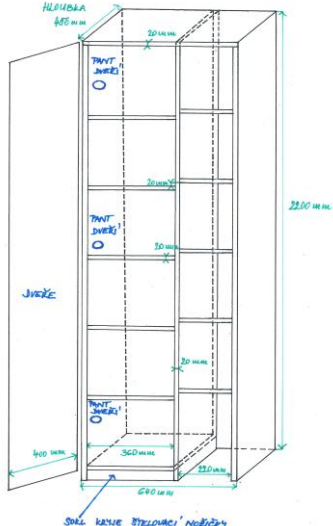


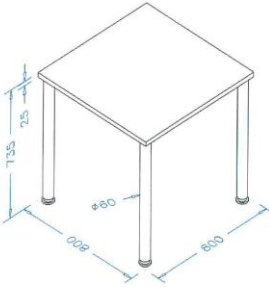
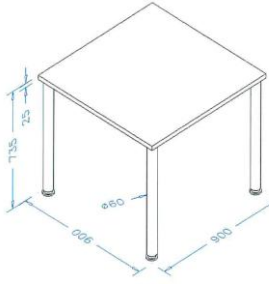


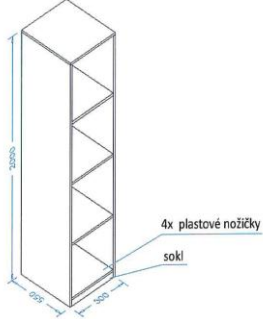
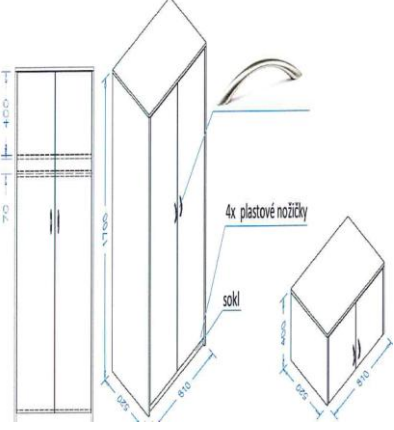
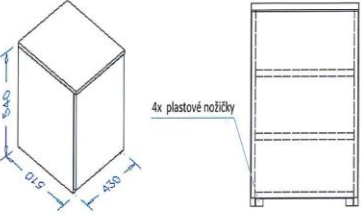
Specifikace předmětu plnění - Položkový rozpočet

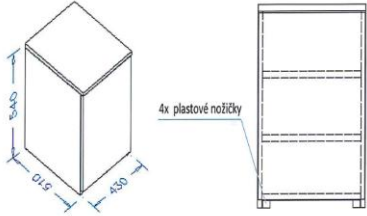
nábytek koleje ČVUT

poř. č.	popis položky/rozměry	rozměr v mm : š x h x v	obrázek	ks	ks/ Kč bez DPH	celkem Kč bez DPH
1.a	<p>postel s kovovým oblým čelem, s kovovým rámem a roštem, postranice a čelo tl. 18 mm. materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: dub (výběr odstínu dle vzorníku dodavatele), všechny hrany oplepeny ABS hranou - všechny pohledové i nepohledové hrany ABS tl.2 mm. Ložná plocha tvořená kovovým rámem a roštem. Rám o průřezu min. 40x20mm min. tl.2mm, nohy čtvercového průřezu min. 30x30mm min. tl.2mm, horní dutá část zavařena, nohy kovového čela spojeny dvěma ohnutými trubkami o pr.min. 12mm , barva černá hladká (výběr odstínu dle vzorníku dodavatele), rošt kovový barva černá hladká (výběr odstínu dle vzorníku dodavatele), min. 15 kovových výztuh, průměr min. 14 mm. Obě postranice, přední a zadní čelo z LTD spojeno s kovovým rámem postele skrz oba materiály ozdobným šroubem a maticí. Postel musí mít plynule nastavitelnou rektifikaci pro vyrovnání nerovností podlah min 20mm. Všechny otvory musí být zavařeny. Výška ložné plochy 460 mm včetně matrace. Nosnost 150 kg. Spáry mezi kovem a LTD musí být zasílikonovány.</p>	2036x826x650		80	5 860,00 Kč	468 800,00 Kč
1.b	<p>rozměr matrace: min. 200 x 80 cm, výška 15 cm volně ložená matrace je sedmizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na obou stranách R4040 40kg/m3 z pěny zpracované za studena, střed matrace je tvořen z jádra RE 80 200x80x7 cm, vrchní a spodní studená pěna v rozměru 200x80x4 cm má profilovanou výšku, snímatelný pratelný potah, dekorační látka v barvě petrolejová zelená. Potah: kvalitní potahová látka CARABELLA FINE VL10, barva látky- nabídka minimálně v pěti barvách(možnost výběru) ,stupněm odolnosti proti otěru min. 20 000 otáček, snížená hořlavost dle ČSN EN 597-1, ČSN EN 597-2, potah zpevněn proševem min 100g PES do lemovky, zip do „L“ nosnost 150 kg matrace musí splňovat shodu s požadavky norem: ČSN 91 1010, ČSN EN 1334 a ČSN EN 1957</p>	2000x800x150		80	2 500,00 Kč	200 000,00 Kč

<p>2.</p>	<p>rám postele vnější rozměr 2030 x 910 mm (+/- 10 mm pro uložení matrace 2000 x 900 mm), výška horní hrany rámu 400 mm, materiál DTD-L 18 mm, desén H1334 dub Sorano, pevná konstrukce s výškovou rektifikací v rozích, všechny hrany ABS 2 mm</p> <p>-integrovaný úložný prostor oddělený třemi mezistěnami z DTD-L 18 mm, jeden kus mezistěny na středu, rozděluje prostor na dvě části, dno úložného prostoru z DTD-L min. 10 mm pevně zajištěno k úložnému prostoru, provedení mezistěn, aby bylo zajištěno větrání úložného prostoru. Na krátkých bočnicích vyfrézované dva otvory pro manipulaci a větrání vnitřního prostoru postele v rozměru min. 15 x 5 cm, situované ke krajům bočnic. Jedna bočnice podélná v provedení, aby bylo možno spojit dvě postele tak, aby nevznikla mezi postelemi mezera ze dvou bočnic a byl zajištěn plynulý přechod mezi postelemi a matracemi bez výškové změny.</p> <p>rošt: lehací výklopná plocha zhotovena z masivního dřevěného rámu s dřevěným laťovým roštem, 14 ks latí fixovaných samostatně do rámu, lať tloušťka min. 2 cm, nosnost min. 150 kg (dokladováno certifikátem, popř. prohlášením dodavatele)</p> <p>-zadní delší strana opatřena dvěma kovovými úhelníky pro zamezení posuvu matrace při zvednutí lehací plochy a umožňující spojení dvou postelí bez vzniku mezery mezi postelemi</p> <p>-vyklápěcí kovový systém lehací plochy oddělen od úložného prostoru a uložen do vnitřního prostoru rámu, hlavy šroubů v případě uchycení systému na bočnice – zapuštěné do roviny s deskou, ploché záslepky šroubů</p> <p>matrace: výška matrace min. 20 cm, oboustranná, sendvičová s měkkí a tužší stranou, snímatelný prací potah s 3 D větrací mřížkou, přesah nad horní hranou rámu postele min. 10 cm, nosnost min. 150 kg (dokladováno certifikátem)</p>	<p>postel: 230x910x400 matrace: 2000x900x200</p>		<p>55</p>	<p>7 150,00 Kč</p>	<p>393 250,00 Kč</p>
<p>3.</p>	<p>Korpus vyrobený z DTLD desek o síle 20 mm černé barvy s vloženým dnem a naloženým vrchním plátkem s 5 fixními policemi o síle 20 mm v černé barvě v pravidelném rozdělení. Záda korpusu vsazena v drážce korpusu v dekoru dub – sololit. Skříň bude osazena plastovými nožičkami ve výšce max. 30 mm s aretací min. 20 mm, které budou kryty pevným soklem také v černé barvě. Dveře skříně vyrobeny z DTLD desek o síle 20 mm v dekoru dub. Rozměr dveří je 2150x400mm. Dveře osazeny černým, matným, kovovým madlem pro otevírání. Madlo je na dveřích ve svislé poloze. Dveře jsou uzamykatelné zámkem ve výšce madla. Dveře jsou kotvené k bočnici bez bočních polic na 3 kovové panty. Boční police vyrobeny z DTLD desek o síle 20 mm v dekoru dub. 5 fixních polic o síle 20 mm v dekoru dub pevně spojené s bočnicí. Záda korpusu polic vsazena v drážce korpusu v dekoru dub – sololit. Skříně jsou dodávány v pravém a levém provedení.</p> <p>Materiál :</p> <p>DTDL deska 20 mm oboustranně laminovaná, dekor černá (upřesněno dle vzorníku dodavatele) hrany korpusu olepeny hranou ABS 2 mm ve stejném dekoru (korpus skříně).</p> <p>DTDL deska 20mm oboustranně laminovaná, dekor dub (upřesněno dle vzorníku dodavatele) hrany korpusu olepeny hranou ABS 2 mm ve stejném dekoru (polic, dveře skříně). Rozměry skříně:</p> <p>Šířka : 640 mm, Hloubka : 450 mm, Výška : 2200 mm</p>	<p>640x450x2200</p>		<p>53</p>	<p>4 200,00 Kč</p>	<p>222 600,00 Kč</p>

4.	<p>Stohovatelná dřevěná židle s ocelovou konstrukcí, bez područek. Rám ze svařovaných ocelových profilů, oválného průřezu o síle 1,2 mm, povrchová úprava rámu prášková barva v černém dekoru RAL 9006. Nohy jsou zakončeny černými plastovými koncovkami (proti poškrábání podlahy) Dřevěná židle vhodná do zátěžových prostor</p> <p>Sedák židle vyroben z bukové překližky, profilovaný, lakován, hrana sedáku lakovaná. Šířka sedáku min. 460 mm, hloubka sedáku min. 420 mm, celková výška židle min. 790 mm, výška sedu min. 460 mm, hmotnost židle max. 9 kg, nosnost židle do 120 kg.</p> <p>Opěrák židle vyroben z bukové překližky, profilovaný, lakován, hrana opěráku lakovaná</p> <p>Certifikace: Certifikace židlí dle ČSN EN 1728 na pevnost a odolnost židle. Certifikace židlí dle ČSN EN 1022 stabilita sedacího nábytku. Certifikace židlí dle BS 5852:1990 nehořlavost skořepiny pro veřejné interiéry, EN 1021-1 a 2 nehořlavost</p>	460x420x790		180	938,00 Kč	168 840,00 Kč
5.	<p>Kancelářské křeslo s područkami, vhodné do zátěžového prostředí</p> <p>Křeslo má robustní konstrukci a dvoubarevné čalounění šedo - modré, ergonomické tvarování s vysokým opěrákem, které je vhodné i pro osoby s výškou nad 180 cm.</p> <p>Sedák, opěrák i područky jsou čalouněné kvalitní látkou s odolností 40 000 cyklů, houpací mechanismus s nastavením odporu pohupu v závislosti na váze uživatele se zajištěním opěráku v základní poloze, nastavení přítlaču v závislosti na váze uživatele.</p> <p>Kvalitní píst, černý nylonový kříž, který je osazen 5 pogumovanými kolečky 50mm pro všechny druhy podlah. Celková výška křesla = 120-130 cm, výška sezení = 40 – 50 cm, hloubka sedáku = 48 cm, šířka sedáku = 51 cm, výška opěráku = 80 cm, potahový materiál = látka s odolností 40 000 cyklů. Mechanika = houpací, náklon sedáku a opěráku, s nastavením síly protiváhy. Nosnost křesla = 150 kg</p>	510x 480x400-500		10	5 070,00 Kč	50 700,00 Kč
6.	<p>Dřevotřísková deska na čtyř samostatných kovových nohou. Pracovní deska stolu - DTDL deska oboustranně laminovaná, dekor olše (upřesněno dle vzorníku dodavatele), hrany pracovní desky oplepeny ABS hranou 2mm s rádiusem 2mm, rohy pracovní desky – rádius 2mm. Ve spodní straně pracovní desky předvrtány otvory pro instalaci nohou stolu. Nohy stolu - Ocelová noha kulatého průměru min. 60mm, opatřena odnímatelnou hlavicí pro spojení s pracovní deskou a plastovou koncovkou s rektifikací min. 50mm. Povrchová úprava = dekor chrom v lesku. Rozměry: Pracovní deska: 800 x 800 mm</p> <p>Tloušťka desky: min. 25 mm</p> <p>Výška stolové nohy vč. patky: 735 mm + 50 mm rektifikace</p> <p>Počet kusů kompletů: dle rozdělovníku + 5 ks rezervní noha + spojovací materiál</p> <p>Dodávka v demontu</p>	800x800x735		20	1 560,00 Kč	31 200,00 Kč
7.	<p>Dřevotřísková deska na čtyř samostatných kovových nohou. Pracovní deska stolu - DTDL deska oboustranně laminovaná, dekor olše (upřesněno dle vzorníku dodavatele), hrany pracovní desky oplepeny ABS hranou 2mm s rádiusem 2mm, rohy pracovní desky – rádius 2mm. Ve spodní straně pracovní desky předvrtány otvory pro instalaci nohou stolu. Nohy stolu - Ocelová noha kulatého průměru min. 60mm, opatřena odnímatelnou hlavicí pro spojení s pracovní deskou a plastovou koncovkou s rektifikací min. 50mm. Povrchová úprava = prášková barva v černém dekoru. Rozměry: Pracovní deska: 900 x 900 mm</p> <p>Tloušťka desky: min. 25 mm</p> <p>Výška stolové nohy vč. patky: 735 mm + 50 mm rektifikace</p> <p>Počet kusů kompletů: dle rozdělovníku + 10 ks rezervní noha + spojovací materiál</p> <p>Dodávka v demontu</p>	900x900x735		10	1 710,00 Kč	17 100,00 Kč

8.	<p>Konstrukce : Korpus vyrobený z DTLD desek o síle 18mm s naloženým dnem a naloženým vrchním plátkem se 3 fixními policemi v pravidelném rozdělení. Záda korpusu vsazena v drážce korpusu v barvě bílé – o síle min. 4mm. Skříň bude osazena plastovými nožičkami ve výšce max. 30 mm s aretací min.20mm.</p> <p>Materiál : DTDL deska oboustranně laminovaná, dekor olše (upřesněno dle vzorníku dodavatele) hrany a police korpusu oplepeny hranou ABS 2 mm ve stejném dekoru.</p> <p>Rozměry : šířka : 500 mm, hloubka : 550 mm, výška : 2000 mm</p>	500x550x2000		10	2 345,00 Kč	23 450,00 Kč
9.	<p>Konstrukce : Skříň : Korpus vyrobený z DTLD desek o síle 18mm s naloženým dnem a naloženým vrchním plátkem a jednou fixní policí v horní části. Záda korpusu vsazena v drážce korpusu o síle min. 8 mm ve shodném dekoru. Skříň bude opatřena nožičkami ve výšce max. 30 mm s aretací min.20 mm. Je opatřena dvoukřídlými dveřmi. Každé křídlo je osazeno 4 pružinovými panty, skříň je vybavena šatní tyčí 70 mm pod fixní policí. Fixní police je umístěna 400 mm od půdy skříně. Veškeré spoje jsou pevné, lepené, truhlářské kolíky. V horní části korpusu v rozích navrtány otvory pro kolíky- fixaci nástavce.</p> <p>Nástavec : Korpus vyrobený z DTLD desek o síle 18mm, s naloženým dnem a vloženou půdou. Záda korpusu vsazena v drážce korpusu o síle min. 8 mm ve shodném dekoru. Dvířka - každé křídlo osazeno 2 pružinovými panty. Veškeré spoje jsou pevné – lepené. Ve spodní části jsou pro fixaci ke skříni navrtány otvory pro truhlářské kolíky ve shodné rozteči.</p> <p>Materiál : DTDL deska oboustranně laminovaná, dekor olše (upřesněno dle vzorníku dodavatele), hrany korpusů i polic oplepeny ABS hranou 1 mm, dvířka oplepena ABS hranou 2 mm, rádius rohu 2 mm. Veškeré hrany v dekoru olše. Úchytky skříně i nástavce kovové s min. roztečí 96 mm. Typ a dekor bude upřesněn.</p> <p>Rozměry : šířka skříně : 810 mm, hloubka : 520 mm, výška : 1700 mm Šířka nástavce : 810 mm, hloubka : 520 mm, výška : 400 mm</p>	skříň 810x520x1700 nástavec 810x520x400		10	4 950,00 Kč	49 500,00 Kč
10.	<p>Konstrukce: Korpus vyrobený z DTLD desek o síle 18mm s naloženým dnem a naloženým vrchním plátkem a dvěma pevnými policemi. Záda kontejneru vsazena v drážce korpusu o síle min. 8mm ve shodném dekoru. Kontejner bude opatřen plastovými nožičkami ve výšce max. 30 mm s aretací min. 20 mm. Veškeré spoje jsou pevné, lepené, truhlářské kolíky. Dvířka naložena na korpusu mezi dnem a půdou, nakovává bezpružinovými panty, bez úchytky, systém otvírání dvířek, typ ON s magnetem</p> <p>Materiál: DTDL deska oboustranně laminovaná, dekor buk (upřesněno dle vzorníku dodavatele), hrany korpusu oplepeny ABS hranou 1mm, dvířka korpusu a vrchní plátek korpusu oplepeny ABS hranou 2 mm, rádius rohu 2mm. Veškeré hrany v dekoru olše. Rozměry: šířka kontejneru: 430 mm, hloubka kontejneru: 510 mm, výška kontejneru: 540 mm, síla lamina: min. 18 mm 2ks fixních polic (výška polic bude upřesněna odběratelem) Dodávka: montáž vč. zaškolení</p>	430x510x540		10	1 740,00 Kč	17 400,00 Kč

11.	<p>Konstrukce: Korpus vyrobený z DTLD desek o síle 18mm s naloženým dnem a naloženým vrchním plátkem a dvěma pevnými policemi. Záda kontejneru vsazena v drážce korpusu o síle min. 8mm ve shodném dekoru. Kontejner bude opatřen plastovými nožičkami ve výšce max. 30 mm s aretací min. 20 mm. Veškeré spoje jsou pevné, lepené, truhlářské kolíky. Dvířka naložena na korpusu mezi dnem a půdou, nakovává bezpružinovými panty, bez úchytky, systém otvírání dvířek, typ ON s magnetem</p> <p>Materiál: DTDL deska oboustranně laminovaná, dekor buk (upřesněno dle vzorníku dodavatele), hrany korpusu + police oplepeny ABS hranou 1mm, dvířka korpusu a vrchní plátek korpusu oplepeny ABS hranou 2 mm, rádius rohu 2mm. Veškeré hrany v dekoru buk. Rozměry: Výška kontejneru: 540 mm, šíře kontejneru: 430 mm, hloubka kontejneru: 510 mm, síla lamina: min. 18 mm 2ks fixních polic (výška polic bude upřesněna odběratelem) Dodávka: montáž vč. zaškolení</p>	430x510x540		20	1 610,00 Kč	32 200,00 Kč
Celkem						1 675 040,00 Kč

Cena je včetně kompletního spojovacího materiálu

Předmětem plnění je dodávka a montáž, a to včetně dopravy do místa plnění, umístění do určeného prostor a montáže, likvidace odpadů a obalového materiálu.

Předkládané vzorky:

položka č.1.a) postel s kovovým rámem a roštem

položka č.1.b) matrace 3-vrstvá, 7-mi zóná, oboustranný snímatelný potah

Technické podmínky

1/ Požadavek na technologii lepení hran ABS

Zadavatel požaduje olepení všech dílců technologií s použitím PUR lepidla,

kdy jsou nalepené hrany odolné proti mechanickému poškození, neodpadávají a spoje zabraňují vniku vlhkosti.

2/ Technické podmínky

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný

výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 102/2001 Sb.“).

3/ Dodavatel předloží - Certifikát Ekologický šetrný výrobek nebo Evropská květina - The Flower

- Certifikát (osvědčení) dle normy ČSN 16139 (nosnost) včetně protokolu o zkoušce vystavený akreditovanou zkušebnou

- Certifikát (osvědčení) dle normy ČSN 91 1004, ČSN EN 1334 a ČSN EN 1957 a protokol o zkoušce vystavený akreditovanou zkušebnou, dokladující nosnost matrace

4/ Dodavatel je povinen neprodleně po vyzvání zadavatelem předložit prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům k výrobě každého kusu nábytku.

5/ Cena obsahuje : dodávku, montáže, dopravu, donáška na určená místa (pokoje, sklad)

.....

Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti

Rozdělovník komodit - nábytek

				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Středisko	adresa	vedoucí	kontakt	Postel s kovovým obylým čelem a matrací	Postel se samostatným výklopným latovým roštem, úložným	Skříň policová úzká s bočními policemi	Židle dřevěná stohovatelná - buk	kancelářské křeslo	jídelní stůl - olše 900 x 900 x 735mm	jídelní stůl - olše 800 x 800 x 710 mm	skříň policová úzká - olše 200 x 500 x 550 mm POD	šatní skříň s nástavcem - olše 1700 x 810 x 520 mm + nástavec 810 x 520 x	kontejner - olše 540 x 430 x 510 mm	kontejner - buk 540 x 430 x 510 mm
Koleje Podolí	Na Lysině 772/12 Praha 4				30				10	20	10	10	10	
Hlávkova kolej	Jenštejnská 1966/1 Praha 2			80		53								
Sinkuleho kolej	Zikova 702/13 Praha 6				20		150	4						10
Dejvická kolej	Zikova 538/19 Praha 6				5		30	2						10
Kolej Orlík	Terronská 694/6 Praha 6							4						
CELKOVÝ POŽADAVEK ZA SÚZ				80	55	53	180	10	10	20	10	10	10	20

Nabídková cena zahrnuje dopravu zboží do místa plnění, vynášku do určených skladů nebo přímo na pokoje, montáž nábytku, likvidaci obalů, * dle rozdělovníku a dohody s vedoucí kolejí.