



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5619051981/03

Číslo smlouvy Zhotovitele:

### Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „*Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka*“ (ORG 5397)

#### I. Smluvní strany

##### Statutární město Brno

Zastoupené: [redacted] primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: [redacted]  
Pověřen podpisem dodatku č. 4 smlouvy:  
[redacted] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 60200 Brno  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDF*“)  
Pověření zaměstnanci:  
[redacted] nícký ředitel  
[redacted] Střediska realizace pozemních staveb  
(dále jen „*objednatel*“)

a

##### KALHA a.s.

Zastoupený: [redacted], místopředsedou představenstva  
Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno  
IČO: 255 62 151  
DIČ: CZ25562151  
Právní osoba zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5965  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „*zhotovitel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)



## II. Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619051981 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „*Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka*“, ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 11. 7. 2019, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 16. 9. 2019 a dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „*dodatek č. 4 smlouvy*“) je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 12 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 13 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 15 ze dne 14. 1. 2020 a ve změnovém listu č. 21 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 22 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 23 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 24 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 25 ze dne 14. 1. 2020 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), vícepráce v objemu + 2 428 393,11 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 12 ze dne 14. 1. 2020 a ve změnovém listu č. 26 ze dne 14. 1. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 427 270,55 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je dále změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. *Předmět smlouvy*: doplňuje se o odst. II.11. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 12 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 13 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 15 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 21 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 22 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 23 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 24 ze dne 14. 1. 2020, ve změnovém listu č. 25 ze dne 14. 1. 2020 a ve změnovém listu č. 26 ze dne 14. 1. 2020.

- 2) Čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy*: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“)** se sjednává takto:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>18 960 978,09 Kč</b>
DPH 21 %	3 981 805,40 Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>22 942 783,49 Kč</b>

- 3) Čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy*: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 12. 4. 2019 bez DPH	16 861 401,66 Kč
cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	17 407 902,38 Kč
cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	17 705 242,32 Kč
cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	16 954 855,53 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	+ 2 428 393,11 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	– 427 270,55 Kč
<b>cena za zhotovení stavby celkem bez DPH</b>	<b>18 955 978,09 Kč</b>
DPH 21 %	3 980 755,40 Kč

Odst. V.4. se doplňuje o text: **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 6. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 27. 6. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 27. 6. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 27. 6. 2019, změnovým listem č. 6 ze dne 26. 8. 2019, změnovým listem č. 7 ze dne 26. 8. 2019, změnovým listem č. 8 ze dne 26. 8. 2019, změnovým listem č. 9 ze dne 26. 8. 2019, změnovým listem č. 10 ze dne 26. 8. 2019, změnovým listem č. 11 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 17 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 18 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 19 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 20 ze dne 21. 10. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 13 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 15 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 21 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 22 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 23 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 24 ze dne 14. 1. 2020, změnovým listem č. 25 ze dne 14. 1. 2020 a změnovým listem č. 26 ze dne 14. 1. 2020.

**Čl. XVI. Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 19: Změnový list č. 12 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 20: Změnový list č. 13 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 21: Změnový list č. 15 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 22: Změnový list č. 21 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 23: Změnový list č. 22 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 24: Změnový list č. 23 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 25: Změnový list č. 24 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 25: Změnový list č. 25 ze dne 14. 1. 2020

Příloha č. 25: Změnový list č. 26 ze dne 14. 1. 2020

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 4 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy je změnový list č. 12 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 13 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 15 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 21 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 22 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 23 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 24 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 25 ze dne 14. 1. 2020, změnový list č. 26 ze dne 14. 1. 2020 včetně položkových rozpočtů změn.

### Doložka

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/ 160 dne 24. 1. 2020.

V Brně dne 23. 1. 2020




BRNO  
BRNA

za Objednatele

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 22. 01. 2020



za Zhotovitele

místopředseda představenstva

KALAH A.S.

KALAH A.S. Mafikova 1, 621 00 Brno  
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		ZL12
ÚSEK: Objekt 11 D.1.1.5-02 nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Objekt 11 D.1.1.5-02 nové konstrukce		
KOMU: OI MMB	OD: KALAJA a.s.	DATUM: 14.1.2020
ODESLÁNO e-mailem:	[REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Revize řešení sanace vstupní rampy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyvolaná stavem původní vstupní rampy. Předpokládaná stavební konstrukce oproti projektové dokumentaci je rozdílná. Z tohoto důvodu došlo k úpravě konstrukčního řešení vstupní rampy a vstupního schodiště.		
POKYN VYDAL	[REDACTED]	DATUM: 14.01.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		<b>ZL12</b>	
<b>ÚSEK:</b> Objekt 11 D.1.1.5-02 Nové konstrukce			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Objekt 11 D.1.1.5-02 Nové konstrukce		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> KALAHA a.s	<b>DATUM:</b> 14.1.2020	
<b>ODESLÁNO e-mailem</b> [redacted]			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Revize řešení sanace vstupní rampy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	793.972,91 Kč	166.734,31 Kč	960.707,22 Kč
Méněpráce:	-378.070,55 Kč	-79.394,82 Kč	-457.465,37 Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>415.902,36 Kč</b>	<b>87.339,49 Kč</b>	<b>503.241,85 Kč</b>
<b>PODPIS NAVRHOVATELE</b> [redacted]		<b>DATUM:</b> 14.01.2020	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD:</b> Ing. [redacted]		<b>DATUM:</b> 14.01.2020	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____			<b>PODPIS:</b> _____
<b>DATUM:</b> _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [redacted]		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna. [redacted]	





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS</b>		číslo OZ: 12			
Zhotovitel:	KALHA a.s.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14.1.2020			
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.			
	na rozpočtové podklady:	D.1.1.5-02 Nové konstrukce			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Revize řešení sanace vstupní rampy</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna vyvolaná stavem původní vstupní rampy. Předpokládaná stavební konstrukce oproti projektové dokumentaci je rozdílná. Z tohoto důvodu došlo k úpravě konstrukčního řešení vstupní rampy a vstupního schodiště.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍ</i> 					
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍ</i> 					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	14.1.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Revize řešení sanace vstupní rampy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná stavem původní vstupní rampy. Předpokládaná stavební konstrukce oproti projektové dokumentaci je rozdílná. Z tohoto důvodu došlo k úpravě konstrukčního řešení vstupní rampy a vstupního schodiště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-378.070,55 Kč</b>	<b>793.972,91 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>415.902,36 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[redacted]	
Datum:	Datum: 14.1.2020	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**  
**Objekt:** 11 **D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce**  
**Rozpočet:** 11 **D.1.1.5 - 02 - ZL 12 - Revize řešení sanace vstupní rampy - odpočty**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALÁHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-366 322,79
PSV			-11 747,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-378 070,55</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-378 070,55 CZK
Základní DPH	21 %		-79 394,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -457 465,37 CZK**

v BRNE<sup>v</sup>

dne 14. 1. 2020



KALÁHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-362 912,41	96
998	Přesun hmot	HSV			-3 410,38	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			-998,16	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 229,60	1
773	Podlahy teracové	PSV			-4 560,00	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-3 960,00	1
Cena celkem					-378 070,55	100

RTS, a.s.  
Praha, 1. května 2014

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	11	D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce
R:	11	D.1.1.5 - 02 - ZL 12 - Revize řešení sanace vstupní rampy - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 9</b>							<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	
							<b>-1 800,00</b>	
5	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	-10,00000	180,00	-1 800,00	URS	Indiv
<b>Díl: 767</b>							<b>Konstrukce zámečnické</b>	
							<b>-2 229,60</b>	
22	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,00800	1 200,00	-9,60	URS	Indiv
19	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg dle PD: D.1.1.5 - 02 Škrabák (hm) Úprava kotvení vodících prvků po odstranění sloupku (hm)	kg	-7,00000	180,00	-1 260,00	URS	Indiv
20	697520350	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák dle PD: D.1.1.5 - 02 Škrabák (pl)	m <sup>2</sup>	-0,25000	3 840,00	-960,00	URS	Indiv
<b>Díl: 9</b>							<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	
							<b>-361 112,41</b>	
7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou dle PD: D.1.1.5 - 02 Sanace - očištění (pl) rampa podlaha	m <sup>2</sup>	-131,13600	14,40	-1 888,36	URS	Indiv
9	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů dle PD: D.1.1.5 - 02 Sanace - nátěr výztuže (pl * %) rampa	m <sup>2</sup>	-4,66100	784,80	-3 673,65	URS	Indiv
11	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm dle PD: D.1.1.5 - 02 Sanace - reprofilace (pl) rampa	m <sup>2</sup>	-93,62000	744,00	-69 653,28	URS	Indiv
13	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn dle PD: D.1.1.5 - 02 Rampa - pemrlace (pl)	m <sup>2</sup>	-93,62000	840,00	-78 640,80	URS	Indiv
14	773213100	Teracová omítka ze směsi s hydraulickým pojivem pro zhotovení teracových pemrlovaných omítek, na bázi portlandských cementů, vhodných druhů a frakcí kameniva, příměsí a přísad dle PD: D.1.1.5 - 02 Sanace - finální vrstva (pl) rampa	m <sup>2</sup>	-93,62000	1 620,00	-151 664,40	URS	Indiv
15	773211221	Stěrková podlaha ze směsi s hydraulickým pojivem pro zhotovení exteriérových podlahových a stěnových stěrek na bázi portlandských cementů, vhodných druhů a frakcí kameniva, příměsí a přísad dle PD: D.1.1.5 - 02 Sanace - finální vrstva (pl) podlaha	m <sup>2</sup>	-34,31600	1 620,00	-55 591,92	URS	Indiv
<b>Díl: 998</b>							<b>Přesun hmot</b>	
							<b>-3 410,38</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	11	D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce
R:	11	D.1.1.5 - 02 - ZL 12 - Revize řešení sanace vstupní rampy - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-4,15900	820,00	-3 410,38	URS	Indiv

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>-998,16</b>
-----------------	------------------------------	----------------

17	764215407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu celoplošně lepeně rš 670 mm dle PD: D.1.1.5 - 02	m	-1,35000	561,60	-758,16	URS	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--------	---------	-----	-------

Oplechování zídky u vstupu (dl)

18	764215446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	-2,00000	120,00	-240,00	URS	Indiv
----	-----------	--	-----	----------	--------	---------	-----	-------

dle PD: D.1.1.5 - 02

Oplechování zídky u vstupu (p)

<b>Díl: 773</b>	<b>Podlahy teracové</b>	<b>-4 560,00</b>
-----------------	-------------------------	------------------

25	773901112	Oprava a broušení povrchu litého teraca	m2	-5,00000	912,00	-4 560,00	URS	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	-----	-------

<b>Díl: 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>	<b>-3 960,00</b>
-----------------	-----------------------------------	------------------

23	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-10,00000	96,00	-960,00	URS	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	-------	---------	-----	-------

dle PD: D.1.1.5 - 02

Zábradlí, madlo a vodící prvky - základní nátěr (pl)

24	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-10,00000	300,00	-3 000,00	URS	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----	-------

dle PD: D.1.1.5 - 02

Zábradlí, madlo a vodící prvky - vrchní nátěr (pl)

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**  
**Objekt:** 11 **D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce**  
**Rozpočet:** 11 **D.1.1.5 - 02 - ZL 12 - Revize řešení sanace vstupní rampy**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem



HSV			295 738,85
PSV			498 234,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>793 972,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		793 972,92 CZK
Základní DPH	21 %		166 734,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 960 707,23 CZK**

v BRNE dne 14-01-2020  
   
 Za zhotovitele Za objednatele

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 577,44	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			134 284,70	17
5	Komunikace pozemní	HSV			4 437,00	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			82 045,92	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 361,07	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 048,95	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 983,77	3
711	Izolace proti vodě	PSV			41 747,94	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			379 306,38	48
772	Kamenné dlažby	PSV			58 196,05	7
776	Podlahy povlakové	PSV			18 983,70	2
Cena celkem					793 972,92	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	11	D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce
R:	11	D.1.1.5 - 02 - ZL 12 - Revize řešení sanace vstupní rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>6 577,44</b>	
8	162201101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	7,72000	180,00	1 389,60	URS	Indiv
				7,72				
				7,72000				
2	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,72000	252,00	1 945,44	URS	Indiv
				7,72				
				7,72000				
3	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýt nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,72000	420,00	3 242,40	URS	Indiv
				7,72				
				7,72000				
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>134 284,70</b>	
7	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm pod základ : 25,5*0,3*0,5	m3	3,82500	1 290,60	4 936,55	RTS 19/ II	Indiv
				3,82500				
2	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 25,5*0,3*0,5	m3	3,82500	4 800,00	18 360,00	URS	Indiv
				3,82500				
6	274272110vl	Zdivo z KB tvárnic, tř. 15 cm - zděná zídka výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	36,33000	3 055,00	110 988,15	Vlastní	Indiv
				36,33				
				36,33000				
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>							<b>4 437,00</b>	
12	564851111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tř. 150 mm 25,5*0,5	m2	12,75000	348,00	4 437,00	URS	Indiv
				12,75000				
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>							<b>82 045,92</b>	
8	778512000vl	Lepení povlakových podlah dlažby pryžové, deskové, zámkové	m2	38,00000	438,00	16 644,00	Vlastní	Indiv
				38				
				38,00000				
9	24743225	Lepidlo na izolační desky	kus	40,00000	214,20	8 568,00	RTS 19/ II	Indiv
				40				
				40,00000				
10	27252946	Dlažba pryžová desková zámková 1120x1000x30 šedá	kus	50,80000	1 123,20	56 833,92	RTS 19/ II	Indiv
				46*1,1				
				50,80000				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>37 361,07</b>	
11	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa pod koberec : 30	m2	30,00000	266,85	8 005,50	RTS 19/ II	Indiv
				30,00000				
12	632411140	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm vyrovnání rampy : 38	m2	38,00000	488,70	18 570,60	RTS 19/ II	Indiv
				38,00000				
13	632415130	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Level 320 - vyrovnávací vyrovnání schodů : 13,3	m2	13,30000	810,90	10 784,97	RTS 19/ II	Indiv
				13,30000				
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							<b>6 048,95</b>	
14	936457113	Zálivka dutin betonem objemu do 1 m3 zalití spáry mezi zdí rampy a novou zdí : 36,33*0,05	m3	1,81650	3 330,00	6 048,95	RTS 19/ II	Indiv
				1,81650				
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>							<b>24 983,77</b>	
16	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	I	30,46801	820,00	24 983,77	RTS 19/ II	Indiv
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>							<b>41 747,94</b>	
16	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace Bornit 2* vrstva : 38*2	m2	76,00000	454,50	34 542,00	RTS 19/ II	Indiv
				76,00000				
17	711212012	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace schody : 13,3	m2	13,30000	541,80	7 205,94	RTS 19/ II	Indiv
				13,30000				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>379 306,38</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	11	D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce
R:	11	D.1.1.5 - 02 - ZL 12 - Revize řešení šanace vstupní rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
78	767995107	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg zábradlí : 935,8262	kg	935,82620	25,58	23 919,72	RTS 19/ II	Indiv
19	7670001v1	Dodávka ocelového zábradlí zábradlí : 33,8	m	33,80000	10 196,45	344 640,01	Vlastní	Indiv
19	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg škrabák : 33,6	kg	33,60000	180,00	6 048,00	URS	Indiv
20	697520350	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák 1,2*1	m2	1,20000	3 840,00	4 608,00	URS	Indiv
22	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,07554	1 200,00	90,65	RTS 19/ II	Indiv
<b>Díl: 772 Kamenné dlažby</b>						<b>58 196,05</b>		
23	772231302	Obklad stupňů,kamen tvrdý, stup.deskami tl.3 cm obklad schodů : 13,3*2	m	26,60000	326,70	8 690,22	RTS 19/ II	Indiv
24	772501140	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm podesta : 1,94	m2	1,94000	670,50	1 300,77	RTS 19/ II	Indiv
25	777641902	Oprava podlah - penetrace 8	m2	8,00000	71,64	573,12	RTS 19/ II	Indiv
26	58384853.ARv1	Šedá žula opalovaná - nástupnice tl. 3 cm, broušená hrana 13,3	m	13,30000	1 920,00	25 536,00	Vlastní	Indiv
27	58384853.ARv11	Šedá žula opalovaná - podstupnice tl. 2 cm 13,3	m	13,30000	846,00	11 251,80	Vlastní	Indiv
28	58384853.ARv12	Šedá žula opalovaná - podesta tl. 3 cm 1,94	m2	1,94000	4 762,00	9 238,28	Vlastní	Indiv
29	998772101	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	2,61967	613,00	1 605,86	RTS 19/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>18 983,70</b>		
30	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy 30	m2	30,00000	19,08	572,40	RTS 19/ II	Indiv
31	776511000	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových 30	m2	30,00000	168,75	5 062,50	RTS 19/ II	Indiv
32	776511810	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky 30	m2	30,00000	33,39	1 001,70	RTS 19/ II	Indiv
33	776981102	Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah 8	m	8,00000	116,10	928,80	RTS 19/ II	Indiv
34	5537025511	Lišta přechodová narážecí 8	m	8,00000	183,60	1 468,80	RTS 19/ II	Indiv
35	69741111	Koberec smyčkový 30*1,1	m2	33,00000	301,50	9 949,50	RTS 19/ II	Indiv



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		ZL13
ÚSEK: Objekt 07 D.1.1.3-02 nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Objekt 07 D.1.1.3-02 nové konstrukce		
KOMU: OI MMB	OD: KALHA a.s	DATUM: 14-01-2020
ODESLÁNO e-ma	[REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Statické řešení opravy ocelového střešního táhla</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyvolaná havarijním stavem železobetonového táhla střešní konstrukce. Z důvodu statického zajištění bylo přistoupeno k zesílení ocelovým táhlem.		
POKYN VYDAL:	[REDACTED]	DATUM: 14-01-2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKO [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		<b>ZL13</b>																
<b>ÚSEK:</b> Objekt 07 D.1.1.3-02 Nové konstrukce																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13</b> <b>Objekt 07 D.1.1.3-02 Nové konstrukce</b>																		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> KALAHA a.s <b>DATUM:</b> 14.01.2020 <b>ODESLÁNO e-mailem</b> [redacted]																		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Statické řešení opravy ocelového střešního táhla <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">109.258,42 Kč</td><td style="text-align: right;">22.944,27 Kč</td><td style="text-align: right;">132.202,69 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td><b>Rozdíl:</b></td><td style="text-align: right;"><b>109.258,42 Kč</b></td><td style="text-align: right;"><b>22.944,27 Kč</b></td><td style="text-align: right;"><b>132.202,69 Kč</b></td></tr></tbody></table> <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [redacted] <b>DATUM:</b> 14.01.2020				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	109.258,42 Kč	22.944,27 Kč	132.202,69 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	<b>Rozdíl:</b>	<b>109.258,42 Kč</b>	<b>22.944,27 Kč</b>	<b>132.202,69 Kč</b>
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	109.258,42 Kč	22.944,27 Kč	132.202,69 Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
<b>Rozdíl:</b>	<b>109.258,42 Kč</b>	<b>22.944,27 Kč</b>	<b>132.202,69 Kč</b>															
<b>VYJÁDŘENÍ:</b> <b>OD:</b> [redacted] <b>DATUM:</b> 14.01.2020																		
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [redacted] [redacted]																	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14.01.2020		
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.		
	na rozpočtové podklady:	D.1.1.3-02 Nové konstrukce		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Statické řešení opravy ocelového střešního táhla</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Změna vyvolaná havarijním stavem železobetonového táhla střešní konstrukce. Z důvodu statického zajištění bylo přistoupeno k zesílení ocelovým táhlem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍ</i> 				
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍM</i> 				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Statické řešení opravy ocelového střešního táhla</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná havarijním stavem železobetonového táhla střešní konstrukce. Z důvodu statického zajištění bylo přistoupeno k zesílení ocelovým táhlem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	109.258,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
109.258,42 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**  
**Objekt:** 07 **D.1.1.3 - 02 Nové konstrukce**  
**Rozpočet:** 07 **D.1.1.3 - 02 - ZL 13 - Statické řešení opravy ocelového střešního táhla**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 834,42
PSV	86 424,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>109 258,42</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 258,42 CZK
Základní DPH	21 %	22 944,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **132 202,69 CZK**

v BRNE dne 14.01.2020

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			5 992,87	5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 909,55	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 932,00	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			86 424,00	79
<b>Cena celkem</b>					<b>109 258,42</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	07	D.1.1.3 - 02 Nové konstrukce
R:	07	D.1.1.3 - 02 - ZL 13 - Statické řešení opravy ocelového střešního táhla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>86 424,00</b>	
1	76799500vl	Dodávka a montáž konstrukcí ocelových táhel ocel S235 4 kusy o průměru 30mm	ks	4,00000	21 606,00	86 424,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>13 932,00</b>	
2	970031035	Vrtání jádrové do zdva cihelného d 35-39 mm 4*2	m	8,00000	1 683,90	13 471,20	RTS 19/ II	Indiv
3	978041116	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	4,00000	115,20	460,80	RTS 19/ II	Indiv
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>5 992,87</b>	
10	622321311	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	4,00000	197,64	790,56	URS	Indiv
zapravení ocelových táhel : 4				4,00000				
26	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	4,00000	687,92	2 751,68	URS	Indiv
zapravení ocelových táhel : 4				4,00000				
26	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	4,00000	262,00	1 048,00	URS	Indiv
4				4,00000				
27	283760810	deska fasádní polystyrénová paropropustná tl. 200 mm	m2	4,40000	318,78	1 402,63	URS	Indiv
4,4				4,40000				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 909,55</b>	
3	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	25,50000	68,00	1 734,00	URS	Indiv
lešení k ocelovým táhlům : 3*8,5				25,50000				
4	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112	m2	535,50000	1,10	589,05	URS	Indiv
3*8,5*21				535,50000				
5	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	25,50000	23,00	586,50	URS	Indiv
3*8,5				25,50000				



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL15</b>
<b>ÚSEK: Objekt 03 D.1.1.1-02 Nové konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b>
<b>Objekt 03 D.1.1.1-02 Nové konstrukce</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: KALHA a.s</b>	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
<b>ODESLÁNO</b> [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Provětrávaná fasáda – úpravy kotev z důvodu nerovnosti stávajícího zdiva, skutečná plocha fasády</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Změna vyvolaná na základě zjištění nerovnosti stávající fasády, z tohoto důvodu bylo nutné provést prodloužení nosných kotev provětrávané fasády. Dále bylo dohodnuto a provedeno celkové zaměření plochy fasády, plocha fasády v projektové dokumentaci nesouhlasí s plochou zaměřenou. Po provedení realizační dokumentace bylo nutné provést konstrukční úpravy u parapetů oken z desek OSB. Na tyto desky byly montovány klempířské parapety z lakovaného pozinkovaného plechu.</p>		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM: 14-01-2020</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“	<b>ZL15</b>																
<b>ÚSEK:</b> Objekt 03 D.1.1.1-02 Nové konstrukce																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b> <b>Objekt 03 D.1.1.1-02 Nové konstrukce</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> KALAHRA a.s. <b>DATUM:</b> 14 -01- 2020 <b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Provětrávaná fasáda – úpravy kotev z důvodu nerovnosti stávajícího zdiva, skutečná plocha fasády <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">898 555,84 Kč</td><td style="text-align: right;">188.696,73 Kč</td><td style="text-align: right;">1.087.252,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td><b>Rozdíl:</b></td><td style="text-align: right;"><b>898.555,84 Kč</b></td><td style="text-align: right;"><b>188.696,73 Kč</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.087.252,57 Kč</b></td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	898 555,84 Kč	188.696,73 Kč	1.087.252,57 Kč	Méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	<b>Rozdíl:</b>	<b>898.555,84 Kč</b>	<b>188.696,73 Kč</b>	<b>1.087.252,57 Kč</b>
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	898 555,84 Kč	188.696,73 Kč	1.087.252,57 Kč														
Méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
<b>Rozdíl:</b>	<b>898.555,84 Kč</b>	<b>188.696,73 Kč</b>	<b>1.087.252,57 Kč</b>														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 14 -01- 2020																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
<b>OD:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 14 -01- 2020																
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____															
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]																





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 15			
Zhotovitel:	KALHA a.s.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14-01-2020			
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.				
	D.1.1.1-02 Nové konstrukce				
<b>Předmět změny: Provětrávaná fasáda – úpravy kotev z důvodu nerovnosti stávajícího zdiva, skutečná plocha fasády</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna vyvolaná na základě zjištění nerovnosti stávající fasády, z tohoto důvodu bylo nutné provést prodloužení nosných kotev provětrávané fasády. Dále bylo dohodnuto a provedeno celkové zaměření plochy fasády, plocha fasády v projektové dokumentaci nesouhlasí s plochou zaměřenou. Po provedení realizační dokumentace bylo nutné provést konstrukční úpravy u parapetů oken z desek OSB. Na tyto desky byly montovány klempířské parapety z lakovaného pozinkovaného plechu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍ</i>					
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍ</i>					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Provětrávaná fasáda – úpravy kotev z důvodu nerovnosti stávajícího zdiva, skutečná plocha fasády</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná na základě zjištění nerovnosti stávající fasády, z tohoto důvodu bylo nutné provést prodloužení nosných kotev provětrávané fasády. Dále bylo dohodnuto a provedeno celkové zaměření plochy fasády, plocha fasády v projektové dokumentaci nesouhlasí s plochou zaměřenou. Po provedení realizační dokumentace bylo nutné provést konstrukční úpravy u parapetů oken z desek OSB. Na tyto desky byly montovány klempířské parapety z lakovaného pozinkovaného plechu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	898.555,84- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
898.555,84 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 14-01-2020	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**  
**Objekt:** 03 **D.1.1.1 - 02 Nové konstrukce**  
**Rozpočet:** 03 **D.1.1.1 - 02 - ZL 15 - Provětrávaná fasáda - úpravy kotev, skutečná plocha fasády**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 603,57
PSV	881 952,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>898 555,84</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	898 555,84 CZK
Základní DPH	21 %	188 696,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 087 252,57 CZK**

v BRNE

dne 14.01.2020



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			14 840,00	2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			1 763,57	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 050,29	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 680,86	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			829 221,12	92
Cena celkem					898 555,84	100

**Položkový rozpočet**

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	03	D.1.1.1 - 02 Nové konstrukce
R:	03	D.1.1.1 - 02 - ZL 15 - Provětrávaná fasáda - úpravy kotev, skutečná plocha fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čokkem	Cen. soustava / platnosti	Cenová úroveň
<b>Díl: HZS</b>							<b>14 840,00</b>	
1	909	HZS-nezmeritelné stavební práce zařezání desek OSB na atice, parapetech : 56	h	56,00000	265,00	14 840,00	RTS 19/ II	Indiv
<b>Díl: VRN</b>							<b>1 763,57</b>	
85	040001000	Inženýrská činnost - montážní dokumentace plechové fasády Inženýrská činnost tvoří 0,23% z celkové částky stavebního dílu provětrávané fasády.	%	1,00000	1 763,57	1 763,57	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 762</b>							<b>14 050,29</b>	
3	762441112	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním parapety : (2*4+1,35*1+2*5+2*5+1,2*3)*0,6 (1*4+3,6*4)*0,6	m2	30,81000	149,85	4 616,88	RTS 19/ II	Indiv
4	60725038	Deska dřevotřísková OSB EČO 3 N - 4PD tl. 18 mm parapety : (2*4+1,35*1+2*5+2*5+1,2*3)*0,6*1,2 (1*4+3,6*4)*0,6*1,2	m2	36,97200	255,15	9 433,41	RTS 19/ II	Indiv
<b>Díl: 764</b>							<b>38 690,86</b>	
5	764430240	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm zaplechování přední atiky r.š. 500mm : 0,6*4	m	2,40000	465,30	1 118,72	RTS 19/ II	Indiv
45	764215408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 750 mm oplechování atiky : 28	m	26,00000	675,60	18 916,80	URS	Indiv
46	764215446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu Připletek k cenám za zvýšenou pracovní sílu při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	8,00000	180,00	1 440,00	URS	Indiv
8	764291210vl	Dodávka a montáž kovové podkladní říšty podparapety parapety - k přichycení desek OSB : (2*4+1,35*1+2*5+2*5+1,2*3)*1,2 (1*4+3,6*4)*1,2	m	81,82000	273,00	16 822,26	Vlastní	Indiv
51	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,32080	1 200,00	385,08	RTS 19/ II	Indiv
<b>Díl: 767</b>							<b>829 221,12</b>	
10	6220001vl	Vyrovnání křivostí budovy - prodloužení kotev pohled východní : 151	ks	151,00000	249,50	37 674,50	Vlastní	Indiv
11	6220002vl	Vyrovnání křivostí budovy - římsa pohled východní : 114	ks	114,00000	249,50	28 443,00	Vlastní	Indiv
64	822221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	101,92178	212,76	21 684,88	URS	Indiv
60	622273101	Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	113,48600	1 226,16	139 161,99	URS	Indiv
62	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	113,48600	193,32	21 939,11	URS	Indiv
63	283293280	fólie podstřešní paropropustná s distanční mřížkou dříví kontaktní 400 g/m2 (1,4 x 25 m)	m2	147,53180	191,52	28 255,25	URS	Indiv
61	553910570	panel hliníkový	m2	141,85750	3 474,00	492 812,96	URS	Indiv
61	631515400	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 2-0,039 tl. 200 mm	m2	112,11396	450,36	50 491,64	URS	Indiv
82	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	7,30646	1 200,00	8 767,76	RTS 19/ II	Indiv



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL21</b>
<b>ÚSEK: Objekt 11 D.1.1.5–02 Nové konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21</b>
<b>Objekt 11 D.1.1.5–02 Nové konstrukce</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: KALAHA a.s</b>	<b>DATUM: 14.01.2020</b>
<b>ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stávajícího výtahu – kolize s provětrávanou fasádou</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyvolaná stávajícím umístěním šachty nákladního výtahu, tato šachta se nachází v těsné blízkosti obvodového zdiva. Po montáži provětrávané fasády bylo zjištěno, že tento nákladní výtah svým umístěním zasahuje do konstrukce provětrávané fasády. Nelze ho tudíž provozovat. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto přesunutí výtahové šachty tak, aby konstrukce provětrávané fasády nebránila provozu nákladního výtahu.		
<b>POKYN VYDAL [REDACTED]</b>		<b>DATUM: 14.01.2020</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>DI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]	







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		<b>ZL21</b>	
<b>ÚSEK:</b> Objekt 11 D.1.1.5-02 Nové konstrukce			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b>	
<b>Objekt 11 D.1.1.5-02 Nové konstrukce</b>			
KOMU: OI MMB	OD: KALAHA a.s	DATUM: 14 01- 2020	
ODESLÁNO e-mailem [REDACTED]			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úprava stávajícího výtahu – kolize s provětrávanou fasádou			
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b>			
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.			
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	260.215,55 Kč	54.645,27 Kč	314.860,82 Kč
Méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>260.215,55 Kč</b>	<b>54.645,27 Kč</b>	<b>314.860,82 Kč</b>
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14 01- 2020	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD: [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14 01- 2020	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]	





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14.01.2020	
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.		
na rozpočtové podklady:	D.1.1.5-02 Nové konstrukce		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úprava stávajícího výtahu – kolize s provětrávanou fasádou</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna vyvolaná stávajícím umístěním šachty nákladního výtahu, tato šachta se nachází v těsné blízkosti obvodového zdiva. Po montáži provětrávané fasády bylo zjištěno, že tento nákladní výtah svým umístěním zasahuje do konstrukce provětrávané fasády. Nelze ho tudíž provozovat. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto přesunutí výtahové šachty tak, aby konstrukce provětrávané fasády nebránila provozu nákladního výtahu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS</b>		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14.01.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava stávajícího výtahu – kolize s provětrávanou fasádou</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná stávajícím umístěním šachty nákladního výtahu, tato šachta se nachází v těsné blízkosti obvodového zdiva. Po montáži provětrávané fasády bylo zjištěno, že tento nákladní výtah svým umístěním zasahuje do konstrukce provětrávané fasády. Nelze ho tudíž provozovat. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto přesunutí výtahové šachty tak, aby konstrukce provětrávané fasády nebránila provozu nákladního výtahu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>260.215,55 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>260.215,55 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06g **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 5**  
**Objekt:** 11 **D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce**  
**Rozpočet:** 11 **D.1.1.5 - 02 - ZL 21 - Úprava stávajícího výtahu - kolize s provětrávanou fasádou**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	115 301,15
PSV	144 914,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>260 215,55</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	260 215,55 CZK
Základní DPH	21 %	54 645,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 314 860,82 CZK**

v BRNE  


dne 14.01.2020  
  
 Za objednatele

IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151



## Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 414,21	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			26 693,34	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 447,35	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 547,53	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			7 946,46	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 218,54	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			9 195,12	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 658,16	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 852,46	5
997	Přesun sutě	HSV			10 327,98	4
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			12 668,46	5
724	Strojní vybavení	PSV			115 200,00	44
763	Dřevostavby	PSV			2 829,06	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 216,88	5
Cena celkem					260 215,55	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06g	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 5
O:	11	D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce
R:	11	D.1.1.5 - 02 - ZL 21 - Úprava stávajícího výtahu - kolize s provětrávanou fasádou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>29 414,21</b>		
1	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 šachta : 3,1*0,8*2,5	m3	6,20000	1 831,50	11 355,30	RTS 19/ II	Indiv	Práce
2	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 šachta : 3,1*0,8*2,5	m3	6,20000	277,20	1 718,64	RTS 19/ II	Indiv	Práce
3	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m nová šachta : 3,1*2,5	m2	7,75000	144,00	1 116,00	URS	Indiv	Práce
4	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m nová šachta : 3,1*2,5	m2	7,75000	60,00	466,00	URS	Indiv	Práce
8	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m šachta : 3,1*0,8*2,5	m3	6,20000	144,00	892,80	URS	Indiv	Práce
9	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m šachta : 3,1*0,8*2,5	m3	6,20000	180,00	1 116,00	URS	Indiv	Práce
5	162206111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m šachta : 3,1*0,8*2,5	m3	6,20000	264,00	1 636,80	URS	Indiv	Práce
10	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m šachta : 3,1*0,8*2,5	m3	6,20000	484,00	3 000,80	URS	Indiv	Práce
11	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) šachta : (3,1*0,8*2,5)*1,8	t	11,16000	726,98	8 112,87	URS	Indiv	Práce
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>26 693,34</b>		
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení poklop z betonu : (2,5+2,5+1,8+1,8)*0,3	m2	2,46000	572,30	1 653,86	RTS 19/ II	Indiv	Práce
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění poklop z betonu : (2,5+2,5+1,8+1,8)*0,3	m2	2,46000	106,20	261,25	RTS 19/ II	Indiv	Práce
12	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI nové základy šachty : (2,5*0,8*2)/1000*4,44 nový poklop : (2,5*0,7*2)/1000*4,44 (2,5*0,5*2)/1000*4,44 (1,5*0,4*2)/1000*4,44	t	0,04973	29 502,00	1 467,13	RTS 19/ II	Indiv	Práce
13	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 30 cm vyplň tvárním betonem C 20/25 stěny šachty : 2,5*3,1*0,4*3,1*2	m2	10,23000	1 227,60	12 568,35	RTS 10/ II	Indiv	Práce
14	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 40 cm vyplň tvárním betonem C 20/25 vyzděnění ocelových dveří : 2,1*0,5*2	m2	2,10000	1 417,50	2 976,75	RTS 19/ II	Indiv	Práce
2	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 nové základy šachty : 2,5*0,8*0,6 nový poklop : 2,5*0,7*0,1+2,5*0,5*0,1+1,5*0,4*2*0,1	m3	1,62000	4 800,00	7 776,00	URS	Indiv	Práce
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>4 447,35</b>		
16	311271177RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tř. 30 cm tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 mm vyzdívka nad překlad nad dveřmi : 1*2,5	m2	2,50000	1 223,10	3 057,75	RTS 19/ II	Indiv	Práce
17	317121251RT5	Montáž ŽB překladů do 180 cm dostatečně do ryh včetně dodávky RZP 9/10 179 x 12 x 19 cm překlad nad dveřmi na šířku 40 cm : 2	kus	2,00000	594,80	1 389,60	RTS 19/ II	Indiv	Práce
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 547,53</b>		
18	411351203R00	Bednění stropů deskových, poděpení, do 3,5m, 10kPa betonový poklop : 2,5*0,7+2,5*0,5+1,5*0,4*2	m2	4,20000	650,70	2 732,94	RTS 19/ II	Indiv	Práce
19	411351204R00	Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa betonový poklop : 2,5*0,7+2,5*0,5+1,5*0,4*2	m2	4,20000	193,95	814,59	RTS 19/ II	Indiv	Práce

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06g	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 5
O:	11	D.1.1.5 - 02 Nové konstrukce
R:	11	D.1.1.5 - 02 - ZL 21 - Úprava stávajícího výtahu - kolize s provětrávanou fasádou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 6</b>						<b>7 946,46</b>			
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>									
28	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmlítá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	30,33000	262,00	7 946,46	URS	Indiv	Práce
omítky na stěnách šachty : (2,5*3,1)*2+(2,4*3,1)*2+(3,1*0,5)*2-(1,5*2,1)				30,33000					
<b>Díl: 62</b>						<b>7 218,54</b>			
<b>Úpravy povrchů vnější</b>									
21	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	30,33000	238,00	7 218,54	RTS 19/ II	RTS 18/ II	Práce
omítky na stěnách šachty : (2,5*3,1)*2+(2,4*3,1)*2+(3,1*0,5)*2-(1,5*2,1)				30,33000					
<b>Díl: 9</b>						<b>9 195,12</b>			
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
12	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,27500	2 640,00	3 366,00	URS	Indiv	Práce
bourání poklopu : 1,1*2,5*0,1				0,27500					
bourání základů původní šachty : 2,5*0,8*0,5				1,00000					
13	962042320	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	2,20800	2 640,00	5 829,12	URS	Indiv	Práce
bourání stěn původní šachty : 2,3*3,2*0,3				2,20800					
<b>Díl: 96</b>						<b>4 658,16</b>			
<b>Bourání konstrukcí</b>									
24	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí ů. 10 cm	m3	3,48300	1 337,40	4 658,16	RTS 19/ II	Indiv	Práce
bourání poklopu : 1,1*2,5*0,1				0,27500					
bourání základů původní šachty : 2,5*0,8*0,5				1,00000					
bourání stěn původní šachty : 2,3*3,2*0,3				2,20800					
<b>Díl: 99</b>						<b>11 852,46</b>			
<b>Staveništní přesun hmot</b>									
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,45422	820,00	11 852,46	RTS 19/ II	Indiv	Přesun hmot
<b>Díl: 997</b>						<b>10 327,98</b>			
<b>Přesun sutě</b>									
15	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě v vybouraných hmot vodorovně do 50 m sváře s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,40760	264,00	1 955,61	URS	Indiv	Přesun sutě
16	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,40760	428,00	3 170,45	URS	Indiv	Přesun sutě
17	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,44560	71,04	3 157,42	URS	Indiv	Přesun sutě
18	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,40760	276,00	2 044,50	URS	Indiv	Přesun sutě
<b>Díl: 711</b>						<b>12 668,46</b>			
<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>									
30	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	26,04000	454,50	11 835,18	RTS 19/ II	Indiv	Práce
hydroizolace : 2,5*3,1*2+0,4*3,1*2*2+0,3*3,1*2+0,3*3,1*4				26,04000					
21	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše sváře S	m2	21,70000	38,40	833,28	URS	Indiv	Práce
stěny výtahové šachty 2 vrstvy : 2,5*3,1*2*3,1*1*2				21,70000					
<b>Díl: 724</b>						<b>115 200,00</b>			
<b>Strojní vybavení</b>									
32	7240001v1	Demontáž a zpětná montáž zdvihacího stolu	ks	1,00000	115 200,00	115 200,00	Vlastní	Indiv	Práce
<b>Díl: 763</b>						<b>2 829,06</b>			
<b>Dřevostavby</b>									
33	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad II.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N II. 22 mm	m2	6,20000	456,30	2 829,06	RTS 19/ II	Indiv	Práce
ochrana výtahu : 2*3,1				6,20000					
<b>Díl: 767</b>						<b>14 216,88</b>			
<b>Konstrukce zámečnické</b>									
78	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	148,00000	68,00	9 768,00	URS	Indiv	Práce
montáž ocelových dveří : 148				148,00000					
40	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	148,00000	30,00	4 440,00	URS	Indiv	Práce
ocelové dveře : 148				148,00000					
82	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00740	1 200,00	8,88	RTS 19/ II	Indiv	Přesun hmot



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL22</b>
<b>ÚSEK: Objekt 09 D.1.1.4-02 nové konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b>
<b>Objekt 09 D.1.1.4-02 nové konstrukce</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: KALAHA a.s</b>	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
<b>ODESLÁNO e-</b>	[REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhled WC 2.NP</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyvolaná nevyhovujícím stavem omítek po demontáži stropních svítidel. Z tohoto důvodu byl proveden sádkartonový podhled.		
<b>POKYN VYDAL:</b>	[REDACTED]	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
[REDACTED]	<b>OI Magistrát města Brna,</b>	[REDACTED]







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		<b>ZL22</b>	
<b>ÚSEK:</b> Objekt 09 D.1.1.4-02 Nové konstrukce			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b> <b>Objekt 09 D.1.1.4-02 Nové konstrukce</b>			
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> KALAH A a.s	<b>DATUM:</b> 14-01-2020	
<b>ODESLÁNO</b> e [REDACTED]			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> SDK pohled WC 2.NP <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	37.622,16 Kč	7.900,65 Kč	45.522,81 Kč
<b>Méněpráce</b>	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>37.622,16 Kč</b>	<b>7.900,65 Kč</b>	<b>45.522,81 Kč</b>
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14-01-2020	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14-01-2020	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED] [REDACTED]		





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 22			
Zhotovitel:	KALHAHA a.s.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14.01.2020			
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.			
	na rozpočtové podklady:	D.1.1.4-02 Nové konstrukce			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: SDK pohled WC 2.NP</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna vyvolaná nevyhovujícím stavem omítek po demontáži stropních svídel. Z tohoto důvodu byl proveden sádkartonový pohled.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>					
					
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>					
					
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>					
Příloha:					





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: SDK podhled WC 2.NP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvoianá nevyhovujícím stavem omítek po demontáži stropních svítidel. Z tohoto důvodu byl proveden sádkartonový podhled.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	37.622,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37.622,16 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE]	
Datum:	Dat	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**  
**Objekt:** 09 **D.1.1.4 - 02 Nové konstrukce**  
**Rozpočet:** 09 **D.1.1.4 - 02 - ZL 22 - SDK pohled WC 2.NP**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 907,56
PSV	18 714,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>37 622,16</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 622,16 CZK
Základní DPH	21 %	7 900,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 45 522,81 CZK**

v BRNE

dne 14-01-2020

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 907,56	50
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 714,60	50
Cena celkem					37 622,16	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	09	D.1.1.4 - 02 Nové konstrukce
R:	09	D.1.1.4 - 02 - Nové konst...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 907,56</b>		
1	416021124	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	26,70000	656,80	18 907,56	RTS 19/ II	Indiv

WC : 20,9 20,90000  
 čilko : 7,8 7,80000

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>18 714,60</b>		
2	766495100	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2	m2	37,00000	505,80	18 714,60	RTS 19/ II	Indiv
		otvory pro svítidla : 37		37,00000				





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL23</b>
<b>ÚSEK: Objekt 07 D.1.1.3–02 nové konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23</b>
<b>Objekt 07 D.1.1.3–02 nové konstrukce</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: KALHA a.s.</b>	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
<b>ODESLÁNO e-mail</b>	[REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Srovnání římsy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyvolaná stávajícím stavem původní železobetonové římsy. Římisa po odkrytí vykazovala značné výškové nerovnosti, které bylo nutné vyrovnat s ohledem na rovinatost obkladu provětrávané fasády.		
<b>POKYN VYDAL:</b>	[REDACTED]	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	[REDACTED]
[REDACTED]	<b>Magistrát města Brna,</b>	[REDACTED]







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL23</b>	
<b>ÚSEK: Objekt 07 D.1.1.3-02 Nové konstrukce</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23</b>	
<b>Objekt 07 D.1.1.3-02 Nové konstrukce</b>			
KOMU: OI MMB	OD: KALAJA, s.r.o.	DATUM: 14.01.2020	
ODESLÁNO e-mailem	[REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Srovnání římsy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	206.533,23 Kč	43.371,98 Kč	249.905,21 Kč
Méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>206.533,23 Kč</b>	<b>43.371,98 Kč</b>	<b>249.905,21 Kč</b>
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM: 14.01.2020
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
OD:	[REDACTED]	DATUM:	14.01.2020
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 23			
Zhotovitel:	KALÁHA a.s.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14.01.2020			
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.				
	D.1.1.3-02 Nové konstrukce				
<b>Předmět změny: Srovnání římsy</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna vyvolaná stávajícím stavem původní železobetonové římsy. Římisa po odkrytí vykazovala značné výškové nerovnosti, které bylo nutné vyrovnat s ohledem na rovinatost obkladu provětrávané fasády.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>					
					
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>					
					
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>					
Příloha:					





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	KALHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Srovnání římsy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná stávajícím stavem původní železobetonové římsy. Římsa po odkrytí vykazovala značné výškové nerovnosti, které bylo nutné vyrovnat s ohledem na rovinatost obkladu provětrávané fasády.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	206.533,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
206.533,23 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/R/06f** **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka -  
dodatek č. 4**

Objekt: **07** **D.1.1.3 - 02 Nové konstrukce**

Rozpočet: **07** **D.1.1.3 - 02 - ZL 23 - srovnání římsy**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Domínkánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **KALHA a.s.** IČO: **25562151**  
**Maříkova 1899/1** DIČ: **CZ25562151**  
**62100 Brno-Řečkovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	86 988,21
PSV	119 545,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>206 533,23</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 533,23 CZK
Základní DPH	21 %	43 371,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 249 905,21 CZK**

v BRNE dne 14-01-2020



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 956,10	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 250,20	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 781,91	8
763	Dřevostavby	PSV			15 025,50	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			104 519,52	51
<b>Cena celkem</b>					<b>206 533,23</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet


S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	07	D.1.1.3 - 02 Nové konstrukce
R:	07	D.1.1.3 - 02 - ZL 23 - srovnání římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>6 956,10</b>		
1	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení bednění římsy střechy : 53°0,3	m2	15,90000	355,05	5 645,30	RTS 19/ II	Indiv	
2	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění bednění římsy střechy : 53°0,3	m2	15,90000	82,44	1 310,80	RTS 19/ II	Indiv	
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>63 250,20</b>		
3	631416212	Mazanina betonová, tloušťka 8 - 12 cm římsa střechy : 53°0,2	m3	10,60000	5 967,00	63 250,20	RTS 19/ II	Indiv	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>16 781,91</b>		
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	20,46574	820,00	16 781,91	RTS 19/ II	Indiv	
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>					<b>15 025,50</b>		
5	763614231	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz. šroubov. vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm bednění římsy střechy : 53	m2	53,00000	283,50	15 025,50	RTS 19/ II	Indiv	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>104 519,52</b>		
6	764311201	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 římsa střechy : 105	m2	105,00000	973,80	102 249,00	RTS 19/ II	Indiv	
7	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,89210	1 200,00	2 270,52	RTS 19/ II	Indiv	



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL24</b>
<b>ÚSEK: Objekt 02 D.1.1.1-01 bourané konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24</b> <b>Objekt 02 D.1.1.1-01 bourané konstrukce</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: KALHA a.s.</b>	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
<b>ODESLÁNO e-mail</b> [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava lešení provětrávané fasády</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna vyvolaná technickou potřebou při montáži obkladových desek provětrávané fasády. Z důvodu této montáže bylo nutné od kotvení lešení z fasády tak aby v místě kotev bylo možné provést montáž obkladových desek. Z důvodu statického zajištění lešení bylo nutné provést příčné zavětrování lešení po celé západní straně.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM: 14-01-2020</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED] <b>DI Magistrát města Brna.</b>	






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		<b>ZL24</b>	
<b>ÚSEK:</b> Objekt 02 D.1.1.1-01 Bourané konstrukce			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24</b> <b>Objekt 02 D.1.1.1-01 Bourané konstrukce</b>			
KOMU: OI MMB                                      OD: KALAHA a.s                                      DATUM: 14 -01- 2020 ODESLÁNO e-mailem: crha@bkom.cz; bittnerova@bkom.cz			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava lešení provětrávané fasády DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	74.811,- Kč	15.710,31 Kč	90.521,31 Kč
Méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>74.811,- Kč</b>	<b>15.710,31 Kč</b>	<b>90.521,31 Kč</b>
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 14 -01- 2020	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD:		DATUM: 14 -01- 2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 24			
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14. 01. 2020			
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.				
	D.1.1.1-01 Bourané konstrukce				
<b>Předmět změny: Úprava lešení provětrávané fasády</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna vyvolaná technickou potřebou při montáži obkladových desek provětrávané fasády. Z důvodu této montáže bylo nutné od kotvení lešení z fasády tak aby v místě kotev bylo možné provést montáž obkladových desek. Z důvodu statického zajištění lešení bylo nutné provést příčné zavětrování lešení po celé západní straně.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>					
					
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>SOUHLASÍM</i>					
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>					
Příloha:					



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS</b>		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava lešení provětrávané fasády</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná technickou potřebou při montáži obkladových desek provětrávané fasády. Z důvodu této montáže bylo nutné od kotvení lešení z fasády tak aby v místě kotev bylo možné provést montáž obkladových desek. Z důvodu statického zajištění lešení bylo nutné provést příčné zavětrování lešení po celé západní straně.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	74.811,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
74.811,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**  
**Objekt:** 02 **D.1.1.1 - 01 Bourané konstrukce**  
**Rozpočet:** 02 **D.1.1.1 - 01 - ZL 24 - úprava lešení provětrávané fasády**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	74 811,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>74 811,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 811,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 710,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 90 521,31 CZK**

v <sup>BRNE ✓</sup>  


dne 14 07- 2020

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			27 300,00	36
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 511,00	64
Cena celkem					74 811,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	02	D.1.1.1 - 01 Bourané konstrukce
R:	02	D.1.1.1 - 01 - Bourané ko...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 9</b>							<b>27 300,00</b>		
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
	3	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	300,00000	68,00	20 400,00	URS	Indiv

dle PD: D.1.1.1 - 06-08

Lešení - montáž (pl)

pohled západní

pohled východní

pohled severní

pohled jižní

štit : 180

180,00000

navýšení zábradlí : 120

120,00000

	5	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	300,00000	23,00	6 900,00	URS	Indiv
--	---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-------

dle PD: D.1.1.1 - 06-08

Lešení - demontáž (pl)

štit : 180

180,00000

navýšení zábradlí : 120

120,00000

<b>Díl: 94</b>							<b>47 511,00</b>	
<b>Lešení a stavební výtahy</b>								

	6	941954131R00vl	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m - fasáda k heliportu, bárka	soubor	9,00000	2 063,00	18 567,00	Vlastní	Indiv
--	---	----------------	---	--------	---------	----------	-----------	---------	-------

kusů : 9

9,00000

	7	941954191R00vl	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2 - fasáda k heliportu, bárka	soubor	9,00000	1 166,00	10 494,00	Vlastní	Indiv
--	---	----------------	--	--------	---------	----------	-----------	---------	-------

kusů : 9

9,00000

	8	941954831R00vl	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m - fasáda k heliportu, bárka	soubor	9,00000	1 494,00	13 446,00	Vlastní	Indiv
--	---	----------------	--	--------	---------	----------	-----------	---------	-------

kusů : 9

9,00000

	9	941941502R00vl	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 - fasáda k heliportu, bárka	soubor	9,00000	556,00	5 004,00	Vlastní	Indiv
--	---	----------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	-------

kusů : 9

9,00000



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“</b>		<b>ZL25</b>
<b>ÚSEK: Objekt 09 D.1.1.4-02 Nové konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b>
<b>Objekt 09 D.1.1.4-02 Nové konstrukce</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: KALAHA a.s</b>	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
<b>ODESLÁNO e-mailem:</b>	[REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení cirkulačních čerpadel</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Změna vyvolaná technickou potřebou pro montáž bazénového čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na cirkulační systém bazénové technologie. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu a doplnění elektroinstalace pro zapojení do stávajícího systému technologie bazénu. V jiném případě hrozí jeho poškození až zničení.		
<b>POKYN VYDAL:</b>	[REDACTED]	<b>DATUM: 14-01-2020</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	[REDACTED]
[REDACTED]	<b>OI Magistrát města Brna,</b>	[REDACTED]






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		ZL25	
<b>ÚSEK:</b> Objekt 09 D.1.1.4-02 Nové konstrukce			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Objekt 09 D.1.1.4-02 Nové konstrukce		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]		<b>OD:</b> KALAHAN [REDACTED] <b>DATUM:</b> 14.01.2020	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení cirkulačních čerpadel <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	47.424,- Kč	9.959,04 Kč	57.383,04 Kč
Méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>47.424,- Kč</b>	<b>9.959,04 Kč</b>	<b>57.383,04 Kč</b>
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14.01.2020	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b> [REDACTED]			
<b>OD:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14.01.2020	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____		<b>PODPIS:</b> _____	
		<b>DATUM:</b> _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna [REDACTED]	





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 25		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14-01-2020		
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.		
	na rozpočtové podklady:	D.1.1.4-02 Nové konstrukce		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení cirkulačních čerpadel</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Změna vyvolaná technickou potřebou pro montáž bazénového čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na cirkulační systém bazénové technologie. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu a doplnění elektroinstalace pro zapojení do stávajícího systému technologie bazénu. V jiném případě hrozí jeho poškození až zničení.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení cirkulačních čerpadel</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna vyvolaná technickou potřebou pro montáž bazénového čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na cirkulační systém bazénové technologie. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu a doplnění elektroinstalace pro zapojení do stávajícího systému technologie bazénu. V jiném případě hrozí jeho poškození až zničení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	47.424,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
47.424,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/R/06f** **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka -  
dodatek č. 4**

Objekt: **09** **D.1.1.4 - 02 Nové konstrukce**

Rozpočet: **09** **D.1.1.4 - 02 - ZL 25 - Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení  
cirkulačních čerpadel**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Domínkánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **KALAHA a.s.** IČO: **25562151**  
**Maříkova 1899/1** DIČ: **CZ25562151**  
**62100 Brno-Řečkovice**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	47 424,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>47 424,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 424,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 959,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **57 383,04 CZK**

v BRNE dne 14-01-2020

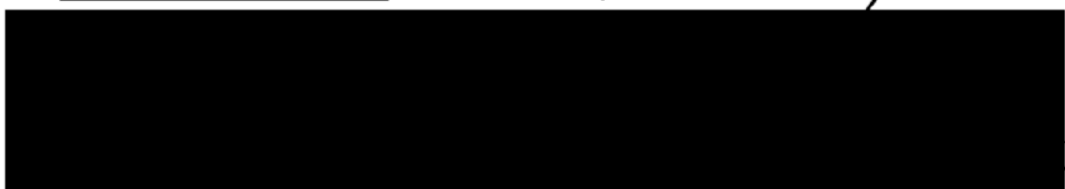

IČ: 255 62 151  
DIČ: CZ25562151

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			47 424,00	100
Cena celkem					47 424,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	09	D.1.1.4 - 02 Nové konstrukce
R:	09	D.1.1.4 - 02 - ZL 25 - Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení cirkulačních čerpadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>47 424,00</b>		
1	M21	Úprava a doplnění elektroinstalace k napájení cirkulačních čerpadel	soubor	1,00000	47 424,00	47 424,00	Vlastní	Indiv

- elektronický systém hlídání hladin v akumulační jímce s možností doplnění o automatické dopouštění vody

- dozbrojení stávajícího rozvaděče ( motorová ochrana, stykače, systém ochrany proti chodu na sucho)

- ovládací skříňka cirkulačních čerpadel včetně vnějších ovladačů, umístěno u cirkulačních čerpadel

- kabeláž a zajištění

1

1,00000



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“	ZL26
ÚSEK: Objekt 08 D.1.1.4-01 Bourané konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 Objekt 08 D.1.1.4-01 Bourané konstrukce	
KOMU: OI MMB                                      OD: KALHA a.s                                      DATUM: 14 -01- 2020 ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Neprovedené práce, demontáž světel</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při realizaci díla bylo zjištěno, že realita počtu svítidel neodpovídá projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu nebyli provedeny demontáže svítidel.	
POKYN VYDAL [REDACTED]	DATUM: 14 -01- 2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“		<b>ZL26</b>	
<b>ÚSEK:</b> Objekt 08 D.1.1.4-01 Bourané konstrukce			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26</b> Objekt 08 D.1.1.4-01 Bourané konstrukce			
KOMU: OI MMB      OD: KALAHA a.s. ODESLÁNO e-mailem [REDACTED]		DATUM: 14 -01- 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Neprováděné práce, demontáž svítidel</b> DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Méněpráce	- 49.200,- Kč	-10.332,- Kč	- 59.532,- Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>- 49.200,- Kč</b>	<b>-10.332,- Kč</b>	<b>- 59.532,- Kč</b>
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 14 -01- 2020	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]		DATUM: 14 -01- 2020	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 26		
Zhotovitel:	KALÁHA a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 14-01-2020		
Název akce: „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná ADAM architects, s.r.o.			
na rozpočtové podklady:	D.1.1.4-01 Bourané konstrukce			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Neprováděné práce, demontáž svítidel</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Při realizaci díla bylo zjištěno, že realita počtu svítidel neodpovídá projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu nebyli provedeny demontáže svítidel.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS</b>		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	KALHAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14-01-2020	
<p>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Neprováděné práce, demontáž svítidel</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při realizaci díla bylo zjištěno, že realita počtu svítidel neodpovídá projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu nebyli provedeny demontáže svítidel.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 49.200, - Kč	0, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 49.200, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Da	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019/R/06f **Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4**

**Objekt:** 08 **D.1.1.4 - 01 Bourané konstrukce**

**Rozpočet:** 08 **D.1.1.4 - 01 - ZL 26 - Nprováděné práce, demontáž svítidel**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-49 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-49 200,00</b>



### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-49 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	-10 332,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -59 532,00 CZK**

v BRNEV dne 14-01-2020

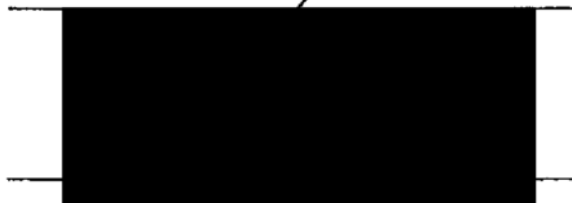

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			-49 200,00	100
Cena celkem					-49 200,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/R/06f	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - dodatek č. 4
O:	08	D.1.1.4 - 01 Bourané konstrukce
R:	08	D.1.1.4 - 01 - ZL 26 - Nprováděné práce, demontáž svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 748</b>		<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>				<b>-49 200,00</b>		
1	74811112D	Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem vč. odevzdání k recyklaci	kus	-17,00000	300,00	-5 100,00	URS	Indiv

dle PD: D.1.1.4 - 05

Demontáž svítidel - stropní (p)

1.PP

1.NP

2	748111212D	Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem vč. odevzdání k recyklaci	kus	-19,00000	300,00	-5 700,00	URS	Indiv
---	------------	---	-----	-----------	--------	-----------	-----	-------

dle PD: D.1.1.4 - 05

Demontáž svítidel - nástěnné (p)

1.NP

2.NP

3	748121112D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem vč. odevzdání k recyklaci	kus	-59,00000	300,00	-17 700,00	URS	Indiv
---	------------	--	-----	-----------	--------	------------	-----	-------

dle PD: D.1.1.4 - 05

Demontáž svítidel - stropní zářivka (p)

1.NP

2.NP

4	748121212D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní vč. odevzdání k recyklaci	kus	-69,00000	300,00	-20 700,00	URS	Indiv
---	------------	--	-----	-----------	--------	------------	-----	-------

dle PD: D.1.1.4 - 05

Demontáž svítidel - nástěnná zářivka (p)

1.NP

2.NP