


Rychlé otočné pohony, bez havarijní funkce

Krouticí moment 2...40 Nm

Třída krytí IEC/EN IP54

Doba běhu 35 s

Nastavitelná doba přestavení, krouticí moment a ovládání pomocí typů MP

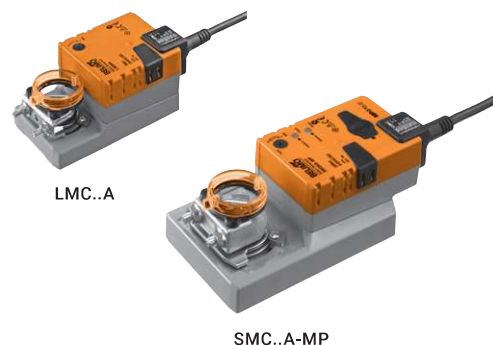

LMC..A

SMC..A-MP



Krouticí moment	Velikost klapky až cca	Mechanické rozhraní univerzální třmen	Doba přestavení motoru 90°	Napájecí napětí AC/DC 24 V AC 230 V	Otevřeno-zavřeno	3bodové	Spojité (2...10 V)	Pomocný spínač SPDT	Typ pohonu	CZK
2 Nm	0.4 m ²	6...20 mm	35 s	24 V	■	■			TMC24A	5330,00
					■	■		1	TMC24A-S	6071,00
				230 V	■	■			TMC230A	5330,00
					■	■		1	TMC230A-S	6071,00
				24 V			■		TMC24A-SR	7068,00
				230 V		■			TMC230ASR	8436,00
5 Nm	1 m ²	6...20 mm	35 s	24 V	■	■			LMC24A	5330,00
					■	■			LMC230A	5330,00
				230 V	■	■		1	LMC230A-S	6071,00
				24 V			■		LMC24A-SR	7068,00
10 Nm	2 m ²	8...26.7 mm	35 s	24 V			■	NMC24A-MP	10317,00	
20 Nm	4 m ²	10...20 mm	35 s	24 V			■	SMC24A-MP	11600,00	
40 Nm	8 m ²	12...26.7 mm	35 s	230 V	■	■		GMC230A	17585,00	