

Příloha č. 1 Kupní smlouvy Technická specifikace

Dodávka termocitlivého papíru zabezpečeného ochrannými prvky v rolích určeného pro tisk jízdenek IDOL v tiskárnách odbavovacích zařízení smluvních dopravců. Bude se používat v zařízení výrobců EM TEST, Telmax a Mikroelektronika.

Požadavky na papír:

Termocitlivý papír zabezpečený ochrannými prvky v rolích s garancí trvanlivosti tisku 5 let při dodržení skladovacích podmínek. Skladovací podmínky musí být přesně specifikovány a uvedeny na rubové straně papíru.

Parametry rolí a papíru určených dle tiskáren odbavovacích zařízení pro tisk jízdních dokladů v jednotlivých typech odbavovacích zařízení v autobusech ve veřejné linkové dopravě v rámci integrované dopravy Libereckého kraje IDOL.

Papír bude navinut na jeden typ rolí:

Šířka papíru: 80 mm

Vnitřní průměr dutinky volitelný: 12 mm a 25 mm

Průměr role: 80 mm

Tloušťka papíru: 85 µm

Gramáž papíru: 75 g/m²

Návin: 59 m

Navinutí papíru: Na dutinku volně s lepením

Strana určená k tisku: Vnější

Potisk a ochranné prvky: lze použít standardně používané metody vhodné pro termopapír.

Požadované ochranné prvky

Líc:

mikropísmo,

gilošové prvky – finální podoba dle návrhu dodavatele,

irisový přechod barev,

barvy svítící pod UV, reflexní barva,

logo a piktogramy – dle grafického návrhu, který je součástí specifikace (podklady pro jednotlivé prvky dodá zadavatel)

Rub:


barva svítící pod UV, reflexní barva,

logo a piktogramy – dle grafického návrhu, který je součástí specifikace (podklady pro jednotlivé prvky dodá zadavatel)

informační texty,

číslování rolí - po celé délce role bude na rubové straně umístěna nepřetržitá řada čísel s pravidelnými rozestupy mezi jednotlivými čísly, vzdálenost počátku jednoho čísla k počátku následujícího čísla bude 30-40 mm, každých 30 - 40 mm délky role bude obsahovat 1 číslo, např. číslování s písmenem série + 8-9místné číslo, klesající číselná řada, bez přerušování.

Vizualizace vzhledu teplocitlivého papíru.

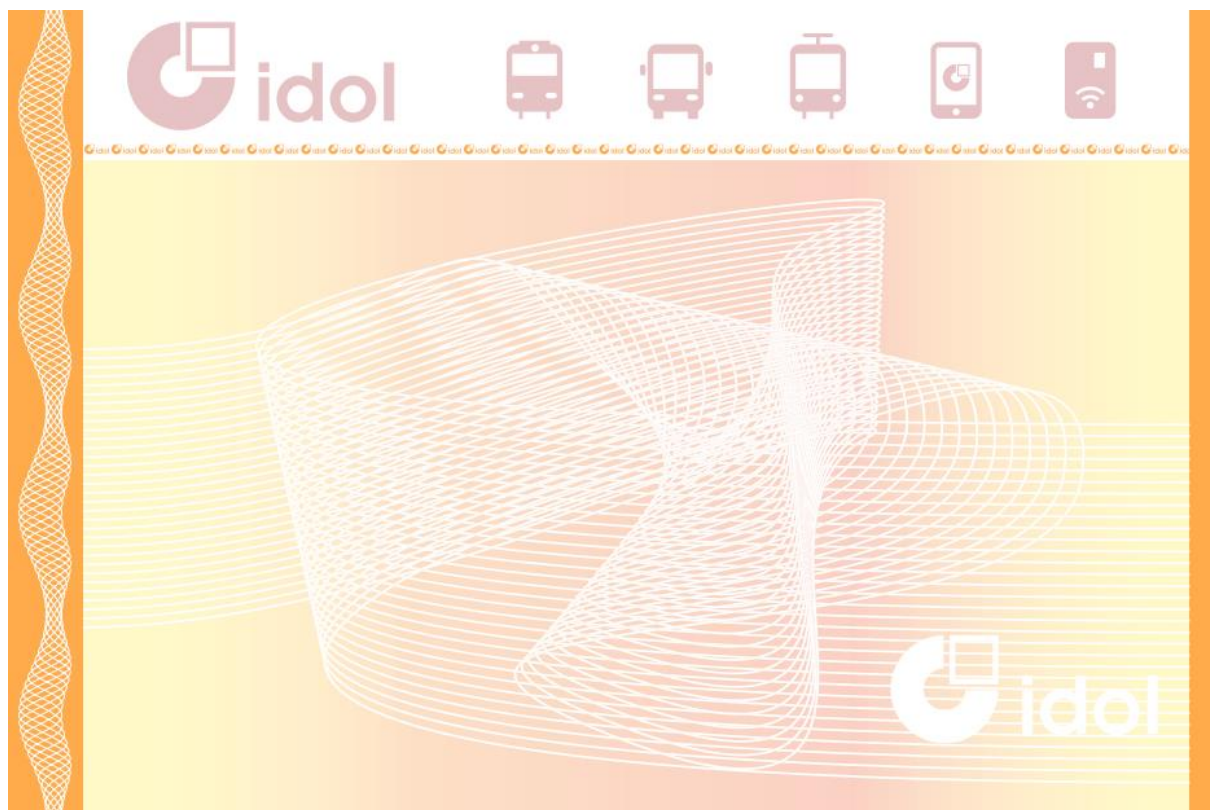

Teplocitlivý papír!

Chraňte před sluncem, teplotou nad 40 °C, měkčeným PVC, uhlovým a samopropisovacím papírem, organickými rozpouštědly, změkčovadly, lepidly.
Při archivaci si opište číslo z kolonky ČL.

Teplocitlivý papír!

Chraňte před sluncem, teplotou nad 40 °C, měkčeným PVC, uhlovým a samopropisovacím papírem, organickými rozpouštědly, změkčovadly, lepidly.
Při archivaci si opište číslo z kolonky ČL.

