

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo : 

zastoupený: Mgr. Anitou Tučkovou, ředitelkou

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 49439723

Daňový režim: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o.

Sídlo: 

zastoupený: Ing. Alešem Pokorným, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických

bankovní spojení:

IČ: 41609948 DIČ: CZ41609948

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu  a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.

Text čl.II odst.2 se mění:

2. Předmět díla je vymezen:
 - 2.1 projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby, zpracovanou v roce 2018 projekční kanceláří [REDAKCE] a to pod názvem „Stavební úpravy objektu [REDAKCE]“.
 - 2.2 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **upravenému oproti základnímu smluvnímu rozpočtu o změny vyplývající z rozpočtů méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1 k SoD.**

Text čl.IV odst.1 se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději k datu 31.3.2020. Prodloužení doby plnění vyplývá z většího rozsahu předmětu díla.

Text čl. V. odst.1 se mění:

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH původní:	8 896 998,00 Kč
cena bez DPH nerealizovaných položek:	- 603 455,06 Kč
cena bez DPH prací nad rámec původního rozpočtu:	1 362 283,57 Kč
cena bez DPH nová:	9 655 826,51 Kč
DPH (15%) nové:	1 448 373,98 Kč
cena včetně DPH :	11 104 200,49 Kč

(slovy: jedenáctmilionůstočtyřitisícdvěstěkorunčtyřicetdevěthaléřů včetně DPH)



Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 18.4. 2019 zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek k SoD č.1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Změnové listy č. 1-33

Ve Znojmě dne 31.1.2020

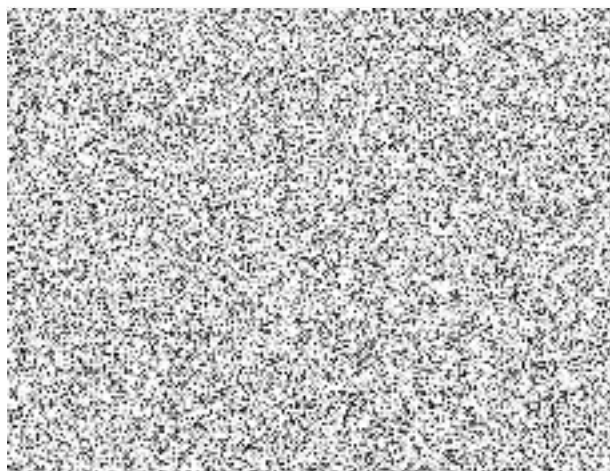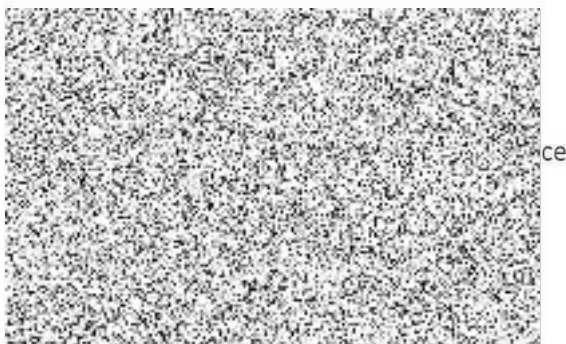

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-03** [REDACTED]

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1- 33

Objednatel: **Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace** IČO: **49439723**
 [REDACTED] DIČ:

Zhotovitel: **Renov, spol.s r.o.** IČO: **41609948**
 [REDACTED] DIČ: **CZ41609948**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			419 363,64
PSV			280 744,72
MON			58 720,15
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			758 828,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		758 828,51 CZK
Snížená DPH	15 %		113 824,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **872 652,79 CZK**

v [REDACTED] e Znojmě [REDACTED] dne 31.1.2020

[REDACTED]

[REDACTED]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
07	Vícepráce	758 828,51	0,00	113 824,28	872 652,79	100
01	Vícepráce č.1	143 195,00	0,00	21 479,20	164 673,87	19
02	Vícepráce č.2	135 906,00	0,00	20 385,95	156 292,28	18
03	Méněpráce	-64 938,00	0,00	-9 740,65	-74 678,33	-9
04	Dopočty- zateplení římsy na stáv.objektu	7 887,00	0,00	1 183,01	9 069,71	1
05	Odpočty- zateplení římsy na stáv.objektu	-36 211,00	0,00	-5 431,60	-41 642,27	-5
06	Otlučení fasády,oprava zvětralého zdiva	62 928,00	0,00	9 439,16	72 366,90	8
07	Sanační omítky - změna	138 436,30	0,00	20 765,45	159 201,75	18
08	Sanační omítky - odpočty	-196 851,00	0,00	-29 527,66	-226 378,74	-26
09	Příčky SDK 2x opláštěné	69 279,00	0,00	10 391,90	79 671,20	9
10	Odpočet příčky	-46 947,00	0,00	-7 042,01	-53 988,72	-6
11	Změna skladeb podlah	279 906,24	0,00	41 985,94	321 892,18	37
12	Odpočty ve skladbě podlah	-144 489,56	0,00	-21 673,43	-166 162,99	-19
13	Nátěr vikýřů	13 600,00	0,00	2 040,00	15 640,00	2
14	Vícepráce - klimatizace	11 159,50	0,00	1 673,93	12 833,43	1
15	Méněpráce - klimatizace	-1 134,00	0,00	-170,10	-1 304,10	0
16	Střecha nad vstupem-folie dopočet	17 869,32	0,00	2 680,40	20 549,72	2
17	Střecha nad vstupem-odpočet	-3 617,33	0,00	-542,60	-4 159,93	0
18	Střecha - odpočet střešních oken,klemp.prvků	-71 487,17	0,00	-10 723,08	-82 210,25	-9
19	Střecha-dopočet klemp.prvků	53 254,53	0,00	7 988,18	61 242,71	7
20	Změna dimenze dešťové kanalizace,potrubí pro odvod	33 739,91	0,00	5 060,99	38 800,90	4
21	Odpočet potrubí pro dešťovou kanalizaci	-15 891,11	0,00	-2 383,67	-18 274,78	-2
22	Dopočet ÚT m.č.3.06	9 356,35	0,00	1 403,45	10 759,80	1
23	Odpočet topení m.č.3.06	-8 139,70	0,00	-1 220,96	-9 360,66	-1
24	Elektroinstalace-zatrubkování státního a domácího	45 570,50	0,00	6 835,58	52 406,08	6
25	Storno poplatků za vrácení oken Velux	14 625,06	0,00	2 193,76	16 818,82	2
26	Elektroinstalace-změna zásuvkové sestavy kanceláři ve 3.np	606,88	0,00	91,03	697,91	0
27	Vícepráce-zazdívky,opravy omítek ,omítky průvlaků a stropu	119 392,75	0,00	17 908,91	137 301,66	16
28	Venkovní dešťová kanalizace-vícepráce	47 628,60	0,00	7 144,29	54 772,89	6

29	Měněpráce - odpočet soklové lišty	-13 749,19	0,00	-2 062,38	-15 811,57	-2
30	Vícepráce- dlažba z kamene,nopovaná folie	49 202,43	0,00	7 380,36	56 582,79	6
31	Práce požadované investorem	80 221,47	0,00	12 033,22	92 254,69	11
32	SDK	26 001,63	0,00	3 900,24	29 901,87	3
33	Elektroinstalace-propojení dat.kabelem O2 ve sklepě s	2 517,27	0,00	377,59	2 894,86	0
Celkem za stavbu		759 828,51	0,00	113 974,43	872 653,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 585,57	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 382,65	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			147 483,97	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 915,96	1
5	Komunikace	HSV			36 424,70	5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			88 938,37	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-148 213,94	-20
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			137 053,99	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-9 803,79	-1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-46 741,66	-6
64	Výplně otvorů	HSV			13 032,00	2
8	Trubní vedení	HSV			854,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 414,03	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 629,20	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			112 049,90	15
97	Prorážení otvorů	HSV			4 249,12	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 128,79	2
711	Izolace proti vodě	PSV			9 467,44	1
712	Povlakové krytiny	PSV			12 214,59	2
713	Izolace tepelné	PSV			11 232,41	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			70 122,96	9
725	Zařizovací předměty	PSV			3 377,88	0
733	Rozvod potrubí	PSV			1 783,20	0
734	Armatury	PSV			-602,30	0
735	Otopná tělesa	PSV			35,75	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 024,91	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			30 700,03	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			-162,23	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-31 322,49	-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 325,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 760,02	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			141 919,67	19
776	Podlahy povlakové	PSV			-77 269,98	-10
781	Obklady keramické	PSV			24 544,11	3
783	Nátěry	PSV			-12 406,18	-2


M21	Elektromontáže	MON			48 694,65	6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			10 025,50	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 981,48	6
Cena celkem					758 828,51	100

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	01	Vícepráce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 589,34
1	340236212	Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	193,50	967,50
		3.np-komínová dvířka : 5		5,00000		
2	340237212	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	2,00000	271,00	542,00
		2.06+2.07 : 1+1		2,00000		
3	340238212	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,68300	980,00	1 649,34
		3.05 : 0,66*1,05		0,69300		
		2.08 : 1,65*0,6		0,99000		
4	340239211	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	3,75000	449,79	1 686,71
		3.04 : 0,8*2+1*2,15		3,75000		
5	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,75300	1 264,00	4 743,79
		zmenšení otvoru pro dveře :				
		2.06 : 2,07*0,15*2		0,62100		
		2.07 : 2,07*0,15*2		0,62100		
		2.10 : 2,1*0,15*2		0,63000		
		2.11 : 2,07*0,15*2		0,62100		
		3.01 : 2,1*0,15*2		0,63000		
		3.06 : 2,1*0,15*2		0,63000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 623,27
6	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	5,00000	120,50	602,50
		3.np zazdění komín.dvířek : 5		5,00000		
7	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	5,13600	312,00	1 602,43
		3.04- zazděné otvory : 0,8*2+1*2,15		3,75000		
		3.05-zazděný otvor : 0,66*1,05*2		1,38600		
8	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,60000	618,34	2 226,02
		zárubně 1.pp : 1,6*0,25*(7+2)		3,60000		
9	622315154	Zateplovací systém PROFI, ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,81000	1 472,00	1 192,32
		snížení nadpraží otvoru pro dveře :				
		2.06 : 0,9*0,15		0,13500		
		2.07 : 0,9*0,15		0,13500		
		2.10 : 0,9*0,15		0,13500		
		2.11 : 0,9*0,15		0,13500		
		3.01 : 0,9*0,15		0,13500		
		3.06 : 0,9*0,15		0,13500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 010,16
10	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,76117	3 305,00	9 125,67
		1.pp :				
		m.č.017 :		2,76118		
		(4,75*2,85+0,5*1,06+0,15*1,6+0,15*1,5)*(0,1+0,09)				
11	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05756	35 730,00	2 056,62
		0.15 : 14,53*3,301/1000*1,2		0,05756		
12	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,45300	1 258,00	1 827,87
		0.15 : 0,1*14,53		1,45300		

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	01	Vícepráce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				13 032,00
13	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 765,00	3 530,00
		1.PP : 2		2,00000		
14	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 784,00	3 568,00
		1.pp : 2		2,00000		
15	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	3,00000	1 978,00	5 934,00
		1.pp : 3		3,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 414,03
16	9-01	Zakrytí podlah materiál ve specifikaci	m2	22,61500	39,30	888,77
		110-112 : (3,6*3,85+3,6*3,95+3,5*4,9)/2		22,61500		
17	60725031	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 10 mm	m2	22,61500	162,50	3 674,94
18	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	22,61500	37,60	850,32
		110-112 : (3,6*3,85+3,6*3,95+3,5*4,9)/2		22,61500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 383,06
19	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,48750	66,83	299,90
		2.11 : 1,05*2,75+1*1,6		4,48750		
20	962051115	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	22,57100	242,00	5 462,18
		2.10 : 1,5*2,1+2,1*3+2,95*2,1+1*3		18,64500		
		0,52*(1,6+0,7)		1,19600		
		2.06 : 0,65*2,1		1,36500		
		2.07 : 0,65*2,1		1,36500		
21	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	0,16000	85,90	13,74
		0.12 : 0,2*0,2*4		0,16000		
22	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,06910	340,50	1 385,53
		1.pp :				
		m.č.017 : (4,75*2,85+0,5*1,06+0,15*1,6+0,15*1,5)*0,28		4,06910		
23	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,46000	138,00	63,48
		2.11 po vybourání příček : 3*0,1+1,6*0,1		0,46000		
24	967031741	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	1,60000	241,50	386,40
		3.04 zvětšení otvoru pro dveře : 0,2*2*2		0,80000		
		dveře z 2.02 do 2.03 : 0,2*2*2		0,80000		
25	967031742	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm	m2	2,52000	241,50	608,58
		2.06+2.07za objkladem na středové zdi : 1,2*1,05*2		2,52000		
26	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	12,15	24,30
		2.11 : 1		1,00000		
		z 2.02 do 2.01 : 1		1,00000		
27	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	173,63	625,07
		2.11 : 0,9*2		1,80000		
		z 2.02 do 2.01 : 0,9*2		1,80000		
28	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,40000	173,63	1 979,38
		1.pp : 0,7*2*2		2,80000		
		0,8*2*2		3,20000		
		0,9*2*3		5,40000		

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	01	Vícepráce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	968072244	Vybourání kovových rámu pl. 1 m2 <i>3.05 : 0,66*1,05</i>	m2	0,69300 <i>0,69300</i>	410,50	284,48
30	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm <i>odřezání stropu v m.č.2.06+2.07 : 2*(0,65*2+2,45)</i>	m	7,50000 <i>7,50000</i>	634,00	4 755,00
31	973031812	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm <i>3.04 : 2*2+2,15*2</i>	m	8,30000 <i>8,30000</i>	83,60	693,88
32	973031813	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm <i>3.05 : 1,05*2</i>	m	2,10000 <i>2,10000</i>	136,00	285,60
33	976072221	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih <i>3.np : 5</i>	kus	5,00000 <i>5,00000</i>	37,90	189,50
34	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 <i>0.12 - o podlahy a okolo dveří : 8*0,25*0,33*2</i>	m2	1,32000 <i>1,32000</i>	247,00	326,04
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 572,74
35	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm <i>1.pp : pro překlady : 1,3*7</i>	m	9,10000 <i>9,10000</i>	173,63	1 580,03
36	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>3.04 zvětšení otvoru pro dveře : 0,9*0,2 0.17 : (0,95+1,1+3,35)*1,45+1,6*0,55*2+7,3*1,45</i>	m2	20,35500 <i>0,18000 20,17500</i>	63,23	1 287,05
37	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 <i>1.pp : 017 : 1,5*(4,83*2+2,85*2)-0,3*1,5 015-VV : -9,78 skutečnost : 1,35*(1,8+3,95+0,15*2+1,55+2,8+1,35) 2.np : 206 : 1,85*1,32 207 : 1,85*1,32</i>	m2	33,55650 <i>22,59000 -9,78000 15,86250 2,44200 2,44200</i>	80,63	2 705,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 758,80
38	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,61858	218,63	2 758,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 376,98
39	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP <i>0.17 : 14,53</i>	m2	14,53000 <i>14,53000</i>	24,57	357,00
40	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. těžk. asf. pásu <i>0.17 : 14,53</i>	m2	14,53000 <i>14,53000</i>	271,35	3 942,72
41	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,08602	898,20	77,26
Díl: 713		Izolace tepelné				5 011,82
42	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá <i>0.17 : 14,53</i>	m2	14,53000 <i>14,53000</i>	35,20	511,46
43	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	14,53000	39,90	579,75
44	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm <i>14,53*0,1*1,05</i>	m3	1,52565 <i>1,52565</i>	2 550,00	3 890,41
45	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03066	985,00	30,20
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 315,56
46	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných <i>0.12 : 1</i>	soubor	1,00000 <i>1,00000</i>	139,20	139,20
47	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	638,00	638,00

Položkový rozpočet

S:	2019-03	Stavební úpravy objektu Na Návrší 3, Znojmo
O:	07	Vícepráce
R:	01	Vícepráce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.12 : 1		1,00000		
48	725220832	Demontáž van litinových volných	soubor	1,00000	151,00	151,00
		2.10 : 1		1,00000		
49	725240811	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	207,60	207,60
		1.18 : 1		1,00000		
50	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	114,80	114,80
		1.18 : 1		1,00000		
51	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	64,96	64,96
		1.18 : 1		1,00000		
		1.np :				

Díl: 762	Konstrukce tesařské	1 928,46
-----------------	----------------------------	-----------------

52	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	14,53250	90,80	1 319,55
		1.pp :				
		m.č.017 : 4,75*2,85+0,5*1,06+0,15*1,6+0,15*1,5		14,53250		
53	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	14,53250	41,90	608,91
		1.pp :				
		m.č.017 : 4,75*2,85+0,5*1,06+0,15*1,6+0,15*1,5		14,53250		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	32 910,16
-----------------	------------------------------	------------------

54	766112820	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	3,55500	52,20	185,57
		2.10 : 0,9*(2,1+1,85)		3,55500		
55	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00000	200,00	800,00
		2.06+2.07 : 1+1		2,00000		
		2.11 : 1+1		2,00000		
56	611601202.R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm	kus	3,00000	1 837,50	5 512,50
		1.PP : 2		2,00000		
		4L : 1		1,00000		
57	611601203.R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm	kus	7,00000	1 827,00	12 789,00
		3L : 3		3,00000		
		2P : 4		4,00000		
58	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů	kus	3,00000	2 470,00	7 410,00
		1.PP : 3		3,00000		
59	61160622.R	Dveře vnitřní CPL KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm sklo: kúra-čiré	kus	2,00000	2 940,00	5 880,00
		1.PP : 2		2,00000		
60	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,29900	1 114,00	333,09

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	398,00
-----------------	------------------------------------	---------------

61	771541921	Oprava podlah hutných glazovaných, 20x20 cm	kus	4,00000	99,50	398,00
		1.pp 0.12 : 4		4,00000		


Díl: 781	Obklady keramické	2 328,00
-----------------	--------------------------	-----------------

62	781441906	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	16,00000	145,50	2 328,00
		1.pp 0.12 : 8+8		16,00000		

Díl: 783	Nátěry	1 153,15
-----------------	---------------	-----------------

63	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,99200	231,00	1 153,15
		nové zárubně 1.pp :				
		(0,7+1,97*2)*(0,1+0,05)*2		1,39200		
		(0,8+1,97*2)*(0,1+0,05)*2		1,42200		


Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	01	Vícepráce č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(0,9+1,97*2)*(0,1+0,05)*3$		2,17800		


Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 389,14
64	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	18,30651	184,31	3 374,07
65	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	18,30651	422,06	7 726,45
66	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,30651	143,00	2 617,83
67	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	164,75860	10,22	1 683,83
68	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,30651	198,32	3 630,55
69	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,30651	22,10	404,57
70	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,30651	100,00	1 830,65
71	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,30651	6,62	121,19

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	02	Vícepráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				708,75
1	281601112	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm u schodiště přístavby : 0,75	m	0,75000	945,00	708,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				66 570,15
2	310239211	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC dopočet	m3	6,14662	3 749,70	23 047,98
		1.pp :				
		0.09 : 0,3*(1,6*0,15)*2		0,14400		
		0.10 : 0,3*1,6*0,15		0,07200		
		0.05 : 0,44*0,22*0,55		0,05324		
		0.17 : 0,44*1,15*1,1		0,55660		
		1.np :				
		1.10 : 0,44*(0,35*2,15+0,48*2,15)		0,78518		
		1.11 : 0,44*(0,96*2,15+1,2*2,25)		2,09616		
		1.12 : 0,44*0,66*2,25		0,65340		
		1.18 : 0,44*(1,63*0,4+0,3*1,24+0,87*1,37)		0,97500		
		1.07 : 0,44*(0,86*2,15+2,9*2,25)		3,68456		
		1.06 : 0,44*(0,65*2,95)		0,84370		
		2.np :				
		2.06 : 0,44*(1,75*2,28+0,8*2,15+1,63*2,15)		4,05438		
		2.08+2.09 : 0,44*(0,2*1,1+0,15*0,85)		0,15290		
		2.10 : 0,44*(1,75*2,15)		1,65550		
		odpočet ve smluvním rozpočtu : -(9,14+0,44)		-9,58000		
3	317121251	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm dveře do m.č.2.05 : 2	kus	2,00000	659,00	1 318,00
4	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 2.np : 3	kus	3,00000	438,48	1 315,44
5	317147505	Překlad nosný z pórobetonu PORFIX 100x250x2400 mm 2.np : 1	kus	1,00000	1 319,00	1 319,00
6	317167217	Překlad keramobet., nosný 23,8/7/275 cm 1.08 : 5	kus	5,00000	1 326,75	6 633,75
7	317998113	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm dveře do m.č.2.05 : 1,8	m	1,80000	101,00	181,80
8	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1.np :	m3	0,13860	4 950,30	686,11
		překlad : 1,1*0,45*0,16		0,07920		
		1.13 : 1,1*0,45*0,12		0,05940		
9	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 m.č.2.06 : 2,4*8,34/1000*1,08	t	0,02162	32 340,00	699,19
10	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20 m.č.2.05 : 2,1*26,2/1000*1,08 m.č.2.06 : 2*2,4*26,2/1000*1,08 m.č.1.08 : 3*1,1*26,2/1000*1,08	t	0,28862	26 430,60	7 628,40
11	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,03956	30 850,00	1 220,43

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	02	Vícepráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.13 : 3*1,1*11,1/1000*1,08		0,03956		
12	331231116	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,27450	4 615,35	1 266,91
		1.08 : 0,3*0,3*3,05		0,27450		
13	340239212	Zazdívká otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	21,55900	657,72	14 179,79
		1.10 : 0,85*0,3*2+2,1*0,85		2,29500		
		1.11 : 0,8*0,37+2,1*0,85		2,08100		
		1.14 : 1,68*0,85		1,42800		
		1.18 : 1,3*0,85+0,65*0,85		1,65750		
		1.07 : 2,8*0,85		2,38000		
		2.06 : 1,9*0,85+1,6*0,85		2,97500		
		2.02 : 1,55*0,85		1,31750		
		2.08+2.09 : 1,65*0,7		1,15500		
		2.10 : 1,65*0,85		1,40250		
		2.05 : (0,1*3,05+1,6*0,85)		1,66500		
		m.č.0.09 : 0,9*2		1,80000		
		2.11 : 1,65*0,85		1,40250		
14	342256353	Příčka z tvárnic porobet. tl.100 mm hlad. P2,5-450	m2	14,76000	419,78	6 195,95
		m.č.2.11 : 4,92*3		14,76000		
15	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,61600	689,04	424,45
		1.08 : 1,1*0,16*2		0,35200		
		1.13 : 1,1*0,12*2		0,26400		
16	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	0,45750	990,06	452,95
		otvor do m.č.2.05 : 0,15*3,05		0,45750		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 915,96
17	274362121	Svary výtuzě, křížené pruty, D do 12 mm	kus	78,00000	51,60	4 024,80
		stropy : 78		78,00000		
18	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20	t	0,06225	30 380,00	1 891,16
		strop nad 1.NP :				
		26,2*1,7/1000*1,08		0,04810		
		m.č.1.092 ks traverza místo délky 4,55 je délka 4,8 :		0,01415		
		(26,2*0,25*2)/1000*1,08				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				13 255,41
19	602011102	Postřík cementový , ručně	m2	40,41700	43,00	1 737,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 25,65700		25,65700		
		m.č.2.11 : 4,92*3		14,76000		
20	602011112	Omítka jádrová , ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	40,41700	220,00	8 891,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 25,65700		25,65700		
		m.č.2.11 : 4,92*3		14,76000		
21	602011141	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	25,65700	102,34	2 625,74
		dveře do m.č.2.05 : 1,6*1*2+1,6*0,45+(0,15*2+0,44)*3,05		6,17700		
		pilíř 1.08 : 0,15*2*3,05		0,91500		
		m.č.0.17 :				
		m.č.1.15 : 1*2,1*2		4,20000		
		m.č.0.09 : 0,9*2,1*2		3,78000		
		m.č.1.17 : 7,3*1,45		10,58500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 960,76

Položkový rozpočet

S:	2019-03	Stavební úpravy objektu Na Návrší 3, Znojmo
O:	07	Vícepráce
R:	02	Vícepráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká stávající špalety měněných oken : 1.np : 0,5*(1,85*11+0,95*4+2,1*4) 2.np : 0,5*(1,85*10+0,95*4)	m2	27,42500	430,00	11 792,75
23	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi chybí v rozpočtu SoD : 1.np : 1ks okno1.np poz.č.10 : 0,58*(1,5+1,85*2) dopočet délky ostění poz.č.11 z v.1,75 na v.2,1 : 0,5*4*0,25 2.np : nadpraží a ostění m.č.2.07 poz.13 2x : 0,5*(2*2+1,5+1,5*2+1,85*8) m.č.2.01+2.11 poz.č.10 2x : nadpraží a ostění m.č.2.08+2.09 poz.č.08 : 0,5*(0,65+0,95*2)*2	m2	17,71600	618,34	10 954,51
24	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m.č.1.08 : 3,05*2	m	6,10000	35,00	213,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 811,16
25	622319522	Zateplovací systém I, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nadpraží rohových oken : 0,18*2,25*4	m2	1,62000	1 118,00	1 811,16
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 839,11
26	968083022	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 1.np : 1,45*2,7 2.np : 1,6*2,7	m2	8,23500	154,50	1 272,31
27	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m.č.2.06 : 2,5*2	m	5,00000	634,00	3 170,00
28	970251150	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m.č.2.06 : 2,5*2	m	5,00000	935,00	4 675,00
29	971033331	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC dveře do m.č.2.05 kapy pro překlady : 2	kus	2,00000	79,30	158,60
30	971042231	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm 1.NP : pro osazení stropních nosníků : 13 2.np : pro osazení stropních nosníků : 21	kus	34,00000	126,00	4 284,00
31	973031812	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m.č.2.11 : 3*2	m	6,00000	83,60	501,60
32	973031813	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 1.08 : 3,05*2	m	6,10000	136,00	829,60
33	976074131	Vybourání kotevnic želez zeď cihelná MC m.č.1.12 : 4	kus	4,00000	137,00	548,00
34	900	Vybourání dřevěných truhlíků pro žaluzie 2*4	h	8,00000	300,00	2 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 398,86
35	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,69404	218,63	5 398,86

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	02	Vícepráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				535,30
36	783221900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	5,50720	97,20	535,30
		$I20 : (0,2*2+0,09*4)*(2,1+1,7+2,4*2+0,25*2+1,1*3)$		9,42400		
		$I16 : -(0,16*2+0,074*4)*(2,6*3)$		-4,80480		
		$I10 : 2,4*0,37$		0,88800		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				910,87
37	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,77959	184,31	143,69
38	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	0,77959	422,06	329,03
39	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,77959	143,00	111,48
40	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,01633	10,22	71,71
41	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,77959	198,32	154,61
42	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,77959	22,10	17,23
43	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,77959	100,00	77,96
44	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,77959	6,62	5,16

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	03	Méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-8 761,15
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 2.np : překlady : -17,9*(2,6*3*2)/1000*1,08	t	-0,30158	27 361,50	-8 251,68
2	342256355	Příčka z tvárníc porobet. tl.150 mm hlad. P2-500 1.08 : -0,3*3,05	m2	-0,91500	556,80	-509,47
Díl: 97		Prorážení otvorů				-1 323,62
3	971033231	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 1.NP : pro osazení stropních nosníků : -13 2.np : pro osazení stropních nosníků : -21	kus	-34,00000	38,93	-1 323,62
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-36 409,64
4	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 70x197 typ. vzor Sapeli Swing 4 : -1	kus	-1,00000	4 515,00	-4 515,00
5	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 80x197 typ. vzor Sapeli Swing 2 : -4 3 : -3	kus	-7,00000	4 515,00	-31 605,00
6	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,26000	1 114,00	-289,64
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-2 930,80
7	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m.č.1.10,1.11 a 1.12 : -(14,9+14,3+13,9)	m2	-43,10000	68,00	-2 930,80
Díl: 783		Nátěry				-14 094,63
8	783602823	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením stávající dveře + zárubně : Začátek provozního součtu 1.pp : 0,7*2*2*2+(0,15+0,1*2)*(0,8+2*2)*2 0,8*2*2*2+(0,15+0,1*2)*(0,9+2*2)*2 0,9*2*2*4+(0,15+0,1*2)*(1+2*2)*4 Konec provozního součtu -40,19	m2	-40,19000	77,70	-3 122,76
9	783622940	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +1x lak +2x tm stávající dveře + zárubně : -40,19 1.pp :	m2	-40,19000	273,00	-10 971,87
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 417,84
10	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-1,21350	184,31	-223,66
11	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	-1,21350	422,06	-512,17
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,21350	143,00	-173,53
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-10,92150	10,22	-111,62
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,21350	198,32	-240,66
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,21350	22,10	-26,82
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,21350	100,00	-121,35
17	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,21350	6,62	-8,03

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	04	Dopočty- zateplení římsy na stáv.objektu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 886,70
1	621412212	Nátěr pohledů vnějších silikátový BASF	m2	38,10000	207,00	7 886,70

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	05	Odpočty- zateplení římsy na stáv.objektu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-36 108,13
1	622311330	Zatepl.systém , fasáda, EPS F plus tl. 60 mm s omítkou silikon	m2	-38,10000	947,72	-36 108,13
		římsa : $-(0,6+0,15)*(10,2*2+15,2*2)$		-38,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-102,54
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,46901	218,63	-102,54

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	06	Otlučení fasády, oprava zvětralého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 247,51
1	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna <i>0,6*1,25+0,8*1,8+0,45*0,8</i>	m2	2,55000	786,00	2 004,30
						<i>2,55000</i>
2	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,55000</i>	m2	2,55000	224,00	571,20
						<i>2,55000</i>
3	311361921	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 <i>(0,55*1,2+0,75*1,75+0,4*0,75)*4,44*1,08/1000</i>	t	0,01090	35 080,00	382,37
						<i>0,01090</i>
4	936457111	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 <i>otvory po zvětralém zdivu : 0,55*1,2*0,1</i> <i>0,75*1,75*0,1</i> <i>0,4*0,75*0,1</i>	m3	0,22725	5 675,00	1 289,64
						<i>0,06600</i>
						<i>0,13125</i>
						<i>0,03000</i>
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 749,97
5	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	305,09960	54,90	16 749,97
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 664,85
6	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm <i>zvětralé cihly : 8,6</i>	m	8,60000	104,00	894,40
						<i>8,60000</i>
7	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % <i>JZ : 10*7,75+2,8*7,4</i> <i>odpočet okna a zadržky : -</i> <i>(1,45*1,9+0,7*1,9+0,8*1,9+2,35*1,9*2+2,1*1,9*4)</i> <i>JZ - pouze 50% plochy : (5*1,6)/2</i> <i>JV : 5,45*5,4+2,48*4,75+13,75*0,7</i> <i>odpočet okna a zadržky : -(2,1*1,9+1,5*1,25+1,05*0,65)</i> <i>JV - pouze 1/2 plochy : (8,1*2,2)/2</i> <i>SV : 8,9*3,7+1,4*7,75+7,6*4,75+3,45*5,4</i> <i>odpočet okna a zadržky : -</i> <i>(2,1*1,9+1,5*2,1*2+1,5*1,9*2+0,75*1,9)</i> <i>-1,5*1,25+0,75*0,9+0,5*0,9</i> <i>SZ : 2,48*4,75+11,45*7,75+2,8*7,4</i> <i>odpočet okna a zadržky : -</i> <i>(1,5*1,9*3+0,75*1,9+0,65*0,95*4+2,358*1,9*2)</i>	m2	305,09960	64,80	19 770,45
						<i>98,22000</i>
						<i>-30,49500</i>
						<i>4,00000</i>
						<i>50,83500</i>
						<i>-6,54750</i>
						<i>8,91000</i>
						<i>98,51000</i>
						<i>-17,41500</i>
						<i>-0,75000</i>
						<i>121,23750</i>
						<i>-21,40540</i>
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				173,07
8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,79163	218,63	173,07
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 092,34
9	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	18,05248	184,31	3 327,25
10	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	18,05248	422,06	7 619,23
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,05248	143,00	2 581,50
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,47229	10,22	1 660,47
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,05248	198,32	3 580,17
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,05248	22,10	398,96
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,05248	100,00	1 805,25
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,05248	6,62	119,51

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	07	Sanační omítky - změna


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				69 175,83
1	602016113	Omítka stěn jádrová, ručně tloušťka vrstvy 25 mm <i>178,42+7,3*1,45</i>	m2	189,00500 <i>189,00500</i>	366,00	69 175,83
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				67 198,99
2	602011102	Postřík cementový , ručně typ. vzor Cemix	m2	189,00500	43,00	8 127,22
3	602011121	Omítka jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	69,70000	570,00	39 729,00
4	602011141	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	189,00500	102,34	19 342,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 061,48
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,42910	218,63	2 061,48

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	08	Sanační omítky - odpočty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-194 367,33
1	602011105	Postřík maltou sanační WTA, ručně	m2	-177,97000	66,31	-11 801,19
2	602011121	Omítka jádrová sanační , ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	-247,67000	650,00	-160 985,50
		-247,67		-247,67000		
3	602011151	Štuk na stěnách sanační , ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	-177,97000	121,26	-21 580,64
		69,7-247,67		-177,97000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 483,75
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-11,36052	218,63	-2 483,75

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	09	Příčky SDK 2x opláštěné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				68 768,17
1	342261213	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	46,06960	1 314,00	60 535,45
		1.np-příčka mezi chodbou a pokoji : $(1,34+5,87+3,9)*3,05$		33,88550		
		-0,88*2,02*3		-5,33280		
		otvor z 1.10 do 1.11 : 0,88*2,68		2,35840		
		2.np : 4,97*3,05		15,15850		
2	347015215	Předstěna SDK,tl.77,5 mm,ocel. kce CW,2x 12,5mm	m2	8,37510	983,00	8 232,72
		2.11 : $1*3+3*1,32+(2,65*1,068)/2$		8,37510		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				511,13
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,33787	218,63	511,13

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	10	Odpočet příčky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-19 655,63
1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	-3,00000	438,48	-1 315,44
2	342256353	Příčka z tvárnic porobet. tl.100 mm hlad. P2,5-450	m2	-43,69000	419,78	-18 340,19
		1.np :				
		110-112 : -(3,1*(3,85+3,95+1,3+1,8))		-33,79000		
		(0,8*2*3)		4,80000		
		2.np :				
		207 : -3*4,9		-14,70000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-26 639,54
3	602011141	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	-87,38000	102,34	-8 942,47
		-43,69*2		-87,38000		
4	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-87,38000	202,53	-17 697,07
		příčky porobeton : -87,38		-87,38000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-651,54
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-2,98010	218,63	-651,54

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	11	Změna skladeb podlah


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	2 915,55			
1	631591115	Násyp pod podlahy z keramzitu m.č.3.04 : 34,1*0,03	m3	1,02300	2 850,00	2 915,55
Díl: 96		Bourání konstrukcí	40 590,00			
2	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m..0.14,0.17,1.07,1.08,1.14,2.03,2.05,3.03 : 14,4+15+31,6+3,8+11,7+50,5+5	m2	132,00000	307,50	40 590,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	93,94			
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,42966	218,63	93,94
Díl: 713		Izolace tepelné	4 853,04			
4	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky m.č.1.13,2.06,2.07,2.11 : 15,4+19,7+19,7+14,6 3.04+3.06 : 34,1+18,1	m2	121,60000	39,90	4 851,84
5	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00122	985,00	1,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské	77 310,42			
6	762512125	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. 1.13+2.06+2.07+2.11 : 69,4 3.04+3.06 : 7+37	m2	113,40000	265,00	30 051,00
7	60725036	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 12 mm 138,8*1,05 14*1,05 64*1,05	m2	227,64000	198,30	45 141,01
8	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,50242	1 410,00	2 118,41
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	6 362,02			
9	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. lepidla a spár.hm. 0.14 : 9,1	m	9,10000	115,20	1 048,32
10	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,10000	83,88	763,31
11	771575111	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30cm vč. lepidla a spár.hm. 0.14 : 2,12*0,95+0,9*2,2	m2	3,99400	450,00	1 797,30
12	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,10000	48,42	440,62
13	59764210	Dlažba hladká protisl. 300x300x9 mm typ vzor Taurus Granit - slinutá dlažba	m2	10,00000	220,00	2 200,00
14	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,21848	514,80	112,47
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	147 781,27			
15	775413123	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 10/1,5 cm 1.10,1.11,1.12 : 50*1,05	m	52,50000	133,50	7 008,75
16	775524902	Doplnění podlah vlys.přibíj. do 1 m2 - bez vlysů	kus	3,00000	570,00	1 710,00
17	775541400	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 121,60000	m2	121,60000	263,50	32 041,60
18	775542022	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m.č.1.13,2.06,2.07,2.11 : 69,4 m.č.3.04+3.06 : 34,1+18,1	m2	121,60000	54,30	6 602,88
19	775599130	Tmelení parket - 50%plochy 50% plochy : 43,1*0,5	m2	21,55000	225,50	4 859,53

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	11	Změna skladeb podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	775599144	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení	m2	43,10000	496,50	21 399,15
21	775591900	Oprava podlah, broušení vlysů, parket	m2	43,10000	216,00	9 309,60
		<i>m.č.1.10,1.11,1.12 : 14,9+14,3+13,9</i>		<i>43,10000</i>		
22	611936861	Lišta soklová 18x50 dýha Pedross lak Standard 2 dl. 2,5 m	m	125,00000	105,50	13 187,50
		<i>m.č.1.13,2.06,2.07,2.11,3.04,3.06 : 78+30+17</i>		<i>125,00000</i>		
23	775-01	Podlaha laminátová EGGER		132,00000	373,75	49 335,00
		<i>m.č.1.13,2.06,2.07,2.11,3.04,3.06 : 75+37+20</i>		<i>132,00000</i>		
24	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1 454,54010	1,60	2 327,26

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	12	Odpočty ve skladbě podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-62 667,37
1	631343891	Penetrace hloubková 0,20 l/m ² stávající podlahy - pod nivelač. vyrovn. : 1.np : stávající podlahy - pod nivelač. vyrovn. : 1.np : -(14,9+14,3+13,9+11,7) 2.np : -(19,7+19,7+14,6) 3.np : -(34,1+18,1) 0.14 : 2,12*0,95+0,9*2,2	m ²	-157,00600	70,64	-11 090,90
2	632415106	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm, vyrovnávací (typ. vzor Morfico MFC Level 320) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -157,00600	m ²	-157,00600	328,50	-51 576,47
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-362,48
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,65798	218,63	-362,48
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						-2 930,80
4	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 1.np : -(14,9+14,3+13,9)	m ²	-43,10000	68,00	-2 930,80
Díl: 776 Podlahy povlakové						-77 269,98
5	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,36346	504,00	-183,18
6	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina typ. vzor Novoflor extra tl. 2,0 mm stávající podlahy - pod nivelač. vyrovn. : 1.np : stávající podlahy - pod nivelač. vyrovn. : 1.np : -(14,9+14,3+13,9+11,7) 2.np : -(19,7+19,7+14,6) 3.np : -(34,1+18,1)	m ²	-161,00000	478,80	-77 086,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 258,93
7	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-1,07750	184,31	-198,59
8	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	-1,07750	422,06	-454,77
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,07750	143,00	-154,08
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,69750	10,22	-99,11
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,07750	198,32	-213,69
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,07750	22,10	-23,81
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,07750	100,00	-107,75
14	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,07750	6,62	-7,13

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	13	Nátěr vikýřů


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 600,00
1	62-01	Nátěr vikýřů - práce	ks	4,00000	2 520,00	10 080,00
2	62-02	Barva pro vikýře	kus	4,00000	430,00	1 720,00
3	62-03	Zakryvání	hod	6,00000	300,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	14	Vícepráce - klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				11 159,50
1	24-101	Potrubí klimatizace - předizolované 6+12mm <i>dopočet : 11</i>	m	11,00000 <i>11,00000</i>	514,50	5 659,50
2	900RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 <i>dopočet : 22</i>	h	22,00000 <i>22,00000</i>	250,00	5 500,00

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	15	Méněpráce - klimatizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-1 134,00
1	24-100	Konzola vnější jednotky klimatizace - na stěnu dod.+mont.	kus	-1,00000	1 134,00	-1 134,00

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	16	Střecha nad vstupem-folie dopočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				12 214,59
1	712372111	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, PVC fólie tl. 1,5 mm	m2	7,00000	485,00	3 395,00
2	712378002	Atiková okapnice RŠ 200 mm	m	8,00000	220,00	1 760,00
3	712378004	Závětrná lišta RŠ 250 mm	m	5,00000	242,00	1 210,00
4	712378005	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	8,00000	144,00	1 152,00
5	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	8,00000	140,00	1 120,00
6	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	7,00000	62,30	436,10
7	900	Odříznutí stáv. izolace, očištění, demontáž podkl. desek	h	9,00000	300,00	2 700,00
8	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	117,73100	3,75	441,49
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 654,73
9	762441111	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	10,12000	539,00	5 454,68
		13*0,4		5,20000		
		(3,15+5,55+3,6)*0,4		4,92000		
10	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,14188	1 410,00	200,05

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	17	Střecha nad vstupem-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-3 617,33
1	764323920	Oprava oplech. okapů Pz, živič. krytina, rš 250 mm rozšíření stáv.okapnice kvůli zateplení -střecha nad hlavním vstupem : -7,9	m	-7,90000	265,50	-2 097,45
2	764391920	Oprava závětrné lišty Pz, rš 330 mm, do 30° rozšíření stáv. lišty kvůli zateplení -střecha nad hlavním vstupem : -2,5*2	m	-5,00000	292,00	-1 460,00
3	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,03096	1 934,00	-59,88

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	18	Střecha - odpočet střešních oken, klemp.prvků


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-868,70
1	762341912	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 2 m2 -: -0,8*1,4*2	m2	-2,24000	70,56	-158,05
				-2,24000		
2	762341922	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2 stáv. střecha v místě střešních oken : -0,8*1,4*2	m2	-2,24000	316,80	-709,63
				-2,24000		
3	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,00072	1 410,00	-1,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-20 449,64
4	764351203	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 330 mm	m	-31,50000	428,00	-13 482,00
5	764359232	Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm	kus	-4,00000	1 105,00	-4 420,00
6	764351811	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 45° dočasná demontáž : -(10,5*2+15,5*2)	m	-52,00000	44,90	-2 334,80
				-52,00000		
7	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,11005	1 934,00	-212,84
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-162,23
8	765312810	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti stáv. střecha v místě střešních oken : -0,8*1,4*2	m2	-2,24000	65,90	-147,62
				-2,24000		
9	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	-1,47620	9,90	-14,61
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-50 006,60
10	766624043	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm -2	kus	-2,00000	2 005,00	-4 010,00
				-2,00000		
11	766624064	Montáž zastíňujících rolet střešních oken -2	kus	-2,00000	352,50	-705,00
				-2,00000		
12	6114022056	Okno střešní š. 78 x v. 140 cm (typ. vzor Velux GPU 0066 MK08) -2	kus	-2,00000	19 021,00	-38 042,00
				-2,00000		
13	61140284.A	Lemování okna 78x140 cm typ. vzor Velux EDW 0000 MK08 -2	kus	-2,00000	1 184,50	-2 369,00
				-2,00000		
14	61140554	Roleta zatemňující střešních oken typ. vzor VELUX DKL MK08 Standard -2	kus	-2,00000	2 440,30	-4 880,60
				-2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	19	Střecha-dopočet klemp.prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				53 254,53
1	764352203	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm <i>22+10,5</i>	m	32,50000 <i>32,50000</i>	414,00	13 455,00
2	764359211	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	4,00000	648,00	2 592,00
3	764351291	Montáž žlabů Pz podokapních čtyřhranných <i>2,5</i>	m	2,50000 <i>2,50000</i>	223,00	557,50
4	764352291	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	8,00000	162,00	1 296,00
5	764421260	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm <i>římsa,hřeben,čelo atiky : 7+4</i>	m	11,00000 <i>11,00000</i>	428,50	4 713,50
6	764430250	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm nalepení <i>atika : 9</i>	m	9,00000 <i>9,00000</i>	877,00	7 893,00
7	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	44,00000	386,00	16 984,00
8	764454292	Montáž přechodu Pz kruhové	kus	4,00000	72,80	291,20
9	764454294	Montáž odskoku Pz kruhového <i>ze skleněné stříšky do hranatého svodu : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	178,50	178,50
10	764331220T00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 150mm <i>dilatační lišta nad lemováním střechy přístavby : 9</i>	m	9,00000 <i>9,00000</i>	215,00	1 935,00
11	764-01	Napojení 60/100-půl koleno 60Pz	kus	1,00000	440,00	440,00
12	764-02	Přechodka 100/120		4,00000	572,00	2 288,00
13	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,32618	1 934,00	630,83

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	20	Změna dimenze dešťové kanalizace, potrubí pro odvod kondenzátu-dopočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 127,00
1	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	7,00000	161,00	1 127,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				878,50
2	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	7,00000	125,50	878,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				29 672,09
3	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	7,00000	425,00	2 975,00
4	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,00000	632,00	2 528,00
5	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	29,00000	701,00	20 329,00
6	721177727	Čisticí kus , odpadní svislé D 160	kus	1,00000	682,00	682,00
7	721211501	Vpusť podlahová D 75 mm typ .vzor Geberit Vario	kus	1,00000	3 085,95	3 085,95
8	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12269	588,00	72,14
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 062,32
9	725860169	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40,50 mm	kus	2,00000	1 031,00	2 062,00
10	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00050	645,75	0,32

Položkový rozpočet

S:	2019-03	Stavební úpravy objektu Na Návěří 2, Znojmo
O:	07	Vícepráce
R:	21	Odpočet potrubí pro dešťovou kanalizaci


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-15 891,11
1	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm -35	m	-35,00000	452,55	-15 839,25
				-35,00000		
2	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,08820	588,00	-51,86

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	22	Dopočet ÚT m.č.3.06


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				1 783,20
1	Pol__0001	demontáž již provedených rozvodů (přípojky), zaslepení	kus	2,00000	429,55	859,10
2	Pol__0002	propojení stávajícího potrubí	kus	2,00000	136,40	272,80
3	Pol__0003	přípojka k otopnému tělesu	ks	2,00000	325,60	651,20
4	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00008	1 207,50	0,10
Díl: 735		Otopná tělesa				7 573,15
5	735157669	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,00000	7 520,00	7 520,00
6	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,05082	1 045,80	53,15

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	23	Odpočet topení m.č.3.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				-602,30
1	734266413	Šroubení přípojovací dvoutrub.přímé, DN 20 dod.+mont.	kus	-1,00000	216,60	-216,60
2	55113669.A	Adaptér pro měděné trubky R178 16x15	kus	-2,00000	65,55	-131,10
3	55137306.A	Hlavice termostatická typ. vzor Heimeier K standard	kus	-1,00000	254,60	-254,60
Díl: 735		Otopná tělesa				-7 537,40
4	735157263	Otopná těl.panel. 600/ 700 typ. vzor Radik Ventil Kompakt 11	kus	-1,00000	2 978,85	-2 978,85
5	735157567	Otopná těl.panel. 600/1100 typ. vzor Radik Ventil Kompakt 21	kus	-1,00000	4 507,65	-4 507,65
6	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	-0,04867	1 045,80	-50,90

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	24	Elektroinstalace-zatrubkování státního a domácího telefonu,hromosvod,přívod pro pračku,keram


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				45 570,50
1	721176223	Elektroinstalace	kpl.	1,00000	45 570,50	45 570,50
		1		1,00000		

Stavba: 
 Objekt: **Vnitřní el. instalace**

datum: 8.11.2019


	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
1) Zatrubkování státního telefonu						
Trubka elektroinst. ohebná toy25mm	120,00	m	72,80	8 736,00	12,60	1 512,00
Krabice 125mm s víčkem (KO125)	1,00	ks	130,00	130,00	98,00	98,00
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů	1,00	kpl	1320,00	1 320,00	0,00	0,00
2) Zatrubkování domácího telefonu						
Trubka elektroinst. ohebná toy25mm	115,00	m	72,80	8 372,00	12,60	1 449,00
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů	1,00	kpl	1320,00	1 320,00	0,00	0,00
Krabice 68mm přístrojová (KP68)	7,00	ks	31,20	218,40	7,00	49,00
Krabice 97mm s víčkem (KO97)	5,00	ks	78,00	390,00	28,00	140,00
Krabice 250mm s víčkem (KT250)	1,00	ks	182,00	182,00	240,00	240,00
Montáž a oživení stávajícího systému	1,00	kpl	3300,00	3 300,00	0,00	0,00
3) Hromosvod-úprava vedení (nové svody)						
Kulatina AlMgSi 8mm	45,00	m	128,70	5 791,50	23,60	1 062,00
Podpěra do zdi PV17 260 pro vedení	28,00	ks	38,60	1 080,80	31,90	893,20
Podpěra do zdi DOT 260 pro ochrannou trubku	8,00	ks	38,60	308,80	34,70	277,60
Podpěra plastová na ploché střechy vč.přilepení	4,00	ks	103,00	412,00	25,00	100,00
Podpěra pod tašku PV 11c	3,00	ks	38,60	115,80	37,40	112,20
Ochranná trubka	4,00	ks	128,70	514,80	124,80	499,20
Smršťovací bužírka s lepidlem 12/4	2,00	ks	51,50	103,00	84,60	169,20
4) Kabel pro domácí telefon						
Kabel UTP CAT6	120,00	m	20,60	2 472,00	9,70	1 164,00
5) Změna v umístění keramické pece v 1PP						
Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně	10,00	m	31,20	312,00	32,20	322,00
Vysekání drážek..	1,00	kpl	220,00	220,00	0,00	0,00
6) Přívod pro pračku 400V						
Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně	8,00	m	31,20	249,60	32,20	257,60
Jistič B16/3	1,00	ks	340,00	340,00		
Vypínač 0-1, IP54, 16A, 400V	1,00	ks	257,40	257,40	859,40	859,40
Vysekání drážek..	1,00	kpl	220,00	220,00	0,00	0,00
Součet:				36 366,10		9 204,40
Součet celkem:						45 570,50

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	25	Storno poplatek za vrácení oken Velux

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 625,06
1	766-01	Storno poplatek za vrácená okna Velux	kus	2,00000	5 273,40	10 546,80
		2		2,00000		
2	766-02	Stornopoplatek za vrácení lemování oken	kus	4,00000	783,20	3 132,80
3	766-03	Storno poplatek za vrácení rolet	kus	2,00000	472,73	945,46

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	26	Elektroinstalace-změna zásuvkové sestavy kanceláři ve 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				606,88
1	721176223	Elektroinstalace-změna v umístění zásuvkové sestavy v kanceláři	kpl.	1,00000	606,88	606,88
		1		1,00000		


Stavba: 

datum: 13.11.2019

Objekt: **Vnitřní el. instalace**


	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál		
			Cena	Celkem	Cena	Celkem	
3NP kancelář ekonomky-změna v umístění zásuvkové sestavy							
Trubka elektroinst. ohebná toy25mm	6,00	m	72,80	393,12	12,60	68,04	
Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	1,00	m	31,20	28,08	32,20	17,64	
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů	1,00	kpl	120,00	100,00	0,00	0,00	
Součet:				521,20		85,68	
Součet celkem:						606,88	

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	27	Vícepráce-zazdívky,opravy omítek ,omítky průvlaků a stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 973,76
1	340238212	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	4,53625	876,00	3 973,76
		m.č.3.05 : 0,7*1,1		0,77000		
		3.np : 0,7*1+(0,7*0,55)/2		0,89250		
		0,85*1+(0,85*0,65)/2		1,12625		
		1*0,9*(1*0,55)/2		0,24750		
		2.np : 1*1+(1*1)/2		1,50000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 308,22
2	601016101	Postřik stropů cementový PROFI Spritzer ručně	m2	14,90000	87,80	1 308,22
		m.č.1.10 : 14,9		14,90000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				107 342,96
3	601011141	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	21,86000	137,60	3 007,94
		m.č.1.10 : 14,9		14,90000		
		průvlak 3.np : 2,55*0,4		1,02000		
		2*(3,65+2,4)*0,4		4,84000		
		2,75*0,4		1,10000		
4	601016211	Omítka stropů jádrová PROFI MK1, strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	14,90000	303,50	4 522,15
		m.č.1.10 : 14,9		14,90000		
5	601016193	Penetrace hloubková stropů akryl	m2	6,96000	64,07	445,93
		průvlak 3.np : 2,55*0,4		1,02000		
		2*(3,65+2,4)*0,4		4,84000		
		2,75*0,4		1,10000		
6	602011102	Postřik cementový , ručně typ. vzor Cemix	m2	7,65625	43,00	329,22
		zazdívky :				
		m.č.3.05 : 0,7*1,1		0,77000		
		3.np : 0,7*1+(0,7*0,55)/2		0,89250		
		0,85*1+(0,85*0,65)/2		1,12625		
		1*0,9*(1*0,55)/2		0,24750		
		3.np, otučená nesoudržná omítka-sociálka : 2,2*2,1		4,62000		
7	602011112	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	7,65626	220,00	1 684,38
8	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	6,96000	305,00	2 122,80
		průvlak 3.np : 2,55*0,4		1,02000		
		2*(3,65+2,4)*0,4		4,84000		
		2,75*0,4		1,10000		
9	612421211	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých	m2	338,61000	38,50	13 036,49
		1.pp : 213,62		213,62000		
		3.np : 124,99		124,99000		
10	612421311	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	650,41000	124,50	80 976,05
		1.pp : 213,62		213,62000		
		1.np : 233,94		233,94000		
		2.np : 202,85		202,85000		
11	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	34,80000	35,00	1 218,00
		průvlak 3.np : 2,55*2+3,65*4+2,4*4+2,75*2		34,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 539,64
12	968083012	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	2,20000	205,00	451,00
		1,1*2		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	27	Vícepráce-zazdívky,opravy omítek ,omítky průvlaků a stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	19,52000	107,00	2 088,64
		m.č.1.10 : 14,9		14,90000		
		3.np : 2,2*2,1		4,62000		


Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 982,01
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,63953	218,63	2 982,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 246,16
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,06664	143,00	152,53
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,59760	10,22	98,09
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,06640	198,32	211,49
18	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,06640	22,10	23,57
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,06640	100,00	106,64
20	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,06640	6,62	7,06
21	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,06664	184,31	196,59
22	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	1,06664	422,06	450,19

Položkový rozpočet

S:	2019-03	Stavba obecního územního úřadu
O:	07	Vícepráce
R:	28	Venkovní dešťová kanalizace- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 700,53
1	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	13,55000	125,50	1 700,53
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				45 928,07
2	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	632,00	6 320,00
3	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	8,00000	452,55	3 620,40
4	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	34,00000	701,00	23 834,00
5	721242111	Lapač sítěšních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	7,00000	1 026,00	7 182,00
6	721-01	Demontáž a zpětná montáž WC kombi	kpl.	1,00000	443,90	443,90
7	721-02	D+M dvorní vpusti	soubor	1,00000	4 120,20	4 120,20
8	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,69314	588,00	407,57

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	29	Méněpráce - odpočet soklové lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-13 743,49
1	622311016	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	-70,40000	195,22	-13 743,49
		-(1,5+14+12+2+5,2+10,5+4,7+5,7+3,6+2,5+8+0,7)		-70,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-5,70
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,02605	218,63	-5,70

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	30	Vícepráce- dlažba z kamene,nopovaná folie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 585,57
1	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	48,66500	53,13	2 585,57
		podél objektu v místě nové NOP :		15,45000		
		5,3*0,9+4,4*0,8+8*0,85+0,8*0,45				
		3,7*0,7+5,9*0,8+4,6*1,6+1,1*0,85		15,60500		
		11,9*1,9+6,3*0,85+11,9*0,85		38,08000		
		odpočet ze smluvního rozpočtu kameny : -8		-8,00000		
		odpočet ze smluvního rozpočtu -bet.dlažba : -12,47		-12,47000		
Díl: 5		Komunikace				36 424,70
2	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	5,32000	585,00	3 112,20
		podél objektu v místě nové NOPpod kamennou dlažbu :		7,37000		
		73,7*0,1				
		odpočet ze smluvního rozpočtu : -2,05		-2,05000		
3	594111111	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	20,39000	762,00	15 537,18
		odpočet z rozpočtu : -1*8		-8,00000		
		nově položené kameny podél objektu ze strany JZ :		28,39000		
		11,9*1,9+6,3*0,85+0,5*0,85				
4	596415040	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	45,34520	392,00	17 775,32
		podél objektu v místě nové NOP :		15,45000		
		5,3*0,9+4,4*0,8+8*0,85+0,8*0,45				
		3,7*0,7+5,9*0,8+4,6*1,6+1,1*0,85		15,60500		
		podél nové přístavby : 11,9*0,858		10,21020		
		u vstupu přístavby : 3,4*1,2		4,08000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 101,70
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	23,33485	218,63	5 101,70
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 090,46
6	711482011	Izolační systém fólií , svisle včetně dodávky NOP fólie	m2	25,76000	197,00	5 074,72
		navýšení o 0,5m : 0,5*(5,4+3,5+2,5+8+5,9)		12,65000		
		v místě nové přístavby - izolace základů :		71,90000		
		2*(11,9+2,3+5,3+11,9+4,55)				
		odpočet ze smluv.rozpočtu : -58,79		-58,79000		
7	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01752	898,20	15,74

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	31	Práce požadované investorem


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				673,90
1	278381154	Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20 pod pračku : 1,12*1,1*0,05	m3	0,06160	10 940,00	673,90
						0,06160
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 794,61
2	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi vstup po vybouraných kotvách : 4	kus	4,00000	207,50	830,00
						4,00000
3	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC rozvaděč u vstupu : 0,9*1,65*0,3	m3	0,44550	3 749,70	1 670,49
						0,44550
4	317121151	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm 1.pp : 2	kus	2,00000	508,00	1 016,00
						2,00000
5	340238212	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 1.pp zazdívka po rozvaděči : 0,35*1,05	m2	0,36750	980,00	360,15
						0,36750
6	340239211	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm 1.pp : 1,35*1	m2	1,35000	449,79	607,22
						1,35000
7	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi 1.pp : 3*0,15*4+3*0,15	m2	2,25000	1 027,00	2 310,75
						2,25000
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 198,91
8	602011112	Omítka jádrová , ručně tloušťka vrstvy 15 mm pod mozaiku : 15,66	m2	15,66000	220,00	3 445,20
						15,66000
9	602016101	Postřik stěn cementový PROFÍ Spritzer ručně mozaika na schodišti : 2,25*1,42+0,7*1,38+0,33*1,6+4,55*1,4+3,29*1,4	m2	15,66500	43,00	673,60
						15,66500
10	602011193	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K na stávající nátěr a m.č.1.04 a 1.07 : 1,3*(5,95+2,45+1,15+4,95)	m2	18,85000	57,30	1 080,11
						18,85000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 593,94
11	602011141	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm stávající SDK příčky m.č.1.10,1.04 : 1,75*3,09+3,82*3,07-0,8*2	m2	15,53490	102,34	1 589,84
						15,53490
12	602016193	Penetrace hloubková stěn akryl	m2	15,53000	55,30	858,81
13	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	15,53000	202,53	3 145,29
Díl: 8		Trubní vedení				854,00
14	899311112	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00000	427,00	854,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 454,21
15	962084121	Bourání příček deskových,sádkartonových tl. 5 cm 1.pp : 1,35*1	m2	1,35000	104,00	140,40
						1,35000
16	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2 lité kamenný sokl- m.č. 1.04,1.06 : (4,1+1,6+1,9+4,55+0,55+4,85-0,6)*0,1 1.07 : (2,98+4,95*2)*0,1	m2	2,98300	502,00	1 497,47
						1,69500
						1,28800
17	971042551	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl 1.pp nade dveřmi : 1,3*0,3*0,3	m3	0,11700	8 795,00	1 029,02
						0,11700
18	976027231	Vybourání kamenných,krycích desek tl. do 10 cm deska pod pračkou : 0,86*0,75	m2	0,64500	512,00	330,24
						0,64500

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	31	Práce požadované investorem


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	976074121	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC vstup-kotvy ve zdivu : 4	kus	4,00000	108,00	432,00
20	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 mozaika na schodišti : 2,25*1,42+0,7*1,38+0,33*1,6+4,55*1,4+3,29*1,4	m2	15,66500	247,00	3 869,26
21	968072244V01	Vybourání kovových rámu pl. 1 m2-rozvaděče 1.pp : 0,35*1,05 vstup : 0,9*1,65	m2	1,85250	408,00	755,82
22	900	Oškrábání variopaint	h	8,00000	300,00	2 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				606,14
23	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,77244	218,63	606,14
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 413,91
24	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg m.č.0.11,0.09 : 2	kus	2,00000	277,50	555,00
25	721223440	Vpust' podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr m.č.0.08 : 1	kus	1,00000	1 722,00	1 722,00
26	28697473.1R	Poklop kompozitní EKODECK EKO 600 600x600 mm m.č.0.11 : 1	kus	1,00000	3 870,00	3 870,00
27	286974792.2R	Poklop kompozitní EKODECK EKO 500w 500x500 mm 0.09 : 1	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
28	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,02876	588,00	16,91
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 512,47
29	764333230	Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 330 mm stříška nad vstupem : 2,45+1,35	m	3,80000	391,50	1 487,70
30	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01281	1 934,00	24,77
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 558,53
31	766-01	Demontáž a zpětná montáž madla na chodišti 4,55+3,29	bm	7,84000	75,00	588,00
32	766-02	Demontáž+zpětná montáž dveřních křídel vč. seřiznutí lítačky : 2 vchodové : 2	kus	4,00000	685,00	2 740,00
33	766-03	Příplatek za WC zámek	kus	8,00000	145,00	1 160,00
34	54926046	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P C požadavek objedatele : 36 rozpočet : -13	kus	23,00000	133,00	3 059,00
35	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01035	1 114,00	11,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 325,00
36	767-01	Výměna drátoskla na stříšce,vč.doplnění nosné kce	kpl.	1,00000	6 325,00	6 325,00
Díl: 781		Obklady keramické				22 216,11
37	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně sprchy : 0,4*(0,94*3*6) 0,4*(1+1)	m2	7,56800	31,05	234,99
38	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm 1.pp : 006 : 2,2*(4,75+1,4+0,98+1,13+2,9+0,15+0,6+3,2+2,45+5,8)	m2	26,71100	465,00	12 420,62

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	31	Práce požadované investorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,8*2		-1,60000		
		016 : 2,2*(2,12+3,1+0,9+2,2+0,3+1,2+2,5+0,5*2+0,15*2)-0,7*2		28,56400		
		1.np :				
		115-118 :		70,75200		
		2,2*(3,2+5,3+1,2+1,4+0,4+2+1,6+0,94*2+0,1+0,94*2+1,5*2*2+0,9*2*4)				
		2,2*(1,2*2+1,9*2)-(0,8*2+0,7*2*3+0,65*0,25*2)		7,51500		
		108 : 0,6*(0,6*2+4,08)		3,16800		
		2.np :				
		208-210 :		60,10400		
		2,2*(2,48*2+5,3*2+0,94*2+1,69*2+1,45*2+0,9*4)				
		-(0,65*0,25+0,75*1,15)		-1,02500		
		204 : 2,2*(1,7*2+2,35*2)-(0,7*2+0,65*0,25)		16,25750		
		205 : 0,6*(2,4+2,1)		2,70000		
		3.np :				
		305 : 2,2*(2,7*2+2*2)-(0,7*2+1,45*1,05)		17,75750		
		302 : 0,6*(0,9+0,6*2)		1,26000		
		sprchy v.2,4m.č.1.18,2.10 :		2,67600		
		0,2*(0,94*3+0,94*3+0,94*3+0,94*3+1+1,1)				
		-232,81		-232,81000		
39	597813612	Obkládačka 20x20 světle zelená mat	m2	28,04550	317,00	8 890,42
		26,71*1,05		28,04550		
40	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	215,46030	3,11	670,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 019,74
41	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,85871	184,31	342,58
42	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	1,85871	422,06	784,49
43	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,85871	143,00	265,80
44	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,85871	10,22	19,00
45	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,85871	198,32	368,62
46	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,85871	22,10	41,08
47	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,85871	100,00	185,87
48	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,85871	6,62	12,30

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	32	SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 957,21
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,24000	676,00	4 218,24
		<i>1.np m.č.1.06, : 6,24</i>		<i>6,24000</i>		
2	3-01	Doplnění desky standart tl.11,5mm na stáv.příčku vč.tmelení a broušení	m2	47,70000	246,10	11 738,97
		<i>m.č.1.11 : 2,75*2,8+3,6*3</i>		<i>18,50000</i>		
		<i>m.č.1.12 : 3,6*3</i>		<i>10,80000</i>		
		<i>m.č.1.06 : 2,95*3-1,6+1,9*3-1,8</i>		<i>11,15000</i>		
		<i>m.č.1.07 : 2,95*3-1,6</i>		<i>7,25000</i>		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 629,20
3	954312201	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	11,28000	765,00	8 629,20
		<i>obklad instalací : 11,28</i>		<i>11,28000</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				47,67
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,21806	218,63	47,67
Díl: 713		Izolace tepelné				1 367,55
5	713111130	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,83000	46,20	269,35
		<i>bet.strop : 5,83</i>		<i>5,83000</i>		
6	63140140	Deska minerální - podélné vlákno	m3	1,18932	907,50	1 079,31
		<i>5,83*0,2*1,02</i>		<i>1,18932</i>		
7	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01918	985,00	18,89

Položkový rozpočet

S:	2019-03	
O:	07	Vícepráce
R:	33	Elektroinstalace-propojení dat.kabelem O2 ve sklepě s rozvaděčem RACK ve 3.np ,přívod 230V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				2 517,27
1	721176223	Elektroinstalace-propojení dat.kabelem O2 ve sklepě s rozvaděčem viz pol.	bm	39,40000	63,89	2 517,27

kabel UTP CAT5 z m.č.0.09 z krabice O2 : 39,4 39,40000
a z ní do rozvaděče RACK ve 3.np :

Stavba: Objekt: **Vnitřní el. instalace**

	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál		
			Cena	Celkem	Cena	Celkem	
Propojení datovým kabelem O2 ve sklepe s rozvaděčem RACK ve 3NP, přívod 230V pro RACK							
Kabel UTP CAT5	40,00	m	20,80	832,00	9,80	392,00	
průraz na půdu z RACKu	1,00	kpl	550,00	550,00	0,00	0,00	
Kabel CYKY-J 3x2,5	10,00	m	31,20	312,00	19,60	196,00	
Zásuvka 230V 3 násobná	1,00	ks	134,00	134,00	101,40	101,40	
Součet:				1 828,00		689,40	
Součet celkem:						2 517,40	