



ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 4/2020 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019		číslo objednávky: 6440-0003-2020-016
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus mobil [redacted] e-mail: [redacted]	
Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková tel. [redacted] e-mail: [redacted]		
Objednávka dílčího plnění č. 4/2020 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
TRA tankové cesty –TC H2 Smilov, s.o 2 (Úprava nezpevněných účelových komunikací - úsek Smilov – Velká Střelná, včetně úpravy vodního režimu) CE 07-36-24 PD 033s19, 11/2019 Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2019, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.	Místo plnění: Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD Čas plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 23. 11. 2020	
Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 1 677 905,50 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 2 030 265,66 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 352 360,16 Kč		
Objednatel - 5 -02- 2020 	Zhotovitel 	
<i>datum, razítko a podpis</i>	5.2.20 <i>datum, razítko a podpis</i>	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových komunikací

Objekt:

2019_033s19_02 - Úpravy nezpevněných účelových komunikací (Km 0,400 - 0,960) S.O.02

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 03.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 677 905,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 677 905,50	21,00%	352 360,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 030 265,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

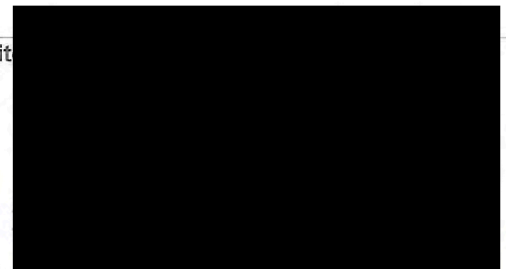

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.2.20

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových komunikací

Objekt:

2019_033s19_02 - Úpravy nezpevněných účelových komunikací (Km 0,400 - 0,960) S.O.02

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 03.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 677 905,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových komunikací

Objekt:

2019_033s19_02 - Úpravy nezpevněných účelových komunikací (Km 0,400 - 0,960) S.O.02

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 03.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 677 905,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	3 106,400		
	WV		"Úprava pláně trasy TC v šířce 10,0 m - odkopání horních částí terénních vln stávajícího profilu TC v průměrné tl. 343 mm"				
	WV		"Km 0,400 - 0,960" 6400,00*0,343		2 195,200		
	WV		"Výkop podélných vsakovacích příkopů"				
	WV		"Km 0,400 - 0,960" (541,0+528,0+46,0+24,0)*0,8		911,200		
	WV		Součet		3 106,400		
2	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	3 106,400		
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	6 400,000		
	W		"Úprava pláně trasy TC v šířce 10,0 m - urovnání pláně do střechovitého tvaru ve sklonu 5 % od středu směrem k příkopu"				
	W		"Km 0,400 - 0,960" 6400,00		6 400,000		
D	5		Komunikace pozemní				
4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	3 925,000		
	WV		"Doplnění konstrukčních vrstev TC"				
	WV		"Km 0,400 - 0,960" 3925,0		3 925,000		
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 925,000		
	WV		"Doplnění konstrukčních vrstev TC"				
	WV		"Km 0,400 - 0,960" 3925,0		3 925,000		

