

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel : Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Zastoupený : Václav Kočí, starosta města

Zhotovitel : Kypta -Stavoservis s.r.o.
Ke střílně 331, 330 08 Zruč-Senec
Provozovna:
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Zastoupený : Vratislav Kypta jednatel společnosti
Ing. Lubomír Hess stavbyvedoucí
Vlastimil Černý zástupce stavbyvedoucího

Projektant : Projektová kancelář
Martin Vild

Zastoupený : Pivovarská 223/II, 337 01 Rokycany
Martin Vild zodpovědný projektant

TDI : Martin Vild

Zastoupený : Pivovarská 223/II, 337 01 Rokycan TDI
Martin Vild

SOD : ze dne 22.2.2018.2018

Specifikace prací:

V souladu s SOD č. 807, článek IV. odstavec 4.15
došlo při realizaci díla k upřesnění a doplnění předmětu díla, které vyplývá z podmínek při
provádění prací.

Byly stanoveny práce, které nebudou prováděny, nebo budou
prováděny jinak (méněpráce) a práce, které nahradí nebo doplní původně požadované
(vícepráce).

Méněpráce:

- Zařizovací předměty** Objednatel upřesnil dodávku zařizovacích předmětů,
budou bez dětských motivů. Závěsné dětské klozety a umyvadla
jsou levnější, původní s dětskými motivy se odečítají.
Umyvadlové baterie budou elektrické bez dětských motivů.
Zařizovací předměty bez dětských motivů jsou ve vícepracích
(odd. 23).

Vyjádření TDI: Tato změna je na základě požadavku provozovatele.

- | | |
|---|---|
| 2. Armatury
Vyjádření TDI: | Odpočet zařízení ÚT, které nebude realizováno. Tyto prvky nejsou v topné soustavě třeba, je vyřešeno novou patní regulací otopné soustavy provozovatele, která nebyla součástí smlouvy o dílo. |
| 3. Strojovny
Vyjádření TDI: | Odpočet zařízení ÚT, které nebude realizováno. Tyto prvky nejsou v topné soustavě třeba, je vyřešeno novou patní regulací otopné soustavy provozovatele, která nebyla součástí smlouvy o dílo. |
| 4. Odpočet zazdění okna
Vyjádření TDI: | Odpočet zazdění vybouraného okna v krčku, které bylo ponecháno. Provozovatel požadoval ponechat toto okno. |
| 5. Zateplovací systém krček
Vyjádření TDI: | Odpočet prací, které nebudou realizovány. Zateplovací systém v místě krčku není nutné provádět. Tato stěna sousedí mezi dvěma vytápěnými objekty. |
| 6. Oprava chodníku
Vyjádření TDI: | Odpočet prací, které nebudou realizovány. Stavební úpravy na veřejném prostranství budou realizovány až po dokončení oplocení areálu školky. Mimo tuto SOD. |
| 7. Odpočet okna do zahrady
Vyjádření TDI: | Odpočet prací, které nebudou realizovány. Ve vícepracích jsou naceněné dveře do zahrady, které nerealizované okno nahrazují (odd. 25).
Na přání provozovatele bude z jednoho okna provedeno okno francouzské a umožněn vstup na zahradu ze třídy. |
| 8. Prorážení otvorů
Vyjádření TDI: | Odpočet prací, které nebudou realizovány. Ve vícepracích je oceněné skutečné provedení prostupů do stávajícího kolektoru (odd. 11).
Množství prorážených prostupů a jejich tvar je nutné změnit. |
| 9. Elektromontáže slaboproud
Vyjádření TDI:

Vícepráce: | Odpočet dálkového ovládání žaluzií. Žaluzie budou ovládané tlačítky.
Na přání provozovatele budou žaluzie ovládané tlačítkem. |
| 1. Opěrná zeď u pozemku 388/35 z beton.bednicích tvárnic tl. 400 mm

Vyjádření TDI: | Opěrná zeď nebyla součástí zakázky, z důvodu zajištění sousedního pozemku byla doplněna.
Opěrná zeď v PD nebyla dostatečně únosná na převýšení 2m. Předpoklad byl převýšení 1,10 m.
Nově byl proveden statický návrh na výšku 2m a navržena opěrná zeď. |
| 2. Konstrukční výztuž v základech z bednicích tvárnic

Vyjádření TDI: | Konstrukční výztuž v základech z bednicích tvárnic chybí v soupisu prací předloženém k ocenění při výběrovém řízení veřejné zakázky. Výztuž bednicích dílců základů nebyla v soupisu prací uvedena. |

3. Větší množství výztuže desky za svařovaných sítí

V soupisu prací předloženém k ocenění při výběrovém řízení veřejné zakázky byla v pol.č.46 uvedena nižší hmotnost výztuže, než je skutečně požadovaná. Rozdíl hmotnosti výztuže ze svařovaných sítí vč. distančních podložek je vyčíslen v tomto oddíle.

Vyjádření TDI:

Doplnění položky na požadavek statického výpočtu.

4. Větší množství odtěžení násypu zeminy v místě stavby, odvoz na skládku

Skutečné množství odtěžené zeminy je větší, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Větší rozsah odtěžení násypu zeminy v místě stavby vč. odvozu a uložení na skládku je vyčíslen v tomto oddíle.

Vyjádření TDI:

Dle předložených vážních lístků bylo odtěženo více zeminy než bylo v soupisu dodávek a prací při výběrovém řízení.

5. Vrtání prostupů do stávajícího kolektoru

V soupisu prací předloženém k ocenění při výběrovém řízení se uvažovalo s vyvrtáním 2 ks otvorů prům. 120 mm pro propojení sítí mezi stávajícím objektem a přístavbou (pol.č. 142). Ve skutečnosti bylo nutné vyvrtat 5 ks otvorů JS 160 mm skrz základ stávajícího objektu, stěnu stávajícího kolektoru a násyp zeminou mezi těmito konstrukcemi. Potřebná práce je oceněna v tomto oddíle. Původně uvažované množství a průměr vrtání se odečítá v méněpracích (odd. 97).

Vyjádření TDI:

Bude nutné udělat více otvorů a jiné velikosti než byl předpoklad v PD.

6. Větší množství výztuže věnců

Bylo vyčísleno skutečné množství výztuže věnců 2,86876 t. V soupisu prací bylo v pol. č. 93 uvažováno pouze 1,60016 t, větší množství výztuže věnců je oceněno v tomto oddíle.

Vyjádření TDI:

Množství výztuže v soupisu dodávek a prací neodpovídá statickému výpočtu. Nutno doplnit.

7. Zařizovací předměty bez dětských motivů

Objednatel upřesnil dodávku zařizovacích předmětů, budou bez dětských motivů. Závěsné dětské klozety, umyvadla a umyvadlové

Vyjádření TDI: baterie jsou levnější, původní s dětskými motivy se v méněpracích odečítají (odd. 725).
Změna na přání provozovatele.

8. Dveře do zahrady místo okna

Vyjádření TDI: Místo okna budou do zahrady osazeny dveře. Dod. a montáž okna se odečítá v méněpracích (odd. 13).
Změna na přání provozovatele.

9. Venkovní plošina před novými požadovanými dveřmi

Vyjádření TDI: Objednatel požaduje realizaci venkovní plošiny před novými dveřmi do zahrady.
Změna na přání provozovatele.

Cena : viz.rozpočet

Množství : viz.rozpočet

Ocenění (viz položkové rozpočty v příloze):

Méněpráce:	Cena bez DPH	-267 527 Kč
	DPH 21 %	-56 181 Kč
	Cena vč. DPH	-323 708 Kč
Vícepráce:	Cena bez DPH	689 865 Kč
	DPH 21 %	144 872 Kč
	Cena vč. DPH	834 737 Kč
Celkem ZL č. 1:	Cena bez DPH	422 338 Kč
	DPH 21%	88 691 Kč
	Cena vč. DPH	511 029 Kč

Specifikace příčin změny :

Při provádění díla se vyskytla potřeba provedení méněprací a víceprací, které mají vliv na cenu díla.
Jedná se o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy.
V tomto ZL je proveden přesný soupis těchto víceprací včetně jejich ocenění.

Rozsah prací : viz.rozpočet

Termín: Provedení výše uvedených víceprací nemá vliv na termín realizace.



Kypta-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna Karlovarská 24. 301 00 PLZEŇ


ICO: 252

Plzni
V dne 7.3.2019

Příloha :
položkový rozpočet méněprací a víceprací

Odsouhlasení :

objednatel

 →
07. 03. 2019

projektant



TDI





stavby s přísluškem

Kypta - Stavoservis s.r.o.

Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Tel./Fax: 377

IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

Akce: **"Přístavba MŠ Čechova" - Rokycany:**

Rekapitulace:

Méněpráce:

CELKEM bez DPH -267 527 Kč

Součet -267 527 Kč

Vícepráce

CELKEM bez DPH 689 865 Kč

Součet 689 865 Kč

CELKEM bez DPH 422 338 Kč

DPH 21% 88 691 Kč

CELKEM vč. DPH 511 029 Kč



Kypta - Stavoservis s.r.o.
STAVOSERVIS s.r.o.
Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 750
IČO: 25213750

jed. činnosti



stavby s přívlastkem

Kypsta - Stavoservis s.r.o.

Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Tel./Fax: 377

IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

Akce: **"Přístavba MŠ Čechova" - Rokycany:**

Měněpráce:

P.č.	Odd.	Popis	Položkový rozpočet
1.	725	Zařizovací předměty Objednatel upřesnil dodávku zařizovacích předmětů, budou bez dětských motivů. Závěsné dětské klozety a umyvadla jsou levnější, původní s dětskými motivy se odečítají. Umyvadlové baterie budou pákové bez dětských motivů. Zařizovací předměty bez dětských motivů jsou ve vícepracích (odd. 23).	-183 600 Kč
2.	734	Armatury Odpočet zařízení ÚT, které nebude realizováno.	-8 455 Kč
3.	732	Strojovny Odpočet zařízení ÚT, které nebude realizováno.	-13 830 Kč
4.	3	Odpočet zazdění okna Odpočet zazdění vybouraného okna v krčku, které bylo ponecháno.	-3 555 Kč
5.		Zateplovací systém krček Odpočet prací, které nebudou realizovány	-12 435 Kč
6.	13	Oprava chodníku Odpočet prací, které nebudou realizovány	-32 398 Kč
7.	4	Odpočet okna do zahrady Odpočet prací, které nebudou realizovány	-10 674 Kč
8.	97	Prorážení otvorů Odpočet prací, které nebudou realizovány	-1 468 Kč
9.	M212	Elektromontáže slaboproud - odpočet dálkového ovládání žaluzií Odpočet dálkového ovládání žaluzií	-1 112 Kč

CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM vč. DPH



Kypsta - Stavoservis s.r.o.

STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ

Tel./Fax:

IČO: 25213750

-267 527 Kč

-56 181 Kč

-323 708 Kč

Ředitel Kypsta
společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Fa Rokycany MŠ Čechova

Název objektu

MŠ Čechova - méněpráce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-267 527,45	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-267 527,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



STAV

Provozovna Karlovarsko
Tel./Fax: 378 33 33 33
IČO: 25216750

D Celkem bez DPH -267 527 Kč

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0 Kč
základní	21,0	-267 527,45	-56 181 Kč

Cena s DPH -323 708 Kč

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova
Objekt: MŠ Čechova - méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Méněpráce	-266 415,45
725	Zařizovací předměty	-183 600,00
734	Armatury	-8 455,00
732	Strojovny	-13 830,00
3	Odpočet zazdění okna	-3 554,77
5	Zateplování systém krček	-12 435,46
13	Oprava chodníku	-32 398,00
4	Odpočet okna do zahrady	-10 674,22
97	Prorážení otvorů	-1 468,00
M212	Elektromontáže slaboproud - odpočet dálkového ovládání žaluzií	-1 112,00
	Celkem	-267 527,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: Fa Rokycany MŠ Čechova
 Zhotovitel: MŠ Čechova - méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Méněpráce							-266 415,45
725 Zařizovací předměty							-183 600,00
234	R	725012181RT11	Závěsný dětský klozet s hlubokým splachováním, ovládní 6 a 9l, včetně sedátka s automatickým pozvolným sklápěním, dětský motiv	soubor	-12,00000	5 800,00	-69 600,00
237	R	725037144R01	Dětské umyvadlo 600x400mm bez přepadu se speciálním odtokovým ventilem s odtokovou krytkou (chrom), nelze zavřít + nerezová zápachová uzávěrka	soubor	-12,00000	3 650,00	-43 800,00
300	R	725823633RT13	Dětská umyvadlová baterie elektrická infračervená, napětí 230V, dětský barevný motiv	kus	-12,00000	5 850,00	-70 200,00
734 Armatury							-8 455,00
273	R	734 11-1112	Automatický odvzduš. ventil D 10 - 3/8"	ks.	-2,00000	205,00	-410,00
274	R	734 11-1113	Kulový kohout D 40 - 6/4"	ks.	-3,00000	400,00	-1 200,00
275	R	734 11-1114	Filtr BALL D 40 - 6/4"	ks.	-1,00000	695,00	-695,00
287	R	734 11-1126	Pohon 230V, 15 S /90 ST.	kpl.	-1,00000	2 200,00	-2 200,00
288	R	734111126	Troj. ventil směš. D 25 - 1" kvs=6,3	ks.	-1,00000	2 950,00	-2 950,00
299	R	734411121R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměry s ochranným pouzdrům, rohové, typ 160/A	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00
732 Strojovny							-13 830,00
255	R	732 11-1111	Oběh.čerpadlo el. Q = 1,45 m3/hod.H = 1,5m	kpl.	-1,00000	12 950,00	-12 950,00
256	R	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	-4,00000	120,00	-480,00
257	R	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
3 Odpočet zazdění okna							-3 554,77
65	R	311271187RT2	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m2.K	m2	-3,01710	1 062,00	-3 204,16
			-1,695*1,78		-3,01710		
			Součet		-3,01710		
149	R	9980111002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-1,70200	206,00	-350,61
5 Zateplování systém krček							-12 435,46
118	R	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a sílikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-3,54000	946,00	-3 348,84
			<i>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.; K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</i>				
			1,70*1,80		3,06000		
			Mezisoučet dle skutečnosti		3,06000		
			-6,60		-6,60000		
			Mezisoučet dle SOD		-6,60000		
			Součet		-3,54000		
119	R	622311134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-12,51600	726,00	-9 086,62
			<i>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.; K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.</i>				
			5,09*1,80*2		18,32400		
			1,70*1,80		3,06000		
			Mezisoučet dle skutečnosti		21,38400		
			-33,90		-33,90000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova
 Objekt: MŠ Čechova - méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet dle SOD				-33,90000
			Součet				-12,51600
13 Oprava chodníku							-32 398,00
26	R	113151114R00	Odstanění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m ²	-40,00000	120,00	-4 800,00
<i>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,</i>							
27	R	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-12,00000	40,00	-480,00
<i>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</i>							
28	R	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-3,00000	67,00	-201,00
<i>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>							
29	R	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, příplatek k cenám za lepivost horniny	m ³	-3,00000	23,00	-69,00
<i>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>							
107	R	577112124R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	-40,00000	243,00	-9 720,00
129	R	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	-19,00000	46,00	-874,00
130	R	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	-19,00000	162,00	-3 078,00
<i>v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár</i>							
131	R	917161111RT2	Osazení chodnikového obrubníku kamenného včetně dodávky kamenného obrubníku, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 300 x 200 mm se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	-12,00000	947,00	-11 364,00
133	R	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 s dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	-6,00000	302,00	-1 812,00
4 Odpočet okna do zahrady							-10 674,22
301	R	612431111R00	Omrítka vnitřní sádkartonových povrchů hladké, omítka lenkovrstvá hlazená, zatíraná; pro interier i exterier; zrnitost do 0,50 mm; barva bílá; ruční; bal.	m ²	-1,57500	231,00	-363,83
<i>s penetračním základním nátěrem</i>							
			-1,05*1,50		-1,57500		
			Součet		-1,57500		
302	R	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m ²	-1,57500	24,00	-37,80
303	R	622421211RT7	Omrítka vnější stěn tepelné izolační tloušťky 60 mm	m ²	-1,57500	574,00	-904,05
304	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,07200	206,00	-14,83
<i>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou</i>							
305	R	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobné	m ²	-1,57500	11,00	-17,33
306	R	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m ²	-1,57500	34,00	-53,55
307	R	764778302R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovany, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách	m	-1,50000	288,00	-432,00
308	R	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,00100	1 270,00	-1,27
<i>50 m vodorovně</i>							
309	R	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění, šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-1,00000	78,00	-78,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova
 Objekt: MŠ Čechova - méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
310	R	60775322R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino	m	-1,50000	200,00	-300,00
311	R	61143637R02	Okno plastové 2křídlové 150x150 cm O/OS - bezpečnostní sklo	kus	-1,00000	7 750,00	-7 750,00
312	R	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, -1,50*3	m	-4,50000	150,00	-675,00
313	R	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,03880	1 200,00	-46,56
97 Prorážení otvorů							-1 468,00
142	R	973031346R12	Přesné vrtání v betonu prům.120 mm	m	-2,00000	734,00	-1 468,00
M212 Elektromontáže slaboproud - odpočet dálkového ovládání žaluzií							-1 112,00
515	R	211140001R10	Odpočet dálkového ovládání žaluzií	kus	-2,00000	556,00	-1 112,00

Celkem

-267 527,45

Akce: **"Přístavba MŠ Čechova":****Vícepráce:**

P.č.	Odd.	Popis	Položkový rozpočet
1.	1	Opěrná zeď u pozemku 388/35 z beton.bednicích tvárníc tl. 400 mm: Cena ze soupisu prací a dodávek od GP Doplnění chybějícího podkladního betonu 20/25 tl. 50 mm Součet	237 337 Kč 5 016 Kč 242 353 Kč
		Opěrná zeď nebyla součástí zakázky, z důvodu zajištění sousedního pozemku byla doplněna.	
2.	2	Konstrukční výztuž v základech z bednicích tvárníc: * 660 m, Js 12 mm = 0,594 t	17 838 Kč
		Konstrukční výztuž v základech z bednicích tvárníc chybí v soupisu prací předloženém k ocenění při výběrovém řízení veřejné zakázky.	
3.	6	Větší množství výztuže desky za svařovaných sítí: * skutečná potřeba 3,77300 t soupis prací 0,41339 rozdíl 3,35961 x 20 240,- * distanční podlažky spodní * distanční podlažky horní	83 026 Kč
		V soupisu prací předloženém k ocenění při výběrovém řízení veřejné zakázky byla v pol.č.46 uvedena nižší hmotnost výztuže desky ze svařovaných sítí 0,41339 t. Skutečná hmotnost výztuže je 3,77300 t. Rozdíl hmotnosti výztuže se svařovaných sítí vč. distančních podložek je vyčíslen v tomto oddíle.	
4.	10	Větší množství odtěžení násypu zeminy v místě stavby, odvoz na skládku: Skutečné množství odtěžené zeminy je větší, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Větší rozsah odtěžení násypu zeminy v místě stavby vč. odvozu a uložení na skládku je vyčíslen v tomto oddíle.	82 076 Kč
5.	11	Vrtání prostupů do stávajícího kolektoru: * větší průměr a množství, vrtáno do základu a stěny kanálu vč. zásypu sypaninou	10 850 Kč
		V soupisu prací předloženém k ocenění při výběrovém řízení se uvažovalo s vyvrtáním 2 ks otvorů prům. 120 mm pro propojení sítí mezi stávajícím objektem a přístavbou (pol.č. 142). Ve skutečnosti bylo nutné vyvrtat 5 ks otvorů JS 160 mm skrz základ stávajícího objektu, stěnu stávajícího kolektoru a násyp zeminou mezi těmito konstrukcemi. Potřebná práce je oceněna v tomto oddíle. Původně uvažované množství a průměr vrtání otvorů se odečítá v méněpracích (odd. 97).	
6.	17	Větší množství výztuže věnců:	39 347 Kč
		Bylo vyčísleno skutečné množství výztuže věnců 2,86876 t. V soupisu prací bylo v pol. č. 93 uvažováno pouze 1,60016 t, větší množství výztuže věnců je oceněno v tomto oddíle.	
	23	Zařizovací předměty bez dětských motivů:	152 112 Kč
		Objednatel upřesnil dodávku zařizovacích předmětů, budou bez dětských motivů. Závěsné dětské klozety, umyvadla a umyvadlové baterie jsou levnější, původní s dětskými motivy se v méněpracích odečítají (odd. 725).	
8.	25	Dveře do zahrady místo okna:	52 262 Kč
		Místo okna budou do zahrady osazeny dveře. Dod. a montáž okna se odečítá v méněpracích (odd. 13).	

Součet 437 512 Kč
9. 26 Venkovní plošina před novými požadovanými dveřmi: 10 000 Kč

Objednatel požaduje realizaci venkovní plošiny před novými dveřmi do zahrady.

Součet 10 000 Kč

CELKEM bez DPH 689 865 Kč
DPH 21% 144 872 Kč
CELKEM vč. DPH 834 737 Kč

Vratislav Kypka
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rokycany MŠ Čechova - opěrná zeď**

Název objektu: **01 01 Pol**

Objednatel: _____

Projektant: _____

Zhotovitel: _____

Zpracoval: _____

JKSO: _____

EČO: _____

Místo: _____

IČ: _____ DiČ: _____

Rozpočet číslo: Dne:

CZ-CPV: _____

CZ-CPA: _____

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	31 102,42	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	206 234,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		237 337,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				237 337 Kč
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0 Kč	
základní	21,0	237 337,34	49 841 Kč	
Cena s DPH				287 178 Kč

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Rokycany MŠ Čechova - opěrná zeď

Objekt: 01 01 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
1	Zemní práce	46 723,00
2	Zakládání	62 943,04
3	Svislé a kompletní konstrukce	94 060,00
8	Trubní vedení	3 249,00
998	Přesun hmot	30 362,30
	Celkem	237 337,34

ROZPOČET

Rokycany MŠ Čechova - opěrná zeď

01 01 Pol

Objednatel:

Projektovatel:

Místo:

Zpracoval:


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	Zemní práce					46 723,00
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	110,000	195,00	21 450,00
		<i>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	14,400	464,00	6 681,60
		<i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	124,400	27,00	3 358,80
		<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla</i>				
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	55,400	116,00	6 426,40
		<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	69,000	65,00	4 485,00
		<i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	55,400	78,00	4 321,20
2	Zakládání					62 943,04
1	212571111R00	Výplň trativodů štěrkokopiskem, tříděným	m ³	14,400	699,00	10 065,60
		<i>do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,</i>				
2	212753214R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	32,000	46,97	1 503,04
3	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m ³	11,200	2 152,00	24 102,40
		<i>bez dodávky a uložení výztuže</i>				
4	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,700	29 840,00	20 888,00
		<i>včetně distančních prvků</i>				
5	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m ²	m ²	112,000	57,00	6 384,00
3	Svislé a kompletní konstrukce					94 060,00
1	311112140RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, záhlvka betonem C25/30	m ²	40,000	1 304,00	52 160,00
		<i>(ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlvka betonem,</i>				
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,600	37 800,00	22 680,00
		<i>včetně distančních prvků</i>				
3	345232123RT1	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm	m	20,000	961,00	19 220,00
		<i>s dodávkou zákrytových desek</i>				
8	Trubní vedení					3 249,00
1	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,000	280,00	280,00
2	28697212R	poklop kanalizační bez zámku; recyklovaný PVC; únosnost D 400 kN; únosnost 400 kg	kus	1,000	559,00	559,00
3	28697241R	šachta drenážní tvar kruhový; DN 400; materiál PE; l = 1 400,0 mm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
998	Přesun hmot					30 362,30
1	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	95,120	319,20	30 362,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárníc, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)

Celkem

237 337,34

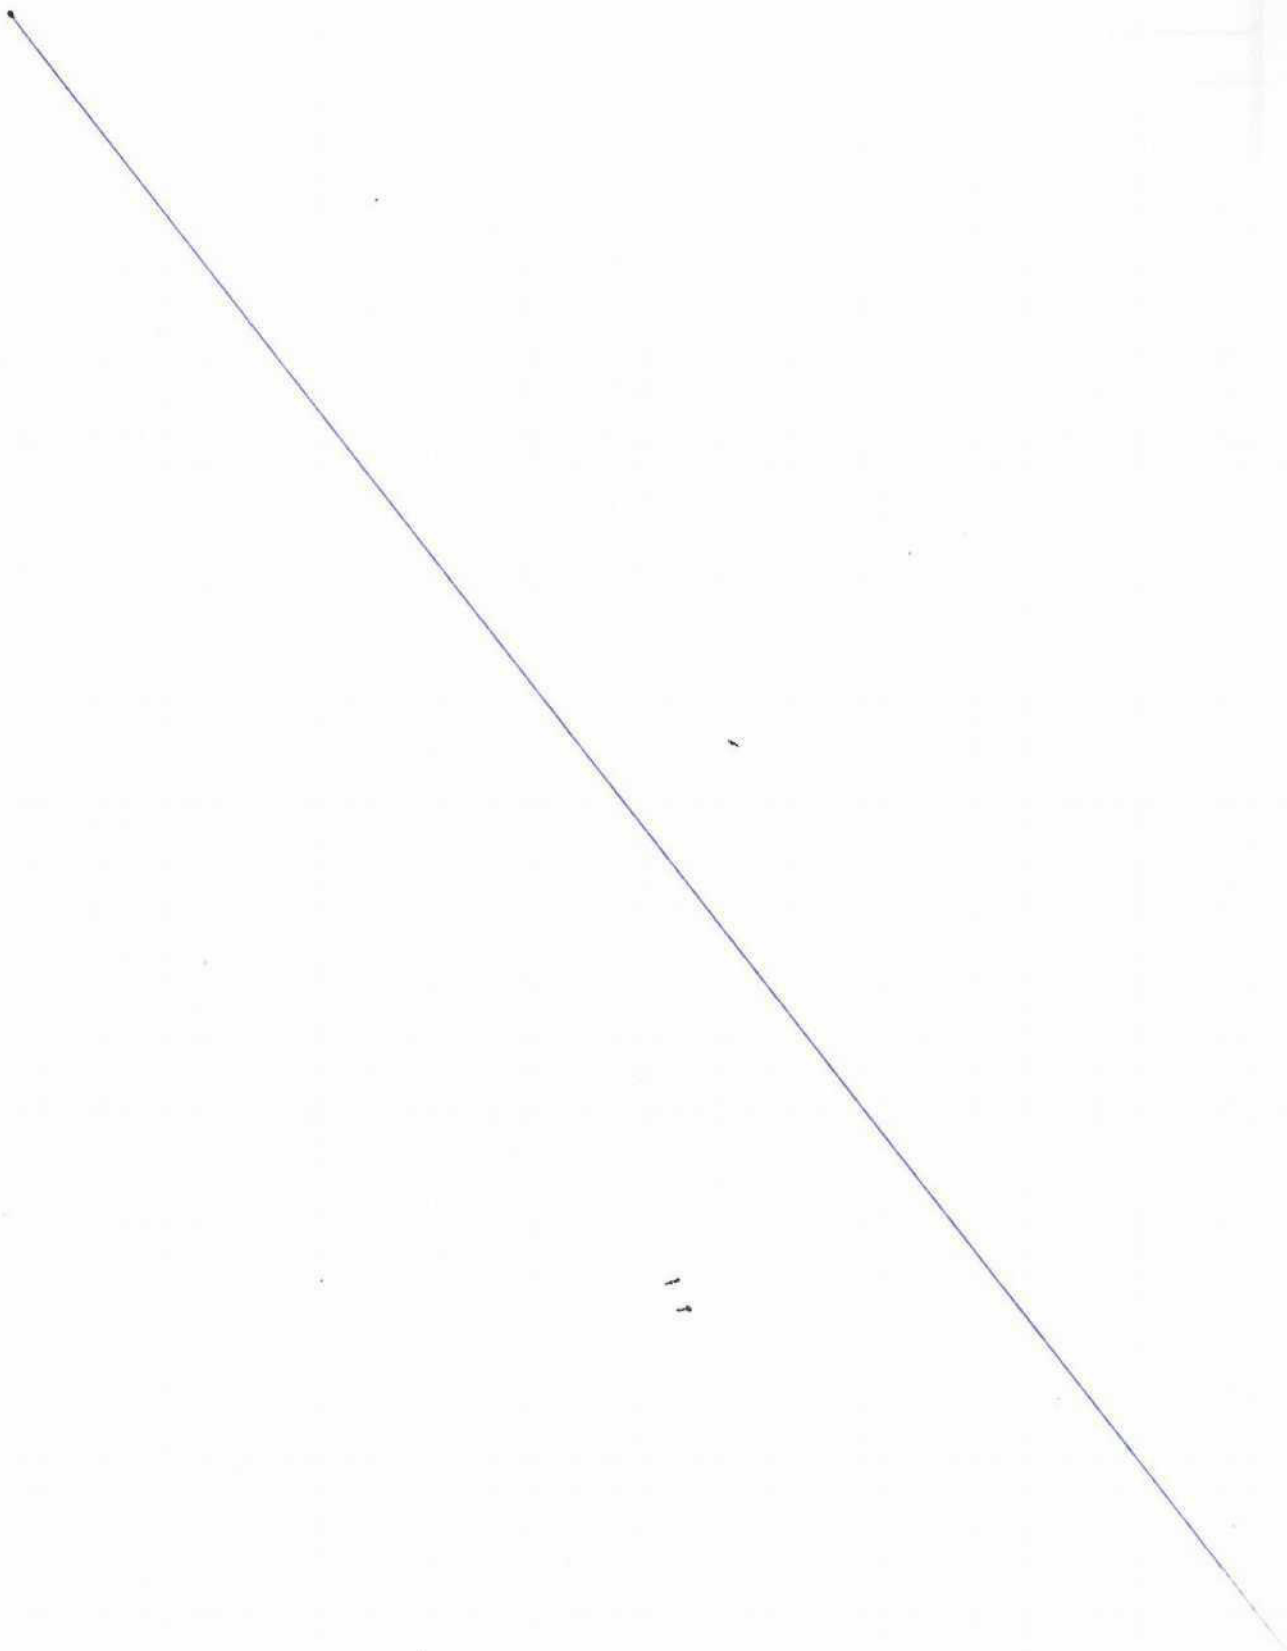

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rokycany MŠ Čechova - opěrná zeď	JKSO	
Název objektu	01 02 Pol Podkladní beton	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	2 944,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 071,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 016,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Provozovna Karlovy
Tel./Fax:
IČO: 25213750

STAVBA
IA
EN

D Celkem bez DPH 5 016 Kč

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0 Kč
základní	21,0	5 016,45	1 053 Kč

Cena s DPH 6 070 Kč

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rokycany MŠ Čechova - opěrná zeď
Objekt: 01 02 Pol Podkladní beton

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	5 016,45
6	Podkladní beton	3 920,00
998	Přesun hmot	1 096,45
	Celkem	5 016,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rokycany MŠ Čechova - opěrná zeď
 Objekt: 01 02 Pol Podkladní beton

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 016,45

6 Podkladní beton 3 920,00

19	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,400	2 800,00	3 920,00
			1,400*20,000*0,050		1,400		
			Součet		1,400		

998 Přesun hmot 1 096,45

18	R	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	3,435	319,20	1 096,45
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárníc, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)

Celkem 5 016,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Fa Rokycany MŠ Čechova

JKSO

Název objektu

MŠ Čechova - vícepráce

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	10 964,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	426 547,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
5		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		437 511,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Provozovna

IČO: 25

STAVEBNÍ FIRMA

D Celkem bez DPH 437 512 Kč

DPH	%	Základ daně	0 Kč
snížená	15,0	0,00	0 Kč
základní	21,0	437 511,57	91 877 Kč

Cena s DPH 529 389 Kč

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova

Objekt: MŠ Čechova - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Vícepráce	437 511,57
2	Konstrukční výztuž v základech z bednicích tvárnic	17 838,37
6	Větší množství výztuže desky ze svařovaných sítí	83 025,82
10	Větší množství odtěžení násypu zeminy v místě stavby	82 076,00
11	Vrtání prostupů do stávajícího kolektoru	10 850,00
17	Větší množství výztuže věnců	39 346,90
23	Zařizovací předměty bez dětských motivů	152 112,00
25	Dveře do zahrady místo okna	52 262,48
	Celkem	437 511,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova
Objekt: MŠ Čechova - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Vícepráce 437 511,57

2 Konstrukční výztuž v základech z bednicích tvárníc 17 838,37

1	211	278361101	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 - bednicí tvárnice 660*0,888*0,001*1,013 Součet	t	0,59370 0,59370 0,59370	29 840,00	17 716,01
2	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou</i>	t	0,59400	206,00	122,36

6 Větší množství výztuže desky ze svařovaných sítí 83 025,82

3	R	273361921RT09	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm <i>rovných nebo s náběhy nebo hřbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,</i> 291,122*5,400*0,001*2*1,2 -0,41339 Součet	t	3,35955 3,77294 -0,41339 3,35955	20 240,00	67 997,29
4	R	273361921RT11	Distanční podložky spodní 30/2000 plast <i>rovných nebo s náběhy nebo hřbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,</i>	kus	300,00000	18,00	5 400,00
5	R	273361921RT13	Distanční podložky mezi horní a dolní výztuž 120/2000 ocel <i>rovných nebo s náběhy nebo hřbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,</i>	kus	300,00000	29,70	8 910,00
6	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou</i>	t	3,48800	206,00	718,53

10 Větší množství odtěžení násypu zeminy v místě stavby 82 076,00

7	R	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, přes 100 do 1 000 m ³ <i>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i> 17,9*1,50*18,1 20,00*6,15*0,5*1,00 Součet skutečné množství odkopu	m ³	289,00000 485,98500 61,50000 547,48500	67,00	19 363,00
			547,000-258,000 Součet navýšení množství odkopu		289,00000 289,00000		
8	R	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, příplatek k cenám za lepičnost horniny <i>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>	m ³	289,00000	23,00	6 647,00
9	R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m <i>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</i>	m ³	289,00000	116,00	33 524,00
10	R	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	289,00000	78,00	22 542,00

11 Vrtání prostupů do stávajícího kolektoru 10 850,00

11	002	225311114R01	Vrtání prostupů do stávajícího kolektoru Js 160	ks	5,00000	2 170,00	10 850,00
----	-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

17 Větší množství výztuže věnců 39 346,90

12	R	417361821R00	Výztuž ztuhlujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) (19,380+13,000)*2*2*6*0,001578 ((0,20+0,19)*2+0,10)*129,52*7*0,000395	t	1,26860 1,22630 0,31515	30 810,00	39 085,57
----	---	--------------	---	---	-------------------------------	-----------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova
Objekt: MŠ Čechova - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisosoučet obvodové zdivo 44 R16, R8		1,54145		
			(13,88+2,80+13,88)*2*4*0,000888		0,21710		
			((0,23+0,19)*2+0,10)*6*1,12*7*0,000222		0,08928		
			Mezisosoučet obvodové zdivo 44 dobetonování z boku panelů R12,R6		0,30638		
			18,50*2*2*4*0,000888		0,26285		
			((0,10+0,19)*2+0,10)*7*4,00*7*0,000222		0,07820		
			Mezisosoučet věnec u stropu R12, R6		0,34105		
			18,50*2*6*0,001578		0,35032		
			((0,24+0,19)*2+0,10)*37,00*7*0,000395		0,09821		
			Mezisosoučet vnitřní zdivo 30 R16, R8		0,44853		
			5,00*6*0,001578		0,04734		
			((0,19+0,19)*2+0,10)*5,00*7*0,000395		0,01189		
			Mezisosoučet vnitřní zdivo 25 R16, R8		0,05923		
			(2,80+4,00+2,80)*4*0,001578		0,06060		
			((0,16+0,19)*2+0,10)*9,60*7*0,000395		0,02124		
			Mezisosoučet obvodové zdivo 30 R16, R8		0,08184		
			(2,80+4,00+2,80)*4*0,000888		0,03410		
			((0,06+0,19)*2+0,10)*9,60*7*0,000222		0,00895		
			Mezisosoučet dobetonování čela panelů vstup R12,R6		0,04305		
			(2,80+4,00+2,80)*4*0,000888		0,03410		
			((0,16+0,23)*2+0,10)*9,60*7*0,000222		0,01313		
			Mezisosoučet věnec atika R12, R6		0,04723		
			Součet skutečné množství		2,86876		
			2,86876-1,60016		1,26860		
			Mezisosoučet odpočet množství dle SOD		1,26860		
			Součet zvětšení množství		1,26860		
13	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,26860	206,00	261,33

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

23 Zařizovací předměty bez dětských motivů 152 112,00

14	R	725823633RT14	Umyvadlová baterie elektrická infračervená, bez dětského motivu	kus	12,00000	5 260,00	63 120,00
15	R	725012181RT11	Závěsný dětský klozet s hlubokým splachováním, ovládání 6 a 9l, včetně sedátka s automatickým pozvolným sklápěním, bez dětského motivu	soubor	12,00000	4 560,00	54 720,00
16	R	725037144R01	Dětské umyvadlo 600x400mm bez přepadu se speciálním odtokovým ventilem s odtokovou krytkou (chrom), nelze zavít + nerezová zápachová uzávěrka, bez dětského motivu	soubor	12,00000	2 856,00	34 272,00

25 Dveře do zahrady místo okna 52 262,48

17	R	612445921R00	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 10 mm	m2	0,42000	319,00	133,98
			<i>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>				
			1,050*0,200*2		0,42000		
			Součet		0,42000		
18	R	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	0,42000	24,00	10,08
			1,050*0,200*2		0,42000		
			Součet špaleta		0,42000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova

Objekt: MŠ Čechova - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	622421211RT7	Omlitka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 60 mm	m2	0,42000	574,00	241,08
20	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,02100	206,00	4,33
<p><i>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou</i></p>							
21	R	61143792.AR2	Dveře vchodové plast 1.500 x 2.787 m otevíravé	kus	1,00000	41 521,00	41 521,00
22	R	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	2,10000	117,60	246,96
			1,050*2		2,10000		
			Součet		2,10000		
23	R	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	7,07400	150,00	1 061,10
			2,787+1,500+2,787		7,07400		
			Součet		7,07400		
24	R	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,08950	1 200,00	107,40
25	R	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	0,42000	11,00	4,62
			1,050*0,200*2		0,42000		
			Součet špaleta		0,42000		
26	R	784195422R00	Malby z malířských směsí ořezvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	0,42000	34,00	14,28
27	R	786623123R00	Zastíňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová	m2	1,57500	5 662,00	8 917,65
			1,05*1,50		1,57500		
			Součet		1,57500		

Celkem

437 511,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Fa Rokycany MŠ Čechova	JKSO	
Název objektu	MŠ Čechova - venkovní plošina před vchodem do zahrady	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo : <input style="width: 50px;" type="text"/>		
	Dne: <input style="width: 50px;" type="text"/>	CZ-CPV	
		CZ-CPA	<input style="width: 50px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 9 999,88	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Jiné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 9 999,88	12 DN (ř. 8-11) <input style="width: 50px;" type="text"/>	19 VRN (ř. 13-18) <input style="width: 50px;" type="text"/>
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


KVS ST
 Provozná Kancelář
 Tel./Fax:
 IČO: 2521370



D Celkem bez DPH		10 000 Kč
DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	
základní	21,0	9 999,88
Cena s DPH		12 100 Kč

E Připočty a odpočty	
Dodá zadavatel	
klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova
 Objekt: MŠ Čechova - venkovní plošina před vchodem do zahrady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Venkovní plošina před vchodem do zahrady				9 999,88
1			Zemní práce				5 048,17
17	R	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	1,23200	464,00	571,65
			<i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
			0,70*2,20*0,80		1,23200		
			Součet		1,23200		
18	R	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm připlatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	1,23200	132,00	162,62
			<i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>				
21	R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	1,23200	27,00	33,26
			<i>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</i>				
567	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	1,23200	128,00	157,70
566	231	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	82,37000	29,12	2 398,61
32	R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	11,12350	27,00	300,33
			<i>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</i>				
			82,37*0,15		12,35550		
			-1,232		-1,23200		
			Součet		11,12350		
558	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	11,12500	128,00	1 424,00
2			Základy a zvláštní zakládání				2 584,74
39	R	274313611R09	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m ³	1,23200	2 098,00	2 584,74
			0,70*2,20*0,80		1,23200		
			Součet		1,23200		
5			Komunikace				1 612,80
106	R	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	5,60000	288,00	1 612,80
			<i>se zřízením laže z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm</i>				
			2,20+0,60+0,60+1,60+0,30+0,30		5,60000		
			Součet		5,60000		
99			Stavební přesun hmot				754,17
149	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	3,66100	206,00	754,17
			<i>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou</i>				
Celkem							9 999,88

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fa Rokycany MŠ Čechova

Objekt: MŠ Čechova - venkovní plošina před vchodem do zahrady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 999,88
1	Zemní práce	5 048,17
2	Základy a zvláštní zakládání	2 584,74
5	Komunikace	1 612,80
99	Staveništní přesun hmot	754,17
	Celkem	9 999,88