



1 PŘEPÁŽKA RECEPTIONE


čelní pohled 1:20

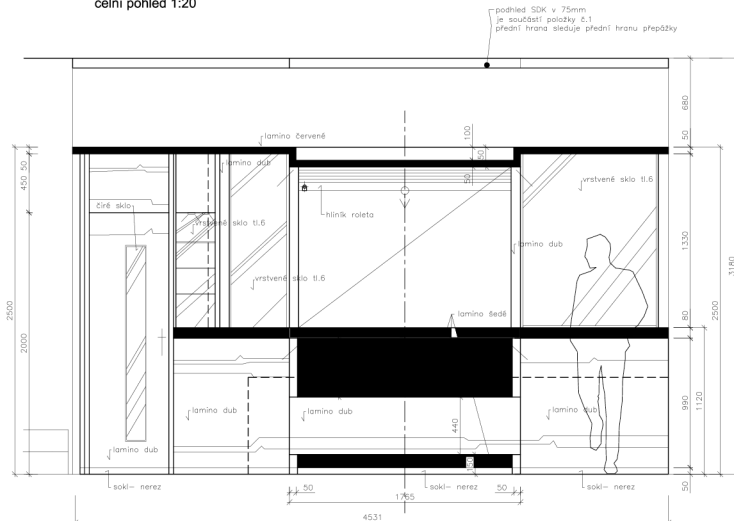


boční pohled 1:20

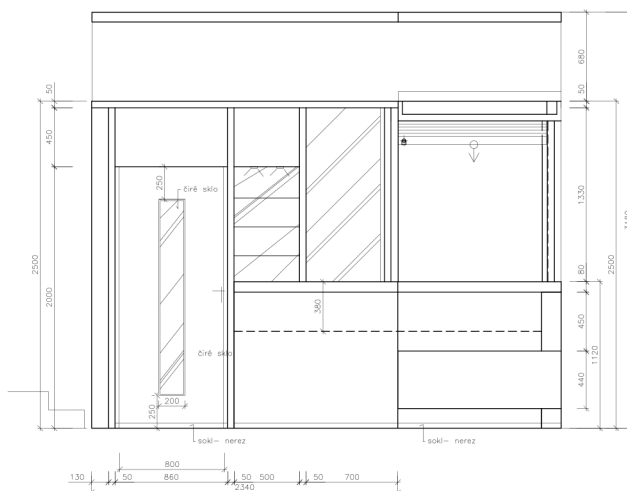


řez A - 1:20

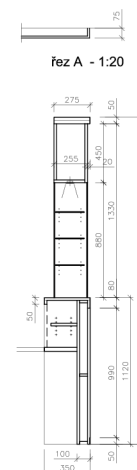

řez B - 1:20

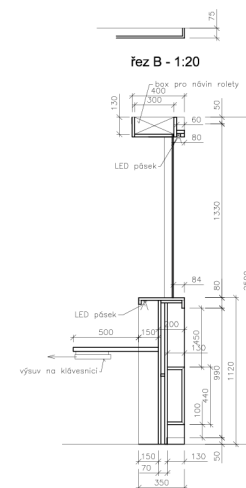


řez C - 1:20

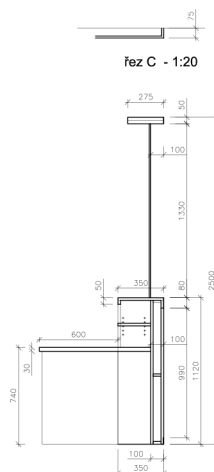


3 POSUVNÉ DVEŘE S OBLOŽKOU


čelní pohled 1:20

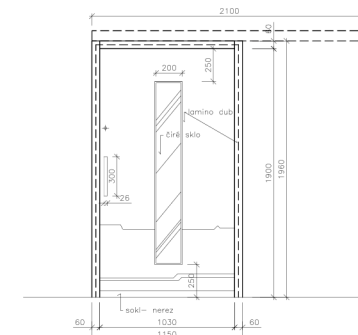


půdorys 1:20



půdorys 1:20

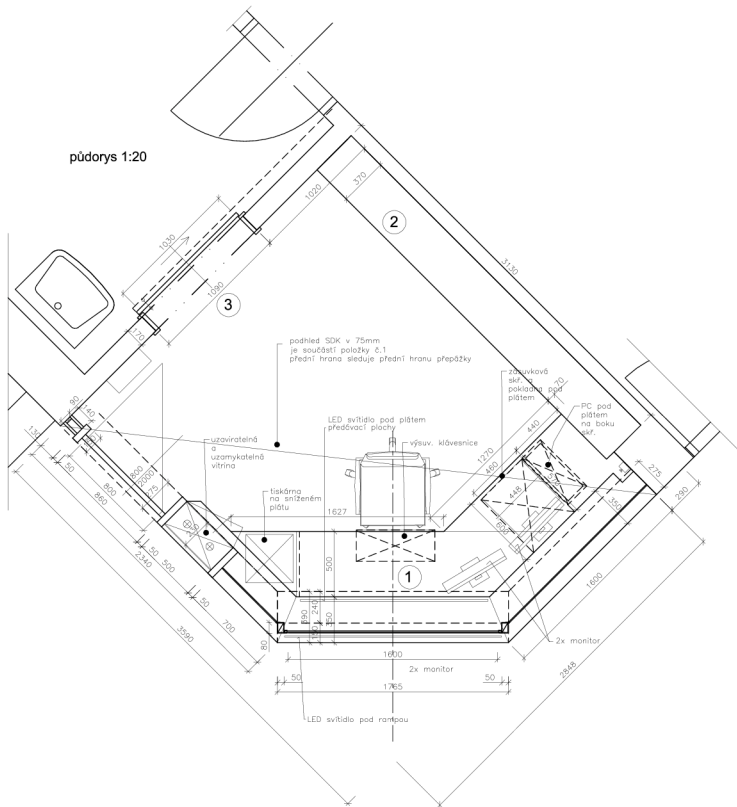

čelní, vnitřní pohled 1:20

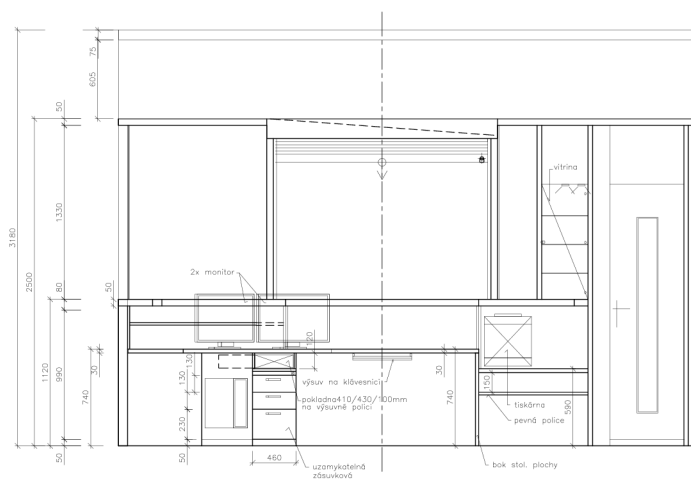

pol. č.1 - rozměry 3590x2848x2500mm

výrobil z laminované ořechové desky tl. 19mm a tolerancí 1mm (oboustranná laminace)
desky lamino desek - spodní korpus přepážky, dveře a složky 6.50 - lamino imitace dřeva - dub světlý - kresba vodorovně, 3D strukturovaný povrch mat
ustupená svítlá plocha střed. část a plochy na výšce +1120mm - bídlíčové šedá mat
horní rampa tl.50 na v+2500mm - červená RAL 3000
hrany ABS plastové tl.2mm vždy shodně s dekorem dílců/křivky hran až 80mm/
pítla prac. plochy na v+740, vysokoláká laminát, stejný dekor -dub, jako na lamin. deskách, hrany ABS tl.2mm
sokl v 50 mm - kartáč, nerez, zalozit a plochou korpusu
skleněná nádržka do nerez láh - vrstvené bezpeč. sklo tl.6mm s vnitřní fólií
uzavírání středové části nástavby pomocí hliníkové rolety do bočních vodítek láh s hliním navíman, roleta uzamykatelná, el. ovládaná pomocí vypínače
do rampy ve střed. části ze strany hosta vložit - svítidlo -LED pásek v Al. láh s difuzorem, výkon 14W/bm, barva světla teple bílá bez RGB
pod pítla předčísací plochy na v -1120 ze strany obsluhy vložit -svítidlo -LED pásek v Al. láh s difuzorem, výkon 14W/bm, barva světla teple bílá bez RGB
vodač dveří osadit nábytkovou vitrinou 8.500mm, uzamykatelnou s bozrovinným skl. dvířky ze strany obsluhy police stávkelné -sklo tl.6mm
v půdě vitriny osadit 2x vestavné nábytkové svítidlo LED 1.5W, barva teple bílá
vstříkní dveře uzamykatelné 8.140mm, v. 2000mm s výjím - čiré sklo, vnitřní kování dělené nerez mat, se zámkovou vložkou
záběhová skříňka - záruky s kufříkovými pravoúhly a s centrální zámek
dřevky záruky nádržka tl. 140mm - 5mm nerez mat
prostupy v pítlu prac. plochy pomocí plast. průchodek, barva RAL 9006, vrst pítla montáží dle potřeb zadavatele
a la další laminace vstít most zbrukovými svítlými sdělnými spodních korpusu
rozměry stávající pokládky -410x430x100mm
rozměry stávající liskárny - 400x540x800mm
nad recepci provést stávkovinný pohled v 75mm - je součástí položky č.1 - plocha 10,5m2
přední hrana podhledu půdorysné ležuje přední hranu přepážky
před započítáním výroby nutno zaměřit

pol. č.3 - rozměry 1150x1960x210mm /bez vodící láh/

posuvné dveře s hliním vedením a spodním fixačním trnem
vyrábil z laminované ořechové desky tl. 19mm a tolerancí 1mm (oboustranná laminace)
provedení - lamino imitace dřeva - dub světlý - kresba vodorovně, 3D strukturovaný povrch mat
hrany ABS /plastové tl.2mm shodně s dekorem dílců
provedení - lamino imitace dřeva - dub světlý - kresba vodorovně, 3D strukturovaný povrch mat
dveře uzamykatelné 8.1030mm, v. 1900mm s výjím - čiré sklo, vnitřní kování dělené nerez mat, se zámkovou vložkou
oboustranné madlo nerez d.300mm-5mm,průměr24mm-1mm