

Standardní vlastnosti

- Kotel Proveno s integrovaným míchadlem
- Výška sklopení 600 mm
- Plynuhá rychlost míchání 15–140 ot/min, možnost automatického reverzního chodu
- Vyvýšený ovládací sloupek s dotykovým panelem
- Audiovizuální signalizace pro uživatele
- Multifunkční časovač
- Programování na obrazovce, neomezený počet programů a programových fází, oblíbené stránky
- Programy pro základní pokrmy a mycí programy
- Vzory míchání a ukládání vlastních vzorů
- ProTemp – kontrola teploty v reálném čase, zvlášť řízená teplota pokrmu a pláště. Inteligentní nastavení výkonu od mírného zahřátí po plný výkon. Umožňuje například vaření při nízké teplotě, sous vide, kynutí a hnětání.
- Delta T vaření – teplota pláště se zvyšuje přiměřeně s teplotou pokrmu, stanoví se teplotní rozdíl.
- Uživatelské úrovně oprávnění
- Bezpečnostní mřížka víka
- Automaticky odměřované plnění vody
- Elektrické sklopení kotlů 40–150 litrů, hydraulické sklopení kotlů 200–400 litrů
- Funkce sklopení během míchání
- Automatické zpětné sklopení
- USB port na ovládacím panelu pro aktualizaci programů, přenosy programů a ukládání HACCP dat
- Status učitele pro výcvik
- Diagnostika údržby
- Měření spotřeby energie a vody na obrazovce
- Automatické plnění parního pláště
- Měmá tyč


Široká nabídka příslušenství.

Volitelné

- Rámy pro pevnou instalaci (vlastní výšky na vyžádání)
- Volně stojící kotel s nohama
- Svařované a bezešvé panely mísy s izolací z polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou buněk
- Elektrický nebo parní ohřev
- Alternativní provozní napětí
- Automatické chlazení vodou z vodovodu, ledovou vodou nebo v kombinaci
- Odvod tlakového vzduchu pro chlazení vody
- Připojení k externímu HACCP systému
- Bezdrátový HACCP systém IoLiving
- Ruční sprchy, standard, navějecí nebo pro velké zatížení
- Vypouštěcí ventily a kohouty
- Nožní pedál pro míchání při sklopení

Materiály

- Konstrukce z nerezové oceli
- Vnitřní plochy z nerezové oceli odolné vůči kyselinám
- Třída ochrany IPX5

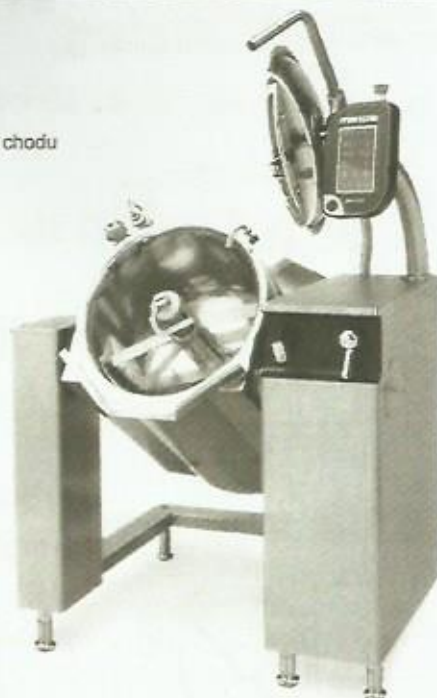

Objem

Proveno	Brut L	Net L	Nevyužitý objem l
40	48	40	8
60	68	60	8
80	91	80	11
100	111	100	11
150	169	150	19
200	219	200	19
300	333	300	33
400	433	400	33

Tepelné

Proveno	Celkem kW	Citelné kW	Latentní kW
40	12	2,4	0,4
60	16	2,6	0,6
80	20	3,4	0,8
100	20	3,4	0,8
150	24	4,3	1,0
200	34	6,1	1,4
300	48	9,6	1,9
400	57,6	11,5	2,1

Metos Manufacturing

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finsko
 Tel. +358 204 3913
 international.sales@metos.com
 www.metos.com