



SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: DIL/35/03/008659/2020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO, DIČ: 00064581, CZ00064581
Zastoupené: Ing. [redacted] itelem odboru HOM
Kontaktní osoba pro technická jednání: M. [redacted] vedoucí SSN společnosti
CENTRA a. s., [redacted] u
Technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená
Ing. I. [redacted]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **REVIT projekt s.r.o.**
Hlavní 777, 330 26 Tlučná
IČO, DIČ: 29104530, CZ29104530
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 24993
jednající: p. M. [redacted]
bankovní spoj. [redacted]
zástupce pro smluvní jednání: p. M. [redacted]
zástupce pro technická jednání: p. [redacted]

dále jen zhotovitel.

II. Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Vraňanská 671, Praha 8, Bohnice - zateplení objektu vč. oprav lodžii** v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu specifikovanou v čl. IV této smlouvy. Rozsah díla je dán přílohou č. 3 a 4 této smlouvy, kterou tvoří položkový rozpočet a projektová dokumentace.
2. Předmětem díla dle této smlouvy je zateplení obvodového pláště, renovace podlah balkónů a teras, úprava zábradlí, zasklení a zastřešení balkonů a teras a výměna střešního pláště bytového domu Vraňanská 2, č.p. 671 na pozemku p. č. 523/11 v k.ú. Bohnice v souladu s projektovou dokumentací – dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou v březnu 2018 společností ATELIER P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, Praha 8, IČO: 49613936, která tvoří samostatnou přílohu č. 4 této smlouvy.
3. Místem provedení díla dle této smlouvy je: Vraňanská 671/2, 181 00 Praha 8 - Bohnice.

4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a objednatel se zavazuje provést a bezvadně dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

III. Čas plnění:

1. Zahájení provádění díla: do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště, k němuž je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od doručení vyzvy objednatele k zahájení plnění.
2. Dokončení díla: 18 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Realizace díla bude probíhat dle harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Dokončením díla se rozumí provedení díla řádně a včas v souladu s čl. III. odst. 5. a 6. této smlouvy.
4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací či z důvodu klimatických omezení dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla a harmonogramu prací. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, přičemž změna termínu dokončení díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, včetně zpětného předání vyklizeného a v původním stavu se nacházejícího staveniště.
6. Objednatel dílo, či jeho část, převzme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
7. Smluvní strany se dohodly, převzme-li objednatel dílo bez výhrad má právo uplatnit práva z vadného plnění ze zjevné vady i po převzetí díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

IV. Cena díla:

1. Cena díla je stanovena na základě úplného položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č.3 této smlouvy a je její nedílnou součástí, takto:
cena celkem bez DPH: 4.933.803,83 Kč, slovy: čtyřmiliony devětsetřicetřicetřísiceosmsetřítřikorun české a osmdesátřihaleře
výše DPH 15 %: 740.070,57 Kč.
cena celkem včetně DPH: 5 673.874,40 Kč
2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní

úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. II výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 15 dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou stanovenou na základě rozpočtu, který je přílohou č.3 této smlouvy, a obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
5. Jakékoli změny v Ceně díla mohou vyplývat pouze ze změny rozsahu Díla, schválené investorem nebo technickým a autorským dozorem investora a musejí být dohodnuty písemně prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Změny v Ceně budou projednány a odsouhlaseny smluvními stranami a stanou se účinnými po uzavření dodatku k této Smlouvě. Změny týkající se případných méněprací budou realizovány zápisem do stavebního deníku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na placení ceny díla takto:

1. Zhotovitel může provádět průběžnou fakturaci provedených prací (díleč plnění ucelených částí), která bude doložena odsouhlaseným soupisem provedených prací určeným dozorem objednatele, maximálně však do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. Zbývající částka do 100 % ceny díla bude doúčtována konečnou fakturou, kterou má právo zhotovitel vystavit po předání díla a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků. V případě dokončení díla bez vad a nedodělků, mohou být faktury sloučeny v jednu.
3. Splatnost všech faktur činí 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle příslušného právního předpisu.
4. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny, které musí být přílohou příslušné faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen technickým dozorem investora, resp. objednatele, a musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - souhrnnou položku dle druhu prací
 - cenu za jednotku
 - provedené množství
 - cena celkem.

VI. Obecné smluvní podmínky

1. Objednatel předá zhotoviteli napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody (SV) (bude-li zhotovitel nárokovat). Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady podružná měření všech odebíraných médií nebo doloží výpočet spotřeby. Počáteční a konečný stav měřidel bude zapsán do protokolu o předání a převzetí staveniště (počáteční stav) a následně do protokolu o předání a převzetí díla (konečný stav). Náklady spojené s odběrem všech médií zhotovitelem nese zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Pro vedení stavebního deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob.
6. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid staveniště a dopravních cest materiálu ve společných prostorách objektu.
7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadu.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 10 000 000 Kč na vznik škod jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách, doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a jiné doklady týkající se průběhu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby.
10. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, a to i prostřednictvím pověřené třetí osoby; a zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost. Je-li to při provádění díla nezbytné, je zhotovitel povinen pozvat objednatele k provedení kontroly.
11. Zhotovitel je v souladu s povinnostmi dle ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, povinen před zahájením provádění díla předat objednateli prokazatelně formou oboustranně podepsaného protokolu o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením spojených s činností zaměstnanců zhotovitele, kteří budou plnit úkoly na jednom pracovišti společně se zaměstnanci objednatele, tedy na pracovišti, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy. Veškeré škody a následky spojené s nedodržením podmínek ze strany zhotovitele stanovených v tomto odstavci smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen se řídit následujícím Kodexem účastníku stavby na bydlení:

Realizace stavby představuje pro nájemce bytu krátkodobé zhoršení podmínek užívání bytu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na pravidlech, která v zájmu potřeb nájemce bytu v domě a pro zachování, pokud možno minimálně dotčených životních podmínek při provádění stavebních prací, v souladu s potřebami zhotovitele stavby pro její realizaci, upravují vzájemné kontakty mezi stranami dotčenými stavbou

- a) Nájemce bytu má právo na bezpečné a narušené užívání bytu. Tento fakt je nutno zohlednit i při realizaci stavby, neboť dům, ve kterém je realizována stavba musí trvale a prioritně plnit

funkci spotřebitel v jeho užívání nájemci bytu, a teprve následně sloužit zhotoviteli pro plnění smluvního závazku.

- b) Zhotovitel garantuje, že veškeré hlučné práce budou prováděny s maximální ohleduplností v době od 8.00 hod do 18.00 hod nebo v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení, pokud budou přísnější.
- c) Pro stavbu budou výhradně používány vyčleněné prostory v domě.
- d) Zhotovitel bude provádět denně hrubý úklid společných domovních prostor, chodníku apod., pokud tyto svoji činností znečistí.
- e) Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek v prostorech převzatých pro zařízení staveniště, zejména pak v prostoru záboru veřejného prostranství.
- f) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost osob, pohybujících se v zóně jeho pracoviště, za ohleduplnou manipulaci s materiálem v těchto prostorech v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- g) Zhotovitel osobně projedná s dotčenými nájemci v potřebném předstihu rozsah a termíny prováděných prací v bytech, včetně nezbytné manipulace se zařízením bytu a následného úklidu dotčených prostor.
- h) Na výšece k tomu určené, bude zhotovitel průběžně informovat nájemce bytu o plánovaných i nahodilých výlukách v dodávce medií, o časovém postupu prací a potřebě nezbytné vzájemné spolupráce.
- i) Zhotovitel zajistí užívání stavebních mechanismů způsobem vylučujícím poškození majetku vlastníka či nájemce a zdraví osob, které se budou vyskytovat na staveništi a v blízkosti staveniště.
- j) Zhotovitel je povinen v rámci opravy střešního pláště řádně zabezpečit střechu před deštěm tzn. s maximální odbornou péčí zamezit možnosti zatečení do objektu a poškození majetku vlastníka či nájemce.
- k) Zhotovitel před zahájením stavebních prací zabezpečí samostatné měření spotřeby elektrické energie a vody. Zhotovitel při tom zabezpečí staveništní rozvod elektrické energie proti poškození s tím, že po skončení pracovní doby bude zajištěno jejich odpojení. Rozvody nesmí být na překážku běžnému provozu v domě.
- l) Zhotovitel nesmí používat osobní výtah v domě pro přepravu materiálu.
- m) Odpovědný pracovník zhotovitele je povinen se zúčastňovat schůzek s nájemníky organizovaných zástupcem investora.
- n) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky BOZP a PO v prostorách domu a jeho okolí.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla a zahrnuje odpovědnost za kvalitu provedené práce, použité materiály, zařízení a technologie.
2. Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození, poškození, která vzniknou neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu.
3. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovou opravou.

VIII. Majetkové sankce

1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přijímacího řízení v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Pokud se tak nestane, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen uznané vady díla uplatněné v záruční lhůtě v dohodnutém termínu odstranit, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od uplatnění vady objednatelem. Vady díla, které mají havarijní charakter je zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin od uplatnění vady objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Pokud se tak nestane, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího bodu 3. a 4. řádně a včas, má objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím jiné odborné společnosti a náklady tím vzniklé je zhotovitel povinen na základě faktury objednateli uhradit.
6. V případě, že zhotovitel poruší některé z ustanovení čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 12 písm. j) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v celé výši, pokud tato poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé smluvní strany.
8. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavení a doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty vymáhající stranou, a to do 15 dnů od doručení takového oznámení.

IX. Přerušování prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, pro který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. ust. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech, jež jsou podstatným porušením smlouvy:
 - a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele.
 - b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
 - c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím úpadku zhotovitele pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li zhotovitel do likvidace.
3. Zhotovitel má právo jednostranně přerušit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení s uhrazením dílčí fakturace z důvodu na straně objednatele, déle než tři týdny po datu splatnosti. V tomto případě

se objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. III „Čas plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této smlouvě a související změně harmonogramu prací. Nesplní-li objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne přerušeni prací, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.
5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporu. Bylo-li plnění povinnosti zajištěno, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu a úplný její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
10. Zhotovitel se zavazuje uelohávat dokumentaci a všechny doklady týkající se předmětu plnění dle této smlouvy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv nebo povinností z této smlouvy na jakýkoliv třetí subjekt bez předehozího písemného souhlasu objednatele.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této smlouvy je den označený datem u podpisu smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této smlouvy den

z označených dnů nejpozdější. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

3. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
4. Objednatel ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
5. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vzájemných vztazích týkajících se této smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato smlouva.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsána elektronicky.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (dodá zhotovitel před podpisem smlouvy)
- Příloha č. 2: Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem (dodá zhotovitel před podpisem smlouvy)
- Příloha č. 3: Položkový rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze dne 30.7.2019
- příloha č. 4: Projektová dokumentace (volná příloha)

V Praze dne

V Praze dne

N
S

Digitálně podepsáno Digitálně





Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **REVIT projekt s.r.o.**
- IČO: **29104530**
- adresa sídla: **Hlavní 777, 330 26 Tlučná**

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603335813**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 03.10.2017 do 02.10.2027.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.


Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.


Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky.**

Toto potvrzení je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Plzni dne 27.01.2020

.....

 podpis zástupce pojistitele
 Bc. Ilona Gruberová
 produktový disponent




.....

 podpis zástupce pojistitele
 Jana Svejková
 underwriter specialista



HRAMONOGRAM PRACÍ

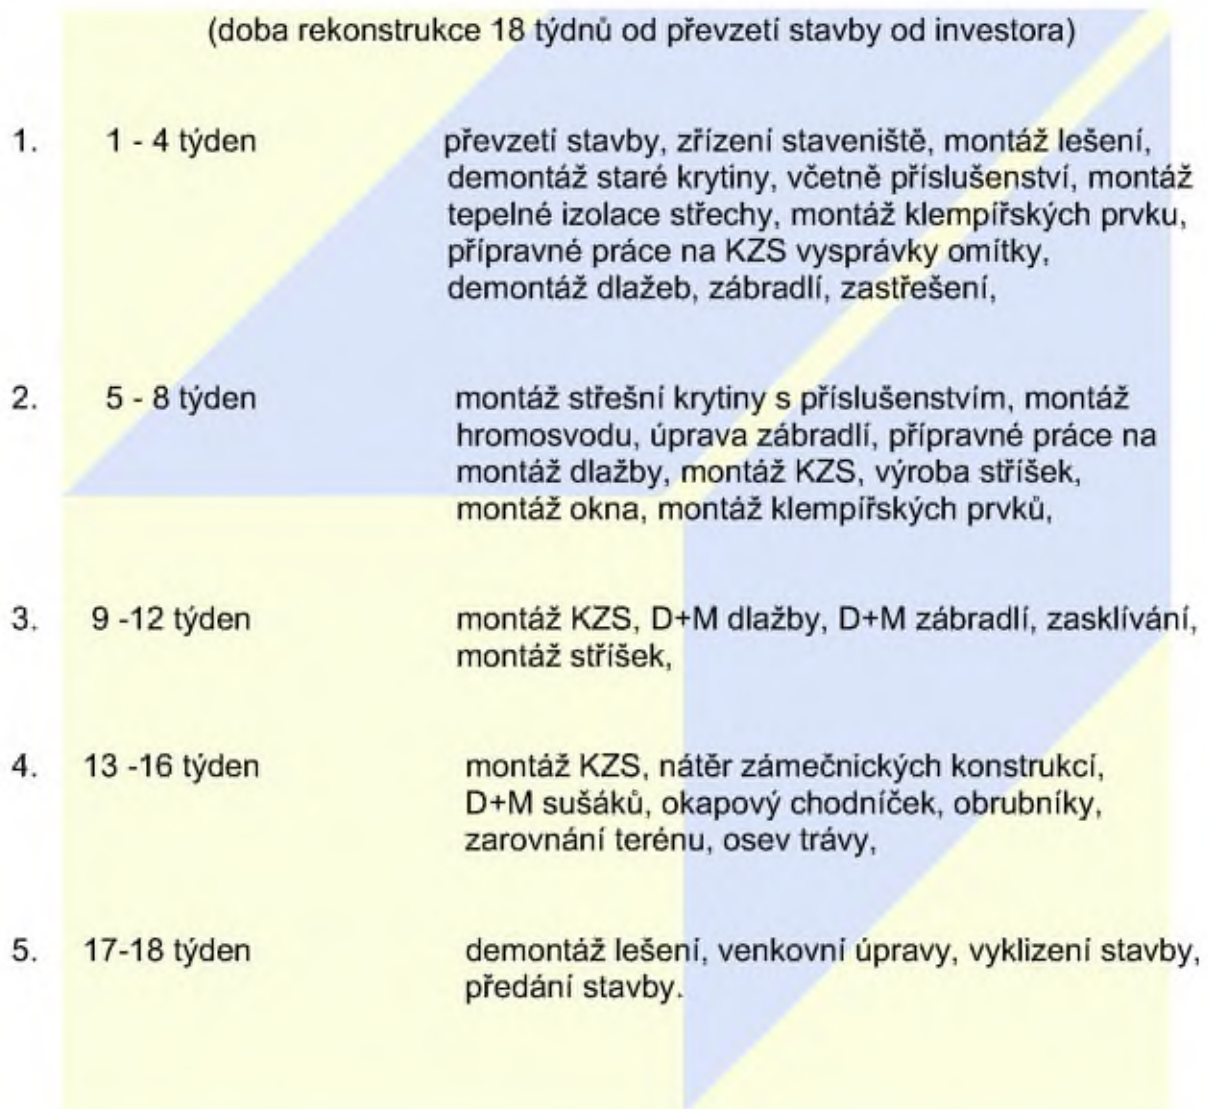„Vraňanská 671, Praha 8, Bohnice-zateplení objektu vč. oprav lodžii“



BYTOVÝ DŮM č.9

Vraňanská 671/2, 181 00 Praha 8-Bohnice

F1. SOUHRNNÝ ROZPOČET

F2	Vedlejší rozpočtové náklady, kompletační činnost	118 000,00 Kč
F3.1.9	Zateplení fasády - BD č.9	2 436 901,11 Kč
F3.2.9	Podlahy balkonů a teras - BD č.9	444 815,32 Kč
F3.3.9	Zábradlí, zastřešení a zasklení balkonů a teras - BD č.9	784 754,65 Kč
F3.4.9	Střecha BD č.9	1 018 448,95 Kč
F3.5.9	Elektroinstalace, bleskosvod - BD č.9	130 883,80 Kč

CELKEM	4 933 803,83 Kč
--------	-----------------

DPH 15%	740 070,57 Kč
---------	---------------

CELKEM S DPH	5 673 874,40 Kč
--------------	-----------------

Stavební rozpočet

Název stavby:	F2_Vedlejší rozpočtové náklady, kompletační činnost		
Druh stavby:	Doba výstavby:		
Lokalita:	Začátek výstavby:		
JKSO:	Konec výstavby:		
	Objednatel:	Centra a.s., Pilsenská 3165/5b, 15000 Praha 5	
	Projektant:	ATELIER P.H.A. s.r.o	
	Zhotvitel:		
	Zpracoval:	ing. Petr Klusoň	
	Zpracováno dne:	10.02.2018	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem
118 000,00											
1	100X1	Zařízení staveniště		kpl	35 000,00		0,00	35 000,00		0,00	0,00
2	100X2	Bezpečnostní opatření na ochranu cizích osob a majetku		kpl	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00
3	100X3	Vykvácení a následná ochrana inženýrských sítí		kpl	1 000,00	134,12	0,01	865,88	1 000,00	0,01	0,01
4	100X4	Provedení všech požadovaných atestů a zkoušek		kpl	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	100X5	Zajištění a koordinace BOZP a ochrana životního prostředí		kpl	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	100X6	Uklid staveniště, uvedení pozemku a stavěb do původního stavu		kpl	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	100X7	Zajištění dodržení podmínek správcu inž. sítí a dotčených orgánů státní správy		kpl	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
8	100X8	Náklady na zajištění protihlukových a protiprašných opatření		kpl	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	100X9	Poplatky zaбор pro zařízení staveniště, staveništní doprava, atd.)		kpl	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
10	100X10	Ochrana stavebních konstrukcí a materiálů vůči nepříznivým klimatickým podmínkám		kpl	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
11	100X11	Opatření k ochraně vzrostlých stromů a zeleně (ež mají být zachovány)		kpl	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12	100X12	Opatření na ochranu a zabezpečení strojí a materiálů na staveništi		kpl	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	100X13	Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí či stavebního povolení		kpl	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
13	100X13	Poplatek za zábor pro řešení (v jed. ceně započteny poplatky správce pozemků a majitele pozemků).		kpl	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
14	100X14	Poplatek je kalkulován pro odhadovaný počet - 50 dnu v šíř 1,0 m.		m2	50,00		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
15	100X15	V případě jiného počtu dní je nutné upravit cenu a do poznámky uvést pro jaký počet dní (sou záboru kalkulovaný)		kpl	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
16	100X16	Koordinace prací etapy zateplení s pracemi v exteriéru etapy výměny elektroinstalace. (projektová dokumentace etapy výměny elektroinstalace v dotčené části u vstupu neprovádět zateplení. Zajištění ochranného prostoru po obvodu stavby dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. • 1,5m při práci ve výškách od 3m do 10m • 2m při práci ve výškách od 10m do 20m • 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m • 1/10 výšky stavby při práci ve výšce nad 30 m např. dočasnými mobilním oplocením, popř. jinými úpravami		kpl	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem:											118 000,00

Razidlo

30

Stavební rozpočet

Název stavby: F3.1.9_Zateplení fasády - BD č.9
 Druh stavby: Doba výstavby: Centra a.s., Pízeňská 3185/5b, 15000 Praha 5
 Lokality: Vraňanská 671/2, 181 00 Praha 8-Bohnice
 Začátek výstavby: Projektant: ATELIÉR P.H.A. s.r.o.
 Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Zpracováno dne: 10.02.2018 Zpracoval: Ing.Petr Klusoň

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
9.1			BD č.9				948 722,06	1 486 168,45	2 430 901,11	87,705
1	9.1	001VD	číslo domu	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.1	111200001RA0	Odstranění klovin a stromu Poznámka: bude zajištěno investorem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9.1	13210110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,80	500,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
4	9.1	13960110R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	30,00	400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5	9.1	13000110R00	Příplatek za ztloučené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6	9.1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 10*1,3	m3	13,00	250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
7	9.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	13,00	100,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
8	9.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,00	900,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
9	9.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	12,80	600,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00
10	9.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	20,00	300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
11	9.1	162001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	250,00	30,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
12	9.1	614472101R00	Antikoroziní ochranný nátěr výztuže	m2	5,00	850,00	1 142,08	3 107,92	4 250,00	0,00
13	9.1	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	12,00	500,00	3 411,01	2 588,99	6 000,00	0,01
14	9.1	622473104R00	Reprofilace betonu tl.4 mm	m2	10,00	600,00	3 659,69	2 340,31	6 000,00	0,00
15	9.1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	5,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	9.1	622300131R00	Výrovnávací ímel tl. do 5 mm	m2	300,00	50,00	8 243,71	6 756,29	15 000,00	0,01
17	9.1	624472130R00	Oprava vněj.beton.konstr.pl.do 0,0225 m2 tl.30 mm	kus	30,00	60,00	152,89	1 647,11	1 800,00	0,00
18	9.1	624472150R00	Oprava vněj.beton.konstr.pl.do 0,0225 m2 tl.50 mm	kus	20,00	500,00	1 199,26	8 800,74	10 000,00	0,04
19	9.1	622421121R00	Omfika vnější stěn, MVC, hrubá zařazená	m2	50,00	210,00	2 048,93	8 451,07	10 500,00	0,05
20	0.1	622311021RX1	Soklová lišta plast tl. 60 mm požární odolnost dle ČSN ISO-13785-1 14*1,2	m	16,80	60,00	963,96	380,04	1 344,00	0,00
21	9.1	622311023RX1	Soklová lišta plast tl. 120 mm požární odolnost dle ČSN ISO-13785-1 21*4+17*2+4*5+5*3+3*3	m	86,00	80,00	5 070,56	1 509,44	6 880,00	0,00
22	9.1	622311333RT5	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm 170*170*2,5*17+135*135*40*12,5 K/1	m2	705,00	1 150,00	428 116,98	382 633,02	810 750,00	0,01
23	9.1	622311330RT5	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F plus tl. 60 mm	m2	201,44	750,00	67 669,84	83 410,16	151 080,00	0,01

31

24	9.1	622319354RX1	(2,7*12+5,6*9+9,3*2)*1,2+20 K/2 - stěny 16*2,8*1,2+6 K/2 - stropy Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS šedý 50mm včetně všech doplňků (lišty napojovací, rohové, s okapničkou, atd.)	m2	141,68 59,76 45,96	850,00	13 737,87	25 326,43	39 064,30	0,01	0,63
25	9.1	622319352RX1	(4,7*37+7*30+6*4+3,3*3)*0,11 K/5 Zateplovací systém ETICS, čelní plochy panelu, EPS šedý 20mm včetně všech doplňků (lišty napojovací, rohové, s okapničkou, atd.)	m2	45,96 28,00	1 450,00	13 681,87	26 918,13	40 600,00	0,01	0,37
26	9.1	622326264R00	14+14 K/3 Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm (1,5*37+1,2*30+2,1*3+1,25*4)*0,25 K/6	m2	28,00 25,70 26,70	1 250,00	13 120,76	19 004,24	32 125,00	0,01	0,25
27	9.1	622319523RX1	Zateplovací systém ETICS, sokl, Perimetr tl. 120 mm 2*30*0,4 K/4	m2	24,00	1 150,00	18 208,33	9 390,67	27 600,00	0,02	0,37
28	9.1	622319520RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, Perimetr tl. 60 mm 34*1,2*0,4 K/4	m2	16,32 16,32	880,00	6 321,20	4 939,60	11 260,80	0,01	0,22
29	9.1	622319521RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 80 mm mozaiková omítka	m2	34,40	1 020,00	23 302,76	11 785,24	35 088,00	0,02	0,58
30	9.1	622319520RX1	86*0,4 S/1 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 30 mm mozaiková omítka	m2	34,40 19,80	860,00	8 941,31	8 086,69	17 028,00	0,02	0,32
31	9.1	622319511RX1	(6*3+4*3+7*2)*0,45 S/2 izolace soklu tl. 80 mm, bez PÚ	m2	19,80 43,00 43,00	550,00	17 182,82	6 467,18	23 650,00	0,01	0,32
32	9.1	622319511RX2	izolace soklu tl. 30 mm, bez PÚ (6*3+4*3+7*2)*0,5	m2	22,00 22,00	430,00	5 800,95	3 659,05	9 460,00	0,01	0,16
33	9.1	622481211RT4	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu BEK (20+86)*2 zvýšená pevnost v úrovni přízemí	m2	212,00	320,00	13 025,31	54 814,69	67 840,00	0,00	0,78
34	9.1	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení 2,5*37+5*28+1,5*3*4+10	m2	212,00 259,00 259,00	35,00	2 973,57	6 091,43	9 065,00	0,00	0,01
35	9.1	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu včetně dodávky lišty 2D 4,7*37+7*28+6*4+3,3*3+15	m	418,80	50,00	9 111,72	11 828,28	20 940,00	0,00	0,06
36	9.1	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	250,00	50,00	3 909,02	8 590,86	12 500,00	0,00	0,00
37	9.1	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	705,00	20,00	13 130,88	969,12	14 100,00	0,00	0,00
38	9.1	622391001R00	Příplatek-mříž KZS podhledu, izolanti, tenkovrstom. 60 K/2 - stropy	m2	60,00 60,00	20,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
39	9.1	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	600,00	15,00	2 674,53	10 825,47	13 500,00	0,00	0,09
40	9.1	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky 6,5*8+9,5*6	m	109,00 109,00	35,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,05
41	9.1	622401931R00	Příplatek za prachost, celková pl. otvorů do 35%	m2	900,00	20,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
42	9.1	622471317R00	Nálet nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 32 strojovna výřahu	m2	32,00 32,00	260,00	3 934,06	4 385,94	8 320,00	0,00	0,02
43	9.1	614471715R00	Vyspravení beton, konstrukci - adhezni mustek	m2	30,00	260,00	6 826,18	973,82	7 800,00	0,00	0,05
44	9.1	622904112RX1	Odlíšení fasád vodou se saponátem	m2	950,00	35,00	2 421,83	30 828,17	33 250,00	0,00	0,02
45	9.1	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	950,00	40,00	16 607,71	21 392,29	38 000,00	0,00	0,33
46	9.1	627991037R00	Těsnění spár zalmením	m	30,00	90,00	1 168,09	1 531,91	2 700,00	0,00	0,01
47	9.1	622904212R00	Odlíšení organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	100,00	20,00	655,78	1 344,22	2 000,00	0,00	0,03
48	9.1	622391217R00	Příplatek za podlepení izolantem tl.cca 20mm v případě nerovnosti	m2	30,00 30,00	20,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
49	9.1	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 126*0,6	m2	75,60 75,60	60,00	1 007,71	3 528,29	4 536,00	0,00	0,00
50	9.1	639571215R00	Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm 126*0,4	m2	50,40 50,40	140,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,24	12,10

Poznámka: materiál - kačírky ze sítěrní sklady

32

51	9.1	162201203R00	Vodorovné přemístění kameniva, kolečko, do 10m 50,4*0,15	m3	7,56	500,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00
52	9.1	167101201R00	Nakládání kameniva ručně	m3	7,56	500,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00
53	9.1	162201210R00	Připletek za další, 10 m, kolečko, kamenivo 7,56*3	m3	22,68	20,00	0,00	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00
54	9.1	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý 126*0,5 S/1,2	m	126,00	200,00	18 067,63	7 132,37	25 200,00	0,12	14,59	0,00
55	9.1	711823121RT5	Montáž novopé fólie svislé včetně dodávky fólie 126*0,7	m2	88,20	50,00	2 047,79	2 382,21	4 410,00	0,00	0,06	0,00
56	9.1	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k novopé fólii včetně dodávky lišty	m	89,20	50,00	4 480,05	1 819,95	6 300,00	0,00	0,07	0,00
57	9.1	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka beton základových pásů 126*0,9	m2	113,40	240,00	16 066,42	11 149,58	27 216,00	0,00	0,42	0,00
58	9.1	711212111RT1	Penetrace podkladu nátěrem	m2	113,40	65,00	3 082,22	3 937,78	7 020,00	0,00	0,02	0,00
59	9.1	711191271RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá včetně dodávky textilie	m2	108,00	150,00	5 503,57	7 996,43	13 500,00	0,00	0,03	0,00
60	9.1	711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr izolace soklové části zateplovacího systému ETICS 126*0,5 S/1,2 38 K/4	m2	101,00	240,00	18 399,89	5 640,11	24 240,00	0,00	0,16	0,00
61	9.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	63,00	5 000,00	0,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00
62	9.1	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° 14*1,2 boční sokl teras	m	38,00	50,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,03	0,00
63	9.1	764410850RX1	Demontáž vnějších plastových parapetů, šířka 250mm 37*1,5+28*1,2+4*1,25+3*2,1	m	16,80	50,00	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,15	0,00
64	9.1	764410450RV1	Oplechování parapetu z Al, li, 1,5mm, rš 350 mm provedení - viz Dodatek PD č.1	m	100,40	650,00	24 112,60	55 707,40	79 820,00	0,00	0,20	0,00
65	9.1	764411157R00	37*1,5+28*2+4*1,25+3*2,1 KL/01-04 Boční krytky plastové, pro šířku parapetu 260-360 mm	pár	122,80	25,00	1 735,12	63,88	1 800,00	0,00	0,00	0,00
66	9.1	764331320R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm 14*1,2 KL/05	m	72,00	450,00	3 730,58	3 829,42	7 560,00	0,00	0,01	0,00
67	9.1	764430350RT2	Oplechování zdi včetně rohu z Al, rš 600 mm 11 KL/06	m	16,80	800,00	4 240,65	4 559,35	8 800,00	0,00	0,04	0,00
68	9.1	764430360RT2	Oplechování zdi včetně rohu z Al, rš 750 mm 6 KL/07	m	11,00	1 000,00	3 062,77	2 937,23	6 000,00	0,00	0,02	0,00
69	9.1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	6,00	10 000,00	0,00	4 587,70	4 587,70	0,00	0,00	0,00
70	9.1	61143830X1	Okno plastové dvoukřídlé 120 x 60cm O+OS bílé 1 OP/01	kus	0,46	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,03	0,03	0,00
71	9.1	76662301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	1 000,00	73,55	926,45	1 000,00	0,00	0,00	0,00
72	9.1	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,00	500,00	77,10	422,90	500,00	0,08	0,08	0,00
73	9.1	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,02	0,02	0,00
74	9.1	766121220R00	Stěny komplet. piné s výplní, H do 3,5 m	m2	1,00	1 000,00	56,65	943,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75	9.1	766111820R00	Demontáž a zpětné osazení dělicích stěn předzahrádek viz Dodatek k PD č.1	m2	100,00	500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,02	1,70	0,00
76	9.1	966766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,81	5 000,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00
77	9.1	767900020RAB	Demontáž obložení podhledů 6 podhled - vstupní část	m2	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00	0,01	0,04	0,00
78	9.1	767900010RAB	Demontáž obložení stěn	m2	6,00	60,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,01	3,43	0,00

Poznámka:

Nadřinou součástí Výkazu výměr je soubor F4_Všeobecné poznámky

Celkem:

2 436 901,11

Stavební rozpočet

Název stavby: F3.2.9_Podlahy balkonů a teras - BD č.9
 Druh stavby: Doba výstavby: Centra a.s., Pizeňská 3185/5b, 15000 Praha 5
 Lokality: Vraňanská 671/2, 181 00 Praha 9-Bohnice
 JKSO: Zpracováno dne: 10.02.2018 Zpracoval: Ing. Petr Klusouš
 Objednatel: ATELIÉR P.H.A. s.r.o.
 Projektant: ATELIÉR P.H.A. s.r.o.
 Zhotovitel: Zhotovitel:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							194 471,90	250 361,39	444 833,29		
							37,25	25 111,55	11,72		
1	9.2	631312141R00	Doplnění rýh betonem	m3	0,50	5 000,00	1 240,80	1 259,20	2 500,00	2,50	1,25
2	9.2	632478125R00	Reprofilace-cerčení,hmotla tl.do 20 mm	m2	15,00	900,00	10 302,35	3 197,65	13 500,00	0,03	0,45
3	9.2	631312621R17	Mazanina betonová tl. 45mm s rozptýlenou výztuží 88*0,045*1,07 viz PD	m3	4,24	3 000,00	8 609,83	4 101,77	12 711,60	2,36	10,01
							4,24				
4	9.2	711140202R00	Odsír.izolace proti vřnk.svis. pásy přílav.,2vrs	m2	88,00	100,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,01	0,91
5	9.2	711404111R00	Stěrková izolace včetně systérových doplňků (těsnící pásy apod.) 88*108*0,4 viz PD	m2	131,20	220,00	20 924,48	7 939,52	28 864,00	0,00	0,46
6	9.2	998711101R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	l	137,20	5 000,00	0,00	6 808,30	6 808,30	0,00	0,00
7	9.2	713121211RX1	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	88,00	290,00	8 834,99	16 685,01	25 520,00	0,00	0,35
8	9.2	28375489	Deska polystyrenová XPS 28*1,2*0,1*0,1	m3	0,34	4 000,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,04	0,01
9	9.2	58554411	Flexibilní lepicí malta 88*3*1,2	kg	316,80	15,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,32
10	9.2	28375972	Deska spádová EPS 150 S 88*0,03*1,2	m3	3,17	3 000,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,03	0,08
11	9.2	998713101R00	Presun hmot pro izolace lepené, výšky do 6 m	l	0,75	5 000,00	0,00	3 772,40	3 772,40	0,00	0,00
12	9.2	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	3,00	1 000,00	610,42	2 389,58	3 000,00	0,00	0,00
13	9.2	721223023RT2	Vpust podlahová se zápchovou uzavírkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Prímus	kus	3,00	3 000,00	8 458,17	541,83	9 000,00	0,00	0,00
14	9.2	721160912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,00	1 000,00	355,62	2 644,38	3 000,00	0,00	0,00
15	9.2	998721102R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	l	0,01	20 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
16	9.2	764421630R00	Demontáž oplechování říms,rsš od 100 do 200 mm	m	84,00	50,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,06
17	9.2	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	64,00	160,00	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00
18	9.2	55392785	Profil balkonový - okapnice, hliník tl.1,5mm, elox, včetně doplňkového materiálu 64*1,1	kus	70,40	300,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,06
19	9.2	764410650RX1	Demontáž vnějších plastových parapetu, šířka 250mm	m	28,00	50,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,04
20	9.2	998764101R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	l	0,16	10 000,00	0,00	1 584,80	1 584,80	0,00	0,00
21	9.2	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	88,00	450,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
22	9.2	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro lícování obkladu 10 mm 108*1,06	m	113,40	190,00	18 234,33	3 311,57	21 546,00	0,00	0,02
23	9.2	771130112R00	Obklad soklíku rovných do tmale výšky do 150 mm	m	108,00	100,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
24	9.2	771111131R00	Vyplnění spár trvale pružným tmelem	m	150,00	60,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

36

25	9.2	246335191	Trvalé pružný ímel 600 ml	kus	30,00	200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,02
			150/6*1,2		30,00						
26	9.2	58554411	Flexibilní lepicí malta	kg	316,80	10,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,32
			88*3*1,2		316,80						
27	9.2	24750142	Lepidlo montážní kartuš 310 ml	kus	10,00	150,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
28	9.2	771130213R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 200 mm	m	30,00	130,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
			10*3		30,00						
29	9.2	597642031	Dlažba proliskluz. SB 300x300x9 mm	m2	131,83	450,00	59 323,50	0,00	59 323,50	0,02	2,53
			88*1,15 podlaha		101,20						
			108*0,15*1,15 sokl		18,63						
			10*3*0,2+6 schody		12,00						
30	9.2	998771101R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	l	2,90	6 000,00	0,00	17 376,12	17 376,12	0,00	0,00
31	9.2	783896210R00	Penetrace betonových podkladů	m2	88,00	220,00	8 825,88	10 534,12	19 360,00	0,00	0,02
32	9.2	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	88,00	30,00	1 001,00	1 639,00	2 640,00	0,00	0,00
33	9.2	965081613RT1	Bourání dlažeb terac., čedič., tl. do 30 mm, nad 1 m2	m2	88,00	50,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,07	5,72
			ručně, dlaždice teracové								
34	9.2	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	3,17	50,00	0,00	158,40	158,40	2,20	6,97
			88*0,03*1,2		3,17						
35	9.2	970241100R00	Řezání prosleho betonu hl. řezu 100 mm	m	33,60	60,00	361,39	1 654,61	2 016,00	0,00	0,02
			28*1,2		33,60						
36	9.2	965043341R00	Bourání podkladu bet., polěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,11	50,00	0,00	105,60	105,60	2,20	4,65
			88*0,02*1,2		2,11						
37	9.2	965046250R00	Docílení povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	88,00	45,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,03	2,24
38	9.2	962042321R00	Bourání zdiva natzákladového z betonu prostého	m3	0,34	600,00	3,23	195,37	201,60	2,20	0,74
			28*1,2*0,1*0,1		0,34						
39	9.2	979082111R00	Vnitřní doprava suti do 10 m	l	20,50	250,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00
40	9.2	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	l	205,00	50,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
41	9.2	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	l	20,50	250,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00
42	9.2	979080212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	l	20,50	210,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
43	9.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	l	20,50	300,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
44	9.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	205,00	20,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
45	9.2	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	l	20,50	900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
46	9.2	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	l	1,30	5 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			1,24+0,06		1,30						
47	9.2	979087301R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	l	13,00	300,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
48	9.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	l	1,30	300,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
49	9.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	13,00	100,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
50	9.2	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	l	1,24	2 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
51	9.2	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	l	0,06	5 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Celkem:										444 815,32	

Poznámka:

Nedlinou součástí Výkazu výměr je soubor F4_ Všeobecné poznámky.

Stavební rozpočet

Název stavby: F3.3.9_Zábradlí, zastřešení a zasklení balkonů a teras - BD Doba výstavby: Centra a.s., Píseňská 3185/5b, 15000 Praha 5
č.9

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: ATELIÉR P.H.A. s.r.o.

Lokalita: Vraňanská 671/2, 181 00 Praha 8-Bohnice Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 10.02.2018 Zpracoval: Ing.Petr Klusoň

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
							369 578,13	415 176,52	784 754,65	10,44
							4 558,34	15 518,44	19 976,78	0,09
1	9.3	764430310R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 250 mm 3,2*13	m	41,60	450,00	4 508,35	14 211,65	18 720,00	0,00
					41,60					
2	9.3	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,09	10 000,00	0,00	907,00	907,00	0,00
							211 319,43	34 033,92	245 353,35	0,02
3	9.3	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 105,00	10,00	1 432,10	9 617,90	11 050,00	0,00
4	9.3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 2980*0,5	kg	1 490,00	100,00	12 982,43	136 017,57	149 000,00	0,00
					1 490,00					
5	9.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 490,00	100,00	15 783,90	133 216,10	149 000,00	0,00
6	9.3	5539992.A	Ocelové prvky do 10 kg	kg	1 490,00	50,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00
7	9.3	5539993.A	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	1 490,00	100,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
8	9.3	767312739RX1	Úprava zábradlí - detail U1 včetně podpěry stávající konstrukce	kus	54,00	50,00	372,56	2 327,44	2 700,00	0,00
9	9.3	767312739RX2	Úprava zábradlí - detail U2 včetně podpěry stávající konstrukce	kus	54,00	500,00	3 725,57	23 274,43	27 000,00	0,00
10	9.3	767312739RX3	Úprava kotvení - detail K včetně podpěry stávající konstrukce	kus	32,00	500,00	2 207,74	13 792,26	16 000,00	0,00
11	9.3	767141800R00	Demontáž konstr.pro beztm zasklení,vč.zasklení 1,4*3*13 stávající zastřešení	m2	79,52	200,00	0,00	15 904,00	15 904,00	0,02
					54,60					
					24,92					
12	9.3	553438115X	Táho d 6 mm, délka 1,8 m 4*B	kus	32,00	200,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
13	9.3	767425163R00	Montáž kotevnic šroubů	kus	20,00	150,00	589,26	2 410,74	3 000,00	0,00
14	9.3	60515842	Hranol konstrukční masivní KVH NSI 120x160mm l=5 m	m3	0,05	5 000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15	9.3	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	20,00	100,00	976,07	1 023,93	2 000,00	0,00
16	9.3	31179127	Týc zavílová M12, DIN 975, poz.	m	6,00	160,00	960,00	0,00	960,00	0,00
17	9.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,40	1 000,00	0,00	4 398,65	4 398,65	0,00
							1 339,37	67 279,33	68 618,70	0,03
18	9.3	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	90,00	220,00	3 630,45	16 169,55	19 800,00	0,00
19	9.3	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	107,00	250,00	4 926,04	21 823,96	26 750,00	0,00
20	9.3	783201611R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	30,00	60,00	94,07	1 705,93	1 800,00	0,00
21	9.3	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	40,00	20,00	0,00	800,00	800,00	0,00
							67 239,69	17 919,48	85 159,17	0,00

SP

22	9.3	787100003RA0	Zasklivání drátosklem tloušťky 5-8 mm včetně těsnění a doplňkového materiálu (3*9+6*2)*1,4 zastřešení	m2	83,86	100,00	6 659,41	1 726,59	8 386,00	0,02	1,80
			14*1,1*1,5+2*1,1*2,8 boční stěny		54,60						
			Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché	m2	29,26	50,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,02	1,18
			16*2,8*1,2		53,76						
			Zasklivání stěn, do těsnění, bezpečnostní 8 mm	m2	16,94	150,00	1 844,74	696,26	2 541,00	0,00	0,02
			14*1,1*1,1		16,94						
			Zasklení lodžii posuvnými skly v. 1,4 m, š. 2,8m	kus	3,00	900,00	2 129,04	570,96	2 700,00	0,08	0,23
			Zasklení lodžii posuvnými skly v. 2,5 m, š. 2,8 m	kus	4,00	20 000,00	68 106,39	11 893,61	80 000,00	0,17	0,68
			Sklo bezpečnostní vícevrstvé F4 + 0,76PVB + F4	m2	17,00	500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,02	0,36
Celkem:											
										784 754,65	

Poznámka:

Nedílnou součástí Výkazu výměr je soubor F4_ Všeobecné poznámky.

20	9.4	28375971	Deska spádová EPS 100 500*0,05*1,05	m3	26,25	2 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,02	0,53
21	9.4	28375766.A	Deska izolační polystyrén EPS 100 500*0,2*1,05	m3	105,00	400,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,02	2,10
22	9.4	63152908	Klin atikový přechodový z minerální vaty 100x100x1000 mm	m	200,00	120,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,30
23	9.4	713131141R00	Montáž izolace na lmele a hmožd. 4 ks/m2, porobaeton 155*1,1 atika, sokl	m2	170,50	200,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00
24	9.4	283754923	Deska polystyrenová XPS II. 50 mm	m2	180,00	200,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,27
25	9.4	999713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,20	1 000,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00
26	9.4	721231113R00	Vtok sítěšní v povlak krytině, zatepl. v.220 mm	kus	3,00	500,00	1 289,18	210,82	1 500,00	0,00	0,01
27	9.4	721210823R00	Demontáž sítěšní vpusti DN 125	kus	3,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,02	0,06
28	9.4	999721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,07	10 000,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
29	9.4	762441113R12	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami (65+55+14)*0,5	m2	57,00	300,00	10 160,00	9 940,00	20 100,00	0,01	0,79
30	9.4	762495000R00	Spojovací a ochranné profiz. obložení stěn, stropu		67,00	100,00	6 700,02	-0,02	6 700,00	0,00	0,02
31	0.4	999762102R00	Přesun hmot pro tesací konstrukce, výšky do 12 m	t	0,81	10 000,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00
32	9.4	764421630R00	Demontáž oplechování, rš od 100 do 200 mm	m	160,00	20,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,15
33	9.4	764359399R00	Montáž ochranného koše sítěšní vpusti	kus	3,00	100,00	8,20	291,80	300,00	0,00	0,00
34	9.4	28348327	Ochranný koš sítěšní vpusti	kus	3,00	600,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
35	9.4	999784102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,15	1 000,00	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00
36	9.4	767996601R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	50,00	100,00	548,01	4 351,99	5 000,00	0,00	0,05
37	9.4	938908411RX1	Očištění betonové plochy sabonátovým roztokem	m2	500,00	10,00	378,87	4 621,13	5 000,00	0,00	0,01
38	9.4	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,00	100,00	0,00	500,00	500,00	2,20	11,00
39	9.4	962032432R00	Bourání zdva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	3,00	800,00	110,76	2 289,24	2 400,00	1,18	3,53
40	9.4	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 55*1,7 kačírek 14,52+7+1,5+6,66 ostění	t	123,15	100,00	0,00	12 318,00	12 318,00	0,00	0,00
41	9.4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,68	100,00	0,00	12 318,00	12 318,00	0,00	0,00
42	9.4	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	123,18	200,00	0,00	24 636,00	24 636,00	0,00	0,00
43	9.4	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km -126*0,4*0,15*1,7 kačírek	t	-12,85	300,00	0,00	-3 855,60	-3 855,60	0,00	0,00
44	9.4	979007212R00	Nekládání suti na dopravní prostředky 123,18-12,85	t	110,33	50,00	0,00	8 826,40	8 826,40	0,00	0,00
45	9.4	979081121R00	Přiblížení k odvozu za každý další 1 km	t	170,33	10,00	0,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00
46	9.4	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC sítěšní krytina	t	1 103,00	1 200,00	0,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00
47	9.4	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	6,66	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
48	9.4	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásky	t	1,50	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
49	9.4	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	7,00	2 000,00	0,00	29 056,60	29 056,60	0,00	0,00
50	9.4	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	14,53	2 000,00	0,00	29 056,60	29 056,60	0,00	0,00
Celkem:										1 018 448,95	

Poznámka:

Nedílnou součástí Výkazu výměr je soubor F4_Všeobecné poznámky.

4A

Stavební rozpočet

Název stavby: F3.5.9_Elektroinstalace, blaskosvod - BD č.9
 Druh stavby: Doba výstavby: Objednatel:
 Lokařlia: Vraňanská 671/2, 161 00 Praha 8-Bohnicka Začátek výstavby: 27.02.2018 Projektant:
 JKSO: Konec výstavby: Zhotovitel:
 Zpracováno dne: 27.02.2018 Zpracovat:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž				
Bytové domy č.9												
1	9	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polyetyrenu vč. chráničky DN 40 mm	m	50,00	50,00	547,48	1 952,52	2 500,00	0,00	0,01	
2	9	822300175RX1	Montáž zvukového tabla do zateplení	kus	1,00	2 000,00	336,13	1 661,67	2 000,00	0,00	0,00	
3	9	622300175RT3	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení včetně dodávky krabice 100x230x250 mm	kus	3,00	150,00	410,77	39,23	450,00	0,00	0,00	
4	9	210300125RX1	Kabel CYKY J 3x1,5 včetně dodávky kabelu	m	20,00	60,00	347,59	652,41	1 200,00	0,00	0,00	
5	9	210200042R00	Svítilno nástěnné, montáž	KUS	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
6	9	210200042RX1	Svítilno nástěnné, demontáž	KUS	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
7	9	622300175RT3	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení včetně dodávky krabice 100x230x250 mm	kus	3,00	800,00	2 190,80	209,20	2 400,00	0,00	0,00	
8	9	36229804X	Služební panel domácího telefonu, video, modul pro čtečku ACS, 3 tlačítka, sběrníkový systém domácího telefonu	kus	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
9	9	34851335	Svítilno nástěnné, IP44 s integrovaným pohybovým detektorem	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
10	9	904 R00	Hsz-zkoušky, revize	h	10,00	210,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
11	9	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn 8mm, dodávka a montáž	m	70,00	100,00	1 076,61	5 923,19	7 000,00	0,00	0,07	
12	9	210220101RX1	Demontáž stávajících svorků FeZn 8mm	m	70,00	50,00	539,00	2 861,00	3 500,00	0,00	0,07	
13	9	210220022RT1	Vedení uzemňovací FeZn 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	9,00	300,00	648,11	1 151,89	1 800,00	0,00	0,01	
14	9	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	60,00	150,00	3 029,45	5 870,55	9 000,00	0,00	0,06	
15	9	210220002RX1	Demontáž a zpětná montáž stávajícího jímajícího vedení na alikátech, viz dodatek PD č.1 včetně doplnkového materiálu	m	130,00	100,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
16	9	210220061RT1	Zemnicí tyč FeZn 1,5 se svorkou včetně dodávky tyče	KUS	9,00	1 000,00	3 941,13	5 058,67	9 000,00	0,01	0,07	
17	9	210220401R00	Ornacení svodu šlitky, smaltované, umělá hmota	kus	8,00	20,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
18	9	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	56,00	45,00	227,27	2 292,73	2 520,00	0,00	0,01	
19	9	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	8,00	140,00	337,66	782,32	1 120,00	0,00	0,00	
20	9	204 R00	Zednická výpomoc M 21, podle č.13-5b	%	74 838,00	0,05	0,00	3 741,90	3 741,90	0,00	0,00	
21	9	141 R00	Průvláka za podružný materiál M 21, M 22	%	74 838,00	0,05	0,00	3 741,90	3 741,90	0,00	0,00	
22	9	35441422X	Podpěra vedení 177/55 M8	kus	70,00	95,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,02	
23	9	31185108	Kotva pro zateplovací systém, viz dodatek PD č.1	kus	70,00	100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
24	9	35441832	Ochranná trubka 1,7 včetně držáku	kus	6,00	1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,01	
Celkem:										130 863,60		

Ročníka

42