

Navrhovatel změny	Objednatel,uživatel,zhotovitel	Změnový list č. 57	
Index navrhovatele změny:			
O...objednatel	Datum vydání ZL:	19.10.2019 <i>vyplní navrhovatel</i>	
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny:	Přípočty a odpočty profese, stavební část		
Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.			
Důvod změny:			
Přípočty a odpočty profese, stavební část			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	267 717,59
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	NE		
Dopady do HMG Z: SoD -	celkový počet dní:	dle objednání	
Podpis zástupce Zhotovitele - Ing. Ondřej Matoušek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Podpis zástupce GP - Ing. Jiří Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Podpis TDI - Ing. Karel Dlouhý	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	
Podpis zástupce Objednatele: ing. Petr Roubíček	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha ZL 57


Odpočty stavební část							-32 264,98	
60	K	3171681620	Překlad keramický plochý š 20 cm dl 125 cm	kus	-2,000	315,80	-631,60	v místě je žbk stěna, překlad keramický netřeba
327	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-702,964	45,00	-31 633,38	dle vyjádření AD, zbylo z jiného řešení ve VV
Výsutky VZT							57 618,00	
1	MAT	3.50	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 40%tvarovek (hrdla pro výústky 0,6m2x85 ks)	m2	-51,000	308	-15 708,00	viz. záložka VZT
2	MAT	3.50	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 100%tvarovek (boxy pro výústky 0,6m2x85 ks)	m2	51,000	696	35 496,00	viz. záložka VZT smluvní cena
3	MAT	1.18	D+M Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 160 mm, (např. Sonoflex MO 160)	m2	130,00	291	37 830,00	viz. záložka VZT smluvní cena
Úprava svorkovnice FCU							40 354,20	
4			Demontáž dekoračního krytu FCU, odpojení napájecího kabelu, výmutí svorkovnice, úprava krytu svorkovnice, odpojen a vytažení kabelů pr ozařičením otáček ventilátorů FCU na kryt svorkovnice, zakončení svorkami pro možnost připojení kabelů MaR, zpětná montáž a kompletace.	ks	31,00	1056	32 736,00	
5			Elektromateriál (svorky,dutinky apod.)	ks	124,00	16,8	2 083,20	
6			Doprava a ubytování servisní techniky	ks	3,00	1845	5 535,00	
Pohony MaR Periferie							17 230,80	
7			Pohon Danfoss TWA Z NC	ks	8,00	1 334 Kč	10 675,20	
8			Pohon Danfoss ABN A5 NC	ks	3,00	1 601 Kč	4 802,40	
9			Propojovací kabel k ABN	ks	3,00	584 Kč	1 753,20	
							0,00	
Sokly balkóny - D+M Izolantů a příslušenství							6 711,51	
139			Montáž ostatních lišt zateplení	m	255,9680	13,50	3 455,57	smluvní cena
							Výpočet níže. 951,21-695,242=255,968	
v rozpočtu								
139	622252002		Montáž ostatních lišt zateplení	m	695,242			
							"rohý" 17,15+2,5+17,15+2,5+17,15+5,0+17,15+2,3+17,15+2,5	
							100,550	
							"parapet dle tabuly výrobků"	
							2,1*(12+23)+3,7*7+2,1*9+2,1*2+3,2*1	
							125,700	
							"nadpraží oken a dveří"	
							2,1*(12+13)+2,1*7+1,4*3+2,1+3,7*4+3,7*3+2,1*9+2,1*6+2,192+3,2+1,9	
							138,192	
							"okno+dveře"	
							1,9*2*(12+23)+2,9*2*7+2,9*2*3+2,9*2+1,5*2*7+1,8*4*9+2,75*2*6+0,9*2*2+2,0*2+3,8*2	
							330,800	
							Součet	
							695,242	
dle PD=skutečnosti								
		Rohy	$(1,8*12)+(1,9*2)+(0,9*4)+3,7+17,15+(1,48*14)+(2,85*18)+(1,9*2)+(2,85*28)+(1,9*26)+(3,5*2)+17,15+3,7+(1,8*40)+(3,7*2)+2,6+2,6+3,3$		370,6200			
		parapety	$(2,6*2)+2,6+(3,6*7)+(2,6*12)+3,1$		67,3000			
		okapnice	$(2,6*5)+(2,6*8)+(3,6*7)+(2,6*19)+(2,21*3)+1,7+3,1+(2,6*6)$		135,4300			
		APU lišty	$((1,8+1,8+0,9)*6)+(1,9*2)+((2,12+0,9+0,9)*2)+((2,85+2,85+0,9)*4)+((2,85+2,85+2,12)*5)+(1,9+1,9+2,16)+((1,5+1,5+3,6)*7)+((2,85*2)+0,9*8)+((2,85*2)+1,7)+((1,9*2)+2,2)*12+((2,85*2)+(2,12*3))+((1,2+(2,85*2)*3))+((1,8+0,9)*12)+(1,9*14)$		377,8600			
							Součet	
							951,210	
140	590514730		lišta profil rohový Al s prolisem délka 2 m	m	270,070	15,60 Kč	4 213,09 Kč	smluvní cena
							v rozpočtu 100,55	
2	v PD		370,6200		370,620			

141		590514760	profil okenní s tkaninou lišta 9 mm	m	49,413	25,90 Kč	1 279,80 Kč	smluvní cena
			v rozpočtu				347,340	
3			v PD				396,753	
142		590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	-61,320	48,70 Kč	-2 986,28 Kč	smluvní cena
			v rozpočtu				131,985	
4			v PD				70,665	
143		590515120	profil napraží	m	-2,900	37,30 Kč	-108,19 Kč	smluvní cena
			v rozpočtu				145,102	
5			v PD				142,2015	
			Plocha soklu na balkónech, opatřena omítkou Baumit StarTop	m2	32,705	26,22	857,53	Na sokl balkny a terasy vybrán jiný materiál než na hlavní fasádu
10			Rozdíl v ceně Baumit Silikon Top a Baumit Star Top					
			Kuchyňky				38 700,00	
11			01/l obkladový panel vedle lednice	ks	1,00	4 020,00	4 020,00	
12			04/l obkladový panel vedle HS	ks	6,00	2 262,00	13 572,00	
13			07/l obkladový panel vedle lednice	ks	1,00	4 206,00	4 206,00	
14			10/l obkladový panel vedle HS	ks	2,00	2 407,20	4 814,40	
15			11/l obkladový panel vedle HS	ks	2,00	2 407,20	4 814,40	
16			19/l obkladový panel vedle HS	ks	4,00	2 407,20	9 628,80	
17			21/l obkladový panel vedle HS	ks	2,00	2 407,20	4 814,40	
18			trezor	ks	-2,00	3 585,00	-7 170,00	zrušeno revizí ke dni 19.6.2019
			Základy pro vjezdový systém (závoru u kaple)				14 543,06	
8	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,563	350,00	196,88	smluvní cena
			0,25*0,25*1,0+2*0,5*0,5*1,0 = 0,563					
38	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek, patek, pasů	m2	0,194	417,00	80,79	smluvní cena
			0,25*0,25*0,3+2*0,5*0,5*0,35=0,194					
39	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	0,194	97,00	18,79	smluvní cena
52	K	31110121501	Vytvoření prostupů a osazení a dodání chrániček v základech a mezi základy	m	13,500	785,00	10 597,50	smluvní cena
			8+3+3+3=17					
19			Položení indukční smyčky u závory	ks	1,00	1250	1250	
20			Betonáž základů z C20/25	m3	0,68	2632	1776,6	smluvní cena pro beton C20/25
507			Fezn drát 10mm	m	12,50	49,8	622,5	smluvní cena
			Zámečnické prvky				124 825,00	
21			Doplnění OK pro zábradlí rampy u atiky u výměníku	m	5,50	5290	29 095,00	po montáži rampy zaměřeno ve vazbě na průběh atiky
			Výroba, pozinkování, doprava, spojovací materiál, montáž					výměníku v místě odskoku atiky
22			Přestupová lávka přes VZT na střeše a zábradlí k výlezu	ks	1,00	75835	75 835,00	Doplnění zábradlí a přejezu na střechu
			Výroba, pozinkování, doprava, spojovací materiál, montáž, ruční výnos na střechu, kce navržena tak, aby byla transportovatelná skrz výlez na střechu, složení a osazení na místě, rozkrytí střešního pláště, osazení zábradlí, obnova střešního pláště, uklid.					
23			D+M výměny pro dveře do koridoru	ks	2,00	9947,5	19 895,00	viz. záložka zámečnické prvky
			- materiál, výroba, nátěr, doprava, montáž					


Celkem odpočty -58 237,45 Kč Kč bez DPH
Celkem přípočty 325 955,04 Kč Kč bez DPH
Celkem ZL 57 267 717,59 Kč bez DPH

Dle RPD VZT je instalace řešena pomocí hrdel přímo z potrubních rozvodů VZT do podhledových kazet. To to provedení není realné pro množství rozvodů ostatních profesí vedených pod VZT. Jediným možným řešením je náhrada hrdel za boxy pr ovýsutky, umístění boxu do středu kazet a hlavně nalezení volného místa v podhledu, kde nevedou ostatní instalace. Propojení VZT rozvodů s boxy výsutek je provedeno hlukově izolovanou hadicí. Jedná se o osazení výsutek ve všech patrech. Zařízení č. 2,4,6,8,22 a 26, celkem 85 ks výsutek.


PROVEDENÍ DLE RPD - Z 99% NELZE PROVEST

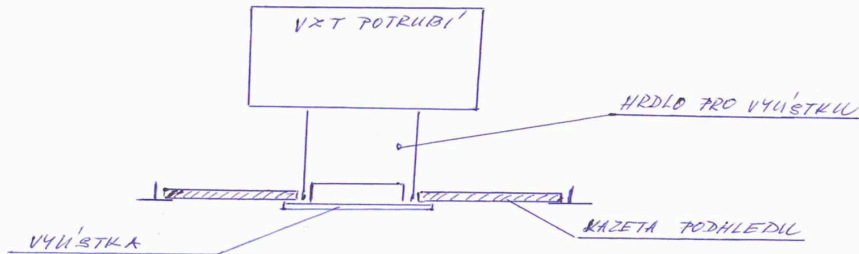

SKUTEČNÝ STAV NA STAVBĚ - POD ROZVODY VZT VEDOU OSTATNÍ PROFESÍ

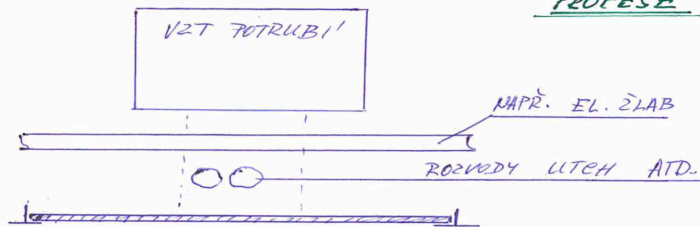

NOVÉ, AKTUÁLNĚ MOŽNÉ PROVEDENÍ OSAZENÍ VYÚSTEK

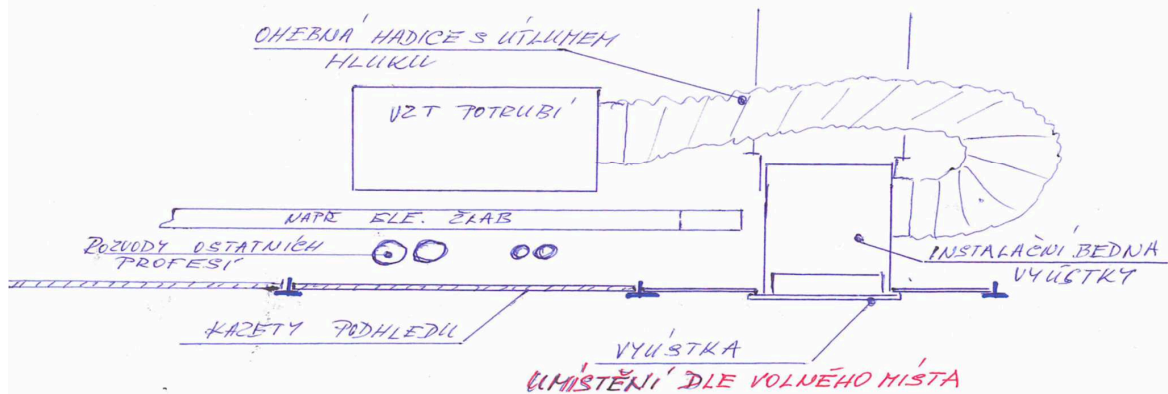

Příloha ZL 57 FCU

Úprava svorkovnice všech FCU pro možnost ovládání FCU od MaR. FCU byly dodány v souladu s VV a PD VZT, kdy měli být ovládány autonomně samostatným ovladačem. Dle PD MaR mají však být ovládány centrálně od MaR s vazbou na stav otevření oken. To to připojení však FCU dle PD VZT a VV neumožňují. Problematika byla projednána s technickou podporou výrobce , který doporučil odpojení kabelů pro ovládání otáček ventilátorů z el. desky FCU a vytažení kabelů na plášť svorkovnice. V tom to místě se pak napojí profese MaR.

Příloha ZL 57 MaR

8ks k ventilům Danfoss 003Z1201 a 3ks k ventilům Danfoss 003Z1205. Pohony neobsahuje VV.
(např. pohony na připojení chlazení FCU jsou ve VV chlazení celkem 31 ks.
Pohony připojení UT (11 ks) nejsou ve VV)

Příloha ZL 57 Kuchynky

Při odsouhlasování výrobní PD na kuchynky bylo zjištěno, že mají být i bočnice , né pouze zadní a pracovní deska

<p>04 I</p>	<p><i>Barevné řešení:</i> korpus - krémově béžová dvířka - krémově béžová pracovní deska - beton Chicago světle šedý zadní deska - beton Chicago světle šedý</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>							-	1	1	1	-	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kuchyňská linka ▪ 1x spodní skříňka - dvířka, 1x police, 900 mm ▪ 1x spodní skříňka - tři zásuvky na plnovýsuvcech, 580 mm ▪ 3x horní skříňka výsuvná plná dvířka, jedna stavitelná police <ul style="list-style-type: none"> ○ 1x š 900 mm, 2x š 600 mm, hl 300 mm ○ pod horními skříňkami LED pásky dl. 2100 mm ▪ kování spodních skříněk - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora ▪ konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda pohledová ▪ sokl viz.truhl.výr. 02/T ▪ dřez nerezový ▪ pracovní a zadní deska HPL alt. postforming ▪ prostor na lednici <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: right;">Boční není uvedeno</p>
-	1	1	1	-	3										
					<p style="color: purple;">NUTNO UPRAVIT PRVEK 02/T</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>										

ŘEZ 2 - 2

