

Zámek: vylamovací klika s vložkou DB5
 Transportní oka: ne
 Kabelové přívody a vývody: **spodem**
 Uchycení kabelů: kabelové průchodky

Modulový usměrňovač IP1000 24V 25A (katalogové číslo: IP.2131.063.05)

Vstupní napětí: 230V AC (195-265V AC), 50Hz
 Výstupní napětí: 24V DC (20-30V DC)
 Výstupní proud: nastavitelný na 4 úrovně:
 25A - 16A - 6A - 4,5A
 Digitální displej

Místní signalizace: dvě LED-diody:


1. výpadek měniče, výpadek síťového napětí, porucha ventilátoru
2. stav baterie: baterie OK / napětí baterie menší než 1,91V/čl

Dálková signalizace: 2x bezpotenciálový kontakt relé:

1. výpadek měniče, výpadek síťového napětí, porucha ventilátoru
2. $V_{bat} < 22,92V$

Krytí: IP20
 Hmotnost: 2,4 kg

Lze postavit na polici nebo připevnit na DIN lištu či montážní rám

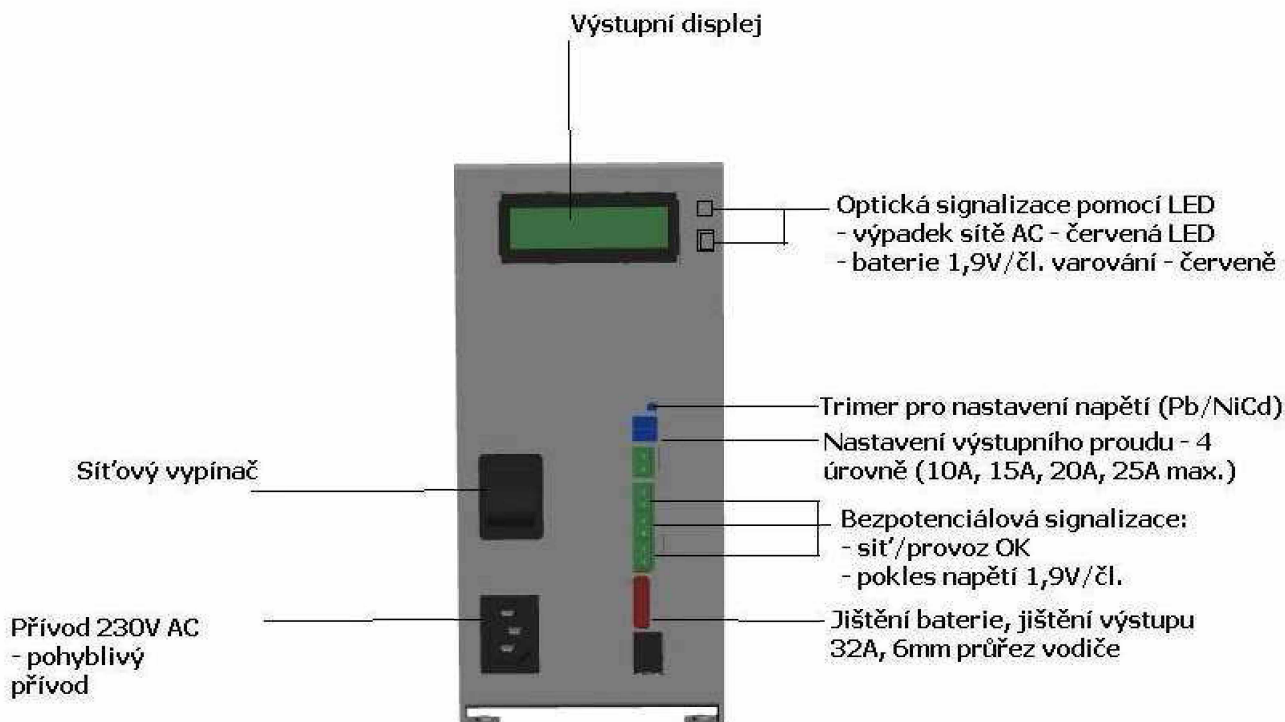

Přístroje je možno řadit paralelně
 Možnost montáže na polici nebo na DIN lištu

Poz.	ks	Specifikace
02	3	Bateriová sada 24V/100Ah

**sestavající ze 2 ks 12V/100Ah akubloků
typu Kumer FT12100H**

vč. propojovacího materiálu

Technologie: AGM

**Životnost: 10-12 let v paralelním pohotovostním
provozu při 20°C dle EUROBAT**

Nabíjecí napětí: 2,25V/čl. ± 1%

Silné dobíjení: 2,33 až 2,40V/čl., časově omezené

Vnitřní odpor: 4,3mOhm

Hmotnost: 34,5kg/akublok

Rozměry: délka x šířka x výška: 394 x 110 x 285mm

**ROZMĚRY TOTOŽNÉ S PŮVODNÍMI BATERIEMI
= MOŽNO POUŽÍT PŮVODNÍ STOJAN**

Obchodní podmínky:

Cena: bez DPH, v Kč, DDP Přerov, zabaleno
Dod.lhůta: dle dohody
Záruka: 24 měsíců za podmínky provádění ročních revizí našim technikem
Platba: 14 dní po obdržení daňového dokladu
Platnost ceny do: 25.07.2024

Podpis: