





4soft, s.r.o.
 Krkonošská 625
 468 41, Tanvald
 IČO: 28703324
 DIČ: CZ28703324













Cenová nabídka


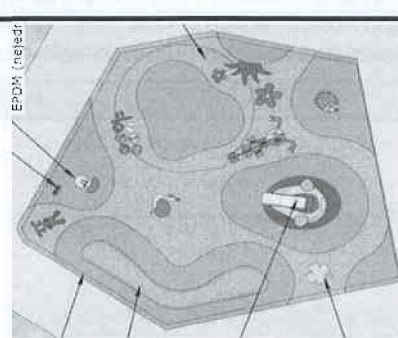
4soft

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671
 Janouchova 2 / 671
 Praha 4, 149 00

Hřiště s povrchem SmartSoft

Varianta:		č. nabídky:		01-30019-VD		
obchodník: xxxxx tel: xxxxxx email: xxxxxxx		datum:		19.06.2019		
pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem	
1	výkop betonových patek po odstraněném prvku	ks	10	566,00 Kč	5 660,00 Kč	
2	nakládka suti na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3	t	5	1 093,00 Kč	5 465,00 Kč	
3	strojní stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	134	127,00 Kč	17 018,00 Kč	
4	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3	m3	34,9	1 132,00 Kč	39 507,00 Kč	
5	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření	bm	9	383,00 Kč	3 447,00 Kč	
6	štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodrt 0-32mm + 30mm štěrkodrt 0-4mm) - do 100m2		m2	130	472,00 Kč	61 360,00 Kč
7	betonáž a tvarování valu a kopce pod skluzavku do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace	m3	4,8	4 973,00 Kč	23 870,00 Kč	
8	vyříznutí ukončovacího žlábků do stávajícího povrchu hl. 1,5cm	mb	34	102,00 Kč	3 468,00 Kč	
9	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	137	1 532,00 Kč	209 884,00 Kč
10	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	1 388,00 Kč	1 388,00 Kč
11	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	4 274,00 Kč	4 274,00 Kč

12	příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost		kpl.	1	7 448,00 Kč	7 448,00 Kč
13	Tunel 1 (spodní část délka 2000mm, horní 935mm, průměr 635mm) nerezový tunel, certifikace ČSN EN 1176-1 - k instalaci do betonu		ks	1	21 978,00 Kč	21 978,00 Kč
14	Skluzavka nerezová terénní , výška nástupu 1000mm , šířka 500mm - certifikovaná dle ČSN EN 1176 - vč. přípravy podkladu osazení		ks	1	27 461,00 Kč	27 461,00 Kč
15	betonáž základu pro pokládku domečku - vč. betonu a manipulace		ks	1	3 497,00 Kč	3 497,00 Kč
16	H01-040 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - skok z místa se zvířátky- 245x80cm		ks	1	4 418,00 Kč	4 418,00 Kč
17	H01-014 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - skákací panák malý - holka - 250x85cm		ks	1	4 573,00 Kč	4 573,00 Kč
18	F01-007 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - list čtyřlístek - 65x70cm		ks	1	1 443,00 Kč	1 443,00 Kč
19	D01-002 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Ježe 100x85cm		ks	1	2 442,00 Kč	2 442,00 Kč
20	D01-016 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Zajíc -117x75cm		ks	1	3 330,00 Kč	3 330,00 Kč
21	F01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - hříbek - 70x95cm		ks	1	2 076,00 Kč	2 076,00 Kč
22	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Tráva		ks	1	2 675,00 Kč	2 675,00 Kč
23	F01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Kytka 5 - 55x55cm		ks	1	1 365,00 Kč	1 365,00 Kč
24	F01-002 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - Kytka 5 - 100x100cm		ks	1	1 943,00 Kč	1 943,00 Kč

25	D01-012 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Šnek 105x102cm		ks	1	2 442,00 Kč	2 442,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						14 619,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						17 560,00 Kč
Cena celkem bez DPH						494 611,00 Kč
DPH 21%						103 868,31 Kč
Cena celkem vč. DPH						598 479,31 Kč
Navržená Barevnost:						
<p>světle zelená 70%/ EkoSoft 30% béžová 70%/ EkoSoft 30%</p> <p>černá/šedá šedá/černá</p>						
Grafický návrh:						
						
Ostatní důležité sdělení k nabídce:						
<p>Platnost cenové nabídky je 4 měsíce od data jejího vyhotovení.</p> <p>Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.</p> <p>Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.</p> <p>Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich výtčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.</p> <p>V nabídce Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.</p>						

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se o technologickou spáru.

Povrch EkoSoft může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: xxxxx

Nabídku vypracoval:

XXXXXXXXXXXX