

Dodatek č.1
č. objednatele 2019/3492/OB/1111/VZ, č. zhotovitele 3/2019

I.
Smluvní strany

Objednatel
Sídlo: Statutární město Brno
zastoupení: městská část Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Bratislavská 70, 601 47 Brno
ve věcech technických: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever
Telefon: [redacted] vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
E-mail: [redacted]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Banka: Komerční banka, a.s. Brno
č. účtu: [redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Sídlo: VAŠTAV, s.r.o.
Zapsán v OR: Staňkova 103/18, 602 00 Brno
zastoupení: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6656
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti
ve věcech technických: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti
Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

na základě usnesení 8/14. schůze RMČ Brno-sever konané dne 15.05.2019 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 03.07.2019 Smlouvu o dílo č. 2019/3492/OB/1111/VZ (dále jen „Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu realizace díla se vyskytla nutnost změn proti projektové dokumentaci, a to s ohledem na řádné dokončení díla bez vad a nedodělků. Dané změny jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.
- 2) Změny dodatečně vyvolané investorem si současně vyžádali nutnost prodloužení termínu. Dle uzavřené smlouvy mělo být dílo dokončeno 225 kalendářních dnů od zahájení prací, tj. do 02.03.2020. Vzhledem k tomu, že objednatel požadoval po zhotoviteli dodatečné změny v rámci realizace díla, je nutné prodloužit termín o 29 dnů, tj. do 31.03.2020.
- 3) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.

4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

5) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 32 700 005,00 Kč bez DPH

(slovy: *Třicet dva milionů sedm set tisíc pět korun českých*)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 2 915 168,62 Kč bez DPH

(slovy: *Dva miliony devět set patnáct tisíc jedno sto šedesát osm korun českých a šedesát dva haléřů*)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: 2 933 991,88 Kč bez DPH

(slovy: *Dva miliony devět set třicet tři tisíc devět set devadesát jedna korun českých a osmdesát osm haléřů*)

Nová cena 32 681 181,74 Kč bez DPH

(slovy: *Třicet dva milionů šest set osmdesát jedna tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých a sedmdesát čtyři haléřů*)

III.

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 3.1. článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 30 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění podmínek daných čl. VI. bodem 6.3. této smlouvy, začíná lhůta pro předání a převzetí staveniště v délce 30 pracovních dnů běžet až budou tyto podmínky splněny.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla **do 254 kalendářních dnů** od zahájení prací, a tedy od předání a převzetí staveniště. Den předání a převzetí staveniště se pak bere za první den dané lhůty pro realizaci díla. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodem 8.5. této smlouvy.

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a tedy dokončeného díla.

2) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 32 681 181,74 Kč

(slovy: *Třicet dva milionů šest set osmdesát jedna tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých a sedmdesát čtyři haléřů*)

DPH: 4 902 177,26 Kč

Cena včetně DPH: 37 583 359,00 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/39. schůze RMČ Brno-sever konané dne 26.02.2020.

V Brně dne 27. 02. 2020

V Brně dne 27-02-2020

.....
Za objednatele:
David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Příloha:

- Oznámení změny č. 1 ze dne 07.02.2020

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: **VAŠTAV, s.r.o.; Staňkova 103/18, 602 00 Brno; IČ: 46964541**
oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček –jednatel společnostiInvestor: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever,
Bratislavská 70, 604 47 Brno, IČ 44992785**
oprávněn jednat ve věcech smluvních David AlešDatum:
7.2.2020Název akce: **Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně**

Adresa akce: bytový dům ul. Vranovská č. pop 845 č. or. 44

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum: **7.2. 2020**

Odkazy na specifikaci: Zápisy z kontrolních dnů stavby ve stavebním deníku

na výkresy: Projektová dokumentace

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Upřesnění předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky**Popis a zdůvodnění změny – doloženo v příloze samostatnými rozpočty k jednotlivým bodům:**

Oznámení změny prací a dodávek výše uvedené stavby spočívá:

1. ve změně zesílení stropních trámů příložkami, záměna ocelových příložek za dřevěné
2. ve změně sanačních omítek 1PP, za spárované zdivo s nátěrem
3. ve změně finální vrstvy podlahy dlažby o obytných místnostech za krytinu PVC
4. ve výměně zákopu stropní konstrukce v místnostech původních koupelen
5. v úpravě podlahových konstrukcí zádveří vstupu
6. v odstranění stávajících dřevěných příček 2NP a 3NP se záměnou za zděné
7. v úpravě hliníkových vstupních dveří
8. v úpravě vedení slaboproudých rozvodů strukturované kabeláže a kabeláže
9. ostatní požadavky zástupce investora vyplývající z požadavků rekonstrukce objektu – popis v protokolu

Počet připojených listů specifikací: 51 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

VAŠTAV, s.r.o.; Staňkova 103/18, 602 00 Brno; IČ: 46964541

oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček –jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

 *SOUHLASÍ*

Příloha: 1. Rozpočty méněprací

2. Rozpočty víceprací

Protokoly: Popis změn s technickým řešením

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1																																				
Zhotovitel:	VAŠTAV, s.r.o.; Staňkova 103/18, 602 00 Brno; IČ: 46964541 oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. P. Vašíček –jednatel společnosti																																					
Změnový list vystavil:	VAŠTAV, s.r.o.; Staňkova 103/18, 602 00 Brno; IČ: 46964541 oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček –jednatel společnosti																																					
Datum:	7. 2. 2020																																					
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto technické změny díla: Předmět změny: Technické změny a záměny předmětu smlouvy vyspecifikované práce a dodávky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Méněpráce–popis a zdůvodnění: viz text změny</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Rozpočet MNP zesílení stropních trámů přílozkami U 180</td> <td>1.718.079,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Rozpočet MNP omítka sanační tl. 25mm 2vstvá-zasol.vys.,včetně malby</td> <td>748.943,24 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. Rozpočet MNP podlahy z dlaždic a obklady</td> <td>401.129,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpočet MNP komíny a úpravy povrchů vnější</td> <td>65.840,04 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce celkem =</td> <td>2.933.991,88 Kč bez DPH</td> </tr> </table> <p>Vícepráce-popis a zdůvodnění: viz text změny</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Rozpočet VCP příložky dřevěné</td> <td>964.651,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Rozpočet VCP podlahy povlakové</td> <td>470.712,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. Rozpočet VCP krytiny tvrdé</td> <td>122.808,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpočet VCP oprava stropní konstrukce</td> <td>176.464,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>5. Rozpočet VCP úprava zádveří</td> <td>27.968,68 Kč</td> </tr> <tr> <td>6. Rozpočet VCP odstranění dřevěné příčky s vyzdívkou nové akustické</td> <td>58.060,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>7. Rozpočet VCP zemní práce v 1PP</td> <td>204.112,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>8. Rozpočet VCP ostění oken</td> <td>221.857,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>9. Rozpočet VCP hliníkové vstupní dveře, změna výplně PUR panel za sklo+ samozavírač</td> <td>5.350,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>10. Rozpočet VCP elektroinstalace slaboproudá a silová</td> <td>19.570,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>11. Rozpočet VCP ostatní požadované práce a dodávky</td> <td>578.018,91 Kč</td> </tr> <tr> <td>12. Rozpočet VCP plynová přípojka HUP</td> <td>65.591,25 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce celkem =</td> <td>2.915.168,62 Kč bez DPH</td> </tr> </table>			1. Rozpočet MNP zesílení stropních trámů přílozkami U 180	1.718.079,21 Kč	2. Rozpočet MNP omítka sanační tl. 25mm 2vstvá-zasol.vys.,včetně malby	748.943,24 Kč	3. Rozpočet MNP podlahy z dlaždic a obklady	401.129,39 Kč	4. Rozpočet MNP komíny a úpravy povrchů vnější	65.840,04 Kč	Méněpráce celkem =	2.933.991,88 Kč bez DPH	1. Rozpočet VCP příložky dřevěné	964.651,62 Kč	2. Rozpočet VCP podlahy povlakové	470.712,50 Kč	3. Rozpočet VCP krytiny tvrdé	122.808,80 Kč	4. Rozpočet VCP oprava stropní konstrukce	176.464,86 Kč	5. Rozpočet VCP úprava zádveří	27.968,68 Kč	6. Rozpočet VCP odstranění dřevěné příčky s vyzdívkou nové akustické	58.060,76 Kč	7. Rozpočet VCP zemní práce v 1PP	204.112,85 Kč	8. Rozpočet VCP ostění oken	221.857,51 Kč	9. Rozpočet VCP hliníkové vstupní dveře, změna výplně PUR panel za sklo+ samozavírač	5.350,00 Kč	10. Rozpočet VCP elektroinstalace slaboproudá a silová	19.570,88 Kč	11. Rozpočet VCP ostatní požadované práce a dodávky	578.018,91 Kč	12. Rozpočet VCP plynová přípojka HUP	65.591,25 Kč	Vícepráce celkem =	2.915.168,62 Kč bez DPH
1. Rozpočet MNP zesílení stropních trámů přílozkami U 180	1.718.079,21 Kč																																					
2. Rozpočet MNP omítka sanační tl. 25mm 2vstvá-zasol.vys.,včetně malby	748.943,24 Kč																																					
3. Rozpočet MNP podlahy z dlaždic a obklady	401.129,39 Kč																																					
4. Rozpočet MNP komíny a úpravy povrchů vnější	65.840,04 Kč																																					
Méněpráce celkem =	2.933.991,88 Kč bez DPH																																					
1. Rozpočet VCP příložky dřevěné	964.651,62 Kč																																					
2. Rozpočet VCP podlahy povlakové	470.712,50 Kč																																					
3. Rozpočet VCP krytiny tvrdé	122.808,80 Kč																																					
4. Rozpočet VCP oprava stropní konstrukce	176.464,86 Kč																																					
5. Rozpočet VCP úprava zádveří	27.968,68 Kč																																					
6. Rozpočet VCP odstranění dřevěné příčky s vyzdívkou nové akustické	58.060,76 Kč																																					
7. Rozpočet VCP zemní práce v 1PP	204.112,85 Kč																																					
8. Rozpočet VCP ostění oken	221.857,51 Kč																																					
9. Rozpočet VCP hliníkové vstupní dveře, změna výplně PUR panel za sklo+ samozavírač	5.350,00 Kč																																					
10. Rozpočet VCP elektroinstalace slaboproudá a silová	19.570,88 Kč																																					
11. Rozpočet VCP ostatní požadované práce a dodávky	578.018,91 Kč																																					
12. Rozpočet VCP plynová přípojka HUP	65.591,25 Kč																																					
Vícepráce celkem =	2.915.168,62 Kč bez DPH																																					
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:																																					
Cena méněprací bez DPH : - 2. 933.991,88 Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.890.675,08 Kč																																					
Výsledná cena změny č. 1 bez DPH : - 18.823,26 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změna termínu dokončení díla do 31.3.2020																																					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace k dílu.																																						
Podpis zmocněnce objednatele: David Aleš	Podpis zmocněnce zhotovitele:																																					
Místostanoviště: [redacted]	Vašíček jednatel společnosti [redacted]																																					
Datum: 1. [redacted]	2020																																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno

ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	1 718 079,21
Celkem za stavbu			1 718 079,21

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	1 637 546,33
783	Nátěry	80 532,88
Cena celkem		1 718 079,21

Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	1 718 079,21
	Celkem objekt 03	1 718 079,21

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
767	Konstrukce zámečnické	1 637 546,33
783	Nátěry	80 532,88
	Celkem soupis 01	1 718 079,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	03	BD Vranovská 44
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Cenik. kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	díl			1 637 546.33
267	Pol_281a	D+M OK zesílení stropních trámů příložkami U 180 z obou stran Včetně vysekání kapes pro uložení U profilů, stažení se stávajícími stropními trámy, lešení, úklidu atp NA KLIČ viz výpis OK - 41688	kg	41 688,00000	39,28	1 637 546,33
				41 688,00000		
Díl:	783	Nátěry	díl			80 532.88
323	Pol_322	Nátěry ocelových kcí 2xzáklad+2xvrch, dle popisu v TZ Položka pořadí 267 41688,00000	Kg	41 688,00000	1,93	80 532,88
				41 688,00000		
Celkem za objekt						1 718 079,21

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno



ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	748 943,24
Celkem za stavbu			748 943,24

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
902	Sanace vnitřní	748 943,24
Cena celkem		748 943,24



Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídnic stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	748 943,24
	Celkem objekt 03	748 943,24

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
902	Sanace vnitřní	748 943,24
	Celkem soupis 01	748 943,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	03	BD Vranovská 44
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	902	Sanace vnitřní	díl			748 943,24
122	Pol_137a	<p>Omlka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol vysoké, včetně malby</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa</p> <p>Položka pořadí 161 195,68700</p> <p>Stávající stav :</p> <p>Otvory ve zdech neodečteny, rezerva na špalety, nadpraží...</p> <p>1PP = (2,45*2+4,8*2)*2,20000</p> <p>(2,15*2+4,8*2)*2,20000</p> <p>(4,465*2+4,8*2)*2,20000</p> <p>(4,4*2+4,8*2)*2,20000</p> <p>(3,75*2+1,25*2)*2,20000</p> <p>(1,35*2+3,75*2)*2,20000</p> <p>(3,05*2+3,75*2)*2,20000</p> <p>(8,5+0,4+3,5+2,05+4,5+3,5+1,49+4+0,45+6+1,25)*2,20000</p> <p>(3,55*2+2,7*2)*2,20000</p> <p>(3,55*2+3,9*2)*2,20000</p> <p>(3,05*2+3,75*2)*2,20000</p> <p>(3,24+0,35+1,5+0,45+1,8+0,35+1,5+0,45+1,5)*2,20000</p> <p>5*2,20000</p>	m2	653,39700	1 146,23	748 943,24
				195,68700		
						31,90000
						30,58000
						40,76600
						40,48000
						22,00000
						22,44000
						29,92000
						78,40800
						27,50000
						32,78000
						29,92000
						49,01600
						22,00000
Celkem za objekt						748 943,24

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno

ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	-401 129,39
Celkem za stavbu			-401 129,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	-401 129,39
Cena celkem		-401 129,39

Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	-401 129,39
	Celkem objekt 03	-401 129,39

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
771	Podlahy z dlaždic a obklady	-401 129,39
	Celkem soupis 01	-401 129,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	103	BD Vranovská 44
R:	101	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	díl			-401 129,39
294	Pol_294	Výrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm Položka pořadí 298 : 373,6	m2	-373,60000 373,60000	135,23	-50 521,93
295	Pol_295	Penetrace podkladu pod dlažby Položka pořadí 298 : -373,6	m2	-373,60000 373,60000	39,92	-14 914,11
296	Pol_296	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 1np : 1,05 : 4,1*2+4,8*2 1,07 : 3,05*2+1,6*2 1,09 : 4,255+4,8+4,52+4,8 1,11 : 2,04*2+3,05*2 1,13 : 5*2+3,85*2 1,16 : 2,8*2+3,05*2 1,18 : 3,65*2+5*2 2np : 2,03 : 3,54*2+3,85*2 2,07 : 2,7*2+3,94*2+1,05*2 2,09 : 4,95+4,255+4,52+4,8 2,11 : 2,64*2+2,6*2 2,13 : 3,85*2+5,15*2 2,16 : 3,55*2+2,8*2 2,18 : 3,65*2+5,15*2 3np : 3,03 : 3,54*2+3,85*2 3,05 : 4,95*2+4,1*2 3,07 : 2,7+1,05+2,9+3,75+3,94 3,09 : 4,255+4,95+4,52+4,82 3,11 : 2,6*2+2,64*2 3,13 : 5,15*2+3,85*2 3,18 : 5,15*2+3,65*2	m	-321,66500 17,80000 9,30000 18,37500 10,18000 17,70000 11,70000 17,30000 14,78000 15,38000 18,52500 10,48000 18,00000 12,70000 17,60000 14,78000 18,10000 14,34000 18,54500 10,48000 18,00000 17,60000	135,23	-43 498,76
297	Pol_297	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Položka pořadí 296 : 321,665	m	-321,66500 321,66500	32,20	-10 357,61
298	Pol_298	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm 1np : 1,03 : 16,63 1,05 : 20,3 1,07 : 13,68 1,09 : 21,02 1,11 : 6,86 1,13 : 19,25 1,16 : 9,94 1,18 : 18,25 2np : 2,03 : 13,63 2,05 : 20,3 2,07 : 13,68 2,09 : 21,02 2,11 : 6,86 2,13 : 19,25 2,16 : 9,94 2,18 : 18,25 3np : 3,03 : 13,63 3,05 : 20,3 3,07 : 13,68 3,09 : 21,7 3,11 : 6,86 3,13 : 19,83 3,16 : 9,94 3,18 : 18,8	m2	-373,60000 16,63000 20,30000 13,68000 21,02000 6,86000 19,25000 9,94000 18,25000 13,63000 20,30000 13,68000 21,02000 6,86000 19,25000 9,94000 18,25000 13,63000 20,30000 13,68000 21,70000 6,86000 19,83000 9,94000 18,80000	302,66	-113 073,78
299	Pol_299	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-321,66500	51,52	-16 572,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	03	BD Vranovská 44
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
301	Pol_301	vč. dodávky a montáže silikonu Položka pořadí 296 - 321,665 Lepicí malta pro vyrovnání podkladu spotřeba 1 kg/m ² 373,6*1	kg	321,66500 -373,60000	9,66	-3 608,98
302	Pol_302	Dlažba 300x300x9 mm dlažba 373,6*1,15 soklíky - 321,665*0,1*1,05	m ²	373,60000 -463,41500 429,64000 33,77500	251,14	-116 382,04
303	Pol_303	Přesun hmot pro podlahy keramické, výšky do 24 m	%	-10 000,00000	3,22	-32 200,00
Celkem za objekt						-401 129,39

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno

IČO : 46964541
 DIČ : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	-65 840,04
Celkem za stavbu			-65 840,04

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
34a	Komíny	-57 184,68
62	Úpravy povrchů vnější	-8 655,36
Cena celkem		-65 840,04

Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídění stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	-65 840,04
	Celkem objekt 03	-65 840,04

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
34a	Komíny	-57 184,68
62	Úpravy povrchů vnější	-8 655,36
	Celkem soupis 01	-65 840,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	03	BD Vranovská 44
R:	01	Stavební část

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	34a	Komíny	díl			-57 184,68
44	Pol_42	Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi 1,15*0,45*2*5 0,85*0,45*2	m3	-5,94000 5,17500 0,76500	9 627,05	-57 184,68
Díl:	62	Úprav povrchů vnější	díl			-8 655,36
93	Pol_90	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , hladký povrch včetně penetrace podkladu komíny pouze nad střechou : (1,15*2+0,45*2)*2*5	m2	-32,00000 32,00000	270,48	-8 655,36
Celkem za objekt						-65 840,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
Objekt:	03	Stavební objekt
Rozpočet:	02	příložky dřevěné
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70 604 47 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno	IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:	[REDACTED]	
Rozpis ceny		Celkem
HSV		578 926,68
PSV		385 724,94
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		964 651,62
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	964 651,62 CZK
Snížená DPH	15 %	144 697,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 109 349,36 CZK
<p>v Brně dne 07.02.2020</p> <div style="background-color: black; width: 300px; height: 100px; margin-left: 100px;"></div> <div style="background-color: black; width: 400px; height: 100px; margin-left: 400px; margin-top: 20px;"></div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			135 000,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			403 889,92	42
762	Konstrukce tesařské	PSV			385 724,94	40
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 036,76	4
Cena celkem					964 651,62	100

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	02	příložky dřevěné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				135 000,00
1	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pcocha 1np,2np,3np : 250*3	m2	750,00000 750,00000	180,00	135 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				403 889,92
2		Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl 0,1m2, hl. 15cm kapsa pro příložky 1np,2np,3np : (31+31+42+8)*4*2	kus	896,00000 896,00000	450,77	403 889,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				385 724,94
3		Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 příložky 1np,2np,3np : (31*5,7+31*5,9+42*5,5+8*4,4)*2	m	1 251,60000 1 251,60000	126,21	157 964,44
4		Spojovací prostředky pro vázané konstrukce příložky 1np,2np, : (31*5,7+31*5,9+42*5,5+8*4,4)*2*0,06*0,24	m3	18,02300 18,02304	579,58	10 445,77
5		Impregnace řeziv.tlakovakuová příložky 1np,2np, : (31*5,7+31*5,9+42*5,5+8*4,4)*3*0,06*0,24*1,1	m2	19,82530 19,82530	643,95	12 766,50
6		Řezivo - fošny, hranoly příložky 1np,2np, : (31*5,7+31*5,9+42*5,5+8*4,4)*2*0,06*0,24*1,1	m3	19,82530 19,82530	8 757,72	173 624,43
7	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	21,93177	1 410,00	30 923,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 036,76
8		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,16000	239,55	4 829,33
9		Příplatek za každé další podlaží	t	40,32000	167,43	6 750,78
10		Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	20,16000	213,79	4 310,01
11		Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km	t	20,16000	206,06	4 154,17
12		Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	20,16000	579,56	11 683,93
13		Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	20,16000	412,13	8 308,54

964 651,62

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno

ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	470 712,50
Celkem za stavbu			470 712,50

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
776	Podlahy povlakové	470 712,50
Cena celkem		470 712,50

Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídnic stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	470 712,50
	Celkem objekt 03	470 712,50

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
776	Podlahy povlakové	470 712,50
	Celkem soupis 01	470 712,50

Položkový soupis prací a dodávek

S	2017/10/27	Stavba
O	03	BD Vranovská 44
R	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník. kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	776	Podlahy povlakové	díl			470 712,50
308	Pol_308	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou Položka pořadí 313 : 373,6	m2	373,60000 373,60000	83,71	31 274,06
309	Pol_309	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy Položka pořadí 313 : 373,6	m2	373,60000 373,60000	41,21	15 396,06
310	Pol_310	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu 1np : 1,03 : 3,85*2+3,54*2 1,05 : 4,1*2+4,8*2 1,07 : 3,05*2+1,6*2 1,09 : 4,255+4,8+4,52+4,8 1,11 : 2,04*2+3,05*2 1,13 : 5*2+3,85*2 1,16 : 2,8*2+3,05*2 1,18 : 3,65*2+5*2 2np : 2,03 : 3,54*2+3,85*2 2,05 : 4,1*2+4,95*2 2,07 : 2,7*2+3,94*2+1,05*2 2,09 : 4,95+4,255+4,52+4,8 2,11 : 2,64*2+2,6*2 2,13 : 3,85*2+5,15*2 2,16 : 3,55*2+2,8*2 2,18 : 3,65*2+5,15*2 3np : 3,03 : 3,54*2+3,85*2 3,05 : 4,95*2+4,1*2 3,07 : 2,7+1,05+2,9+3,75+3,94 3,09 : 4,255+4,95+4,52+4,82 3,11 : 2,6*2+2,64*2 3,13 : 5,15*2+3,85*2 3,16 : 3,55*2+2,8*2 3,18 : 5,15*2+3,65*2	m	367,24500	57,96	21 285,52
311	Pol_311	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC Položka pořadí 310 : 367,245	m	367,24500 367,24500	126,21	46 349,99
313	Pol_313	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny tl. 2,0 mm 1np : 1,03 : 16,63 1,05 : 20,3 1,07 : 13,68 1,09 : 21,02 1,11 : 6,86 1,13 : 19,25 1,16 : 9,94 1,18 : 18,25 2np : 2,03 : 13,63 2,05 : 20,3 2,07 : 13,68 2,09 : 21,02 2,11 : 6,86 2,13 : 19,25 2,16 : 9,94 2,18 : 18,25 3np : 3,03 : 13,63 3,05 : 20,3 3,07 : 13,68 3,09 : 21,7 3,11 : 6,86 3,13 : 19,83 3,16 : 9,94	m2	373,60000	748,27	279 553,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	03	BD Vranovská 44
R:	01	Stavební část

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník. kapitola	Poznámka uchazeče				
		3,18 18,8		18,80000		
314	Pol_314	Nátěr základ synt. pro savy podklad spolřeba 0,2 kg/m ² . 373,6*0,2	kg	74,72000	110,76	8 275,99
				74,72000		
315	Pol_315	Samonivelační hmota pro podlahové vrstvy 373,6*5*1,7	kg	3 175,60000	18,68	59 304,33
				3 175,60000		
316	Pol_315a	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	6,00000	1 545,48	9 272,88
Celkem za objekt						470 712,50

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno


ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	122 808,80
Celkem za stavbu			122 808,80

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
765	Krytiny tvrdé	122 808,80
Cena celkem		122 808,80



Stavba	0	0	
Objekt	03	BD Vranovská 44	JKSO

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	122 808,80
	Celkem objekt 03	122 808,80

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
765	Krytiny tvrdé	122 808,80
	Celkem soupis 01	122 808,80

Položkový soupis prací a dodávek

S	2017/10/27	Stavba
O	03	BD Vranovská 44
R	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Cenik. kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	765	Krvtinv tvrdé	díl			122 808,80
248	Pol_263	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace taška rezná Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace	kus	20,00000	5 125,84	102 516,80
	721176223R00	Potrubí KG svodné D 125 x 3,2 mm propojení větracích sašky s průduchem komínu 20*1,425	m	28,50000	712,00	20 292,00
Celkem za objekt						122 808,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 383 Rekonstrukce objektu Vranovská 44

Objekt: 03 Stavební objekt

Rozpočet: 1 Oprava stropní konstrukce

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 BrnoIČO: 44992785
DIČ: CZ44992785Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 BrnoIČO: 46964541
DIČ: CZ46964541

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 367,08
PSV			149 097,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			176 464,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	176 464,86 CZK
Snížená DPH	15 %	26 469,73 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 202 934,59 CZK

v

07.02.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 149,80	8
762	Konstrukce tesařské	PSV			149 097,78	84
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			13 217,28	7
Cena celkem					176 464,86	100

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	1	Oprava stropní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						14 149,80
1	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	78,61000	180,00	14 149,80
		m.č. 3.05 : 20,3		20,30000		
		m.č. 3.06 : 24,38		24,38000		
		m.č.2.03 : 13,63		13,63000		
		m.č. 2.05 : 20,3		20,30000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						149 097,78
2		Montáž záklopu, zapuštěný na pero, hoblovaná prkna vč OSB tl. 25mm	m2	78,61000	539,72	42 427,39
		m.č. 3.05 : 20,3		20,30000		
		m.č. 3.06 : 24,38		24,38000		
		m.č.2.03 : 13,63		13,63000		
		m.č. 2.05 : 20,3		20,30000		
3		Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	78,61000	32,20	2 531,24
		m.č. 3.05 : 20,3		20,30000		
		m.č. 3.06 : 24,38		24,38000		
		m.č.2.03 : 13,63		13,63000		
		m.č. 2.05 : 20,3		20,30000		
4	762822140	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	77,60000	148,50	11 523,60
		m.č. 3.05 : 4*4,2		16,80000		
		m.č. 3.06 : 5,5*4		22,00000		
		m.č.2.03 : 4*4,2		16,80000		
		m.č. 2.05 : 5,5*4		22,00000		
5	762822840	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m	77,60000	90,10	6 991,76
		m.č. 3.05 : 4*4,2		16,80000		
		m.č. 3.06 : 5,5*4		22,00000		
		m.č.2.03 : 4*4,2		16,80000		
		m.č. 2.05 : 5,5*4		22,00000		
6		Impregnace řeziv tlakovakuová	m2	68,28800	643,95	43 974,06
		m.č. 3.05 : 4*4,2*(0,24*2+0,2*2)		14,78400		
		m.č. 3.06 : 5,5*4*(0,24*2+0,2*2)		19,36000		
		m.č. 2.03 : 4*4,2*(0,24*2+0,2*2)		14,78400		
		m.č. 2.05 : 5,5*4*(0,24*2+0,2*2)		19,36000		
7		Řezivo - fošny, hranoly	m3	4,09728	8 757,72	35 882,83
		m.č. 3.05 : 4*4,2*0,24*0,2*1,1		0,88704		
		m.č. 3.06 : 5,5*4*,24*,2*1,1		1,16160		
		m.č. 2.03 : 4*4,2*0,24*0,2*1,1		0,88704		
		m.č. 2.05 : 5,5*4*,24*,2*1,1		1,16160		
8	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,09000	1 410,00	5 766,90
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 217,28
9		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,66000	239,55	876,75
10		Příplatek za každé další podlaží	t	7,32000	167,43	1 225,59
11		Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	10,98000	213,79	2 347,41
12		Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km	t	3,66000	206,06	754,18
13		Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	3,66000	579,56	2 121,19
14		Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	3,66000	1 609,88	5 892,16

176 464,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 383 Rekonstrukce objektu Vranovská 44

Objekt: 03 Stavební objekt

Rozpočet: 01 Zádveří

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70
604 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	27 968,68
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	27 968,68

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	27 968,68 CZK
Snížená DPH	15 %	4 195,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		32 164,00 CZK

v Brně

dne

07.02.2020

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 707,00	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 880,00	32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 517,68	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 789,52	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 513,06	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 561,42	20
Cena celkem			0,00	0,00	27 968,68	100

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	01	Zádvěří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 707,00
1	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC stávající klenba a nové konstrukce PZD : 0,3	m3	0,30000	5 690,00	1 707,00
				0,30000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 880,00
2	411121121	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm včetně dodávky PZD 017/ii 268x59x14 zádvěří hlavního vstupu : 1,8/0,6	kus	3,00000	2 960,00	8 880,00
				3,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 517,68
3	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 zádvěří hlavního vstupu : 2,15*1,8*0,1	m3	0,38700	3 921,66	1 517,68
				0,38700		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 789,52
4	963023712	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně zádvěří hlavního vstupu : 2,15*2	m	4,30000	648,00	2 786,40
				4,30000		
5	972033641	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 4 m2, tl. 15 cm zádvěří hlavního vstupu : 2,15*1,8	m2	3,87000	776,00	3 003,12
				3,87000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 513,06
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,33989	1 351,26	4 513,06
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 561,42
7	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 PP nošením	t	2,63590	670,00	1 766,05
8	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,63590	412,13	1 086,33
9	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,63590	242,13	638,23
10	979087027	Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km	t	2,63590	206,06	543,15
11	979087028	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	2,63590	579,56	1 527,66
Celkem						27 968,68

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
Objekt:	02	Svislé konstrukce
Rozpočet:	01	VCP dřevěná příčka
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70 604 47 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 602 00 Brno	IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:		



Rozpis ceny			Celkem
HSV			56 015,86
PSV			2 044,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 060,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		58 060,76 CZK
Snížená DPH	15 %		8 709,11 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			66 769,87 CZK

Brně

07.02.2020

v

dne



Celkem za stavbu	51 804	100
------------------	--------	-----

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 176,82	83
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 044,90	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 256,33	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 582,71	3
Cena celkem					58 060,76	100

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	02	Svislé konstrukce
R:	01	VCP dřevěná příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				48 176,82
1	311237430	Zdivo z HELUZ FAMILY brouš.P10,tl.25 cm,lep celopl 2np : 4,8*3,2-0,8*2 3np : 5,15*3,2-0,8*2	m2	28,64000	1 640,78	46 991,94
2	317168112	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm 2np nad otvor dveří : 2 3np nad otvor dveří : 2	kus	4,00000	296,22	1 184,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 044,90
3	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných 2np : 4,8*3,2-0,8*2 3np : 5,15*3,2-0,8*2	m2	28,64000	71,40	2 044,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 256,33
170	Pol_185	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,63000	1 351,26	6 256,33
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 582,71
4	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,48545	651,00	316,03
5	979990002	Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	0,48545	1 609,88	781,52
6	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,48545	213,79	103,78
7	979087027	Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km	t	0,48545	206,06	100,03
8	979087028	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	0,48545	579,56	281,35
Celkem						58 060,76

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno

ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	204 112,85
Celkem za stavbu			204 112,85

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	204 112,85
Cena celkem		204 112,85

Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	204 112,85
	Celkem objekt 03	204 112,85

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část


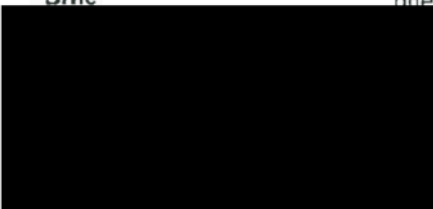

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	204 112,85
	Celkem soupis 01	204 112,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/10/27	Stavba
O:	103	BD Vranovská 44
R:	101	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce	díl			204 112,85
2	Pol__2	Ruční výkop ve stížených podmínkách, hornina 3 1PP výkop zeminy, snížení pro novou skladbu NS16 : (2,475+2,15+2,205+2,205+2,175+2,175)*4,8*0,25 2,1*1,35*0,25 1,3*1,05*0,25 3,45*2,05*0,25 1,8*2,29*0,25 6,1*1,25*0,25 3,75*3,05*0,25 3,5*1,49*0,25 2,9*3,55*0,25 3,55*2,7*0,25 11,29*5*0,25 Poplatek	m3	45,06250 16,06200 0,70875 0,34125 1,76813 1,03050 1,90625 2,85938 1,30375 2,57375 2,39625 14,11250 13,01250	1 642,07	73 995,78
3	Pol__3	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Položka pořadí 2 : 45,0625	m3	45,06250 45,06250	1 487,52	67 031,37
4	Pol__4	Vodorovné přemístění výkopku na skládku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 2 : 45,0625	m3	45,06250 45,06250	370,92	16 714,58
5	Pol__5	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Položka pořadí 2 : 45,0625	m3	45,06250 45,06250	251,14	11 317,00
6	Pol__5b	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop z hor.1- 4 45,0625*2	m3	90,12500 90,12500	203,49	18 339,54
7	Pol__5c	Poplatek za skládku hominy 1- 4 45,06250	m3	45,06250 45,06250	370,92	16 714,58
Celkem za objekt						204 112,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44	
Objekt:	03	Stavební objekt	
Rozpočet:	01	VCP Ostění kastlových oken	
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70 604 47 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	107 687,05	114 170,46	221 857,51
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	107 687,05	114 170,46	221 857,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	221 857,51 CZK	
Snížená DPH	15 %	33 278,63 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		255 136,14 CZK	
v Brně dne 07.02.2020			
			
			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	74 138,67	48 882,90	123 021,57	55
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	32 004,63	28 979,37	60 984,00	27
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 543,75	2 909,71	4 453,46	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	33 398,48	33 398,48	15
Cena celkem			107 687,05	114 170,46	221 857,51	100

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	01	VCP Ostění kastlových oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				123 021,57
1	310238411	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	5,16023	5 745,00	29 645,52
		1NP byt č.1 podparapetní část oken : (1,5+0,9)*0,7*0,15		0,25200		
		bytč.2 podparapetní část oken : (0,95+0,95+1,35+1,5)*0,7*0,15		0,49875		
		bytč.3 podparapetní část oken : 0,95*4*0,7*0,15		0,39900		
		bytč.4 podparapetní část oken : (1,5+0,95+0,95+1,05)*0,7*0,15		0,46725		
		2NP byt č.5 podparapetní část oken : (1,5+0,95+0,95)*0,7*0,15		0,35700		
		bytč.6 podparapetní část oken : (0,95+0,95+1,35+1,5)*0,7*0,15		0,49875		
		bytč.7 podparapetní část oken : 0,95*4*0,7*0,15		0,39900		
		bytč.8 podparapetní část oken : (1,5+0,95+0,95+1,05)*0,7*0,15		0,46725		
		3NP byt č.9 podparapetní část oken : (1,5+0,95+0,95)*0,7*0,15		0,35700		
		bytč.10 podparapetní část oken : (0,95+0,95+1,35+1,5)*0,7*0,15		0,49875		
		bytč.11 podparapetní část oken : 0,95*4*0,7*0,15		0,39900		
		bytč.12 podparapetní část oken : (1,5+0,95+0,95+1,05)*0,7*0,15		0,46725		
		1NP chodba : 1,05*3*0,07*0,15		0,03308		
		2NP chodba : 1,05*3*0,07*0,15		0,03308		
		3NP chodba : 1,05*3*0,07*0,15		0,03308		
2	311231115	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa	m3	6,93792	5 025,00	34 863,05
		štitová stěna sousední p.č.565 : 10,57*4,38/2*0,15		3,47225		
		štitová stěna sousední p.č.557/2 : 10,55*4,38/2*0,15		3,46568		
3	346275111	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	91,00000	643,00	58 513,00
		1NP byt č.1 : 14,5*0,5		7,25000		
		bytč.2 : 13,5*0,5		6,75000		
		bytč.3 : 12*0,5		6,00000		
		bytč.4 : 18,*0,5		9,00000		
		2NP byt č.5 : 13,2*0,5		6,60000		
		bytč.6 : 17,6*0,5		8,80000		
		bytč.7 : 17,6*0,5		8,80000		
		bytč.8 : 13,2*0,5		6,60000		
		3NP byt č.9 : 13,5*0,5		6,75000		
		bytč.10 : 18*0,5		9,00000		
		bytč.11 : 12*0,5		6,00000		
		bytč.12 : 18,9*0,5		9,45000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				60 984,00
4	622397134	Oprava KZS,plocha do 1 m ² , EPS, bez omítky	kus	63,00000	968,00	60 984,00
		1NP-3NP oblouková okna v uliční fasádě . 63		63,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 453,46
5	632451022	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	17,29500	257,50	4 453,46
		1NP byt č.1 parapetní část oken : (1,5+0,9)*0,3		0,72000		
		bytč.2 parapetní část oken : (0,95+0,95+1,35+1,5)*0,3		1,42500		
		bytč.3 parapetní část oken : (0,95*4)*0,3		1,14000		
		bytč.4 parapetní část oken : (1,5+0,95+0,95+1,05)*0,3		1,33500		
		2NP byt č.parapetní část oken : (1,5+0,95+0,95)*0,3		1,02000		

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	01	VCP Ostění kastlových oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bytč.6 parapetní část oken : $(0,95+0,95+1,35+1,5)*0,3$		1,42500		
		bytč.7 parapetní část oken : $(0,95*4)*0,3$		1,14000		
		bytč.8 parapetní část oken : $(1,5+0,95+0,95+1,05)*0,3$		1,33500		
		3NP byt č.9 parapetní část oken : $(1,5+0,95+0,95)*0,3$		1,02000		
		bytč.10 parapetní část oken : $(0,95+0,95+1,35+1,5)*0,3$		1,42500		
		bytč.11 parapetní část oken : $(0,95*4)*0,3$		1,14000		
		bytč.12 parapetní část oken : $(1,5+0,95+0,95+1,05)*0,3$		1,33500		
		1NP chodba : $(1,05*3)*0,3$		0,94500		
		2NP chodba : $(1,05*3)*0,3$		0,94500		
		3NP chodba : $(1,05*3)*0,3$		0,94500		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					33 398,48
6 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,25225	1 104,00		33 398,48

Celkem						221 857,51
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Rekonstrukce objektu Vranovská 44 v Brně

Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 604 47 Brno

IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Zhotovitel VASSTAV s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno



ICO : 46964541
 DIC : CZ46964541

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 03 BD Vranovská 44		1,00	5 350,00
Celkem za stavbu			5 350,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
76P	Plastové výrobky	5 350,00
Cena celkem		5 350,00



Stavba :	0	0	
Objekt :	03	BD Vranovská 44	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
BD Vranovská 44

Třídění stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	5 350,00
	Celkem objekt 03	5 350,00

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
76P	Plastové výrobky	5 350,00
	Celkem soupis 01	5 350,00

Položkový soupis prací a dodávek

S	2017/10/27	Stavba
D	03	BD Vranovská 44
R	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	76P	Plastové výrobky	díl			5 350,00
284	Pol_119	Dveře hliníkové 1400x2500 - 17/VO u vstupních hliníkových dveří je změněna výplně PUR panelu za sklo a dveře jsou doplněny samozavíračem	ks	1,00000	5 350,00	5 350,00
Celkem za objekt						5 350,00

Rekonstrukce objektu Vranovská 44, Brno

Silnoproud - zásuvka pro ledničku v každém bytě

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
ELEKTROINSTALACE BYTU č.1 - 12								
<i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i>								
KU68-1902 73x42	ks	12,00	9,56	114,75	40,32	483,81	49,88	598,56
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	96,00	18,17	1 744,00	26,88	2 580,33	45,05	4 324,34
<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ , KOMPLETNÍ</i>								
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	12,00	97,47	1 169,67	120,95	1 451,44	218,43	2 621,11
ELEKTROINSTALACE BYTU č.1 - 12 - celkem				3 028,42		4 515,58		7 544,01
Elektromontáže vč. rozvaděčů - celkem				3 028,42		4 515,58		7 544,01

V každém bytě bude instalována nová jednozásuvka pro lednici, bude zahrnuta do el.okruhu kuchyňské linky

Rekalitulační rozpočty

Celkem za rozpočet silnoproud

7 544,01

Celkem za rozpočet silaboprodu

12 026,88

Celkem za stavbu

19 570,89


Rekonstrukce objektu Vranovská 44, Brno

SLP - prodloužení tras pro SK a STA do obyv.pokoje v každém bytě

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
DOMÁCÍ AUDIOVIDEOTELEFON, TRUBKOVÁNÍ pro SLABOPROUD								
<i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i>								
KU68-1902 73x42	ks	12,00	9,56	114,75	40,32	483,81	49,88	598,56
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod OMÍTKU</i>								
KP67x67 71x71x42	ks	24,00	21,57	517,68	40,32	967,63	61,89	1 485,30
<i>TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVA</i>								
1420D d 20 mm, pevně	m	264,00	3,42	901,63	29,57	7 805,51	32,98	8 707,13
DOMÁCÍ AUDIOVIDEOTELEFON, TRUBKOVÁNÍ pro SLABOPROUD - celkem				1 534,06		9 256,95		10 791,00
POLOŽKY MIMO SoD								
<i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE</i>								
dvojrámeček pro SK a STK zásuvky	ks	12,00	80,37	964,40	22,62	271,47	102,99	1 235,87
POLOŽKY MIMO SoD - celkem				964,40		271,47		1 235,87
Elektromontáže vč. rozvaděčů - celkem				2 498,46		9 528,42		12 026,88

Příprava (trubkování) pro SK a STA bude dotaženo do obyv. pokoje a sdruženo do 4ráměčku s dvěma zásuvkami silnoproudu.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
Objekt:	03	Stavební objekt
Rozpočet:	01	Stavební část 1PP
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70 601 47 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno	IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			253 643,74
PSV			277 721,17
MON			46 654,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			578 018,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		578 018,91 CZK
Snížená DPH	15 %		86 702,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			664 721,74 CZK

v Brně dne

07.02.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			106 177,01	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 809,85	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 242,35	
64	Výplně otvorů	HSV			8 616,06	
902	Sanace vnitřní	HSV			104 089,84	
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 487,61	
98	Demolice	HSV			1 706,22	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 154,31	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			95 096,71	
783	Nátěry	PSV			182 624,46	
M21	Elektromontáže	PSV			46 654,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			8 360,49	
	Jedna celkem				578 018,91	

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	01	Stavební část 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				106 177,01
1	216904112	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	653,39700	162,50	106 177,01
		1PP zdivo : 457,71		457,71000		
		1PP stropy : 195,687		195,68700		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 809,85
17	Pol_15	Zazdívká otvorů cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,90000	6 181,92	5 563,73
		dozdívka 3 ks zárubní po dodatečném bourání 3*0,3		0,90000		
21	Pol_19	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	6,00000	96,59	579,54
		osazení 6 ks překladu po dodatečném bourání otvorů		6,00000		
40	Pol_38	Překlad železobetonový RZP 119x12x19 V	kus	6,00000	444,43	2 666,58
		dle dodatečného bourání : 6		6,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 242,35
77	Pol_75	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	10,80000	186,75	2 016,90
		dozdívka 3 ks zárubní po dodatečném bourání		10,80000		
		3*1,5*2*2*0,3				
78	Pol_76	Příplatek za klopení podkladu omítky vnitřní stěn	m2	10,80000	6,44	69,55
		dozdívka 3 ks zárubní po dodatečném bourání		10,80000		
		3*1,5*2*2*0,3				
80	Pol_78	Omítká vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně, včetně lešení včetně pozinkovaných ocelových, rohovníků osazených do jádra včetně postřiku.	m2	10,80000	199,62	2 155,90
		dozdívka 3 ks zárubní po dodatečném bourání		10,80000		
		3*1,5*2*2*0,3				
Díl: 64		Výplně otvorů				8 616,06
110	Pol_109	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávkv zárubně 80x197x16 cm	kus	3,00000	2 872,02	8 616,06
Díl: 902		Sanace vnitřní				104 089,84
120	602011124R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm	m2	297,82500	349,50	104 089,84
		skladba NS3 :				
		Položka pořadí 119 . 297,82500		297,82500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 487,61
139	Pol_154	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	2,07000	718,65	1 487,61
		dodatečně dveře 3*(3*2*0,3+3*1,5*0,2*0,3)		2,07000		
Díl: 98		Demolice				1 706,22
167	Pol_182	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	4,14000	412,13	1 706,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 154,31
170	Pol_185	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,51470	1 351,26	10 154,31
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				95 096,71
2	766416133	Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované,nad 1,5 m2	m2	24,57600	388,00	9 535,49
		kuchyňské linky zádový obklid 12 ks : 3,2*0,64*12		24,57600		
3	60756	Deska HPL INTERIÉR tl 9 mm Dřevo dekor	m2	28,26240	2 585,00	73 058,30
		kuchyňské linky zádový obklid 12 ks : 3,2*0,64*12*1,15		28,26240		
258	Pol_273	Dveře vnitřní 800/1970 - 3/T	kus	3,00000	4 167,64	12 502,92
		3 ks dveří dodatečný požadavek		3,00000		
Díl: 783		Nátěry				182 624,46
4	783893382	Nátěr sanační vlhkého zdiva dvojnásob	m2	653,39700	279,50	182 624,46
		1PP zdivo : 457,71		457,71000		
		1PP stropy : 195,687		195,68700		


Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	03	Stavební objekt
R:	01	Stavební část 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				46 654,00
326	Pol_326	Silnoproud, slaboproud přesun vypínačů 3 ks dveří dodatečný požadavek přesun svítidel kuchyňských linek 12 ks	soub	1,00000	46 654,00	46 654,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 360,49
340	Pol_341	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální doopravní prostředek.	t	4,14000	239,55	991,74
341	Pol_342	Příplatek za každé další podlaží S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální doopravní prostředek.	t	12,42000	167,43	2 079,48
343	Pol_344	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální doopravní prostředek.	t	4,14000	213,79	885,09
344	Pol_345	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	12,42000	92,73	1 151,71
345	Pol_346	Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 5 km	t	4,14000	206,06	853,09
346	Pol_347	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	4,14000	579,56	2 399,38

578 018,91

Položkový rozpočet stavby



Stavba:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
Objekt:	0	chodník
Rozpočet:	02	zemnípráce plynová přípojka
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70 604 47 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno	IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 857,25
PSV			49 734,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 591,25
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		9 838,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			75 429,94 CZK

v Brně

dne

7.2.2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 197,87	
5	Komunikace	HSV			1 659,38	
6	Plynovod	PSV			49 734,00	
Cena celkem					65 591,25	0

Položkový rozpočet

S:	383	Rekonstrukce objektu Vranovská 44
O:	0	chodník
R:	02	zemní práce plynová přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 197,87
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník u vstuku : 2,5*2,5	m2	6,25000 6,25000	61,80	386,25
2	174101102	Zásyp ruční se zhuštění přípojka plynu u vstupu : 2*2*1,1	m3	4,40000 4,40000	486,00	2 138,40
3	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkonišku frakce 0 - 22 mm přípojka plynu u vstupu : 2*2*0,4	m3	1,60000 1,60000	1 138,00	1 820,80
4	pol2	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 přípojka plynu u vstupu : 2*2*1,5	m3	6,00000 6,00000	1 642,07	9 852,42
Díl: 5		Komunikace				1 659,38
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník u vstuku : 2,5*2,5	m2	6,25000 6,25000	265,50	1 659,38
Díl: 6		PSV PLYNOVOD				49 734,00
		el spojka Pe dn 63	ks	1	190,00	490,00
		TRUBKA PE100 DN 63x 5,7 6m SDR 11	m	3m	90,00	260,00
		EL.KOLENO 90° typ W 90° DN63/90° FRIALEN	ks	1	420,00	420,00
		PŘECHODKA ISIFLO 110 63x2" vnější z	ks	1	590,00	590,00
		OBJÍMKA 63 (pro ISIFLO + CIMBERIO)	ks	1	370,00	370,00
		VSUVKA podpůrná ISIFLO typ 180 DN 63	ks	1	225,00	225,00
		CHRÁNIČKA bralen 1 m - 3"	ks	1	390,00	390,00
		KOHOÚT kulový 2" vnitř.- vnitř plyn	ks	1	780,00	780,00
		ZÁTKA CK 290 - 2"	ks	1	70,00	70,00
		PŘECHOD vár PE100/OCEL DN 63/ 60 SDR11	ks	1	910,00	910,00
		HRDLO navař.gum kolík DN 2" C415 MANIB	ks	1	4 290,00	4 290,00
		PŘESUVKA SCHUCK SMU-1 (kout)PN16 DN50/57	ks	1	2 990,00	2 990,00
		použití stoplovací soupravy	kap.	1	6 500,00	6 500,00
		práce	ks	1	8 920,00	8 920,00
		doprava	kap.	1	630,00	630,00
		Demontáž Plynoměru G10	soubor	1	1 165,00	1 165,00
		Demontáž plyn. Potrubí ocel 2"	m	6	299,00	1 794,00
		POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 57/2.9	m	6	748,00	4 488,00
		MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOMĚRU ZÁVIT DO G 2"	ks	6	563,00	3 378,00
		Tlaková zkouška potrubí vzduchem	soubor	1	975,00	975,00
		Revize, revizní zpráva	soubor	1	1 950,00	1 950,00
		Chráníčka 3" přes obvodové zdivo	m	1	544,00	544,00
		Skříň plastová šedá pro hlavní uzávěr plynu	ks	1	7 605,00	7 605,00

65 591,25

