

592 x 697 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
571 x 510 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
446 x 390x 630	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
653 x 270 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
446 x 390x 630	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
571 x 510x 360	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
Pavilon CH 2 - absolutní filtry						
592 x 592 x 300/ kompaktní	H 13	x	Kompaktní H13		2500	250
457 x 457 x 69 / 640	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	640	250
610 x 610 x 69 / 1200	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1200	250
Pavilon CH 2 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 425 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
592 x 897 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 287 x 360	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
287 x 592 x 360	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
592 x 592 x 360	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
287 x 287 x 360	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
287 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
490 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
287 x 897 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
592 x 897 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
592 x 592 x 300	x	ISO ePM1 80%	Kompaktní ePM1 80%			
287 x 592 x 300	x	ISO ePM1 80%	Kompaktní ePM1 80%			
Pavilon CH 1 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
1115 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
1115 x 287 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
194 x 477 x 210	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
402 x 402 x 635	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
592 x 592 x 635 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
194 x 477 x 410 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
897 x 287 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
Pavilon K - Přířezy ze syntetického filtračního média						
2 x 10 m	x	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW			
Pavilon CH 1 - Přířezy ze skelného filtračního média						
760 x 760	x	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW			
1480 x 740	x	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW			
415 x 287	x	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW			
550 x 90	x	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW			
Pavilon CH1 rukáv (Fancoil)						
230 x 10 m	x	ISO COARSE 50%	Fancoil - Vigonair 150 EW			
Pavilon C rukáv (Fancoil)						
260 x 10 m	x	ISO COARSE 50%	Fancoil - Vigonair 150 EW			

Pavilion A - absolutní filtry						
610 x 610 x 150 / 1350	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	1350	230
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		700	260
305 x 305 x 78 / 300	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		300	270
535 x 535 x 78 / 950	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		950	250
575 x 575 x 78 / 1100	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1100	250
Pavilion A - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
287 x 592 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
287 x 897 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
592 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%			
287 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%			
287 x 897 x 540 / SK	x	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%			
428 x 428 x 540 / SK	x	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%			
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
428 x 428 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
428 x 428 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
490 x 490 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
490 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%			
428 x 428 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
Pavilion C - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
390 x 390 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%			
897 x 287 x 540 / SK	x	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%			
Pavilion A (Gastroskople) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
490x287x300	x	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%			
Pavilion A (Gastroskople) - rámečkové filtry - kartonový rám						
428x428x50	x	ISO ePM10 60%	Z-line 48 ePM10 60%			
CH2 (gynekologický operační sál) - hepa filtr						
457x457x93 / 700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	700	260
762x915x104 / 3200	H 14	x	Absolutní filtr TL HEPA		2500	250
Pavilion B - rámečkové filtry - kartonový rám						
440 x 345 x 50	x	ISO COARSE 65%	Z-line 48 ISO Coarse 65%			
600x380x96	x	ISO COARSE 65%	Z-line 96 ISO Coarse 65%			
ČOV (čistička odpadních vod) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			

Technický list výrobku: HEPA filtry

HEPA filtry jsou určeny pro instalaci do všech typů vzduchotechnických zařízení s teplotní odolností až 100°C. Zpravidla se používají do čistých prostor, laminárních boxů a všude tam, kde je třeba vysoký stupeň filtrace.

HEPA filtry jsou vyráběny ve dvou provedeních, minipleat a Al separace. U varianty minipleat (termoplastická separace) je největší možná hloubka skladu filtru 150 mm s umístěním také do větších hloubek rámu. Provedení varianty Al separace zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu pomocí hliníkových separátorů. Filtry s Al separací se většinou vyrábí od hloubky 150 mm až 292 mm. Blok filtru, jak u Al separace, tak u minipleatu, má filtrační médium upevněno v rámu za studena vytvrzovaným polyuretanovým tmelem. Filtrační médium je oboustranně kaširované submikronové skelné rouno se 100% hydrofobizací. Na vstupní, nebo výstupní straně filtru může být nalepeno ploché těsnění 15 x 8 mm (PE), nebo nekonečné těsnění typu „D“ (PU).

Filtry v kovových nebo hliníkových rámech mohou být vyráběny s límcem, a to z jedné nebo z obou stran. Na žádost zákazníka mohou být filtry opatřeny ochrannými mřížkami z jedné nebo obou stran. Filtry jsou z výroby vždy podrobeny zkoušce na bezdefektnost a na vyžádání je možné provést scantest.




Referenční průtok vzduchu HEPA filtrů rozměrů 610 x 610 x 150 mm

EN 1822	M6, F7	F8, F9	E10	E11, E12	H13	H14
Průtok vzduchu při 250Pa	5300 m ³ /h	2800 m ³ /h	2500 m ³ /h	2200 m ³ /h	1700 m ³ /h	1400 m ³ /h
Počáteční tlaková ztráta	70 Pa	80 Pa	130 Pa	140 Pa	160 Pa	175 Pa
Dopor. koncová tlak. ztráta	300 Pa	300 Pa	400 Pa	400 Pa	450 Pa	450 Pa

Filtry se likvidují ve spalovnách nebo mohou být uloženy na skládce komunálního odpadu.

Balení: Baleno ve folii a kartonech; na etiketě je označen druh filtru, třída filtrace, rozměr, směr proudění vzduchu a výrobce.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.



Telefon: +420 577 341 305

Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 I DiČ: CZ45467587




Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001a ISO 14001

Technický list výrobku: Dust Stop

Popis produktu

Barva	žlutá vstupní/bílá výstupní
Složení vlákna	skelné
Maximální odolnost proti vlhkosti	100 %
Maximální provozní teplota	100 °C
Doporučená koncová tl. ztráta	200 Pa
Potenciální nominální průtok vzduchu (možné krátkodobé využití)	1,25 násobek nominálního průtoku
Požární odolnost	DIN 53438-3 (F3)




Technická specifikace

	Jednotky	Dust Stop 1"	Dust Stop 2"	Dust Stop 4"
Třída filtru dle EN ISO 16890		ISO Coarse 25%	ISO Coarse 30%	ISO Coarse 35%
Třída filtru dle EN 779:2012		G2	G3	G4
Plocha filtru	m ²	1	1	1
Průměrná tloušťka materiálu	mm	25	50	100
Doporučený nominální průtok	m ³ /h/m ²		9000 - 10800	
Rychlost vzduchu	m/s		2,5 - 3,0	
Počáteční tlak. ztráta (měřeno na ploše 610x610mm)	Pa	4-26	5-39	8-63

Média ze skleněných elastických vláken s impregnovaným prachovým lepidlem a vysokým výkonem při separaci prachu.

Uložte na suchém místě, chraňte před přímým slunečním světlem.
Skladovací teplota mezi 15 ° C a 25 ° C.
Vlhkost během skladování mezi 30% a 70% RV.
Doba skladování: Max.6 měsíců od data dodání.
V původním balení nemusí být během skladování výše uvedené body dodrženy.

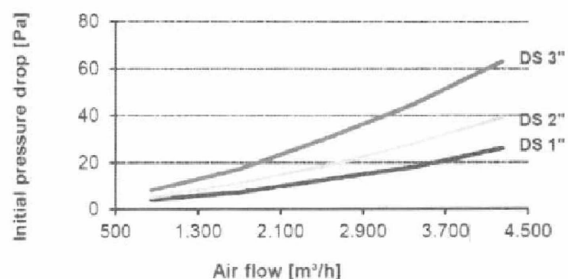

Telefon: +420 577 341 305



Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz



Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 | DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001a ISO 140 01

Technický list výrobku: Fancoil

Fancoil filtry se používají do podokenních a podstropních jednotek k filtraci vzduchu s účinností dle EN ISO 16890 Coarse 40 – 60% (dle EN 779 odlučivostí ve třídách filtrace G2, G3, G4).

Drátěný rám tvořící kostru filtru je z výroby obšitý filtračním médiem požadované třídy filtrace. Zanesený filtr je možné nahradit jak novým kompletním filtrem včetně kovového rámu, nebo ekonomičtěji, výměnou filtračního média. Po odstranění znečištěného filtračního média se na drátěný rám navlékne náhradní filtrační rukáv jehož konec je třeba po přeložení zafixovat.

Náhradní filtrační média (filtrační rukávy) dodáváme až do délky 10 m.


Referenční parametry Fancoil filtrů:

Třída filtrace EN 779	G2	G3	G4
EN ISO 16890	Coarse 40%	Coarse 50%	Coarse 60%
Jmenovitý průtok vzduchu	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h
Počáteční tlaková ztráta	39 Pa	39 Pa	45 Pa
Max. dopor. koncová tl. ztráta	200 Pa	200 Pa	200 Pa

Filtry se likvidují ve spalovnách nebo mohou být uloženy na skládce komunálního odpadu.

Balení: Baleno ve folii a kartonech; na etiketě je označen druh filtru, třída filtrace, rozměr a výrobce.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

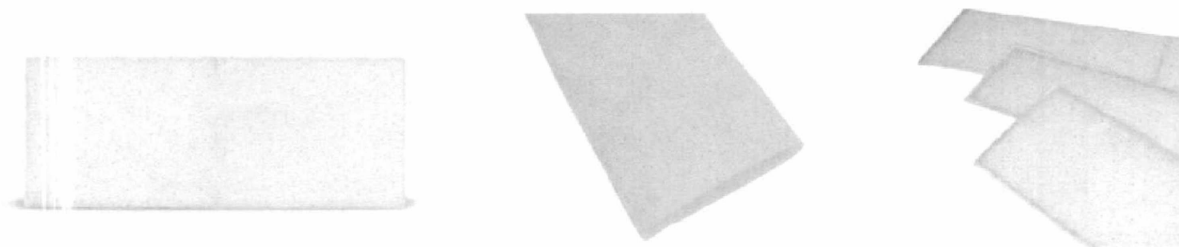

Telefon: +420 577 341 305

Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 I DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001 a ISO 14001

Technický list výrobku: Kapsové filtry

Kapsové filtry jsou určeny pro instalaci do všech typů vzduchotechnických zařízení. Kapsové filtry se používají podle tříd počínaje odloučením hrubých nečistot (předfiltry) až po odlučování velmi jemných částic, tedy coby hlavní filtry v podmínkách, které vyžadují vysoký průtok filtrovaného vzduchu.

Filtry jsou vyráběny ze syntetických materiálů na šicím automatizovaném centru KSL, které zajišťuje konicitu kapes filtru. Jednotlivé kapsy jsou následně vsazovány do plastových rámců z materiálu ABS, nebo do rámečků z pozinkované oceli k využití v zařízeních vyžadující zvýšenou tepelnou odolnost. V celoplastovém provedení splňují filtry vysoké hygienické normy při nasazování ve farmacii, potravinářství, průmyslu a výrobě elektronických součástek.

Mimo unifikované rozměry vyrábíme kapsové filtry také v atypických rozměrech.



Referenční parametry kapsových filtrů rozm. 592 x 592 x 600 mm:

Třída filtrace EN 779	G3	G4	M5	M6	F7	F8	F9
EN ISO 16890	Coarse 50 %	Coarse 65 %	ePM ₁₀ 60%	ePM ₁₀ 75%	ePM ₁ 60%	ePM ₁ 75 %	ePM ₁ 85 %
Střední odl. EN 779	80 %	90 %	60 %	80 %	85 %	90 %	95 %
Nom. pr. vzduchu	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h
Počáteční tl. ztráta	29 Pa	29 Pa	45 Pa	74 Pa	107 Pa	123 Pa	175 Pa
Dop. konc. tl. ztráta	200 Pa	200 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa	400 Pa

Filtry se likvidují ve spalovnách nebo mohou být uloženy na skládce komunálního odpadu.

Balení: Baleno v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

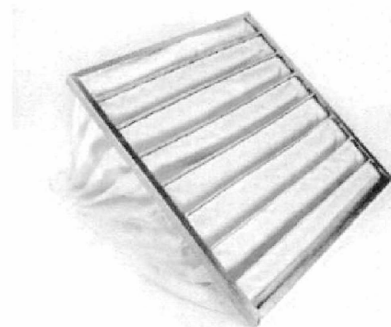

Telefon: +420 577 341 305



Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz



Dřívnice 134


763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 | DIČ: CZ45467587




Jsme držitelé certifikátů
ISO 9001 a ISO 14001

Technický list výrobku: Kompaktní filtr F9 (MF-292-F9)

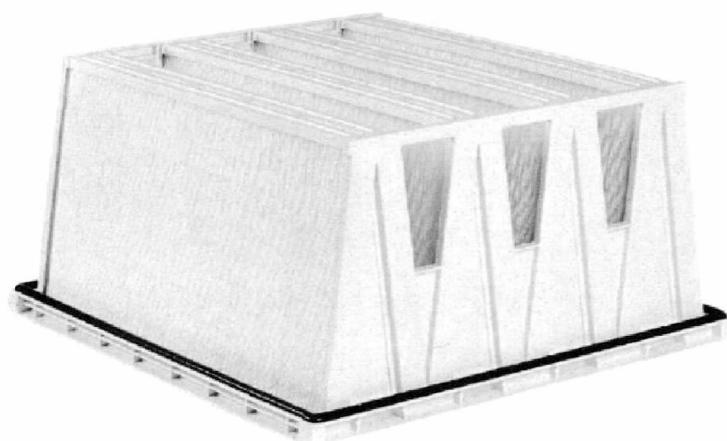

Kompaktní filtry se používají pro vysoce účinnou filtraci vzduchu, kdy je maximálně využíván rozměr filtru skladbou filtračního média do tvaru písmene V a tím dosažena velká filtrační plocha a vysoký průtok vzduchu. Tím je dána také dlouhá životnost a nízká počáteční tlaková ztráta. Skladba filtru v pevné plastové konstrukci zajišťuje trvalou pevnost filtru.

Graf průběhu tlakové ztráty v závislosti na rychlosti průtoku vzduchu dle typu filtru

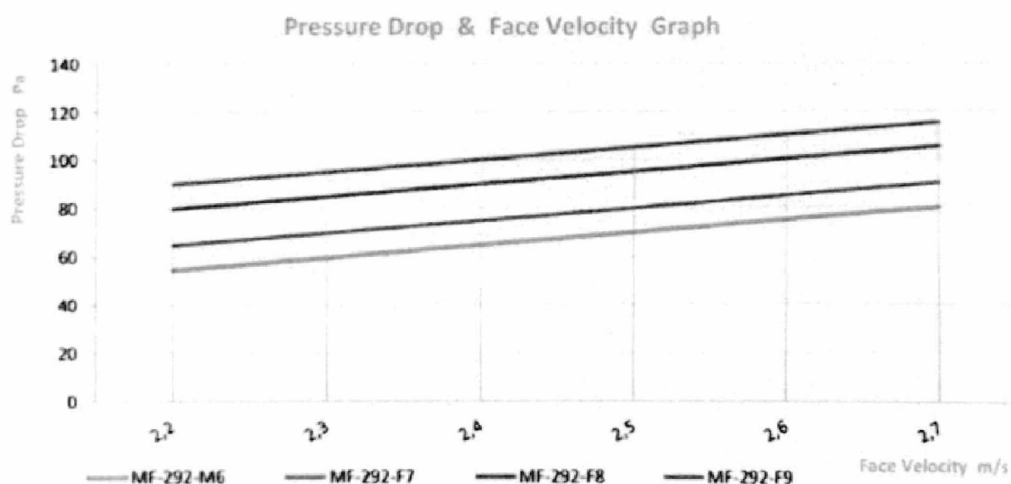

Balení: Baleno v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, případně další informace.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

Telefon: +420 577 341 305

Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál


IČ: 45467587 | DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů


ISO 9001a ISO 140 01

Technický list výrobku: Kompaktní filtr H13 (MF-292-H13)

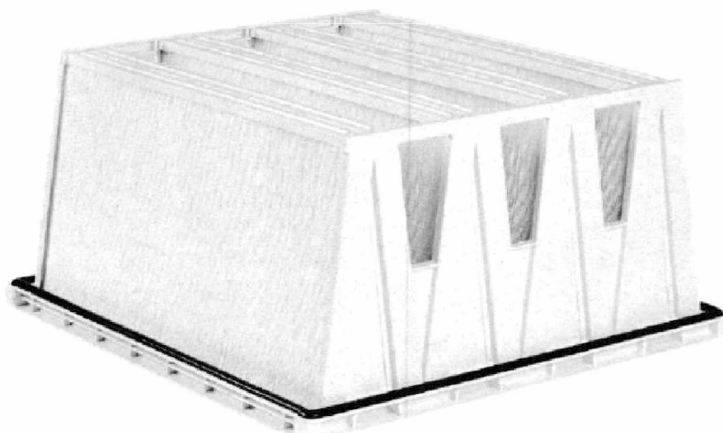

Kompaktní filtry se používají pro vysoce účinnou filtraci vzduchu, kdy je maximálně využíván rozměr filtru skladbou filtračního média do tvaru písmene V a tím dosažena velká filtrační plocha a vysoký průtok vzduchu. Tím je dána také dlouhá životnost a nízká počáteční tlaková ztráta. Skladba filtru v pevné plastové konstrukci zajišťuje trvalou pevnost filtru.

Graf průběhu tlakové ztráty v závislosti na rychlosti průtoku vzduchu dle typu filtru

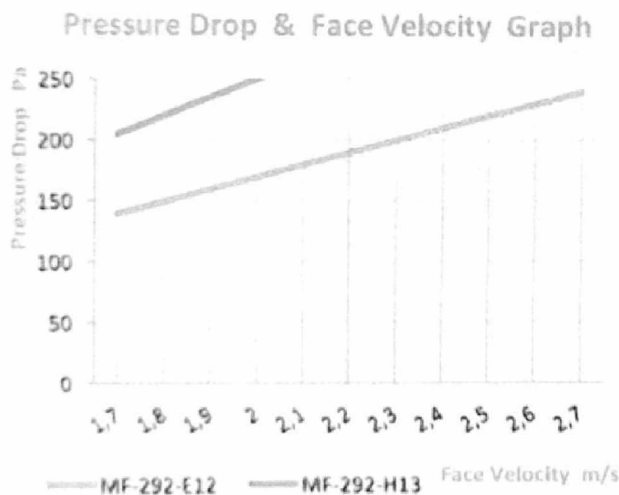

Balení: Baleno v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, případně další informace.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

Telefon: +420 577 341 305



Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz



Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 I DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001a ISO 140 01

Technický list výrobku: Vigonair 150 EW

Popis produktu

Barva	bílá
Složení vlákna	PET/BICO PET
Vlákna	tepelně propojená
Ošetření produktu	bez ošetření
Předpokládané použití	vzduchový filtr pro obecnou ventilaci

Technická specifikace

Charakteristika	Testovací norma	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance min.	Tolerance max.
Třída filtru	EN ISO 16890-1	-	ISO Coarse 50%	-	-
Hustota hmoty	EN ISO 9073-1	g/m ²	150	135	165
Tloušťka (metoda C)	EN ISO 9073-2/C	mm	15,0	13,0	17,0
Počáteční grav. Záchytu - Ai	EN ISO 16890-3	%	52,5	50	55
Počáteční tlak. ztráta (0,22 m/s)	EN ISO 16890-2	Pa	6	4	8
Test prachové kapacity	EN ISO 16890-3	g/m ²	1350	1215	1485
Požární odolnost	DIN 53438-2	-	K1	-	-
Požární odolnost	DIN 53438-3	-	F1	-	-
Max. provozní teplota	-	°C	80	80	-

Poznámka: Hodnoty tohoto technického datového listu se vztahují pouze k testovacímu zařízení ve stavu uvedeném zde. Výsledky výkonu nelze sami o sobě kvantitativně použít k predikci filtračního výkonu ve všech prostředích „reálného provozu“.

Technické hodnoty jsou založeny na průměru výroby provozu.

Ekofiltr spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit data produktu bez předchozího upozornění - pokud neexistuje jiná dohoda.

Telefon: +420 577 341 305

Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 | DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001a ISO 14001

Technický list výrobku: Z-Line filtry

Filtry v papírových, plastových nebo kovových rámech jsou využívány jako předfiltry nebo hlavní filtry ve třídách filtrace G3 až F8 v klasifikaci dle EN 779; ISO Coarse 50% až ISO ePM_{2,5} 80% dle klasifikace EN ISO 16890.

Do rámu z tvrzeného papíru, plastu nebo kovu je vsazen složenec filtračního média ze syntetického materiálu dle třídy filtrace. Vstup a výstup filtru je v případě rámu z tvrzeného papíru opatřen zpevňující mřížkou. Směr proudění vzdušiny je znázorněn šipkou na rámu filtru. Filtry v papírových a plastových rámech jsou vyráběny v hloubkách 20, 25, 48 a 96 mm. Šířka a výška rámu je volitelná.

V případě filtrů osazených v plastových nebo kovových rámech je filtrační médium ukládáno na zvlněnou podpůrnou mříž. Pro obnovení funkce filtru je třeba po vyjmutí zaneseného filtračního média otřít rám a vložit nové filtrační médium. Při deformaci rámu se filtry vyměňují celé.



V případě kovových rámu je možné hloubku filtru dohodnout individuálně.

Označení EN 779	EN ISO 16890	Provedení	Hloubka (mm)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor. konc. tlak. ztráta (Pa)
G3	Coarse 50%	papír, plast, kov	20, 25, 48, 96	50	200
G4	Coarse 65%	papír, plast, kov	20, 25, 48, 96	60	200
M5	ePM ₁₀ 60%	papír, plast, kov	20, 25, 48, 96	70	200
F7	ePM ₁₀ 80%	papír, plast, kov	20, 25, 48, 96	80	250
F8	ePM _{2,5} 80%	papír, plast, kov	20, 25, 48, 96	90	250

Použité filtry se likvidují ve spalovnách nebo mohou být uloženy na řízených skládkách komunálních odpadů.

Balení: Baleno ve folii a kartonech; na etiketě je označen druh filtru, případně další informace jako třída filtrace, rozměr, směr proudění vzduchu a výrobce.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

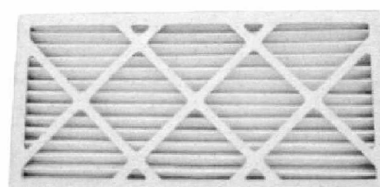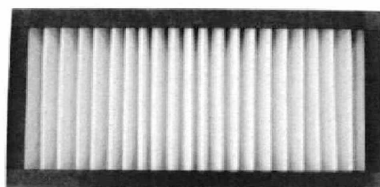

Telefon: +420 577 341 305



Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz



Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 | DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001a ISO 140 01

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel:	EKOFILTR spol. s r. o.
Sídlo:	Divnice 134, 763 21 Slavičín
IČ:	45467587
Název veřejné zakázky:	Nákup filtrů do vzduchotechniky pro ÚVN Praha II.

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována pomocí poddodavatelů.**

V Divnicích dne: 24.6.2024



Ing. Jan Berger, jednatel
EKOFILTR spol. s r. o.



David Münster, jednatel
EKOFILTR spol. s r. o.