



Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Návrh řešení Schindler

We Elevate

 Schindler
150 let


Schindler



Od **Jaromír Pohanka**
Mobil **+420605 943 016**
E-mail **jaromir.pohanka@schindler.com**
Číslo nabídky **0400498774**
Datum **27.června 2024**
Předmět **Informativní návrh řešení k projektu Průkopníků Karlovarská DM Křimice**

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit informativní návrh řešení celkové výměny výše uvedeného zařízení, jehož technický popis je součástí této nabídky.

Dodávka je realizována „ na klíč „ vše zařídíme za vás, včetně vyřízení všech povolení a kolaudace.

Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik, který je Vám k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že tato nabídka bude vyhovovat Vaším požadavkům.

S pozdravem


Schindler CZ, a.s.

27. června 2024

Společnost Schindler byla založena v roce 1874.

Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Za společnost Schindler CZ, a.s.

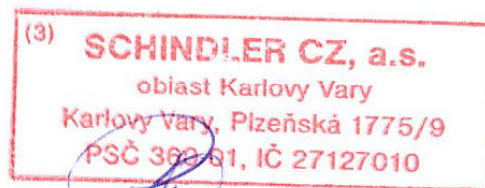

Jaromír Pohanka

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Obsah nabídky

**Schindler****Zákazník**

	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Kontaktní osoba	bc. Pavel Procházka
Telefon / Mobil	778 401 872
E-mail	prochazka@spsdplzen.cz
Číslo zákazníka	1945399

Projekt

Název projektu	Průkopníků Karlovarská DM Křimice
Adresa projektu	, 301 00 Plzeň
Typ budovy	Rezidenční
Číslo projektu	813577108

Schindler

	Schindler CZ, a.s.
Kontaktní osoba	Jaromir Pohanka
Telefon / Mobil	+420605 943 016
E-mail	jaromir.pohanka@schindler.com
Číslo nabídky	0400498774

Obsah nabídky

Obsah nabídky	2
Přehled projektu	3
Popis výhod produktu	5
Technická specifikace a dekorace	6
Cenová kalkulace	16
Platební podmínky a záruka	17
Ostatní	21
Stavební připravenost	
Kompletní servis	
Hlavní benefity našeho řešení	
Schindler – váš spolehlivý partner	
Poznámky	

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Přehled projektu



Schindler

Pozice	Označení zařízení	Produktová řada	Počet
00100	940086	Schindler 3000 Plus - 400 kg ,2 st. ,1.0 m/s	1
00200	940086	Schindler 3000 Plus - 400 kg ,2 st. ,1.0 m/s	1



Co se stalo v roce, kdy byl váš výtah instalován?

Pojďme se vrátit v čase a zjistit to.

2024



V posledních desetiletích došlo k mnoha významným inovacím. Od zavedení mobilních telefonů v roce 1984, nástupu internetu v roce 1991, hybridní technologie v roce 1999 a první globální sociální sítě v roce 2003 se svět stal mnohem propojenějším a udržitelnějším než kdykoli předtím.

Nenechávejte svůj výtah v minulosti. Modernizujte se společností Schindler.

Věděli jste, že mnoho výtahů, které se v současnosti používají, bylo instalováno před 20 až 40 lety? Od zahájení provozu vašeho výtahu v roce 2024 bylo zavedeno mnoho inovací, které zlepšily výkon, spolehlivost a bezpečnost tohoto důležitého zařízení. Navíc s tím, jak vaše zařízení stárne a jeho součásti zastarávají, je provedení nezbytných oprav obtížnější a může trvat déle.

Modernizací výtahů můžete využít nejnovější technologie, zvýšit výkon

a spolehlivost systému, zlepšit energetickou účinnost a vyhovět nejnovějším předpisům a normám. Volba správné modernizace ve správný čas je také nepostradatelnou součástí udržení celkové hodnoty vaší budovy a přispívá k její udržitelnosti.

Rádi vám toto řešení modernizace na míru poskytneme na základě posouzení vaší budovy a potřeb vašeho zařízení. Společně můžeme váš výtah přenést z minulosti do budoucnosti.

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Popis výhod produktu Schindler 3000 Plus



Schindler

Všestranný výtah Schindler 3000 Plus Flexibilní řešení, které sjednocuje vzhled a funkčnost. Schindler 3000 Plus je všestranný výtah s velmi širokou škálou designu.



Nejnovější technologie a vysoký komfort

Bezkontaktní senzor zajišťuje přesné vyrovnaní kabiny s nástupištěm pro bezpečný a plynulý pohyb cestujících a nákladu.



Maximální flexibilita

Flexibilita designu, rozměrů kabiny, nízká prohlubeň a hlava šachty. Možnost aplikace vlastního designu zákazníka a zároveň velmi snadné jej v budoucnu nahradit jiným designem.




Inovativní technologie

Aplikace frekvenčního měniče s rekuperací elektrické energie.



Životní prostředí

Produkt je velmi šetrný k životnímu prostředí.

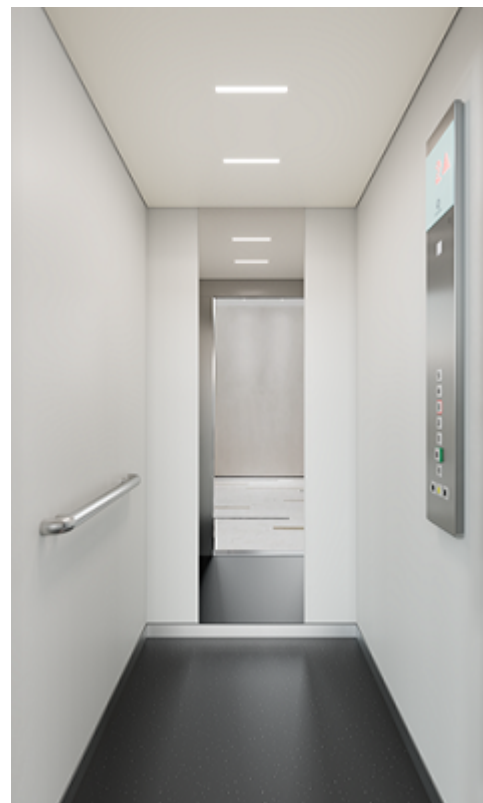

Zteknutí se odpovědnosti: Specifikace, možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny kabiny a možnosti uvedené v nabídce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od originálu.

Schindler je jedním z předních světových dodavatelů výtahů a eskalátorů. Společnost se specializuje na nejmodernější technologie, které jsou navrženy a pečlivě testovány na bezpečnost, pohodlí, efektivitu a spolehlivost.

Využijte našich plánovacích digitálních nástrojů a odborného poradenství obchodního týmu ke snadnému navržení technického řešení a získání všech potřebných podkladů. Váš objekt bude profitovat z výtahů se svěžím designem a tichým provozem, který bude zárukou klidného a útulného prostředí.

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Hlavní parametry

Parametr	Volba
Pozice 100	
Nosnost / Počet osob	400 kg / 5
Rychlost	1.0 m/s
Počet stanic / nástupišť	2 / 2 (0, 1)
Hlavní stanice	1 (0)
Zdvih	4.295 m
Strojovna	Řešení bez strojovny (MRL)
Hlava šachty	3215 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez montážního nosníku/montážního prvku)
Prohlubeň	825 mm (skutečný rozměr 750 mm, bude stavebně upraven)
Šachta: šířka x hloubka	1765 mm x 1184 mm
Šachta	Beton
Kabina: šířka x hloubka x výška	1200 mm x 920 mm x 2100 mm
Dveře: šířka x výška	800 mm x 2000 mm (ověření šířky 800 mm zákazníkem)
Kabinové dveře	Automatické 2-panelové s otevíráním doleva (T2L)

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Technická specifikace

Parametr	Volba
Světelná clona	Ano - bezpečnostní celoplošná
1. požární odolnost šachetních dveří	EW30 DP1
Umístění protiváhy	Vlevo
Zachycovače na protiváze	Ne
Počet vstupů do kabiny	1
Pohon kabinových dveří	Varidor 15
Řízení	Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA
Umístění rozvaděče	Rozvaděč integrován v pravé části rámu šachetních dveří
Pozice rozvaděče	Nástupiště na podlaží 2 na straně 1
Jmenovitý výkon motoru PMN	3 kW
Hlavní přívod - typ	TN-S (3L+PE+N)
Hlavní přívod - napětí / frekvence	TN-S (3L+PE+N) 400 V 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení	230 V
Počet jízd za hodinu	120
Zařízení v souladu s platnou legislativou	EN81-20/50 Soulad s EN81-73
Instalační metoda	Montáž s lešením

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Schindler

Parametr

Volba

Typ frekvenčního měniče

Rekuperační VAF0XX

Alarmy a komunikační vlastnosti

Telemonitoring CLSD
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
(pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele)
Systém nouzového volání z kabiny
Vzdálený monitoring
Alarm na kabině

Možnosti ovládání

Automatický návrat do hlavní stanice
Automatické zavření dveří po stanovené době
Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině
Ukazatel příštího směru jízdy v kabině
Požární řízení BR1 - po rozepnutí bezpečnostního kontaktu buď signálem z EPS nebo klíčkem v hlavní stanici, sjede výtah do hlavní stanice, otevře dveře a je vyloučen z provozu, pokud má přívod el. energie. (Výtah nemá vlastní zdroj energie.) Výtah s rekuperačním frekvenčním měničem rekuperuje (vytváří energii) i v evakuačním respektive požárním režimu. Pro provoz výtahu v těchto režimech je nutné zajistit spotřebování této energie.
Externí kontakt + klíčový spínač

Energetická účinnost dle ISO



Třída energetické účinnosti dle ISO	A
ISO Kategorie spotřeby	1
Počet provozních dnů za rok	365
Počet jízd za den	50
Pohotovostní odběr 5 min	41.6 W
Pohotovostní odběr 30 min	41.6 W
Odběr v klidovém stavu	54.6 W
Jmenovitá spotřeba za rok	409.0 kWh

Právní prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Srovnání tříd energetické účinnosti je možné pouze při stejném způsobu použití.
Reference ISO 25745, část 2 (2015).

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus




Schindler



[Klikněte nebo naskenujte pro zobrazení kabiny online](#)

Specifikace dekorace

	01 Dekorace kabiny	Sunset Boulevard
	02 Strop kabiny	LED Line Lakovaný Pure White RAL 9010
	03 Povrchová úprava kabinových dveří	Lakované Riga Grey RAL 9006
	04 Boční stěny kabiny	Laminátová kompozice Catania Light Grey
	05 Zadní stěna kabiny	Laminátová kompozice - bude definováno později
	06 Podlaha kabiny	Příprava pro atypickou podlahu - slzičkový plech - atyp
	07 Tvar a povrchová úprava okopu	Zapuštěný Nerezová ocel broušená AISI304
	08 Ovládací panel v kabině	Linea 100 Ovládací panel v kabině na poloviční výšce
	09 Povrchová úprava šachetních dveří	Window Grey RAL7040

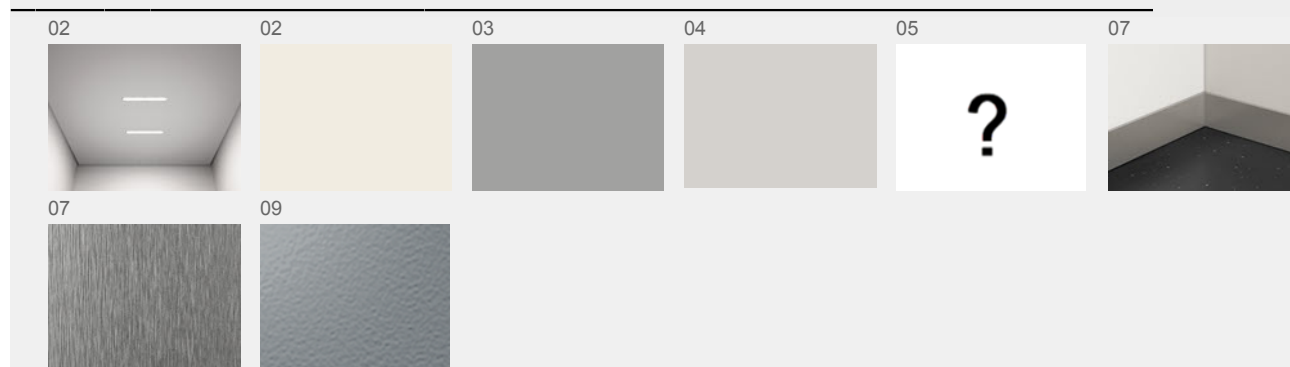

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Specifikace dekorace

Dekorace	Volba
Osvětlení kabiny	Automaticky zapnuto/vypnuto
Povrchová úprava rámu kabinových dveří	Lakované Riga Grey RAL 9006
Ovládací panel v kabině	Nerezová ocel broušená AISI304 Maticový displej
Popis tlačítek	Mechanická tlačítka Nerezová ocel AISI304 broušená černá
Verze ovládacího panelu na nástupišti	Nerezová ocel broušená AISI304 Zapuštěný
Práh kabinových dveří	Hliníkový práh
Práh šachetních dveří	Hliníkový práh
Rozměr rámu šachetních dveří	120 mm x 60 mm
Maximální povolená váha dekorace kabiny	10 kg

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Hlavní parametry

Parametr	Volba
Pozice 200	
Nosnost / Počet osob	400 kg / 5
Rychlost	1.0 m/s
Počet stanic / nástupišť	2 / 2 (0, 1)
Hlavní stanice	1 (0)
Zdvih	4.16 m
Strojovna	Řešení bez strojovny (MRL)
Hlava šachty	3250 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez montážního nosníku/montážního prvku)
Prohlubeň	825 mm (skutečný rozměr 750 mm, bude stavebně upraven)
Šachta: šířka x hloubka	1765 mm x 1184 mm
Šachta	Beton
Kabina: šířka x hloubka x výška	1200 mm x 920 mm x 2100 mm
Dveře: šířka x výška	800 mm x 2000 mm (ověření šířky 800 mm zákazníkem)
Kabinové dveře	Automatické 2-panelové s otevíráním doleva (T2L)

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Technická specifikace

Parametr	Volba
Světelná clona	Ano - bezpečnostní celoplošná
1. požární odolnost šachetních dveří	EW30 DP1
Umístění protiváhy	Vlevo
Zachycovače na protiváze	Ne
Počet vstupů do kabiny	1
Pohon kabinových dveří	Varidor 15
Řízení	Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA
Umístění rozvaděče	Rozvaděč integrován v pravé části rámu šachetních dveří
Pozice rozvaděče	Nástupiště na podlaží 2 na straně 1
Jmenovitý výkon motoru PMN	3 kW
Hlavní přívod - typ	TN-S (3L+PE+N)
Hlavní přívod - napětí / frekvence	TN-S (3L+PE+N) 400 V 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení	230 V
Počet jízd za hodinu	120
Zařízení v souladu s platnou legislativou	EN81-20/50 Soulad s EN81-73
Instalační metoda	Montáž s lešením

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Schindler

Parametr

Volba

Typ frekvenčního měniče

Rekuperační VAF0XX

Alarmy a komunikační vlastnosti

Telemonitoring CLSD
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
(pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele)
Systém nouzového volání z kabiny
Vzdálený monitoring
Alarm na kabině

Možnosti ovládání

Automatický návrat do hlavní stanice
Automatické zavření dveří po stanovené době
Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině
Ukazatel příštího směru jízdy v kabině
Požární řízení BR1 - po rozepnutí bezpečnostního kontaktu buď signálem z EPS nebo klíčkem v hlavní stanici, sjede výtah do hlavní stanice, otevře dveře a je vyloučen z provozu, pokud má přívod el. energie. (Výtah nemá vlastní zdroj energie.) Výtah s rekuperačním frekvenčním měničem rekuperuje (vytváří energii) i v evakuačním respektive požárním režimu. Pro provoz výtahu v těchto režimech je nutné zajistit spotřebování této energie.
Externí kontakt + klíčový spínač

Energetická účinnost dle ISO



Třída energetické účinnosti dle ISO	A
ISO Kategorie spotřeby	1
Počet provozních dnů za rok	365
Počet jízd za den	50
Pohotovostní odběr 5 min	41.6 W
Pohotovostní odběr 30 min	41.6 W
Odběr v klidovém stavu	54.6 W
Jmenovitá spotřeba za rok	408.0 kWh

Právní prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Srovnání tříd energetické účinnosti je možné pouze při stejném způsobu použití.
Reference ISO 25745, část 2 (2015).

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus




Schindler



[Klikněte nebo naskenujte pro zobrazení kabiny online](#)

Specifikace dekorace

	01 Dekorace kabiny	Sunset Boulevard
	02 Strop kabiny	LED Line Lakovaný Pure White RAL 9010
	03 Povrchová úprava kabinových dveří	Lakované Riga Grey RAL 9006
	04 Boční stěny kabiny	Laminátová kompozice Catania Light Grey
	05 Zadní stěna kabiny	Laminátová kompozice - bude definováno později
	06 Podlaha kabiny	Příprava pro atypickou podlahu - slzičkový plech - atyp
	07 Tvar a povrchová úprava okapu	Zapuštěný Nerezová ocel broušená AISI304
	08 Ovládací panel v kabině	Linea 100 Ovládací panel v kabině na poloviční výšce
	09 Povrchová úprava šachetních dveří	Window Grey RAL7040

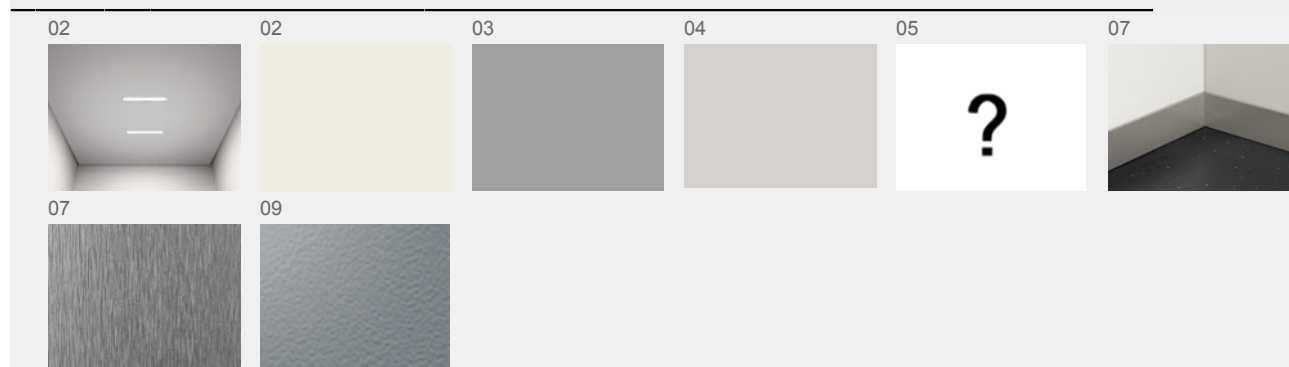

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler 3000 Plus



Specifikace dekorace

Dekorace	Volba
Osvětlení kabiny	Automaticky zapnuto/vypnuto
Povrchová úprava rámu kabinových dveří	Lakované Riga Grey RAL 9006
Ovládací panel v kabině	Nerezová ocel broušená AISI304 Maticový displej
Popis tlačítek	Mechanická tlačítka Nerezová ocel AISI304 broušená černá
Verze ovládacího panelu na nástupišti	Nerezová ocel broušená AISI304 Zapuštěný
Práh kabinových dveří	Hliníkový práh
Práh šachetních dveří	Hliníkový práh
Rozměr rámu šachetních dveří	120 mm x 60 mm
Maximální povolená váha dekorace kabiny	10 kg

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Cenová kalkulace



Pozice	Označení zařízení	Produktová řada	Cena
00100		Schindler 3000 Plus	
Cena bez DPH		1 x 697 306,00 Kč	697 306,00 Kč
00200		Schindler 3000 Plus	
Cena bez DPH		1 x 696 695,00 Kč	696 695,00 Kč
Cena bez DPH			1 394 001,00 Kč
DPH 21 %			292 740,20 Kč
Celková cena s DPH			1 686 741,20 Kč



Lhůty

Platnost nabídky - Lhůta na přijetí této nabídky je 30 dnů od data jejího vyhotovení. Tuto nabídku je možné odvolat i v průběhu lhůty na její přijetí. Ke vzniku práv a povinností smluvních stran se v případě jejího přijetí vyžaduje následné uzavření písemné smlouvy.

Dodací lhůta **16 - 20 týdnů** (nezahrnuje dobu, nutnou k zajištění vydání souhlasného stanoviska příslušného SÚ, včetně nabytí právní moci)

Doba odstávky výtahu **5 - 6 týdnů** (včetně stavebních prací a kolaudace)

Doba odstávky je určena počtem pater, nosností a rozsahem zakázky.

Přesný termín realizace a odstávky výtahu bude specifikován ve smlouvě dle dohody a volných kapacit zhotovitele v daném období. Budeme se maximálně snažit, aby práce prováděné v souvislosti s výměnou výtahu nerušily obyvatele domu a aby čas, po který nebudou moci výtah používat, byl co nejkratší.

Platební milníky

Splatnosti faktur:

30.00 %	splatnost 15 dnů	Po podpisu smlouvy
60.00 %	splatnost 15 dnů	Po začátku stavebních prací
10.00 %	splatnost 15 dnů	Po předání díla

Záruka

Na předmět nabídky poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců od předání díla za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou záruční dobu v odborné servisní péči naší společnosti (při nesplnění jedné z těchto podmínek činí záruční doba 6 měsíců).

Návrh řešení neobsahuje (zajistí objednatel)

Osvětlení nástupišť 50 lux (splnění této podmínky je nutné pro bezpečné spuštění nového výtahu do provozu).

Veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v nabídce.

Nutné pomocné práce, které nejsou uvedeny v nabídce.

Elektrická energie potřebná pro realizaci díla.

Místnost pro uskladnění materiálu v domě a možnost WC v domě.

Požadavky státních orgánů a organizací např. památkového ústavu, stavebního úřadu atd.. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich informuje zhotovitele (pokud není v nabídce uvedeno jinak).

Nastavení nebo zhotovení nového přívodu el. proudu (standardně je využíván původní přívod výtahu), zřízení větrání strojovny, hasicí přístroj; vše dle dispozic zhotovitele. Dále nezahrnuje zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací přenášených konstrukcí budovy do akusticky chráněných místností. Dále neobsahuje (pokud v nabídce v části technické specifikace není uvedeno jinak) požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích bezbariérových užívání staveb. V případě požadavku jsme připraveni předložit dodatečnou nabídku.

Veškeré další stavební práce, jež přímo nesouvisí s montáží výtahu (terénní úpravy a jiné další práce), není-li uvedeno ve specifikaci prací jinak a přemístění instalací přímo nesouvisejících s výtahem.

Práce spojené s odstraněním a likvidací nebezpečného odpadu (např. azbest). Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných prostorách nacházejících se pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce.

Správní poplatky a kolky



Návrh řešení obsahuje

Konstrukci a výrobu nového výtahu dle části II. nabídky Technické specifikace výtahu.

Demontáž původního výtahu.

Ekologická likvidace odpadu.

Montáž nového výtahu.

Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu:

- Proražení **(u výtahů bez strojovny se neprorážejí instalační otvory)** a zabetonování instalačních otvorů do šachty výtahu
- Odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem
- Úprava osvětlení strojovny **(u výtahu bez strojovny není předmětem rozsahu prací)**
- Dodávka a instalace kabelového kanálu **(u výtahu bez strojovny není předmětem rozsahu prací)**
- Vybourání odřezání původních vodičů kabiny a protiváhy **(pokud není v technické specifikaci výtahu uvedeno jinak)**
- Bezprašná úprava povrchu podlahy strojovny **(u výtahu bez strojovny není předmětem rozsahu prací)**
- Vybílení strojovny **(u výtahu bez strojovny není předmětem rozsahu prací)**
- Vyčištění šachty/ prohlubně (rozměr kabiny může být automaticky upravený v závislosti na svislosti výtahové šachty při detailním zaměření)
- Odstranění původních betonových nárazníků
- Bourání protiváhy **(neplatí pro výtahy bez protiváhy tzv. BOV)**
- Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně
- Zhotovení osvětlení šachty
- Rozvoz šachetních dveří po budově
- Demontáž původních šachetních dveří
- Úpravy dveřního otvoru
- Osazení nových šachetních dveří a začištění nových šachetních dveří / malování
- Oprava lina / dlažby
- Zalícování čelní stěny šachty
- Dopravu materiálu a odvoz suti
- Úklid domu po stavebních pracích
- Výstavbu montážního lešení v šachtě
- Nastavení / prodloužení stávajícího hlavního přívodu vč. nové elektrovize **(platí pouze pro výtahy bez strojovny)**

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Ostatní

Stavební připravenost	22
Kompletní servis	24
Hlavní benefity našeho řešení	25
Schindler – váš spolehlivý partner	26
Poznámky	27

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Stavební připravenost



Schindler

Projektová dokumentace, stavební povolení a další

Před realizací dodáme:

Projektová dokumentace výtahu
Technická zpráva
Statické posouzení stavby
Požární bezpečnostní řešení
Kompletní vyřízení stavebního povolení / ohlášení

(Vyřízení st. povolení, průvodní zpráva, souhrnná zpráva, zakreslení dispozice a řezu výtahu a šachty do společných prostor (standardně vyžadováno stavebním úřadem), zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů (hasiči, památkáři, hygiena...atd.), strojní projekt výtahu, statické posouzení, dispoziční výkres, technická zpráva výtahu, předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v 5ti paré (v rozsahu nutném pro stavební úřad dle vyhlášky 499/2006 Sb), popřípadě zajištění potřebných dokumentů od zhotovitele šachty (statika a projekt rekonstrukce šachty).

Po realizaci provedeme:

Potřebné zkoušky a certifikáty
Závěrečný hrubý úklid
Kolaudace

Provedení výtahu/ů podle:

ČSN EN 81-20 v platném znění, Technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahů

ČSN EN 81-50 v platném znění, Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

ČSN EN 81-21 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování

ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost

ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Prostředí v šachtě a v nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle ČSN EN 81-20

Certifikace společnosti Schindler CZ, a.s.:

EN ISO 9001:2008 - systém managementu v souladu s touto normou pro obor platnosti: Návrh, montáž a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

OHSAS 18001:2007 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

ISO 14001:2004 - systém environmentálního managementu se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

QR kód ke stažení produktové brožury S3000Plus

QR kód ke stažení katalogu designu



Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Kompletní servis

Rádi se postaráme o bezpečný a hladký provoz vašeho výtahu i po modernizaci. Jsme jednou z největších tuzemských firem v oboru. Přinášíme vám kvalitu a zkušenosti plynoucí z více než 150leté tradice švýcarské značky i nejmodernější technologie, které vám usnadní život.

Svěřte servis vašeho zařízení nám a spolehněte se na:



Non stop dispečink

Naši proškolení operátoři jsou tu pro vás ve dne v noci.



Rychlé reakce

Napříč celou republikou máme v terénu dostatek profesionálů.



Certifikované techniky

Naši technici jsou skuteční odborníci. Jejich profesnímu rozvoji věnujeme velkou pozornost.

Zajistíme pro vás:

- Povinné zkoušky a prohlídky: odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4007, inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007
- Dohled nad správnou funkcí základních prvků zařízení dle ČSN 27 4002
- Kontrolu funkčnosti zařízení pro nouzovou komunikaci
- Pravidelnou preventivní údržbu
- Čištění dna šachty, klece a strojovny od provozních nečistot
- Vyproštění osob 24/7
- Odstranění provozních závad
- Velké plánované opravy
- A navíc: Bezplatné nadstandardní bezpečnostní testy. V pětiletých cyklech nad rámec povinných prohlídek zdarma důkladně zkontrolujeme váš výtah.



Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Hlavní benefity našeho řešení

Benefity

- Speciálně vyvinutý pohon výtahu pro minimální přenos hluku a vibrací v domě. Maximální hluk je 50 dB ve vzdálenosti 1 m od stroje.
- Ploché nosné prostředky, které zajišťují min. přenos hluku a vibrací v domě, nedochází také k mechanickému opotřebení a tyto nosné prostředky mají proto delší životnost než tradiční ocelová lana. Při výměně není nutné rozebírat stroj a měnit trakční kolo.
- **Dodávka je realizována „na klíč“, vše zařídíme za vás. V ceně nabídky je kompletní vyřízení stavebního povolení nebo ohlášky, kolaudace.**
- **Jako jedna z mála firem na trhu garantujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 20let od uvedení výtahů do provozu.**
- Firma Schindler disponuje nejpropracovanější servisní sítí v ČR. Dokážeme se o Váš výtah postarat vždy, včas a v nejlepší kvalitě.
- Naše rozvaděče **nejsou kódované** a jako jediná společnost na trhu poskytujeme zákazníkům kompletní dokumentaci pro servis našich zařízení.
- Záruku poskytujeme kompletně na celé dílo bez výjimek.
- **Společnost Schindler vyvíjí technologii a vyrábí komponenty obsažené v této nabídce.**


**DŮVĚŘUJTE STABILNÍ SPOLEČNOSTI
S DLOUHOLETOU TRADICÍ A ZKUŠENOSTÍ**

Informativní charakter návrhu řešení

Tato nabídka má pouze informativní význam a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731, 1732 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je třeba písemné smlouvy, za kterou není považováno pouhé písemné přijetí této nabídky.

Výkresová část, která je součástí nabídky, je pouze informativní. Přesnou technickou dokumentaci / dispoziční výkres, obdržíte až po podpisu Smlouvy o dílo. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Schindler CZ, a.s.

Tato nabídka má důvěrný charakter a není možné ji poskytovat třetím stranám.

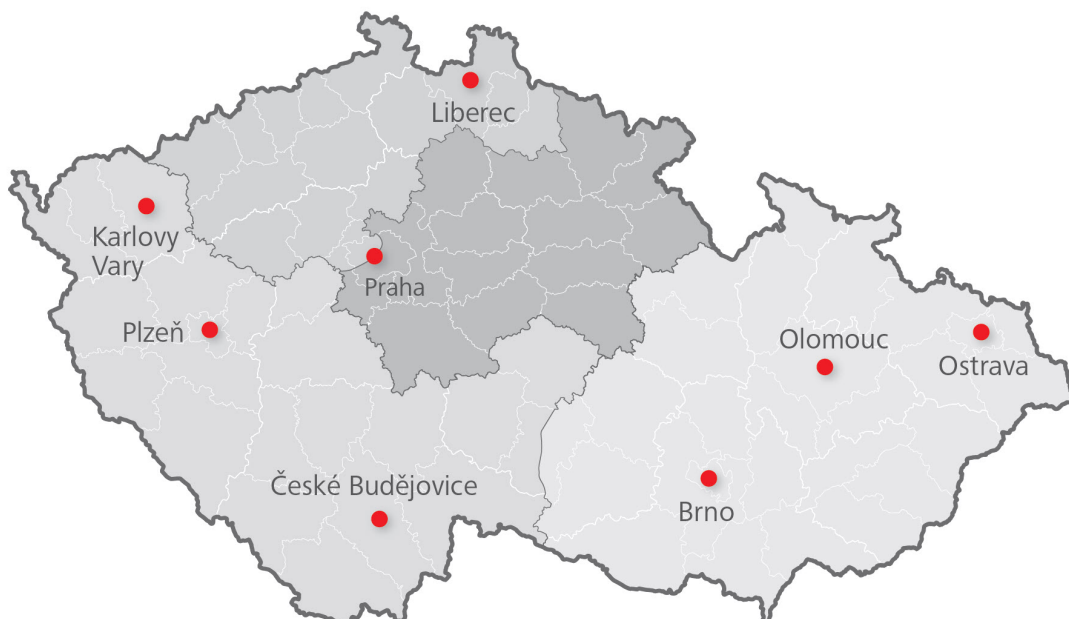


Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Schindler – váš spolehlivý partner



S modernizací i výměnou výtahů v bytových, komerčních a dalších objektech máme bohaté zkušenosti. Ty nám pomáhají lépe porozumět vašim potřebám a řešit individuální požadavky, které modernizace výtahů přináší. Ochotně vám poskytneme poradenství, podporu i koordinaci pro úspěšnou realizaci vaší cesty k modernímu výtahu.

Při plánování i samotné realizaci usilujeme o minimalizaci nezbytných stavebních úprav a zkrácení doby, kdy bude zařízení mimo provoz. Za všech okolností dbáme na bezpečnost a co možná nejmenší dočasné omezení pohodlí uživatelů budovy. Celým procesem vás provedeme krok za krokem.

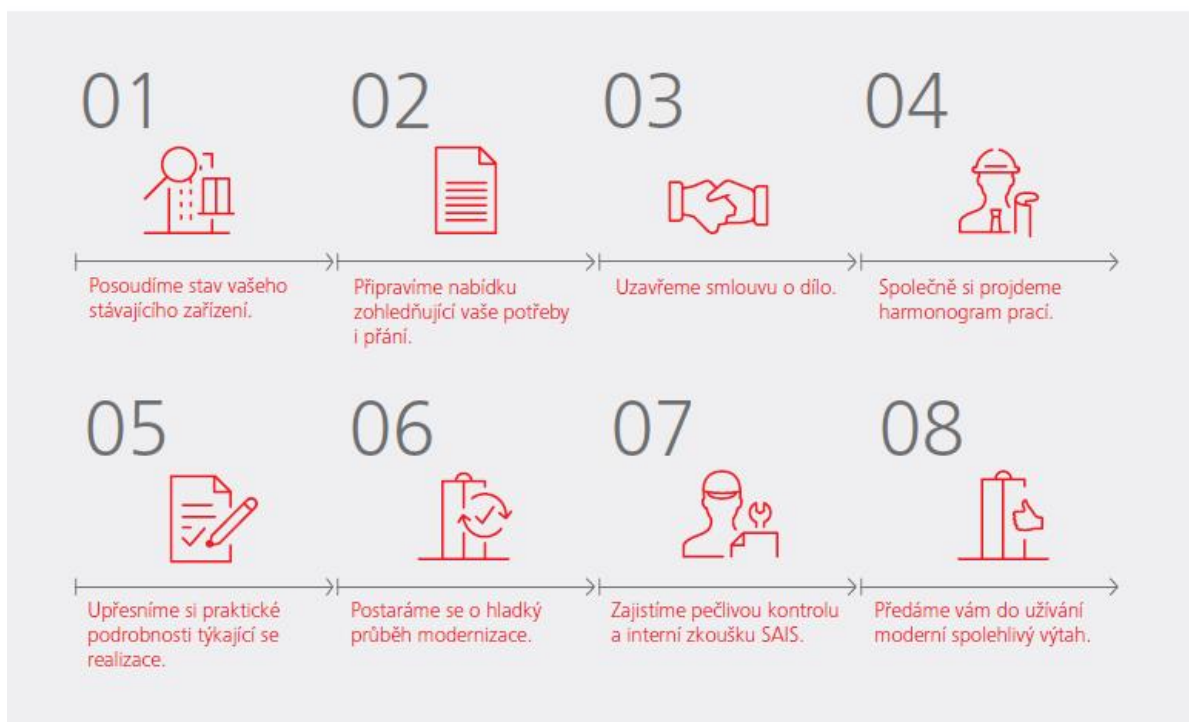

Průkopníků Karlovarská DM Křimice

Poznámky