

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 132/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

INSKY spol. s r.o.

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 006 71 533
DIČ: CZ00671533

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev. č. 23626-1 na silnici III/23626 - Stochov**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě zvýšení výměr u některých položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 394 455,31 Kč bez DPH, a nepřevyšuje tak zákonný limit. Popis a zdůvodnění víceprací je přílohou tohoto Dodatku.

4. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. b) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se zvyšuje o 394 455,31 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.
2. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se tedy nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	16 254 477,97 Kč
DPH 21%	3 413 440,37 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	19 667 918,34 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

3. Některé stavební objekty oceněného soupisu prací s výkazem výměr, které byly Zhotovitelem zpracovány a Objednatel odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se nahrazují aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změna během výstavby 1 - 3

V Říčanech dne 23.2.2016

V Ústí nad Labem dne 23.2.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



INSKY spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „ Most ev.č. 23626 – 1 na silnici III/23626 Stochov “		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001		
Zhotovitel:	název: Insky spol. s.r.o. adresa: Nový svět 100, Ústí nad Labem 400 07 IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice

001 / 1

Strany smlouvy o dílo č. 132/KSÚS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8. 2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Přehled změn stavby - počet listů A4

1

Rozpis ocenění změn - počet listů A4

2

Přehled víceprací a méněprací - počet listů A4

2

Soupis prací - počet listů A4

0

Pasport změn - počet listů A4

1

Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, staveb.deník, žádost KSÚS, ostatní) - počet listů A4

19

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant (AD)

5

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Při bourání základů pilířů bylo zjištěno, že kubatura neodpovídá rozpočtu ani projektové dokumentaci. Po odbourání kompletních základů vznikla jáma o rozměru (1,8 x 2,05 x 17 m) x 2. Tady vzniklo navýšení o 80,060 m3, které bylo zapříčiněno nejspíše tím, že základ byl vybetonován bez bednění přímo do terénu, a také již při tehdejší zakládání mostu bylo nejspíše problematické, proto bylo použito mnohem více betonu. Tuto skutečnost, ale nikdo do dokumentace již nezanesl. Za operami bylo vylito 16m3 betonu, které také v rozpočtu ani dokumentaci nebyli zaznamenány. Tím vznikly vícepráce spojené s bouráním a odvozem sutě vč. uložení na skládku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	265 906,32	265 906,32

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - vedoucí tech. úseku KD

jméno

Ivana Jurčíková

datum 22.2.2016 podpis

KSÚS SK - mostní technik Kladno

jméno

Michal Štastný

datum 23.2.2016 podpis

Autorský dozor: PRAGOPROJEKT, a.s.

jméno

Ing. Miroslav Seidl

datum 23.2.2016 podpis

TDI:

jméno

Ing. Daniela Škubalová

datum 23.2.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

Bc. Zdeněk Dvořák

datum 23-02-2016 podpis

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)

jméno

Ing. Jiří Koranda

datum 23-02-2016 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: Ústí nad Labem
tel.: 472 258 031
fax: 472 258 1533

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.:1

Název stavby: „Most ev.č. 23626 - 1 na silnici III/23626 Stochov“	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Demolice	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 873 814,19

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 873 814,19	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	265 906,32	265 906,32	14,19%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 139 720,51	265 906,32	14,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

INSKY spol. s r.o.

souhlasím

Miloš Berounský

23 -02- 2016

Projektant RDS:

Dipont, s.r.o. Ústí n.L.

souhlasím

Ing. Martin Plšek

Stavební dozor (TDI):

souhlasím

Ing. Daniela Škubalová

KSÚS SK - mostní technik Kladno

souhlasím

Michal Šťastný

23.2. 2016

Zaměstnanec KSÚS

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál

Dostál

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo 1

Stavba: III/23626 Stochov, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1_PD

Objekt: SO 001 - Demolice stávajícího mostu

Objednatel: KÚ Středočeského kraje - odbor dopravy
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Projektant: Pontex s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíl cen rozdílu cen celkem v %
Náklady soupisu celkem													
D	HSV	Práce a dodávky HSV											
D	1	Zemní práce											
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	398,530	398,530	0,000	78,00	31 085,34		0,00	31 085,34	0,00 0,00
2	K	113201112	Vytřetí obrub silničních ležatých	m	89,850	89,850	0,000	85,80	7 709,13		0,00	7 709,13	0,00 0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	K	961051111	Bourání mostních základů z žb	m3	45,540	125,600	80,060	1 988,40	90 551,74		159 191,30	249 743,04	159 191,30 175,80
4	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z žb	m3	207,382	223,382	16,000	1 949,30	404 249,73		31 188,80	435 438,53	31 188,80 7,72
5	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z žb	m3	319,083	319,083	0,000	1 988,10	634 368,91		0,00	634 368,91	0,00 0,00
6	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	2,000	0,000	390,00	780,00		0,00	780,00	0,00 0,00
7	K	966006211	Odstranění svrších dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	4,000	0,000	116,80	467,20		0,00	467,20	0,00 0,00
8	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	89,850	89,850	0,000	156,00	14 016,60		0,00	14 016,60	0,00 0,00
D	99	Přesun hmot											
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	101,625	332,169	230,544	156,00	15 853,50		35 964,86	51 818,36	35 964,86 226,86
10	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	1 372,812	1 372,812	0,000	156,00	214 158,67		0,00	214 158,67	0,00 0,00
11	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	2,059	2,059	0,000	2 339,30	4 816,62		0,00	4 816,62	0,00 0,00
12	K	997211111	Svrslá doprava sutí na v 3,5 m	t	1 476,496	1 476,496	0,000	105,30	155 475,03		0,00	155 475,03	0,00 0,00
13	K	997211211	Svrslá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	27,858	27,858	0,000	105,30	2 933,45		0,00	2 933,45	0,00 0,00
14	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 476,496	1 707,040	230,544	39,00	57 583,34		8 991,22	66 574,56	8 991,22 15,61
15	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	20 670,944	23 898,560	3 227,616	7,80	161 233,36		25 175,40	186 408,76	25 175,40 15,61
16	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	27,858	27,858	0,000	39,00	1 086,46		0,00	1 086,46	0,00 0,00
17	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	390,012	390,012	0,000	7,80	3 042,09		0,00	3 042,09	0,00 0,00
18	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 435,758	1 666,302	230,544	23,40	33 596,74		5 394,73	38 991,47	5 394,73 16,06
19	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,858	27,858	0,000	23,40	651,88		0,00	651,88	0,00 0,00

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626 - 1 na silnici III/23626 Stochov “	SO/PS: (číslo a název) SO 001 Demolice	
Název změny: Navýšení bourání základů P2+P3 + OP4	Kategorie ^{*)} D	
Seznam víceprací v rámci SO.		
Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Bourání mostních základů z ŽB Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB Poplatek za uložení stavebního betonového od Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		265 906,32 Kč z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“		SO/PS: (číslo a název) Demolice
		SO 001
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Seznam měněprací v rámci SO.		
Měněpráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		
<u>Měněpráce se v ZBV nevyskytují</u>		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“	(SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 001 Demolice
Název Změny: Bourání základů P2+P3+OP4	Kategorie *) D
Kdo Změnu požadoval: (organizace, jmenovitě)	Změna projednána na kontrolním dni dne 26.11.2015

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Při bourání základů pilířů bylo odbouráno o 80,60 m³ ŽB více než se uvažovalo v projektu a rozpočtu stavby. Navýšení bylo zapříčiněno nejspíše tím že betonáž základů probíhala přímo do terénu nikoli do bednění. Tuto skutečnost ovšem nikdo nezanesl do projektu a tudíž se s takové navýšením nedalo předpokládat. Další vylitý beton o 16m³ byl odbourán za opěrOU OP4 kam byl nejspíše vylitý zbytkový beton.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Bez odbourání výše uvedených m³ ŽB by nebylo možné pokračovat při rekonstrukci mostu. A stavba by byla zastavena.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**Bourání mostních základů z ŽB**

Výpočet 125,6 - 45,54=80,060 m³ - Navýšení oproti rozpočtu

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

Výpočet 223,382 - 207,382 =16 m³- Navýšení oproti rozpočtu

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Výpočet 332,169 - 101,625 =230,544 t - Navýšení oproti rozpočtu

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

Výpočet 1707,040 - 1476,496=230,544 t - Navýšení ve oproti rozpočtu

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

Výpočet 230,544 * 14 =3 227,616 t - Navýšení oproti rozpočtu

Výpočet 23898,560 - 20670,944 = 3 227,616 t Navýšení oproti rozpočtu

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Výpočet 1666,302 - 1435,758 = 230,544 t - Navýšení oproti rozpočtu

Cenový dopad změny/úpravy v rámci SO/PS:

Vícepráce + 265 906,32 Kč

Bourání mostních základů z ŽB

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Méněpráce - 0,-

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:

neovlivní

Poznámky:***) Kategorie změn:**

A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV – 1
Název a evidenční číslo stavby:	„Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	2	
Přehled víceprací	1	
Přehled méněprací	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace - demolice	3	
Fotodokumentace – sanace základ. spáry OP4	5	
Stavební deník INSKY + subdod. 11/2015	4	
Zápis z 2. KD z 26.11 2015	3	
Dopis INSKY spo. s. r.o. z 5.1.2016 – informace o změnách během výstavby	2	
Žádost o navýšení rozsahu díla	1	

ROZPOČET :

$$(1,15 \times 1,8 \times 11) \times 2 = 45,54 \text{ m}$$

SKVRŤČLOST :


$$(1,8 \times 2,05 \times 17) \times 2 = 125,36 \text{ m}^2$$

PAVŤŠLO,

0

$$79,92 \text{ m}^2$$

→ ZALOŽENÍ BETONOVÝCH BER BEDER.
DO TERÉNU

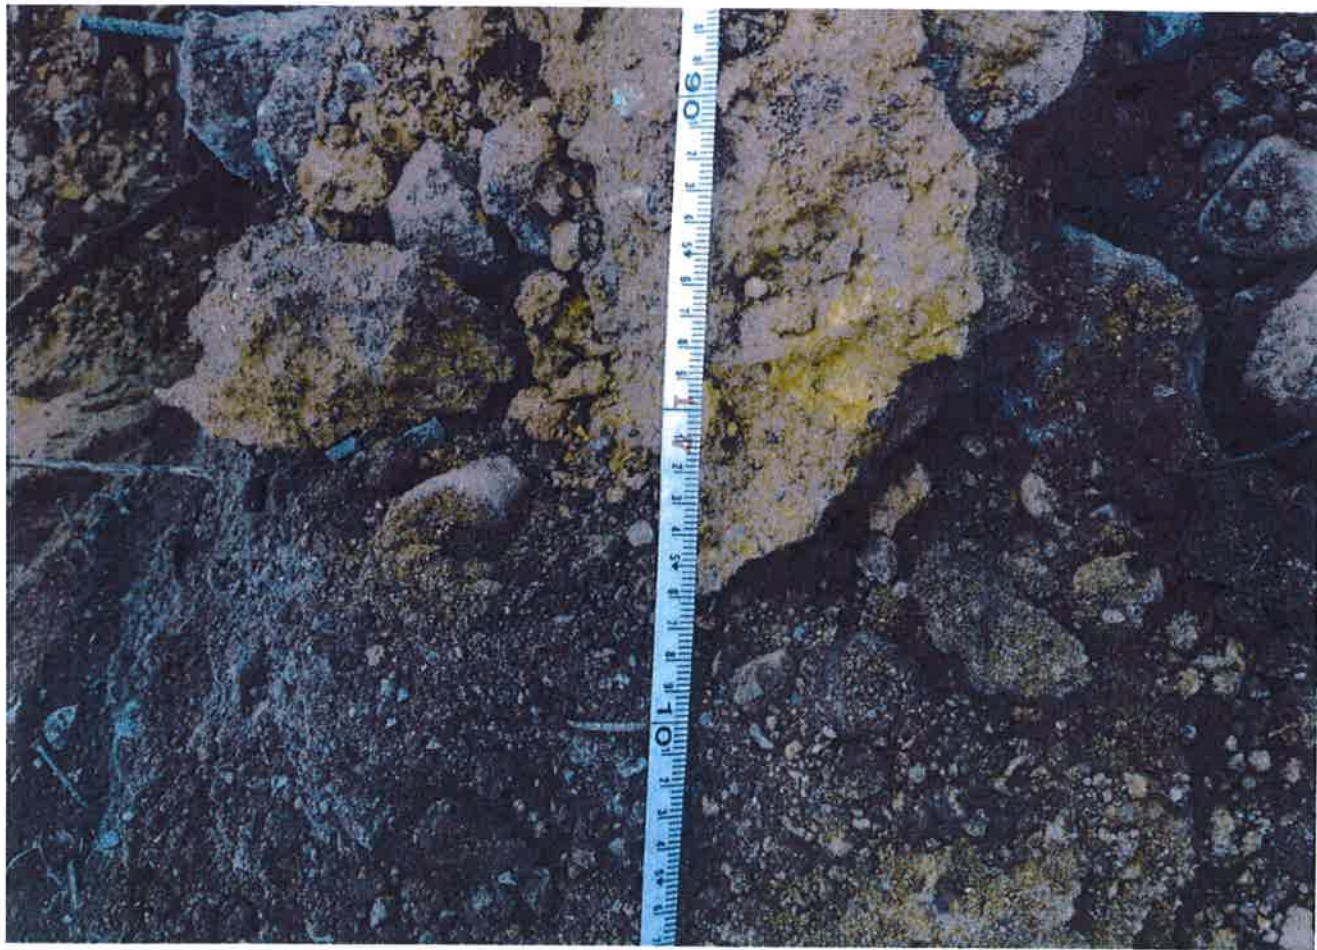

konopnice - rodné označení - žabovrh





POČET LIDÍ: 11HP; 3x ZELUČI; 5x MECH + 2 ZSTA

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod.

MECHANIZACE: CAT 325; CAT 316; UNIC 1203; PBAOTOS; HAM.

PRÁCE: DEMONTÁŽ PILÍŘŮ

- ODVOZ ŽELEZY A BETONU NA DEKVALACI
- DETOLICE ŽÁKL. PASŮ, ŽELEŽNÉ NÁŠUPY.
- UKLID STAVENIŠTĚ.

KO STAVBY 10/1 (KRAJINA)

POČASÍ: Polojasno 8°C ÷ 12°C

POČET LIDÍ: 11HP; 3x D; 6 MECH

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ hod - 17⁰⁰ hod

MECHANIZACE: CAT 325; CAT 316; UNIC 1203; HAM;

PRÁCE: DETOLICE ŽÁKL. PASŮ

- VYBÍRÁNÍ DOBROT A ASIAL. ŽELEZY
- ODVOZ NA DEKVALAT (BETON)
- ČÁSTEČNÝ ZÁŠUP DO ŽÁKL. PASŮ.
- UKLID STAVENIŠTĚ.

POČASÍ: Polojasno; 5°C

POČET LIDÍ: 11HP; 3x D; 7x MECHAN.

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ hod - 17⁰⁰ hod.

MECHANIZACE: CAT 350; CAT 325; CAT 316; UNIC 1203; HAM, DRTIČKA

PRÁCE: DETOLICE ŽÁKL. PASŮ + ODVOZ A UKLADKA

SÚČE NEZDEPOUŽE VLADNO; DROBNÍ BETON

- ZÁŠUP ŽÁKL. PASŮ
- UKLID STAVENIŠTĚ.
- ŽÁKL. PAS: $3204 \times 18 \times 17 = 62,42 \text{ m}^3$
- POLNE BILLO $2,6 \times 17,6 \times 0,5 = 6,86 \text{ m}^3$

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 1°C

POČET LIDÍ: 1THP, 3D, 4MECH

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD

TECHNIZACE: CAT 300, CAT 316, UNC 1203, TB ACTOS

PRÁCE: - ZEDNOLICE ŽAL. PRÁČÍ

- NAKLÁDKA A ODVOZ SMĚ

- NAKLÁDKA A ODVOZ ŽETINY NA PEŽIDEPONII

M. J.

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 1°C

POČET LIDÍ: 1THP, 3D, 4MECH

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD

TECHNIZACE: CAT 316, UNC 1203, TB ACTOS

PRÁCE: - PÁVENÍ ARMATURY

- NAKLÁDKA A ODVOZ SMĚ

- NAKLÁDKA A ODVOZ ŽETINY NA PEŽIDEPONII

- UKLID STAVBY

M. J.

POČASÍ: ZATAŽENO, SNÍH -1°C - 2°C

POČET LIDÍ: 2THP + 3D + 4MECH

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD

TECHNIZACE: CAT 316, UNC 1203, TB ACTOS

PRÁCE: - NAKLÁDKA A ODVOZ SMĚ

- NAKLÁDKA A ODVOZ ŽETINY NA PEŽIDEPONII

- ŽETIMÍ PRÁCE - ŽALSY ŽIVOTU ŽETINOU

- UKLID STAVENIŠTĚ

- ROVRANÍ ŽALCAB P2 JE STEJNĚ JAK P3

M. J.

M. J.

21. 11. 15
SOBOTA22. 11. 15
NEDELE
PONEDĚLÍ23. 11. 15
PONDĚLÍ
ÚTEREK

Da pra abotoni lela; Dipecho le la pare d'anche
a p'ra ne r'chianghy ny buphe 12 p'
a da herclomane k'p'cher na 04
a 200 on ny 6.

2. 9/11: 7/11

20.55 M : 4.11

EXP. 031514100

Page No. 40

data : 300 1000

Local work $W_L = 2D + 3HECH$

Sierra de los pozos de la Aldea de San Juan

ZÁPIS Z 2. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

III/23626 Stochov, rekonstrukce mostu ev.č. 23626 – 1

Pořadové číslo zápisu: č.2

Přítomni: viz prezenční listina – příloha č.1

V Plzni dne: 26.11.2015

Program

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Průběh stavby, zpráva zhotovitele o provedených pracích
4. BOZP
5. Kontrola kvality, zpráva za uplynulé období
6. Různé
7. Nové úkoly
8. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

1. Zahájení

Kontrolní den byl zahájen individuální prohlídkou stavby.

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Jedná se o druhý kontrolní den od předání staveniště dne 9.10.2015.

3. Průběh stavby, zpráva zhotovitele o průběhu prací

- Zhotovitel informoval o provedených a probíhajících pracích a následném postupu výstavby. Podrobný popis s fotodokumentací bude součástí měsíční zprávy zhotovitele o průběhu prací.

Postup prací od 12.11.2015 – 26.11.2015

- V období do 26.11.2015 byly dokončeny demoliční práce na mostě, započaty zemní práce pro založení opěr. Základová spára opěry OP 4 byla posouzena geodetem. Na základě posouzení byla provedena drenáž pro odvodnění stavební jámy a snížena úroveň základové spáry o cca 20cm. Provádí se zemní práce pro opěru OP1. Zhotovitel upozornil na zvýšený objem prací při bourání základů pilířů P3 a P2, délka základů byla 17m oproti předpokládaným 11m, základy měly i větší výšku a šířku. Vícepráce byly doloženy fotodokumentací a bude provedeno geodetické zaměření pro zjištění objemu demolic a zemních prací.

Harmonogram prací

- Byl předán aktualizovaný harmonogram prací se zohledněním přerušení prací v zimním období.
- Harmonogram prací bude dále sledován a upřesňován v závislosti na schválených změnách postupu prací. Každý změněný harmonogram bude předán TDI ke schválení.

RDS

- Dne 12.11.2015 byla předána pracovní verze RDS – zemní práce a spodní stavba, do RDS budou zapracovány připomínky autorského dozoru a TDI, především budou doplněny tabulky výkazu výztuže. TDI doporučuje rozdělit tabulky výztuže podle soupisu prací – základ, dřík opěr.

Finanční plnění


Zhotovitel předal TDI zjišťovací protokoly provedených prací za měsíce listopad a prosinec k odsouhlasení. Kompletně je dokončen SO 001 – Demolice stávajícího mostu, částečně je proveden SO 441 – Přeložka stožáru v.o. a SO 461 Přeložka telefonních kabelů. Součástí zjišťovacího protokolu jsou dále bourací práce na SO 101 Úprava komunikace a část DIO.

DIO

- DIO včetně částečné uzavírky sil. II/236 a řízení dopravy semaforem pro práce na nosné konstrukci je stanoveno a odsouhlaseno.
- Předpokládané práce pro období do dalšího kontrolního dne stavby:

Postup prací od 26.11. do 10.12. 2015 dle sdělení zhotovitele :

- Předpokládá se provedení podkladního betonu opěr OP1 a OP4 a přerušení prací v zimním období. 2.12.2015 popř. 3.12.2015 bude připravena pracovní spára opěry OP1 pro posouzení geodetem a převzetí TDI. Zhotovitel termín upřesní.
- Zhotovitel bude v dostatečném předstihu před zahájením prací předávat technologické předpisy na prováděné práce.



PREZENČNÍ LISTINA – 2. KONTROLNÍ DEN STAVBY

Název akce: III/23626 STOCHOV, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23626 - 1

Místo konání: stavba

Datum konání: 26.11.2015

[illegible]

Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ 00671533

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
55/15

Vyřizuje / linka
Koranda /724213940

v Ústí n. Labem dne
5.1. 2016

Věc: Stavba „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 – Stochov – ZBV

Vážení obchodní přátelé,

na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo: 132/KSÚS/2015 ze dne 31.8.2015 Vás investora stavby: „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 – Stochov “ informujeme, že při realizaci díla v rámci spodní stavby mostu došlo ke změnám během výstavby, které mají vliv na konečný termín jeho dokončení.

Konkrétně při provádění demolice mostní konstrukce došlo k navýšení bouracích prací na ŽB základech oproti předpokladům PD s dopadem i na množství zemních prací. Další změna byla vyvolána při zakládání mostních opěr, kdy z důvodu nevhodných geotechnických podmínek bylo nutné sanovat základovou spáru jejím přetěžením s vlivem na množství betonu použitého pro podkladní beton. Dále pak došlo z důvodu ochrany základacích poměrů se zajištěním vhodných geotechnických vlastností zeminy k ochraně základové spáry pilířů mostu za pomoci opětovného zasypání výkopů a to do doby před samotným zakládáním. Tímto krokem došlo nadále k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci II/236 bez omezení provozu a současně při zachování podmínek pro správu zimní údržby.

Výše uváděné skutečnosti jsou řádně zadokumentovány ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů, fotodokumentací, geodetickými měřicími protokoly a současně byly předloženy a stvrzeny odpovědnými účastníky výstavby v době jejich vzniku.

Na základě těchto skutečností dojde zhotovitelem k neprodlenému zpracování a předložení ZBV ve kterém budou zohledněny všechny zastižené změny a současně bude žádáno o prodloužení výstavby o dobu úměrnou provedení těchto změn. Na tomto základě bude vypracován nový HMG stavby.

Dále Vás upozorňujeme, že od přelomu roku 2015/2016 panují klimatické podmínky nevhodné pro provádění díla pro zajištění plynulosti výstavby dle předpokladů původního harmonogramu. Díky přijatým zimním opatřením jsme schopni alespoň částečně zabezpečit pokračování prací, nicméně i tak dochází k termínovému prodloužení a to například z důvodu delších technologických přestávek

jednotlivých realizačních etap. V případě dlouhodobě trvajících nevhodných podmínek, nebo jejich dalšího zhoršení budeme nuceni z důvodu zajištění řádné kvality prováděného díla práce na nezbytně nutnou dobu zastavit.

Děkujeme za pochopení.

V úctě

INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533



Ing. Jiří Koranda
výrobní ředitel



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

INSKY spol.s.r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal
Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem

Tel. 475 258 031

v Kladně 16.2.2016

Akce: Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 - Stochov

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 332/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Vybourání základových konstrukcí pod pilíři mostu ve větším rozsahu oproti předpokládanému stavu v PD, dle skutečnosti zjištěné na místě. Materiál z těchto prací v objemu cca. 80,06 m³ odstranit z výkopů, odvézt a uložit na skládku.
2. Protože geotechnik při kontrole výkopů rozhodl, že základová spára v projektované úrovni nevyhovuje pro založení nových konstrukcí, jsou nutné další práce. Musí být sejmuta neúnosná vrstva zeminy, provedení drenáží a vyplnění vzniklé mezery vrstvou podkladního betonu.
3. Provedení oprav povrchu místních komunikací určených jako objízdné trasy ve městě Stochov. Tyto opravy si dalo město Stochov jako dodatečnou podmínku souhlasu s uzavírkou silnice III/23626 a zahájení prací na mostě.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 60666333


Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK _Kladno

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „ Most ev.č. 23626 – 1 na silnici III/23626 Stochov “		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 23606-1		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201 / 1
Objednatel:	název: KSÚS Středočeského kraje, p.o. adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066621	
Zastoupený:	název: adresa: IČ:	
Zhotovitel:	název: Inský spol. s.r.o. adresa: Nový svět 100, Ústí nad Labem 400 07 IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 Most ev.č. 23626-1

/1

1

Strany smlouvy o dílo č. 132/KSÚS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8. 2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4
Přehled změn - počet listů A4
Rozpis ocenění změn - počet listů A4
Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4
Soupis prací - počet listů A4
Pasport změn - počet listů A4
Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, staveb.deník, žádost
KSÚS, ostatní) - počet listů A4

1
1
7
2
0
2
11

Paré č.

Příjemce

1,2 Objednatel
3 Zhotovitel
4 Projektant (AD)
5 TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě vyjádření geotechnika bylo zjištěno, že základová spára pro OP4 není vhodná pro založení mostu a proto bylo nutné sejmutí
zeminy na únosnou základovou spáru. S tím jsou spojené vzniklé vícepráce i na podkladním betonu. Dále bylo nutné provést drenáž do
strany podél podkladního betonu s vyvedením mimo založení. Drenáž byla použita i pro OP1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	40 348,99	40 348,99

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - vedoucí tech. úseku KD	jméno	Ivana Jurčíková	datum	23.1.2016	podpis	
KSÚS SK - mostní technik Kladno	jméno	Michal Šťastný	datum	23.2.2016	podpis	
Autorský dozor: PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	23-02-2016	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Daniela Škubalová	datum	23-02-2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	23-02-2016	podpis	
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Ing. Jiří Koranda	datum	23-02-2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 474/258 031
DIČ: CZ00671533

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 2

Název stavby: „Most ev.č. 23626 - 1 na silnici III/23626 Stochov“	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 23626-1	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 984 814,79

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 984 814,79	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	40 348,99	40 348,99	0,37%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	11 025 163,78	40 348,99	0,37%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

INSKY spol. s r.o.

souhlasím

Miloš Berounský

23-02-2016

Projektant RDS:

Dipont, s.r.o. Ústí n.L.

souhlasím

Ing. Martin Plšek

Stavební dozor (TDI):

souhlasím

Ing. Daniela Škubalová

KSÚS SK - mostní technik Kladno

souhlasím

Michal Šťastný

23.2.2016

Zaměstnanec KSÚS

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo 2

Stavba:

III/23626 Stochov, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1_PD

Objekt:

SO 201 - SO 201 - Most ev.č. 23626-1_PD

Soupis:

SO 201 - SO 201 - Most ev.č. 23626-1_PD

Místo:

Datum: 01.12.2015

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje - odbor dopravy
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Projektant: Pontex s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíl cen celkem	rozdíl cen celkem v %
----	-----	-----	-------	----	---------------------	-------------------	--------------------	--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	900,000	908,000	8,000	35,70	32 130,00		285,60	32 415,60	285,60	0,89
2	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	761,669	768,669	7,000	104,60	79 670,58		732,20	80 402,78	732,20	0,92
3	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	228,501	230,601	2,100	25,10	5 735,38		52,71	5 788,09	52,71	0,92
4	K	1517121R	Záporové pažení zařízení a odstranění (viditelná plocha)	m2	20,000	20,000	0,000	6 758,40	135 168,00		0,00	135 168,00	0,00	0,00
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	761,669	768,669	7,000	68,10	51 869,66		476,70	52 346,36	476,70	0,92
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 001,096	1 001,096	0,000	22,90	22 925,10		0,00	22 925,10	0,00	0,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	261,121	268,121	7,000	156,00	40 734,88		1 092,00	41 826,88	1 092,00	2,68
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 305,605	1 340,605	35,000	15,60	20 367,44		546,00	20 913,44	546,00	2,68
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	500,548	507,548	7,000	32,60	16 317,86		228,20	16 546,06	228,20	1,40

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	761,669	768,669	7,000	10,40	7 921,36	72,80	7 994,16	72,80 0,92
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	470,018	482,618	12,600	124,80	58 658,25	1 572,48	60 230,73	1 572,48 2,68
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	500,548	500,548	0,000	47,50	23 776,03	0,00	23 776,03	0,00 0,00
D 2 Zakládání												

13	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	4,000	4,000	0,000	1 898,20	7 592,80	0,00	7 592,80	0,00 0,00
14	K	212791111	Odvodnění mostní opěry - žlab úložného prahu z plastových trub DN 75	m	27,490	27,490	0,000	57,30	1 575,18	0,00	1 575,18	0,00 0,00
15	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	29,200	29,200	0,000	143,70	4 196,04	0,00	4 196,04	0,00 0,00
16	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	25,531	25,531	0,000	2 279,00	58 185,15	0,00	58 185,15	0,00 0,00
17	K	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	85,614	85,614	0,000	3 066,40	262 526,77	0,00	262 526,77	0,00 0,00
18	K	273354111	Bednění základových děsek - zřízení	m2	107,855	107,855	0,000	895,40	96 573,37	0,00	96 573,37	0,00 0,00
19	K	273354211	Bednění základových děsek - odstranění	m2	107,855	107,855	0,000	39,50	4 260,27	0,00	4 260,27	0,00 0,00
20	K	273361116	Výztuž základových děsek z betonářské oceli 10 505	t	13,514	13,514	0,000	23 914,30	323 177,85	0,00	323 177,85	0,00 0,00
21	K	274311124	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	27,330	34,330	7,000	2 162,90	59 112,06	15 140,30	74 252,36	15 140,30 25,61
D 3 Světlé a kompletní konstrukce												

22	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	80,000	80,000	0,000	477,20	38 176,00	0,00	38 176,00	0,00 0,00
23	M	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	80,000	80,000	0,000	647,80	51 824,00	0,00	51 824,00	0,00 0,00
24	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	60,645	60,645	0,000	3 423,90	207 642,42	0,00	207 642,42	0,00 0,00
25	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	120,426	120,426	0,000	1 330,30	160 202,71	0,00	160 202,71	0,00 0,00
26	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	120,426	120,426	0,000	105,90	12 753,11	0,00	12 753,11	0,00 0,00
27	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,910	0,910	0,000	23 914,30	21 762,01	0,00	21 762,01	0,00 0,00
28	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	72,689	72,689	0,000	2 997,60	217 892,55	0,00	217 892,55	0,00 0,00

29	K	334323218	Mostní křídla a závěsné zidky ze ŽB C 30/37	m3	23,568	23,568	0,000	2 989,00	70 444,75	0,00	70 444,75	0,00 0,00
30	K	334323318	Mostní bloky ložisek ze ŽB C 30/37	m3	1,024	1,024	0,000	3 689,50	3 778,05	0,00	3 778,05	0,00 0,00
31	K	334323418	Mostní pilíře a sloupce ze ŽB C 30/37	m3	29,861	29,861	0,000	3 155,00	94 211,46	0,00	94 211,46	0,00 0,00
32	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	94,327	94,327	0,000	831,60	78 442,33	0,00	78 442,33	0,00 0,00
33	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	94,327	94,327	0,000	61,10	5 763,38	0,00	5 763,38	0,00 0,00
34	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	106,014	106,014	0,000	830,60	88 055,23	0,00	88 055,23	0,00 0,00
35	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	106,014	106,014	0,000	61,10	6 477,46	0,00	6 477,46	0,00 0,00
36	K	334353121	Bednění kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	109,963	109,963	0,000	1 088,30	119 672,73	0,00	119 672,73	0,00 0,00
37	K	334353221	Bednění kruhového sloupu ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	109,963	109,963	0,000	199,40	21 926,62	0,00	21 926,62	0,00 0,00
38	K	334361216	Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505	t	8,723	8,723	0,000	23 914,30	208 604,44	0,00	208 604,44	0,00 0,00
39	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	2,828	2,828	0,000	23 914,30	67 629,64	0,00	67 629,64	0,00 0,00
40	K	334361236	Výztuž díků pilířů z betonářské oceli 10 505	t	5,375	5,375	0,000	23 914,30	128 539,36	0,00	128 539,36	0,00 0,00
41	K	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	0,123	0,123	0,000	23 914,30	2 941,46	0,00	2 941,46	0,00 0,00
42	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	3,600	3,600	0,000	471,30	1 696,68	0,00	1 696,68	0,00 0,00
43	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesmatelného do bednění kapes říms	m	93,200	93,200	0,000	406,40	37 876,48	0,00	37 876,48	0,00 0,00
44	M	348171118	Dodávka ocelového mostního zábradlí	kg	4 194,000	4 194,000	0,000	56,40	236 541,60	0,00	236 541,60	0,00 0,00
45	K	348171119	Protikoroziní ochrana ocelového zábradlí	m2	205,040	205,040	0,000	36,40	7 463,46	0,00	7 463,46	0,00 0,00
46	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	186,500	186,500	0,000	69,30	12 924,45	0,00	12 924,45	0,00 0,00
D 4 Vodorovné konstrukce												
47	K	421331131	Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové z betonu C 30/37	m3	313,652	313,652	0,000	3 211,40	1 007 262,03	0,00	1 007 262,03	0,00 0,00
48	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	40,775	40,775	0,000	23 914,30	975 105,58	0,00	975 105,58	0,00 0,00
49	K	421371111	Zhotovení předpinacích kabelů nosné konstrukce mostů soudržných	t	7,476	7,476	0,000	1 980,30	14 804,72	0,00	14 804,72	0,00 0,00
50	M	156412000R	Dodání výztuže předpinací vč. předpinacích hlav, kotev, ocelových chráničů	t	9,345	9,345	0,000	60 601,80	566 323,82	0,00	566 323,82	0,00 0,00
51	K	421372416	Uložení předpinacích kabelů nosné konstrukce mostů soudržných do dl 60 m - 19 lan	kus	8,000	8,000	0,000	718,20	5 745,60	0,00	5 745,60	0,00 0,00

52	K	421374126	Osazení trubek tenkostěnných D 100 mm pro předpinací výztuž nosné konstrukce mostů	m	324,000	324,000	0,000	51,70	16 750,80	0,00	16 750,80	0,00 0,00
53	K	421376136	Naplnění předpinacích kabelů nosné konstrukce mostů soudržných do dl 60 m - 19 lan	kus	4,000	4,000	0,000	1 754,70	7 018,80	0,00	7 018,80	0,00 0,00
54	K	421378116	Injektáž trubek do D 100 mm pro předpinací výztuž nosné konstrukce mostů	m	324,000	324,000	0,000	71,30	23 101,20	0,00	23 101,20	0,00 0,00
55	K	421379211	Obetonování kotev předpinací výztuže nosné konstrukce mostů včetně bednění	kus	16,000	16,000	0,000	178,10	2 849,60	0,00	2 849,60	0,00 0,00
56	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	571,906	571,906	0,000	605,70	346 403,46	0,00	346 403,46	0,00 0,00
57	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	571,906	571,906	0,000	432,10	247 120,58	0,00	247 120,58	0,00 0,00
58	K	428941132	Osazení mostního ložiska hrcového zatížení do 5000 kN	kus	4,000	4,000	0,000	7 517,40	30 069,60	0,00	30 069,60	0,00 0,00
59	M	42894111R	Hrcové ložisko zatížení 3500 kN	kus	4,000	4,000	0,000	49 908,00	199 632,00	0,00	199 632,00	0,00 0,00
60	K	428941133	Osazení mostního ložiska hrcového zatížení do 10 000 kN	kus	4,000	4,000	0,000	8 110,10	32 440,40	0,00	32 440,40	0,00 0,00
61	M	4289412R	Hrcové ložisko zatížení 6000 kN	kus	4,000	4,000	0,000	74 082,20	296 328,80	0,00	296 328,80	0,00 0,00
62	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	393,125	393,125	0,000	240,40	94 507,25	0,00	94 507,25	0,00 0,00
63	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	3,920	3,920	0,000	2 344,20	9 189,26	0,00	9 189,26	0,00 0,00
64	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	3,920	3,920	0,000	2 122,10	8 318,63	0,00	8 318,63	0,00 0,00
65	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	7,240	7,240	0,000	4 688,20	33 942,57	0,00	33 942,57	0,00 0,00
66	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	14,480	14,480	0,000	4 244,30	61 457,46	0,00	61 457,46	0,00 0,00
67	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	11,720	11,720	0,000	2 714,20	31 810,42	0,00	31 810,42	0,00 0,00
68	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách	m3	42,750	42,750	0,000	718,60	30 720,15	0,00	30 720,15	0,00 0,00
69	K	461991111	Zřízení ochranného opěvnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	180,000	180,000	0,000	32,80	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00 0,00
70	M	693112470	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 600 g/m2	m2	138,000	138,000	0,000	47,50	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00 0,00
71	M	693410130	geomembrány hydroizolační hladké HDPE	m2	61,200	61,200	0,000	157,00	9 608,40	0,00	9 608,40	0,00 0,00
72	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC	m2	31,540	31,540	0,000	2 002,40	63 155,70	0,00	63 155,70	0,00 0,00
73	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30	m2	393,125	393,125	0,000	1 756,10	690 366,81	0,00	690 366,81	0,00 0,00

D	5	Komunikace									
74	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	371,700	0,000	238,80	88 761,96	0,00	88 761,96	0,00 0,00
75	K	57814321R	Litý asfalt MA 11 IV tl 45mm s rozprostřením	m2	365,505	0,000	639,40	233 703,90	0,00	233 703,90	0,00 0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
76	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	32,152	0,000	266,90	8 581,37	0,00	8 581,37	0,00 0,00
77	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	28,020	0,000	147,40	4 130,15	0,00	4 130,15	0,00 0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání									
78	K	913450001R	Nivelační značka - kompletní	kus	14,000	0,000	935,80	13 101,20	0,00	13 101,20	0,00 0,00
79	K	914100001R	Značka s evidenc. číslem mostu - kompletní	kus	2,000	0,000	1 871,60	3 743,20	0,00	3 743,20	0,00 0,00
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	111,000	0,000	104,70	11 621,70	0,00	11 621,70	0,00 0,00
81	M	59272050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	222,000	0,000	43,10	9 568,20	0,00	9 568,20	0,00 0,00
82	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu	m	10,000	0,000	34,90	349,00	0,00	349,00	0,00 0,00
83	K	919121221	Těsnění spár zátlvkou za studena pro komůrký š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	10,000	0,000	141,20	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00 0,00
84	K	919121223	Těsnění spár zátlvkou za studena pro komůrký š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	93,400	0,000	202,70	18 932,18	0,00	18 932,18	0,00 0,00
85	K	919122122	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrký š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	93,400	0,000	44,10	4 118,94	0,00	4 118,94	0,00 0,00
86	K	931941112	Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 100 mm	m	13,900	0,000	2 504,60	34 813,94	0,00	34 813,94	0,00 0,00
87	M	93194111R	Povrchový lamelový dilatační závěr +-40mm	m	13,900	0,000	17 467,80	242 802,42	0,00	242 802,42	0,00 0,00
88	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	1,690	0,000	139,40	235,59	0,00	235,59	0,00 0,00
89	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	8,000	0,000	169,20	1 353,60	0,00	1 353,60	0,00 0,00
90	M	592274960	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	24,000	0,000	64,50	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00 0,00
91	K	93511222R	Vývrtiště	kus	3,000	0,000	23 914,30	71 742,90	0,00	71 742,90	0,00 0,00
92	K	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	7,000	0,000	219,20	1 534,40	0,00	1 534,40	0,00 0,00

93	M	9369411R	Nerezový odvodňovač mostovky	kus	7,000	7,000	0,000	1 206,10	8 442,70	0,00	8 442,70	0,00 0,00
94	K	936942123	Osazení mostní vpusti 500/500 mm	kus	3,000	3,000	0,000	464,10	1 392,30	0,00	1 392,30	0,00 0,00
95	M	55241720R	Odvodňovač 500/500 s lapačem splavenin s uzamykatelnou mříží	kus	3,000	3,000	0,000	12 435,40	37 306,20	0,00	37 306,20	0,00 0,00
96	K	936943141	Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 200	m	23,000	23,000	0,000	60,90	1 400,70	0,00	1 400,70	0,00 0,00
97	M	9369431R	Dodání odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 200 vč. uchycení	m	23,000	23,000	0,000	3 888,70	89 440,10	0,00	89 440,10	0,00 0,00
98	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyloučením do 0,9 m	m	93,200	93,200	0,000	1 256,20	117 077,84	0,00	117 077,84	0,00 0,00
99	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	m	93,200	93,200	0,000	347,50	32 387,00	0,00	32 387,00	0,00 0,00
100	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	2 064,400	2 064,400	0,000	400,00	825 760,00	0,00	825 760,00	0,00 0,00
101	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	2 064,400	2 064,400	0,000	84,30	174 028,92	0,00	174 028,92	0,00 0,00
102	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	4 128,800	4 128,800	0,000	104,00	429 395,20	0,00	429 395,20	0,00 0,00
103	K	950100001R	Vyznačení letopočtu výsem	kus	1,000	1,000	0,000	1 247,70	1 247,70	0,00	1 247,70	0,00 0,00
D 99 Přesun hmot												
104	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	571,497	571,497	0,000	171,50	98 011,74	0,00	98 011,74	0,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

105	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	63,494	63,494	0,000	3,10	196,83	0,00	196,83	0,00 0,00
106	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	126,988	126,988	0,000	3,90	495,25	0,00	495,25	0,00 0,00
107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	267,608	267,608	0,000	6,90	1 846,50	0,00	1 846,50	0,00 0,00
108	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	535,216	535,216	0,000	7,50	4 014,12	0,00	4 014,12	0,00 0,00
109	M	111631500	lak asfaltový ALP/19 bal 9 kg	t	0,099	0,099	0,000	46 433,50	4 596,92	0,00	4 596,92	0,00 0,00
110	M	111631520	lak asfaltový ALN bal. 9 kg	t	0,199	0,199	0,000	40 030,40	7 966,05	0,00	7 966,05	0,00 0,00
111	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,000	50,000	0,000	363,90	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00 0,00

112	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	695,027	695,027	0,000	96,40	67 000,60	0,00	67 000,60	0,00 0,00
113	K	711341568R	Dodání hydroizolace asfalt. pásy	m2	658,042	658,042	0,000	302,10	198 794,49	0,00	198 794,49	0,00 0,00
114	K	711341569	Dodání ochrany hydroizolace pod římsou asfalt. pásy s kovovou vložkou	m2	198,740	198,740	0,000	140,40	27 903,10	0,00	27 903,10	0,00 0,00
115	K	711341569R	Kotevníimpragnační nátěr mostovky	m2	522,210	522,210	0,000	48,00	25 066,08	0,00	25 066,08	0,00 0,00
116	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	63,494	63,494	0,000	16,20	1 028,60	0,00	1 028,60	0,00 0,00
117	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	267,608	267,608	0,000	28,30	7 573,31	0,00	7 573,31	0,00 0,00
118	M	693111510	textilie 63/60 600 g/m2 do š 6 m	m2	367,523	367,523	0,000	48,50	17 824,87	0,00	17 824,87	0,00 0,00
119	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	5,683	5,683	0,000	379,90	2 158,97	0,00	2 158,97	0,00 0,00

NOVÉ POLOŽKY

120	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN150mm včetně lože	m	0,000	50,00	403,00	0,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	------	-----------	-----------	-----------

			Celkem bez DPH					10 984 814,79 Kč	11 025 163,78 Kč		40 348,99 Kč
			DPH 21%					2 306 811,11 Kč	2 315 284,39 Kč		8 473,29 Kč
			Celkem vč. DPH					13 291 625,90 Kč	13 340 448,17 Kč		48 822,28 Kč

Za Zhotovitele:

BRUNO s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
23-02-2016 CZ00871533

Za Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbořovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ0068001

Datum:

23.2.2016

Datum:

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626 - 1 na silnici III/23626 Stochov “	SO/PS: (číslo a název) Most ev.č. 23626 -1	SO 201
Název změny: Nevhodná základová spára OP4 nutnost přetěžení		Kategorie ^{*)} D
Seznam víceprací v rámci SO.		
Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 Čerpání vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok 500l/min Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN150mm včetně lože Hloubení jam nezapažených v hornině 4 do 1000M3 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hornině 4 Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny tř. 1-4 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4 ZKD 1000mpřes 10000 Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 přes 100m3 Uložení sypaniny na skládky Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		40 348,99 Kč z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“	SO/PS: (číslo a název) Most ev.č. 23626-1	SO 201
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Seznam měněprací v rámci SO.		
Měněpráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		
<u>Měněpráce se v ZBV nevyskytují</u>		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626 -1 na silnici III/23626 Stochov “		(SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 201 Most ev.č. 23626-1
Název Změny: Nevhodná základová spára pod OP 4 nutnost přetěžení		Kategorie *) D
Kdo Změnu požadoval: (organizace, jmenovitě)		Změna projednána dne 20.11.2015 při prohlídce geotechnika a TDI

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Na základě vyjádření geotechnika bylo zjištěno, že základová spára pro OP4 není vhodná pro založení mostu a proto bylo nutné sejmutí zeminy (za pomoci minibaru a jeřábu který dostal minibar do výkopu) na únosnou základovou spáru. S tím jsou spojené vzniklé vícepráce i na podkladním betonu. Dále bylo nutné provést drenáž do strany podél podkladního betonu s vyvedením mimo založení. Drenáž byla použita i pro OP1.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Bez přetěžení základové spáry na požadovanou únosnost by nebylo možné pokračovat při zakládání spodní stavby mostu a práce by byly zastaveny.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15**

Výpočet $34,33 - 27,33 = 7 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500l/min

Výpočet: $908 - 900 = 8 \text{ hod}$ - Navýšení oproti rozpočtu

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

Výpočet: $768,669 - 761,669 = 7 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Příplatek k hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

Výpočet: $230,601 - 228,501 = 2,1 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 výkopu do 4m

Výpočet: $768,669 - 761,669 = 7 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Vodorovné přemístění do 10000m výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Výpočet: $268,121 - 261,121 = 7 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes

Výpočet: $1340,605 - 1305,605 = 35 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3

Výpočet: $768,669 - 761,669 = 7 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Uložení sypaniny na skládky

Výpočet: $768,669 - 761,669 = 7 \text{ m}^3$ - Navýšení oproti rozpočtu

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Výpočet: $482,618 - 470,018 = 12,6 \text{ t}$ - Navýšení oproti rozpočtu

Nové položky**Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 včetně lože**

Výpočet 50 bm - Navýšení oproti rozpočtu

Cenový dopad změny/úpravy v rámci SO/PS:

Vícepráce + 40 348,99 Kč

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15
 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500l/min
 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
 Příplatek k hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 výkopu do 4m
 Vodorovné přemístění do 10000m výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4
 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes
 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m³
 Uložení sypaniny na skládky
 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 včetně lože

Méněpráce - 0,-

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:

neovlivní

Poznámky:***) Kategorie změn:**

- A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2)
- B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS
- C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
- D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV – 2
Název a evidenční číslo stavby:	„Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev-č- 23626-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	7	
Přehled víceprací	1	
Přehled méněprací	1	
Pasport změny	2	
Fotodokumentace	5	
Zápis geotechnika SD vč. odsouhlasení TDI 20.11.2015	1	
Stavební deník Insky 24.11.2015	1	
Dopis INSKY spol. s. r.o. z 5.1.2016 – informace o změnách během výstavby	2	
Žádost o navýšení rozsahu díla	1	

Fotodokumentace

Sanace základové spáry OP4












PROHLÁŠKA GEOLOGA ODKOTU OBJEKTU OP 04
KOSTU STOCHOV

20.11.2015

DNEŠNÍHO DNE JSEM PROVEDL PROHLÁŠKU ZÁKLADOVÉ
PŮDY ODKOTU SVAHU PRO OP 04 A KONSTATUJI
NÁSLEDUJÍCÍ:

- ODKOT JE PROVEDEN AŽ DO KROVNÉ ZÁKLADOVÉ
SPÁRY, tj. NA KOTU 118,40 MMU BEZ PROUITOVNÍ
OCHRANNE Vrstvy
- ZÁKLADOVÁ PŮDA JE TVOŘENA PÍŠČITÝM JÍLEM
MĚKKE KONISTENCE TŘ. FA CS DLE
ČSN 736133. ŽEMINA JE DEGRADOVÁNA SMĚROV
VODOU I DROBNÝMI VÝKONY PODZEMNÍ VODY
MĚKKEHO OBĚHU. TUTO POKOHU V HOCNOSTI
cca 20-40 cm JE NUTNÉ PŘED POKLÁDKOU
PODKLADUHO BETONU OPĚTIT A TO LŤÍCÍ
BET ZUBU, ABY NEDOŠLO K NAKLYPĚNÍ
PODLOŽNÍCH CELA HUĚTRALÝCH PÍŠKOVCH TŘ. R6/ S5
CHARAKTERU JÍLOVITÝCH PÍŠKŮ. POLOHA R6
JE VHDNOM ZÁKLADOVOM PŮDOU. JE VŠAK UUTNE
TAKTO UPRAVENOM ZÁKLADOVOM PŮDOU OKAMPITE,
UTAVRIT, POKLADNIM BETONEM. TEU BY MĚL BYT
U MĚKKEM SODU PRO UČINNÝ ODVOD SMĚK. (BET PŘEKU)
- STAVAJÍCÍ FIGURU ZÁKLADU JE NUTNÉ OKAMPITE
UČINNĚ ODVODNIT ODVODOVOM DĚNAŽÍ TAK, ABY
SE ODVODNÍLY SMĚKY A DROBNÉ VÝKONY MĚKKE
PODZEMNÍ VODY ZE STAVAJÍCÍHO IVAHU. VÝKOP
DĚNAŽÍE NLOUBKY MAX 100 cm A VODY SVE JT
DO PATNÍHO PŘÍKOPU, STAVAJÍCÍ SILNICE.
- DOPORUČUJI VHDNÝM TECHNICKÝM DĚSTĚNÍM,
PODCHYTIT SMĚKOVÉ VODY VE STAVAJÍCÍM PŘÍKOPU
SILNICE III/23626 NA STOCHOV. KUPŘ. PŘEDHLoubENOM
SKAŤOVÁ STUDNA S OPERAČNÍM VODY MIMO
TĚLESO SILNICE
- PO UDKAMTÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY JSOU POMĚNY GEOLOGIE
V SOHLADU S PD.

SOHLASÍM TOI 

ŽEMAN - INCEP 

PODASÍ: POLOJASNIO - -10°C - -2°C

POČET LIDÍ: 2 THP, 3 D, 4 MECHAN

PRACOVNÍ DOBA: 17⁰⁰ - 16⁰⁰ 100

MECHANIZACE: CAT 316, UNC 1203, 18 ACROS,

PRÁCE: - NAKLÁDKA A ODVOZ SMĚ

- NAKLÁDKA A ODVOZ ŽETVINY NA PŘEJÍDEKONII.

- MINIBAGR STRANITÍ ŽETVINY V LCA 13-2007 V 93

ŽADIS TECHNICKÁ OP4

- SALOVANÍ - ŘEZNENÍ PRO PODKLADNÍ ŽETON - OP4

- ŽETONNÍZ PODKLADNÍHO ŽETONNÍ OP4

- POKLÁDKA ŽENAIČKY VÍŽ ŽADIS TECHNICKÁ.

- UKLID STAVENIŠTĚ. V

- ŽADIS O PŘEVZETÍ ŽAKLADNÍ SPÁRY OP4 A NÁSLEDNĚ ŽETONNÍ OP4.

VYJADRĚNÍ TDI NA ŽAKLADNÍ VYJADRĚNÍ ŽEDKOPRA

PRÁCE PROVEDENY, PŘEVZATA ŽPÁRA OP4 A

POVOLENA ŽETONNÍZ ŽADKLADNÍHO ŽETONNÍ.

PROHLÍDKA GEOTECHNIKA ŽAKLADNÍ PŮDY OPĚKY OP 4

24.11.2015

DNEČNÍHO DNE BYL PROVEDEN VÝKOP OBVOĐOVÉ PŘEVÁŽE

OPKOPU BYROČE OPĚKY. VÝKOP ŽENAIČE BUDE OSÁZEN

ŽENAIČNÍ TOLBKOU $\varnothing 150\text{mm}$ A ŽASYPAN ŽROBNÝM

KOMOVÝM KAMENEM TAK, ABY TATO KONSTRUKCE BYLA POCHOŤÍ.

ŽAKLADNÍ PŮDA JE TVOŘENA ŽENENOHNĚDÝM PÍSKOVCEM

č. 26 (55) DLE ČIN 736133. ŽAKLADNÍ SPÁNA DLE PD

JE PŘETĚŽENA o cca 15-20 cm, KRY BYLA SEJMUTA

POŽPŘEDNÍ VÁSTVA MĚKKÝCH PÍŠTĚTÝCH LÍLŮ č. FH. NA


TAKTO UPRÁVENOU ŽAKL. PŮDU LŽE ULOŽIT PODKLADNÍ ŽETON,

JAKO KRYČÍ VÁSTVU. POTÉ LŽE POSTUPOVAT DLE PD.

DALE BUDE REALIZOVÁNA PRACOVNÍ STUŽNA V PŘÍKOPU SILNICE

NA STOKOV. VE SMYSLU ŽAPISU GEOTECHNIKA JE DNE 20.11.15.

ŽEMAN - INGEOSPO



Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ 00671533

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
55/15

Vyřizuje / linka
Koranda / 724213940

v Ústí n. Labem dne
5.1. 2016

Věc: Stavba „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 – Stochov – ZBV

Vážení obchodní přátelé,

na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo: 132/KSÚS/2015 ze dne 31.8.2015 Vás investora stavby: „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 – Stochov “ informujeme, že při realizaci díla v rámci spodní stavby mostu došlo ke změnám během výstavby, které mají vliv na konečný termín jeho dokončení.

Konkrétně při provádění demolice mostní konstrukce došlo k navýšení bouracích prací na ŽB základech oproti předpokladům PD s dopadem i na množství zemních prací. Další změna byla vyvolána při zakládání mostních opěr, kdy z důvodu nevhodných geotechnických podmínek bylo nutné sanovat základovou spáru jejím přetěžením s vlivem na množství betonu použitého pro podkladní beton. Dále pak došlo z důvodu ochrany základacích poměrů se zajištěním vhodných geotechnických vlastností zeminy k ochraně základové spáry pilířů mostu za pomoci opětovného zasypání výkopů a to do doby před samotným zakládáním. Tímto krokem došlo nadále k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci II/236 bez omezení provozu a současně při zachování podmínek pro správu zimní údržby.

Výše uváděné skutečnosti jsou řádně zadokumentovány ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů, fotodokumentací, geodetickými měřicími protokoly a současně byly předloženy a stvrzeny odpovědnými účastníky výstavby v době jejich vzniku.

Na základě těchto skutečností dojde zhotovitelem k neprodlenému zpracování a předložení ZBV ve kterém budou zohledněny všechny zastižené změny a současně bude žádáno o prodloužení výstavby o dobu úměrnou provedení těchto změn. Na tomto základě bude vypracován nový HMG stavby.

Dále Vás upozorňujeme, že od přelomu roku 2015/2016 panují klimatické podmínky nevhodné pro provádění díla pro zajištění plynulosti výstavby dle předpokladů původního harmonogramu. Díky přijatým zimním opatřením jsme schopni alespoň částečně zabezpečit pokračování prací, nicméně i tak dochází k termínovému prodloužení a to například z důvodu delších technologických přestávek



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

INSKY spol.s.r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal
Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem

Tel. 475 258 031

v Kladně 16.2.2016

Akce: Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 - Stochov

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 332/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Vybourání základových konstrukcí pod pilíři mostu ve větším rozsahu oproti předpokládanému stavu v PD, dle skutečnosti zjištěné na místě. Materiál z těchto prací v objemu cca. 80,06 m3 odstranit z výkopů, odvézt a uložit na skládku.
2. Protože geotechnik při kontrole výkopů rozhodl, že základová spára v projektované úrovni nevyhovuje pro založení nových konstrukcí, jsou nutné další práce. Musí být sejmuta neúnosná vrstva zeminy, provedení drenáží a vyplnění vzniklé mezery vrstvou podkladního betonu.
3. Provedení oprav povrchu místních komunikací určených jako objízdné trasy ve městě Stochov. Tyto opravy si dalo město Stochov jako dodatečnou podmínku souhlasu s uzavírkou silnice III/23626 a zahájení prací na mostě.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 09066110 DIČ: CZ09066110


Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK_Kladno

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „ Most ev.č. 23626 – 1 na silnici III/23626 Stochov “		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 1	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava komunikace			
Objednatel:	název: KSÚS Středočeského kraje, p.o. adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066621		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: Insky spol. s.r.o. adresa: Nový svět 100, Ústí nad Labem 400 07 IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Úprava komunikace

101 /1

3

Strany smlouvy o dílo č. 132/KSÚS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8. 2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: INSKÝ spol. s.r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Přehled změn stavby - počet listů A4

1

Rozpis ocenění změn - počet listů A4

4

Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4

2

Soupis prací - počet listů A4

0

Pasport změn - počet listů A4

1

Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, žádost KSÚS, ostatní)
počet listů A4

6

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant (AD)

5

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna se týká opravy povrchu místních komunikací, sloužících jako objízdné trasy, kterou MěÚ Stochov dodatečně podmínil souhlas se stanovením uzavírky komunikace III/23626 a zahájením prací na mostě ev.č. 23626-1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	88 200,00	88 200,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - vedoucí tech. úseku KD	jméno	Ivana Jurčíková	datum	23.2.2016	podpis	
KSÚS SK - mostní technik Kladno	jméno	Michal Šťastný	datum	23.2.2016	podpis	
Autorský dozor: PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	23.2.2016	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Daniela Škubalová	datum	23.2.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	23-02-2016	podpis	
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Ing. Jiří Koranda	datum	23-02-2016	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 175/258 031 DIČ: CZ00071533					-22-

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 3

Název stavby: „Most ev.č. 23626 - 1 na silnici III/23626 Stochov“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Úprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

1 200 415,89

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 200 415,89	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	88 200,00	88 200,00	7,35%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 288 615,89	88 200,00	7,35%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

INSKY spol. s r.o.

souhlasím

Miloš Berounský

23 -02- 2016

Projektant RDS:

Dipont, s.r.o. Ústí n.L.

souhlasím

Ing. Martin Plšek

Stavební dozor (TDI):

souhlasím

Ing. Daniela Škubalová

KSÚS SK - mostní technik Kladno

souhlasím

Michal Šťastný

23.2. 2016

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál jr.

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo 3

Stavba: II/23626 Stochov, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1_PD
Objekt: SO 101 - SO 101 - Úprava komunikace
Soupis: SO101 - SO 101 Úprava komunikace
Místo:

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje - odbor dopravy
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 01.12.2015
Projektant: Pontex s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	menší práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílnost cen celkem	rozdílnost cen celkem v %
Náklady soupisu celkem														
0	HSV		Práce a dodávky HSV											
D	1		Zemní práce											
1	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	122,615	122,615	0,000	20,80	2 550,39	0	0	2 550,39	0,00,0,00	
2	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	666,030	666,030	0,000	41,60	27 706,85	0	0	27 706,85	0,00,0,00	
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	1 029,000	1 029,000	0,000	62,40	64 209,60	0	0	64 209,60	0,00,0,00	
4	K	113154121	Frézování živého krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	158,094	158,094	0,000	52,80	8 347,36	0	0	8 347,36	0,00,0,00	
5	K	113154123	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	122,615	122,615	0,000	64,50	7 908,67	0	0	7 908,67	0,00,0,00	
6	K	113154234	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 029,000	1 029,000	0,000	55,70	57 315,30	0	0	57 315,30	0,00,0,00	
7	K	113204112	Vytrhání obrub stílních ležatých	m	51,200	51,200	0,000	57,20	2 928,64	0	0	2 928,64	0,00,0,00	
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	54,000	54,000	0,000	46,80	2 527,20	0	0	2 527,20	0,00,0,00	
9	K	121101103	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,018	8,018	0,000	207,90	1 666,94	0	0	1 666,94	0,00,0,00	
10	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	86,284	86,284	0,000	140,40	12 114,27	0	0	12 114,27	0,00,0,00	
11	K	122301109	Příplatek za lepitost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	25,885	25,885	0,000	52,00	1 346,02	0	0	1 346,02	0,00,0,00	

12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	106,288	106,288	0,000	22,90	2 434,00	0	2 434,00	0,00 0,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	40,479	40,479	0,000	156,00	6 314,72	0	6 314,72	0,00 0,00
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	202,395	202,395	0,000	15,60	3 157,36	0	3 157,36	0,00 0,00
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	52,465	52,465	0,000	32,60	1 710,36	0	1 710,36	0,00 0,00
16	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	45,805	45,805	0,000	24,10	1 103,90	0	1 103,90	0,00 0,00
17	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	94,302	94,302	0,000	10,40	980,74	0	980,74	0,00 0,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	72,862	72,862	0,000	124,80	9 093,18	0	9 093,18	0,00 0,00
19	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	66,600	66,600	0,000	11,50	765,90	0	765,90	0,00 0,00
20	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,715	1,715	0,000	110,20	188,99	0	188,99	0,00 0,00
21	K	182301121	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	66,600	66,600	0,000	22,30	1 485,18	0	1 485,18	0,00 0,00
22	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,333	0,333	0,000	58,60	19,51	0	19,51	0,00 0,00
23	K	185851121	Dovoz vody pro zalití rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,333	0,333	0,000	156,60	52,15	0	52,15	0,00 0,00
D 5 Komunikace												
24	K	564751114	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	558,733	558,733	0,000	129,10	72 132,43	0	72 132,43	0,00 0,00
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě 50 tl 150 mm	m2	134,800	134,800	0,000	85,50	11 525,40	0	11 525,40	0,00 0,00
26	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě 50 tl 180 mm	m2	702,224	702,224	0,000	100,80	70 784,18	0	70 784,18	0,00 0,00
27	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	505,698	505,698	0,000	349,20	176 589,74	0	176 589,74	0,00 0,00
28	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	21,375	21,375	0,000	45,20	966,15	0	966,15	0,00 0,00
29	K	573211111	Podtřik živitový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 164,994	1 164,994	0,000	11,20	13 047,93	0	13 047,93	0,00 0,00
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	576,030	576,030	0,000	238,80	137 555,96	0	137 555,96	0,00 0,00
31	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	582,497	582,497	0,000	279,40	162 749,66	0	162 749,66	0,00 0,00
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	54,800	54,800	0,000	148,60	8 143,28	0	8 143,28	0,00 0,00
33	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	80,000	80,000	0,000	125,40	10 032,00	0	10 032,00	0,00 0,00
34	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	138,844	138,844	0,000	154,90	21 506,94	0	21 506,94	0,00 0,00

D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání									
35	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	105,000	105,000	0,000	16,20	1 701,00	0	1 701,00	0,00 0,00
36	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	210,000	210,000	0,000	32,50	6 825,00	0	6 825,00	0,00 0,00
37	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	315,000	315,000	0,000	3,10	976,50	0	976,50	0,00 0,00
38	K	916131213	Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,300	58,300	0,000	189,30	11 036,19	0	11 036,19	0,00 0,00
39	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	58,300	58,300	0,000	119,60	6 972,68	0	6 972,68	0,00 0,00
40	K	916331112	Osažení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	65,600	65,600	0,000	118,60	7 780,16	0	7 780,16	0,00 0,00
41	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá A80 5-20 50x5x25 cm	kus	131,200	131,200	0,000	43,10	5 654,72	0	5 654,72	0,00 0,00
42	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živícím krytu	m	17,500	17,500	0,000	76,10	1 331,75	0	1 331,75	0,00 0,00
43	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 23 mm bez těsnícího profilu	m	58,300	58,300	0,000	120,60	7 030,98	0	7 030,98	0,00 0,00
44	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	17,500	17,500	0,000	345,00	6 037,50	0	6 037,50	0,00 0,00
45	K	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	m	17,500	17,500	0,000	41,00	717,50	0	717,50	0,00 0,00
D		99	Přesun hmot									
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	879,946	879,946	0,000	26,80	23 582,55	0	23 582,55	0,00 0,00
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	12 319,244	12 319,244	0,000	5,40	66 523,92	0	66 523,92	0,00 0,00
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,008	17,008	0,000	26,80	455,81	0	455,81	0,00 0,00
49	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	238,112	238,112	0,000	5,40	1 285,80	0	1 285,80	0,00 0,00
50	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	2,160	2,160	0,000	104,00	224,64	0	224,64	0,00 0,00
51	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	477,541	477,541	0,000	207,90	99 280,77	0	99 280,77	0,00 0,00
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	402,405	402,405	0,000	124,80	50 220,14	0	50 220,14	0,00 0,00
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícím	t	56,793	56,793	0,000	32,00	1 817,38	0	1 817,38	0,00 0,00

NOVÉ POLOŽKY

54	K	5726213	Vyspravení výtuků rychlostníhoucí studenou asfaltovou směsí tl do 50 mm při ploše do 10%, na 1 km	m2	0,000	35,00	35,00	2 520,00	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
			Celkem bez DPH						1 200 415,89 Kč		1 288 615,89 Kč	88 200,00 Kč
			DPH 21%						252 087,34 Kč		270 609,34 Kč	18 522,00 Kč
			Celkem vč. DPH						1 452 503,23 Kč		1 559 225,23 Kč	106 722,00 Kč

Za Zhotovitele:

ENVISY s.r.o.
 Nový svět 100
 400 07 Ústí nad Labem
 tel.: 475 258 031
23-02-2016 CZ00871633

Za Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje,
 příspěvková organizace
 Zborovská 11
 IČO: 00066001
 150 21 Praha 5
 DIČ: CZ00066001

Datum:

Datum: 23.2.2016

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626 - 1 na silnici III/23626 Stochov “	SO/PS: (číslo a název) Úprava komunikace	SO 101
Název změny: Oprava objízdné trasy		Kategorie *)
Seznam víceprací v rámci SO.		
Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Vyspravení výtlučků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí tl do 50 mm při ploše do 10% na 1 km		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
88 200,00 Kč		z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“	SO/PS: (číslo a název) SO 101 Úprava komunikace	
Název změny:	Kategorie *)	
Seznam měněprací v rámci SO.		
Měněpráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		
<u>Měněpráce se v ZBV nevyskytují</u>		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Most ev.č. 23626 -1 na silnici III/23626 Stochov “		(SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 101 Úprava komunikace
Název Změny: Oprava výtluků místních komunikací		Kategorie *) D
Kdo Změnu požadoval: (organizace, jmenovitě) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		Změna projednána dne 7.10.2015

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Vyspravení výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Změna se týká opravy povrchu místních komunikací, sloužících jako objízdné trasy, kterou MěÚ Stochov dodatečně podmínil souhlas se stanovením uzavírky komunikace III/23626 a zahájením prací na mostě ev.č. 23626-1.

Město Stochov si opravu výtluhu vyžádalo týden před započítím prací na samotné demolici mostu. Bez opravení tohoto výtluhu by nebylo možné most uzavřít a pustit vozidla na zvolenou objízdnu trasu.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**Nové položky**

54/572262113

Vyspravení výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí tl do 50 mm při ploše do 10% na 1 km
výměra 35 m2

Cenový dopad změny/úpravy v rámci SO/PS:

Vícepráce + 88 200 Kč

Méněpráce - 0,-

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:

neovlivní

Poznámky:***) Kategorie změn:**

- A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2)
- B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS (dříve ZVS) a RDS
- C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
- D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV – 3
Název a evidenční číslo stavby:	„Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	3	
Přehled víceprací	1	
Přehled méněprací	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace	3	
Zápis z jednání ze dne 7.10.2015	1	
Žádost o navýšení rozsahu díla	1	

Fotodokumentace
Úprava objízdné trasy









Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

INSKY spol.s.r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal
Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem

Tel. 475 258 031

v Kladně 16.2.2016

Akce: Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 - Stochov

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 332/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Vybourání základových konstrukcí pod pilíři mostu ve větším rozsahu oproti předpokládanému stavu v PD, dle skutečnosti zjištěné na místě. Materiál z těchto prací v objemu cca. 80,06 m3 odstranit z výkopů, odvézt a uložit na skládku.
2. Protože geotechnik při kontrole výkopů rozhodl, že základová spára v projektované úrovni nevyhovuje pro založení nových konstrukcí, jsou nutné další práce. Musí být sejmuta neúnosná vrstva zeminy, provedení drenáží a vyplnění vzniklé mezery vrstvou podkladního betonu.
3. Provedení oprav povrchu místních komunikací určených jako objízdné trasy ve městě Stochov. Tyto opravy si dalo město Stochov jako dodatečnou podmínku souhlasu s uzavírkou silnice III/23626 a zahájení prací na mostě.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
ICO: 00556711 DIČ: CZ00556711


Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK_Kladno