

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „**kupující**“)

a

Ivana Popiková

Sídlo: 792 01, Mezina 
IČO: 640 75 681
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 

(dále jen „**prodávající**“)

Článek II.
Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „**zboží**“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Proávající je také povinen předat kupujícímu spolu s dodávkou zboží veškerou dokumentaci potřebnou pro použití zboží v souladu s jeho účelem včetně písemné instrukce a požadavků výrobce na skladování a transport zboží.
- Specifikace zboží: **dodávka lezeckého materiálu pro HZS Jihočeského kraje** dle nabídky dodavatele ze dne 21.6.2024, která byla vybrána v zadávacím řízení systémové č. NEN: N006/24/V00015690 jako nejvýhodnější. Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy.
- Součástí dodávky jsou rovněž technické listy a jednotlivé návody v českém jazyce.

4. Zboží dodané prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy musí odpovídat technickým požadavkům kupujícího uvedeným v této smlouvě a příslušným právním předpisům, jakož i použitelným technickým normám.
5. Výrobky musí mít označení CE odpovídající požadavkům EU a ČR. Uvedením označení se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí.

Článek III.

Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je [REDACTED]. Výslovně se sjednává, že nevyplyvá-li to z jiných skutečností nebo dokladů, nejsou výše uvedené kontaktní osoby oprávněné měnit obsah této smlouvy, tj. ani podepisovat případné dodatky k této smlouvě nebo smlouvy s touto smlouvou související.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu. Pro vyloučení všech pochybností odpovídá prodávající za škody na zboží nebo jakékoli jeho části až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží ve smyslu předchozí věty a odstraní na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které do této doby dojde na zboží nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu. Kupující je oprávněn dnem podpisu dodacího listu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek V.

Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH:	503 400,00 Kč
DPH 21 %:	105 714,00 Kč
Cena celkem:	609 114,00 Kč

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží zejména včetně dopravy do místa plnění, správních poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů na nevratné obaly, nákladů na odvoz vratných obalů, amortizace vratných obalů, apod., a prodávající nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli důvodu. Cenu je jinak možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující není plátce DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Fakturu v elektronické podobě zaslat do datové schránky IDDS: ph9aiu3 nebo na e-mailovou adresu:  ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, s termínem dodání náhradního zboží dle čl. VIII. odst. 7, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů z dlužné částky dle příslušné faktury.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, čímž smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

Článek VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4, odst. 7.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva kupujícího z vadného plnění či ze záruky ohledně dodaného zboží, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. Dodá – li prodávající kupujícímu zboží, které zcela neodpovídá požadavkům dle této smlouvy, použitelných právních předpisů či technických norem, má dodané zboží vady a kupující má v této souvislosti odpovídající práva z vadného plnění dle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat pouze zboží zcela nové a nepoužité a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu záruku za jakost jakéhokoli zboží dodaného prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy. Záruka dle předchozí věty trvá 24 měsíců od dodání zboží a prodávající jí vůči kupujícímu zaručuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti jednak obvyklé, jednak stanovené touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy a použitelnými technickými normami. Prodávající také ručí za vlastnosti zboží umožňující jeho využití pro řádný a provozuschopný stav.
3. Záruka dle předchozího odstavce se vztahuje i na zboží opravené prodávajícím či nově dodané v rámci uplatňování práv kupujícího z vadného plnění, přičemž záruční doba počíná běžet od dodání opraveného či nového zboží kupujícímu.
4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka dle odstavce 2 (tj. 24 měsíců od dodání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím.

5. Reklamace ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným kontaktním pracovníkem kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy.
6. Po dobu, po kterou má prodávající zboží u sebe z důvodu jeho opravy, nese nebezpečí škody na tomto zboží prodávající a prodávající má ve vztahu k tomuto zboží povinnosti schovatele.
7. Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního nového zboží za vadné zboží na své náklady. Proávající je povinen kupujícího informovat o tom, že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně poté, co to zjistí. Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Opravené či náhradní zboží předá prodávající kupujícímu na základě dodacího listu.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit tuto smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.
4. Proávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy kupujícího, které zná nebo musí znát.
5. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně včas skutečnosti, které jí dle této smlouvy má sdělovat, nahradí jí veškerou újmu, která druhé smluvní straně takovým opomenutím vznikne.
6. Kupující neodpovídá za škodu, která byla způsobena vadnou dodávkou prodávajícího (z důvodu např. vadného balení), za takovou škodu odpovídá prodávající.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Proávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.

4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou číslovaného dodatku k této smlouvě v souladu s občanským zákoníkem. Změny v kontaktních údajích lze činit i jednostranným oznámením (písemným nebo v elektronické formě) podepsaným oprávněnou osobou (elektronicky ověřeným podpisem) nebo i prostým emailem prostřednictvím emailových adres kontaktních osob dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
5. Spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo neuspokojené nároky některé smluvní strany budou řešeny jednáním. Nepodaří-li se spornou záležitost nebo nárok takto vyřešit, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu.
6. Pokud některé ujednání této smlouvy bude umožňovat dvojí výklad, bude nejednoznačným, neúčinným či neplatným, zavazují se obě smluvní strany takové ujednání nahradit bez průtahů ujednáním, které bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy. Ostatní ujednání této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
7. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
 - a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
 - b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka.

V Českých Budějovicích dne

V dne


Za kupujícího:



Datum: 2024.07.24
11:09:33 +02'00'

plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje

Za prodávajícího:



Datum: 2024.07.19
13:45:22 +02'00'

Ivana Popiková


Seznam lezeckého materiálu	Popis	Počet (ls)	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Výrobce + obchodní název*
Ruční blokant	ruční blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně, pro použití s lany o průměru 8 - 13 mm: hmotnost cca 190 g, duralové tělo, blokant - nerezová ocel, rukojet - plast, dle normy EN 12841 typ B - se statickým lanem Ø 10 - 13 mm dle normy EN 567 s lanem Ø 8 - 13 mm. (Tyto parametry splňuje např. ruční blokant LIFT SingingRock) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	7				LIFT SingingRock
Stoupací popruh s mailonou	Nastavitelný, hmotnost cca 150 g, nosnost cca 150 kg, barva - černá, délka 40-140 cm, materiál - polyamid (Tyto parametry splňuje např. popruh FOOTER II COMPLETE SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	15				FOOTER II COMPLETE SingingRock
Oválná karabina ocelová	triple lock pojistka/Keylock/světlost 18 mm/pevnost v podélné ose 30 kN/pevnost napříč 9kN/pevnost s otevřeným zámkem 8 kN CE 1019, EN 362 (Tyto parametry splňuje např. karabina OVÁL KARABINA OCEL / TRIPLE LOCK SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	80				OVÁL KARABINA OCEL / TRIPLE LOCK SingingRock
Karabina VERTIGO	Hmotnost 100 g, certifikace CE EN 362, pojistka zámků automatická, pevnost v podélné ose 25 kN, pevnost v příčné ose 10 kN, pevnost s otevřenou západkou 8 kN, světlost západky 25 mm (Tyto parametry splňuje např. karabina Vertigo-Petzl) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	20				Petzl Vertigo Twist-Lock
Oválná duralová karabina	triple lock pojistka/Keylock/světlost 21 mm/pevnost v podélné ose 26 kN/pevnost napříč 8 kN/pevnost s otevřeným zámkem 7 kN - EN 362, EN 12275, CE 1019 (Tyto parametry splňuje např. OXY /triple lock SingingRock) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	70				OXY /triple lock SingingRock
Karabina	Barva Stříbrná, hmotnost 75 g, certifikace CE EN 362, EAC, NFPA 1983 technické použití, pojistka zámků automatická 3 st., pevnost v podélné ose 27 kN, pevnost v příčné ose 8 kN, pevnost s otevřenou západkou 7 kN, světlost západky 24 mm (Tyto parametry splňuje např. Karabina Petzl AmD TRIACT-LOCK) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	6				Petzl AmD TRIACT-LOCK
Polohovací celotělový postroj pro lanový přístup velikost M/L	Postroj s nezávisle nastavitelnými popruhy pro lanový přístup s širokým polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy. Splňuje normy a má certifikace EN 358, EN361, EN 813, EN1497, CE1019 Má odnímatelná ramena /speed spony/ (Tyto parametry splňuje např. postroj EXPERT 3D speed SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	18				EXPERT 3D speed SingingRock ML
Polohovací celotělový postroj pro lanový přístup velikost XL	Postroj s nezávisle nastavitelnými popruhy pro lanový přístup s širokým polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy. Splňuje normy a má certifikace EN 358, EN361, EN 813, EN1497, CE1019 Má odnímatelná ramena /speed spony/ (Tyto parametry splňuje např. postroj EXPERT 3D speed SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	4				EXPERT 3D speed SingingRock XL

Statické lano typu A určené pro lanový přístup, polohování, záchranu, nebo manipulaci s předměty statické lano červené 60 m	hmotnost 77g/m, pevnost v tahu 34,9 kN (pevnost v uzlu 22,3 kN, pevnost šitého oka 28,5 kN, průměr 11,0 mm, počet pádů 20, statický průtah 3,2% Splňuje EN 1891, CE 1019 (Tyto parametry splňuje např. lano STATIC R44 11.0 SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	13		STATIC R44 11.0 SingingRock - 60m, červené
Statické lano typu A určené pro lanový přístup, polohování, záchranu, nebo manipulaci s předměty statické lano červené 30 m	hmotnost 77g/m, pevnost v tahu 34,9 kN (pevnost v uzlu 22,3 kN, pevnost šitého oka 28,5 kN, průměr 11,0 mm, počet pádů 20, statický průtah 3,2% Splňuje EN 1891, CE 1019 (Tyto parametry splňuje např. lano STATIC R44 11.0 SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele	14		STATIC R44 11.0 SingingRock - 30m, červené
Statické lano typu A určené pro lanový přístup, polohování, záchranu, nebo manipulaci s předměty statická červená 100 m	hmotnost 77g/m, pevnost v tahu 34,9 kN (pevnost v uzlu 22,3 kN, pevnost šitého oka 28,5 kN, průměr 11,0 mm, počet pádů 20, statický průtah 3,2% Splňuje EN 1891, CE 1019 (Tyto parametry splňuje např. lano STATIC R44 11.0 SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	4		STATIC R44 11.0 SingingRock - 100m, červené
Lano statické 13 mm, 80 m	hmotnost 108,7 g/m, pevnost 47 kN (pevnost v uzlu 30 kN) Statický průtah 3,4 % (při 1,35 kN, 300 lbs) 5,4 % (při 2,7 kN, 600 lbs) 7,6 % (při 4,4 kN, 1000 lbs) (Tyto parametry splňuje např. lano STATIC R44 NFPA 13.0 (1/2") SingingRock.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	1		STATIC R44 NFPA 13.0 (1/2") SingingRock - 80m
Dvojitá šitá pevnostní smyčka s indikátorem opotřebení 120 cm	materiál PA,pevnost- 30kN ,délka 120 cm ,šířka 20 mm (Tyto parametry splňuje např. smyčka EYE SLING SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	121		EYE SLING 20mm SingingRock - 120 cm
Dvojitá šitá pevnostní smyčka s indikátorem opotřebení 80cm	materiál PA,pevnost- 30kN ,délka 80 cm ,šířka 20 mm (Tyto parametry splňuje např. smyčka EYE SLING SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	25		EYE SLING 20mm SingingRock - 80 cm
Dvojitá odsedávací smyčka určená pro míjení postupových kotvicích bodů	Dvojitá odsedávací smyčka určená pro míjení postupových kotvicích bodů (přepínek) při výstupech a sestupech ve speleologii. Hmotnost 90 g Délka 32 cm / 58 cm (Dvě různé délky jednotlivých smyček (32 a 58 cm) pro usnadnění manévrování na laně) Vybavena chrániči STRING, které udržují karabiny ve správné poloze a chrání konce před oděním Popruh odolný proti oděru Certifikace CE, UIAA (Tyto parametry splňuje např. smyčka PETZL Spelegyca). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	10		PETZL Spelegyca
Kotvicí smyčka z pozinkované oceli 200cm	Kotvicí smyčka z pozinkované oceli o průměru 6,5 mm se dvěma zakončeními různých velikostí. Nabízí několik variant instalace kotvicího bodu: přímo do kotvicího bodu pomocí karabin, nebo omotáním kolem vhodné konstrukce. Kotvicí smyčka má plastový chránič, který pomáhá udržovat karabinu na místě a usnadňuje její zapínání Velikost 200 cm Hmotnost 520 g Délka 200 cm Certifikace CE EN 795 B, CE EN 354, TS 164515, NFPA 1983 Technical Use, ANSI Z359.18 Pevnost 23 kN (Tyto parametry splňuje např. PETZL WIRE STROP 200cm). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2		PETZL WIRE STROP 200cm

Kotvící smyčka z pozinkované oceli 300cm	Kotvící smyčka z pozinkované oceli o průměru 6,5 mm se dvěma zakončeními různých velikostí. Nabízí několik variant instalace kotvícího bodu: přímo do kotvícího bodu pomocí karabin, nebo omotáním kolem vhodné konstrukce. Kotvící smyčka má plastový chránič, který pomáhá udržovat karabinu na místě a usnadňuje její zapínání. Velikost 300 cm Hmotnost 520 g Délka 300 cm Certifikace CE EN 795 B, CE EN 354, TS 164515, NFPA 1983 Technical Use, ANSI Z359.18 Pevnost 23 kN (Tyto parametry splňuje např. PETZL WIRE STROP 300cm). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2		PETZL WIRE STROP 300cm
RESCUE kladka	kladka s vysokou účinností a pevností, určená pro profesionální záchranáře barva červená hmotnost 185g certifikace CE EN 12278, UIAA, NFPA 1983 General use průměr kotouče 38 mm účinnost 95% pracovní zatížení 36kN ložisko kulíčkové průměr lana max. 13mm průměr lana min. 7mm (Tyto parametry splňuje např. kladka Petzl Rescue VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	8		Petzl Rescue
Batoň pro lezce	Profesionální vak 45 l s maximálně rychlým přístupem k vybavení. Snadný a rychlý přístup k materiálu díky zádovému systému "quick release" Přístup od zad Vnější průhledné okno pro identifikační štítek Ergonomické ramenní popruhy a bederní pás Hrudní popruh s přístávkou Pevné horní madlo Pevné boční madlo Reflexní pruhy Plachetka 60x80cm na lano je součástí vaku Materiál PVC 1000g/m2 Použití: Technická záchrana Hmotnost 2,5kg Výška 60cm Šířka 26cm (Tyto parametry splňují např. batoň BEAL Combi Pro 80 45 l Black). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	24		BEAL Combi Pro 80 45 l Black
Dvojitý nastavitelný spojovací prostředek lanyard Y	dvojitý nastavitelný postupový spojovací prostředek, který umožňuje nepřetržité připojení pro všechny typy postupu (lanový výstup, pohyb podél zajišťovacího vedení...) hmotnost 230g délka 95cm certifikace CE EN 358, EAC (Tyto parametry splňuje např. spojka Petzl Progress Adjust-Y VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	10		Petzl Progress Adjust-Y
Ocelový spojovací-kotvící prostředek	oba konce zakončeny pevným okem,pevnost 15 kN délka "T" 100cm (Tyto parametry splňuje např. kotvící prostředek STEEL LANYARD "T" SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	11		STEEL LANYARD "T" SingingRock - 100 cm

Kompaktní samoblokovací slaňovací brzda	Systém AUTO-LOCK CE EN 12841 type C EN 341: type 2 class A CE EN 15151- 1 NFPA 1983 Technical use EAC pro lana 10 až 11,5 mm slanění s těžkým břemenem až do 200 kg (Tyto parametry splňuje např. brzda Petzl Rig VERTONE) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	Hmotnost 400 g	15		Petzl Rig
Tandemová kladka	Barva černá Hmotnost 290 g Materiál bočnice - dural, rolny a osy - nerezová ocel, ložiska - ocel Pevnost 25 kN Max. průměr lana textilní lano 13 mm, ocelové lano 12 mm Ložisko zapouzdřená kuličková ložiska (Tyto parametry splňuje např. tandemová kladka SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		5		tandemová kladka SingingRock
Tlumič pádu MGO	určený pro pohyb po vertikálních konstrukcích nebo podél vodorovného zajišťovacího vedení (textilním nebo ocelovým lanem) s postupovými kotvicími body. -Y MGO 80 cm tlumič pádu velikost 80cm Hmotnost 1850g délka 80cm certifikace CE EN 355, ANSI Z359.13 12 feet, ANSI 359.12, EAC (Tyto parametry splňuje např. spojka s tlumičem pádu Petzl Absorbica-Y MGO EU VERTON) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací prokazující splnění požadovaných norem a certifikace, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		3		Petzl Absorbica-Y MGO EU - 80 cm
Transportní vak pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a speleologii	Objem 50 l, barva žlutý, voděodolný, materiál PVC (Tyto parametry splňuje např. transportní vak GEAR BAG SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		6		GEAR BAG SingingRock - 50 L, žlutý
Vak pro uskladnění lana a lezeckého materiálu	odolný, omyvatelný, nepromokavý materiál- PVC váha cca 900 g, nosnost 28 kg, objem cca 25 +15 l, barva černá (Tyto parametry splňuje např. vak CARRY BAG SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		10		CARRY BAG SingingRock
Evakuační trojúhelník s ramenními popruhy	Evakuační záchranářský trojúhelník s ramenními popruhy pro záchranu z lanovky vybaven nastavitelnými ramenními popruhy pro lepší uchycení osoby popruhy jsou barevně odlišeny pro lepší orientaci záchranáře univerzální konstrukce použitelná pro jakoukoliv velikost postavy vyrobena z vysoce odolného ripstop materiálu pomocný prsní trojzubec pro komfortnější oblékání odolná ocelová oka s dlouhou životností (Tyto parametry splňuje např. evakuační trojúhelník Evacuation triangle COMBI 2). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		3		Evacuation triangle COMBI 2 SingingRock
Pás polohovací pracovní	Nastavitelný pracovní polohovací pás s karabinou typ HMS Velikosti S, M, L, XL Používá se pro pracovní polohování Norma 358 CE 2452 Životnost 10 let (Tyto parametry splňuje např. pracovní polohovací pás AP 1/2 COBRA Alpin Bupex). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		43		pracovní polohovací pás AP 1/2 COBRA s karabinou typ HMS Alpin Bupex

Nůž horolezecký	Kombinovaná čepel, hladká a zubatá, snadno řeže lana a smyčky Otvor pro připevnění nože k úvazku nosičem materiálu CARITOOL nebo karabinou Zářez v čepeli pro otevření nože holýma rukama Texturované plastové kolo pro otevření čepel při nošení rukavic Pojistka proti zavření v otevřené poloze Čepel z nerezové oceli (Tyto parametry splňuje např. nůž Petzl Spatha VERTONE). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	13	Petzl Spatha
Nůžky na lana 4ks LZ	Nůžky pro stříhání lan a popruhů při pracovních a záchranných akcích. S integrovaným navijecím systémem pro ochranu před ztrátou. Uzamykací mechanismus Obsahuje pouzdro Profesionální nůžky pro snadné stříhání dynamických i statických lan a smyček. Nůžkami lze přestříhnout i tenčí kabely. Připnutí k postroji pomocí pouzdra s popruhy na suchý zip. Nůžky mají pojistku, která lze otevřít a zavřít jedním prstem. (Tyto parametry splňují např. nůžky Eldelrid na lana CLIP). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	4	nůžky Eldelrid na lana CLIP LZ
Nožní vak	nožní vak na lano,boční kapsa na materiál,zadřhovadlo,cca 240 g,objem 11 litrů,barva -černá,určený pro slaňování v extrémních terénech. (Tyto parametry splňuje např. vak URNA SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	4	URNA SingingRock
Rukavice lezecké velikost 9	Rukavice s uzavřenými prsty kvalitní kůže šité kevlarovou nití zesílené v oblasti dlaně standardně vybaveny poutkem pro snadné navlékání zavírání pomocí suchého zipu vhodné pro všechny pracovní či záchranné aktivity vyšoká odolnost proti oděru a vnějším vlivům (Tyto parametry splňují např. rukavice GRIPPY SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	5	GRIPPY SingingRock 9
Rukavice lezecké velikost 10	Rukavice s uzavřenými prsty kvalitní kůže šité kevlarovou nití zesílené v oblasti dlaně standardně vybaveny poutkem pro snadné navlékání zavírání pomocí suchého zipu vhodné pro všechny pracovní či záchranné aktivity vyšoká odolnost proti oděru a vnějším vlivům (Tyto parametry splňují např. rukavice GRIPPY SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	15	GRIPPY SingingRock 10
Rukavice lezecké velikost 11	Rukavice s uzavřenými prsty kvalitní kůže šité kevlarovou nití zesílené v oblasti dlaně standardně vybaveny poutkem pro snadné navlékání zavírání pomocí suchého zipu vhodné pro všechny pracovní či záchranné aktivity vyšoká odolnost proti oděru a vnějším vlivům (Tyto parametry splňují např. rukavice GRIPPY SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	10	GRIPPY SingingRock 11

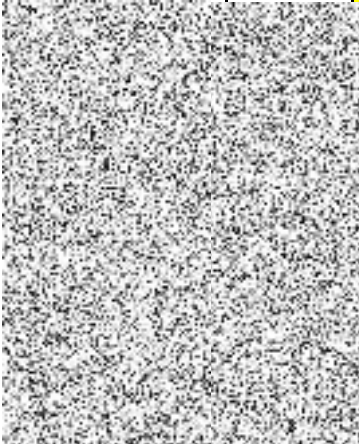Přilba pro lezce	velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30° C přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50° C čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu univerzální euro slot 30 mm kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu podbradní pásek splňuje normu EN 397 a rozezne se při působení síly 15 – 25 daN (cca. 15 – 25 kg) při náhodném zachycení o překážku, což snižuje riziko škrcení vhodná pro pracovní situace, kde při pádu pracovníka, je riziko uškrcení vyšší než riziko ztráty přilby splňuje všechny požadavky normy EN 397 včetně nepovinných testů na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.) splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492 součástí balení jsou reflexní nálepky označení unikátním sériovým číslem červená barva (Tyto parametry splňují např. přilba FLASH INDUSTRY SingingRock). Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	12		LASH INDUSTRY SingingRock
Celkem			503 400,00 Kč 609 114,00 Kč	

U všech položek bude dodáno:
technické listy v českém jazyce
jednotlivé návody v českém jazyce