

Číslo smlouvy objednatele: 1674D1/2020/OI  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

1.

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou,  
náměstkyní primátora

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **SMO**

a

#### AKORD & POKLAD, s.r.o.

Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30  
zastoupena jednatelkou společnosti  
Mgr. Bc. Darinou Daňkovou

IČO: 47973145

DIČ: CZ47973145 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **AKORD & POKLAD**

**SMO a AKORD & POKLAD** dále též společně označováni jako **objednatel**

2.

#### Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zastoupena: Jiřím Stacke,  
předsedou představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 5743

a

#### GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zastoupena na základě pověření: Vlastou Končelovou IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

**Ridera Stavební a.s.**

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 408

**sdržení ve Společnost** bez právní subjektivity vystupující pod názvem „**Společnost POKLAD Z+G+R**“  
se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, se společným účtem:

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku

### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII, odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“*
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 evidenční list změny stavby č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 38, č. 39, č. 40 a č. 41, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>358 302 792,78 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>75 243 586,48 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>433 546 379,26 Kč</b>

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. "*

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:  
*Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 92 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této smlouvy.*

## čl. II.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 03287/RM1822/48 ze dne 18.02.2020 .
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2019 Sb. Dle § 222 odst. 4 se mění cena o méněpráce o 7.135.111,98 Kč bez DPH a zvyšuje cena o 6.989.444,40 Kč bez DPH , a dle odst. 6 se mění cena o méněpráce o 8.393.666,42 Kč bez DPH a vícepráce o 11.856.106,78 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy  
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 38, č. 39, č. 40 a č. 41

#### Za SMO

#### POKLAD Z+G+R“:

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

a

#### Za AKORD & POKLAD

**Mgr. BC. Darina Daňková**  
jednatelka

„podepsáno elektronicky“

**Mgr. Darina** Digitálně podepsal  
**Daňková** Mgr. Darina Daňková  
Datum: 2020.02.21  
13:52:14 +01'00'

#### Za zhotovitele „Společnost

**Za Zlínstav a.s.**  
**Jiří Stacke**  
předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“

a

**Za GEOSAN GROUP a.s. Vlasta**  
**Vlasta Končelová**  
na základě pověření  
**Končelová**

„podepsáno elektronicky“

**Jiří** Digitálně  
podepsal  
**Jiří Stacke**  
**Stac** Datum:  
2020.02.2  
4 15:41:52  
+01'00'

Digitálně podepsal Vlasta Končelová  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ:28169522,  
o=GEOSAN GROUP a.s. (IČ 28169522),  
ou=1138, cn=Vlasta Končelová,  
sn=Končelová, givenName=Vlasta,  
serialNumber=P275260  
Datum: 2020.02.28 08:50:11 +01'00'

3

a

**Za RIDERU stavební a.s.**

**Tomáš Palkoska**

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“

**Tomáš  
Palkos  
ka**

Digitálně  
podepsal Tomáš  
Palkoska  
Datum:  
2020.02.25  
08:25:00 +01'00'

**Ing. Jiří Krzys**

člen představenstva

„podepsáno elektronicky“

**Ing. Jiří  
Krzys**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jiří Krzys  
Datum:  
2020.02.25  
07:37:42 +01'00'



**Finanční harmonogram**


Časové období	Prostavenost v daném období (Kč bez DPH)	Fakturace v daném období (Kč bez DPH)	Předpokládaná platba (Kč bez DPH)
06/2019	0,00	0,00	0,00
07/2019	1 263 853,79	0,00	0,00
08/2019	2 799 921,32	1 263 853,79	0,00
09/2019	7 556 799,70	2 799 921,32	1 137 468,41
10/2019	8 665 790,14	7 556 799,70	2 519 929,19
11/2019	9 678 487,34	8 665 790,14	6 801 119,73
12/2019	9 667 093,45	9 678 487,34	7 799 211,13
Celkem rok 2019	39 631 945,74	29 964 852,29	18 257 728,46
01/2020	11 674 612,71	9 667 093,45	8 710 638,61
02/2020	9 253 343,20	11 674 612,71	8 700 384,11
03/2020	9 472 125,45	9 253 343,20	10 507 151,44
04/2020	9 625 752,30	9 472 125,45	8 328 008,88
05/2020	12 953 640,90	9 625 752,30	8 524 912,91
06/2020	12 456 075,31	12 953 640,90	8 663 177,07
07/2020	13 593 641,50	12 456 075,31	11 658 276,81
08/2020	14 949 133,24	13 593 641,50	11 210 467,78
09/2020	21 274 431,15	14 949 133,24	12 234 277,35
10/2020	24 096 937,67	21 274 431,15	13 454 219,92
11/2020	37 095 213,52	24 096 937,67	19 146 988,04
12/2020	61 000 292,12	37 095 213,52	21 687 243,90
Celkem rok 2020	237 445 199,07	186 112 000,40	142 825 746,80
01/2021	74 501 731,60	61 000 292,12	33 385 692,17
02/2021	6 473 916,38	74 501 731,60	54 900 262,91
03/2021	250 000,00	6 473 916,38	67 051 558,44
04/2021	0,00	250 000,00	5 826 524,74
05/2021	0,00	0,00	225 000,00
Celkem rok 2021	81 225 647,98	142 225 940,10	161 389 038,26
Pozastávka 10%			35 830 279,28
<b>Celkem za dílo bez DPH</b>	<b>358 302 792,78 Kč</b>	<b>358 302 792,78 Kč</b>	<b>358 302 792,78 Kč</b>
DPH 21%	75 243 586,48 Kč	75 243 586,48 Kč	75 243 586,48 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>433 546 379,26 Kč</b>	<b>433 546 379,26 Kč</b>	<b>433 546 379,26 Kč</b>

Fakturace a platby včetně uvolnění zádržného budou probíhat v souladu s návrhem Smlouvy o dílo.

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele: 1674D1 / 2020 / OI  
Počet listů: 2

**Kalkulace nákladů**

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1110-064_exp0_VR_09		
Stavba:	REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA		
KSO:	601 43 t	CG-CZ:	1201
Město:	Ostrava_Přibru	Datum:	05.02.2020
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.46
Zadavatel:		Ě:	
DK POKLAD, S.R.O.		DČ:	
Kchazeč:		Č:	283 15 659
ZLHSTAV a.s., Batošova 6537, 760 01 Zlín		DČ:	CZ283 15 659
Projektant:		Č:	
KAMA a.s., Ostrava		DČ:	
Zpracovatel:		Č:	
		DČ:	
Poznámka:	Souplí práce sestavené za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS které nejsou uvedeny v souplí práci (tj. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně důvěrné k dispozici na <a href="http://www.ors-ura.cz">www.ors-ura.cz</a> . Položky souplí práci, které nemá ve složení "Cenové soustavy" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky souplí práci mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Cenovní "vlátní" položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zedárek za období 5-10 let nebo na základě CNK řednou součástí souplí práci je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kteréou se položky souplí práci také odkazují.		
Cena bez DPH			358 302 792,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH sákladní	21,00%	358 302 792,76	75 243 589,46
snížená	15,00%		
Cena s DPH			433 546 379,26



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 018-001\_exp2\_VII\_06  
 Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA  
 Město: Ostrava\_Poruba Datum: 03.02.2020  
 Zedpovitel: DK POKLAD, S.R.O. PopisMist: KATKA a.s., Ostrava  
 Uchazeč: ZPŘÍSTAV s.o. Batošova 6532, 760 01 Zlín Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bezDPH [CZK]	Cena bezDPH [CZK]	Cena bezDPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
		SOD	DODATEK 6.1	CENA CELKEM	CENA CELKEM
Náklady z rozpočtů		364 806 020,00	3 316 772,78	368 302 792,78	433 646 379,26
VON	Voulojeři a ostatní náklady stavby	0 175 000,00	41 178,47	8 216 478,47	9 941 673,53
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	248 770 070,00	3 275 586,31	252 045 674,31	304 975 205,92
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	163 519,58	0,00	163 519,58	187 858,69
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	240 490 600,64	3 275 590,31	243 760 194,85	294 958 989,87
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	165 618 060,56	1 005 200,80	166 623 261,39	201 493 981,19
D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	6 310 000,04	374 577,10	6 684 577,14	8 100 324,80
D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	780 308,00	0,00	780 308,00	956 169,16
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	67 862 546,00	1 895 728,32	69 758 274,32	84 407 511,03
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	6 587 952,00	1 158 225,62	7 746 177,62	9 348 074,80
D.1.4.2	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	30 000,00	0,00	30 000,00	44 293,28
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	10 348 911,00	0,00	10 348 911,00	12 522 182,31
D.1.4.4	ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	6 985 001,00	-5 250,00	6 980 051,00	8 422 591,34
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	13 841 835,00	-54 210,87	13 787 624,13	16 683 025,44
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	25 152 787,00	746 470,62	25 899 257,62	31 338 101,72
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (A8Ř)	4 048 551,00	60 492,85	4 099 043,85	4 948 843,08
SO 08.1	VEŠEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ZPŘEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	4 705 115,00	0,00	4 705 115,00	5 693 189,16
SO 08.2	NEVEŠEJNÉ ZPŘEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY	1 650 182,00	0,00	1 650 182,00	1 998 720,22
SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY A PLOSCENÍ	1 780 752,88	0,00	1 780 752,88	2 130 510,68
D2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	90 040 942,00	0,00	90 040 942,00	110 829 639,82
IO	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	331 097,00	0,00	331 097,00	400 827,37
IO 01_02_04	VENKOVNÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 03	VENKOVNÍ ROZVODY NN	331 097,00	0,00	331 097,00	400 827,37
IO 05	STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
PS	PROVOZNÍ SOUBORY	97 709 845,00	0,00	97 709 845,00	118 229 912,45
PS 01	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	4 219 620,00	0,00	4 219 620,00	5 105 747,46
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	3 923 085,00	0,00	3 923 085,00	4 740 932,85
PS 03	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1 105 403,00	0,00	1 105 403,00	1 494 337,83
PS 04	PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM	739 719,00	0,00	739 719,00	895 059,00
PS 05	CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM	714 105,00	0,00	714 105,00	864 087,05
PS 06	STA - 8POLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	222 772,00	0,00	222 772,00	269 554,12
PS 07	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 08	OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	193 088,00	0,00	193 088,00	234 726,48
PS 10	TECHNOLIE KUCHYNĚ A BARŮ	5 929 650,00	0,00	5 929 650,00	7 174 879,50
PS 12	DIVADELNÍ TECHNOLOGIE	74 497 767,00	0,00	74 497 767,00	90 142 298,07
PS 23	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	1 699 411,00	0,00	1 699 411,00	2 055 077,31
PS 27	VÝTAHY	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00	5 103 789,00
PS 28	TRAFOSTANICE	167 310,00	0,00	167 310,00	202 455,96



Projekt/Project: Rekonstrukce a modernizace domu kultury Poklad  
Zhotovitel/Contractor: Sdružení Z+G+R  
Název/Title: Rekapitulace změnových listů

Číslo/No.	Popis změny/Description of the change	Méněpráce	Vícepráce	ODSOUHILASENÁ Cena ZL	Vliv na termín stavby	Doba prodloužení
<b>celkem:</b>		<b>-15 528 778,40</b>	<b>18 845 551,18</b>	<b>3 316 772,78</b>		
1	Výměna hliníkových sestav - dveře Z 09	-7 245 474,00	2 298 937,68	1 053 483,68	ne	
2	Odpčet bezpečnostních tlačítek	-14 533,20	0,00	-14 533,20	ne	
3	Úprava kanalizačních přípojek k zařizovacím předměřům	0,00	129 797,00	129 797,00	ne	
5	Restaurační záměr - sousaši	-60 000,00	168 111,00	108 111,00	ne	
7	Změna a úprava počtu sedáček v kinosále	-120 960,00	51 800,00	-69 160,00	ne	
8	Odpčet přesunutí hmot a likvidace odpadů	-35 290,00	0,00	-35 290,00	ne	
9	Odpčet 5 ks lakových rolet	-15 355,32	0,00	-15 355,32	ne	
10	Hlíkové studie - I. Etapa	0,00	41 176,47	41 176,47	ne	
11	Úprava rozvodů vody z obvodu kolize s VZT, ÚT a chlazení	0,00	51 174,37	51 174,37	ne	
14	Úprava přívodu potrubí pro 2 sprchové hlavice	0,00	6 584,95	6 584,95	ne	
15	Montáž invazivního WC a úprava vč. Přístřeší	0,00	66 346,95	66 346,95	ne	
16	Úprava PD die aktualizaci PRR	0,00	16 051,00	16 051,00	ano	4 týdny
17	Úprava PD NN rozvedců	0,00	158 866,00	158 866,00	ano	4 týdny
18	Úprava PD nouzových světel	0,00	208 243,00	208 243,00	ano	4 týdny
19	Úprava ležatá kanalizace - stávající - po kamenných zkouškách	0,00	13 288,87	13 288,87	ne	
20	Úprava pozice vodovodního potrubí - kolize s ÚT	0,00	5 808,90	5 808,90	ne	
21	Doplnění podlahových svítilen ve strojárnách VZT	0,00	32 499,61	32 499,61	ne	
22	Doplnění VZT do trafostanice	0,00	129 581,32	129 581,32	ne	
23	Doplnění odvětrávání výřahových šachet	0,00	44 515,69	44 515,69	ne	
24	Stavební úprava rozvodny VN	0,00	137 295,01	137 295,01	ano	9 týdnů
25	Doprojektování řízení osvětlení DALI	0,00	262 020,00	262 020,00	ano	4 týdny
27	Zrušení vývodu diesel agregát zajištění trasy pro armatéru	-25 290,70	0,00	-25 290,70	ne	
28	Zrušení napájení venkovních kůlna jednotek	-21 924,80	0,00	-21 924,80	ne	
29	Výměna gebentů	0,00	429 961,40	429 961,40	ne	
30	Provedení zkoušek kanalizace a vodovodu	0,00	383 754,12	383 754,12	ne	
31	Dopojení kanalizační sítě do ležatá kanalizace	0,00	47 487,31	47 487,31	ne	
32	Přeložka kanalizace kolem zdvihacího zařízení	0,00	29 594,04	29 594,04	ne	
33	Odpčet nové omítky na stropě v obvodním sále	-127 720,86	14 323,96	-113 397,00	ne	
34	Změna povrchu podlah na chodbách	-204 381,78	0,00	-204 381,78	ne	
35	Úprava akustiky a AV technologie - minikino	-7 135 111,98	6 969 444,40	-145 667,58	ne	
36	Vysourání nik pro otopná tělesa	0,00	29 722,12	29 722,12	ne	
37	Opláštění únikových schodišť	-446 730,76	643 027,36	196 296,60	ne	
38	Doplnění dodávek armatur pro rozdělovač/sběrač ÚT	0,00	27 184,71	27 184,71	ne	
39	Doplnění dodávek přičesné armatury ÚT	0,00	45 232,94	45 232,94	ne	
40	Provedení nového stropu 1. PP křída "A" - HUDEBNÍ KLUB	0,00	374 577,10	374 577,10	ano	9 týdnů
41	Zrušení požárních uzávěr 1. PP - 2. NP "B"	-76 045,00	12 144,00	-63 901,00	ne	

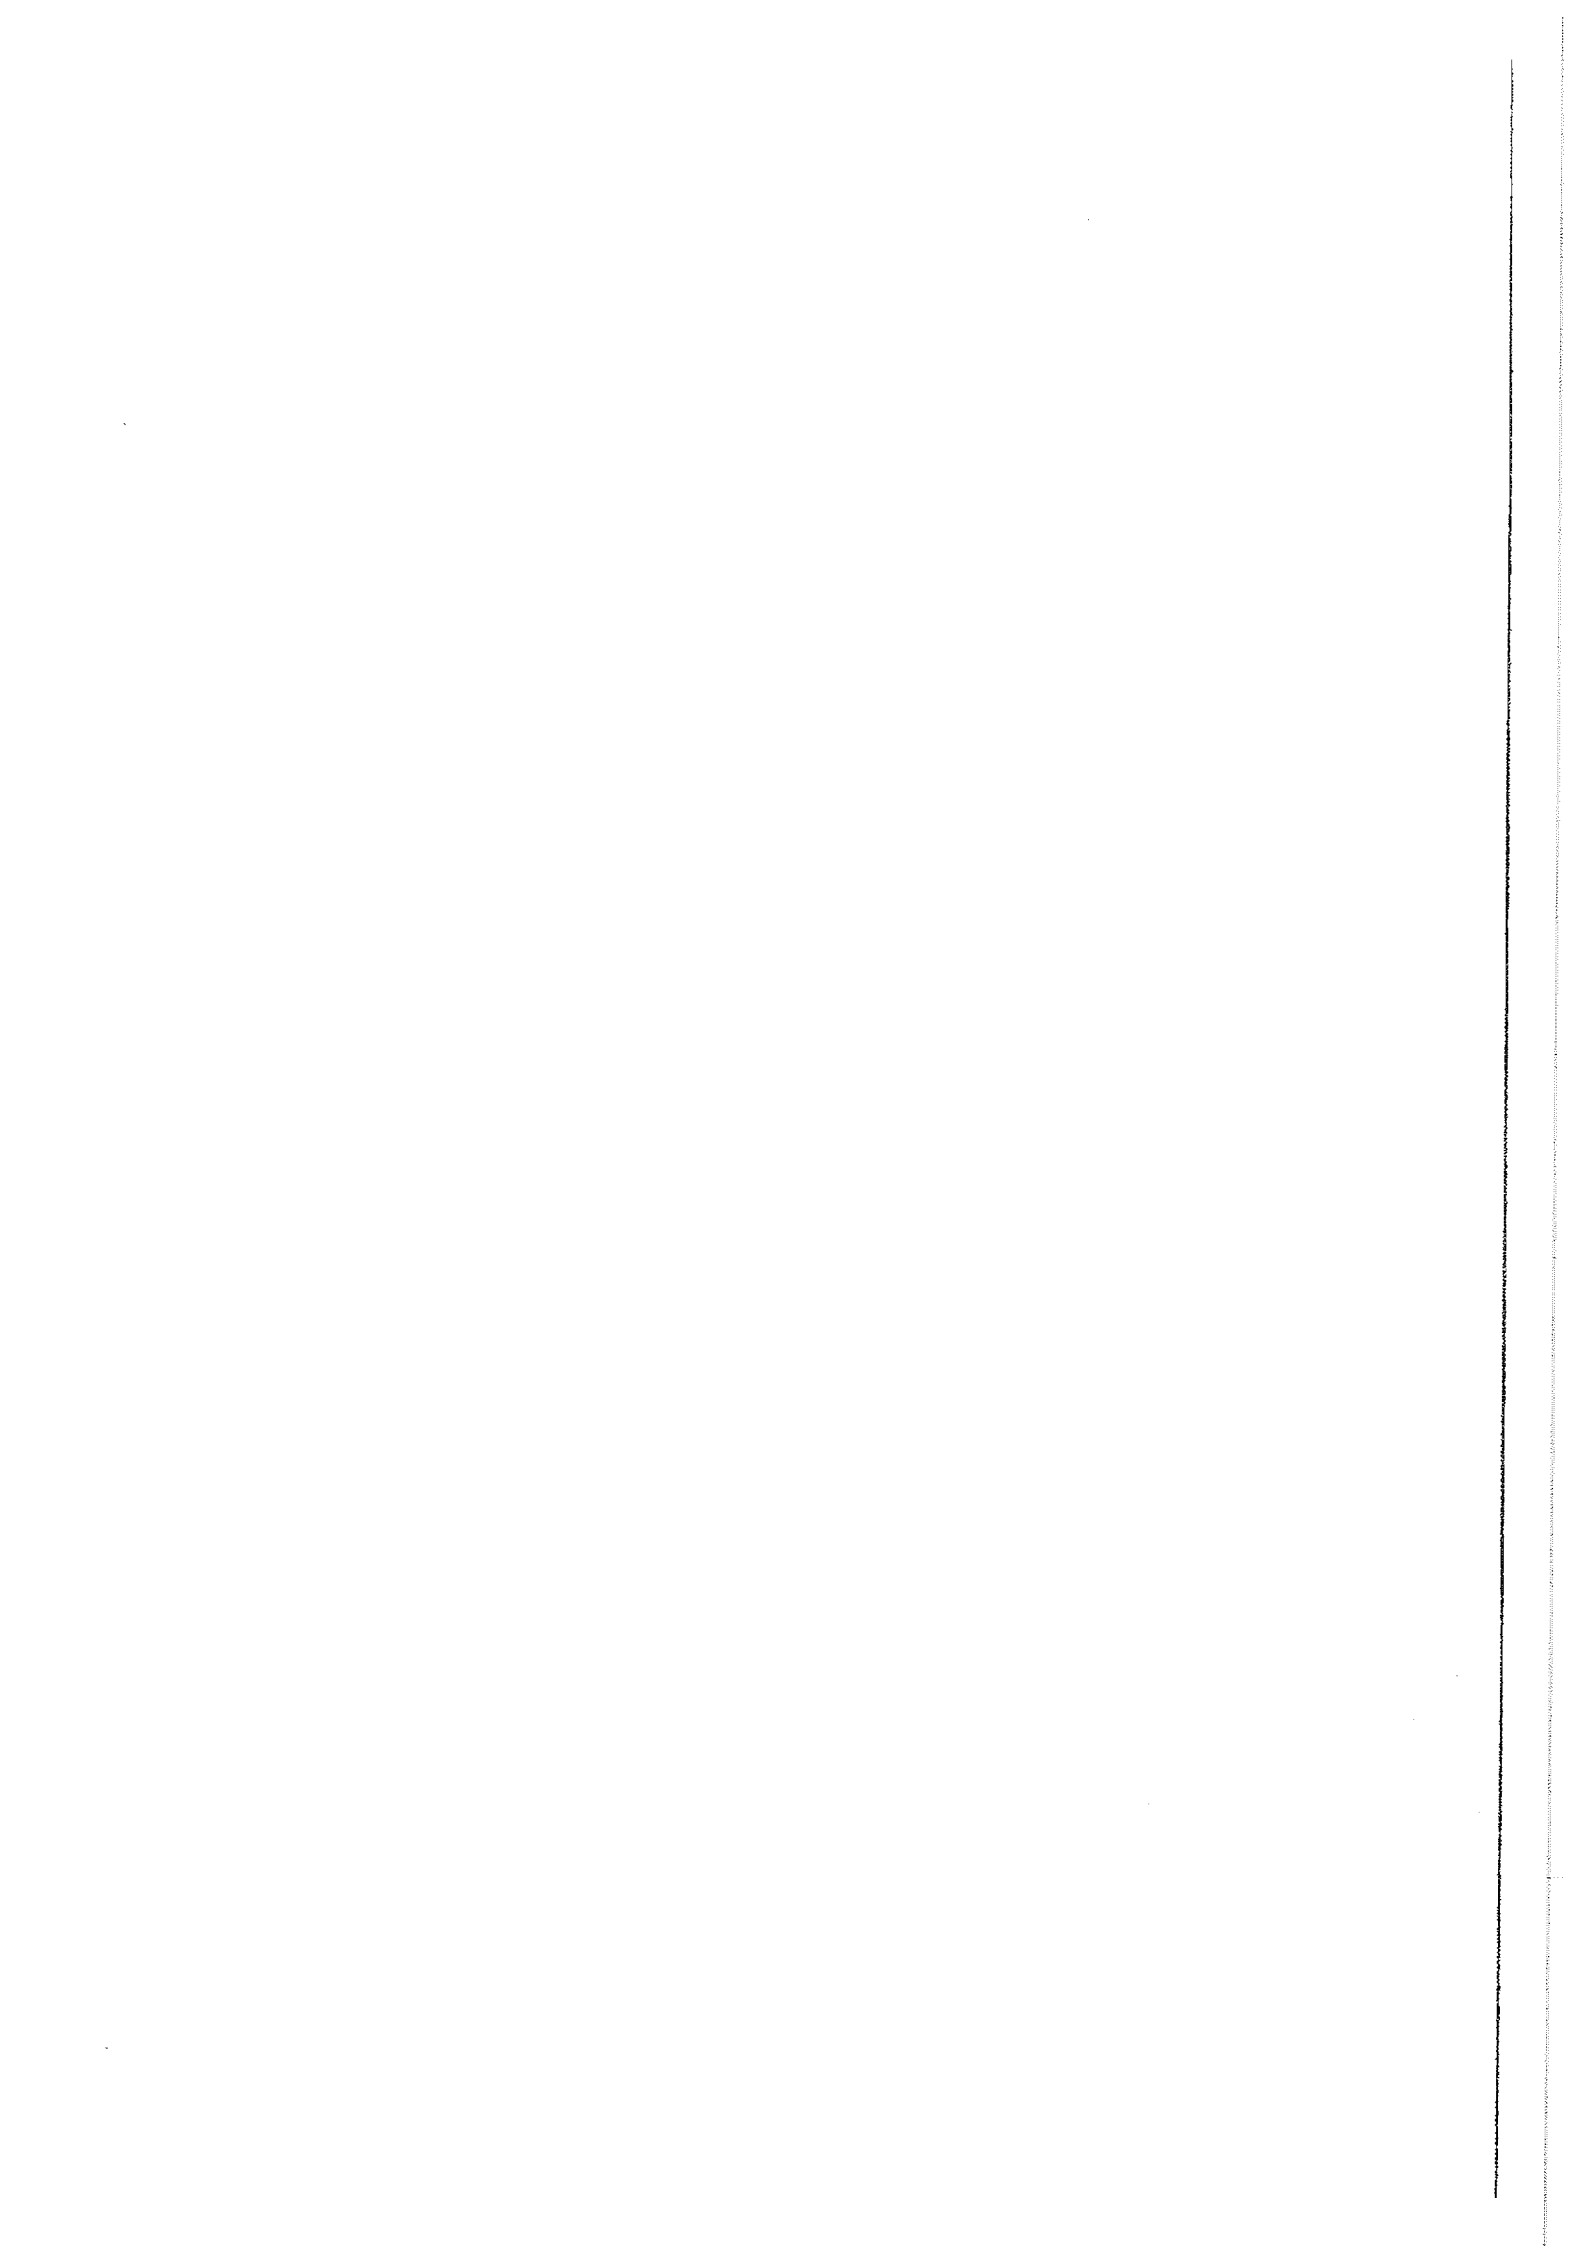

## Evidenční list technického zprášení (TZ) stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / číslo TZ SO/PS:  <b>SO 02 / 1</b>	Číslo TZ stavby:  <b>01</b>
---	--	-----------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1074/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P10V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 470 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Barlošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 00/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 837

<b>Přílohy:</b>  1) Výkres situace - detail 2) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 3) Zápis z kontrolního dne č. 13 ze dne 9. 10. 2019 (bod D/1/1) 4) Fotodokumentace - obsahem pasportu sanace zdiva z 07/2019	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Počet paré:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění technického zprášení:**  
Popis:  
 Předmětem tohoto technického zprášení je úprava materiálové skladby hydroizolačního souvrství ze strany exteriéru, kdy dokumentace pro provedení stavby řeší kompletní obnovu tohoto souvrství.  
Odůvodnění TZ:  
 V rámci realizace bylo zjištěno, že není možno řádně provést funkční drenážní systém kolem celého objektu domu kultury. Z tohoto důvodu byla zvolena úprava hydroizolačního souvrství spodní stavby tak, aby nebylo nutno drenáž provádět. Hydroizolační pásy budou nově ochráněny proti poškození deskami OSB a následně bude celé souvrství zasypáno nepropustnou zemínou. Vyjádření AD: TZ není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného TZ	Procentuální podíl Méněprací TZ k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného TZ	Procentuální podíl Víceprací TZ k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného TZ
<b>-471 571,22</b>	<b>-0,13%</b>	<b>471 571,22</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00</b>

**Vyjádření - souhlas s TZ:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis

Tento Evidenční list TZ stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu TZ stavby jsou přílohy, kterým jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost TZ, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TZ stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
------------------------------	-------------

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNA HI SOUVRSTVÍ

Stavba: RI KONSTRUKČNÍ PRÁCE  
 Objekt: D1 - JOKOVĚVY ACE ČENKŮ  
 Soupis: SO 02 - OBJEKT DOM. KULTURY  
 Úroveň: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Stavba: DK POKLAD, S.R.O.  
 Objekt: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Datum: 13. 1. 2019  
 Vypracoval: KANJA a.s., Ostrava  
 Zpracoval: [nepřehledně]

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV					0,00	
D	1	Zemní práce				-146 053,50	
K	R001	příplatek za složitost zásypu jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 133,832	54,92	62 274,20	Vlastní
D	2	Zakládání				-208 327,70	
K	211531111	Výpiň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drveným frakce 16 až 63 mm	m3	-126,000	954,00	-120 204,00	CS ÚRS 2018 01
		položka vztahena k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ					
		350,0*0,6*0,6		126,000			
		Součet		126,000			
K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-840,000	28,27	-23 746,80	CS ÚRS 2018 01
		položka vztahena k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ					
		350,0*0,6*4		840,000			
		Součet		840,000			
M	69311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	-924,000	15,60	-14 414,40	CS ÚRS 2018 01
		840*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm bez lože	m	-350,000	142,75	-49 962,50	CS ÚRS 2018 01
D	PSV					146 053,50	
D	711	Práce a dodávky PSV				-134 833,88	
K	711161212	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	-768,270	145,20	-111 552,80	CS ÚRS 2018 01
		Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólii svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
		položka vztahena k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ					
		exteriérová spodní stavba					
		(14*1,8)+(23,5*1,0)+(44*1,0)+(22,5*1,5)+(6,05*4,1)+(11,55*2,31)		177,820			
		(39*1,0)+(93*4,1)+(13,6*2,4)+(32,6*0,8)+(18*1,5)+(6,05*4,1)		530,825			
		Mezisoučet		708,645			
		"boční rampa" (4,2+16,75+2,9)*2,5		59,625			
		Součet		768,270			
K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-409,000	127,20	-52 024,80	CS ÚRS 2018 01
K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-768,270	93,96	-72 186,65	CS ÚRS 2018 01

položka vztážená k PD SO 02, viz BP\_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ  
 extenzivní spodní stavba  
 $((14^*1,8)+(23,5^*1,0)+(4,4^*1,0)+(22,5^*1,5)+(6,05^*4,1)+(11,55^*2,3))$   
 $((99^*1,0)+(93^*4,1)+(13,6^*2,4)+(32,6^*0,8)+(18^*1,5)+(6,05^*4,1))$   
 Mezisoučet  
 "boční rampa" (4,2+16,75+2,9)\*2,5  
 Součet

295	M	69311068	geotextíle neknané PP 300g/m <sup>2</sup>	768,27	1,1	Přepočtené koeficientem množství	845,097	27,24	-23 020,44	CS ÚRS 2018 01
	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z fólie vrstva ochranná	409,10			409,000	93,96	38 429,64	CS ÚRS 2019 02
	M	28323113	fólie HDPE (940-350)(g/m <sup>3</sup> ) na skály a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm	449,900			449,900	200,00	89 980,00	CS ÚRS 2019 02
			prechod zdivo - základový pás	449,900			449,900			
			409*1,0*1,1 Přepočtené koeficientem množství							
292	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	-1 303,751	%		-1 303,751	3,42	-4 458,83	CS ÚRS 2018 01
	D	762	Konstrukce tesátské	280 887,38						
361	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku	768,270	m <sup>2</sup>		768,270	345,60	265 514,11	CS ÚRS 2018 01
			extenzivní spodní stavba	177 820			177 820			
			$((14^*1,8)+(23,5^*1,0)+(4,4^*1,0)+(22,5^*1,5)+(6,05^*4,1)+(11,55^*2,3))$	530,825			530,825			
			$((99^*1,0)+(93^*4,1)+(13,6^*2,4)+(32,6^*0,8)+(18^*1,5)+(6,05^*4,1))$	708,645			708,645			
			Mezisoučet	59,625			59,625			
			"boční rampa" (4,2+16,75+2,9)*2,5	768,270			768,270			
			Součet							
368	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesátské v objektech v do 24 m	2 655,141	%		2 655,141	5,79	15 373,27	CS ÚRS 2018 01

ODPOČET  
 PŘÍPOČET  
 ROZDÍL

-471 571,22  
 471 571,22  
 0,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/NZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;  
 Objednavatel: Státní město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 889

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 837

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení měrná a víceprací - rozpočet 2) Nabídkové rozpočty uchazečů 3) Zápis z kontrolního dne č. 13 ze dne 9. 10. 2019 (bod C/13/1) 4) Výřez stavebního půdorysu 1PP křídla C 5) Vyjádření zhotovitele k zabudovaným konstrukcím 6) Vyjádření dodavatele systémového materiálu	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem změny je kompletní výměna stávajících hliníkových fasád na objektu DK Poklad. Stávající hliníkové sestavy jsou ve stavu, kdy je již není možné repasovat a je nutno je nahradit novými konstrukcemi. Do výpisu zámečnických prvků bude rovněž zařazen prvek Z/09-P hliníkové dveře z místnosti C0.01 do C0.17.

Zdůvodnění změny:  
 Stávající hliníkové fasády byly na objektu DK Poklad montovány v první etapě rekonstrukce v roce 2013. V době montáže však nebyly řádně osazeny a zapraveny. Vzhledem k tomu, že v této době byla předčasně ukončena spolupráce se zhotovitelem, bylo nutné stavbu urychleně zavíat a zabezpečit. Vlivem nedokončení fasád bývalým zhotovitelem došlo k degradaci parozábran. V rámci kontroly současným zhotovitelem byla zjištěna rozbítá skla, poškrábání okenních rámu a chybějící zasklívací profily hliníkových sestav. Z jednání s dodavatelem skleněných fasád vyplynulo, že konstrukční systém vyráběný v dnešní době nejsou kompatibilní se systémem, který byl osazen v roce 2013 a za původní prvky se v dnešní době již nevyrábí náhrada. Dále dochází k úpravám tras VZT, kdy jsou výdechy nově osazeny právě do skleněných fasád. Z důvodu zajištění řádného fungování, tepelné pohody a dodržení záruk skleněných fasád je nutno stávající poškozené sestavy demontovat a nahradit novými, které vyhoví dnešním požadavkům na tepelné prostupy a budou řádně plnit svou funkci. Hliníkové dveře Z/09-P je nutno zahrnout do předmětu díla pro zajištění komunikačního propojení objektu s příslušným únikovým schodištěm. Vyjádření AD : GP předpokládá v PD repasi stávajících (předchozím dodavatelem namontovaných) prvků. V současné době rapase není možná, protože dodavatel původní konstrukce již jako modelovou řadu nevyrábí a je tedy místo repase nahradit celou fasádu za novou. V rámci sjednocení vzhledu všech hliníkových výplní otvorů se tímto ZL řeší i aktualizace výplně otvoru Z/09.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-7 245 474,00</b>	<b>-2,04%</b>	<b>8 298 937,68</b>	<b>2,34%</b>	<b>1 053 463,68</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Funkce	Souhlas / nesouhlas	Jméno	Datum	Podpis
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím		6.2.2020	
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím		6.2.2020	
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím		6.2.2020	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím		6.2.2020	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím		6.2.2020	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# SOUPIS PRACÍ NOVÉ HLINÍKOVÉ FASÁDNÍ OKENNÍ SESTAVY

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD, III. ETAPA  
 Typ: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU  
 Soupis: SO 02 - OSLEZENÍ OKEN, ALUMINIA  
 Úroveň: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava Poruba  
 Zadávatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Účel stavby: ZLÍNŠTAV a.s. Barbošova 5532, 760 01 Zlín

Druh: KANIA a.s., Ostrava  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel: KANIA a.s., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 004 874,68	
D	767		Konstrukce zámečnické				1 004 874,68	
546	K	767494N19	O-AL-01 - D+M Okenní sestava, AL kce; rozměry 1160x6500mm, AL profily s PTM, PROVEDE SE PŘEKOTVENÍ RÁMU + REPASE	ks	-26,000	100 657,20	-2 617 087,20	CS VLASTNÍ
547	K	767494N20	O-AL-02 - D+M Okenní sestava, AL kce; rozměry 1160x6500mm, AL profily s PTM, část sestavy na výšku 1.NP s PO EHS, PROVEDE SE PŘEKOTVENÍ RÁMU + REPASE	ks	-1,000	118 185,60	-118 185,60	CS VLASTNÍ
548	K	767494N21	O-AL-03 - D+M Okenní sestava, AL kce; rozměry 1160x6500mm, AL profily s PTM, PROVEDE SE PŘEKOTVENÍ RÁMU + REPASE	ks	-29,000	116 798,40	-3 387 153,60	CS VLASTNÍ
549	K	767494N22	O-AL-04 - D+M Okenní sestava, AL kce; rozměry 1160x6500mm, AL profily s PTM, PROVEDE SE PŘEKOTVENÍ RÁMU + REPASE	ks	-6,000	118 492,80	-710 956,80	CS VLASTNÍ
550	K	767494N23	O-AL-05 - D+M Okenní sestava, AL kce; rozměry 1160x6500mm, AL profily s PTM, PROVEDE SE PŘEKOTVENÍ RÁMU + REPASE	ks	-1,000	83 346,00	-83 346,00	CS VLASTNÍ
551	K	767494N24	O-AL-07 - D+M Okenní sestava, AL kce; rozměry 1160x6500mm, AL profily s PTM, PROVEDE SE PŘEKOTVENÍ RÁMU + REPASE	ks	-2,000	89 479,20	-178 958,40	CS VLASTNÍ

Průběžná k účtu

Ukazatel provedení je součástí 23 a 24, veškeré související náklady, včetně nákladů na dopravu, jsou zahrnuty do výše uvedených položek. Ukazatel provedení je součástí 23 a 24, veškeré související náklady, včetně nákladů na dopravu, jsou zahrnuty do výše uvedených položek.

552	K	767494N25	O-AL-08 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ SE PŘEKOTVENÍ RAMU ± REPASE	ks	-1,000	149 786,40	-149 786,40	CS VLASTNÍ
546A	K	767494N19	O-AL-01 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	26,000	114 547,89	2 978 245,14	CS VLASTNÍ
547A	K	767494N20	O-AL-02 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ část sestavy na výšku 1, NP s PO EI15_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	1,000	134 495,21	134 495,21	CS VLASTNÍ
548A	K	767494N21	O-AL-03 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	29,000	132 916,58	3 854 580,82	CS VLASTNÍ
549A	K	767494N22	O-AL-04 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	6,000	134 844,80	809 068,80	CS VLASTNÍ
550A	K	767494N23	O-AL-05 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	1,000	94 847,75	94 847,75	CS VLASTNÍ
551A	K	767494N24	O-AL-07 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	2,000	101 827,33	203 654,66	CS VLASTNÍ
552A	K	767494N25	O-AL-08 - D+M Okenní sestava, AL keč, rozměry 1160x6500mm, AL profil s PTM_ PROVEDENÍ NOVEHO PRVKU VČ. DEMONTÁŽE A LIKVIDACE PŮVODNÍCH PRVKŮ	ks	1,000	170 456,92	170 456,92	CS VLASTNÍ
601	K	998767203	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	9,986,753	0,50	4 999,38	CS ÚRS 2018 01

ODPOČET  
PŘÍPOČET  
ROZDÍL

-7 245 474,00  
8 250 348,68  
1 004 874,68



# SOUPIS PRACÍ NOVÉ HLINÍKOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE Z/09-P

SOUPIS PRACÍ  
 POŽÁRNÍ DVEŘE Z/09-P

SOUPIS PRACÍ  
 POŽÁRNÍ DVEŘE Z/09-P

SOUPIS PRACÍ  
 POŽÁRNÍ DVEŘE Z/09-P

SOUPIS PRACÍ

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Adresa: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5632, 760 01 Zlín

Stavba: KANIA a.s., Ostrava  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Číslo projektu: KANIA a.s., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	767		Konstrukce zámečnické			48 589,00	48 589,00	
561b	K	767494N34	Z-09P - D+M Hliníkové vstupní dveře 800x2000mm, jednokřídlé, izolované, hladké, s PO - EI 30-C2 DP3, rám upraven pro zateplení	ks	1,000	48 589,00	48 589,00	CS VLASTNÍ

Popis práce: Konstrukce zámečnické  
 Z-09P - D+M Hliníkové vstupní dveře 800x2000mm, jednokřídlé, izolované, hladké, s PO - EI 30-C2 DP3, rám upraven pro zateplení

2

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02/D.1.4.6 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>02</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SIL.NOPROUDÉ EL.EKTROTECHNIKY</b>		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00146707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5632, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANVA a.s., se sídlem Špálůva 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 863

Technický dozor stavobníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:**  
 Předmětem této změny je zrušení bezpečnostních tlačítek pro rozvaděče. Zrušení 12 bezpečnostních tlačítek, zůstanou jenom 4 pro objekt A, B a C a trafostanici.  
**Odvodnění změny:**  
 Po objektu bylo rozmístěno 16 kusů tlačítek, které sloužily k vypnutí úsekových rozvaděčů nízkého napětí. Z důvodů, aby nedocházelo k náhodnému vypnutí od osob nepovolných, byly tlačítka zrušeny v rámci optimalizace projektové dokumentace na vypínání jenom jednotlivých částí objektů A, B, C a trafostanice. Vše bylo projednáno a schváleno zástupci objednatele a provozovatele. Vyjádření AD - projektované řešení bylo nadstandardem, který v současnosti uživatel již nevyžaduje a upřednostní úsporu nákladů. ZL není započítán chybou PD.

**MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-14 533,20</b>	<b>-0,004%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-14 533,20</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <b>6.2.2020</b>	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <b>6.2.2020</b>	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <b>6.2.2020</b>	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <b>6.1.2020</b>	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <b>6.2.2020</b>	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**ROZPOČET**

Zrušení bezpečnostních tlačítek pro rozváděče

**D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

Oslava\_Poruba

OK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Oslava  
Speclesita

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová poznámka
Náklady soupisu celkem							-14 533,20	
o N00 Technika prostředí staveb							-14 533,20	
1	K	N00_R01	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	-14 533,20	-14 533,20	

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Dům kultury POKLAD III. Etapa  
 Objekt: 6002- OBJEKT DOMU KULTURY  
 Část: D.1.4.6. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  
 JKSO: 801 43

Objednatel: OK Požad, s.r.o., Oslava - Poruba  
 Zhotovitel:  
 Datum: ###

P.C.	TV	KO N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / MJ, dodávka	Cena / MJ, montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Samostatné přístroje, ostatní věc, podružného materiálu					-14 533,20
				<u>Další práce</u>					
170				Bezpečnostní výzvěstí tlačítka	ks	-12,000	972,30	238,60	-14 533,20
				<b>Celkem</b>					<b>-14 533,20</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / 3	Číslo změny stavby:  <b>03</b>
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špátova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet	Počet paré: Příjemce :  3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
-----------------------------	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je demontáž potrubí stávající přípojovací splaškové kanalizace a dodávka a montáž nových rozvodů.  
Odůvodnění změny:  
 V rámci napojení a kontroly stávajícího přípojovacího potrubí bylo zjištěno nefunkční těsnění ve spojích. S ohledem na zajištění plné funkčnosti bylo objednatelem rozhodnuto, že bude provedena výměna stávajícího potrubí. Vyjádření AD : GP předpokládal v PD funkčnost stávajícího vedení, poruchy se projeví až po obnovení. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>129 797,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>129 797,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce a modernizace Území KJ - II - Poklad

Objekt:

26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace

Místo:

Ostrava - Poruba

Podatel:

Ziřstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Uchazeč:

Datum:

Průběh:

DK projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	129 797,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 326,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 442,06
997 - Přesun sítě	17 717,12
998 - Přesun hmot	1 996,14
PSV - Práce a dodávky PSV	171,35
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	104 470,33
	104 470,33

# SOUPIS PRACÍ

Pracovní list číslo: 1369 - SOUPIS PRACÍ  
**26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace**

Ostava - Poruba

datum: 11. 12. 2017

projekt: DK projekt

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady soupisu celkem

**129 797,00**

### 0 HSV Práce a dodávky HSV

**25 326,67**

#### 0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vplní

4	K	612135101	Hrubá vplň rýh maitou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	15,025	362,20	5 442,06 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-------------------------

5 442,06

49,0,10  
 67,5,9,15  
 Sazček

4,980  
 10,125  
 13,025

#### 0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 717,12

12	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	46,550	108,40	5 046,02 CS ÚRS 2014 01
14	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	64,125	197,50	12 671,10 CS ÚRS 2014 01

#### 0 997 Přesun sutě

1 996,14

17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,403	227,00	772,46
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,641	10,60	504,99

21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	3,403	211,20	718,69 CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------------------

#### 0 998 Přesun hmot

171,35

22	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,601	285,10	171,36 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-----------------------

### 0 PSV Práce a dodávky PSV

**104 470,33**

104 470,33

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

D 721

K	721171803	Demonáž potrubí z PVC do D 75	m	87,500	11,30	988,75	CS ÚRS 2019 02
K	721171808	Demonáž potrubí z PVC do D 114	m	29,000	30,59	878,70	CS ÚRS 2019 02
34	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	18,000	211,90	3 814,20
		S1 - hotovo		1,000			
		S2 - hotovo		2,500			
		S3 - hotovo		4,500			
		S5 - hotovo		2,000			
		Mezisoučet - část A					
		S10 - hotovo		1,500			
		S11 - hotovo		3,500			
		Mezisoučet - část B					
		S20, S21 - hotovo		2,000			
		S22, S23 - hotovo		1,000			
		Mezisoučet - část C					
		Součet		18,000			
35	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	31,000	232,80	7 216,80
		S2" - 2,00		6,000			
		S3 - hotovo		7,500			
		S5" 9,00-2,60		3,000			
		Mezisoučet - část A					
		S11" 13,00-2,00		8,000			
		S12" 2,00*14,00		2,000			
		Mezisoučet - část B					
		S20, S21 - hotovo		2,500			
		S23 - hotovo		2,000			
		Mezisoučet - část C					
		Součet		31,000			
36	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	38,500	304,10	11 707,85
		S3" 6,00-1,40		5,000			
		Mezisoučet - část A					
		S11 - hotovo		7,000			
		Mezisoučet - část B					
		S24" 4,50-3,00		12,000			
		S26" 16,00		14,500			
		Mezisoučet - část C					
		Součet		38,500			
37	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100	m	8,000	742,30	5 938,40
		S1A" 1,30		1,000			
		S2" 2,20		2,000			
		S3" 3,50		4,000			
		Součet		7,000			
43	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstevné systém DN 100	m	21,000	1 577,60	33 129,60
		část A - S2" 4,50		3,000			
		část A - S6 - hotovo		3,000			
		část B - S7" 1,50		12,000			
		část B - S12" 2,00		3,000			
		Součet		21,000			

45	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	32,000	61,80	1 977,60	CS ÚRS 2014 01
46	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	19,000	68,40	1 299,60	CS ÚRS 2014 01
48	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	35,000	102,60	3 591,00	CS ÚRS 2014 01
66	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	116,500	18,00	2 097,00	
67	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v ojktech výšky přes 12 do 24 m	t	0,124	699,10	86,83	CS ÚRS 2014 01
141	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnosti technik odborný - průzkumné práce	hod	8,000	528,00	4 224,00	CS ÚRS 2014 01
		722179191	Příplatek k rozvodu z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	86,000	320,00	27 520,00	CS ÚRS 2019 02



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / 5	Číslo změny stavby:  <b>05</b>
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P10V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartoňova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 660

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/8, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Nabídka restaurátorských prací pro sousoší 3) Koordinované závazné stanovisko MMO útvar hlavního architekta	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Původní plastika hutníka, havlíka a plánovače nad vstupem středního křídla měla být dle původní PD z r.2012 navržena do původní podoby pouze důkladnou šetrnou mechanickou očištěnou omytím čistou vodou, bez použití saponátů a rozpouštědel. Po aktuální návštěvě zástupce PPMO (10/2019) bude nulno práce provést dle schváleného restaurátorského záměru schváleného oddělením územního plánu a památkové péče MMO.  
Odůvodnění změny:  
 Dle smluvního rozpočtu pol. č. 708 má být plastika na fasádě křídla B očištěna s odkazem na závazné stanovisko MM Ostravy UHA OPP z r.2012 (viz příloha). V závazném stanovisku popis, jakým způsobem má být obnova plastiky provedena, nebyl uveden, vzhledem k realizaci v .2020 byl na místo realizace přizván odborník, který stanovil způsob repase. Jelikož se jedná o součást kulturní památky, odpovědné orgány budou provádět kontrolu provedení obnovy plastiky dle jimi schváleného restaurátorského záměru s pracemi tomuto záměru odpovídajícími. Tyto VP nejsou započítány nadostatkem PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-60 000,00</b>	<b>-0,02%</b>	<b>168 111,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>108 111,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 6.2.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# SOUPIS PRACÍ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

PRÁČE  
 PRÁČE  
 PRÁČE  
 PRÁČE

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava\_Poruba  
 DK POKLAD, S.R.O.  
 ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	N00		Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				108 111,00	
708	K	N00_R01	Stávající plastika na fasádě	kus	-1,000	60 000,00	108 111,00	CS VLASTNÍ
							-60 000,00	CS VLASTNÍ

1,0  
Součet

708a	K	N00_R02	Zpracování restaurátorského záměru	kus	1,000	9 334,00	9 334,00	CS VLASTNÍ
708b	K	N00_R03	Šetřím očištění povrchu	kus	1,000	28 278,00	28 278,00	CS VLASTNÍ
708c	K	N00_R04	Lokální napouštění organokremičitého zpevňovacího prostředku pro terakotu	kus	1,000	14 333,00	14 333,00	CS VLASTNÍ
708d	K	N00_R05	Lokální opravy spárování	kus	1,000	15 334,00	15 334,00	CS VLASTNÍ
708e	K	N00_R06	Lokální tmelení defektů terkoty	kus	1,000	24 167,00	24 167,00	CS VLASTNÍ
708f	K	N00_R07	Barevné a plastické retuše tmelů a spárování (sladění spárování k barvě terakoty)	kus	1,000	31 222,00	31 222,00	CS VLASTNÍ
708g	K	N00_R08	Závěrečná povrchová konzervační úprava (biocidní a hydrofobní)	kus	1,000	35 111,00	35 111,00	CS VLASTNÍ
708h	K	N00_R09	Průběžná fotodokumentace a závěrečná restaurátorská zpráva	kus	1,000	10 332,00	10 332,00	CS VLASTNÍ

odpočet -60 000,00  
 připočet 168 111,00  
 rozdíl 108 111,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02      1      7	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">07</span>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZIKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 : Objednavatel: Státní úřad pro vědy, techniku a výzkum, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 609				
Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Výřez půdorysu divadelního sálu ve 2NP křídla B 3) Normové požadavky průchoodu mezi sedacími řadami 4) Nabídkový rozpočet uchazeče	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Změna řeší úpravu počtu sedaček v divadelním sále a provedení sedaček v malém kinosále <u>Odůvodnění změny:</u> Na základě požadavku ke kulturnímu vyžití osob imobilních dojde ke snížení rozsahu sedaček v divadelním sále na úkor míst pro osoby se zdravotním postižením. V malém kinosále je naopak třeba z důvodu dodržení bezpečného průchoodu mezi sedacími řadami pevné sedačky nahradit sedačkami sklápěcími. Vyjádření AD : Přesný počet sedaček bylo možno upřesnit až na základě vzorkování (předloženého zhotovitelem), kdy parametry dané zatlávací dokumentací byly splněny. ZL není zapříčiněn vadou PD.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-120 960,00	-0,03%	51 800,00	0,01%	-69 160,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			6.7.2020	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			6.7.2020	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			6.7.2020	
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			6.7.2020	
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			6.7.2020	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ NESOULAD V PROVEDENÍ SEDAČEK

Místo: Ostrava, Poruba  
 Účel: Doplňková práce  
 Datum: 2020-08-11 10:11:11  
 Uživatel:

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava\_Poruba  
 DK POKLAD, S.R.O.  
 ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Fyzická osoba: KANIA a.s., Ostrava  
 Právní ústav:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
c Ostatní							-69 160,00	
D Ostatní výroby							-69 160,00	
766	K	795496N47	B030 - D+M Čalouněná sedáčka v divadelním sále s plným výklopným sedákem, s částečným dřevěným obkladem - područky	ks	-18,000	6 720,00	-120 960,00	CS VLASTNÍ
787	K	795496N68	B031 - D+M Čalouněná sedáčka s pevným sedákem v malém kinosále - model New Olymp - PŘÍPLATEK ZA SKLOPNÝ SEDÁK	ks	74,000	700,00	51 800,00	CS VLASTNÍ

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKTY DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 8</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">08</h1>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIV/ZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Barbošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet 2) Stavební deník	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem tohoto změnového listu je odpočet přesunu a likvidace odpadů s příměsí azbestu  
Odůvodnění změny:  
 K vyloučení pochybností o výskytu azbestu byla provedena za účasti AD kontrola stavby s pořízením zápisu do SD. Azbest zjištěn nebyl a tedy jeho likvidace činností zhotovitele nebude produkována. Vyjádření AD : z pochůzky a prohlídky prostor z předpokládaným ,ale nepotvrzeným výskytem možného azbestového znečištění ,byl pořízen zápis ,azbest neprokázán.ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-35 250,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-35 250,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, která zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**SOUPIS PRACÍ**    projektování nesoulad v existenci azbestu ve stavbě

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Ostrava Peruba  
 DK POKLAD, S.R.O.  
 ZLÍNŠTAV a.s.    Bartošova 5932, 760 01 Zlín  
 KANIA a.s., Ostrava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v souladu
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	N00		Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				-30 000,00	
714	K	N00_R11	Bourací práce _ přesuny a likvidace odpadů s příměsí azbestu	t	-2,500	12 000,00	-30 000,00	CS VLASTNÍ
							-30 000,00	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 02 / 9	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">09</div>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Záhřeb, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínštav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálbva 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 653  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet 2) Specifikace Interiérových rolet	Počet paré:      Příjemce :  <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x    Objednatel                      1 x    TDS                      1 x    Zhotovitel                      1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div>
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Jedná se o odpočet 5ks interiérových látkových rolet snižující rozsah předmětu díla zhotovitele.  
Odůvodnění změny:  
 Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto část interiérových textilních rolet předit do předmětu díla zhotovitele interiéru. Vyjádření AD: vzhledem k chystané aktualizaci projektu Interiéru byla zpracována optimalizace sjednocení dodávek (stavba vs. Interiér), výsledkem je zkoordinování obou PD v oblasti vybavení stínící technikou. ZL není započítán vadou PD

časový vliv na plnění SoD:    **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-15 355,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-15 355,32</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.7.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.7.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.7.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.7.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.7.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



## SOUPIS PRACÍ rozdíly v počtu interiérových rolet dle VV s PD interiéru

SOUPIS PRACÍ  
 POKLAD, S.R.O.  
 POKLAD, S.R.O.  
 POKLAD, S.R.O.

Ostrava\_Ponuba  
 Ostrava\_Ponuba  
 Ostrava\_Ponuba  
 Ostrava\_Ponuba

### D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

#### Náklady soupisu celkem

D 05T1							-15 355,32
Ostatní výrobky							-15 355,32
783	K	795496N64	D090 - D+M Interiérová látková roleta, látka EDEN, tl. cca 0,31mm, 100% polyester, rozměry 1050x1500mm, propustnost světla cca 19%	ks	-2,000	2 993,16	-5 986,32 CS VLASTNÍ
784	K	795496N65	D091 - D+M Interiérová látková roleta, látka EDEN, tl. cca 0,31mm, 100% polyester, rozměry 1050x1800mm, propustnost světla cca 19%	ks	-3,000	3 123,00	-9 369,00 CS VLASTNÍ

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/pracovního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 02 / 10

Číslo změny stavby:

10

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 08. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P10VC0145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 869

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavobníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 84 837

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 2) Nabídka zpracovatele hlukové studie (1.část)

Počet pará:

Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem změnového listu je zpracování komplexního hlukového výpočtu zařízení na střeších vně objektu Domu kultury Poklad.

Odůvodnění změny:

Hlukový výpočet je prvním dílčím krokem nezbytné nutným pro zpracování dalších hlukových měření a výstupů vedoucích ke zpracování nové hlukové studie, která je vzhledem k vývoji v čase nezbytná. Původní hluková studie vytvořená v r. 2012 pracovala s již neplatnými normovými parametry a rovněž technické parametry VZT a Chladičích zařízení se v návaznosti na možnosti výrobců změnili. Důvodem ZL není vada PD. Vyjádření AD : AD souhlasí se zdůvodněním

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	41 176,47	0,01%	41 176,47

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	6.2.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIŠ PRACÍ

## VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Ostrava\_Poruba

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartořova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čarová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
0	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 176,47	
	K		Hluková studie	kpl.	1,000	41 176,47	41 176,47	VLASTNÍ
							<b>41 176,47</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 02 / 11	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">11</h1>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P10V00145707 :

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Barbošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet 11a 2) Rozpočet 11b 3) Fotodokumentace 11a 4) Fotodokumentace 11b	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je demontáž stávajícího potrubí vody, topení, chlazení a s tím spojené stavební úpravy a následná montáž potrubí koordinovaná s ostatními profesemi.

Odvědnění změny:  
 V rámci přípravy realizace rozvodů vzduchotechniky (VZT) a koordinaci s ostatními profesemi byly zjištěny kolize se stávajícími rozvody vody (11a), topení a chlazení (11b). Potrubí vody, topení, chlazení bylo nutno přemístit do nových pozic. Vyjádření AD : předchozí vedení prováděné předchozím zhotovitelem bylo provedeno v pozicích organizace vzájemně v době provádění nekoordinovaných, GP nemohl tento nedostatek předchozího zhotovitele předpokládat. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>51 174,37</b>	<b>0,00014</b>	<b>51 174,37</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**Kolize stávajících rozvodů vody s VZT zařízením v m.č.A.1,10**

Stavba :		DK POKLAD					
Objekt :		SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY					
R.č.	Dělo položky	Název položky	MJ	Cena / MJ		celkem (Kč)	
	713	SO 02 - D 12 - Vodovod izolace (tepelná)					
10	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubní potrubí s AL (dílí staženými) Al páskou 1x D do 50 mm	m	8,000	71,00	674,40	
20	631545700	potrubí potrubní izolace s AL folií 22/40 mm	m	4,000	164,60	648,60	
22	631545720	potrubí potrubní izolace s AL folií 34/40 mm	m	4,000	177,00	710,40	
26	631546200	pásky sanolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	351,00	351,00	
20	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,011	1 104,60	12,22	
9	722170804	Díratní konštrukce a práce bourání	m	8,000	30,30	242,40	
722	722170804	Demontáž rozvodů vody v plastu do D50	m				
722	722170804	Zdivočetnická (vnitřní) vodovody	m				
722	722181326	Ochrana vodovodního potrubí svaz tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	20,000	77,60	1 550,00	
45	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polybutu PN 20 D 25 x 4,2 mm nové potrubí	m	4,000	276,00	1 103,60	
42	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polybutu PN 20 D 32 x 5,4 mm nové potrubí	m	4,000	404,40	1 617,60	
44	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polybutné do D 25 mm použítí demontovaného potrubí	m	4,000	200,60	602,40	
46	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polybutné do D 32 mm použítí demontovaného potrubí	m	4,000	232,30	929,20	
113	722176118	zkouška těsnosti vodovod potrubí závit do DN 50	m	16,000	33,00	620,00	
116	286151531.1	preplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 60	m	16,000	22,80	364,80	
116	998722303	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,011	636,70	7,00	
722	722179193	Příplatek k rozvodu vody z plastu za malý rozřeh před na zakázce do 20 m	roubor	1,000	320,00	640,00	
						<b>16 086,62</b>	

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Ostrava\_Peruba

DK POKLAD, S.R.O.  
ZLÍNŠTAV a.s. Batošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cizová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 397,83</b>	
D	HSV		Práce a dotěvky HSV				4 397,83	
D	3		Svislá a kompletní konstrukce				2 357,17	
63	K	342272226	Přítlak z průběhových hrodek tvárně na tenkovrstvou mladu il 100 mm	m2	4,300	546,18	2 357,17	CS ÚRS 2018 01
			4,3*1		4,300			
			Součet		1,300			
D	0		Ostatní konstrukce a práce, bourání				464,40	
226	K	992031133	Bourání příček z oceli pájených na I.V.C il do 160 mm	m2	4,500	108,00	464,40	CS ÚRS 2018 01
			4,3*1		4,300			
			Součet		1,300			
D	997		Přesun sítě				1 335,90	
269	K	997013163	Vnitřní vodovodní doprava sítí a vybavených hmot pro budovy v do 12 m a omezením mechanizace	l	1,122	630,00	707,06	CS ÚRS 2018 01
270	K	997013031	Poplatek za uložení na sídlice (shluková) stavebního odpadu bez rozřehů	l	1,122	222,00	240,16	CS ÚRS 2018 01
271	K	997321511	Vodorovná doprava sítí a vybavených hmot po suchu do 1 km	l	1,122	99,00	107,74	CS ÚRS 2018 01
272	K	997321510	Příplatek ZKO 1km vodorovné dopravy sítí a vybavených hmot po suchu	t	22,448	7,26	161,61	CS ÚRS 2018 01
			1,122*20 Přepočtené koeficientem množství		22,448			
273	K	997321811	Nakládání nebo placování sítí a vybavených hmot	l	1,122	60,40	110,43	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				240,28	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	l	0,444	541,20	240,28	CS ÚRS 2018 01
<b>CENA CELKEM</b>							<b>14 483,35</b>	

**Kolize stávajících rozvodů vody s potrubím VZT, ÚT, chlazení v 1.PPA m.č. A 0.16 a A 0.12**

Stavba :		DK POKLAD					
Objekt :		SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		SO 02 - D 12 - Vodovod					
		Účinná komitující a práce bourání					
11	974031153	Vyetsknlých ve zdivu chelněm na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl 100 mm a tluky do 100 mm	m	10,000	104,40	1 054,20	
		izolace tepelné					
19	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	28,000	71,00	2 010,40	
20	631545700	pouzdro potrubní izolační s AL fólií 22/40 mm	m	8,000	101,60	1 292,00	
22	631545720	pouzdro potrubní izolační s AL fólií 34/40 mm	m	8,000	177,00	1 420,80	
23	631545730	pouzdro potrubní izolační s AL fólií 42/40 mm	m	4,000	182,80	730,40	
24	631545740	pouzdro potrubní izolační s AL fólií 49/40 mm	m	8,000	192,80	1 640,80	
26	631546700	páska samolepící ALS 31/ko 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	361,10	361,10	
29	998713103	Plasun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přepracovaného materiálu vodorovně dopravní viditelnost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,029	1 104,60	31,07	
		Zdravotnická - Vnitřní vodovod					
33	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfure PH 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	264,80	2 110,80	
35	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfure PH 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,000	392,30	3 138,40	
37	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfure PH 16 D 50 x 6,9 mm	m	8,000	658,10	5 264,00	
38	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfure PH 16 D 40 x 5,5 mm	m	4,000	482,00	1 630,40	
43	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfurné do D 20 mm	m	8,000	103,70	1 309,60	
45	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfurné do D 32 mm	m	8,000	232,90	1 858,40	
47	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfurné do D 50 mm	m	8,000	322,10	2 576,80	
48	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfurné do D 40 mm	m	4,000	280,20	1 072,40	
113	722198226	zkouška těsnosti vodovod.potrubí závlh do DN 50	m	56,000	33,00	1 848,00	
115	722290234	proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	56,000	22,00	1 270,80	
		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	28,000	30,30	848,40	
		Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	40,000	77,80	3 112,00	
110	998722103	Plasun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přepracovaného materiálu vodorovně dopravní viditelnost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,077	638,70	49,15	
		Příplatek z rozvodu vody z plastů za malý rozsah před na zakázce do 20 m	soubor	3,000	320,00	600,00	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>36 691,02</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 14</b>	Číslo změny stavby:  <b>14</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Idenifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00146707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 006 45 461 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 146  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstava a.s., Bartošova 6532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špátova 80/0, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havířkovo nábreží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
-----------------------------	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je úprava stávajícího vodovodního potrubí s ohledem na přípravu pro podomítkové baterie.  
Odůvodnění změny:  
 V rámci aktualizace řešení sprch bude provedena připravenost potrubí pro podomítkové baterie ve ZNP C, m.č. C2.06, C2.08 Vyjádření AD : GP nemůže v souladu se Zákonem 134/2016 Sb. nadefinovat přesné označení výrobků (vodovodní baterie), navrhl rozmístění rozvodů dle svých předpokladů, stavba dodává baterie jiných rozměrů než předpokládá projektant, proto je nutno potrubí upravit .ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>6 584,95</b>	<b>0,00002</b>	<b>6 584,95</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[redacted]	datum	6.7.2020	podpis	[redacted]
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[redacted]	datum	6.2.2020	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[redacted]	datum	6.2.2020	podpis	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[redacted]	datum	6.7.2020	podpis	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	[redacted]	datum	6.2.2020	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**SOUPIS PRACÍ OPRAVA PŘÍVODŮ VODY PRO PODOMÍTKOVÉ BATERIE ve 2. NP "C"**

26c-2015 - SO 02 - D12 - Vodovod

Ostrava - Poruba

Zlínstav a.s., Bartoňova 5532, 760 01 Zlín

DK projekt

č. řádku	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadnice
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 584,95</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 052,18</b>	
<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>217,32</b>	
5	K	612195101	Hrubá výplň rýh malou jakékoliv šířky ve stěnách 6,0*0,1 Součet	m2	0,600	362,20	217,32	CS ÚRS 2014 01
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>764,40</b>	
11	K	874031153	Vysekání rýh ve zděvu cihelním na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,000	108,40	650,40	CS ÚRS 2014 01
	K	722170601	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	6,000	19,00	114,00	CS ÚRS 2019 02
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>63,16</b>	
13	K	097013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,108	227,00	24,52	CS ÚRS 2014 01
14	K	097013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 15 km Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1,512	10,60	16,03	CS ÚRS 2014 01
			7,48*14			104,720		
16	K	997013803	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	0,108	211,20	22,81	CS ÚRS 2014 01
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>7,10</b>	
18	K	098011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby a nosnou visíou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,024	295,70	7,10	CS ÚRS 2014 01
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 532,77</b>	
<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>5 532,77</b>	
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm "část A" ) Součet	m	3,000	264,80	793,80	
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm "část A" ) Součet	m	3,000	276,90	827,70	
57	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými lepeně izolačními rubicemi z PE II do 10 mm DN do 22 mm "studená voda D20" a Součet	m	6,000	58,10	346,80	
61	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upravení výpustek do DN 25	kus	6,000	186,50	1 131,00	CS ÚRS 2014 01
70	K	722220121	Nášlůnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem "průchyt" ) Součet	pár	3,000	377,90	1 131,90	
	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2010 02
113	K	722280226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 60	m	6,000	33,00	198,00	
<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Součet</b>					
115	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 60	m	6,000	22,80	136,80	
<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Součet</b>					
116	K	098722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	636,70	4,97	CS ÚRS 2014 01



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rokonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotecnické instalace)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 15</b>	Číslo změny stavby:  <b>15</b>
--	--	--------------------------------------

Smělní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 08. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZ/KÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00146707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 461 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5632, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špátlova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 280 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nádraží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rekapitulace rozpočtu 2) Rozpočet Architektonická část 3) Rozpočet ZTI	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je dodávka a montáž invalidního WC a invalidního umyvadla, vč. příslušenství v m.č. B 3.05 a přemístění a dopojení výlevky z m.č. B 3.05 do m.č. B 3.04  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je, doplnění dokumentace ZTI. Vyjádření GP : po vybourání stávající dílspojice byly nepřístupné prostory zaměřeny a vznikla možnost aktualizace dílspojic včetně instalace invalidního WC, posílení kapacit invalidních WC je ku společenskému prospěchu užívání. ZL není zapříčiněn chybou PD.

Časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>66 346,95</b>	<b>0,00019</b>	<b>66 346,95</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REK. OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ: Doplnění inv. WC a umyvadla ve 3.NP "B" v m.č. B 3.05**

Kód: N18-064\_exp0\_VR\_08

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Barbošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů**

#

D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	66 346,95	
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	66 346,95	
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	5 561,64	
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	60 785,31	
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	60 785,31	

SOUPIS PRACÍ: Doplnění inv. WC a umyvadla vo 3.NP "B" v m.č. B 3.05

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava\_Poruba

DK POKLAD, S.R.O.

KANIA a.s., Ostrava

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 661,64	
	o	Ostatní	Ostatní				5 661,64	
	o	OST1	Ostatní výrobky				5 661,64	
721	K	705490N02	X-02 - DFM Sestava madel pro bezbariérové WC, 1ks pevného vodorovného madla 800mm, 1ks skloněho madla délky 850mm	sestav a	1,000	3 686,48	3 686,48	CS VLASTNÍ
733	K	705406N14	X-11 - DFM Sestava madel pro bezbariérové umyvadlo, 2ks pevného madla (obousměrné) délky 600mm, průměr madla 32mm	sestav a	1,000	1 976,16	1 976,16	CS VLASTNÍ

**SOUPIS PRACÍ: Doplnění Inv. WC a umyvadla ve 3.NP "B" v m.č. B 3.05**

**D.1.4.1 - ZORAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Ostrava\_Poníha

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 6632, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava  
Spačleštesla

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 785,31</b>	
D		N00	Technika prostředků stavby				60 785,31	
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_kanalizace	kpl.	1,000	46 720,62	46 720,62	
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_vodovod	kpl.	1,000	15 064,70	15 064,70	

**SOUPIS PRACÍ**

**26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace**

Ostrava - Peruba

11. 12. 2017

DK projekt

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 720,52</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				866,84	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				181,10	
4	K	012136101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m <sup>2</sup>	0,500	362,20	181,10	CS ÚRS 2014 01
			2*0,10			0,200		
			2*0,15			0,300		
			Součet			0,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				612,00	
12	K	074031153	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	2,000	100,40	210,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	074031184	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 160 mm a šířky do 160 mm	m	2,000	197,60	395,20	CS ÚRS 2014 01
D		997	Přesun sutě				60,04	
17	K	097013601	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mozkvádku do 1 km se složením	t	0,116	227,00	26,33	
18	K	097013509	Připletek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,024	10,60	17,21	
			0,95*14					
21	K	097013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,116	211,20	24,50	CS ÚRS 2014 01
D		998	Přesun hmot				5,70	
22	K	099012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svíselou konstrukcí monolitickou betonovou lyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	285,10	5,70	CS ÚRS 2016 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				44 853,68	
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				2 249,40	
34	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,000	211,90	423,80	
37	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100	mn	2,000	742,30	1 484,60	CS ÚRS 2014 01
45	K	721194104	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 40	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	721104100	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 100	kus	2,000	102,00	205,20	CS ÚRS 2014 01
60	K	721200111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000	18,00	72,00	
87	K	900721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	699,10	2,00	CS ÚRS 2014 01
D		726	Zdravotnická - předstěnové instalace				42 604,28	
84	K	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kčf	soubor	1,000	6 336,00	6 336,00	
86	K	726131031	Instalační předstěna - podpěty a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kčf	soubor	1,000	5 089,90	5 089,90	
88	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládacím zepředu pro postižené do stěn s kov kčf	soubor	1,000	17 310,40	17 310,40	

91	AI	145478.1	úhon chromovaný - vířec s nastavitelnou výškou	kus	1,000	917,70	917,70	
92	AI	145478.2	univerzální odpadní ventil - rucí čtec	kus	1,000	492,10	492,10	
94	AI	215673	balustráda umyvadla 61x55 cm s osazením pro botičku upínací	kus	1,000	2 471,00	2 471,00	
pro potrubí								
100	K	726131204	Výškovní přenosná - montáž klozetů do tankových sítí s kovovou	soubor	1,000	1 393,90	1 393,90	
104	AI	237602	hořet instalací do čerpy 70cm	kus	1,000	4 318,70	4 318,70	
105	AI	933810	antibakteriální úpravek sedátka s polštářem 111F	kus	1,000	1 007,40	1 007,40	
106	K	726191001	Zvukolizující souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	323,20	323,20	
107	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	775,10	775,10	
108	K	908726113	Přesun hmot pro instalaci prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	l	0,042	2 640,00	110,89	CS ÚRS 2014 01

SOUPIS PRACÍ								
26c-2015 - SO 02 - D12 - Vodovod								
Ostava - Poruba								
Úřadstav a.s., Bartoňova 5532, 760 01 Zlín								
DŘ projekt								
Pr	Ty	Kód	Popis	AI	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
Náklady soupisu celkem							15 064,79	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 814,51	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							651,96	
6	K	612136101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěněch 18°.	m2	1,000	362,20	651,96	CS ÚRS 2014 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 951,20	
11	K	974031183	Výškové rýhy ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm.	m	10,000	108,40	1 951,20	CS ÚRS 2014 01
D 997 Přesun sušič							190,06	
13	K	907013501	Odvoz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km	t	0,324	227,00	73,55	CS ÚRS 2014 01
14	K	907013509	Odvoz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Připlatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km do 13 km 0,314 14	t	4,636	10,00	40,00	CS ÚRS 2014 01
16	K	907013003	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovná) z keramických materiálů	t	0,324	211,20	68,43	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot							21,29	
18	K	908011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svířou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,072	295,70	21,29	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV							12 250,28	
D 713 Izolace tepelné							2 341,17	
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí polrubními pouzdry s Al fólií sítěnými Al páskou 1x D do 80 mm	m	10,000	71,00	710,00	
20	H	63154709	pouzdře potrubní izolální s Al fólií 22740 mm	m	10,000	161,50	1 615,00	CS ÚRS 2014 01
29	K	908713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,007	1 104,60	8,17	CS ÚRS 2014 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							6 367,26	
33	K	722174002	Potrubní vodorovný plastový PPR svar používaný PN 16 1/2 20 x 2,0	m	8,000	264,00	2 116,00	
40	K	722174022	Potrubní vodorovný plastový PPR svar používaný PN 20 1/2 20 x 3,0	m	8,000	276,00	2 207,20	
67	K	722101221	Ochrana vodorovného potrubí přehrávní tepelné izolacími (rubcemi) z PE II do 10 mm DN do 22 mm	m	8,000	59,10	404,80	
61	K	722180401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,000	189,50	565,50	CS ÚRS 2014 01
113	K	722280226	Zkouška těsnosti vodorovného potrubí závlakového do DN 80	m	18,000	33,00	594,00	
116	K	722280234	Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí do DN 80	m	10,000	22,80	410,40	
116	K	908722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	636,70	8,50	CS ÚRS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							3 541,85	
116	K	726819401	Ventily montáž ventiliů ostatních typů rohových s přípojovací trubkami G 1/2	soubor	3,000	127,80	303,40	CS ÚRS 2014 01
119	AI	725001	ventilí rohový s přípojovací řetěz hmotou	kus	1,000	274,49	274,49	
124	K	72662012.1	Balustráda umyvadlová stojánkové pákové s výpusť a dlouhou pákou	soubor	1,000	2 331,60	2 331,60	
pro potrubí								
130	K	908725103	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	1 448,70	3,08	CS ÚRS 2014 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 02 / D.1.4	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">ZL 16</h3>
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 203 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Rekapitulace
  - 2) Nabídka dodavatele

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Jedná se o doprojektování projektové dokumentace v rámci aktualizace PBŘ dle nových požadavků.  
Odůvodnění změny:  
 V hlavním rozváděči RH se musí upravit napájení požárních obvodů. Celé schéma zapojení požárního rozváděče RPO se musí také upravit dle aktuálních doplnění profesí, které budou následně promítnuty do změny PBŘ - viz souhlas generálního projektanta, se kterým bylo schváleno, že úprava se bude týkat všech zařízení uvedených v projektové dokumentaci a zařízení, která musí být funkční při požáru v návaznosti na požární bezpečnostní řešení stavby. Dále dojde ke změně logiky propojení RPO a UPS rozváděče RH atd. Vyjádření AD „konceptce řešení požárních obvodů byla vytvořena v r. 2012, při aktualizaci PD byla řešena silová část ve vazbě na požadavky objednatele, koncepce se z důvodu vydaného SP neměnila. V současnosti (tzn 2 roky po vytvoření aktualizace ) je nutno přizpůsobit řešení obvodů dle současných platných norem. GP tuto problematiku předvídal a na aktualizaci řešení vyčlenil položky rozpočtu. ZL řeší pouze rozdílné řešení skutečnosti oproti odhadovanému předpokladu, ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... /**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 051,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 051,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 6.2.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 6.2.2020	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 6.2.2020	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / D.1.4	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">ZL 17</h3>
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Barbošova 6532, 760 01 Zlín, IČO: 263 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Rekapitulace
  - 2) Přípomínky rozváděč
  - 3) Nabídka dodavatele

Počet parů:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Pops a zdůvodnění změny:**  
Pops:  
 Předmětem této změny je úprava projektové dokumentace NN rozváděčů.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny jsou úpravy PD v rámci napojení hlavního rozváděče RH a navázejících podružných rozváděčů. Tyto budou upraveny dle upřesnění požadavků jednotlivých profesí, které byly řešeny na koordinčních jednáních. Požární rozváděč a navázející obvody budou upraveny s ohledem na potvrzenou aktualizaci požární zprávy. Přípomínky k předané dokumentaci pro rozváděč 1.R02.02 viz příloha. Dále se jedná o aktualizaci napájení klimatizačních jednotek na síťe ze důvodu konkrétního upřesnění modelu a výrobců jednotek. Zde se musí doplnit napájení pro tyto jednotky. Přívody budou aktualizovány - doporučení z rozváděčů elektro silnoproud - bude veškeré napájení klimatizačních jednotek na síťe ze 3 nových rozváděčů silnoproudu (samostatně pro každou část budovy). Vyjádření AD .koncepce řešení požárních obvodů byla vytvořena v r. 2012, při aktualizaci PD byla řešena síťová část ve vazbě na požadavky objednatele, koncepce se z důvodu vydaného SP neměnila. V současnosti (tzn 2 roky po vytvoření aktualizace ) je nutno přizpůsobit řešení obvodů dle současných platných norem.GP tuto problematiku předvídal a na aktualizaci řešení vyčlenil položky rozpočtu. Zl. řeší pouze rozdílné řešení skutečnosti oproti odhadovanému předpokladu,Zl. není započítán chybou PD.

**časový vliv na plnění SoD:** **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... /**

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155 866,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>155 866,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



**REKAPITULACE****Úprava PD NN Rozváděčů**

1. Úprava PD NN Rozváděčů  
2. Úprava PD NN Rozváděčů  
3. Úprava PD NN Rozváděčů

**D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ  
ELEKTROTECHNIKY**

4. Úprava PD NN Rozváděčů Ostrava\_Poruba

5. Úprava PD NN Rozváděčů DK POKLAD, S.R.O.  
6. Úprava PD NN Rozváděčů ZLÍNSTAV a.s. Barbošova 5532, 760 01 Zlín

REKAPITULACE							
Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Podíl na celku	Celková cena	Podíl na celku
4	Úprava PD NN rozváděčů	kpl	1,000	155 866,00	0,00	155 866,00	155 866,00
5	Úprava PD NN rozváděčů						0,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / D.1.4	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">ZL 18</h3>
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Idenifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00146707 :  
 Objednavatel: Státutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rekapitulace 2) Nabídka dodavatele	Počet paré: Příjemce :  3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je úprava projektové dokumentace - nouzové osvětlení - na platné normy ČSN v době realizace.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny jsou aktualizace PD v souladu s ČSN 33 2420 ed.2 název normy "Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely" a ČSN 33 2410 ed.2 název normy "Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech". Aktualizace je vyvolána konkrétní přesnou specifikací systémů Slino a Slaboproud. Úpravy jsou v souladu s TZ - elektro u nouzového osvětlení je odkaz na normu ČSN 33 2420 ed.2. V té je uvedeno v bodu 6.3.3 - nouzové svítidla musí být napájena napětím SELV z rozvodné sítě přes transformátor, a nebo z nouzového zdroje, to tj. z akumulátorové baterie. V prostoru budovy je i kino, k němu se vztahuje norma ČSN 33 2410 ed.2. V ní je uvedeno v bodu 6.2.1 - nouzová svítidla musí být napájena z nouzového zdroje SELV. Navržený systém dle PD funguje v nouzovém režimu na 220 VDC, ale musí být na SELV. Osvětlení únikových cest a anilpanické osvětlení musí být řešeno dvouokružově (napájeno ze dvou nezávislých zdrojů). Dle normy ČSN 33 2420 ed.2. 6.3.6 mají být nasvětlena nouzovým osvětlením osvětleny stupně v hlediší. TPD řešilo přípravu, přesná specifikace byla známa až na základě PD Interléru. V blízkosti každého hasičského prostředku, každého místa první pomoci apod.. musí být dle normy ČSN EB 1838 (taky uvedena v TZ) 6 lx v nouzovém režimu. Tato podmínka bude doplněna do stávající PD. Přídavné osvětlení je navrženo tak, že je část svítidel pro všeobecné osvětlování napojena na CBS. Vyjádření AD, v návaznosti na reakci AD ze dne 31.10.2019 a aktualizaci konkrétních systémů je nutno doprojektovat s platnými normami ČSN v době realizace.ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>208 243,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>208 243,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

**REKAPITULACE****Úprava PD Nouzové osvětlení**

1.1.1  
1.1.2  
1.1.3  
1.1.4

**D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ  
ELEKTROTECHNIKY**

1.1.5 Ostrava\_Poruba

1.1.6 DK POKLAD, S.R.O.  
1.1.7 ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Úprava PD NN rozdávěčů	kpl	1,000	208 243,00	0,00	208 243,00	208 243,00	0,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotnické instalace)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 19</b>	Číslo změny stavby:  <b>19</b>
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P10V00145707 ;  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 6532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Soupis prací Oprava stávající ležaté kanalizace 1PP u fasády křídla B 2) Soupis prací Oprava stávající ležaté kanalizace dešťového svodu D16 v 1PPB 3) Soupis prací čištění ucpané ležaté kanalizace 4) Foto poškozených míst	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je odstranění defektů na stávající ležaté kanalizaci, které byly prokázány kamerovou zkouškou.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny bylo zajištění plné kvality stávající kanalizace. Objednatel bylo rozhodnuto o opravě stávající kanalizace. Vyjádření AD.ZL vzniklo na základě poznatků zjištěných až v průběhu kamerových zkoušek. (přiloženo fotodokumentací ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>13 288,87</b>	<b>0,00004</b>	<b>13 288,87</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## SOUPIS PRACÍ: Oprava stávající ležaté kanalizace v 1.PP B u fasády budovy.

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: 01 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projeklant: KANIA a.s.,  
Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartořova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 757,08</b>	
o HSV Práce a dodávky HSV							6 757,08	
o 1 Zemní práce							6 757,08	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000	60,84	730,08	CS ÚRS 2018 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 600 l/min	den	1,000	39,24	39,24	CS ÚRS 2018 01
3	K	120001101	Příplatek za zřízení hloubení, odkopávky nebo proklopávky v blízkostech inženýrských sítí	m3	6,000	351,60	2 109,60	CS ÚRS 2018 01
	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	288,00	1 716,00	CS ÚRS 2019 02
							0,000	
5	K	131201109	Příplatek za teplost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,000	25,32	151,92	CS ÚRS 2018 01
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	6,000	82,80	498,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	34,92	419,04	CS ÚRS 2018 01
							12,000	
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěným	m3	6,000	103,44	620,64	CS ÚRS 2018 01
							6,000	
							0,000	
30	K	460120019	Natožení výkopku strojně z hornin třídy 1a až 4	m3	6,000	78,96	473,76	CS ÚRS 2018 01
<b>o PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>1 390,45</b>	
o 721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace							1 390,45	
	K	721170977	Polrubí z PVC krácení trub DN 200	kus	1,000	22,90	22,90	CS ÚRS 2019 02
	K	721160806	Demontáž potrubí PVC DN 200	m	1,500	97,90	146,85	CS ÚRS 2019 02
	K	721171010	Polrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2019 02
67	K	990721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	699,10	0,70	CS ÚRS 2014 01

**SOUPIS PRACÍ: Oprava stávající ležaté kanalizace dešťového svodu D 15 v 1.PP "B"**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD, III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Scop: SO D2 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projednatel: KANIA a.s.,  
Ostrava

Urchoz: ZLÍNŠTAV a.s. Barlošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracoval:

PO	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

5 011,79

D HSV Práce a dodávky HSV

5 186,09

D 1 Zemní práce

2 184,90

7	K	131203100	Příplatek za lepičnost v hloubení jam ručním nebo pneu- nádím v hornině tř. 3	m3	0,500	165,00	82,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	130711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	2 028,00	1 014,00	CS ÚRS 2018 01

					1*1*0,5	31,600		
--	--	--	--	--	---------	--------	--	--

14	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svíslé do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	904,80	452,40	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------------------

10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 slabobrným kolečkem do 10 m	m3	0,500	92,04	48,02	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------------------

17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 slabobrným kolečkem ŽKD 10 m	m3	5,000	83,28	410,40	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------------------

					0,5*10 - PRO ZPĚTNÝ ZÁSYV	5,000		
--	--	--	--	--	---------------------------	-------	--	--

27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuňněním	m3	0,500	321,60	160,80	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------------

					1*1*0,5	0,500		
--	--	--	--	--	---------	-------	--	--

29	K	181851102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	1,000	12,48	12,48	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------------------

					1*1	1,000		
--	--	--	--	--	-----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

383,86

6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,100	3 838,80	383,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------------------

					1*1*0,1	0,100		
--	--	--	--	--	---------	-------	--	--

					Scučení	0,100		
--	--	--	--	--	---------	-------	--	--

D D Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 220,00

231	K	965042241	Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,100	1 800,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	-------------------

					1*1*0,1	0,100		
--	--	--	--	--	---------	-------	--	--

232	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svazovací sítí tl přes 100 mm	m3	0,100	1 200,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------------------

240	K	977312114	Řezání stávajících betonových konstrukcí vyzlužených hl do 200 mm	m	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------------------

					4*1	4,000		
--	--	--	--	--	-----	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

205,34

208	K	997013153	Vnířosřaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,223	630,00	140,43	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------------------

270	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,223	222,00	49,48	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------------------

271	K	997321511	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,223	98,00	21,40	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------------------

272	K	997321519	Příplatek ŽKD 1km vodorovné dopravy sutě a vybouraných hmot po suchu	t	4,458	7,20	32,10	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------	-------------------

					2157,121*20 Píspočtené koeficientem množství			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

273	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutě a vybouraných hmot	t	0,223	98,40	21,03	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------------------

D 998 Přesun hmot

132,79

274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,246	641,20	132,79	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

624,90

D 72f Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

624,90

K	721170975	Potrubi z PVC kráčením trub DN 125	kus	1,000	12,80	12,80	12,80	CS ÚRS 2018 02
---	-----------	------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------------------

K	721171809	Domenáž potrubí z PVC do DN 160	m	1,500	41,60	62,40	62,40	CS ÚRS 2018 02
---	-----------	---------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------------------

K	721171916	Potrubi z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	549,00	549,00	549,00	CS ÚRS 2018 02
---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	-------------------

67	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností	t	0,001	699,10	0,70	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	-------------------

**SOUPIS PRACÍ: ČIŠTĚNÍ UCPANÉ LEŽATÉ KANALIZACE D3**

Služba: REKONSTRUKCE OK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s.,  
Ostrava

Uchozeč: ZLÍNSTAV a.s. Běrošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>720,00</b>	
	o	M	Práce a dodávky M				720,00	
	d	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				720,00	
705	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2010 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotnické instalace)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 20</b>	Číslo změny stavby:  <b>20</b>
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; licenční kód veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 470 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 6532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 660

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/8, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je úprava trasy stávajícího vodovodního potrubí pro dřezu v 1.NP "A" v m.č. A 1.05.  
Ozdůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je, že předchozí dodavatel vyvedl výpustky pro napojení dřezů v místě osazení radiátorů. Vyjádření AD : ZL není způsoben vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>5 808,90</b>	<b>0,00002</b>	<b>5 808,90</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list      Číslo paré:



**SOUPIS PRACÍ: Předělání stávajících přívodů vody pro dřezy v 1. NP A**

Stavba: REKONSTRUKCE OK POKLAD\_III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Bojstře: SO 02 - OBJEKT DOJMY KULTURY

Úroveň 4: D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: Zlínstav a.s. Bartošova 6532, 760 01 Zlín

řz	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 808,90</b>	
D N00 Technika prostředků slabej								
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_vodovod	kpl.	1,000	5 808,90	5 808,90	

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Pohled

Objekt: 26c-2015 - SO 02 - D12 - Vodovod

Místo: Ostrava - Poruba

Zadavatel:

DK projekt

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

řz	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 808,90</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							289,76	
5	K	612135101	Hrnobá výplň rýh malou jakostí šířky rýhy ve stěnách 180,1	m2	0,600	382,20	200,76	CS ÚRS 2014 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							667,20	
11	K	974031153	Výsekání rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	0,000	108,40	867,20	CS ÚRS 2014 01
D 997 Přesun suš								
13	K	997013501	Odvoz suš z vybouraných hmot na skládku nebo mozi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,144	227,00	32,60	CS ÚRS 2014 01
14	K	997013600	Odvoz suš z vybouraných hmot na skládku nebo mozi skládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km do 15 km 8,324 t4	t	0,144	10,60	1,63	CS ÚRS 2014 01
16	K	997013003	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z keramických materiálů	t	0,144	211,20	30,41	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot								
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bytlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,144	295,70	42,58	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV							4 544,73	
D 713 Izolace tepelné							941,37	
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzry s AI lóhí s laženými AI páskou 1x D do 60 mm	m	4,000	71,80	287,20	
20	M	63151570	pouzdro potrubní izolační s AI fólií 22140 mm	m	4,000	167,50	670,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,007	1 104,60	8,17	CS ÚRS 2014 01
D 722 Zdravotnická - vnitřní vodovod							3 603,36	
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,000	264,60	1 058,40	
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,000	275,80	1 103,60	
67	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými lepenými izolačními bubkerní z PE II do 10 mm DN do 22 mm	m	4,000	58,10	232,40	
61	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	180,00	754,00	CS ÚRS 2014 01
113	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závrtového do DN 60	m	8,000	33,00	264,00	
115	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 60	m	8,000	22,00	182,40	
116	K	900722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,043	636,70	8,66	CS ÚRS 2014 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické Instalace)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 21</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>21</b></div>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIV/ZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statulární město Ostrava, Prokešovo náměstí 0, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 04 637

**Přílohy:**

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

**Počet paré: Příjemce:**

- |     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 2 x | Objednatel                  |
| 1 x | TDS                         |
| 1 x | Zhotovitel                  |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

Předmětem této změny je doplnění podlahových vpustí do strojoven vzduchotechniky do m.č. B.1.40, B. 1.12, B.0.04.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je možnost odvést vodu z vodních výměníků topení a chlazení do kanalizace v případě havárie. Jedná se o zvýšení komfortu a bezpečnosti provozu. Vyjádřen GP :původní PD vpustí neobsahovala, uživatelsky bylo uvažováno s likvidací kondenzu pomocí mobilních nádob.Po obnovení skladeb podlahy však vznikl výškový prostor vpustí obsadit a zlepšit komfort užívání .ZL je zlepšením komfortu užívání a nevzniknul chybou PD.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>32 499,61</b>	<b>0,00009</b>	<b>32 499,61</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ: Doplnění podlah.vpustí ve stroj.VZT m.č. B.1.40, B. 1.12, B.0.04**

Blánska: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ M. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava, Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Šarotčova 5532, 760 01 Zlín

PC	Ty	Kod	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenný souhlas
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 499,61</b>	
<b>o HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>14 823,66</b>	
<b>d 1 Zemní práce</b>							<b>4 000,13</b>	
7	K	131203109	Příplatek za teplost u hřebenů jam ručním nebo pneu. nářadím v horně šif. 3	m3	1,120	165,00	185,47	CS ÚRS 2018 01
10	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v horně šif. 1 až 4	m3	1,120	2 028,00	2 271,36	CS ÚRS 2018 01
14	K	161101601	Svislé přemístění výkopku nošením svíslé do v 3 m v horně šif. 1 až 4	m3	1,120	904,00	1 019,36	CS ÚRS 2018 01
16	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horně šif. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,120	92,04	103,06	CS ÚRS 2018 01
17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horně šif. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,120	83,26	93,27	CS ÚRS 2018 01
27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním oš.10.- PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP	m3	1,000	321,60	321,60	CS ÚRS 2018 01
29	K	181051102	Úprava plně v horně šif. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,600	12,46	19,97	CS ÚRS 2018 01
<b>d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>614,18</b>	
8	K	031312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaných betonem prostým	m3	0,160	3 830,60	614,18	CS ÚRS 2018 01
<b>d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>8 160,00</b>	
23	K	966042241	Bourání podkladů nebo mazaných betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,160	1 000,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
232	K	966049112	Příplatek k bourání betonových mazaných za bourání mazanin se svařovanou síť tl přes 100 mm	m3	0,160	1 200,00	192,00	CS ÚRS 2018 01
248	K	977312114	Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztužených hl do 200 mm	m	16,000	480,00	7 680,00	CS ÚRS 2018 01
<b>d 90/ Přesun suš</b>							<b>1 340,61</b>	
269	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suš a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,280	630,00	806,40	CS ÚRS 2018 01
270	K	997013831	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozšíření	t	1,280	222,00	284,16	CS ÚRS 2018 01
271	K	997321611	Vodorovná doprava suš a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,280	96,00	122,08	CS ÚRS 2018 01
272	K	997321619	Příplatek ZKD 1km vodorovná doprava suš a vybouraných hmot po suchu	t	1,280	7,20	9,22	CS ÚRS 2018 01
273	K	997321611	Nakládání nebo překládání suš a vybouraných hmot	t	1,280	98,40	126,95	CS ÚRS 2018 01
<b>d 908 Přesun hmot</b>							<b>692,74</b>	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,280	541,20	692,74	CS ÚRS 2018 01
<b>o PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>17 675,95</b>	
<b>d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>17 675,95</b>	
32	K	721174026	Potrubní kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	2,000	917,20	1 834,40	SoD
35	K	721174043	Potrubní kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 60	m	19,000	232,60	4 420,20	SoD
		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,000	10,00	396,00	SoD
64	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 60/76	kus	3,000	147,00	441,00	SoD
65	K	651817801	vpust podlahová DN80, DN70 litina	kus	3,000	2 167,00	6 501,00	SoD
69	K	722140107	Potrubní vodorovné ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním DN 50	m	1,000	1 976,30	1 976,30	SoD
	K	721170976	Potrubí z PVC krácení kus DN 125	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2019 02
	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	m	2,000	41,60	83,20	CS ÚRS 2019 02
	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	549,00	1 098,00	CS ÚRS 2019 02
67	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stacionární z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 60 m v oblouku výšky přes 12 do 24 m	t	1,280	699,10	894,86	CS ÚRS 2014 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 22</b>	Číslo změny stavby:  <b>22</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00146707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Barlošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 2) Nabídka dodavatele	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:**  
 Předmětem této změny je doplnění VZT do trafostanice (rozšíření předmětu díla, požadavek zadavatele).  
**Zdůvodnění změny:**  
 Důvodem této změny je, odvod tepelné zátěže zvláště v letních měsících z prostoru trafostanice. Vyjádření GP, dle původní PD byl prostor odvětrán ventilátorem, při demontáži okolních příček vznikla možnost prostor rozvodny a trafostanice dispozičně upravit a zvětšit. kapacitně je pak výhodnější řešit větrání a chlazení nuceným odvětráním. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>129 581,32</b>	<b>0,00037</b>	<b>129 581,32</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**SOUPIS PRACÍ**

**D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY\_UPRAVA VZT V TRAFOSTANICI**

Ostrava\_Poruba

DIK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNSTAV a.s. Bartořova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava  
Specialista

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>120 581,32</b>
0	N00	Technika prostředí staveb					129 581,32
1	K	N00_R01	Zařízení vzduchotechniky_viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	129 581,32	129 581,32

**ROZPOČET - D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY\_UPRAVA VZT V TRAFOSTANICI**

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DŮMU KULTURY POKLAD

Objekt: 8002 - OBJEKT DŮMU KULTURY

Část: H00 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			10	Ovětrání technologických prostor, viz A.05, viz A.14					
			X.30	Odvodní ventilátor TCUB/4-560 H IP65 ; 6000 m3/h; P=1,3kW/230V, vč. průlných váleček, zpětné klapky, frekvenční měnič, termoslat, hygroslat, montážního mat, oživení a	ks	1	51 308	51 308	
			X.30	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	1	0 450	0 450	
			X.31	Tlumící hřívkou kruhový TAA 600-1000, vč. montážního a spojovacího materiálu,	ks	2	8 660	17 320	
			X.31	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	2	650	1 300	
			10.17	Krnaná potrubí, pozink. plech, vodotěsné, vč. šikmých kusů, tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tohokovu	m2	4	070	2 704	
			10.17	Montáž (viz výše - materiálová položka)	m2	4	262	1 050	
			X.33	Protišišťová žaluzie hliníková, barva dle výběru arch., vč. síta proti hmyzu, pozedního rámu, montáž, mat. 800x1400	ks	1	12 075	12 075	
			X.33	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	1	3 042	3 042	
			X.34	Protišišťová žaluzie do dveří hliníková, barva dle výběru arch., vč. síta proti hmyzu, montáž, mat. 800x1400	ks	1	12 075	12 075	
			X.34	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	1	3 042	3 042	
			10	Celkem dodávka				96 694	
			10	Celkem montáž				10 842	
			<b>Společné</b>						
				Zařízení stavební	set	1	6 918	6 918	
				Demontáže stávající VZT	set	1	1 050	1 050	
				Dodávka celkem				06 604	
				Montáž celkem				10 842	
				Společné				0 268	
				Projekt skutečného provedení				1 050	
				Zatuhlování, uvedení do provozu				650	
				Kompletní a inž. činnost				1 146	
				Dopravné				3 436	
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>129 581,3</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 23</b>	Číslo změny stavby:  <b>23</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ-P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 6532, 760 01 Zlín, IČO: 283 16 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 266 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 04 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Archi. Stav. částí 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet VZT  3) Nabídka dodavatele	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:**  
 Předmětem této změny je doplnění odvětrávání tepelné zátěže a přetlakového větrání ške výtahových šacht.

**Odůvodnění změny:**  
 Důvodem této změny je odvod tepelné zátěže a přetlakového větrání od technologie výtlahu s odkazem na ČSN EN 81.20. Vyjádření AD : Výtahy fungují v šachtách a je nutno řešit odvětrání tepelné zátěže a přetlaku vzniklý pohybem výtlahu. ZL reflektuje konkrétní typ a výrobce (dodavatele) výtlahu, kterého GP nemohl z důvodu dodržování Zákona 134/2016 Sb. v PD realizační uvést. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>44 515,69</b>	<b>0,00013</b>	<b>44 515,69</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.1.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ HSV - ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET

## D.1.1 - ARCHITEKTÓNICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava\_Poruba

DK POKLAD, S.R.O.

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

13. 1. 2019

KANIA a.s.,  
Ostrava

Poř. P	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 292,16</b>	
<b>b HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>11 011,32</b>	
<b>d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>10 684,00</b>	
247	K	977161120	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,260	8 400,00	10 684,00	CS ÚRS 2018 01
poležka vztažena k PD SO 02, vč. BP_v.6. 02/09, NS 10/20, TZ								
Prostupy 260 MM								
0,12*3							0,360	
0,3*3							0,600	
Součet							1,260	
<b>d 997 Přesun suti</b>							<b>424,48</b>	
269	K	997013153	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,357	630,00	224,65	CS ÚRS 2018 01
270	K	007013031	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,357	222,00	79,16	CS ÚRS 2018 01
271	K	997321611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,357	98,00	34,23	CS ÚRS 2018 01
272	K	997321610	Příplatek ZKD 1km vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu	t	7,132	7,20	51,36	CS ÚRS 2018 01
0,357*20 Přepočtené koeficientem množství							7,132	
273	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,357	98,40	35,09	CS ÚRS 2018 01
<b>d 998 Přesun hmot</b>							<b>2,84</b>	
274	K	908017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,005	641,20	2,84	CS ÚRS 2018 01
<b>d PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>9 280,84</b>	
<b>d 712 Powlakové krytiny</b>							<b>5 016,17</b>	
203	K	712300831	Odstředění powlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	4,320	17,88	77,24	CS ÚRS 2018 01
1,2*1,2*3							4,320	
Součet							4,320	
303	K	712525R01	Střešní powlaková krytina, mechanicky kolvená do nosného podkladu, PVC P folie tl. 1,8 mm - kompletní, systémové provedení	m2	4,320	613,80	2 218,76	CS VLASTNÍ
1,2*1,2*3							4,320	
Součet							4,320	
	K	712363116	Provedení powlakové krytiny střech do 10° zalozování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	ks	3,000	311,00	933,00	CS ÚRS 2019 02
3							3,000	
Součet							3,000	
AI		76342020	manžeta těsnící pro prostupy hydraulických z PVC ovládná kruhová vnější průměr 200	ks	3,000	252,00	750,00	CS ÚRS 2019 02
K		711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	ks	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2019 02
3							3,000	
Součet							3,000	
311	M	02852254	pásky s imobilizačním asfaltem Ø 4,0 mm s nosnou vláknou	m2	2,100	111,60	234,36	CS ÚRS 2018 01
3*0,7							2,100	
312	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny powlakové v objektech v do 24 m	%	46,494	3,44	160,82	CS ÚRS 2018 01
<b>d 713 Izolace tepelné</b>							<b>4 284,67</b>	

**Soupis prací PSV: Odvětrání výtahových šachet**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Izolovaný prostup DN 125					
				Hlavice Cagi se sílem DN 125	kpl	3	1 238	3 713	
				Požární kartrigová klepka Mandlk CFDM-V DN 200	ks	3	1 898	5 693	
				Revize požární klepky	ks	3	3 018	9 053	
				Montáž	ks	3	708	2 118	
				Doprava materiálu, montážní materiál	kpl	1	2 941	2 941	
					kpl	1	708	708	
<b>Celkem</b>									<b>24 224</b>



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / 24	Číslo změny stavby:  <b>24</b>	
Název stavebního objektu/provozního souhru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 000 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartoňova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 16 600				
Gen.projektant (autorský dohled): KANÍA a.s., se sídlem Špátlova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:  1) Technická zpráva a výřez půdorysu 1PP 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Nabídka zámečnických prací 4) Technická zpráva a půdorys 5) Zápis z kontrolního dne č.16 6) Schema rozvodny NN	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Původní místnost rozvodny VN bude rozdělena na dvě samostatné, na sobě nezávislé místnosti a to rozvodnu VN a rozšířený prostor rozvodny NN. Rozmístění a funkcionality hlavních rozváděčů NN rozvodny bude dispozičně upravena bez cenových dopadů, s tím, že: - Původně naprojektovaná skříň RH.04 se přemístí pod hlavní kabelovou trasu - Původně naprojektovaná skříň RH-UPS.1 se použije na výrobu RA - Původně naprojektovaná skříň RH-UPS.2 se použije na výrobu pole měření 400V - Původně naprojektovaná kabeláž z trafa se prodlouží do vstupního pole - prodloužení kabeláže odpovídá zkrácení kabelů z RH do A + B <u>Odůvodnění změny:</u> Prostor původní rozvodny VN je nutně z důvodu stavebních úprav při rekonstrukci objektu od okolních konstrukcí stavebně i funkčně oddělit. Předchozí dodavatel prostor stavebně nedokončil a v období projektování poslední aktualizace nebyl prostor přístupný. Vyjádření AD : Předchozí dodavatel prováděl, ale nedokončil, stavební úpravy dle původní PD. Po zpřístupnění prostor bylo zjištěno, že práce předchozího zhotovitele nejsou dokončeny, nemají parametry dle PD a je nutné je uvést do souladu se zadávací PD. Prostory vzhledem k účelu a předpisům pro provozování byly v době přípravy PD nepřístupné. ZL není způsoben vadou PD.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 0 týdnů / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137 295,01</b>	<b>0,04%</b>	<b>137 295,01</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

SOUPLIS PRACÍ Stavební úpravy rozvodny VN

D.1.1 - ARCHITKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava Poucha  
DK POKLAD, S.R.O.  
ZLÍNŠTAV a.s. Bečhořova 6532, 760 01 Zlín

ICANIA a.s., Ostrava

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celková [CZK]	Cennýv soustavě
--------	-----	-------	----	----------	------------	--------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 137 295,01

D HSV Práce a dodávky HSV 78 908,42

D 1 Zonní práce

10	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině II. 1 až 4 110,2+12,881+0,76+0,16 Součet	m3	2,697	2 020,00	6 260,72 CS ÚRS 2016 01
14	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině II. 1 až 4	m3	2,697	904,80	2 349,77 CS ÚRS 2016 01
10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny II. 1 až 4 svisle na kolečkách do 10 m	m3	2,697	92,04	239,03 CS ÚRS 2016 01
17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny II. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKO 10 m	m3	25,070	83,20	2 162,78 CS ÚRS 2016 01
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny II. 1 až 4	m3	2,697	207,60	539,14 CS ÚRS 2016 01
10	K	162701169	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny II. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,970	12,84	333,46 CS ÚRS 2016 01
20	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,697	18,24	47,37 CS ÚRS 2016 01
21	K	171201211	Poplatek za uložení svalového odpadu - zeminy a kameniva na skládce 1719,73+1,8 Příplatek k součtu množství	t	4,076	144,00	673,14 CS ÚRS 2016 01
20	K	181951102	Úprava pláň v hornině II. 1 až 4 se zvláštním 110,2+12,881+0,76 Součet	m2	23,080	12,40	288,04 CS ÚRS 2016 01
30	K	460120019	Naložení výkopku strojně z horniny II. 1 až 4 Součet	m3	2,697	78,98	205,08 CS ÚRS 2016 01

D 3 Svislé a kempelní konstrukce

67	K	317944323	Větracové nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 17,9/1000+1,4+4 Součet	t	0,100	41 710,62	4 171,06 CS ÚRS 2016 01
63	K	342272225	Příteka z porobetonových hladkých lymic na tenkovrstvou mletu II 100 mm 3,25+12,76+1,05+2 3,25+10,25+0,63 Součet	m2	14,708	548,10	8 106,49 CS ÚRS 2016 01
65	K	342291131	Ukořecení zdíva ke stěvačím konstrukcím plochými kotvami 4+3,75	m	13,000	98,60	1 294,00 CS ÚRS 2016 01
66	K	346244382	Přetvoření v do 300 mm větracových nosníků 10,8+1,41 Součet	m2	1,260	662,72	834,40 CS ÚRS 2016 01

D 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní

98	K	612131101	Cononový potisk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně 3,25+12,76+1,05+2 3,25+10,25+0,63 Součet	m2	27,925	67,20	1 876,68 CS ÚRS 2016 01
101	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně 3,25+12,76+1,05+2 3,25+10,25+0,63 Součet	m2	27,925	64,12	1 611,30 CS ÚRS 2016 01
103	K	612142001	Potažení vnějších stěn sklotvárnými pletivem vloženým do tenkovrstvé hmoty 3,25+12,76+1,05+2 3,25+10,25+0,63 Součet	m2	27,925	187,20	5 227,56 CS ÚRS 2016 01
104	K	612143000	Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových říší, rohovníků a profilů vnějších omítek sítě - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ 3,25+12,76+1,05+2 3,25+10,25+0,63 Součet	m2	27,925	24,00	670,20
105	K	612311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	27,925	120,00	3 351,00 CS ÚRS 2016 01
106	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařazená vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,925	182,40	5 093,62 CS ÚRS 2016 01
107	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn ze každých dalších 6 mm tloušťky ručně	m2	167,650	10,60	3 116,43 CS ÚRS 2016 01
108	K	612325002	Vápenocementová štuková omítka ostatní nebo nadpraží viz výplň otvorů 12,1+11+0,45 Součet	m2	2,340	732,00	1 712,80 CS ÚRS 2016 01
118	K	022143005	Montáž omítky plastových nebo pozinkovaných 12,1+11+0,45 Součet	m	69,813	4,92	343,48 CS ÚRS 2016 01
120	M	60261233	okna PVC s 250mm ostřivou d 10mm 63,813+1,1 Příplatek k součtu množství	m	70,701	6,00	511,16 CS ÚRS 2016 01
121	K	616142012	Potažení vnějších nosníků a překladů reaktivním pletivem	m2	1,260	174,00	219,24 CS ÚRS 2016 01
122	K	632802111	Připrava zvláštního povrchu betonových mrazání pro cementový nátěr cementovým mlékem 110,2+12,881+0,76 Součet	m3	23,080	27,50	634,70 CS ÚRS 2016 02
171	K	631311234	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého se zvláštním nádroky na prosředí II. C 25/30 110,2+12,881+0,76+0,16 Součet	m3	2,697	3 480,00	9 037,68 CS ÚRS 2016 01
173	K	631319023	Příplatek k mazanině II do 240 mm za přeházení s konečnou úpravou 110,2+12,881+0,76+0,16 Součet	m3	2,697	280,80	720,24 CS ÚRS 2016 01
172	K	631319176	Příplatek k mazanině II do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 110,2+12,881+0,76+0,16 Součet	m3	2,697	50,16	130,27 CS ÚRS 2016 01
181	K	631319060	Příplatek k betonovým mazaninám a vyrovnávacím potěrům, bez rozlišení, za provedení dilatact, okrajových pásků	m3	2,697	195,00	508,42 CS VLASTNÍ

Ukončení provedení díla speciálně FD a 12 vč. všech souvisejících prací a dohledů  
- odložení vyčistěné a vlnitiny hmotou dle účelu vzhledem dle stavebního předpisu  
- odložení vyčistěné a vlnitiny hmotou dle účelu vzhledem dle stavebního předpisu  
- odložení vyčistěné a vlnitiny hmotou dle účelu vzhledem dle stavebního předpisu  
110,2+12,881+0,76+0,16  
Součet

182	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kart 110,2+12,881+0,76+0,16+0,000 Součet	t	0,130	34 800,00	4 517,91 CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------------------------

D 0 Ostatní konstrukce a práce, boování

216	K	849101111	Ložní pomocné pro objekty pozemních staveb s letečnou podlahou v do 1,0 m zařazené do 160 kg/m2 110,2+12,881+0,76 Součet	m2	23,080	60,00	1 384,80 CS ÚRS 2016 01
238	K	871033561	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném pl do 2 m2 na MVC nebo MV II do 600 mm 10,2+12,881+0,76+0,16+0,000 0,45+12,1+1,1 Součet	m3	1,387	1 080,00	2 330,16 CS ÚRS 2016 01
239	K	873031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 Hl do 300 mm	kus	2,000	360,00	720,00 CS ÚRS 2016 01



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / D.1.4	Číslo změny stavby:  <b>ZL 26</b>
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZKÚ; Idenifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 6532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

**Přílohy:**

- 1) Rekapitulace
- 2) Nabídka dodavatele

**Počet paré: Příjemce:**

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je doprojektování řízení osvětlení DALI.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je požadavek z projektové dokumentace na aktualizaci elektro silnoproud s ohledem na konkrétní výrobek, doprojektování řízení osvětlení DALI, požadavek na aktualizaci je uveden v Technické zprávě DPS D.1.4.6., poslední odstavce v bodě 4.5 Světelná elektroinstalace na straně 13. Vyjádření AD požadavky na práce jsou avizovány v PD, ZL řeší aktualizaci, ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>262 020,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>262 020,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REKAPITULACE****PD Světelná elektroinstalace, požadavek PD**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ  
ELEKTROTECHNIKY**

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Doprojektování řízení osvětlení DALI	kpl	1,000	262 020,00	0,00	262 020,00	262 020,00	0,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (části ELEKTRO)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 02 / D.1.4	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.5em;">ZL 27</span>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Idenifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínatav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/8, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  
  
 1) Rozpočet

Počet paré:	Příjemce:
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je zrušení vývodu pro diesel agregát a zajištění nové trasy pro připojení amfiteátru.  
Odůvodnění změny:  
 Na KD bylo rozhodnuto, že dieselagregát a jeho navazující technologie nebudou použity. Ve výkresu PD hlavního rozvaděče se počítá se stávajícím kabelem AYKY 3x120 + 70 (jištění 180A). Jeho finální položení do kabelových žlabů v současné trase kdy se v současnosti napájí Amf. není možné, protože by procházel přes CHUC a není PraFladur. Původní kabelová trasa z rozvaděče KD tak bude přesunuta. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že nová kabelová trasa pro kabel do Amf. bude použita současně pro R-VO2 i pro nouzové osvětlení OBJ.07 a prostup přes zeď byl na kontrolním dnu určen v novém místě, ke kterému zatím žádná trasa nevede. Protože se jedná o dvě napětíové hladiny (400V a nově 24V) musí být kabely vedeny mechanicky odděleně. Vyjádření AD : Požadavek na odlišné řešení vyvstal po přezkoumání užití, objednatel nevyžaduje původně naprojektované řešení a upřednostnil úsporu. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-25 290,70</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-25 290,70</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Rozpočet

Stavba:

REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Scopis:

SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4:

**D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ  
ELEKTROTECHNIKY**

Místo:

Ostrava\_Poruba

Zadavatel:

DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč:

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

### Rozpočet méněpráce

#### Odečet

49	Připojková skříň se svorkami pro kabel 3x240+120 pro napojení mobilního DA	ks 1	-1,000	13 319,40	5 458,30	-18 777,70
183	Kabel CYKY o průřezu 3x240+120mm <sup>2</sup>	m	-6,000	2 026,00	103,50	-12 777,00
						<b>-31 554,70</b>

#### Připočet

239	Kabelový žlab dřevěný s integrovanou spojkou a vikem Kopus Jupiter 200/85/01,0 vč. příslušenství, závěsů apod.	m	9,000	511,30	184,70	<b>6 264,00</b>
-----	--	---	-------	--------	--------	-----------------

**Celková cena změny**

**-25 290,70**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 02 / D.1.4

Číslo změny stavby:

**ZL 28**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

1) Rozpočet

Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je zrušení napájení venkovních klima jednotek z rozvaděčů měření a regulace.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je v přesunutí napájení venkovních klima jednotek do silnoproudu viz ZL č. 17. V projektové dokumentaci byla část jednotek napájená z rozvaděčů měření a regulace. Proto bylo se souhlasem generálního projektanta dohodnuto, že se doplní projekt silnoproudu o napájení klima jednotek a z měření a regulace bude toto napájení zrušeno. Všechny jednotky napájí silnoproud. Vyjádření AD původní řešení předpokládalo z důvodu technických parametrálních řešení určitý typ výrobku. Zhotovitel předložil variantní výrobek, který splňuje parametry zadání od variantního výrobce, na základě konkrétního upřesnění byl zpracován ZL a zpracováno technické řešení. ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o.....~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-21 924,80	-0,01%	0,00	0,00%	-21 924,80

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



**ROZPOČET****Zrušení napájení venkovních klima jednotek MaR**

Slevba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA  
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  
Úroveň 4: D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE  
Místo: Ostrava\_Poruba  
Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Pořadové číslo	Popis	M.J.	Množství/ celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem	Dodávka celkem	Montáž celkem
03.f	CYKY-J 3x1,6	m	-568,000	14,70	23,90	-21 924,80	-8 349,60	-13 575,20
Celkem						-21 924,80		

**ODEČET****-21 924,80**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 29</b>	Číslo změny stavby:  <b>29</b>
--	--	--------------------------------------

Směrnici strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřená dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstev a.s., Barlošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špátlova 80/0, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 837

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Demontáž 34 ks stávajících instalačních modulů a dodávka a montáž 33 ks nových instalačních modulů.  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je nekompletnost stávajících instalačních modulů a jejich špatné výškové osazení vůči výšce nové podlahy. S ohledem na stáří a dobu montáže stávajících modulů (byly dodány již v první etapě rekonstrukce), je pravděpodobná nefunkčnost a poruchovost těchto stávajících modulů. Stávající moduly jsou ve třech typových řadách. Výměnou za nové moduly dojde ke sjednocení typové řady, čímž se zjednoduší servisní činnost. Vyjádření AD, ZL nesouvisí s projekčním řešením, ale s prací předchozího zhotovitele, ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>429 961,40</b>	<b>0,00121</b>	<b>429 961,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <b>6.2.2020</b>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku k smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

### Dodávka a montáž nových instal.předstěn místo stávajících

Stavba :	DK POKLAD					
Objekt :	SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	726131042.ALP	Demontáž stávajících instalačních předstěn	soubor	34,000	605,00	18 755,00
87	726131042	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcl	soubor	33,000	12 460,80	411 206,40
* *	<b>CENA CELKEM</b>					<b>429 961,40</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě -- Poruba</b> Název stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotecnika)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02 / 30	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>30</b></div>
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1074/2019/OIVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=PT0V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 203 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANJA a.s., se sídlem Špálava 80/B, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet 2) Nabídka Fiko instal 3) Nabídky dodavatelů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**  
**Popis:**  
 Předmětem této změny je provedení tlakových zkoušek stávajících rozvodů vody, monitoring stávající ležaté kanalizace a vyčištění stávající ležaté kanalizace  
**Ozdůvodnění změny:**  
 Důvodem této změny je vyloučení možnosti poškození stávajících rozvodů vody a kanalizace. Vyjádření AD : Vzhledem k neřízenému a neplánovanému odchodu předchozích dodavatelů, nebylo možno za jejich účasti důkladně prověřit stav vedení (voda a kanalizace), obzvláště v před demolicemi nepřístupných místech. Z důvodu bezproblémového napojení a fungování vedení bylo nutno všechna vedení zmonitorovat, prověřit a ozkoušet jejich funkčnost. ZL není zapříčiněn vadou PO.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>383 754,12</b>	<b>0,00108</b>	<b>383 754,12</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis
Objednavatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Tlakové zkoušky stávajících rozvodů vody, monitoring, těsnostní zkoušky a vytýčení stávající ležaté kanalizace.

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	6	7	8	9
<b>Tlakové zkoušky stávajících rozvodů vody</b>				
Generální revize a monitoring stávajících rozvodů vody včetně zkoušek a souvisejících prac. činností, tlakové zkoušky potrubí, vyhodnocení tlakové zkoušky vnitřního rozvodu SV a TUV v objektu A	kpl	1	39 399	39 399
Generální revize a monitoring stávajících rozvodů vody včetně zkoušek a souvisejících prac. činností, tlakové zkoušky potrubí, vyhodnocení tlakové zkoušky vnitřního rozvodu SV a TUV v objektu B	kpl	1	43 705	43 705
Generální revize a monitoring stávajících rozvodů vody včetně zkoušek a souvisejících prac. činností, tlakové zkoušky potrubí, vyhodnocení tlakové zkoušky vnitřního rozvodu SV a TUV v objektu C	kpl	1	37 168	37 168
<b>Monitoring, těsnostní zkoušky a vytýčení stávající ležaté kanalizace</b>				
Generální revize a monitoring stávajících rozvodů ležaté kanalizace vč. nalezení defektů pomocí zkoušek. Součástí je zakreslení do půdorysu, zakreslení napojení do stávajících šachtlic, zápisy o těsnosti vnitřního ležatého kanalizačního potrubí objekt A	kpl	1	74 386	74 386
Generální revize a monitoring stávajících rozvodů ležaté kanalizace vč. nalezení defektů pomocí zkoušek. Součástí je zakreslení do půdorysu, zakreslení napojení do stávajících šachtlic, zápisy o těsnosti vnitřního ležatého kanalizačního potrubí objekt B	kpl	1	109 935	109 935
Generální revize a monitoring stávajících rozvodů ležaté kanalizace vč. nalezení defektů pomocí zkoušek. Součástí je zakreslení do půdorysu, zakreslení napojení do stávajících šachtlic, zápisy o těsnosti vnitřního ležatého kanalizačního potrubí objekt C	kpl	1	79 161	79 161
<b>Celkem</b>				<b>383 754</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 02 / 31</b>	Číslo změny stavby:  <b>31</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je dopojení stávající sloupáčky dešťové kanalizace odvádějící vodu ze střešních žlabů rovné střechy objektu B do ležaté kanalizace pod podlahou energokanálu.  
Odůvodnění změny:  
 V rámci prohlídky stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno její nedokončení v objektu B. V rámci zajištění plné funkčnosti musí být provedeno dopojení potrubí do kanalizace. Vyjádření AD : v rámci projekční činnosti se vycházelo ze znaleckého posouzení provedených prací po předchozí zhotoviteli. Kanalizace v objektu B byla označena jako dokončená. GP tedy do obnovení nepředpokládá defekty. Po obnovení vedení bylo skutečně zjištěno nedokončené napojení, které je pro funkčnost vedení nutno provést. ZL není vadou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>47 487,31</b>	<b>0,00013</b>	<b>47 487,31</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum 6.2.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum 6.2.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# SOUPIŠ PRACÍ Dopojení stávajícího dešťového svodu pro odvodnění rovné střechy B do ležaté kanalizace

26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace

Ostrava - Poruba

DK projekt

ř.č.	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 487,31</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>17 483,82</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>7 241,83</b>	
7	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,800	185,60	298,08	CS ÚRS 2018 01
10	K	130711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,800	2 020,00	3 650,40	CS ÚRS 2018 01
					0,8*0,6*0	1,800		
14	K	181101601	Svislé přemístění výkopku rošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1,800	804,80	1 628,84	CS ÚRS 2018 01
16	K	182201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,800	92,04	165,87	CS ÚRS 2018 01
17	K	182201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	18,000	83,28	1 499,04	CS ÚRS 2018 01
					1,0*10 - PRO ZPĚTNÝ ZÁSYV	18,000		
	K	176111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	2,250	414,00	931,50	CS ÚRS 2019 02
					15*0,6*0,3	2,250		
27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,800	321,80	578,88	CS ÚRS 2018 01
					1*1*0,6	0,500		
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,000	12,48	37,44	CS ÚRS 2018 01
					0*0,5	3,000		
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>2 938,72</b>	
64	K	342272245	Přílička z porobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 160 mm	m2	4,000	734,88	2 938,72	CS ÚRS 2018 01
					Obezdní slupačky	4,000		
65	K	342291131	Ukotvení zdíva ke stávající konstrukci plochými kotvami	m	7,000	99,60	697,20	CS ÚRS 2018 01
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>997,50</b>	
	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžáčeného	m3	0,750	1 330,00	997,50	CS ÚRS 2019 02
					16*0,5*0,1	0,750		
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 727,37</b>	
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mezinách betonem proslým	m3	0,450	3 838,60	1 727,37	
					6,00*0,50*0,15	0,450		
88	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,000	67,20	268,80	CS ÚRS 2018 01
					4	4,000		
103	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklolázníým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	187,20	748,80	CS ÚRS 2018 01
					4	4,000		
104	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových štět, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace	m2	4,000	24,00	96,00	
					"množství v rozsah vztážen na celkové štukové plochy"	4,000		
105	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem hloubky do 3 mm	m2	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
					4	4,000		
106	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zalížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	182,40	728,80	CS ÚRS 2018 01
					4	4,000		
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 349,00</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické Instalace)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 32</b>	Číslo změny stavby:  <b>32</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 08. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokašovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gon.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Výkres situace - neobsazeno 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP - neobsazeno 3) Zápis z kontrolního dne-neobsazeno 4) Vyjádření AD viz. zápis v SD. 5) Fotodokumentace - neobsazeno 6) Rekapitulace rozpočtu - neobsazeno 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je přeložka stávající ležaté kanalizace v m.š. B 0.30.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je nutnost přeložit stávající ležatou kanalizaci. V místech stávající ležaté kanalizace je nutno osadit základovou desku pro zařízení největší technologie. Vyjádření AD : díla původní projektové PD měla být stávající větev kanalizace osazena výškově níže, po rozbití podlah a obnažení vedení, bylo nutno z důvodu výše posanéto výškové vedení upravit. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>29 594,04</b>	<b>0,00008</b>	<b>29 594,04</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>1.2.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		datum <i>6.2.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



**SOUPIŠ PRACÍ** Přeložka stáv.lež.kanalizace v 1.PP B v m.č. B 0,33\_kvůli zákt. pro ploš. Jev.tech

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Pátek  
 Objekt: 26b-2015 - SO 02 - D11 - Kanalizace  
 Město: Ostrava - Poruba

BX projekt

řč	ty p	kód	Popis	MJ	hmotnost	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena za soustavu
Náklady soupisu celkem							29 594,04	
b HSV Práce a dodávky HSV							24 529,13	
d 1 Zemní práce							11 666,93	
7	K	131203109	Příplatek za lepitost u hroubované jámy ručními nebo pneu. nářadím v hornině ů. 3	m3	2,000	165,60	476,93	CS ÚRS 2010 01
10	K	139711101	Výkopový v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,000	2 028,00	6 840,64	CS ÚRS 2010 01
0,000							2,000	
14	K	161101601	Svislé přemístění výkopku nošením svislo do v 3 m v hornině ů. 1 až 4	m3	2,800	904,80	2 605,82	CS ÚRS 2010 01
16	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny ů. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,600	92,04	265,09	CS ÚRS 2010 01
17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny ů. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	28,600	83,20	2 398,46	CS ÚRS 2010 01
2,860 - PRO ZPEVNĚNÍ ZÁSTV							28,600	
	K	175111101	Obsypání potrubí ruční sypacínou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	1,440	414,00	596,16	CS ÚRS 2010 02
1,440							1,440	
27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypacínou se zhuštěním	m3	2,000	321,60	926,21	CS ÚRS 2010 01
0,000							2,000	
29	K	181931102	Úprava plněb v hornině ů. 1 až 4 se zhuštěním	m2	4,800	12,48	59,00	CS ÚRS 2010 01
0,000							4,800	
D 4 Vodorovné konstrukce							638,40	
	K	461872111	Loža pod potrubí ovláčený výkop z kaménka drobného těženého	m3	0,480	1 330,00	638,40	CS ÚRS 2010 02
0,480							0,480	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 842,53	
6	K	831312141	Doplňné rýh v dosazovacích mazaných betonem prostým	m3	0,480	3 838,60	1 842,53	
0,480							0,480	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 544,00	
231	K	986042241	Bourání podkladů nebo mazaných betonových ů přes 100 mm při pře 4 m2	m3	0,400	1 600,00	864,00	CS ÚRS 2010 01
0,400							0,400	
246	K	97734214	Rozání stávajících betonových konstrukcí vyzlučených tl do 200 mm	m	10,000	480,00	7 680,00	CS ÚRS 2010 01
2,0							16,000	
D 997 Přesun hmot							1 328,11	
266	K	997013153	Vnířlovláčená doprava sůl a vybraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	l	1,116	630,00	702,00	CS ÚRS 2010 01
270	K	997013031	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) slábebního odpadu bez rozlišení	l	1,116	222,00	247,60	CS ÚRS 2010 01
271	K	997321611	Vodorovná doprava sůl a vybraných hmot po suchu do 1 km	l	1,116	96,00	107,11	CS ÚRS 2010 01
272	K	997321610	Příplatek ZKO 1km vodorovné dopravy sůl a vybraných hmot po suchu	l	22,314	7,20	160,66	CS ÚRS 2010 01
1,116*20 Příplatek k kolečkem znečištění							22,314	
273	K	997321611	Nakládání nebo překládání sůl a vybraných hmot	l	1,116	98,40	109,78	CS ÚRS 2010 01
0,000							599,16	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	l	1,009	541,20	599,16	CS ÚRS 2010 01
D PSV Práce a dodávky PSV							5 064,91	
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							5 064,91	
20	K	721140802	Demontáž potrubí z železných trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	2,000	144,70	289,40	CS ÚRS 2014 01
	K	721173317	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 160	m	8,000	567,00	4 636,00	CS ÚRS 2010 02
0,000							6,000	
	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,000	20,40	235,20	CS ÚRS 2010 02
67	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	l	0,006	699,10	4,31	CS ÚRS 2014 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 02 / 33

Číslo změny stavby:

33

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikační veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 203 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/B, Přívov, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
- 2) Výřez stavebního půdorysu
- 3) Zápis z kontrolního dne č. 21 ze dne 6.12.2019 bod D/21/2

Počet paré:

Příjemce:

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Povrch spodního líce betonové desky a průvlaků zastropení jeviště bude pouze mechanicky očištěn od původní bílé malby, kdy omítky dotčené části stropu v B2.18 nebudou dále aplikovány.

Odůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že původní malba je aplikována na strop bez omítek (stropní deska byla zcela viditelně badněna prkny) a tento strop bude významnou mírou kryt prvky divadelní technologie bez dalšího využití, je neefektivní provádět omítková souvrství tohoto technologického prostoru u stropu, následně opatřeného černou malbou. Vyjádření AD : Souhlas se zdůvodněním ,ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-127 720,86</b>	<b>-0,04%</b>	<b>14 323,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>-113 397,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ ZRUŠENÍ OMÍTKY PODHLED JEVIŠTĚ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_111 ETP-202

Objekt: 01 - DOKUMENTACE OBJEKTU

Stavba: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň: 3

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba

Zpracitel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jakost: KANIA a.s., Ostrava  
 Projekční: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
<b>d</b>				<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>D 6</b>				<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
90	K	611131101	Cementový posítk vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>	-140,430	81,60	-11 459,09	CS ÚRS 2018 01
			<i>SO 02 - 140,43</i>		-140,430			
			<i>Součet</i>		-140,430			
91	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m <sup>2</sup>	-140,430	62,40	-8 762,83	CS ÚRS 2018 01
			<i>SO 02 - 140,43</i>		-140,430			
			<i>Součet</i>		-140,430			
93	K	611142001	Potázení vnitřních stropů sklovláknitým pláštěm vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	-140,430	234,00	-32 860,62	CS ÚRS 2018 01
94	K	611311131	Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	-140,430	156,00	-21 907,08	CS ÚRS 2018 01
95	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m <sup>2</sup>	-140,430	201,60	-28 310,69	CS ÚRS 2018 01
			<i>SO 02 - 140,43</i>		-140,430			
			<i>Součet</i>		-140,430			
96	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m <sup>2</sup>	-561,720	35,04	-19 682,67	CS ÚRS 2018 01
			<i>SO 02 - 140,43</i>		-561,720			
<b>d 9</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
262	K	9985132311	Ruční dočištění ploch líce klenéb a podhledů ocelových kartačí	m <sup>2</sup>	140,430	102,00	14 323,86	CS ÚRS 2018 01
			<i>SO 02 - 140,43</i>		140,430			
			<i>Součet</i>		140,430			
<b>d 998</b>				<b>Přesun hmot</b>				
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-8,754	541,20	-4 737,88	CS ÚRS 2018 01
				<b>odpočet</b>				
				<b>přípočet</b>				
				<b>rozdíly</b>				
				<b>-127 720,86</b>				
				<b>14 323,86</b>				
				<b>-113 397,00</b>				

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

SO 02 / 34

Číslo změny stavby:

34

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 08. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálůva 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet
- 2) Výřez stavebního půdorysu
- 3) Zápis z kontrolního dne č. 20 ze dne 29.11.2019 bod C/20/2

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

Povrch komunikačních prostor chodeb 2NP křídla B do divadelního sálu z mramorové dlažby bude zachován a projektem uvažovaná nová skladba hrubé podlahy nebude v dořešených částech realizována. Současně však bude třeba chybějící částí foyer doplnit o skladbu souvrství hrubé podlahy v předchozích etapách vybourané.

Odůvodnění změny:

Rozhodnutím objednatele dle stanoviska AD je stávající povrchy v chodbách s rampami a vyrovnávacími schodišťovými stupni zachovat a aplikovat zde pouze polyuretanový stěrkový systém uvažovaný v projektové dokumentaci. Vyjádření AD - po obnazezení a očištění stávajících podlah, bylo možné tyto zachovat a uspořít prostředky. ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-204 381,78</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-204 381,78</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Funkce	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ POTĚRY V MÍSTNOSTECH B2.08, B2.10, B2.02

Stavba: REKONSTRUKCE DOK POKLAD\_11\_ETA.PZ  
 Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU  
 Seznam: SO 02 - OBJEKT DOKU KULTURNY  
 Úroveň 2:

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Ponuba  
 Zpracovatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Datum: KANIA a.s., Ostrava  
 Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-204 331,78	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-178 524,75	
166	K	631311116	Mazanina tl 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-9,034	4 080,00	-36 860,35	CS ÚRS 2018 01
			"P4,1" B2.08 - 2x65,09x0,08		-10,474			
			"P4,1" B2.02 - 2x3,45x2,5x0,08		1,380			
			Součet		-9,034			
174	K	631319171	Příplatek k mazanině tl 80 mm za sřazení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-9,034	200,40	-1 810,49	CS ÚRS 2018 01
			"P4,1" B2.08, B2.10 - 2x65,09x0,08		-10,474			
			"P4,1" B2.02 - 2x3,45x2,5x0,08		1,380			
			Součet		-9,034			
181	K	631319R60	Příplatek k betonovým mazaninám a vyrovnávacím potěrům, bez rozlišení, za provedení dilatací, okrajových pásků	m3	-9,034	195,00	-1 761,71	CS VLASTNÍ
			kompletní provedení dle specifikace F0 z TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek					
			-dilatace vyplněné tvrdě pružnou hmotou, dilatace vytvořené dilatními broly					
			-obvodověkrajové pásky tl. min 10 mm, výšky min tl. mazanin a potěrů					
			Provedení dle TP výrobní / TZ a PD. Množství vztaženo na celkový objem mazanin a potěrů - viz. stavební podlahy.					
182	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kati	t	-0,847	34 800,00	-29 474,73	CS ÚRS 2018 01
			"P4,1" B2.08, B2.10 - 2x65,09x7,5x1000		-0,976			
			"P4,1" B2.02 - 2x3,45x2,5x7,5x1000		0,129			
			Součet		-0,847			
185	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	-112,930	236,40	-26 696,65	CS ÚRS 2018 01
			"P4,1" B2.08, B2.10 - 2x65,08		-130,180			
			"P4,1" B2.02 - 2x3,45x2,5		17,250			
			Součet		-112,930			
189	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	-112,930	592,80	-66 944,90	CS ÚRS 2018 01
			"P4,1" B2.08, B2.10 - 2x65,09		-130,180			
			"P4,1" B2.02 - 2x3,45x2,5		17,250			
			Součet		-112,930			
D	998		Přesun hmot				-14 975,92	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-27,672	541,20	-14 975,92	CS ÚRS 2018 01



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 02 / 35	Číslo změny stavby:  <b>35</b>	
Název stavobního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (AKUSTIKA A AV TECHNOLOGIE PROSTORU MINIKINA)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 08. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 46 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669				
Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/0, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 053				
Technický dozor stavobníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací - rozpočet 2) Nabídka uchazeče 3) Stavební deník dno 27. 9. 2019 4) DPS 4 - OCH - 43 752 z 12/2016		Počet paré: Příjemce :  2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Úpravy akustiky a AV technologie v prostorech kina v B3.03 blíže specifikované v dokumentaci pro provedení stavby 4-OCH-43752 z 12/2016 Odůvodnění změny: Požadavek objednatele, Vyjádření AD : koncepce a vybavení minikina je z období r.2016 a v zadávací PD se neměnila, vzhledem k poměrně dynamickému rozvoji a modernizaci těchto technologií, bylo přistoupeno k vylepšení komfortu a při tom k aktualizace řešení na moderní zařízení (koncept 2019/18). ZL není zapříčiněn vadou PD				
časový vliv na plnění SoD: <u>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</u>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-7 135 111,98	-2,01%	6 989 444,40	1,97%	-145 667,58
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			6. 2. 2020	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			6. 2. 2020	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			6. 2. 2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			6. 2. 2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			6. 2. 2020	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

**ODPOČET - AKUSTICKÝ OBKLAD, PODHLED MINIKINO - vč. PŘÍPOMÍNEK**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
398	K	763135R01	<p><b>Dodávka a montáž systémového zavěšeného minerálního podhledu z akustických širokopásmových absorpčních desek</b></p> <p><i>Poznámky:</i>                      Poznámka 1: položka: Konečná systémová příprava pro akustické panely, viz. výkres akustických desek a příloha 1.                      položka vztahována k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ                      Skladba a odkaz PD 89*89,04*112,25                      Součet: 201,290                      OK - změnová dokumentace minikina</p>	m2	-201,290	1 782,00	-358 698,78
399	K	763135R02	<p><b>Dodávka a montáž systémového obkladu stěn AKU z pohyblivých panelů</b></p> <p><i>Poznámky:</i>                      Poznámka 1: položka: Konečná systémová příprava pro akustické panely, viz. výkres akustických desek a příloha 1.                      položka vztahována k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ                      Skladba a odkaz PD 89*89,04*112,25                      Součet: 201,290                      OK - změnová dokumentace minikina</p>	m2	-231,000	1 050,00	-242 550,00
772	K	795496N53	<p><b>H002+ - D+M Resonanční akustický panel - stěna minikino, zavěšený na stěně, rozměry 1160x580x25mm</b></p> <p><i>Poznámky:</i>                      Poznámka 1: položka: Konečná systémová příprava pro akustické panely, viz. výkres akustických desek a příloha 1.                      položka vztahována k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ                      Skladba a odkaz PD 89*89,04*112,25                      Součet: 231,000                      OK - změnová dokumentace minikina</p>	ks	-235,000	17 200,80	-4 042 188,00
773	K	795496N54	<p><b>H003+ - D+M Resonanční akustický prvek - podhled minikino, zavěšený na stropě, rozměry 1160x580x25mm</b></p> <p><i>Poznámky:</i>                      Poznámka 1: položka: Konečná systémová příprava pro akustické panely, viz. výkres akustických desek a příloha 1.                      položka vztahována k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ                      Skladba a odkaz PD 89*89,04*112,25                      Součet: 231,000                      OK - změnová dokumentace minikina</p>	ks	-139,000	17 200,80	-2 390 911,20

Není v kinosále.

Není v kinosále.

AKU obklady stěn, výkaz  
 DKP\_Kino\_AKU\_VV\_02.xlsx, pol. 1.3, 1.4 a 1.5.

-158,108 m2

Výměra neopovírá - předpoklad 103 m2.

AKU podhled, výkaz

DKP\_Kino\_AKU\_VV\_02.xlsx, pol. 1.1 a 1.2.

-93,5192 m2



**ODPOČET - AKUSTICKÝ OBKLAD, PODHLED MINIKINO - VČ. PŘÍPOMÍNEK**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ.	Množství	J.cena [CZK]	Gena.celkem [CZK]
774	K	795496N55	H006+ - D+M Resonanční akustický panel - stěna vzduchotechnika, zavěšený na stěně, rozměry 1160x580x25mm  <i>Poznámky k položce:</i> Kantilérní provedení dle specifikace 03 a 12 ve všech souvisejících srovnávacích, instalacích a komponentech dle výkresů. V jednotlivé ceně zahrnuté: výroba, montáž, doprava, montážní materiál, náklady na pracovní sílu, servisní úprava, kompletní servisní práce včetně náhodných úprav.  <b>MESOUHLASÍME S ODPOČTEM - Jedná se o akustické panely na stěny ve strojovnách VZT B4.01, B4.05, výměra celkem 143,3 m2</b>	ks	0,000	17 200,80	0,00
775	K	795496N56	H007+ - D+M Resonanční akustický prvek - podhled vzduchotechnika, zavěšený na stropě, rozměry 1160x580x25mm  <i>Poznámky k položce:</i> Kantilérní provedení dle specifikace 03 a 12 ve všech souvisejících srovnávacích, instalacích a komponentech dle výkresů. V jednotlivé ceně zahrnuté: výroba, montáž, doprava, montážní materiál, náklady na pracovní sílu, servisní úprava, kompletní servisní práce včetně náhodných úprav.  <b>MESOUHLASÍME S ODPOČTEM - Jedná se o akustické panely na podhledy ve strojovnách VZT B4.01, B4.05, výměra celkem 117,06 m2</b>	ks	0,000	17 200,80	0,00
776	K	795496N57	H010 - D+M Projekční plátno  <i>Poznámky k položce:</i> OK - změnová dokumentace minikina	ks	-1,000	21 060,00	-21 060,00
777	K	795496N58	H011 - D+M Promítačka - kompaktní a lehký instalační projektor s naštvním rozlišením 4K (4096 x 2400)  <i>Poznámky k položce:</i> Kantilérní provedení dle specifikace 03 a 12 ve všech souvisejících srovnávacích, instalacích a komponentech dle výkresů. V jednotlivé ceně zahrnuté: výroba, montáž, doprava, montážní materiál, náklady na pracovní sílu, servisní úprava, kompletní servisní práce včetně náhodných úprav.  <b>OK - změnová dokumentace minikina</b>	ks	-1,000	79 704,00	-79 704,00
778	K	795496N59	H012 - D+M Audio systém - šesti kanálový zvukový systém  <i>Poznámky k položce:</i> Kantilérní provedení dle specifikace 03 a 12 ve všech souvisejících srovnávacích, instalacích a komponentech dle výkresů. V jednotlivé ceně zahrnuté: výroba, montáž, doprava, montážní materiál, náklady na pracovní sílu, servisní úprava, kompletní servisní práce včetně náhodných úprav.  <b>Tato položka není součástí díla viz. SOD "POLOŽKA NEODSAZENA, NEMACENOVAŤ"</b>	ks	0,000	0,00	0,00
<b>CENA ODPOČTU CELKEM</b>							<b>-7 135 111,98</b>

Není v kinosále.

Není v kinosále.

Nahrazeno výkazem "DKP\_Kino\_AVT\_VV+ostatni\_02.xlsx", kap. 1., položky 1.1, 1.2 a 1.3.

Obě položky nahrazeny výkazem "DKP\_Kino\_Projektor+zvuk\_VV\_02.xlsx"

Uvedený výkaz obsahuje navíc DCI media blok, datové úložisko NAS a služby

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

**36**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)

SO 02 / 36

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1874/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 2) Zápis z kontrolního dne č. 21 ze dne 6. 12. 2019
- 3) Rozsah bourání

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V obvodových stěnách křídla B, v místech budoucích otopných těles, vzniknou v jistých případech po vybourání nily pro daná otopná tělesa.

Odůvodnění změny:

Stavební úpravy realizovány z důvodu jednotného provedení a pro eliminaci poškození otopných těles v reprezentačních a komunikačních prostorech kulturního domu. Vyjádření AD : vzhledem ke aktualizaci a koordinaci PD stavby a Interiéru došlo ke sjednocení tvaru ostění a následného obkladu řešeného v rámci Interiéru. ZL není zapříčiněn vadou PD

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>29 722,12</b>	<b>0,01%</b>	<b>29 722,12</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	datum	podpis
			6.2.2020	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno	6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ VYBOURÁNÍ NIK POD OKNY PRO ÚT

Stavba: REKONSTRUKCE POKLAD. II. STÁPI  
 Objekt: BK - KONKRETNÍ PRÁCE OBJEKTU  
 Stupeň: SO 02 - SOUBĚŽNĚNÍ KANCELÁŘŮ  
 Místo: C

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava Foruba  
 Zpracovatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 Datum: KANIA a.s., Ostrava  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 722,12	
D	9		Ostřeni konstrukce a práce, bourání			10 959,85		
227	K	962032230	Bourání zděva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,219	1 140,00	5 949,66	CS ÚRS 2018 01
			1.PP B0.15 - 6/2,45*1,15*0,15		2,867			
			1.PP B0.22 - 2/1,05*1,15*0,15		0,362			
			1.PP B0.23 - 1,05*1,15*0,15		0,181			
			1.PP B0.24 - 2,45*1,15*0,15		0,423			
			1.PP B0.26 - 1,05*1,15*0,15		0,181			
			1.PP B0.28 - 1,05*1,15*0,15		0,181			
			1.PP B0.29 - 1,05*1,15*0,15		0,181			
			1.NP B1.20 okno u výřahu - 1,05*1,0,15		0,158			
			2.NP B2.31 - 1,05*1,45*0,15		0,228			
			2.NP B2.33 - 1,05*1,45*0,15		0,228			
			2.NP B2.34 - 1,05*1,45*0,15		0,228			
			<b>Součet</b>		<b>5,219</b>			
223	K	967031732	Přisekání plošné zděva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	34,793	144,00	5 010,19	CS ÚRS 2018 01
			1.PP B0.15, B0.22, B0.23, B0.25, B0.126, B0.26, B0.23 - 23,173		29,173			
			1.NP B1.20, 1,053		1,053			
			2.NP B2.31, B2.33, B2.34 - 4,567		4,567			
			<b>Součet</b>		<b>34,793</b>			
D	987		Přesun suť				18 762,27	
269	K	997013153	Vnitřnostavěbní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	15,761	630,00	9 929,63	CS ÚRS 2018 01
270	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	15,761	222,00	3 499,01	CS ÚRS 2018 01
			<b>Součet</b>		<b>15,761</b>			
			<b>Součet</b>				<b>18 762,27</b>	
271	K	997321511	Vodovorná doprava suť a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	15,761	96,00	1 513,09	CS ÚRS 2018 01
272	K	997321519	Příplatek ZKD 4km vodovorné dopravy suť a vybouraných hmot po suchu	t	315,226	7,20	2 269,63	CS ÚRS 2018 01
			<b>Součet</b>		<b>315,226</b>			
273	K	997321611	Nakládání nebo překládání suť a vybouraných hmot	t	15,761	38,40	1 560,91	CS ÚRS 2018 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / 37	Číslo změny stavby:  <b>37</b>
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZIKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací - rozpočet
  - 2) Zápis z kontrolního dne 22. 11. 2019
  - 3) Výkresová dokumentace REVIZE 27. 11. 2019

Počet paré:	Příjemce:
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Na obou únikových schodištích křídel A a C dochází k úpravě skladby jejich obvodového pláště. Původní opláštění OSB deskami s tepelným izolantem z EPS bude nahrazeno opláštěním SDK deskami s tepelným izolantem z minerální vaty.  
Odůvodnění změny:  
**Výjádření AD :** Z důvodu vyteplení tepelně technického komfortu skladby stěny a jejího propojení s O.K. byla vyměněna tuhá tepelná izolace z polystyrénu za izolaci ze skel. vláken, jejichž použití zajišťuje kompletní vyplnění všech dutin v mezerách mezi jednotlivými vrstvami obvodového pláště. Skladba vyhovuje i z hlediska Požární ochrany. ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-446 730,76</b>	<b>-0,13%</b>	<b>643 027,36</b>	<b>0,18%</b>	<b>196 296,60</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projekant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
	<input checked="" type="checkbox"/>		6.2.2020	
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/>		6.2.2020	
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/>		6.2.2020	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/>		6.2.2020	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/>		6.2.2020	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".  
 Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNA OPLÁŠTĚNÍ ÚNIKOVÝCH SCHODIŠŤ

SOUPIS  
REKONSTRUKCE DV. SKOLY, 2. ETÁŽE

OBJEM  
D. - DOKUMENTACE OB. EVTL

SMĚR  
SO.02 - OBJEMOVÁ KALKULACE

OBJEMOVÁ  
KALKULACE

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo  
Ostrava, Ponuba

Zpracovatel  
DK POKLAD, S.R.O.

Objekt  
ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Titul  
Projektant

Zodpovědný  
KANJA a.s., Ostrava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

196 296,60

### o HSV

56 312,29

### c. 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 963,38

141	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polyisotermových desek tl. do 40 mm	m2	-376,616	651,60	-245 402,99	CS ÚRS 2018 01
					376,616			
					376,616			

Únikové schodiště (21,04\*8,9572)

	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl. do 40 mm	m2	376,616	686,00	258 368,58	CS ÚRS 2019 02
					376,616			
					376,616			

Únikové schodiště (21,04\*8,9572)

142	M	28375844	deska EPS 100 lesklá A=0,037 tl. 40mm	m2	-414,278	162,60	-67 363,10	CS ÚRS 2018 01
					376,616			
					414,278			

deska EPS 100 lesklá A=0,037 tl. 40mm

143	M	60141470	deska respekt. zatepl. minerální/kontaktních (sada) podhled. výška A=0,037 tl. 40mm	m2	414,278	255,00	105 640,88	CS ÚRS 2019 02
					414,278			
					414,278			

deska respekt. zatepl. minerální/kontaktních (sada) podhled. výška A=0,037 tl. 40mm

376,616\*1,1 Připočteno koeficientem množství

1 348,91

274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2 492	541,20	1 348,91	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Přesun hmot

139 984,31

### o PSV

-137 684,67

### D. 762 Konstrukce tesáňské

361	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl. 15 mm nebrúšených na pero a drážku šroubovaných	m2	-376,616	345,60	-130 156,49	CS ÚRS 2018 01
					376,616			
					376,616			

Úniková schodiště celá (21,04\*8,9572)

Součet

368	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesáňské v objektech v do 24 m	%	-1 301,585	5,79	-7 536,18	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	------------	------	-----------	----------------

Přesun hmot procentní pro kce tesáňské v objektech v do 24 m

277 678,98

### D. 763 Konstrukce suché výstavby

	K	763121435	SDK stěna předseznaná tl. 65 mm, profil CWA-UW 50 deska 1XA 15 bez TI EI 15	m2	376,616	580,00	218 437,28	CS ÚRS 2019 02
					376,616			
					376,616			

Úniková schodiště opáskání (21,04\*8,9572)

Součet

377	M	69030551	deska sdírk. pro mechanický nehmotné interiérové výškové požární ochranné DFR/EFH tl. 15mm	m2	376,616	160,00	59 462,40	CS ÚRS 2018 01
					376,616			
					376,616			

deska sdírk. pro mechanický nehmotné interiérové výškové požární ochranné DFR/EFH tl. 15mm

406	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2 749,297	1,00	2 749,30	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m

-446 730,76

643 027,36

196 296,60

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 02 / D.1.4

Číslo změny stavby:

**ZL 38**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 720 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 62 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet Sdružení
- 2) Rozpočet Dodavatele
- 3) Nabídka Dodavatele

Počet paré: Příjemce :

- 3 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Zhotovitel
- 1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je doplnění dodávek armatur(ventilů) ústředního topení

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je doplnění PD ÚT (KVS - průtok, DN-průměr) a doplnění dodávek armatur (ventilů) pro reg. okruh 200 rozdělovač/sběrač ÚT(ústředního vytápění). Montáže provádí profese topení. Tento postup byl schválen generálním projektantem stavby a projektantem měření a regulace. Vyjádření AD : Z důvodu nemožnosti precizovat v zadávací PD konkrétní výrobky a dodavatele bylo nutné přizpůsobit PD konkrétním výrobkům a technologiím, které plní parametry dokumentace. ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o.....~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	27 184,71	0,01%	27 184,71

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projekant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Projekant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím		6.7.2020	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		6.2.2020	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# ROZPOČET SDRUŽENÍ

# DODÁVKA ARMATUR ÚT

Slavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

## Vícepráce

Objekt	Práce	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Podíl na celku	Podíl na celku	Podíl na celku
731-1725-000	V311T větev a	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1725-000	V311T větev b	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1725-000	V311T větev c	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1725-000	V311T větev d	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1737-000	V311T větev e	ks	1,000	6 037,65 Kč	0,00	6 037,65	6 037,65	0,00
731-1725-000	V311T větev f	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00

Celkem 27 184,71 0,00

Vysvětlivky: doplnění armatur na větvích a-f , jsou jednotlivé ohruhy vytápění pro objekty A, B a C

Rozpočet dodavatele

Vícepráce

Objekt	Popis	MJ	Množství	Cena / Mj (bez DPH)	Cena / Mj (s DPH)	Celková cena (bez DPH)	Celková cena (s DPH)	Množství (s DPH)
731-1725-(	větev a	ks	1,000	3 595 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00
731-1725-(	větev b	ks	1,000	3 595 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00
731-1725-(	větev c	ks	1,000	3 595 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00
731-1725-(	větev d	ks	1,000	3 595 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00
731-1737-(	větev e	ks	1,000	5 132 Kč	0,00	5 132,00	5 132,00	0,00
731-1725-(	větev f	ks	1,000	3 595 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00

Celkem 23 107,00

23 107,00

0,00

Vysvětlivky: větev a-f , jsou jednotlivé ohruhy vytápění pro objekty A, B a C



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (část ELEKTRO)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 02 / D.1.4	Číslo změny stavby:  <b>ZL 39</b>
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
 Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstev a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 16 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 288 17 853  
 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet Sdružení 2) Rozpočet Dodavatele 3) Nabídka Dodavatele	Počet paré:      Příjemce :  3 x    Objednatel 1 x    TDS 1 x    Zhotovitel 1 x    Projektant (autorský dozor)
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění dodávek armatur (ventilů bez pohonů) pro vzduchotechnické jednotky (VZT)  
Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je dopřesnění PD ÚT (KVS- průtok, DN- průměr ) a doplnění dodávek třicetistupňových armatur ( ventilů pro topení) pro reg. okruhy VZT (vzduchotechnických jednotek-10ks). Montáže provádí profese topení. Tento postup byl schválen generálním projektantem stavby a projektantem měření a regulace.  
 Vyjádření AD : Z důvodu nemožnosti precizovat v zadávací PD konkrétní výrobky a dodavatele bylo nutné přizpůsobit PD konkrétním výrobkům a technologiím, které plní parametry dokumentace. ZL není zapříčiněn chybou PD

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o.....~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	45 232,94	0,01%	45 232,94

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# ROZPOČET SDRUŽENÍ

## Dodávka armatur pro okruhy VZT

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD... III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

### VÍCEPRÁCE

Objekt	Práce	Množství	Jednotka	Cena	Podíl	Podíl	Podíl	Podíl
731-1733-000	V311T VZ 2.1	ks	1,000	5 231,76 Kč	0,00	5 231,76	5 231,70	0,00
731-1733-000	V311T VZ 3.1	ks	1,000	5 231,76 Kč	0,00	5 231,76	5 231,70	0,00
731-1725-000	V311T VZ 3.3	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1725-000	V311T VZ 3.4	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1725-000	V311T VZ 11.1	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1721-000	V311T VZ 12.1	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1721-000	V311T VZ 14.1	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00
731-1729-000	V311T VZ 15.1	ks	1,000	4 696,47 Kč	0,00	4 696,47	4 696,47	0,00
731-1729-000	V311T VZ 15.2	ks	1,000	4 696,47 Kč	0,00	4 696,47	4 696,47	0,00
731-1725-000	V311T VZ 17.1	ks	1,000	4 229,41 Kč	0,00	4 229,41	4 229,41	0,00

Celkem 45 232,94 0,00

Vysvětlivka: VZ - vzduchotechnické zařízení (vzduchotechnika)

## Rozpočet dodavatele

## Vícepráce

Identifikační číslo	Popis práce	Jednotka	Množství	Cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Podíl na celku (%)	Celková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Měsíční celkem
731-1733-000 V311T	VZ 2.1	ks	1,000	4 447,00 Kč	0,00	4 447,00	4 447,00	0,00	
731-1733-000 V311T	VZ 3.1	ks	1,000	4 447,00 Kč	0,00	4 447,00	4 447,00	0,00	
731-1725-000 V311T	VZ 3.3	ks	1,000	3 595,00 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	
731-1725-000 V311T	VZ 3.4	ks	1,000	3 595,00 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	
731-1725-000 V311T	VZ 11.1	ks	1,000	3 595,00 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	
731-1721-000 V311T	VZ 12.1	ks	1,000	3 595,00 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	
731-1721-000 V311T	VZ 14.1	ks	1,000	3 595,00 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	
731-1729-000 V311T	VZ 15.1	ks	1,000	3 992,00 Kč	0,00	3 992,00	3 992,00	0,00	
731-1729-000 V311T	VZ 15.2	ks	1,000	3 992,00 Kč	0,00	3 992,00	3 992,00	0,00	
731-1726-000 V311T	VZ 17.1	ks	1,000	3 595,00 Kč	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	

Celkem

38 448,00

0,00

Vysvětlivka: VZ - vzduchotechnické zařízení (vzduchotechnika)

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název slabebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 02 / 40

Číslo změny stavby:

**40**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 08. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1874/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokašovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Barlošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 660

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 2) Výkres zastropení nad 1PP A
- 3) Zápis z kontrolního dne č. 22 ze dne 13. 12. 2019
- 4) Fotodokumentace odebraných vzorků

Počet paré:

Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Část stropní konstrukce a to konkrétně dvě pole křídla A stropu nad 1PP vyžadují nutná statická opatření na celou svou délku poli a to jak podchycení částí stropu ocelovými l nosiči, tak v části i celkové vybourání s nahrazením novou stropní konstrukcí. Dopady do požární bezpečnosti objektu a případně profesí budou vzhledem k rozestavenosti prací řešeny následně a nejsou předmětem této změny stavby.

Odůvodnění změny:

V předchozích etapách výstavby byla stropní konstrukce skryta hrubými podlahami a v době kontroly stavu nosných konstrukcí tedy nebylo možno její stav vyhodnotit. Po ověření vykazuje část stropní desky špatnou kvalitu betonové směsi neplnicí základní statické požadavky budoucí účelnosti. Vzorky jenž měly být pro ověření základních charakteristik posouzeny v laboratorních podmínkách a to odebráním jádrovými odvrtí se nepodařilo díky rozvolněnému betonu zajistit. Vyjádření AD : v době přípravy projektu nebyly výše popsané konstrukce přístupné, AD v Technických popisech předpokládá zpřístupnění, přezkoumání a následné řešení objevených nedostatků statických konstrukcí formou ZL.ZL není zapříčiněn vadou PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 9 týdnů / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>374 577,10</b>	<b>0,11%</b>	<b>374 577,10</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 6.2.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY D 1.4.6.Vzduchotechnika</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 41</b>	Číslo změny stavby:  <b>41</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P10V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 461 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 709 30 Ostrava - Záběh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:**  
 Předmětem této změny je náhrada požárních stěnových uzávěrů mezi prostory soc.zař. a chodbami v prostorách 1.PP až 2.NP objektu "B" za půdlem za stěnové větrací mřížky.

**Zdůvodnění změny:**  
 Důvod této změny je ten, že mezi prostorami soc.zař. a chodbami není rozhraní požárních úseků, nejsou tam tedy požární stěnové uzávěry nutné, jsou dostatečně stěnové větrací mřížky. Vyjádření AD: na základě aktualizace PBŘ (normy, Interiér, dodatečné požadavky uživatele) dochází k aktualizaci PBŘ, důsledkem aktualizace jsou některé dispoziční a technické úpravy, jako tato.ZL není zapříčiněn chybou PD.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-76 045,00</b>	<b>-0,02%</b>	<b>12 144,00</b>	<b>0,00003</b>	<b>-63 901,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	6.2.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	6.2.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	6.2.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	6.2.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Náhrada PSU za SM v 1.PP-2.NP "B" sociálky za pódiem

Stavba :		DK POKLAD				
Objekt :		SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5		<b>Větrání soc. zařízení</b>				0,00
5.24		Sténová mřížka, hliníková, barva dle výběru arch., vč. upevňovacího rámečku, montáž. mat. rozměr: 525x125	ks	12,00	816,00	0,00
5.24		Montáž_ (viz výše - materiálová položka)	ks	12,00	196,00	0,00
5.26		Požární sténový uzávěr, se servopohonem, se signalizační polohy klapky, vč. montážního a spojovacího materiálu				9 792,00
5.26		200x315	ks	-5,00	13 165,00	2 352,00
5.26		Montáž_ (viz výše - materiálová položka)	ks	-5,00	2 044,00	-65 825,00
						-10 220,00
*	*	<b>CENA CELKEM</b>				<b>-63901,00</b>

Vícepráce  
Méněpráce

12 144,00  
-76 045,00

