



OBJEDNÁVKA O180190442

S00JP019Q2EM

ze dne: 04.12.2019

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:



Dodavatel:


MNO spol. s r.o.

Náves 57
76001 Zlín

IČO: 60709677
DIČ: CZ60709677

Vyřizuje:

Tel./Mail:



fax.

1. Předmět plnění


Objednáváme u Vás:

opravu chodby - kanceláře a sociální zázemí odd. OMZ JS na adrese U Trojáku 6996, Zlín - JS.

Pracovní činnost na díle bude vykonávána pouze v pracovní dny v rozmezí od 6,00 h do 15,00 h. Časové rozmezí lze upravit a to po dohodě s vedoucím oddělení.

Práce na díle budou zahájeny nejdříve 3.1.2020 a budou den předem oznámeny zadavateli. Dílo bude dokončeno nejpozději do 28.2.2020. Předání díla bez závad a nedodělků proběhne na základě předávacího protokolu vypracovaného zhotovitelem a podepsáno kontaktní osobou objednatele. V případě prodloužení realizace se dodavatel zavazuje ke smluvní pokutě 500 Kč za každý započatý den od 28.2.2020.

Kontaktní osoba objednatele




Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou jeho činností při realizaci zakázky. Zhotovitel povede průběžně stavební deník. Záruka na dílo 24 měsíců. Objednatel neposkytuje žádnou finanční zálohu.

Nedílnou součástí objednávky je položkový rozpočet (cenová nabídka).

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 82 967,24



3. Termín plnění

28.02.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů.


Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



o obcích

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

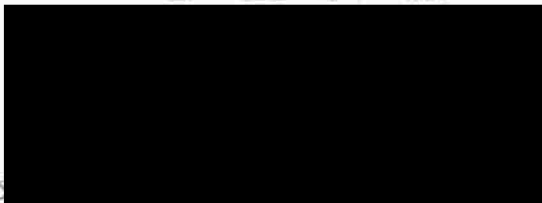

Položkový rozpočet

Tabulka počítá automaticky, postačí doplnit žluté pole!

Stavba :	Oprava chodby	Firma:
Objekt :	Kanceláře a sociální zázemí odd. omz - JS	MNO s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upřesnění povrchů vnitřní						
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,60		
		vstupní dveře: 1,00*2,00			2,00	
		dveře do jídelny a kanceláře: 0,90*2,00*2			3,60	
2	611401964R00	Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, štuková	m2	9,40		
		oprava omítky stropu: 1,15*5,30 + 1,1*3			9,40	
3	611473112R00	Omítka vnitř. stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2	9,40		
		oprava omítky stropu po montáži světel 1,15*5,30 + 1,1*3			9,40	
4	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	17,00		
		rozvody elektro				
		vodorovně			12,50	
		svisle			4,50	
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	16,72		
		nová omítka po osekání obkladu + oprava 20%:				
		po osekání obkladu: 1,20*1,20+4,40*1,20			6,72	
		oprava 20%			10,00	
Celkem za		61 Upřesnění povrchů vnitřní				
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
6	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	17,00		
		rozvody elektro:				
		vodorovně			12,50	
		svisle			4,50	
7	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	9,40		
		oprava omítky stropu po montáži světel: 1,15*5,30 + 1,1*3			9,40	
8	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	16,72		
		nová omítka po osekání obkladu + oprava 20%:			6,72	
		oprava 20%			10,00	
9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,72		
		osekání obkladu: 1,20*1,20+4,40*1,20			6,72	
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,90		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 784						
Malby a finální povrchové úpravy						
11	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	53,87		
		omítky stěn 1 + 2 choba				
		jižní: 1,15*2,80			3,22	
		odpočet dveří: 1,00*2,00*(-1)			-2,00	
		západní: 5,30*2,80			14,84	
		odpočet soklík: 4,40*0,10*(-1)			-0,44	
		odpočet dveře včetně zárubně: 0,90*2,05*(-1)			-1,85	
		odpočet skříň hydrantu: 0,60*0,60*(-1)			-0,36	
		severní: 1,15*2,80			3,22	
		odpočet soklík: 1,15*0,10*(-1)			-0,12	
		východní: 5,30*2,80			14,84	
		odpočet soklík: 4,40*0,10*(-1)			-0,44	
		odpočet dveře včetně zárubně: 0,90*2,05*(-1)			-1,85	
		jižní: 3,00*2,8			8,40	
		odpočet dveří: včetně zárubně 0,90*2,05*(-1)			-1,85	
		západní: 1,1*2,8			3,00	
		odpočet dveří: včetně zárubně 0,90*2,05*(-1)			-1,85	
		severní: 3,00*2,8			8,40	

Položkový rozpočet

Tabulka počítá automaticky, postačí doplnit žluté pole!

Stavba :	Oprava chodby	Firma:
Objekt :	Kanceláře a sociální zázemí odd. omz - JS	MNO s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet dveří: včetně zárubně 0,90*2,05*(-1)		-1,85		
		východní: 1,1*2,8		3,00		
		odpočet dveří: včetně zárubně 0,90*2,05*(-1)		-1,85		
		omítka stropů:(1,15*5,30) + (1,1*3,0) 1 + 2 chodba		9,40		
12	784145512R00	Maiba tekutá Mantolac Inter, bílá, bez penetr. 2 x - POUZE STROPY	m2	9,40		
13		Dekoratívni mozaiková omítka HET MO1 - 270 - NA STĚNY	m2	29,63		
14		Lepení papírové tapety na západní stěně - 14.84 m2 (tapeta bude dodána investorem)	m2	14,84		
		Celkem za 784 Malby a finální povrchové úpravy				
	Díl: 771	Podlahy				
15	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC soklík	m	21,00000		
				21,00000		
	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	21,00000		
17	776511820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	9,40000		
		1,15*5,30 + 1,10*3,00		9,40000		
18	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren + pouze položení PVC v hlavní chodbě	m2	9,40000		
		(1,15*5,30 - jen položení) + (1,10*3,00 - lepení)		9,40000		
19	28412246	Podlahovina PVC Novoflor Standard , š 1,5 tl. 2mm	m2	9,40000		
		1,15*5,30 + 1,10*3,00 - připočíst ztratné		9,40000		
20	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,04000		
		Celkem za 771 Podlahy				
	Díl: M21	Elektromontáže				
21		Demontáž stropních svítidel	kus	3,00		
22		Montáž stropních zářivkových svítidel - přisazené zářivkové svítidlo pro LED zářivky 2x120	kus	3,00		
23	747111113R00	Montáž vypinac nastěný obyc 2-2polovy	kus	3,00		
24	R1	demontáž stávajících rozvodů elektro	kpl	1,00	3	
25	R2	Dodávka a montáž nových podomítkových rozvodů elektro	kpl	1,00	7	
26	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	2,00		
		poměrná část revize elektro:2		2,00		
		Celkem za M21 Elektromontáže				
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,30		
28	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m				
			t	1,30		
29	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,30		
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
	Díl: 766					
30	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m	kus	1,00000		
		dveře mezi chodbou a kanceláří, plně, levé		1,00000		
		Celkem za D766 Konstrukce truhlářské				

Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH (21%)

68 567,97
82967,2437