


ZÁSAHOVÁ VÝBUŠKA P1 - S PÁKOVÝM ZAPALOVAČEM ~ P1 s PZ

Zásahové výbušky jsou používány pro speciální účely ozbrojených složek a pro výcvik bezpečnostních složek.

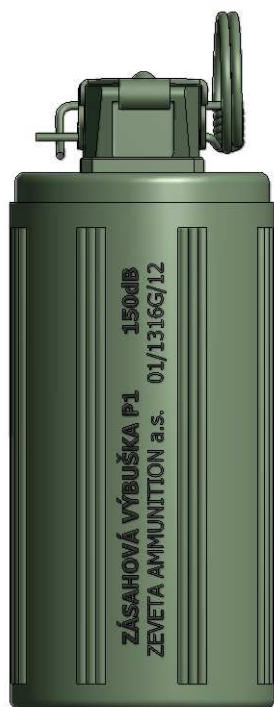

Popis	Zásahová výbuška
Model	Zásahová výbuška P1 s pákovým zapalovačem
Typ	P1 s PZ
Charakteristika	Zásahová výbuška se skládá z hliníkového těla, ve kterém je uloženo 14 minivýbušek. Pouzdro je uzavřeno červeným plastovým víkem a zalemováno. Výbuška je iniciována pákovým zapalovačem, který je instalovaný do středu plastového víka
Tělo granátu	Hliníkové tělo s plastovým obstříkem zelené barvy
Celková výška	133 mm
Průměr granátu	52 mm
Průměr granátu přes zajištěnou páku	max. 60 mm
Celková hmotnost	200 gramů ± 20 gramů
Intenzita rány	130 dB ± 5 dB
Doba hoření hnací náplně minivýbušky	0,5 – 2,5 sec
Hmotnost pyrotechnických složek	60 ± 3 gramů
Zapalovač	Pákový zapalovač typ lžička
Zpoždění zapalovače	2,5 ± 0,5 sekund (<i>dle přání zákazníka</i>)
Teplotní rozsah použití	- 20°C až + 40°C
NCage výrobce:	6487G
UN číslo	0318 GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové
Zatřídění	1.3G
Balení	pětivrstvá lepenková krabice
Obsah balení	max. 50 ks (skupinové balení po 5 ks)
Podmínky pro skladování	teplota: - 20°C až + 35°C, vlhkost: max 75% skladovat v originálním balení
Záruční doba	2 roky
Technická životnost	4 roky v originálním obalu 3 měsíce mimo originální obal

ZÁSAHOVÁ VÝBUŠKA ZV 6 - S PÁKOVÝM ZAPALOVAČEM ~ ZV6 s PZ



Zásahové výbušky jsou používány pro speciální účely ozbrojených složek a pro výcvik bezpečnostních složek.

Popis	Zásahová výbuška
Model	Zásahová výbuška ZV6 s pákovým zapalovačem
Typ	ZV6 s PZ
Charakteristika	Zásahová výbuška se skládá z hliníkového těla, ve kterém je uloženo 6 minivýbušek. Pouzdro je uzavřeno červeným plastovým víkem a zalemováno. Výbuška je iniciována pákovým zapalovačem, který je instalovaný do středu plastového víka
Tělo granátu	Hliníkové tělo s plastovým obstříkem zelené barvy
Celková výška	120 mm
Průměr granátu	38 mm
Průměr granátu přes zajištěnou páku	max. 55 mm
Celková hmotnost	130 gramů ± 10 gramů
Intenzita rány	130 dB ± 5 dB
Doba hoření hnací náplně minivýbušky	0,5 – 2,5 sec
Hmotnost pyrotechnických složek	18,6 ± 3 gramů
Zapalovač	Pákový zapalovač typ lžička
Zpoždění zapalovače	2,5 ± 0,5 sekund
Teplotní rozsah použití	- 20°C až + 40°C
NCage výrobce:	6487G
UN číslo	0318
	GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové
Zatřídění	1.3G
Balení	pětivrstvá lepenková krabice
Obsah balení	50 ks (10 ks skupinového balení po 5 ks)
Podmínky pro skladování	teplota: - 20°C až + 35°C, vlhkost: max 75% skladovat v originálním balení
Záruční doba	2 roky
Technická životnost	4 roky v originálním obalu 3 měsíce mimo originální obal

TŘECÍ ZAPALOVAČ

TZ-M



NCage výrobce : 6487

Třecí zapalovače jsou časované pyrotechnické iniciátory, které slouží k iniciaci stanovených druhů výcvikové imitační munice anebo konkrétně určených výrobků.

Výrobek tvoří tělo zapalovače s integrovaným třecím zážehovým systémem, vlastní pyrotechnický zpoždovač, na kterém je zaškrncena Al dutinka obsahující zesilující výšlehou naplň.

Po odšroubování čepičky z těla zapalovače a prudkým vytržením drátěného tříče nastane aktivace zpoždovače s určenou časovou prodlevou s následnou aktivací výšlehou části.

Výrobek je vodotěsný.

SPECIFIKACE:

Délka:	70 mm
Doba zpoždění:	5-8 sec.
Hmotnost:	14 g
Závitový spoj:	M12
Délka Al. dutinky:	28 mm
Průměr Al. dutinky:	7 mm

UN číslo:	0325 ZAPALOVAČE
Zatřídění:	1.4G
Balení:	pětivrstvá lepenková krabice
Obsah balení:	360 ks (36 ks skupinového balení po 10 ks)

SKLADOVÁNÍ:

Teplota:	-20°C až +35°C
Relativní vlhkost:	max. 75 %

TECHNICKÁ ŽIVOTNOST:

- v originálním obalu:	5 let
- mimo originální obal:	5 měsíců