

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/R/13a** Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101,
dodatek č. 1

Objednatel: **Obec Křižanovice** IČO: **00542431**
Křižanovice 85 DIČ: **CZ00542431**
68501 Křižanovice

Zhotovitel: **KALAHA a.s.** IČO: **25562151**
Maříkova 1899/1 DIČ: **CZ25562151**
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			213 846,16
PSV			104 057,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			317 903,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		317 903,58 CZK
Základní DPH	21 %		66 759,75 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **384 663,33 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnové listy č. 1	0,00	317 903,58	66 759,75	384 663,33	100
01Nab	Úprava skladby P4 pod č. m. 115s, 116, 117, 118, 113, 119 a 120	0,00	18 253,23	3 833,18	22 086,41	6
02nab	Zdravotechnika - kanalizace dle PD	0,00	40 447,20	8 493,91	48 941,11	13
03nab	Vytápění	0,00	15 555,00	3 266,55	18 821,55	5
04nab	Vodoinstalace	0,00	29 436,00	6 181,56	35 617,56	9
05nab	Vzduchotechnika	0,00	13 524,00	2 840,04	16 364,04	4
06nab	Kanalizace rozšíření + oprava - zemní práce	0,00	184 894,21	38 827,78	223 721,99	58
07nab	Zařizovací předměty	0,00	2 547,00	534,87	3 081,87	1
08nab	Vodovodní přípojka	0,00	13 246,94	2 781,86	16 028,80	4
Celkem za stavbu		0,00	317 903,58	66 759,75	384 663,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			156 064,37	49
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 447,81	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 322,08	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 928,00	1
5	Komunikace	HSV			2 400,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 146,12	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			267,15	0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 548,22	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			42 994,20	14
722	Vnitřní vodovod	PSV			29 436,00	9
728	Vzduchotechnika	PSV			13 524,00	4

735	Otopná tělesa	PSV			15 555,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 270,63	4
Cena celkem					317 903,58	100

Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	01Nab	Úprava skladby P4 pod č. m. 115s, 116, 117, 118, 113, 119 a 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 322,08		
1	317314130	Podbetonováni zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm pod I č. 140 : 6*2	kus	12,00000	73,70	884,40	RTS 19/ II	RTS 19/ I
				12,00000				
2	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 6*3,85*14,3/1000	t	0,33033	34 625,00	11 437,68	Vlastní	Indiv
				0,33033				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 928,00		
3	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi zazdívka I č. 140 : 6*2	kus	12,00000	244,00	2 928,00	RTS 19/ II	RTS 19/ I
				12,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 736,00		
4	971042331	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm 12	kus	12,00000	228,00	2 736,00	RTS 19/ II	Indiv
				12,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						267,15		
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,09488	244,00	267,15	RTS 19/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	02nab	Zdravotnicka - kanalizace dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				40 447,20		
1	721110809	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300 - instalatér třída 4	m	14,96000	128,00	1 914,88	RTS 19/ II	Indiv
		14,96		14,96000				
2	721110802R00vl	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 125 - instalatér třída 4	m	11,50000	69,60	800,40	Vlastní	Indiv
		11,5		11,50000				
3	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 - instalatér třída 4	m	60,19000	128,00	7 704,32	RTS 19/ II	Indiv
		původní stav : -1		-1,00000				
		dle skutečnosti : 17,16+14,56+1,82+11,5		45,04000				
		10,35+5,8		16,15000				
4	721110921Rvl	Výměna svodů za PVC-KG125	soubor	1,00000	28 914,00	28 914,00	Vlastní	Indiv
		propojení svodu v místnosti číslo 119 na stávající ležatou kanalizaci, provizorní výdej jídel ve stávající části a místnosti číslo 113						
		- Demontáže, úpravy pro dopojení na stáv.ležatou kanalizaci - 1 kpl - 2856kč						
		- Montáž dočasného propojení na stáv.ležatou kanalizaci vč.svodu D1 - 1 kpl - 3144kč						
		- Potrubí HT dešť.svod D125 - 4m - 4*471 = 1884kč						
		- Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm - 12m - 12*397 = 4764kč						
		- Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm - 1m - 476kč						
		- Odřezání litin.potrubí stáv.svodu, propojení dešť.svodu - 1 kpl - 3733kč						
		- Montáž propojení nové části ležaté kanalizace na nové potrubí KG160 - 1 kpl - 2567kč						
		- Tvarovky PVC KG,přechod litina-PVC KG 125,160 - 1 kpl - 3510kč						
		- Dopojení stáv.vodovodu pro dvojdřez,umyvadlo, dopojení stáv.ohříváče, montáž vč.materiálu - 1 kpl - 3580kč						
		- Přesun hmot,doprava - 1 kpl - 2400kč						
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,20000	348,00	1 113,60	Vlastní	Indiv
		větší výměra : 3,2		3,20000				

Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křížanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	03nab	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 735		Otopná tělesa				15 555,00			
1	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	51,00000	305,00	15 555,00	Vlastní	Indiv	
		viz Sod : -1				-1,00000			
		52				52,00000			

Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	04nab	Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722 Vnitřní vodovod						29 436,00		
1	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 - instalatér třídy 4	m	122,00000	49,00	5 978,00	Vlastní	Indiv
		původní stav : -1				-1,00000		
		dle skutečnosti : 20+15				35,00000		
		4*4+4*10+2*16				88,00000		
2	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 - instalatér třídy 4	m	74,00000	55,00	4 070,00	Vlastní	Indiv
		původní stav : -1				-1,00000		
		dle skutečnosti : 3*25				75,00000		
3	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 - instalatér třídy 4	m	44,00000	61,00	2 684,00	Vlastní	Indiv
		původní stav : -1				-1,00000		
		dle skutečnosti : 15*3				45,00000		
4	722153203Rvl	Potrubí PE100, D 32, PN 16 - areál. vodovod vč. tvarovek	m	15,00000	468,00	7 020,00	Vlastní	Indiv
		15				15,00000		
5	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm	m	46,00000	366,00	16 836,00	Vlastní	Indiv
6	722172314R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm	m	-23,00000	421,00	-9 683,00	Vlastní	Indiv
7	722172315R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm	m	-23,00000	512,00	-11 776,00	Vlastní	Indiv
8	722172316vl	Napojení ve stáv. vodoměrné šachtě vč. úprav, tvarovky, výměna armatur	soubor	1,00000	10 880,00	10 880,00	Vlastní	Indiv
		- Napojení ve stáv. vodoměrné šachtě vč. úprav, tvarovky, výměna armatur - 1 kpl						
		- Vyčerpání vody z vodoměrné šachty - 1 kpl						
		- Demontáž stáv. potrubí a armatur v šachtě - 1 kpl						
		- Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm - 3m						
		- Kohout kulový DN25, voda - 4 kusy						
		- Kohout kulový vypouštěcí G1/2 - 1 kus						
		- Ventil zpětný G1 PN10-110°C - 1 kus						
		- Filtr mosaz G1 PN16-120°C - 1 kus						
		- Zpětná montáž vodoměru, příprava vč. šroubení - 1kpl						
		- Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 - 6 kusů						
		- Tvarovky, drobný mont. materiál - 1 kpl						
		1				1,00000		
9	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	46,00000	41,00	1 886,00	Vlastní	Indiv
		46				46,00000		
10	722181212RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	-23,00000	46,00	-1 058,00	Vlastní	Indiv
11	722181212RU7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm	m	-23,00000	54,00	-1 242,00	Vlastní	Indiv
12	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	3,00000	384,00	1 152,00	Vlastní	Indiv
13	722234264U01	Filtr vodovodní mosaz 1"s ručním proplachem vodovodní filtr MiniPlus FF06 Honeywell	ks	1,00000	2 452,00	2 452,00	Vlastní	Indiv
		místnost č. 140 : 1				1,00000		
14	722234264U02	Zahradní kohout 1/2"s vývodem na hadici	ks	1,00000	237,00	237,00	Vlastní	Indiv
		místnost č. 140 : 1				1,00000		



Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křížanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	05nab	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				13 524,00		
1	728112815	Demontáž plechového kruhového do d 500 mm - stav. zámečnick vzduchotechnik demontáž VZT potrubí : 80,5	m	80,50000	168,00	13 524,00	RTS 19/ II	Indiv
				80,50000				



Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	06nab	Kanalizace rozšíření + oprava - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						144 017,43		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,00000	59,20	236,80	RTS 19/ II	RTS 19/ I
kanalizace před objektem :								
		4		4,00000				
2	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	43,33320	230,50	9 988,30	RTS 19/ II	RTS 19/ I
		Š8 - Š9 : (30,22+2,2)*1,02*0,5		16,53420				
		Š9 - Š10 : (18)*0,97*0,5		8,73000				
		Š10 - Š11 : (10)*0,9*0,5		4,50000				
		Š11 - D3a : (5,82)*0,9*0,5		2,61900				
		Š10 - Šmilmar : (3,5)*0,9*0,5		1,57500				
		Š6 - Š3 : (15)*1,25*0,5		9,37500				
3	132201119	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	43,33320	164,50	7 128,31	RTS 19/ II	RTS 19/ I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	64,53020	976,00	62 981,48	Vlastní	Indiv
dešťová kanalizace :								
		ŠD - Š12 : (10,75)*1,28*0,5		6,88000				
		Š12 - D1 : (4,2)*1,2*0,5+(5,6)*1,43*0,5		6,52400				
		Š12 - D2 : (11,1)*1,23*0,5+(6)*1,14*0,5		10,24650				
		D1 - D4 :						
		Š8 - Š9 strojně :						
		Š9 - Š10 strojně :						
		Š10 - Š11 strojně :						
		Š11 - D3a strojně :						
		Š10 - Šmilmar strojně :						
splašková kanalizace :								
		Š6 - Š3 strojně :						
		Š3 - Š5 : 4,8*1,14*0,5+12,36*0,7*0,5		7,06200				
		Š5 - S17 : (11,85)*1,1*0,5		6,51750				
		S17 - MČ140 vpusť : (6,5)*1*0,5		3,25000				
		Š5 propojení :						
		S18/ - S18 : 2,4*1,27*0,5+2,9*1*0,5		2,97400				
		Š3 - S2/ : (0,75)*1,17*0,5+(2,5)*1,1*0,5		1,81375				
		S2/ - S12/ : (12,4)*0,75*0,5		4,65000				
		S2/ - S2 :						
		S3/ - S3 : (2,1)*0,75*0,5		0,78750				
		S4/ - S4 : (0,6)*0,7*0,5		0,21000				
		S5/ - S6 : (2,13)*0,7*0,5		0,74550				
		S6/ - S6 : (1,05)*0,6*0,5		0,31500				
		S7/ - S7 : (1,05)*0,6*0,5		0,31500				
		S8/ - S8 : (1,05)*0,55*0,5		0,28875				
		S9/ - S9 : (1,05)*0,75*0,5		0,39375				
		S10/ - S10 : (2,15)*0,5*0,5		0,53750				
		S11 - S11/ : (1,4)*0,5*0,5		0,35000				
		S13/ - S13 : (2,05)*1,25*0,5		1,28125				
		S14/ - S14 : (2,05)*1,1*0,5		1,12750				
		S15/ - S15 : (1,73)*1,2*0,5		1,03800				
		S16/ - S16 : (3,4)*1,1*0,5		1,87000				
		odpočet z SoD kanalizace : -15		-15,00000				
tuková kanalizace :								
		Š3 - T1 : (14,4)*0,87*0,5		6,26400				
		T2/ - T2 : (7,72)*0,9*0,5		3,47400				
		T3/ - T3 : (0,86)*0,95*0,5		0,40850				
		T4/ - T4 : (1,48)*0,9*0,5		0,66600				
		T5/ - T5 : (0,5)*0,75*0,5		0,18750				
		T6/ - T6 : (2,5)*0,8*0,5		1,00000				

Položkový rozpočet


S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	06nab	Kanalizace rozšíření + oprava - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T7/ - T7 : (0,38)*0,8*0,5		0,15200				
		T8/ - T8 : (5,25)*0,95*0,5+(8,7)*0,55*0,5		4,88625				
		T9/ - T9 : (1,77)*0,82*0,5		0,72570				
		T10/ - T10 : (0,85)*0,55*0,5		0,23375				
		T11 - T11/: (0,85)*0,5*0,5		0,21250				
		T12/ - T12 : (2,5)*0,85*0,5		1,06250				
		výkop pro Lapol : 2,3*2,3*2		10,58000				
		odpočet z SoD tuk. kanalizace : -9,5		-9,50000				
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	21,57268	131,00	2 826,02	Vlastní	Indiv
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	21,57268	549,00	11 843,40	Vlastní	Indiv
		107,8634*0,2		21,57268				
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,57268	150,00	3 235,90	Vlastní	Indiv
		107,8634*0,2		21,57268				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	86,29072	256,00	22 090,42	Vlastní	Indiv
		107,8634-21,57268		86,29072				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	21,57268	915,00	19 739,00	Vlastní	Indiv
		107,8634*0,2		21,57268				
10	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,57268	183,00	3 947,80	RTS 19/ II	Indiv
		107,8634*0,2		21,57268				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 447,81		
11	270322300U00	Základová kce ŽB C12/15 - bez výztuže svařovanou Kari sítí	m3	3,16086	2 989,00	9 447,81	Vlastní	Indiv
		rampa : (1,8*0,7*0,5)+(4,2*0,5*0,2)+(0,5*0,5*0,3)*2		1,20000				
		průraz : (0,3*0,5*0,4)*3		0,18000				
		podlahová vpust' v místnosti č. 140 : 3,13*3,36*0,2		2,10336				
		odečet : -(4,3*0,15*0,5)		-0,32250				
Díl: 5		Komunikace				1 200,00		
12	591050020	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, včetně osazení obrubníků chodník před objektem :	m2	4,00000	300,00	1 200,00	RTS 19/ II	Indiv
		4		4,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 410,12		
13	961041000U00	Bourání základu betonového	m3	6,37836	2 416,00	15 410,12	Vlastní	Indiv
		bourání topného kanálu : 11*0,225		2,47500				
		rampa : (1,8*0,7*0,5)+(4,2*0,5*0,2)+(0,5*0,5*0,3)*2		1,20000				
		průraz : (0,3*0,5*4)		0,60000				
		podlahová vpust' v místnosti č. 140 : 3,13*3,36*0,2		2,10336				
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 548,22		
14	7111111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	10,51680	27,30	287,11	RTS 19/ II	RTS 19/ I
		m.č. 140 : 3,13*3,36		10,51680				
15	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitaqit S 35	m2	10,51680	215,00	2 261,11	Vlastní	Indiv
		m.č. 140 : 3,13*3,36		10,51680				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 270,63		
16	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,30872	256,00	3 407,03	RTS 19/ II	Indiv
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,46976	23,00	2 448,80	RTS 19/ II	Indiv
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,30872	226,00	3 007,77	RTS 19/ II	Indiv
19	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	13,30872	256,00	3 407,03	RTS 19/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	07nab	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 547,00		
1	721211913U00	Mž vpust' podlahová DN 110 <i>místnost č. 140 : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	549,00	549,00	Vlastní	Indiv
2	721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm <i>místnost č. 140 : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	1 998,00	1 998,00	Vlastní	Indiv

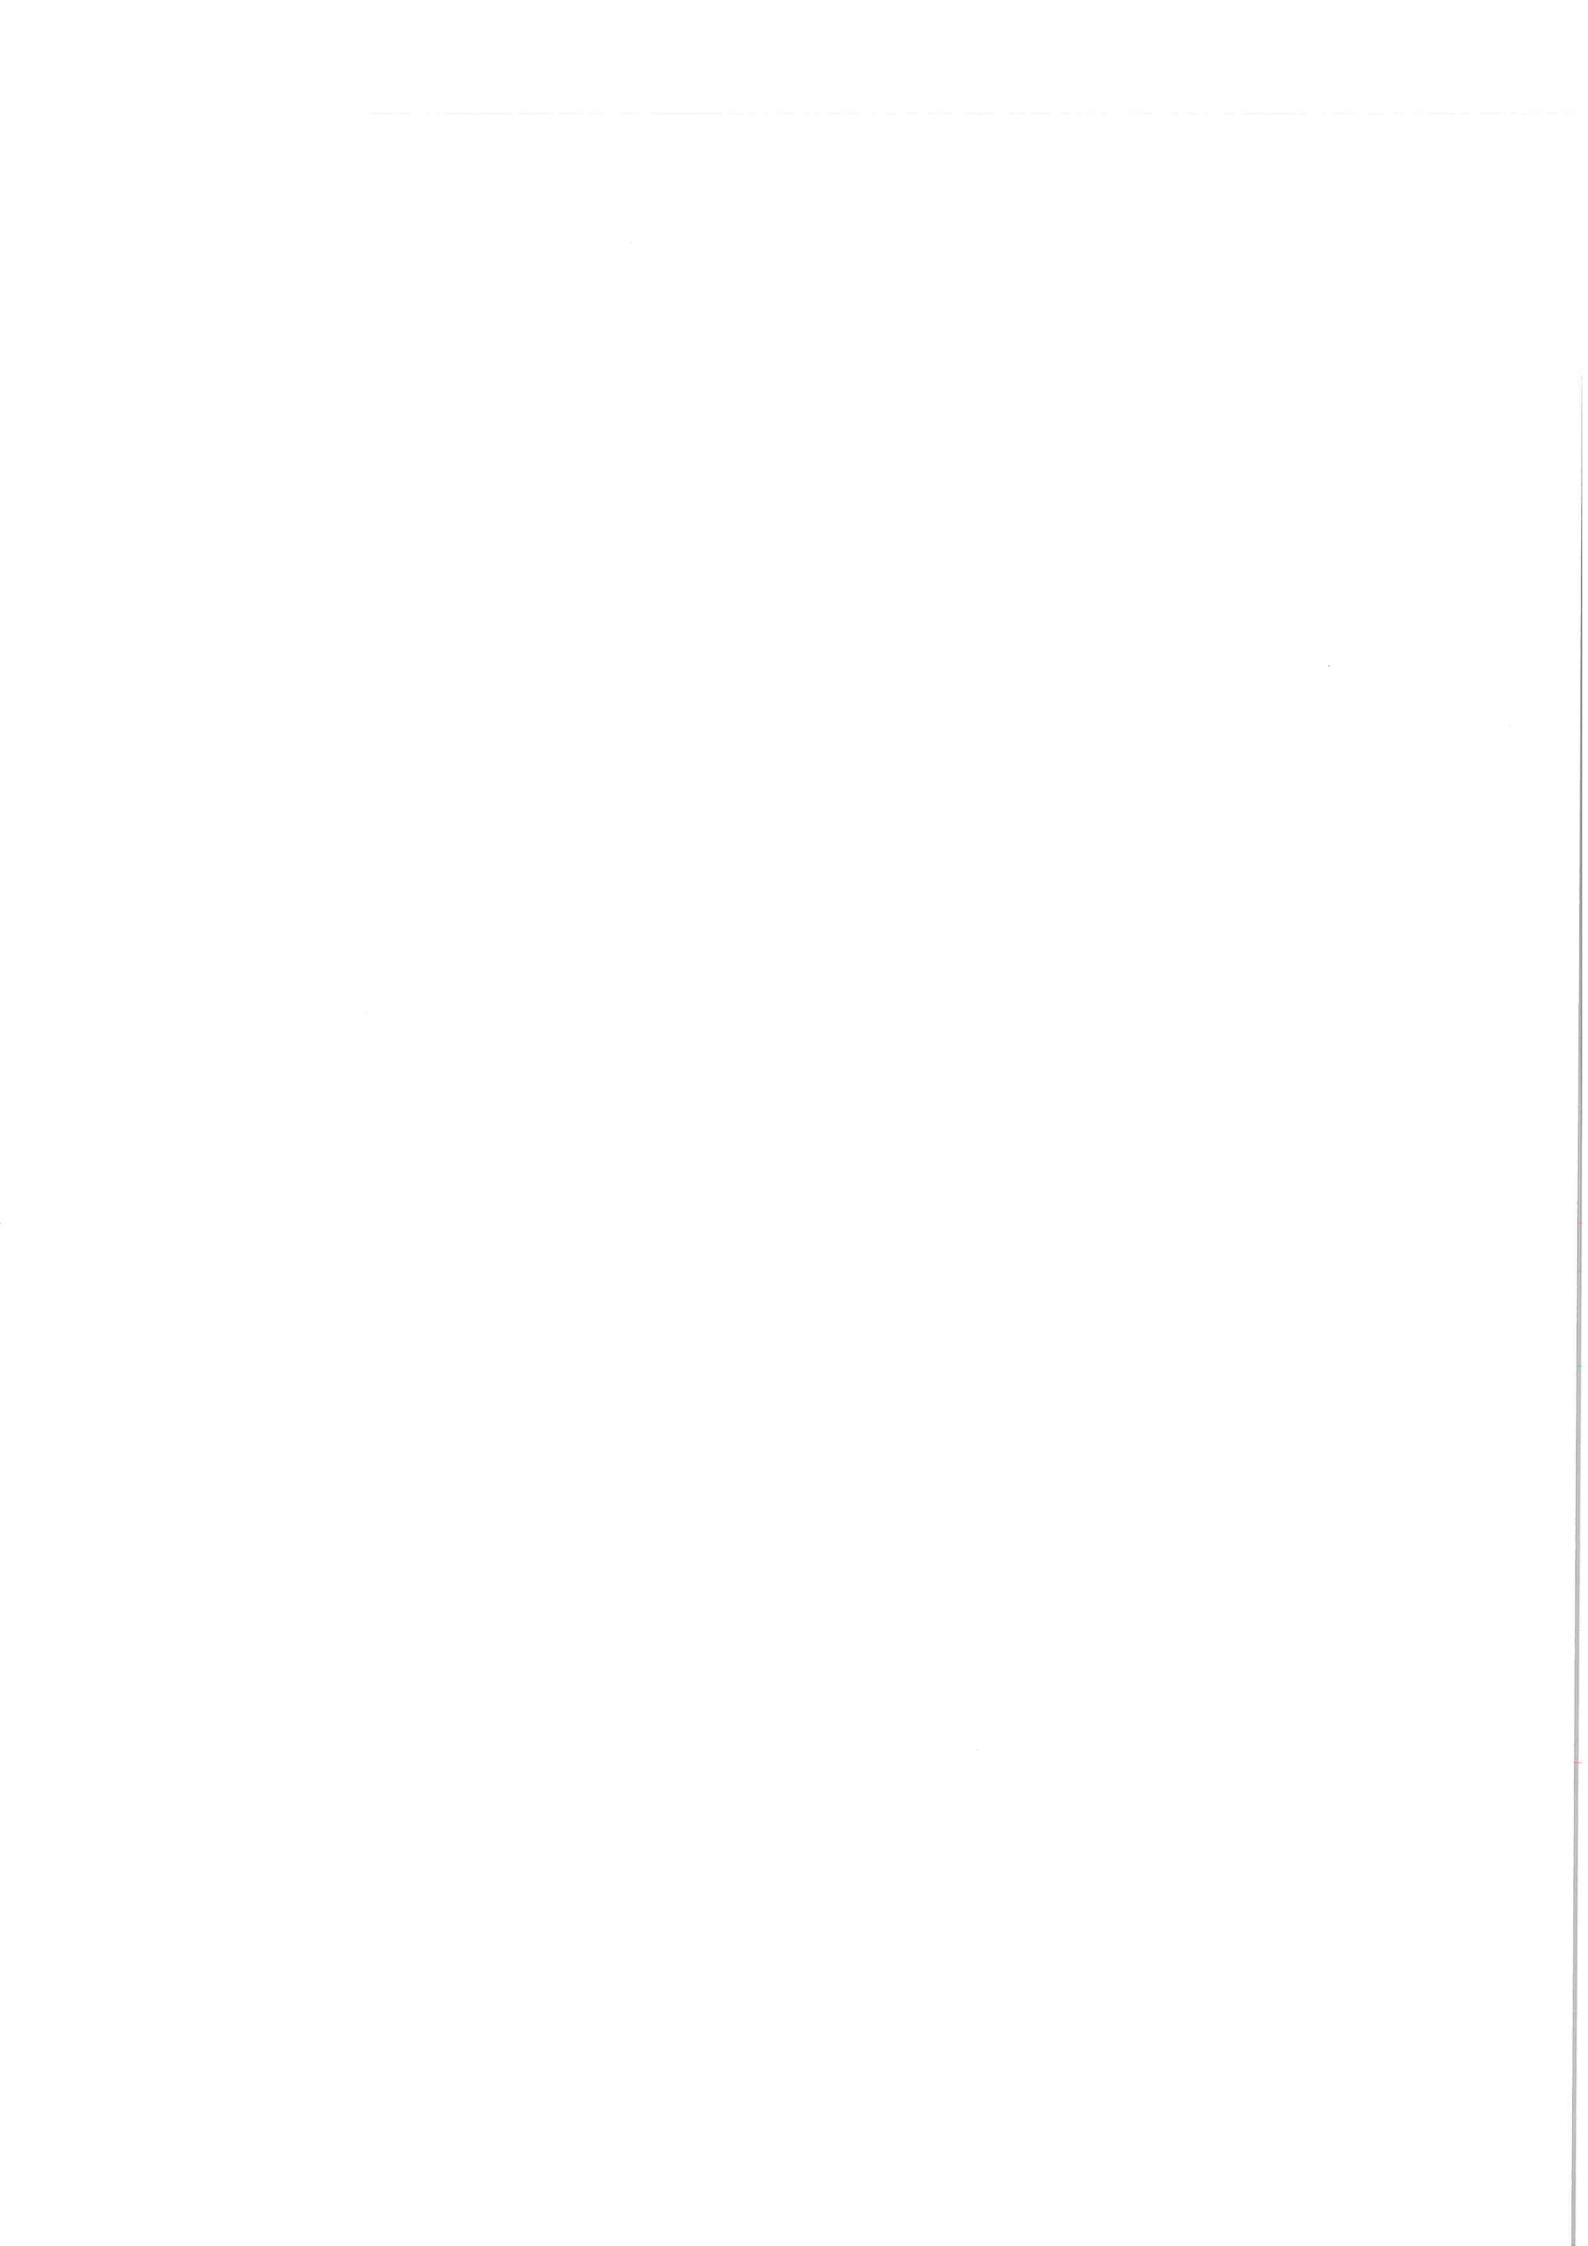

Položkový rozpočet

S:	2019/R/13a	Navýšení kapacity MŠ v budově Křížanovice č. popis. 101, dodatek č. 1
O:	01	Změnové listy č. 1
R:	08nab	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				12 046,94		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,00000	59,20	236,80	RTS 19/ II	RTS 19/ I
		kanalizace před objektem :						
		4		4,00000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,81000	976,00	7 622,56	Vlastní	Indiv
		14,2*1,1*0,5		7,81000				
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1,42000	549,00	779,58	Vlastní	Indiv
		14,2*0,2*0,5		1,42000				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,42000	150,00	213,00	Vlastní	Indiv
		14,2*0,2*0,5		1,42000				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,39000	256,00	1 635,84	Vlastní	Indiv
		7,81-1,42		6,39000				
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,42000	915,00	1 299,30	Vlastní	Indiv
		14,2*0,2*0,5		1,42000				
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,42000	183,00	259,86	RTS 19/ II	Indiv
		14,2*0,2*0,5		1,42000				
Díl: 5		Komunikace				1 200,00		
8	591050020	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, obrubníky	m2	4,00000	300,00	1 200,00	RTS 19/ II	Indiv
		chodník před objektem :						
		4		4,00000				

